

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, uttryck, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen för användare (nedan kallad "bruksanvisning") får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan EZVIZ på förhand skriftliga tillstånd. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende denna bruksanvisning.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar för användning och underhåll av produkten. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan, utan föregående meddelande, komma att ändras, vid uppgradering av fast programvara eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för EZVIZ™ (<http://www.eviz.com>).

Ändringshistorik

Ny utgåva – september 2025

Varumärkeserkännande

EZVIZ™, , och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA SKADEANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKNANDE FRÅN TREDJE PART.

GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSER ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISIDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMND.

Innehållsförteckning


Översikt.....	1
1. Innehåll i förpackningen	1
2. Grundläggande information	2
Inställning	4
1. Hämta EZVIZ-appen	4
2. Slå på kameran.....	4
Anslut till internet	5
Alternativ A: Wi-Fi-anslutning.....	5
Alternativ B: 4G-anslutning.....	5
Ladda kamerabatteriet	7
1. Laddning Med Strömadapter	7
2. Laddning med solcellspanel	7
Montering.....	8
1. Sätt i microSD™-kort (valfritt).....	8
2. Välj en installationsplats	9
3. Ta bort monteringsfästet	10
4. Installera kamera och solpanel	10
5. Anslut kamera och solpanel.....	13
Visa din enhet	14
1. Realtidsvisning.....	14
2. Nätverksinställningar	15
Ansluta med EZVIZ	16
1. Använd Amazon Alexa	16
2. Använda Google Assitant.....	17
Vanliga frågor och svar	18
Initiativ för användningen av videoprodukter	19

Översikt

1. Innehåll i förpackningen



Kamera (1 st.)



Solpanel (1 st.)



Justerbart monteringsfäste (1 st.)



Borrmall (1 st.)



Hoop (2 st.)



Adapterfäste (2 st.)



Strömkabel (1 st.)



Skruvssats (2 st.)



Snabb installationsguide
(1 st.)




Föreskrifter (3 st.)




Snabbstartsguide (1 st.)

2. Grundläggande information

Kamera

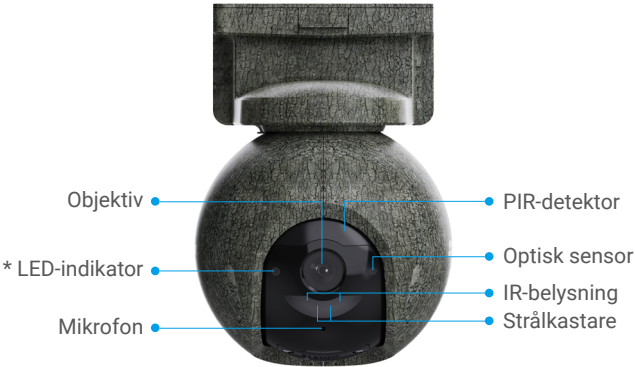

Namn	Beskrivning
LED-indikator	• • Blinkar långsamt rött: Undantagsfel i nätverket.
	•••• Blinkar snabbt rött: Undantagsfel i kameran. / Lågt batteri
	— Lyser blått: Kameran startar eller så visas realtidsvisningen i appen EZVIZ.
	• • Blinkar långsamt blått: Kameran fungerar korrekt.
	•••• Blinkar snabbt blått: Kamera redo för nätverkskonfiguration.
	— Lyser grönt: Kameran är fulladdad.
	• • Blinkar långsamt grönt: Kamera laddas.

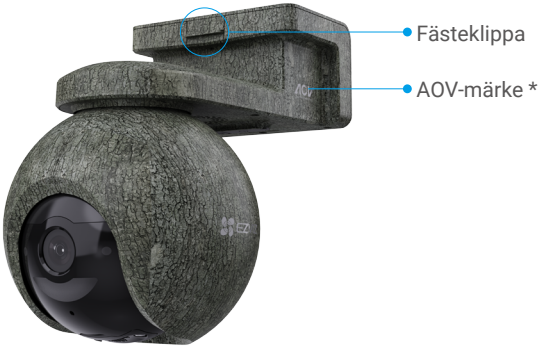


Namn	Beskrivning
AOV-märke	Det betyder att enheten är utrustad med EZVIZs senaste Always-On Video (AOV) funktion för att aktivera 24/7 inspelning på en batteridrivna kamera för utökad.



Namn	Beskrivning
RESET-knapp	När kameran är igång, trycker du på knappen och håller den intryckt i fyra sekunder för att starta om den och ställa in alla parametrar till standardinställningarna.
Fack för microSD™-kort	- Sätt i ett microSD™-kort (köps separat) i facket. Formatera kortet i EZVIZ-appen före användning. - Rekommenderad kompatibilitet: Klass 10, maximalt utrymme 512 GB.
Fack för Nano SIM-kort	Sätt i ett giltigt Nano-SIM-kort (köps separat) i kortplatsen innan du slår på enheten.
Strömknapp	- Slå på strömmen: Håll inne i 2 sekunder. - Slå av strömmen: Håll inne i 4 sekunder.
Laddningsport	För laddning av kameran.

Solpanel

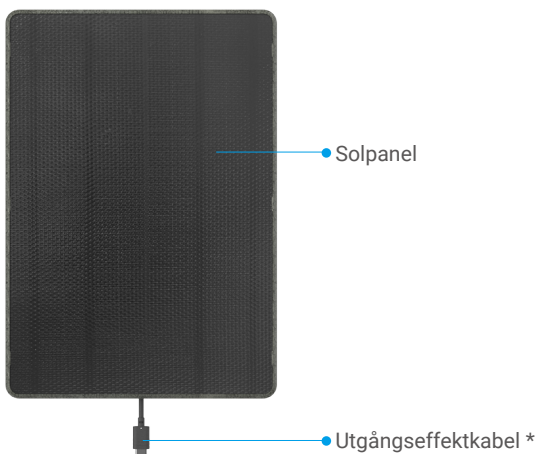


Namn	Beskrivning
Utgångseffektkabel	Anslut till laddningsporten på EZVIZ batterikamera för laddning.

Inställning

1. Hämta EZVIZ-appen

1. Anslut din mobiltelefon till Wi-Fi (rekommenderas).
2. Ladda ned och installera EZVIZ-appen genom att söka efter EZVIZ i App Store eller Google Play™.
3. Starta appen och registrera ett EZVIZ-användarkonto.

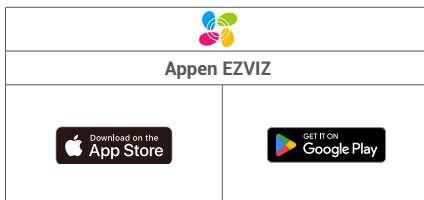

i Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Ta reda på om det finns en uppdatering genom att gå till appbutiken och söka efter EZVIZ.

2. Slå på kameran

1. Öppna den vattentäta kontakten på kameran.



2. Tryck på strömknapp i två sekunder i avstängt läge för att slå på den.
3. Sätt tillbaka den vattentäta pluggen.


Anslut till internet

- Wi-Fi-anslutning: Anslut kameran till Wi-Fi. Se **Alternativ A**.
- 4G-anslutning: Anslut kameran till 4G. Se **Alternativ B**.

Alternativ A: Wi-Fi-anslutning

- Anslut kameran till det WiFi-nätverk som mobiltelefonen är ansluten till.

1. Logga in på ditt konto med hjälp av appen EZVIZ.
2. Tryck på "+" i det övre högra hörnet av startsidan och gå till gränssnittet för att skanna QR-koden.
3. Skanna QR-koden på snabbguidens omslag eller på kamerahuset.

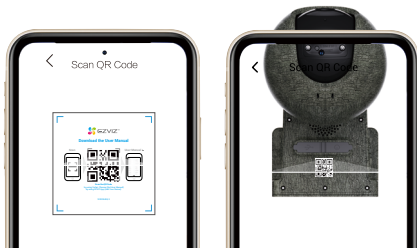

4. Tryck på "Wi-Fi-nätverk" och följ EZVIZ-appens guide för att slutföra Wi-Fi-konfigurationen och lägga till kameran i ditt EZVIZ-konto.

- Det rekommenderas att aktivera 4G-nätverket för att hålla kameran alltid online. Observera att denna åtgärd kan förbruka en liten mängd 4G-data.
- Om du vill byta till 4G eller ett annat Wi-Fi-nätverk, vänligen se "[Nätverksinställningar](#)".

Alternativ B: 4G-anslutning


- 4G-nätverksanslutning kan medföra datakostnader, var uppmärksam på dataförbrukningen. Du kan trycka på 4G-nätverk för att visa dataförbrukningen.

1. Installera ett Nano SIM-kort.
 - a. Använd en skruvmejsel för att lossa skruvarna på kamerans svarta plastlock.



- b. Ta bort kamerans hölje.

c. Sätt i ett 4G Nano-SIM-kort (köps separat) i facket för Nano-SIM-kortet enligt vad som visas på bilden nedan.

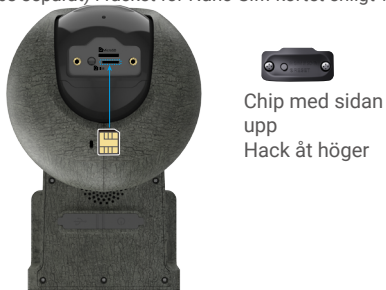

d. Sätt tillbaka locket.

e. Använd en skruvmejsel för att fästa locket ordentligt på kameran.


- 1 Efter att ett Nano SIM-kort har installerats kommer kameran automatiskt att anslutas till 4G-nätverket. När du hör röstmeddelandet "Plattformsregistrering lyckades" betyder det att kameran har anslutit till 4G-nätverket framgångsrikt.

2. Lägg till kameran i EZVIZ.

a. Logga in på ditt konto med hjälp av appen EZVIZ.

b. Tryck på "+" i det övre högra hörnet av startsidan och gå till gränssnittet för att skanna QR-koden.

c. Skanna QR-koden på snabbguidens omslag eller på kamerahuset.

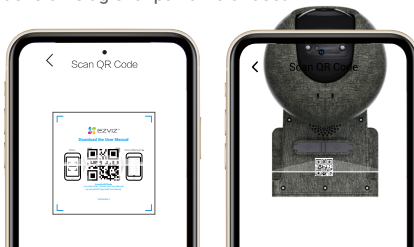

d. Följ EZVIZ-appens guide för att lägga till kameran till ditt EZVIZ-appkonto.

- 1 • Om kameran fortfarande visar "Anslutning misslyckades", tryck på APN-nätverksinställningar i nätverksinställnings gränssnittet och följ appens guide för att slutföra APN-konfigurationen. (Kontakta din operatör för information om APN.)
- Om du vill byta till Wi-Fi-nätverk, vänligen se till "[Byter från 4G till Wi-Fi-nätverk](#)".

Ladda kamerabatteriet

Vid första användning av kameran rekommenderas att kameran laddas helt.

- Ladda inte enheten om temperaturen överstiger 45 °C eller understiger 0 °C.
- Kameran slås på automatiskt vid laddning.

LED-indikator

- Blinkar långsamt grönt: Kamera laddas.
- Lyser grönt: Kameran är fulladdad.

1. Laddning Med Strömadapter

Anslut kameran till ett eluttag med en strömadapter (DC5V 2A, köps separat) för laddning.

- Ta bort kameran från installationsplatsen innan du laddar med en strömadapter.
- Det är inte tillåtet att ladda kameran med strömadapter utomhus.
- Strömuttaget ska installeras nära strömadaptern och ska vara lättillgängligt.



2. Laddning med solcellspanel

Anslut kameran till den medföljande solpanelen för kontinuerlig laddning.


- Se ["Install Camera and Solar Panel"](#), för detaljerad information.



Montering

1. Sätt i microSD™-kort (valfritt)

1. Använd en skruvmejsel för att lossa skruvarna på kamerans svarta plastlock.



2. Ta bort kamerans hölje.
3. Sätt i ett microSD™-kort (köps separat) i facket.



Chip med sidan upp
Hack åt höger

4. Sätt tillbaka locket.
5. Använd en skruvmejsel för att fästa locket ordentligt på kameran.

1. När du har satt i microSD™-kortet, följ stegen nedan för att initiera kortet i EZVIZ-appen innan du använder det.
 1. I appen EZVIZ ska du trycka på Inspelningslistan i gränssnittet Enhetsinställningar för att kontrollera SD-kortets status.
 2. Om microSD™-kortets status visas som "Oinitierat", tryck för att initiera det. Statusen ändras då till Normal, vilket möjliggör lagring av videor.

2. Välj en installationsplats

Välj en plats med fri, oblockerad utsikt, stark 4G-nätverkssignal och obehindrad ljusexponering under hela dagen. För bättre prestanda vid rörelsedetektering rekommenderas det att placera kameran vinkelrätt mot den förväntade rörelsen av vilda djur.



Observera följande riktlinjer:

- För optimal övervakning, installera kameran i ett öppet område med minimal trädäckning för att undvika hinder.
- Undvik installation under svåra väderförhållanden för att säkerställa säkerhet och enhetens prestanda.

För solcellspanel:

- Håll ett avstånd på högst 3 meter (maximal längd på solpanelens strömkabel) mellan solpanelen och kameran, och se till att kabeln ligger naturligt utan spänning.
- Installera inte i områden som är utsatta för vatten eller nära starkt reflekterande ytor (t.ex. inom 1 meter från glasväggar) för att undvika vattenskador eller störningar från ljusföroreningar.
- Håll solpanelen minst 1,5 meter från värmeavgivande enheter (t.ex. AC-utomhusenheter) för att undvika försämrad värmeavledning.

För kameran:

- Se till att trädstammen är tillräckligt stark för att klara tre gånger kamerans vikt.
- Rekommenderad installationshöjd: 6,5 - 10 fot (2 - 3 m) över marken.
- Detekteringsavstånd: 2-10 m.
- Det rekommenderas att detekteringskänsligheten ställs in i EZVIZ-appen när du väljer plats. På så sätt kan du bekräfta att rörelse kan detekteras där kameran är placerad och justera känsligheten baserat på det detekterade föremålets storlek och avstånd.




Viktiga noteringar för att minska falska larm:

- Placera inte kameran där den utsätts för starkt ljus, inklusive solsken, starkt lamplyus etc.
- Placera inte kameran där det blåser kraftigt.
- Placera inte kameran framför en spegel.
- Håll kameran på minst 1 meters avstånd från alla trådlösa enheter, inklusive Wi-Fi-routrar och telefoner, för att undvika störningar från de trådlösa enheterna.

3. Ta bort monteringsfästet

Tryck på kamerans fästklipp för att ta av monteringshållaren.

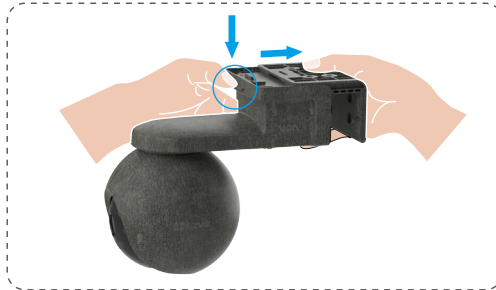


4. Installera kamera och solpanel

- Innan du fäster monteringsfästet, rikta kamerans lins mot målområdet (t.ex. vattenkälla, djurstigar).
- Om du väljer stolpmontering för din kamera, välj ett träd med matchande diameter och undvik områden där djur gnuggar sig.


Trädmontering (Perfekt för skogsmiljöer)

1. Fäst adapterfästet på trädet med båggar.

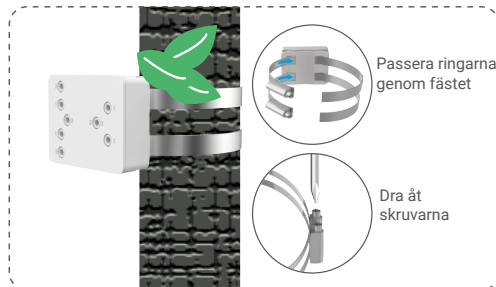


2. Använd medföljande skruvar för att fästa monteringsfästet på adapterfästet.

- Överdriv inte åtstramningen av ringarna för att undvika skador på trädet.
- Det rekommenderas att använda kamouflagetejp för att minimera metallreflektionen från ringarna.

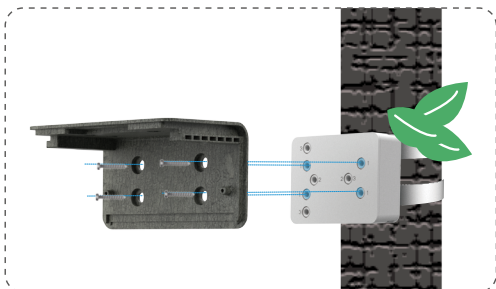


3. Installera kameran på monteringsfästet tills du hör ett klickljud.

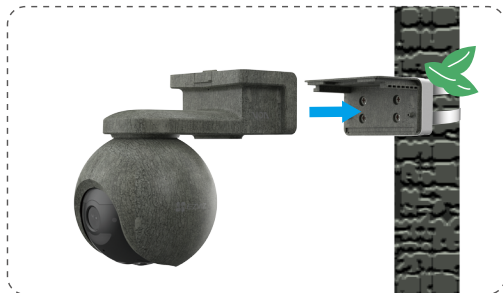


4. Använd en ring (köps separat) för att fästa den justerbara monteringsfästet för solpanelen på ett träd.


i Installera solpanelen och kameran på samma träd eller angränsande träd.

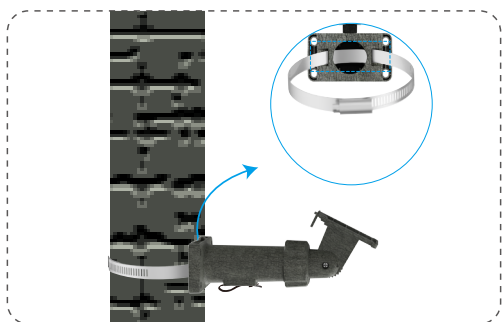

5. Justera toppen av det justerbara monteringsfästet med spåret på baksidan av solpanelen, skjut solpanelen nedåt tills du hör ett "klick", vilket indikerar att solpanelen är helt installerad på det justerbara monteringsfästet.

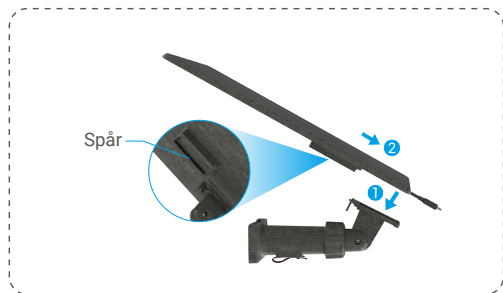


6. Lossa växeln i den riktning ① som visas på bilden, justera enheten och se till att den är ② vänd mot solen. Efter justering, vänligen dra åt växeln för att förhindra att den lossnar.

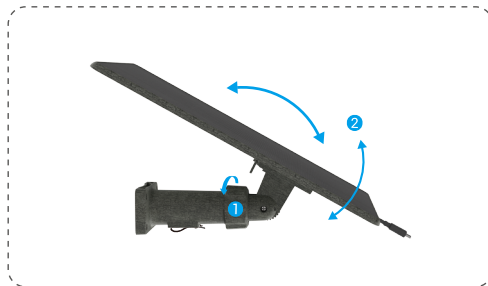


Tak-/Väggmontering (Lämplig för trästugor eller fasta konstruktioner)


1. Fäst bormallen på en ren och plan yta.
2. (Endast för cementtak/vägg) Borra skruvhål enligt mallen och sätt i kopplingsdon.
3. Använd skruvar (PA4x25) för att fästa monteringsfästet på installationsytan.

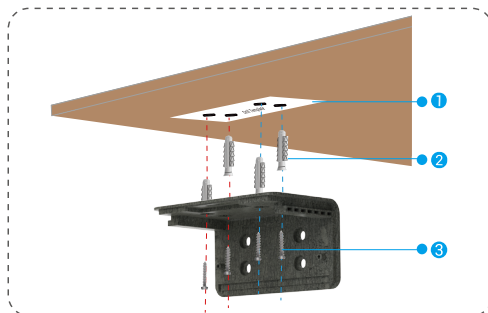


4. Installera kameran på monteringsfästet tills du hör ett klickljud.
5. Använd medföljande skruvar för att fästa det justerbara monteringsfästet på väggen.

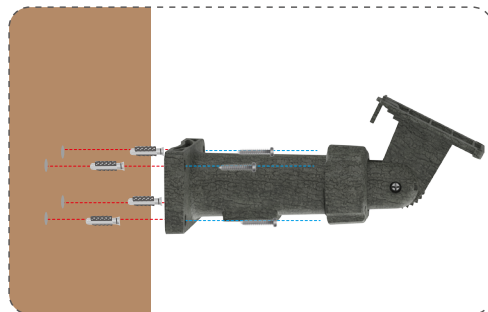

6. Justera toppen av det justerbara monteringsfästet med spåret på baksidan av solpanelen, skjut solpanelen nedåt tills du hör ett "klick", vilket indikerar att solpanelen är helt installerad på det justerbara monteringsfästet.

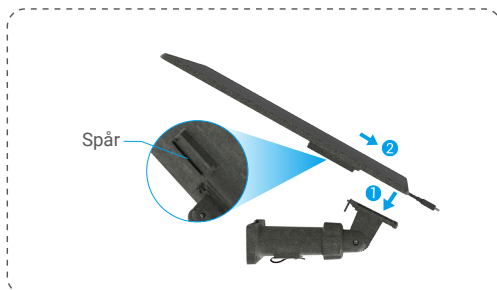


7. Lossa växeln i den riktning ① som visas på bilden, justera enheten och se till att den är ② vänd mot solen. Efter justering, vänligen dra åt växeln för att förhindra att den lossnar.

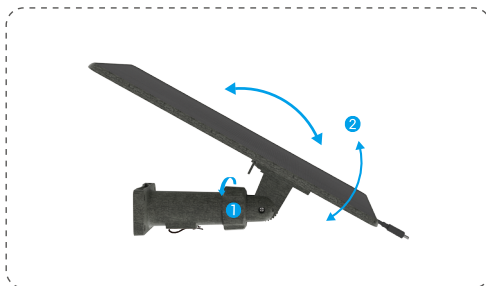

5. Anslut kamera och solpanel

Anslut solpanelens utgångskabel till kamerans laddningsport.


- ① Om strömkabeln är för lång kan kabelklämmorna på det justerbara monteringsfästet användas för förvaring.

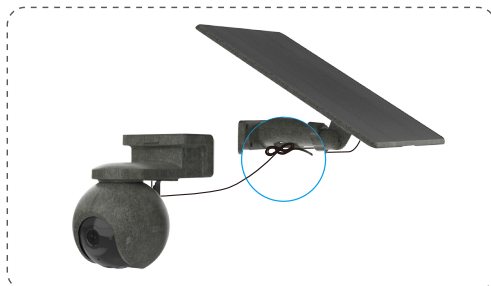

i Applikationens gränssnitt kan ändras på grund av versionsuppdateringen. Se det faktiska gränssnittet.

1. Realtidsvisning


När du startar EZVIZ-appen visas sidan för kameran på följande sätt.
Du kan se och lyssna på en ström i realtid, ta stillbilder och göra inspelningar samt välja videoupplösning efter behov.

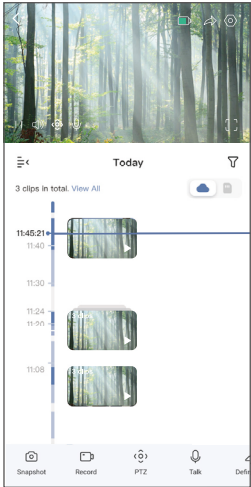

i Svep till vänster eller höger på skärmen för att se fler symboler.

Symbol	Beskrivning
	Batteri. Se hur mycket batteri som finns kvar.
	Dela. Dela din enhet med vem du vill.
	Inställningar. Se eller ändra enhetens inställningar.
	Stillbild. Ta en stillbild.
	Spela in. Starta/stoppa inspelning manuellt.
	PTZ. Vrid kameran för att få ett större synfält.
	Prata. Tryck här för att prata med personerna framför kameran.
	Upplösning. Tryck för att välja videoupplösning efter behov.
	Larm. Tryck på symbolen så låter enheten ljud och blinkar för att skrämma inkräktare.
	Närliggande enhet. Tryck för att välja tillgängliga enheter i närheten för realtidsvisning med flera skärmar.
	BiB. Se videon som visas ovanför en annan app som du använder.
	Tips. Tryck för att se mer information om enheten.
	Omorganisera. Ordna om sekvensen för alla funktioner ovan.

2. Nätverksinställningar

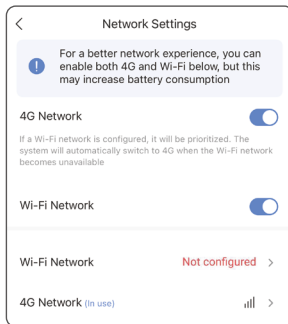

Kameran stöder två nätverksanslutningslägen: 4G och Wi-Fi. Du kan växla mellan 4G- och Wi-Fi-nätverk på detta gränssnitt enligt dina behov.

Byter från 4G till Wi-Fi-nätverk:

1. Aktivera Wi-Fi-nätverk.
2. Tryck på "Ej konfigurerad" för att slutföra Wi-Fi-konfigurationen genom att följa appguiden.

Växla från Wi-Fi till 4G-nätverk

1. Aktivera 4G-nätverk och inaktivera Wi-Fi-nätverk.

i Du kan aktivera både 4G-nätverk och Wi-Fi-nätverk samtidigt. Detta förbättrar kamerans nätverksprestanda men kan leda till ökad strömförbrukning.

2. Sätt in ett 4G Nano SIM-kort i Nano SIM-kortplatsen. (se "[Alternativ B: 4G-anslutning](#)", för detaljerad information)
 3. När du hör röstmeddelandet "Plattformsregistrering lyckades" betyder det att kameran har anslutit till 4G-nätverket framgångsrikt.
- j**
- Om kameran fortfarande visar "Anslutning misslyckades", tryck på APN-nätverksinställningar i nätverksinställnings gränssnittet och följ appens guide för att slutföra APN-konfigurationen. (Kontakta din operatör för information om APN.)
 - 4G-nätverksanslutning kan medföra datakostnader, var uppmärksam på dataförbrukningen. Du kan trycka på 4G-nätverk för att visa dataförbrukningen.

Byta till ett annat Wi-Fi-nätverk

1. Tryck på Wi-Fi-nätverk.
2. Välj ett Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till och slutför Wi-Fi-konfigurationen genom att följa appguiden.

Ansluta med EZVIZ

1. Använd Amazon Alexa

Anvisningarna låter dig styra dina EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Om du får problem under processen, se Felsökning.

Se till att följande är klart, innan du börjar:

1. EZVIZ-enheterna är anslutna till EZVIZ-appen.
2. Aktivera "Videokryptering" och "Ljud" på sidan för Enhetsinställningar i appen EZVIZ.
3. Du har en enhet med stöd för Alexa (dvs. Echo Spot, Echo-Show, helt nya Echo-Show, Fire TV (alla generationer), Fire TV-sticka (endast andra generationen) eller smarta TV-apparater med Fire TV Edition).
4. Amazon Alexa-appen är redan installerad på din smarta enhet och du har skapat ett konto.

Styra EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Öppna Alexa och välj "Kunskaper och spel" i menyn.
2. Sök efter "EZVIZ" på skärmen kunskaper och spel, så finner du "EZVIZ" -kunskaper.
3. Välj din EZVIZ-enhets skill och tryck sedan på AKTIVERA FÖR ATT ANVÄNDA.
4. Ange ditt användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck på Logga in.
5. Tryck på knappen Auktorisera för att auktorisera att Alexa får åtkomst till ditt EZVIZ-konto, så att Alexa kan styra dina EZVIZ-enheter.
6. Du kommer att se meddelandet "EZVIZ har länkats", tryck då på UPPTÄCK ENHETER för att låta Alexa upptäcka alla dina EZVIZ-enheter.
7. Gå tillbaka till menyn i Alexa och välj "Enheter", så ser du alla dina EZVIZ-enheter.

Röstkommando

Upptäck en ny smart enhet via menyn "Smart hem" i Alexa eller med funktionen för röststyrning av Alexa.

När enheten hittas kan du styra den med din röst. Säg enkla kommandon till Alexa.

-  Exempelvis enhetens namn: "Visa kamera xxxx," kan ändras i appen EZVIZ. Varje gång du ändrar namn på enheten, måste du upptäcka enheten igen för att uppdatera namnet.

Felsökning

Vad ska jag göra om Alexa inte lyckas upptäcka min enhet?

Kontrollera om det finns några problem med internetanslutningen.

Starta om den smarta enheten och upptäck den med Alexa igen.

Varför är enhetens status "Offline" i Alexa?

Din enhet kan ha kopplats bort från nätverket. Starta om den smarta enheten och upptäck den med Alexa igen.

Kontrollera om din router är ansluten till internet och försök igen.

-  Gå till Amazon Alexas officiella webbplats för att få information om i vilka länder Amazon Alexa finns.

2. Använda Google Assitant

Med Google Assistant, kan du aktivera din EZVIZ-enhet och titta i realtid genom att tala med Google Assistant.

Följande enheter och appar krävs:

1. En fungerande EZVIZ-app.
2. Aktivera "Videokryptering" och "Ljud" på sidan för Enhetsinställningar i appen EZVIZ.
3. En TV med en fungerande anslutning till Chromecast.
4. Appen Google Assistant i din telefon.

Följ stegen nedan, för att komma igång:

1. Konfigurera EZVIZ-enheten och se till att den fungerar korrekt i appen.
2. Ladda ner Google Home-appen från App Store eller Google Play och logga in på ditt Google-konto.
3. Tryck på "+" i det övre vänstra hörnet på skärmen "Min startsida" och välj "Konfigurera enhet" på menyn för att öppna konfigurationsgränssnittet.
4. Tryck på Fungerar med Google och sök efter "EZVIZ", så visas "EZVIZ"-kunskaper.
5. Ange ditt användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck på Logga in.
6. Tryck på knappen Auktorisera för att auktorisera att Google får åtkomst till ditt EZVIZ-konto, så att Google kan styra dina EZVIZ-enheter.
7. Tryck på Gå tillbaka till app.
8. Följ de ovanstående stegen för att slutföra auktoriseringen. När synkroniseringen är slutförd, kommer tjänsten EZVIZ att finnas i listan över dina tjänster. Tryck på symbolen för EZVIZ, om du vill se en lista med kompatibla enheter under ditt EZVIZ-konto.
9. Prova nu några kommandon. Använd namnet på den kamera som du skapade när du konfigurerade systemet.


Användarna kan hantera enheter som en enskild enhet eller som en grupp. Genom att lägga till enheter i ett rum kan användarna styra en grupp enheter samtidigt med ett kommando.

Du kan få mer information via länken:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Vanliga frågor och svar

- F: Kommer videopinspelningen att fortsätta om kameran är offline på appen?
- A: Om kameran är på men inte ansluten till internet kommer den lokala videopinspelningen att fortsätta men molninspelningen att stoppas. Om kameran stängs av, stannar båda inspelningarna.
- F: Varför löser larmet ut när det inte är någon i bilden?
- A: Försök att höja larmets känslighet. Observera att även fordon och djur kan lösa ut larmet.
- F: Vad är ett Nano-SIM-kort?
- S: Nano-SIM-kortet är 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, vilket gör det till det minsta av de tre typerna.

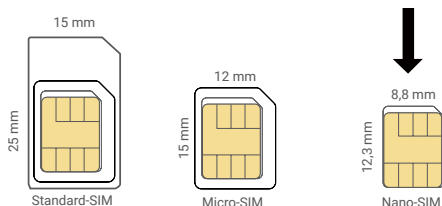

Om SIM-kortet är låst med PIN-kod måste du låsa upp det innan du sätter i det i enheten.

- F: Hur låser jag upp SIM-PIN-koden på mitt Nano SIM-kort?
- S: De flesta SIM-PIN-koder kan ställas in till att låsas upp på din telefon så här:



•För iOS-system:

1. Sätt i ditt Nano-SIM-kort.
2. Gå till Inställningar > Mobilnätverk -> SIM-kort -> SIM-PIN på din telefon.
3. Under SIM-PIN trycker du för att inaktivera "SIM-PIN" genom att ange PIN-koden.

•För Android-system:

1. Sätt i ditt Nano-SIM-kort.
2. På din telefon, gå till Inställningar -> Säkerhet -> Fler inställningar -> SIM-PIN.
3. Under SIM-PIN trycker du för att inaktivera "SIM-PIN" genom att ange PIN-koden.

Kontakta din operatör om du inte kan låsa upp SIM-PIN, eller om den är ogiltig.



 Se www.ezviz.com/eu, för ytterligare information om enheten.

Initiativ för användningen av videoprodukter

Kära uppskattade EZVIZ-användare,

Teknik påverkar alla delar av vårt liv. Som ett framåtriktade teknikföretag är vi alltmer medvetna om den roll tekniken spelar för att förbättra effektiviteten och livskvaliteten. Samma tid är vi också medvetna om den potentiella skadan av dess felaktiga användning. Videoprodukter kan exempelvis spela in riktiga, fullständiga och tydliga bilder, därför har de stora värden när det gäller att visa fakta. Trots detta kan felaktig distribution, användning och/eller behandling av videoregistreringar kränka integritet, legitima rättigheter och intressen hos andra.

EZVIZ är engagerade i att innovera teknik för det goda och förespråkar härmed att varje användare ska använda videoprodukter på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, för att kollektivt skapa en positiv miljö där alla relaterade metoder och användning följer tillämpliga lagar och förordningar, respekterar individernas intressen och rättigheter och främjar social moral.

Här är EZVIZ:s initiativ som vi skulle uppskatta om du uppmärksammar:

1. Varje individ har en rimlig förväntning om integritet, och användningen av videoprodukter får inte strida mot en sådan rimlig förväntning. Därför bör ett varningsmeddelande som anger övervakningsområdet visas på ett rimligt och effektivt sätt vid installation av videoprodukter på offentliga platser. För icke-offentliga områden ska de berörda personernas rättigheter och intressen utvärderas noggrant, inklusive men inte begränsat till, installation av videoprodukter endast efter samtycke från intressenterna och inte installera mycket osynliga videoprodukter utan andras vetskap.
2. Videoprodukter registrerar objektivt bilder av verkliga aktiviteter inom en viss tid och ett specifikt utrymme. Användare ska identifiera personerna och rättigheterna som är inblandade i detta område i förväg, för att undvika eventuell kränkning av porträtt, integritet eller andra lagstadgade rättigheter som andra har när de skyddar sig själva med videoprodukter. Märkbart, om du väljer att aktivera ljudinspelningsfunktionen på din kamera, kommer den att fånga ljud, inklusive samtal, inom övervakningsområdet. Vi rekommenderar starkt en omfattande bedömning av potentiella ljudkällor inom övervakningsområdet, för att förstå nödvändigheten och rimligheten innan du slår på ljudinspelningsfunktionen.
3. Videoprodukter som används kommer alltid att generera ljud- eller bilddata från verkliga scener möjligen inklusive biometrisk information såsom ansiktshänder baserat på användarens val av produktfunktioner. Sådana data kan användas eller bearbetas för användning. Videoprodukter är endast teknologiska verktyg som varken kan eller på ett mänskligt sätt tillämpa lagliga och moraliska normer för att vägleda den lagliga och korrekta användningen av data. Det är metoderna och syftena hos de personer som kontrollerar och använder den genererade datan som gör skillnaden. Därför ska personuppgiftsansvariga inte bara följa tillämpliga lagar och förordningar utan även fullt ut respektera icke-obligatoriska regler, inklusive internationella konventioner, moraliska normer, kulturella normer, offentlig ordning och lokala seder. Dessutom bör vi alltid prioritera skyddet av integritet och porträtt rättigheter, samt andra rimliga intressen.
4. Den videodata som kontinuerligt genereras av videoprodukter innehåller rättigheter, värderingar och andra krav från olika intressenter. Således är det extremt viktigt att säkerställa datasäkerhet och skydda produkterna från illvilliga intrång. Varje användare och registeransvarig ska vidta alla rimliga och nödvändiga åtgärder för att maximera produkt- och datasäkerheten, undvika datalekar, felaktig avslöjande eller missbruk, inklusive men inte begränsat till att ställa in åtkomstkontroll, välja en lämplig nätverksmiljö där videoprodukter ansluts, upprätta och kontinuerligt optimera nätverkssäkerheten.
5. Videoprodukter har bidragit starkt till att förbättra säkerheten i vårt samhälle, och vi tror att de kommer att fortsätta att spela en positiv roll i olika aspekter av vårt dagliga liv. Alla försök att missbruka dessa produkter för att kränka mänskliga rättigheter eller delta i olagliga aktiviteter strider mot själva kärnan i värdet i teknikinnovation och produktutveckling. Vi uppmuntrar varje användare att fastställa egna metoder och regler för att utvärdera och övervaka användningen av videoprodukter, för att säkerställa att dessa produkter alltid används på ett korrekt sätt, med omtanke och med god vilja.