

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban „a kézikönyv”) semmilyen módon nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető az EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül, sem részben sem egészben. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a kézikönyvre vonatkozóan.

### **Erről a kézikönyvről**

A Kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.eviz.com>) található.

### **Felülvizsgálati feljegyzés**

Új kiadás – 2026. Január

### **Védjegynyilatkozat**

EZVIZ™, , valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

**HDMI**® A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

### **Jogi nyilatkozat**

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-JE A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS AZ EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÁSÁRLÁSI ÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYEKNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

# Tartalomjegyzék


|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Áttekintés.....</b>                                              | <b>1</b>  |
| 1. Csomag tartalma.....                                             | 1         |
| 2. Alapok.....                                                      | 1         |
| <b>Szerezze be az EZVIZ alkalmazást .....</b>                       | <b>3</b>  |
| <b>Telepítse a merevlemezt.....</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>Rendszerekábelezés .....</b>                                     | <b>7</b>  |
| <b>Kapcsolja be a Hubot.....</b>                                    | <b>7</b>  |
| <b>Csatlakoztassa a hubot a hálózathoz.....</b>                     | <b>9</b>  |
| 4G kapcsolat .....                                                  | 9         |
| Vezetékes kapcsolat.....                                            | 9         |
| Vezeték nélküli kapcsolat .....                                     | 9         |
| <b>Adja hozzá a Hubot az EZVIZ-hez .....</b>                        | <b>10</b> |
| <b>EZVIZ eszköz csatlakoztatása a központhoz .....</b>              | <b>10</b> |
| 1. Előkészítés.....                                                 | 10        |
| 2. EZVIZ eszköz csatlakoztatása .....                               | 11        |
| <b>Műveletek az EZVIZ alkalmazásban.....</b>                        | <b>12</b> |
| 1. Részletes oldal.....                                             | 12        |
| 2. Beállítások .....                                                | 13        |
| <b>A videotermékek használatára vonatkozó kezdeményezések .....</b> | <b>14</b> |

# Áttekintés

## 1. Csomag tartalma



Vezeték nélküli okosotthon központ (×1)  
(Ezentúl „Hub” néven hivatkozva)



Egér (1 db)



Hálózati adapter (1 db)



16CH modellekhez: Csavarkészlet (2 db)  
8CH modellekhez: Csavarkészlet (1 db)



Szabályozási információk (2 db)



Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db)


## 2. Alapok

### Előlap



| Név             | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bekapcsoló gomb | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nyomja meg röviden a Hub bekapcsolásához.</li><li>• Nyomja meg és tartsa lenyomva több mint 3 másodpercig a Hub kikapcsolásához.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LED jelző       | <ul style="list-style-type: none"><li>● Folyamatos zöld: A központ normálisan működik.</li><li>●●● Gyorsan villogó piros: Hub kivétel.</li><li>● Folyamatos piros: A központ bekapcsolása vagy gyári beállítások visszaállítása.</li><li>●●● Gyorsan villogó kék: Nincs csatlakoztatott eszköz, vagy a merevlemez nincs inicializálva.</li><li>●●● Lassan villogó kék: Hálózat konfigurálása vagy eszköz összekapcsolása folyamatban.</li></ul> |


Talp

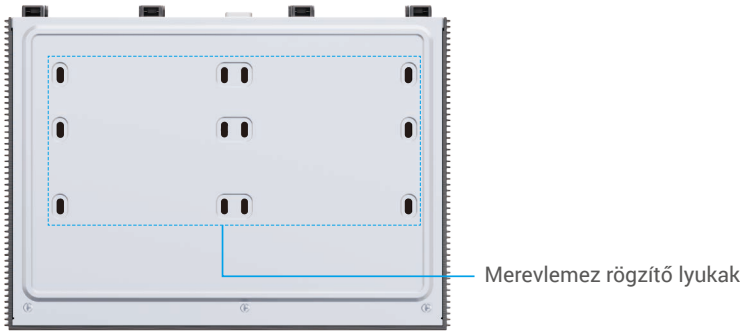

Hátlap

- A hátsó panel elrendezése a modelltől függően változik. Kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot a vásárolt Hub azonosításához.
- A portok és leírások a 16CH 4G modell alapján vannak megadva referenciaként. A Hub megjelenése a ténylegesen megvásárolt eszköztől függ.

| Port                       | 8CH | 8CH 4G | 16CH | 16CH 4G |
|----------------------------|-----|--------|------|---------|
| VGA-port                   | 1   | 1      | 1    | 1       |
| HDMI™-port                 | 1   | 1      | 1    | 1       |
| LAN-port                   | 1   | 1      | 2    | 2       |
| Földelőcsavar              | 1   | 1      | 1    | 1       |
| Audió bemenet (3.5mm)      | 1   | 1      | 1    | 1       |
| Audiókimeneti (3.5mm)      | 1   | 1      | 1    | 1       |
| VISSZAÁLLÍTÁS nyílás       | 1   | 1      | 1    | 1       |
| Nano SIM-kártyanyílás      | ×   | 1      | ×    | 1       |
| Teljesítmény bemeneti port | 1   | 1      | 1    | 1       |
| USB-port                   | 1   | 1      | 1    | 1       |

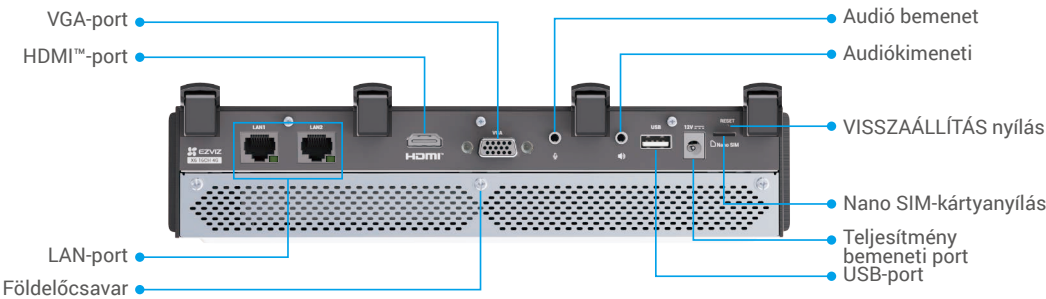

| Név        | Leírás                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VGA-port   | Videó kimenet egy monitorra VGA kábelen keresztül (külön megvásárolható).                              |
| HDMI™-port | Nagyfelbontású videót és hangot továbbít egy monitorra HDMI™ kábelen keresztül (külön megvásárolható). |

| Név                        | Leírás                                                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN-port                   | Csatlakoztassa a Hubot egy routerhez vagy switchhez hálózati hozzáféréshez Ethernet-kábelen keresztül (külön megvásárolható). |
| Földelőcsavar              | Csatlakoztassa a földelő vezetéket ehhez a csavarhoz az elektrosztatikus károsodás megelőzése érdekében.                      |
| Audió bemenet (3.5mm)      | Csatlakoztasson mikrofont vagy más audio bemeneti eszközt (külön megvásárolható).                                             |
| Audiókimeneti (3.5mm)      | Csatlakoztasson egy hangszórót vagy más audio kimeneti eszközt (külön megvásárolható).                                        |
| VISSZAÁLLÍTÁS nyílás       | Helyezzen be és tartson egy tűt (külön megvásárolható) 7 másodpercig a Hub gyári beállításainak visszaállításához.            |
| Nano SIM-kártyanyílás      | Helyezzen be egy Nano SIM kártyát (külön megvásárolható) a 4G mobilhálózati csatlakozáshoz.                                   |
| Teljesítmény bemeneti port | Csatlakoztassa a Hubot a hálózati aljzathoz egy tápegységen keresztül (DC12V 2.5A 16CH-hez és DC12V 2A 8CH-hez).              |
| USB-port                   | Csatlakoztasson USB-eszközt, például egeret (a csomag tartalmazza) vagy külső tárolót (külön megvásárolható).                 |

## Szerezze be az EZVIZ alkalmazást

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Töltse le és telepítse az EZVIZ alkalmazást a "EZVIZ" keresésével az App Store-ban vagy a Google Play™-en.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.




**i** Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Elérhető frissítések kereséséhez látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ kifejezésre.

# Telepítse a merevlemez


**i** Helyezze a Hubot egy stabil, sík felületre, és győződjön meg arról, hogy a Hub teljesen le van választva az áramforrásról.

1. Lazítsa meg az alaplap 5 csavarját (a képen látható módon), és válassza szét az alaplaptól a Hubtól.

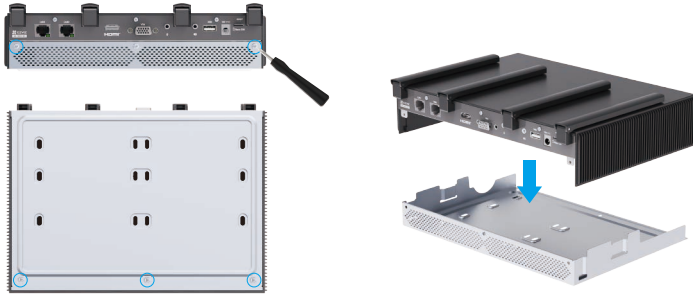


2. Helyezzen be egy merevlemez (külön megvásárolható) a merevlemez nyílásába az ábrán látható módon (A kábelcsatlakozások számára hagyjon helyet, ezért ebben a lépésben ne tolja teljesen a merevlemez a nyílásba).


- i** • Különböző modellek különböző számú merevlemez támogatnak: a 16CH modell legfeljebb 2 merevlemez támogat, míg a 8CH modell 1 merevlemez támogat.
- A merevlemez tényleges megjelenése a megvásárolt modelltől függően eltérő lehet.
- Elvileg a nagy teljesítményű NAS lemezek és vállalati lemezek nem támogatottak.

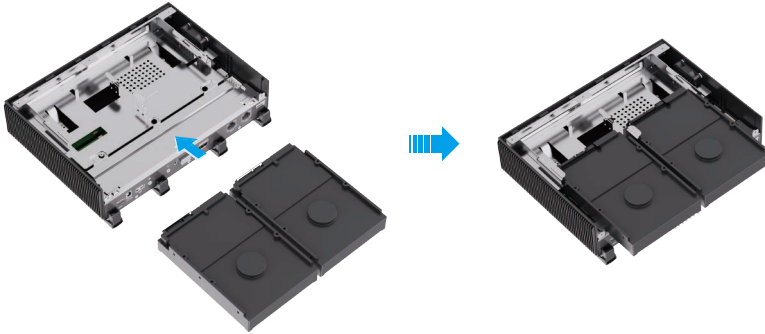

**i** Vékonyabb merevlemezeken esetén a telepítés előtt 4 csavart (külön megvásárolható) meghúzzhat a merevlemez mindkét oldalán (a képen látható módon), hogy beállítsa a magasságát, így megfelelően illeszkedjen a merevlemez nyílásába. Ezután csúsztassa a merevlemez a nyílásba az ábrán jelzett irányban.

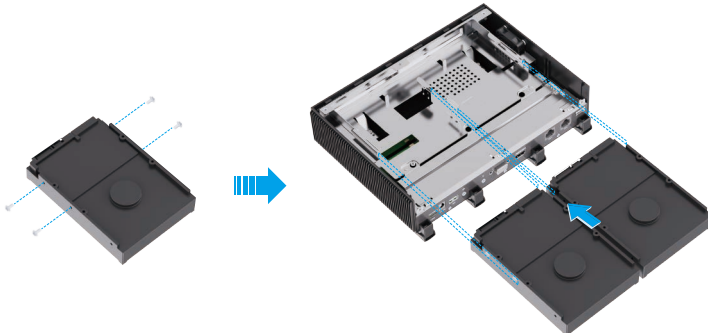


3. Helyezze be a SATA adatkábelét a merevlemez 7 tűs SATA adatportjába, majd csatlakoztassa a SATA tápkábelét a merevlemez szélesebb, 15 tűs SATA tápcsatlakozójába.

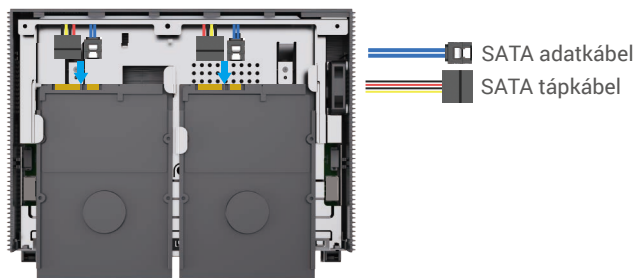


4. Tolja be teljesen a merevlemezt a nyílásba.



5. Rögzítse vissza az alaplapot a Hubhoz.

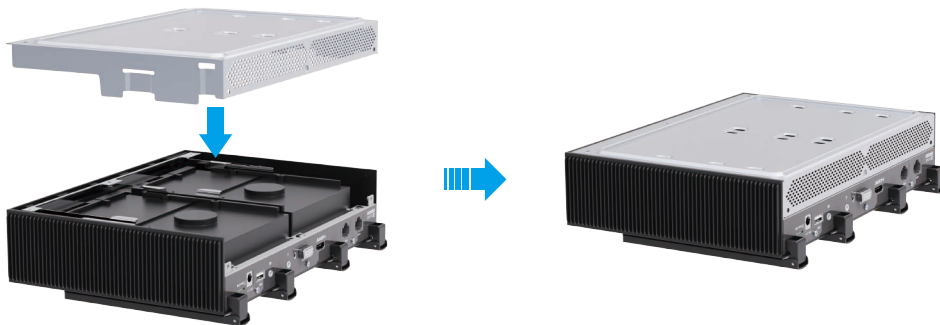

6. Rögzítse a merevlemezt az alaplaphoz csavarokkal (a csomag tartalmazza). Ha a merevlemez és az alaplap furatai nincsenek megfelelően illeszkedve, döntse meg függőlegesen a Hubot úgy, hogy a LED jelzőfények lefelé nézzenek, az alaplap pedig ön felé legyen, majd igazítsa a furatokat és rögzítse a csavarokat.

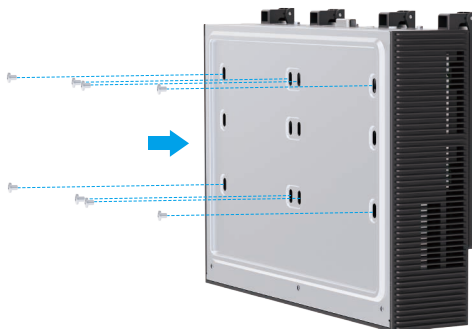

- i** A merevlemezek különböző modelljei és méretei esetén a rögzítőfuratok pozíciói eltérőek. Ajánlott a következő ábrára hivatkozni a szereléshez.



2,5 hüvelykes merevlemez telepítéséhez



3,5 hüvelykes merevlemez telepítéséhez


7. Helyezze be és húzza meg az ábrán látható 5 csavart a talplemez rögzítéséhez.



## Rendszerkábelezés


1. Csatlakoztassa a Hub HDMI™ portját a monitor HDMI™ portjához a HDMI™ kábellel (külön megvásárolható). A Hubot VGA kábellel is csatlakoztathatja a monitorhoz (külön megvásárolható).
2. Csatlakoztassa az egeret, az audio bemeneti és kimeneti eszközöket (például mikrofont és hangszórót, külön megvásárolható) a hubhoz.

**i** Annak érdekében, hogy elkerülje a Hub antennájának elektromágneses interferenciáját az audió jelekre, tartsa a mikrofont, a hangszórót és azok kábeleit minél távolabb az antennától.

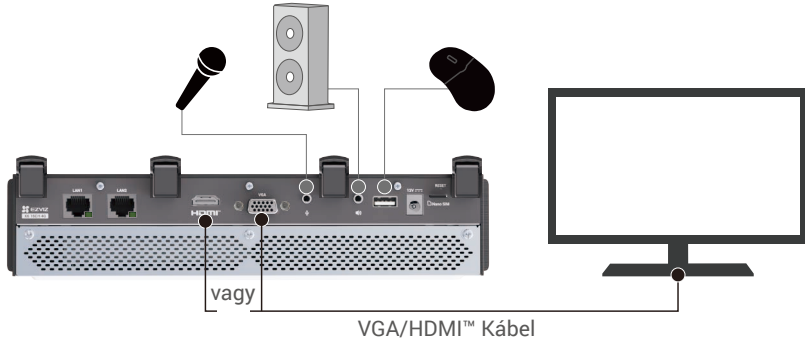

## Kapcsolja be a Hubot

1. Csatlakoztassa a földelő csavart a földelő sínhez egy földelő vezetéken keresztül (külön megvásárolható).

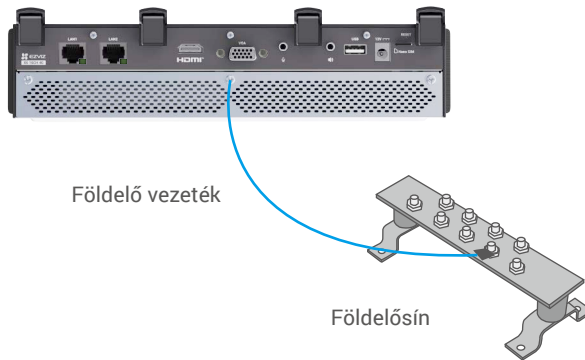


2. Csatlakoztassa a hubot a konnektorhoz a tápkábel segítségével.

- A központ automatikusan bekapcsol, amint áramforráshoz csatlakozik.
- A tápellátás megszüntetéséhez húzza ki a tápcsatlakozót az eszközből.



3. Kövesse a varázslót a monitor képernyőjén a következő műveletek befejezéséhez: Állítsa be a rendszer nyelvét és időzónáját, hozzon létre egy bejelentkezési jelszót vagy gesztusmintát, és inicializálja a merevlemezt.
4. A Hub helyi oldala a beállítási varázsló befejezése után jelenik meg.

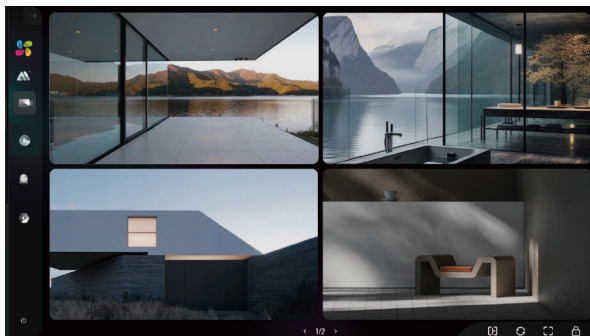


| Ikon                                                                               | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Intelligens keresés Lehetővé teszi a felvételek gyors visszakeresését intelligens elemzés alapján (pl. háziállat-észlelés, emberi alakfelismerés, járműfelismerés stb.). A kereséseket szűrheti a csatlakoztatott eszköz, dátum vagy eseménytípus alapján. |
|    | Videófelvétel. Átnézheti a rögzített felvételeket, és gyorsan átfuthatja az összegzett eseményeket (pl. háziállat-észlelés, emberi alakfelismerés, járműfelismerés stb.).                                                                                  |
|    | Élő nézet. Tekintse meg az élő kameraképeket közvetlenül a képernyőn.                                                                                                                                                                                      |
|    | Üzenetek. Megjeleníti a rendszerértesítéseket és eseményindítókat. Az eseményeket szűrheti kötött eszköz, dátum vagy eseménytípus szerint, és itt megtekintheti a napi jelentést.                                                                          |
|    | Beállítások. Tekintse meg vagy konfigurálja a rendszerbeállításokat, beleértve a kamerát, a tárhelyet és a rendszerparamétereket.                                                                                                                          |
|    | Állítsa le a Hubot, vagy indítsa újra.<br> Húzza ki az adaptert a konnektorból, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.                                             |
|    | Osztott képernyő. Váltás az egycsatornás és többcsatornás kijelző elrendezések között valós idejű megfigyeléshez.                                                                                                                                          |
|   | Túra. Lehetővé teszi a kameracsatornák közötti automatikus, szekvenciális váltást ciklikus megfigyeléshez.                                                                                                                                                 |
|  | Teljes képernyő. A kiválasztott kameracsatornát átváltja, hogy az egész kijelzőterületet elfoglalja a fókuszált megfigyeléshez.                                                                                                                            |
|  | Zár. Lehetővé teszi az aktuális oldalelrendezés vagy kameracsatorna kézi zárolását, hogy elkerülje a véletlen változtatásokat a megfigyelés során.                                                                                                         |

# Csatlakoztassa a hubot a hálózathoz


## 4G kapcsolat

(Csak 4G modell esetén) Helyezzen be egy Nano SIM kártyát a Nano SIM kártya nyílásába úgy, hogy a fém oldal felfelé nézzen, és a bemetszés igazodjon a nyíláshoz, ahogy az alábbi ábrán látható.



## Vezetékes kapcsolat

Csatlakoztassa a Hub LAN portját az útválasztóhoz hálózati kábellel (külön megvásárolható).

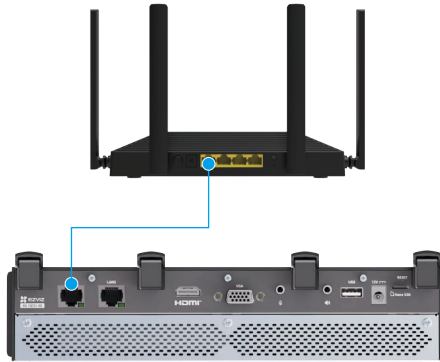


## Vezeték nélküli kapcsolat

**i** Első használatkor kövesse a varázslót a helyi oldalon, hogy csatlakozzon egy Wi-Fi hálózathoz

Csatlakoztassa a Hubot a Wi-Fi-hez a Hub helyi oldalán.

1. Lépjen a „Beállítások -> Hálózati konfiguráció” menüpontra, és válassza a „Vezeték nélküli kapcsolat” lehetőséget.
2. A hálózathoz való csatlakozáshoz adja meg a Wi-Fi jelszót.

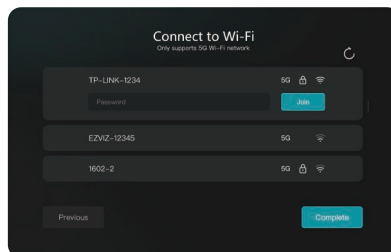

## Adja hozzá a Hubot az EZVIZ-hez

1. Jelentkezzen be EZVIZ alkalmazásának fiókjába.
2. A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre koppintva nyissa meg a QR-kód beolvasása felületet.
3. Olvassa be a QR-kódot a Gyors üzembe helyezési útmutató borítóján vagy a Hub testén.
4. Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját, hogy hozzáadja a Hubot az EZVIZ fiókjához.



**i** A QR-kódot a Hub helyi oldalán is megszerezheti Beállítások -> Eszközinformáció.


## EZVIZ eszköz csatlakoztatása a központhoz

Az EZVIZ videótermékeket (például hálózati kamerákat, okoszárat és csengőt) csatlakoztathatja a Hubhoz élő videó megjelenítéséhez.

### 1. Előkészítés

- **Vezetékes kötés:** Csatlakoztassa az EZVIZ kamera hálózati portját és a Hub LAN portját vagy ugyanazon routert, mint a Hub, hálózati kábellel (külön megvásárolható).

**i** A vezetékes kötés csak az EZVIZ eszközt támogatja, amely rendelkezik hálózati porttal. Itt az EZVIZ kamerát vesszük példaként.

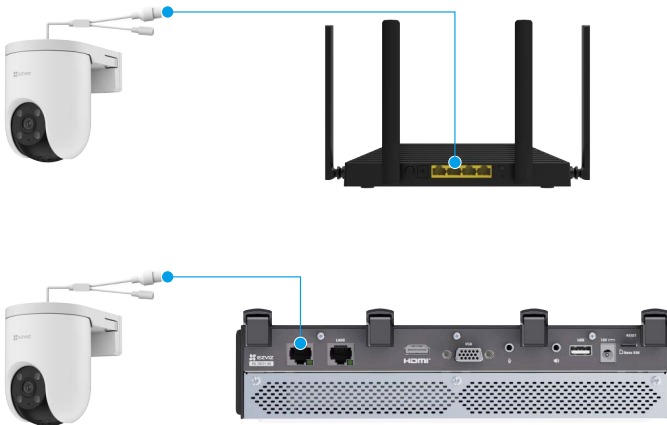

- **Vezeték nélküli kötés** Kapcsolja be az EZVIZ eszközt, és állítsa vissza gyári beállításokra (A részletekért kérjük, tekintse meg az EZVIZ eszköz használati útmutatóját).

**i** Győződjön meg róla, hogy az EZVIZ eszköz és a Hub közötti távolság nem haladja meg az 5 métert.

## 2. EZVIZ eszköz csatlakoztatása

### Eszköz csatlakoztatása a hub helyi oldalán keresztül


1. Lépjen be a Hub helyi oldalára, kattintson az -re, majd kattintson a képernyőn a „+” gombra.
2. A Hub automatikusan megkeresi a közeli EZVIZ eszközöket, és megjeleníti őket a listában.
3. Válassza ki a céleszközt, és kattintson a képernyőn a „Csatlakoztatás” gombra. Az eszköz automatikusan csatlakozik a Hubhoz.

❗ Ha az eszköz már hozzá lett adva az EZVIZ alkalmazáshoz, kérjük, adja meg az eszköz ellenőrző kódját a kötés befejezéséhez (A részletekért kérjük, tekintse meg az EZVIZ eszköz használati útmutatóját).

### Eszköz csatlakoztatása az EZVIZ alkalmazáson keresztül

❗ Kérjük, győződjön meg róla, hogy hozzáadta az EZVIZ eszközt az EZVIZ alkalmazás fiókjához.

1. Jelentkezzen be EZVIZ alkalmazásának fiókjába.
2. Lépjen be a Hub részletes oldalára, a Csatlakoztatott Eszköz felületen érintse meg a „+ Eszköz Csatlakoztatása” lehetőséget. A rendszer automatikusan megkeresi az EZVIZ eszközöket az EZVIZ fiókjában, és megjeleníti őket a listában.
3. Válassza ki a céleszközt, és koppintson a „Csatlakoztatás” gombra az alkalmazásban. Az eszköz automatikusan csatlakozik a Hubhoz, és megjelenik a Csatlakoztatott Eszközök oldalon.

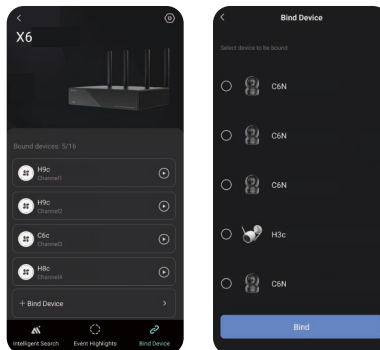


# Műveletek az EZVIZ alkalmazásban

**i** Az alkalmazás felülete változhat a verziófrissítés miatt.

## 1. Részletes oldal

Amikor elindítja az EZVIZ alkalmazást, a Hub részletes oldala az alábbiak szerint jelenik meg. Itt kezelheti a csatlakoztatott eszközöket igény szerint.

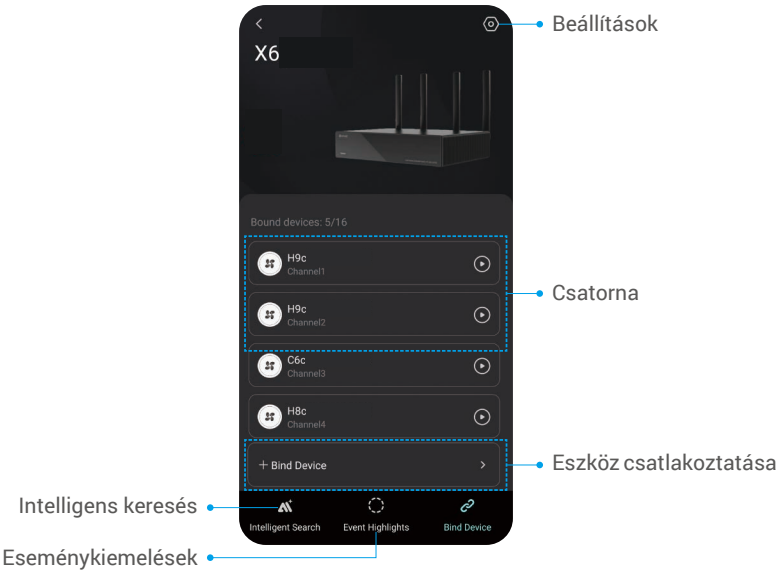

| Név                    | Leírás                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beállítások            | Koppintson az ikonra az eszköz beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához.                                                                                                                                    |
| Csatorna               | Megjeleníti az összes csatlakoztatott csatorna listáját.                                                                                                                                                             |
| Eszköz csatlakoztatása | Koppintson a kereséshez és az eszköz párosításához.                                                                                                                                                                  |
| Intelligens keresés    | Intelligens elemzés alapján (pl. kisállat- vagy emberfelismerés, járműfelismerés) lehetővé teszi a felvételek gyors visszaszerzését. A felhasználók szűrhetik a kereséseket kamera, dátum vagy eseménytípus szerint. |
| Eseménykiemelések      | Az események és előfordulási idejük megjelenítése címkék formájában. Koppintson a megfelelő videófelvétel megtekintéséhez.                                                                                           |

## 2. Beállítások

A beállítások oldalon megadhatja a készülék paramétereit.

| Paraméter               | Leírás                                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Név                     | Módosítsa itt az eszköz nevét.                                                                                |
| Üzenetértesítés         | Tekintse meg az eszköz üzenetét és az EZVIZ alkalmazás értesítését.                                           |
| Felvétel lista          | Konfigurálja a rögzítési módokat és kezelje a tárolómédiákat.                                                 |
| Adatvédelmi beállítások | Itt engedélyezheti/tilthatja le a videótitkosítást, és módosíthatja a titkosítási jelszót.                    |
| Eszköz Információ       | Tekintse meg az eszköz adatait itt, például a sorozatszámot, az eszköz verzióját és a felhasználói útmutatót. |
| Több                    | Eszközengedélyezés engedélyezése/letiltása.                                                                   |
| Eszköz újraindítása     | Az eszköz újraindítása.                                                                                       |
| Eszköz törlése          | Itt megérintve törölheti a készüléket az EZVIZ alkalmazásból.                                                 |

 Az eszközzel kapcsolatos további információkat itt találja: [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

# A videotermékek használatára vonatkozó kezdeményezések

Kedves Tisztelt EZVIZ Felhasználók,

A technológia érinti életünk minden területét. Előretekintő technológiai vállalatként egyre inkább tudatában vagyunk annak a szerepnek, amit a technológia játszik életünk hatékonyságának és minőségének javításában. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy helytelen használat esetén milyen potenciális károkat okozhat. A videokamerák például valós, teljes és tiszta képeket rögzíthetnek, ezért kiválóan alkalmasak tények reprezentálására. Ennek ellenére a videofelvételek helytelen terjesztése, használása és/vagy feldolgozása sérti mások magánéletét, jogos jogait és érdekeit.

Elköteleztük magunkat az innovatív technológia fejlesztése mellett a jó ügy érdekében, és ezért az EZVIZ-nél határozottan támogatjuk, hogy minden felhasználó helyesen és felelősségteljesen használja a videotermékeket, ezzel közösen pozitív környezetet teremtve, ahol minden kapcsolódó gyakorlat és felhasználás megfelel az alkalmazandó törvényeknek és szabályozásoknak, tiszteletben tartja az egyének érdekeit és jogait, valamint elősegíti a társadalmi erkölcsöt.

Itt vannak az EZVIZ kezdeményezései, amelyekre nagyra értékeljük figyelmét:

1. Minden egyes személy jogosult arra, hogy magánéletét védje, és a videokamerák használata nem kerülhet ellentétbe ezekkel a jogos elvekkel. Ezért ésszerű és hatékony módon kell megjeleníteni egy figyelmeztető értesítést, amely tisztázza a megfigyelési tartományt, amikor videotermékeket telepítenek nyilvános helyeken. Nem nyilvános területek esetében alaposan meg kell mérni az érintett személyek jogait és érdekeit, ideértve többek között azt, hogy a videokamerákat csak az érdekelt felek beleegyezése után telepítheti, és a rendkívül láthatatlan videokamerákat nem szabad mások tudomása nélkül telepíteni.
2. A videotermékek objektíven rögzítik a valós tevékenységek felvételeit meghatározott időben és térben. A videokamerákkal történő önvédelem érdekében a felhasználóknak ésszerű módon előre meg kell jelölniük az érintett személyeket és jogokat, hogy elkerüljék mások képalkotását, magánélethez kapcsolódó vagy egyéb joguk megsértését. Megjegyzendő, ha a kamerán engedélyezi a hangfelvétel funkciót, a kamera a figyelési tartományon belüli hangokat rögzíti, beleértve a beszélgetéseket is. Javasoljuk, hogy a térfelügyeleti tartományban található potenciális hangforrásokról végezzen átfogó értékelést, hogy a hangfelvétel bekapcsolása előtt teljesen megérthesse a szükségességet és a ésszerűséget.
3. A használatban lévő videokamerák folyamatosan generálnak hang- és vizuális adatokat valós helyszínekről - lehetőség szerint biometrikus adatokat is tartalmazva, például arcképeket - a felhasználó termékjellemzéseinek alapján. Ilyen adatokat lehet használni vagy feldolgozni a használatra. A videotermékek csupán technológiai eszközök, amelyek nem képesek és nem is tudnak emberi módon jogi és erkölcsi normákat gyakorolni az adatok törvényes és megfelelő használatának irányítására. Azoknak a módszereknek és céloknak a különbséget jelentik, amelyeket az adatokat generáló emberek irányítására és felhasználására használnak. Ezért az adatkezelőknek nemcsak az alkalmazandó törvényeket és rendeleteket kell szigorúan betartaniuk, hanem teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a nem kötelező érvényű szabályokat is, beleértve a nemzetközi egyezményeket, az erkölcsi normákat, a kulturális normákat, a közrendet és a helyi szokásokat is. Továbbá mindig előtérbe kell helyezni az adatvédelemet, a képalkotási jogokat és más ésszerű érdekeket.
4. A videokamerák által folyamatosan generált videóadatok a különböző érdekelt felek jogait, értékeit és egyéb igényeit hordozzák. Ezért rendkívül fontos az adatbiztonság biztosítása és a termékek rosszindulatú behatolás elleni védelem. Minden felhasználónak és adatkezelőnek minden ésszerű és szükséges intézkedést meg kell tennie a termék- és adatbiztonság maximalizálása érdekében, elkerülve az adatszivárgást, helytelen közzétételt vagy visszaélést, beleértve, de nem kizárólag, a hozzáférési ellenőrzés beállítását, a megfelelő hálózati környezet kiválasztását, ahol a videotermékek csatlakoznak, a hálózati biztonság létrehozását és folyamatos optimalizálását.
5. A videokamerák nagy mértékben hozzájárultak társadalmunk biztonságának fokozásához, és úgy gondoljuk, hogy továbbra is pozitív szerepet játszanak majd mindennapi életünk különböző aspektusaiban. A termékekkel való visszaélés bármilyen kísérlete emberi jogok megsértésére vagy törvénytelen tevékenységek folytatására ellentmond a technológiai innováció és a termékfejlesztés értékének lényegének. Minden felhasználót arra ösztönzünk, hogy saját módszereket és szabályokat állítson fel a videokamerák használatának értékelésére és felügyeletére, hogy a videokamerák mindig megfelelően, gondosan és jó szándékkal használják őket.