

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „Beans View“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Beans View nemôže žiadnym spôsobom reprodukovat', menit', prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť Beans View neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

### **O tomto manuáli**

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite Beans View (<http://www.beansview.com>).

### **Záznam o revíziách**

Nová verzia – December 2025

### **Označení ochranných známek**



™, Beans View ™ a iné ochranné známky a logá spoločnosti Beans View sú vlastníctvom spoločnosti Beans View v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

### **Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti**

V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ Beans View NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ Beans View ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK OSOBNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ Beans View UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI Beans View ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNU CENU PRODUKTU.

SPOLOČNOSŤ Beans View NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉKO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOL'VEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TRETIČ STRÁN A ĎALŠÍCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ Beans View NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKCIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ Beans View POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHĽADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ Beans View NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOL'VEK NESÚLADU MEDZI USTANOVENIAMÍ UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

# Obsah

<b>Prehľad</b> .....	<b>1</b>
1. Obsah balenia .....	1
2. Základy .....	1
<b>Nastavenie</b> .....	<b>2</b>
1. Získanie aplikácie zobrazenia Beans View .....	2
2. Pripojte k napájaniu.....	3
3. Pridanie kamery do účtu Beans View .....	3
<b>Inštalácia</b> .....	<b>3</b>
1. Miesto inštalácie .....	3
2. Inštalácia karty microSD (voliteľné) .....	4
3. Nainštalujte montážnu dosku .....	4
4. Inštalácia kamery .....	5
<b>Zobrazenie Vášho Zariadenia</b> .....	<b>6</b>
1. Živý náhľad.....	6
2. Nastavenia .....	7
<b>Najčastejšie otázky</b> .....	<b>8</b>
<b>Iniciatívy o používaní produktov s funkciou videa</b> .....	<b>9</b>

# Prehľad

## 1. Obsah balenia



Kamera (1x)



Napájací adaptér (1x)



Napájací kábel (1x)



alebo



\*Šablóna na vrtanie (1x)

\*Montážna platňa (1x)



Súprava skrutiek (1x)



Regulačné informácie (2x)




Príručka so stručným návodom (1x)









- Vzhľad napájacieho adaptéra závisí od vášho skutočného nákupu.
- Vzhľad šablóny na vrtanie a montážnej dosky závisí od vašej zvolenej konfigurácie. Tento manuál používa jednu kombináciu ako príklad na ilustráciu procesu inštalácie.
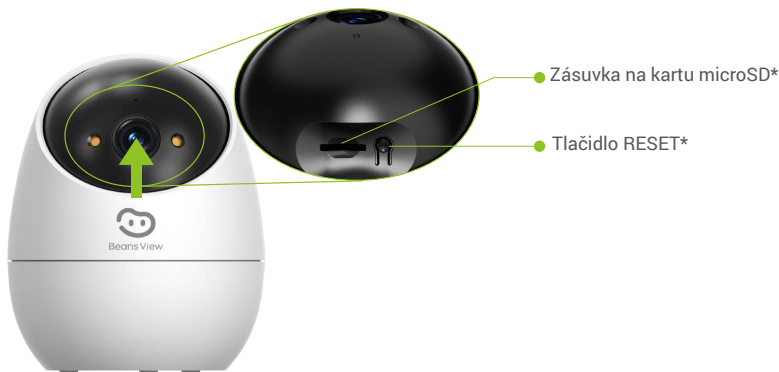
## 2. Základy





Názov	Popis
LED indikátor	 Nepretrúšaná červená: Kamera sa spúšťa.
	 Pomalé blikanie načerveno: Sieťová výnimka.
	 Rýchlo blikanie načerveno: Výnimka kamery (napr. chyba karty microSD).
	 Nepretrúšaná modrá: Video sa zobrazuje v aplikácii Pohľad na fazule.
	 Rýchlo blikajúca modrá: Kamera pripravená na pripojenie k sieti.
	 Pomalé blikanie namodro: Kamera funguje správne.
Zásuvka na kartu microSD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pred použitím kartu inicializujte v aplikácii Pohľad na fazule.</li> <li>• Odporúčaná kompatibilita: Trieda 10, max. priestor 512 GB.</li> </ul>
Tlačidlo RESET	Keď je kamera v prevádzke, stlačením a podržaním tlačidla na 4 sekundy reštartujete zariadenie a nastavíte všetky predvolené parametre.


## Nastavenie

### Pri nastavení kamery postupujte podľa krokov:

1. Stiahnite si aplikáciu Beans View a prihláste sa do svojho účtu v aplikácii Beans View.
2. Zapnite kameru.
3. Pridajte kameru do konta Beans View.

### 1. Získanie aplikácie zobrazenia Beans View

1. Pripojte mobilný telefón k sieti Wi-Fi (odporúčané).
2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Beans View vyhľadáním slova Beans View v obchode App Store alebo Google Play™.
3. Spustite aplikáciu a zaregistrujte si používateľský účet Beans View.

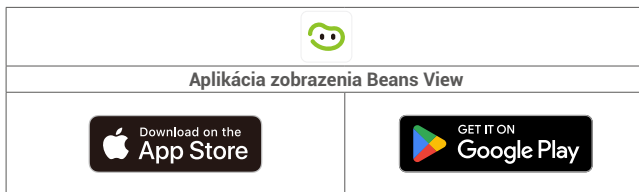

- 1 Ak už aplikáciu používate, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, či je k dispozícii aktualizácia, prejdite do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte Beans View.

## 2. Pripojte k napájaniu

Pripojte napájací kábel ku kamere a potom pripojte napájací adaptér do zásuvky podľa zobrazenia na obrázku nižšie.



- Odporúča sa použiť napájací kábel a napájací adaptér, ktoré sú súčasťou balenia.
- Pre odpojenie od napájania odpojte napájací konektor zo zariadenia.

## 3. Pridanie kamery do účtu Beans View

1. Keď indikátor LED rýchlo bliká namodro, znamená to, že kamera je pripravená na konfiguráciu Wi-Fi.
2. Prihláste sa do svojho konta pomocou aplikácie Beans View.
3. Na domovskej obrazovke klepnite na "+" v pravom hornom rohu, aby ste prešli na rozhranie Scan QR Code.
4. Naskenujte QR kód na obale tejto stručnej úvodnej príručky alebo na kamere.



5. Postupujte podľa sprievodcu aplikácie Beans View a dokončíte konfiguráciu siete Wi-Fi a pridajte kameru do svojho konta Beans View.

- Ak chcete zmeniť sieť Wi-Fi kamery, stlačte a podržte tlačidlo RESET nastavení na 4 sekundy a zopakujte kroky uvedené vyššie.

## Inštalácia


### 1. Miesto inštalácie

Vyberte miesto s čistým výhľadom bez prekážok a dostatočne silným bezdrôtovým signálom pre kameru. Pamätajte na nasledujúcu radu:

- Odstráňte ochrannú fóliu z objektívu.
- Uistite sa, že je stena dosť pevná, aby udržala trojnásobnú hmotnosť kamery.
- Odporúča sa nastaviť citlivosť detekcie v aplikácii Beans View pri výbere polohy. Takto môžete overiť, či kamera dokáže detekovať pohyb na zvolenom mieste, a upraviť citlivosť podľa veľkosti a vzdialenosti zachyteného objektu.

## 2. Inštalácia karty microSD (voliteľné)

1. Otáčajte guľovým dielom nahor, pokým neuvidíte otvor na kartu.
2. Vložte kartu microSD (kúpiť samostatne) do otvoru na kartu SD podľa zobrazenia na obrázku nižšie.

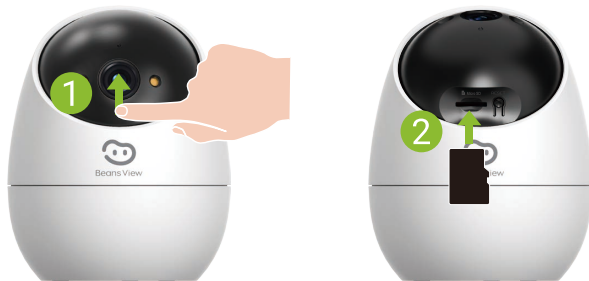

**i** Po inštalácii karty microSD ju pred použitím inicializujte v aplikácii Beans View.

3. V aplikácii Pohľad na fazule ťuknite na položku Zoznam nahrávok v rozhraní Nastavenia zariadenia a skontrolujte stav karty SD.
4. Ak sa stav pamäťovej karty zobrazuje ako Uninitialized (Neinicializovaný), klepnite naň, aby sa inicializoval.


**i** Stav sa následne zmení na Normal (Normálne) a je možné ukladať videá.

## 3. Nainštalujte montážnu dosku

Kameru je možné umiestniť vodorovne alebo pripevniť na strop. Ako príklad použijeme montáž na strop.

- i** Uistite sa, že je strop dosť pevný, aby udržal trojnásobnú hmotnosť kamery.
- Neinštalujte kameru na miesto, kde je silné svetlo priamo do objektívu kamery.

1. Umiestnite šablónu na vŕtanie na povrch, ktorý ste zvolili na montáž kamery.
2. (Len pre betónové stropy/steny) Vyvŕtajte otvory na skrutky podľa šablóny a vložte do nich hmoždinky.
3. Pripevnite montážnu dosku pomocou kovových skrutiek.

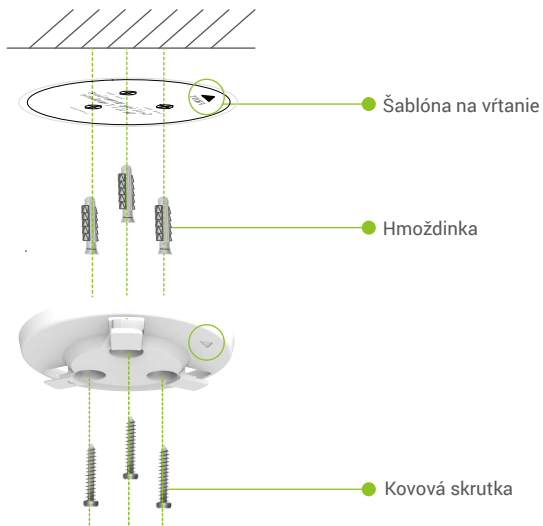

## 4. Inštalácia kamery

Namontujte kameru na montážnu dosku a otáčajte ju v smere hodinových ručičiek, kým sa nezastaví.




# Zobrazenie Vášho Zariadenia









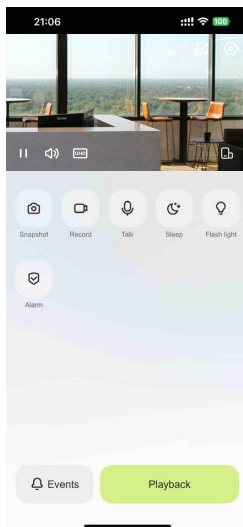



 Rozhranie aplikácie sa môže zmeniť v dôsledku aktualizácie verzie. Prosím, riadte sa skutočným rozhraním.

## 1. Živý náhľad

Po spustení aplikácie Beans View sa zobrazí stránka zariadenia podľa obrázka nižšie.


Môžete zobraziť a počúvať kanály so živým náhľadom, nahrávať videá a vybrať si rozlíšenie videa podľa potreby.



Ikona	Popis
	Zdieľanie. Zariadenie môžete zdieľať s kýmkoľvek chcete.
	Nastavenia. Zobrazenie alebo zmena nastavení zariadenia.
	Zobrazenie na celú obrazovku. Ťuknutím si môžete vychutnať zobrazenie na celú obrazovku pre váš uhol zobrazenia.
	Snímka. Vytvorenie snímky.
	Nahrávať. Manuálne spustenie/zastavenie zaznamenávania.
	PTZ. Otočte kamerou pre získanie širšieho zorného poľa. Predvoľba miesta. Ovládaním PTZ môžete nastaviť lokalitu monitorovania ako predvoľené polohy.
	Bodové svetlo. Ťuknutím zosvetlite zorné pole (predvolené na 3 minúty).
	Hovor. Ťuknite na ikonu a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste mohli komunikovať s ľuďmi, ktorí stoja pred kamerou.
	Spánkový Režim. Ťuknutím na položku zapnete režim spánku, video sa prestane zobrazovať a upozornenie alarmu sa vypne.
	Rozlíšenie. Ťuknutím pre výber rozlíšenia videa.
	Označené. Ťuknutím na položku označíte polohu zobrazenú na aktuálnej monitorovacej obrazovke.
	Viac. Ťuknutím zobrazíte ďalšie ikony.

## 2. Nastavenia

Na stránke nastavení môžete nastaviť parametre zariadenia.

Parameter	Popis
Názov	Môžete prispôbiť názov svojho zariadenia.
Aktivované/ deaktivované	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aktivované: Keď sa vyskytne udalosť, zaznamená sa v správe aplikácie.</li><li>• Deaktivované: Keď sa vyskytne udalosť, nebude zaznamenaná v správe aplikácie.</li></ul>
Inteligentná detekcia	Môžete si vybrať medzi rôznymi typmi detekcie pre zariadenie.
Upozornenie na správu.	Môžete spravovať správy zariadenia a upozornenia aplikácie Beans View.
Nastavenia PTZ	Tu môžete nastaviť parametre PTZ pre zariadenie, ako je kalibrácia polohy PTZ a predvoľba PTZ.
Nastavenia ochrany osobných údajov	Tu môžete svoje videá zašifrovať pomocou šifrovacieho hesla a nastaviť plán spánku.
Nastavenia zvuku	Môžete si nastaviť príslušné parametre zvuku pre zariadenie.
Nastavenia obrazu	Môžete si nastaviť príslušné parametre obrazu pre zariadenie.
Nastavenia indikátora	Keď je vypnuté, indikátor kamery zhasne.
Zoznam nahrávok	Môžete si pozrieť kapacitu microSD karty a tiež tu môžete povoliť alebo zakázať službu cloudového úložiska.
<b>Všeobecné nastavenia</b>	
Nastavenia siete	Môžete vidieť stav pripojenia.
Informácie o zariadení	Tu sa zobrazujú informácie o danom zariadení.
Zdieľať zariadenie	Zariadenie môžete zdieľať so svojou rodinou alebo hosťom.
<b>Inteligentná Služba</b>	
CloudPlay	Môžete sa zaregistrovať a spravovať cloudové úložisko.  • Funkcia je dostupná iba v určitých krajinách. Pred zakúpením skontrolujte dostupnosť v danej krajine. • Výrobca si vyhradzuje právo na konečné vysvetlenie.
Reštartovať zariadenie	Ťuknutím reštartujete zariadenie.
Odstrániť zariadenie	Kliknite pre odstránenie zariadenia z aplikácie Beans View.

## Najčastejšie otázky

**Otázka:** Ak je kamera offline, bude pokračovať nahrávanie videa?

**Odpoveď:** Ak je kamera zapnutá, ale odpojená od internetu, nahrávanie na microSD karte bude pokračovať, ale nahrávanie do cloudu sa zastaví. Ak je kamera vypnutá, obe video nahrávky sa zastavia.

**Otázka:** Čo ak zabudnem heslo?

**Odpoveď:** Prejdite do aplikácie Beans View > prihlasovacia stránka, klepnite na „Zabudli ste heslo?“ > Zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo účtu. (Odoslať) > Zadajte overovací kód > Obnovte si heslo.

**Otázka:** Prečo neprijdem overovací kód?

**Odpoveď:**

1. Ak ste účet zaregistrovali cez e-mail, skontrolujte priečinok nevyžiadanej pošty.  
Ak stále nedostávate overovací kód, môže to byť spôsobené filtrom/blokovaním e-mailov, ktoré obmedzuje tento e-mail. Prosím, skontrolujte to so svojím poskytovateľom e-mailu.
2. Ak ste účet zaregistrovali cez telefónne číslo, overte, či váš telefón prijíma SMS krátke kódy.
3. Ak stále nemôžete získať overovací kód, uveďte číslo, krajinu a čas žiadosti v centre podpory na adrese support@beansview.com alebo sa obráťte na regionálny tím podpory.

**Otázka:** Ako vyriešiť zlyhanie konfigurácie Wi-Fi?


**Odpoveď:** Skontrolujte nasledovné nastavenia:

1. Uistite sa, že je váš mobilný telefón pripojený k Wi-Fi a sieť funguje správne.
2. Skontrolujte stav siete:
  - Overte, či sieť nemá firewall alebo iné obmedzenia.
  - Skontrolujte, či môže smerovač rozdeliť adresu IP do vášho zariadenia alebo vypnúť nastavenie statického IP (pri všetkých zariadeniach s zobrazením v priestave DHCP je táto možnosť predvolene zapnutá).
3. Obnovte kameru, uistite sa, že je zariadenie v režime pripravenosti alebo v režime konfigurácie siete Wi-Fi > a potom použite aplikáciu Beans View na konfiguráciu siete Wi-Fi zariadenia.

**Otázka:** Ako získať overovací kód zariadenia (6 veľkých písmen)?

**Odpoveď:** Upozorňujeme, že pre väčšinu zariadení s zobrazením v zrkadle existujú dva spôsoby získania overovacieho kódu zariadenia s 6 veľkými písmenami:

- Pre väčšinu modelov to môžete nájsť na nálepke/značke zariadenia Beans View;
- Alternatívne môžete nájsť overovací kód aj v časti Nastavenia zariadenia > Informácie o zariadení > Overovací kód.

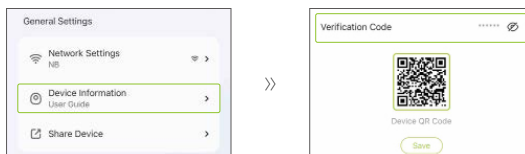

**i** Ďalšie informácie o zariadení nájdete na stránke [www.beansview.com](http://www.beansview.com).

## Iniciatívy o používaní produktov s funkciou videa

Vážení používateľa Beans View,

Technológie ovplyvňujú všetky aspekty nášho života. Ako technologická spoločnosť s perspektívou sme si stále viac vedomí úlohy technológie pri zlepšovaní efektívnosti a kvality nášho života. Súčasne si uvedomujeme aj potenciálny škodlivý vplyv nesprávneho použitia. Napríklad, video produkty môžu nahrávať skutočné, úplné a jasné obrazy, preto majú veľkú hodnotu pri zobrazovaní faktov. Napriek tomu, nevhodné rozširovanie, používanie a/alebo spracovanie videozáznamov môže porušiť súkromie, legitímne práva a záujmy iných.

Spoločnosť Beans View sa zaviazala inovovať technológie pre dobro a týmto dôrazne podporujeme, aby každý používateľ používal video produkty správne a zodpovedne, čím spoločne vytvára pozitívne prostredie, v ktorom všetky súvisiace postupy a používanie sú v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi, rešpektujú záujmy a práva jednotlivcov a podporujú spoločenskú morálku.

Tu sú iniciatívy Beans View, ktoré by sme ocenili:

1. Každý jednotlivec má rozumné očakávanie súkromia a používanie video produktov by nemalo byť v konflikte s takýmto rozumným očakávaním. Preto by mal byť zobrazený varovný oznámenie, ktoré upresňuje monitorovací rozsah, pri inštalácii videoproduktov na verejných miestach. V prípade priestorov, ktoré nie sú verejné, sa dôkladne posúdia práva a záujmy zainteresovaných osôb vrátane, ale nie výlučne, inštalácie video produktov len po získaní súhlasu zainteresovaných strán a neinštalácie vysoko neviditeľných video produktov bez vedomia iných osôb.
2. Video produkty objektívne zaznamenávajú zábery reálnych aktivít v určitom čase a priestore. Používatelia musia vopred primerane identifikovať osoby a práva, ktoré sú súčasťou tohto rozsahu, aby sa predišlo porušeniu portrétu, súkromia alebo iných zákonných práv iných osôb pri ich ochrane pomocou produktov s videom. Dôležité je, že ak si zvolíte povoliť funkciu nahrávania zvuku na svojej kamere, zachytí zvuky vrátane konverzácií v rámci monitorovacieho dosahu. Dôrazne odporúčame komplexné hodnotenie potenciálnych zdrojov zvuku v dohľadovom rozsahu, aby ste plne pochopili nevyhnutnosť a primeranosť pred zapnutím funkcie nahrávania zvuku.
3. Video produkty používané budú neustále generovať zvukové alebo vizuálne údaje z reálnych scén - prípadne aj biometrické informácie, ako sú tvárové obrazy - na základe výberu funkcií produktu používateľom. Takéto údaje je možné použiť alebo spracovať na použitie. Video produkty sú len technologické nástroje, ktoré nie sú a nemôžu byť ľudsky prakticky právnymi a morálnymi normami na usmernenie zákonného a správneho používania údajov. Dôležitý je spôsob a účel ľudí, ktorí kontrolujú a používajú vytvorené údaje. Preto správcovia údajov nesmú len prísne dodržiavať platné zákony a predpisy, ale aj plne rešpektovať nezáväzná pravidlá vrátane medzinárodných dohôd, morálnych noriem, kultúrnych norm, verejného poriadku a miestnych zvyklostí. Okrem toho by sme mali vždy uprednostňovať ochranu súkromia a práva na zobrazenie portrétov a iné primerané záujmy.
4. Video dáta neustále generované videoproduktmi nesú práva, hodnoty a ďalšie požiadavky rôznych zainteresovaných strán. Preto je mimoriadne dôležité zabezpečiť bezpečnosť údajov a chrániť produkty pred škodlivými zásahom. Každý používateľ a správca údajov musí prijať všetky primerané a potrebné opatrenia na maximalizáciu bezpečnosti produktu a údajov, aby sa predišlo úniku údajov, nevhodnému zverejneniu alebo zneužitiu, vrátane, ale nie obmedzené na, nastavenie prístupového riadenia, výber vhodného sieťového prostredia, kde sú pripojené video produkty, a zriadenie a neustále optimalizovanie bezpečnosti sietí.
5. Video produkty významne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti našej spoločnosti a veríme, že budú aj naďalej zohrávať pozitívnu úlohu v rôznych aspektoch nášho každodenného života. Akýkoľvek pokus zneužiť tieto produkty na porušenie ľudských práv alebo zapojiť sa do nezákonných aktivít odporuje samotnej podstate hodnôt v technologickej inovácii a vývoji produktov. Každý používateľ odporúčame, aby si vytvoril vlastné metódy a pravidlá na hodnotenie a monitorovanie používania video produktov, aby sa zabezpečilo, že tieto produkty sa používajú vždy správne, starostlivo a s dobrou vôľou.