

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni sürüm - Aralık, 2025

Ticari marka kabulü

EZVIZ™, , diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal uyarı

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, DONANIM, YAZILIM VE ÜRÜN YAZILIMI İLE AÇIKLANAN ÜRÜN, TÜM ARIZA VE HATALARLA "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLİR VE EZVIZ, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAFIN İHLALI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. HİÇBİR SURETTE EZVIZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŞI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŞ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVIZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'IN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR:

A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERİŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMESE HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu


Genel bakış.....	1
1. Paket içeriği	1
2. Temel bilgiler.....	1
EZVIZ uygulamasını indirme	3
microSD™ kart rakılması (opsiyonel)	3
Elektriğe bağlayın	4
internete bağlayın	4
A seçeneği: Kablolü Bağlantı.....	4
B seçeneği: Wi-Fi Bağlantısı	5
C Seçeneği: 4G Bağlantı.....	5
Montaj.....	6
1. Montaj konumu	6
2. Montaj prosedürü	6
3. Su Geçirmez Kit Kurulumu (opsiyonel).....	8
Cihazınızın görüntülenmesi	9
1. Canlı görüntü.....	9
2. Akıllı Algılama Ayarları.....	10
EZVIZ bağlantısı	11
1. Amazon Alexa kullanın	11
2. Google Asistant kullanın.....	12
SSS	13
Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler	15

Genel bakış

1. Paket içeriği



Kamera (x1)



Delme şablonu (x1)



Su geçirmez kit (x1)



Vida takımı (x1)



Güç adaptörü (x1)



Düzenleyici bilgi (x3)



Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)

i Güç adaptörünün görünümü, aldığınız ürüne göre değişir.

2. Temel bilgiler





İsim	Açıklama
Kırmızı/Mavi Işıklar	• Alarm Kamerayı EZVIZ uygulamasına ekledikten sonra, kameranin canlı görüntü sayfasında alarmı etkinleştirebilirsiniz. Kamera alarm verecek, spot ışıkları yanıp sönerken kırmızı/mavi ışıklar dönüşümlü olarak kırmızı ve mavi yanıp sönecek. • Akıllı algılama Kamerayı EZVIZ uygulamasına ekledikten sonra, akıllı algılamayı etkinleştirebilirsiniz (detaylar için "Akıllı Algılama Ayarları"). Algılama tetiklendiğinde, kamera "Işık Ayarlar"nda ayarlanan parametrelere göre ilgili görsel bildirimler üretecektir. 📌 Akıllı algılama senaryoları için spot ışıklarının ve kırmızı/mavi ışıkların düzgün çalışmasını sağlamak amacıyla, EZVIZ uygulamasında Ayarlar -> Işık Ayarları bölümünden ilgili ışıkları etkinleştirin.
LED göstergesi	● Sürekli Kırmızı: Kamera başlatılıyor. ● ● Yavaş yanıp sönen kırmızı: Ağ istisnası. ● ● ● Hızla yanıp sönen kırmızı: Kamera istisnası (ör. microSD™ kart hatası). ● Sürekli Mavi: Video, EZVIZ uygulamasında görüntüleniyor. ● ● Yavaş yanıp sönen mavi: Kamera düzgün çalışıyor. ● ● ● Hızlı yanıp sönen mavi: Kamera ağ bağlantısı için hazır.
RESET düğmesi	Kamera çalışırken, yeniden başlatmak ve tüm parametreleri varsayılanlara ayarlamak için düğmeyi 5 saniye basılı tutun.
Nano SIM Kart Yuvası	Bir Nano SIM kartını (ayrıca satın alınır) kart yuvasına yerleştirin.
microSD™ kart yuvası	• Bir microSD™ kartını (ayrıca satın alınır) kart yuvasına yerleştirin. Kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlayın. • Önerilen uyumluluk: Class 10, maksimum alan 512 GB.

EZVIZ uygulamasını indirme

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.



i Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için, App Store'a gidin ve EZVIZ araması yapın.

microSD™ kart rakılması (opsiyonel)

1. Kamera kapağını açmak ve çıkarmak için bir tornavida kullanın.



2. Bir microSD™ kartını (ayrıca satın alınır) kart yuvasına yerleştirin.



Çip aşağı bakacak şekilde
Sağ tarafa bakan
çentik

3. Kapağı tekrar takın ve vidaları sıkın.

i microSD™ kartı taktıktan sonra, kullanmadan önce kartı EZVIZ Uygulamasında başlatmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

1. EZVIZ uygulamasında, SD kartın durumunu kontrol etmek için Aygıt Ayarları arayüzündeki Kayıt Listesi'ne dokunun.
2. microSD™ kart durumu Başlatılmamış olarak görünüyorsa, başlatmak için dokunun. Durum, ardından Videoların depolanmasına izin veren Kullanımdadır olarak değişecektir.

Elektriğe bağlayın

Güç portunu, pakete dahil olan güç adaptörü ile bir güç prizine bağlayın.

- Güç kaynağı bağlantısının kesilmesi için güç fişini cihazdan çıkarın.
- LED göstergesi hızlı bir şekilde mavi renkte yanıp söndüğünde, kameranın ağ yapılandırması için hazır olduğunu gösterir.



interneteye bağlayın

- Kablolu Bağlantı: Bir Ethernet kablosu ile bir yönlendiriciye bağlanın Bkz. **A Seçeneği**.
- Wi-Fi Bağlantısı: Wi-Fi ayarlarını yapılandırın. Bkz. **B Seçeneği**.
- 4G Bağlantı: SIM kart ile 4G bağlantısını etkinleştirin. Bkz. **C Seçeneği**.
- Ağ Önceliği: Kablolu ağ > Wi-Fi > 4G.

A seçeneği: Kablolu Bağlantı

1. Kamerayı yönlendiricinizin LAN portuna Ethernet kablosuyla bağlayın (ayrıca satın alınır).

- LED göstergesi yavaş yanıp sönen mavi renkle yanıp söndüğünde, kameranın internete bağlı olduğunu gösterir.



2. EZVIZ uygulamasını kullanarak hesabınıza girin.
3. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
4. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya kamera gövdesindeki QR kodunu tarayın.



5. EZVIZ uygulaması sihirbazını takip ederek kameranızı EZVIZ hesabınıza ekleyin.

- Eğer LED göstergesi yavaş yanıp sönen kırmızıya dönerse, bu kameranın ağa bağlanmadığını gösterir. Lütfen Ethernet kablusunun doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını veya gevşek olup olmadığını kontrol edin.
- 4G veya Wi-Fi ağına geçmek için lütfen Ethernet kablusunu çıkarın ve ardından "[B seçeneği: Wi-Fi Bağlantısı](#)" veya "[C Seçeneği: 4G Bağlantı](#)" açıklamalarını takip ederek işlemi gerçekleştirin.

B seçeneği: Wi-Fi Bağlantısı

- Lütfen kameranızı, cep telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağına bağlayın.

1. EZVIZ uygulamasını kullanarak hesabınıza girin.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya kamera gövdesindeki QR kodunu tarayın.



4. Wi-Fi Ağına dokunun ve Wi-Fi yapılandırmasını tamamlamak ve kamerayı EZVIZ hesabınıza eklemek için EZVIZ uygulama sihirbazını takip edin.

- Kameranın her zaman çevrimiçi kalması için 4G ağını etkinleştirmeniz önerilir. (4G ağ bağlantısı için lütfen bölümüne bakın "[C Seçeneği: 4G Bağlantı](#)"). Lütfen bu işlemin küçük bir miktar 4G veri tüketileceğini unutmayın.

C Seçeneği: 4G Bağlantı

- 4G ağ bağlantısı veri ücretlerine neden olabilir, lütfen veri tüketimine dikkat edin. Veri tüketimini görüntülemek için 4G Ağına dokunabilirsiniz.

1. Kamera kapağını açmak ve çıkarmak için bir tornavida kullanın.



2. 4G Nano SIM Kartı (ayrıca satın alınır) aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Nano SIM kart yuvası takın.



Çip yukarı bakacak şekilde
Sağ tarafa bakan çentik


i Bir Nano SIM kart takıldıktan sonra, kamera otomatik olarak 4G ağına bağlanacaktır. "Platforma kaydı başarılı" sesli uyarısını duyduğunuzda, kameranın 4G ağına başarıyla bağlandığı anlamına gelir.

3. Kapağı tekrar takın ve vidaları sıkın.

4. EZVIZ uygulamasını kullanarak hesabınıza girin.

5. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.

6. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya kamera gövdesindeki QR kodunu tarayın.



7. EZVIZ uygulaması sihirbazını takip ederek kameranızı EZVIZ hesabınıza ekleyin.

i Eğer kamera hâlâ "Bağlantı başarısız" uyarısı veriyorsa, Ağ Ayarları arayüzünde APN Ağ Ayarları'na dokunun ve uygulama sihirbazını takip ederek APN Yapılandırmasını tamamlayın. (APN bilgisi için lütfen operatörünüzle iletişime geçin.)

Montaj

1. Montaj konumu


- Açık, engellenmemiş bir görüş alanı ve iyi kablosuz ağ sinyali kapsamına sahip bir konum seçin.
- Duvarın, kameranın ağırlığının üç katına dayanacak kadar güçlü olduğundan emin olun.
- Kamera, lens doğrudan güneş ışığına bakacak şekilde monte edilemez.
- Önerilen kurulum yüksekliği: zeminden 8,8-11,5 ft (2,7-3,5 m) yukarıda.

2. Montaj prosedürü

Kamera duvara monte edilebilir, tavana monte edilebilir ve direğe monte edilebilir.

Montaj Braketinin Çıkarılması


Montaj braketin her iki tarafındaki kilitleme dokusuna basın, montaj braketini serbest bırakmak için montaj braketini hafifçe dışarı doğru çekin.

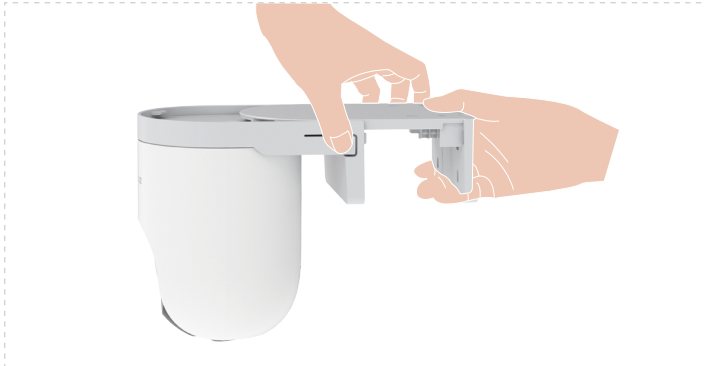


Tavana/Duvara Montaj

1. Koruyucu filmi lensten çıkarın.
2. Delme şablonunu temiz ve düz bir yüzeye yapıştırın.
3. (Yalnızca beton tavan/duvar için) Vida deliklerini şablona göre delin ve dübelleri takın.
4. Montaj desteğini montaj yüzeyine sabitlemek için vidaları (PA4×25) kullanın.
5. Kamerayı montaj braketi üzerine takın.

i Kamerayı montaj braketine takarken, tüm kabloları kablo kanalından geçirin; böylece sonraki kurulum adımlarını engellemeleri önlenir.

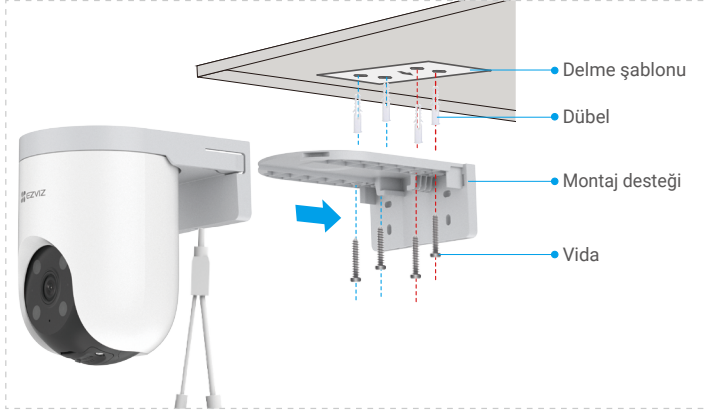


Şek. 1 Tavana Montaj

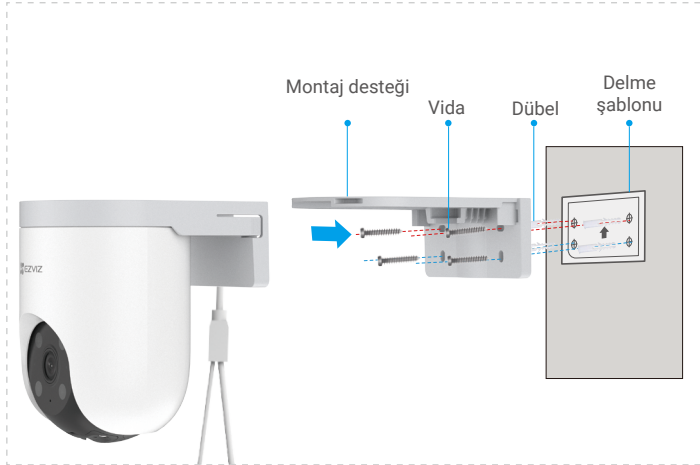

Şek. 2 Duvara Montaj

Direğe Montaj

1. Koruyucu filmi lensten çıkarın.
2. Montaj braketi bir direğe sabitlemek için halkayı (ayrıca satın alınır) kullanın.
3. Kamerayı montaj braketi üzerine takın.

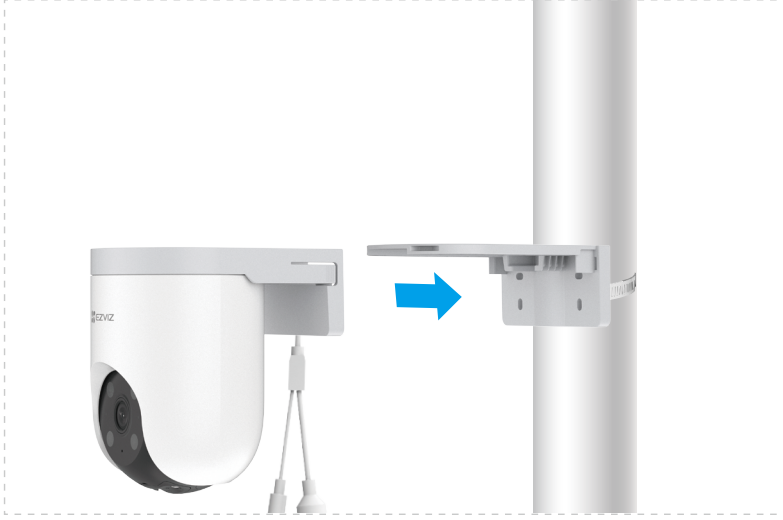

3. Su Geçirmez Kit Kurulumu (opsiyonel)

İ Kameranın dışarıya veya nemli ortamlara takılması halinde, lütfen su geçirmez kiti kullanın.

1. Kameranın Ethernet portuna pulu yerleştirin.



2. A'yı uç kapaktan, contadan ve somundan geçirin.




3. A'yı kameranın Ethernet portuna takın.



4. Somunu, contayı ve uç kapağı sıkın.



5. B'yi yönlendiricinin LAN portuna bağlayın.

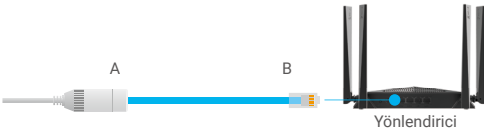


Cihazınızın görüntülenmesi

Uygulama arayüzü, sürüm güncellemesinden dolayı değişiklik gösterebilir. Lütfen asıl arayüze bakın.

1. Canlı görüntü

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda, cihaz sayfası aşağıdaki gibi gösterilir.

Gerektiğinde canlı bir akış görüntüleyip dinleyebilir, anlık görüntü veya kayıt alabilir ve video çözünürlüğü seçebilirsiniz.

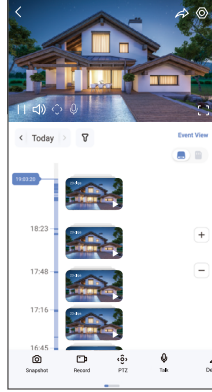

Daha fazla simge görmek için ekran boyunca sola ve sağa kaydırın.

Simge	Açıklama
	Paylaş. Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşın.
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	Anlık görüntü. Anlık görüntü alın.
	Kaydet. Manuel olarak kaydı başlatın/durdurun.
	PTZ. Daha geniş görüş alanı elde etmek için kamerayı döndürün.
	Konuş. Kameranin önündeki kişiyle konuşmak için dokununuz.
	Tanım. Video çözünürlüğü seçmek için dokununuz.
	Uyku. Uyku modunu etkinleştirmek için dokununuz, video görüntülenmeyi durduracak ve alarm bildirimi kapatılacak.
	Otomatik Devriye. Dokunarak otomatik devriye ve hedef takibini etkinleştirin.
	360° Resim. 360 derece görünümülü bir resim oluşturmak için dokununuz.
	Alarm. Simgeye dokununuz ve cihaz, hırsızları caydırmak için ses çıkaracak ve ışık yanıp sönecektir.
	Projektör. Görüş alanını aydınlatmak için projektörü açmak için dokununuz ve kapatmak için tekrar dokununuz.
	Yakındaki cihaz. Çoklu ekran canlı görüntüleme için mevcut yakın cihazları seçmek için dokununuz.
	PiP. Dokununuz görüntüleneni videoyu kullanmakta olduğunuz başka bir uygulamanın üstünde izleyin.



İpucu. Cihaz hakkında daha fazla bilgi görmek için dokununuz.




Yeniden düzenleyin. Yukarıdaki tüm işlevlerin sırasını yeniden düzenleyin.

2. Akıllı Algılama Ayarları


Cihaz akıllı algılamayı destekler. Lütfen bunu yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Cihaz Ayarları -> Akıllı Algılama'ya gidin.

2. Cihazınız için özel yapay zeka algoritmalarını etkinleştirmek için "Uygula"ya dokununuz.

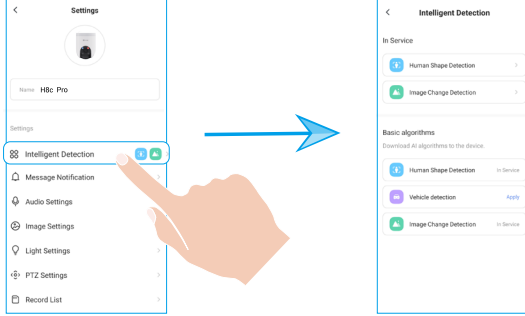

3. Akıllı Algılama ayarlarını tamamladıktan sonra, Cihaz Ayarları sayfasına dönün, "Işık Ayarları"na dokununuz ve Işık Bildirimini etkinleştirin.



Etkinleştirildiğinde, cihazın kırmızı/mavi ışıkları aşağıdaki durumlarda sırayla kırmızı ve mavi renkte yanıp söner.

- Canlı görüntüde bir insan şekli algılanır ("İnsan Algılama" etkinse).
- Canlı görüntüde bir araç algılanır ("Araç Algılama" etkinse).
- Canlı görünümde dinamik bir değişiklik algılandı ("Hareket Algılama" etkinse).

EZVIZ bağlantısı

1. Amazon Alexa kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen Sorun Giderme bölümüne bakın.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

1. EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
4. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturduunuz.

Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarınızı kontrol etmek için:

1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Beceri ve Oyunlar"ı seçin.
2. Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından KULLANIMI ETKİNLEŞTİR seçeneğine dokununuz.
4. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokununuz.
5. Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetkilendir düğmesine dokununuz, böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
6. "EZVIZ başarıyla bağlandı" mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için CİHAZLARI KEŞFET'e dokununuz.
7. Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Cihazlar"ı seçin ve cihazların altında tüm EZVIZ cihazlarınızı görüntüleyin.

Sesli komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Akıllı Ev" menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin. Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

i Örneğin, cihazınızın adı: "xxxx kamerayı göster", EZVIZ uygulamasında değiştirilebilir. Cihazın adını her değiştirdiğinizde, adı güncellemek için cihazı tekrar keşfetmeniz gerekir.

Sorun giderme

Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden keşfedin.

Alexa'da cihazın durumu neden "Çevrimdışı"?

Cihazınızın ağ bağlantısı kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden keşfedin.

Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

i Amazon Alexa'nın kullanılabildiği ülkelerle ilgili ayrıntılar için Amazon Alexa'nın resmi web sitesine bakın.

2. Google Asistant kullanın

Google Asistant sayesinde Google Asistant sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

1. İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
4. Telefonunuzda Google Asistant uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:


1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
4. Google Home uygulamasını App Store'dan veya Google Play™'den indirin ve Google hesabınızda oturum açın.
3. Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokunun ve Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Cihazı Kur"u seçin.
4. "Google ile çalıştır"a dokunun ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokunun.
6. Google'ın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetkilendir düğmesine dokunun, böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
7. "Uygulamaya dön"e dokunun.
8. İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokunun.
9. Şimdi bazı komutları deneyin. Sistemi kurarken oluşturduğunuz kamera adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- S : Uygulamada kamera çevrim dışı ise video kaydı devam eder mi?
- A : Kameraya güç verilmiş, fakat internet bağlantısı kesilmişse bu durumda yerel kayıt devam eder, fakat bulut kaydı durur. Kameranın gücü kapatılırsa her iki video kaydı durur.
- S : Görüntüde kimse yoksa alarm neden veriliyor?
- A : Algılama hassasiyeti için daha düşük bir değer belirleyin. Araç ve hayvanların da alarm tetikleyici kaynaklar olduğunu lütfen unutmayın.
- S : Kamera çevrim içi olduğunda cep telefonu alarm uyarılarını alamıyor.
- A : 1. EZVIZ uygulamasının mobil telefonunuzda çalıştığından ve ilgili algılama bildirimlerinin etkinleştirildiğinden emin olun.
2. Android sistemi için uygulamanın arka planda çalıştığından emin olun; iOS için, Ayarlar -> Bildirim'de anlık mesaj işlevini etkinleştirin.
3. Hâlâ bir alarm yoksa, RESET düğmesi yaklaşık 5 saniye basılı tutarak kamera ayarlarını geri yükleyin.
- S : Cihaz Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra video sık sık takılıyorsa, donuyorsa veya Wi-Fi bağlantısı sürekli kesiliyorsa ne yapmalı?
- A : Mevcut Wi-Fi sinyali zayıf veya parazit yaşıyor, bu da verilerin dengesiz bir şekilde iletilmesine neden oluyor.
- Cihazın 4G veya kablolu bir ağa geçmesi önerilir.
- 4G ağına geçiş için:
1. Cihaz Ayarları -> Ağ Ayarları'na gidin, 4G Ağı'nı etkinleştirin ve Wi-Fi Ağı'nı devre dışı bırakın.
- ① Hem 4G Ağı hem de Wi-Fi Ağı aynı anda etkinleştirilebilirsiniz. Bu, kameranın ağ performansını iyileştirir ancak güç tüketiminin artmasına yol açabilir.
2. 4G Nano SIM kartını Nano SIM kart yuvası yerleştirin. (Ayrıntılı işlemler için lütfen "[C Seçeneği: 4G Bağlantı](#)" bölümüne bakın)
3. "Platforma kaydı başarılı" sesli uyarısını duyduğunuzda, kameranın 4G ağına başarıyla bağlandığı anlamına gelir.
- Kablolu ağa geçiş için:
- Kamerayı bir Ethernet kablosu (ayrıca satın alınır) kullanarak yönlendiricinizin LAN portuna bağlayın, cihaz daha sonra kablolu ağa öncelik verecektir.
- S : 4G ağ verileri çok hızlı tüketilirse ne yapılır?
- A : Cihazınızın kullanılabilir Wi-Fi veya kablolu ağlara sahip bir konuma kurulumu varsa, verileri kaydetmek için cihazı Wi-Fi veya kablolu ağa değiştirmeniz önerilir.
- Wi-Fi ağına geçmek için:
1. Cihaz Ayarları -> Ağ Ayarlarına gidin, Wi-Fi Ağı'nı etkinleştirin.
2. Yapılandırılmadık seçeneğine dokunarak uygulama sihirbazını takip edip Wi-Fi yapılandırmasını tamamlayın.
- Kablolu ağa geçiş için:
- Kamerayı yönlendiricinizin LAN portuna Ethernet kablosuyla bağlayın (ayrıca satın alınır). Cihaz, kablolu bir ağ kullanarak öncelik verecektir.
- S : Nano SIM kart nedir?
- A : Nano SIM kartlar 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm boyutunda olup üç türün en küçüğüdür.

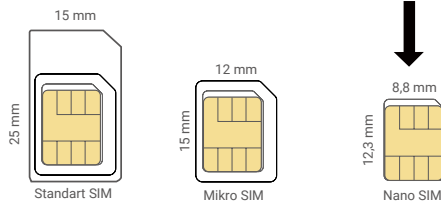

SIM kart PIN'i kilitliyen, cihaza takılmadan önce kilidinin açılması gerekir.

S : Nano SIM kartınızın PIN kodunu nasıl açarsınız?

A : Çoğu SIM PIN'i, telefonunuzda kilidi açılacak şekilde ayarlanabilir:



•iOS sistemi için:

1. Nano SIM kartınızı takın.
2. Telefonunuzda Ayarlar -> Hücresel -> SIM'ler -> SIM PIN'e gidin.
3. SIM PIN altında, PIN kodunu girerek "SIM PIN" ögesini devre dışı bırakmak için dokununuz.

•Android sistemi için:

1. Nano SIM kartınızı takın.
2. Telefonunuzda, Ayarlar -> Güvenlik -> Diğer Ayarlar -> SIM PIN'e gidin.
3. SIM PIN altında, PIN kodunu girerek "SIM PIN" ögesini devre dışı bırakmak için dokununuz.

SIM PIN'in kilidi açılmıyorsa veya geçersizse, lütfen operatörünüzle iletişime geçin.



 Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/tr adresine bakın.

Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler

Değerli değerli EZVIZ kullanıcıları,

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. İleriye bakan bir teknoloji şirketi olarak, teknolojinin yaşamımızın verimliliğini ve kalitesini artırmada oynadığı rolün giderek daha fazla farkındayız. Aynı zamanda, yanlış kullanımının potansiyel zararının farkındayız. Örneğin, video ürünleri gerçek, tam ve net görüntüleri kaydedebilir, bu nedenle gerçekleri temsil etmede büyük değer taşırlar. Bununla birlikte, video kayıtlarının uygunsuz dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi, başkalarının gizliliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal edebilir.

Teknolojiyi iyilik için yenilik yapmaya adanmışız için, EZVIZ olarak burada her kullanıcının video ürünlerini uygun ve sorumlu bir şekilde kullanması gerektiğini samimiyetle savunuyoruz, böylece ilgili tüm uygulamaların ve kullanımın ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olduğu, bireylerin çıkarlarına ve haklarına saygı gösterdiği ve toplumsal ahlaki teşvik ettiği pozitif bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.

İşte dikkatinizi çekeceğimizi düşündüğümüz EZVIZ'in girişimleri:

1. Her bireyin makul bir gizlilik beklentisi vardır ve video ürünlerinin kullanımı bu makul beklentilerle çelişmemelidir. Bu nedenle, kamusal alanlara video ürünleri kurarken, izleme aralığını netleştiren bir uyarı bildirimi makul ve etkili bir şekilde görüntülenmelidir. Özel alanlar için, ilgili kişilerin hak ve çıkarları dikkatlice değerlendirilmelidir, bununla sınırlı olmamak üzere, paydaşların onayını aldıktan sonra yalnızca video ürünleri kurulmalı ve başkalarının bilgisi olmadan yüksek derecede görünmez video ürünleri kurulmamalıdır.
2. Video ürünleri, belirli bir zaman ve alan içinde gerçek etkinliklerin görüntülerini objektif olarak kaydeder. Kullanıcılar, kendilerini video ürünleri aracılığıyla korurken başkalarının portre, gizlilik veya diğer yasal haklarını ihlal etmemek için bu kapsamda yer alan kişileri ve hakları makul bir şekilde önceden belirlemelidir. Özellikle, kameranızda ses kaydı işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, görüşmeler dahil olmak üzere izleme aralığı içinde sesleri yakalayacaktır. Monitörleme aralığındaki potansiyel ses kaynakları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı şiddetle öneririz, böylece ses kayıt işlevini açmadan önce gerekliliği ve makul olma sebebini tam olarak anlayabilirsiniz.
3. Kullanımda olan video ürünleri, kullanıcının ürün özellikleri seçimine göre, "muhtemelen yüz görüntüleri gibi biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere" gerçek sahnelerden sürekli olarak ses veya görsel veri üretecektir. Bu tür veriler kullanılabilir veya kullanılmak üzere işlenebilir. Video ürünleri, verilerin yasal ve doğru kullanımını yönlendirecek yasal ve ahlaki standartları insancıl bir şekilde uygulamayan ve uygulamayan teknolojik araçlardır. Farkı yaratan, üretilen verileri kontrol eden ve kullanan kişilerin yöntemleri ve amaçlarıdır. Bu nedenle, veri sorumluları yalnızca geçerli yasalara ve düzenlemelere sıkı sıkıya uymakla kalmamalı, aynı zamanda uluslararası sözleşmeleri, ahlaki standartları, kültürel normları, kamu düzenini ve yerel gelenekleri de tamamen saygı göstermelidir. Ayrıca, gizlilik ve portre haklarının ve diğer makul menfaatlerin korunmasına her zaman öncelik vermeliyiz.
4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak üretilen video verileri, çeşitli paydaşların haklarını, değerlerini ve diğer taleplerini taşır. Bu nedenle, veri güvenliğinin sağlanması ve ürünlerin kötü amaçlı izinsiz girişlerden korunması son derece önemlidir. Her kullanıcı ve veri kontrolcüsü, ürün ve veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tüm makul ve gerekli önlemleri almalıdır; veri sızıntısını, yanlış ifşayı veya kötüye kullanımı önlemek için erişim kontrolü kurulumu, video ürünlerinin bağlandığı uygun ağ ortamının seçimi, ağ güvenliğinin kurulması ve sürekli olarak optimize edilmesi de dahil olmak üzere.
5. Video ürünleri, toplumumuzun güvenliğini artırmak için büyük katkılar sağlamıştır ve günlük yaşamımızın çeşitli yönlerinde olumlu bir rol oynamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Bu ürünleri insan haklarını ihlal etmek veya yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kötüye kullanma girişimleri, teknolojik yenilik ve ürün geliştirme değerinin özünün tersine çıkar. Her kullanıcının, video ürünlerinin kullanımını değerlendirmek ve izlemek için kendi yöntemlerini ve kurallarını belirlemesi ve bu ürünlerin her zaman doğru, düşünceli ve iyi niyetle kullanılmasını sağlamak için öneririz.