

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite **EZVIZ™** svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros Įrašas

Nauja laida – 2025 m. sausio mėn

Prekių ženklų patvirtinimas

EZVIZ™,  ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

HDMI HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress ir HDMI logotipai yra HDMI Licensing Administrator, Inc. prekės ženklai arba registruoti prekės ženklai.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRAATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIDURUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.


Turinio lentelė

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai	1
Gaukite EZVIZ programėlę	3
Įdiegti standųjį diską	4
Sistemos instaliacija	7
Įjunkite centrą	7
Prijunkite koncentratorių prie tinklo	9
4G ryšys	9
Laidinis ryšys	9
belaidis ryšys	9
Pridėkite Hub prie EZVIZ	10
Prijunkite EZVIZ įrenginį prie centro	10
1. Pasiruošimas	10
2. Prijungti EZVIZ įrenginį	11
Veiksmai su EZVIZ programėle	12
1. Išsamių duomenų puslapis	12
2. Nuostatos	13
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	14

1. Pakuotės turinys



Belaidis išmaniojo namo centras (1 vnt.)
(Toliau – „Hub“)



Pelė (1 vnt.)



Maitinimo adapteris (1 vnt.)



16CH modeliams: Varžtų komplektas (2 vnt.)
8CH modeliams: Varžtų komplektas (1 vnt.)




Reguliavimo informacija
(2 vnt.)



Sparčiosios paleisties vadovas
(1 vnt.)

2. Pagrindai

Priekinis skydelis

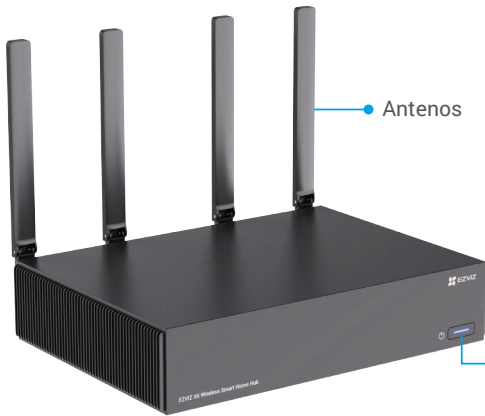


Antenos

Maitinimo mygtukas / LED indikatorius *

Pavadinimas	Aprašymas
Maitinimo mygtukas	- Trumpai paspauskite, kad įjungtumėte Hub. - Paspauskite ir laikykite daugiau nei 3 sekundes, kad išjungtumėte Hub.

Pavadinimas	Aprašymas
LED indikatorius	■ Vientisa žalia: Centras veikia normaliai.
	●●● Greitai mirksinti raudona: Centro išimtis.
	■ Šviečia raudonas: Hubas įjungiamas arba atkuriami gamykliniai nustatymai.
	●●● Greitai mirksinti mėlyna: Nėra prijungto įrenginio arba kietasis diskas nėra inicijuotas.
	●○○ Lėtai mirksinti mėlyna spalva: Tinklo konfigūravimas arba įrenginio susiejimas vykdomas.

Pagrindo plokštė

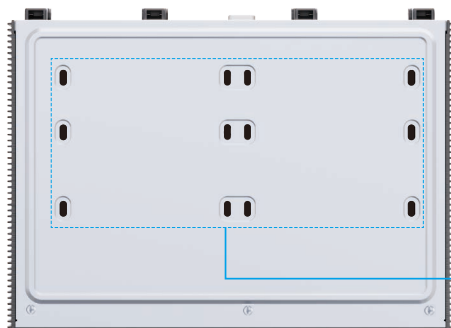


Kietojo disko tvirtinimo angos

Galinis skydelis

- Galinio skydelio išdėstymas priklauso nuo modelio. Prašome peržiūrėti žemiau esančią lentelę, kad nustatytumėte įsigytą Hub.
- Prievadai ir aprašymai yra pagrįsti 16CH 4G modeliu kaip nuoroda. Centro išvaizda priklauso nuo faktiškai įsigyto modelio.


Prievadas	8CH	8CH 4G	16CH	16CH 4G
VGA prievadas	1	1	1	1
HDMI™ prievadas	1	1	1	1
LAN prievadas	1	1	2	2
Įžeminimo varžtas	1	1	1	1
Garso įvestis (3,5 mm)	1	1	1	1
Garso išvestis (3,5 mm)	1	1	1	1
NUSTATYMO IŠ NAUJO ertmė	1	1	1	1
„Nano SIM“ kortelės lizdas	×	1	×	1
Maitinimo įvesties prievadas	1	1	1	1
USB prievadas	1	1	1	1

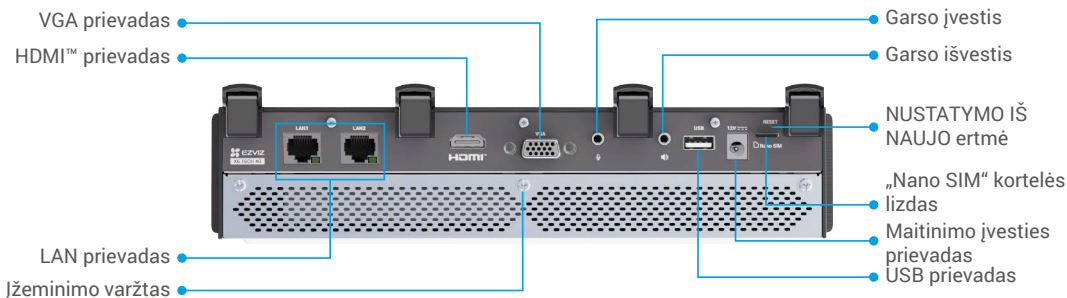

Pavadinimas	Aprašymas
VGA prievadas	Vaizdo išvestis į monitorių per VGA kabelį (įsigijamas atskirai).
HDMI™ prievadas	Išveskite aukštos raiškos vaizdą ir garsą į monitorių per HDMI™ kabelį (įsigijamas atskirai).
LAN prievadas	Prijunkite centrą prie maršrutizatoriaus arba jungiklio, kad galėtumėte naudotis tinklu per Ethernet kabelį (įsigijamas atskirai).
Įžeminimo varžtas	Prijunkite įžeminimo laidą prie šio varžto, kad išvengtumėte elektrostatinio pažeidimo.
Garso įvestis (3,5 mm)	Prijunkite mikrofoną arba kitą garso įvesties įrenginį (įsigijamas atskirai).
Garso išvestis (3,5 mm)	Prijunkite garsiakalbį arba kitą garso išvesties įrenginį (įsigijamas atskirai).
NUSTATYMO IŠ NAUJO ertmė	Įdėkite ir laikykite smeigtuką (įsigijamas atskirai) 7 sekundes, kad atkurtumėte Hub gamyklinius nustatymus.
„Nano SIM“ kortelės lizdas	Įdėkite Nano SIM kortelę (įsigijama atskirai), kad galėtumėte naudotis 4G mobiliojo ryšio tinklu.
Maitinimo įvesties prievadas	Prijunkite koncentratorių prie maitinimo lizdo per maitinimo adapterį (DC12V 2.5A 16CH ir DC12V 2A 8CH).
USB prievadas	Prijunkite USB įrenginį, pvz., pelę (yra pakuotėje) arba išorinę atmintį (įsigijama atskirai).

Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobiliąjį telefoną prie Wi-Fi (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play“™.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

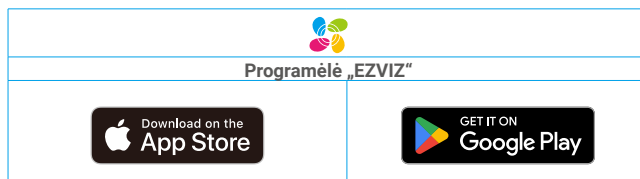


❗ Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujiny, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.

Įdiegti standųjį diską


- i** Padėkite koncentratorių ant stabilaus, lygaus paviršiaus ir įsitikinkite, kad koncentratorius visiškai atjungtas nuo maitinimo.

1. Atsukite 5 varžtus ant pagrindo plokštės (kaip parodyta paveikslėlyje) ir atskirkite pagrindo plokštę nuo Hub.

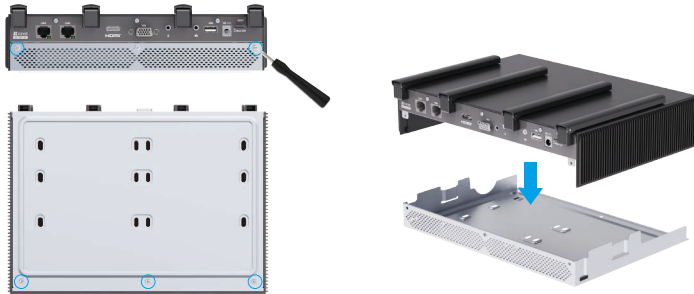


2. Įdėkite standųjį diską (įsigyjamas atskirai) į standžiojo disko lizdą, kaip parodyta paveikslėlyje (kad būtų vietos kabelių prijungimui, šiame žingsnyje visiškai neįstumkite standžiojo disko į lizdą).


- i**
- Skirtingi modeliai palaiko skirtingą kietųjų diskų skaičių: 16CH modelis palaiko iki 2 kietųjų diskų, o 8CH modelis palaiko 1 kietąjį diską.
 - Faktinė kietojo disko išvaizda gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.
 - Iš esmės, didelės galios NAS diskai ir įmonių diskai nėra palaikomi.

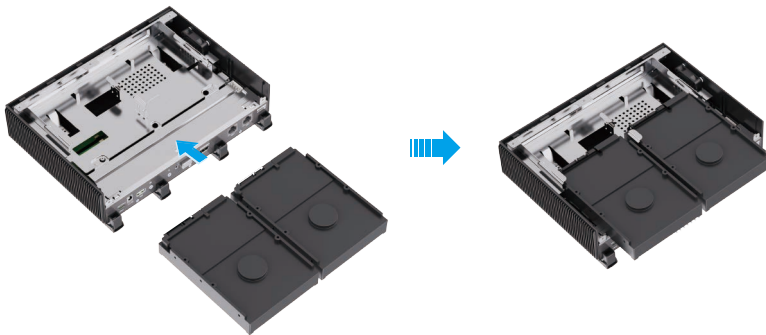

- i** Plonesniems standiesiems diskams prieš montavimą galite priveržti 4 varžtus (įsigijami atskirai) abiejose standžiojo disko pusėse (kaip parodyta paveikslėlyje), kad sureguliuotumėte jo aukštį ir jis tinkamai tilptų į standžiojo disko lizdą. Tada įstatykite standųjį diską į angą pagal paveikslėlyje nurodytą kryptį.

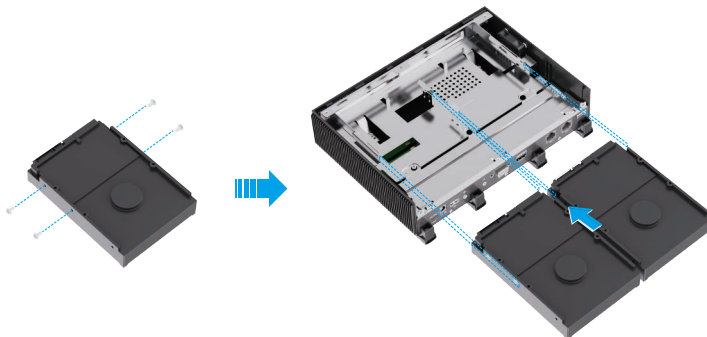


3. Įstatykite SATA duomenų kabelį į 7 kontaktų SATA duomenų prievadą kietajame diske, tada įstatykite SATA maitinimo kabelį į platesnį 15 kontaktų SATA maitinimo prievadą kietajame diske.

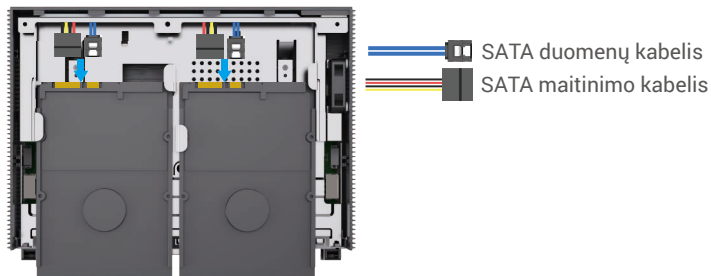


4. Visiškai įstumkite standųjį diską į lizdą.



5. Prijunkite pagrindo plokštę prie centro.

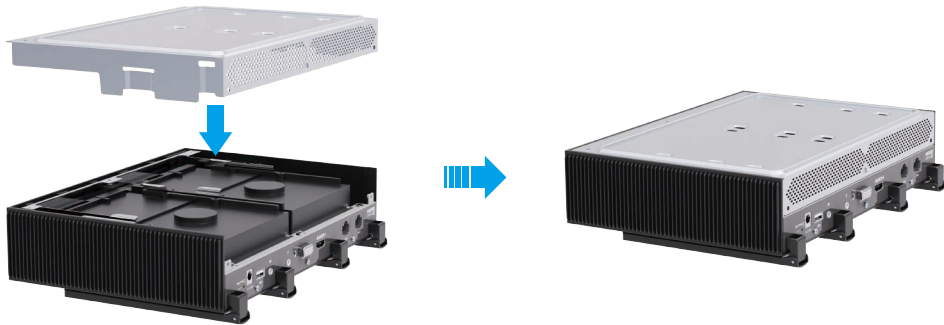

6. Pritvirtinkite standųjį diską prie pagrindo plokštės varžtais (pridedama pakuotėje). Jei kietojo disko ir pagrindo plokštės skylės nesutampa, pakreipkite Hub vertikaliai, kad LED indikatoriai būtų nukreipti žemyn, o pagrindo plokštė būtų nukreipta į jus, kad suderintumėte skylės, tada pritvirtinkite varžtus.

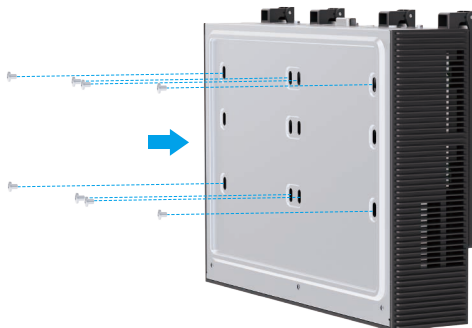

- i** Skirtingų modelių ir dydžių kietųjų diskų tvirtinimo angų pozicijos skiriasi. Rekomenduojama montavimui vadovautis šia schema.



Skirtas 2,5 colio standžiajam diskui įdiegti



Skirtas 3,5 colio standžiajam diskui įdiegti


7. Įdėkite ir priveržkite 5 varžtus, nurodytus paveikslėlyje, kad pritvirtintumėte pagrindo plokštę.



Sistemos instaliacija


1. Prijunkite Hub HDMI™ prievadą prie monitoriaus HDMI™ prievado naudodami HDMI™ kabelį (įsigyjamas atskirai). Taip pat galite prijungti Hub prie monitoriaus naudodami VGA kabelį (įsigyjamas atskirai).
2. Prijunkite pelę, garso įvesties ir išvesties įrenginius (pvz., mikrofoną ir garsiakalbį, įsigyjami atskirai) prie šakotuvo.

i Kad išvengtumėte elektromagnetinių trukdžių, kuriuos sukelia Hub antena ir kurie gali paveikti garso signalus, laikykite mikrofoną, garsiakalbį ir jų kabelius kuo toliau nuo antenos.

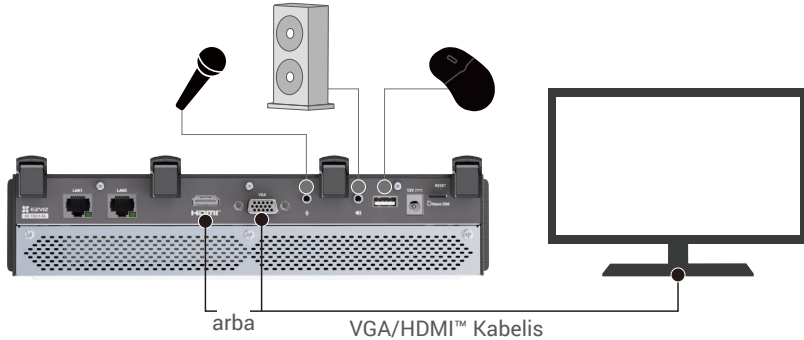

Jjunkite centrą

1. Prijunkite įžeminimo varžtą prie įžeminimo juostos per įžeminimo laidą (įsigyjamas atskirai).

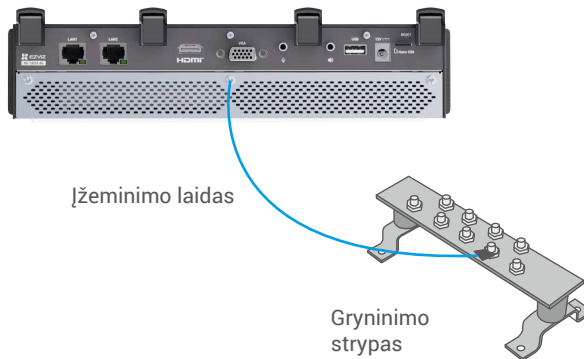


2. Prijunkite koncentratorių prie elektros lizdo naudodami maitinimo kabelį.

- Hub'as automatiškai įsijungs, kai bus prijungtas prie maitinimo.
- Norėdami atjungti nuo maitinimo šaltinio, ištraukite maitinimo jungtį iš įrenginio.



3. Vadovaukitės vedliu monitoriaus ekrane, kad užbaigtumėte šiuos veiksmus: Nustatykite sistemos kalbą ir laiko juostą, sukurkite prisijungimo slaptažodį arba gestų modelį ir inicijuokite kietąjį diską.
4. Vietinis centro puslapis bus rodomas po sąrankos vedlio užbaigimo.

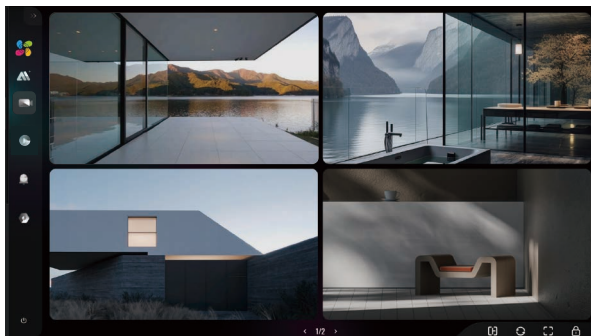


Piktograma	Aprašymas
	Protinga paieška. Leidžia greitai gauti įrašus pagal intelektualią analizę (pvz., augintinių aptikimą, žmogaus formos atpažinimą, transporto priemonių atpažinimą ir pan.). Galite filtruoti paieškas pagal prijungtą įrenginį, datą arba įvykio tipą.
	Vyksta įrašymas. Galite peržiūrėti įrašytą medžiagą ir greitai nuskaityti apibendrintus įvykius (pvz., augintinio aptikimas, žmogaus formos atpažinimas, transporto priemonės atpažinimas ir kt.).
	Tiesioginė peržiūra. Peržiūrėkite tiesiogines kameros transliacijas tiesiai ekrane.
	Pranešimai. Rodo sistemos įspėjimus ir įvykių suaktyvinimus. Galite filtruoti įvykius pagal susietą įrenginį, datą arba įvykio tipą ir peržiūrėti dienos ataskaitą čia.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba konfigūruokite sistemos nustatymus, įskaitant kamerą, saugyklą ir sistemos parametrus.
	Išjunkite centrą arba paleiskite jį iš naujo. ⓘ Atjunkite adapterį nuo elektros lizdo, jei įrenginys nebus naudojamas ilgą laiką.
	Padalintas ekranas. Perjungia vieno kanalo ir daugiakanalio ekrano išdėstymus realaus laiko stebėjimui.
	Ekskursija. Leidžia automatizuotą nuoseklų perjungimą tarp kamerų kanalų cikliniam stebėjimui.
	Visas ekranas. Perjungia pasirinktą kameros kanalą, kad užimtų visą ekrano plotą sutelktam stebėjimui.
	Užraktas. Leidžia rankiniu būdu užrakinti esamą puslapio išdėstymą arba kameros kanalą, kad būtų išvengta atsitiktinių pakeitimų stebėjimo metu.

Prijunkite koncentratorių prie tinklo


4G ryšys

(Tik 4G modeliui) Įdėkite Nano SIM kortelę į Nano SIM kortelės lizdą, metaline puse į viršų ir išpjova suderinta su lizdu, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.



Laidinis ryšys

Prijunkite Hub LAN prievadą prie maršrutizatoriaus naudodami tinklo kabelį (įsigijamas atskirai).

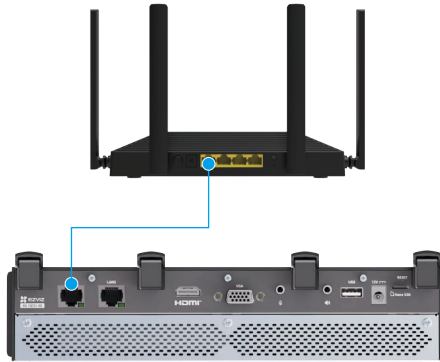


belaidis ryšys

i Pirmą kartą naudojant, galite vadovautis vedliu vietiniame puslapyje, kad prisijungtumėte prie Wi-Fi tinklo

Prijunkite koncentratorių prie „Wi-Fi“ koncentratoriaus vietiniame puslapyje.

1. Eikite į „Nustatymai -> Tinklo konfigūracija“ ir pasirinkite „Belaidis ryšys“.
2. Įveskite „Wi-Fi“ slaptažodį, kad prisijungtumėte prie tinklo.

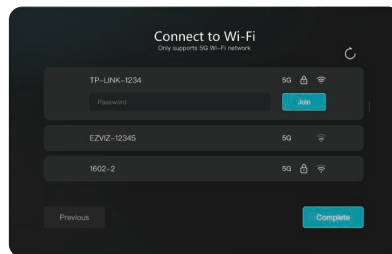

Pridėkite Hub prie EZVIZ

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
3. Nuskaitykite QR kodą ant greito paleidimo vadovo viršelio arba ant Hub korpuso.
4. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad pridėtumėte Hub į savo EZVIZ paskyrą.



i Taip pat galite gauti QR kodą vietiniame Hub puslapyje: Nustatymai -> Įrenginio informacija.

Prijunkite EZVIZ įrenginį prie centro

Galite susieti EZVIZ vaizdo produktus (pvz., tinklo kameras, išmanųjį užraktą ir durų skambutį) su Hub tiesioginiam vaizdo rodymui.

1. Pasiruošimas

- **Laidinis sujungimas** Prijunkite EZVIZ kameros tinklo prievadą ir Hub LAN prievadą arba tą patį maršrutizatorių kaip Hub naudodami tinklo kabelį (įsigyjamas atskirai).

i Laidinis prijungimas palaiko tik EZVIZ įrenginį, turintį tinklo prievadą. Čia kaip pavyzdį pateikiame EZVIZ kamerą.



- **Belaidis susiejimas** Įjunkite EZVIZ įrenginį ir atkurkite gamyklinius nustatymus (išsamią informaciją rasite EZVIZ įrenginio naudojimo vadove).

i Užtikrinkite, kad atstumas tarp EZVIZ įrenginio ir centro neviršytų 5 metrų.

2. Prijungti EZVIZ įrenginį

Prijunkite įrenginį per centro vietinį puslapį


1. Įeikite į Hub vietinį puslapį, spustelėkite  ir ekrane spustelėkite „+“.
2. Hub'as automatiškai ieškos netoliese esančių EZVIZ įrenginių ir parodys juos sąrašą.
3. Pasirinkite tikslinį įrenginį ir ekrane spustelėkite „Susieti“. Įrenginys bus automatiškai susietas su centru.

 Jei įrenginys jau pridėtas prie EZVIZ programėlės, įveskite įrenginio patvirtinimo kodą, kad užbaigtumėte susiejimą (išsamesnės informacijos ieškokite EZVIZ įrenginio naudotojo vadove).

Prijunkite įrenginį per EZVIZ programėlę

 Prašome įsitikinti, kad pridėjote EZVIZ įrenginį prie savo EZVIZ programėlės paskyros.

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Įeikite į Hub išsamios informacijos puslapį, sąsajoje „Prijungti įrenginį“ bakstelėkite „+ Prijungti įrenginį“. Sistema automatiškai ieškos EZVIZ įrenginių jūsų EZVIZ paskyroje ir rodys juos sąrašą.
3. Pasirinkite tikslinį įrenginį ir programėlėje bakstelėkite „Susieti“. Įrenginys bus automatiškai susietas su centru ir rodomas Susieti įrenginį puslapyje.




Veiksmai su EZVIZ programėle

i Programėlės sąsaja gali pasikeisti dėl versijos naujinimo.

1. Išsamių duomenų puslapis

Kai paleidžiate EZVIZ programėlę, koncentratoriaus išsamus puslapis rodomas kaip parodyta žemiau. Čia galite tvarkyti susietus įrenginius pagal poreikį.

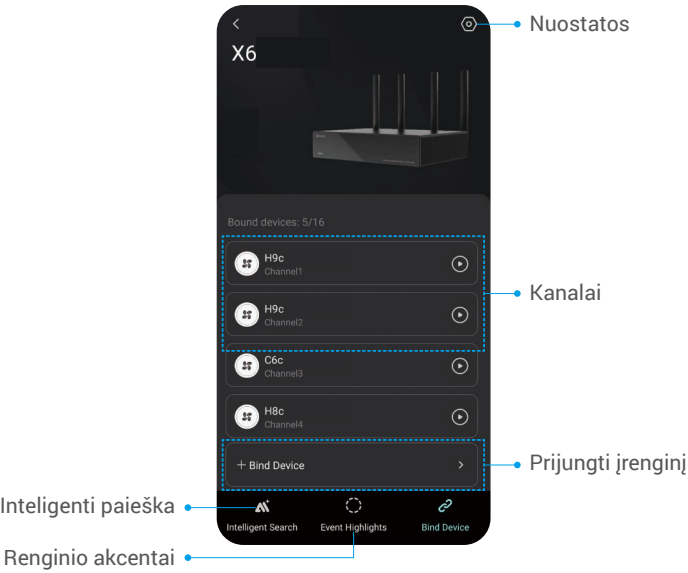

Pavadinimas	Aprašymas
Nuostatos	Bakstelėkite piktogramą, kad peržiūrėtumėte arba pakeistumėte įrenginio nuostatas.
Kanalai	Rodo visų prijungtų kanalų sąrašą.
Prijungti įrenginį	Bakstelėkite, kad surastumėte ir susietumėte įrenginį.
Inteligenti paieška	Leidžia greitai gauti įrašus pagal intelektualią analizę (pvz., augintinių aptikimą, žmogaus formos atpažinimą, transporto priemonių atpažinimą). Vartotojai gali filtruoti paieškas pagal kamerą, datą arba įvykio tipą.
Renginio akcentai	Rodyti įvykius ir jų įvykimo laikus žymių forma. Bakstelėkite, kad peržiūrėtumėte atitinkamą vaizdo įrašą.

2. Nuostatos

Nuostatų puslapyje galite nustatyti įrenginio parametrus.

Parametras	Aprašymas
Pavadinimas	Pakeiskite savo įrenginio pavadinimą čia.
Žinutės pranešimas	Peržiūrėkite įrenginio pranešimą ir EZVIZ programėlės pranešimą.
Įrašų sąrašas	Konfigūruokite įrašymo režimus ir tvarkykite saugojimo laikmenas.
Privatumo nustatymai	Įgalinkite/atjunkite vaizdo įrašų šifravimą ir pakeiskite šifravimo slaptažodį čia.
Įrenginio informacija	Peržiūrėkite įrenginio informaciją čia, pvz., serijos numerį, įrenginio versiją ir naudotojo vadovą.
Daugiau	Įjungti/išjungti įrenginio autorizaciją.
Įrenginio paleidimas iš naujo	Įrenginio paleidimas iš naujo
Ištrinti įrenginį	Bakstelėkite, kad panaikintumėte įrenginį iš EZVIZ programėlės.

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Brangieji EZVIZ naudotojai,

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kaip į priekį žvelgianti technologijų įmonė, vis labiau suvokiame technologijų vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. Tuo pačiu metu mes taip pat žinome apie galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę faktų vaizduojimui. Tačiau netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir/arba tvarkymas gali pažeisti kitų privatumą, teisėtus teises ir interesus.

Mes, EZVIZ, įsipareigojė kurti naujoves technologijose, kad būtų naudinga visuomenei, nuoširdžiai raginame kiekvieną naudotoją tinkamai ir atsakingai naudoti vaizdo produktus, kad kartu sukurtume teigiamą aplinką, kurioje visos susijusios praktikos ir naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, gerbtų asmenų interesus ir teises ir skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas individas turi teisėtą privatumo lūkesčių, ir vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokiam teisėtam lūkesčiui. Todėl, montuojant vaizdo produktus viešuose vietose, pagrįstai ir veiksmingai turi būti rodomas įspėjamas pranešimas, kuriame paaiškinamas stebėjimo diapazonas. Neviešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų vaizdo produktų be kitų žinių.
2. Video produktai objektyviai užrašo tikrosios veiklos vaizdus konkrečiu laiku ir erdve. Naudotojai turi iš anksto pagrįstai nustatyti asmenis ir teises, susijusias su šia apimtimi, kad būtų išvengta portreto, privatumo ar kitų teisių pažeidimo, kai jie apsaugo save per vaizdo produktus. Svarbu žinoti, kad įjungus garso įrašymo funkciją savo kameroje, ji užfiksuoja garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo diapazone. Labai rekomenduojame išsamiai įvertinti galimus garso šaltinius stebėjimo diapazone, kad visiškai suprastumėte būtiną ir pagrįstą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.
3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vaizdo duomenis iš realių scenų, įskaitant biometrinę informaciją, pvz., veido vaizdus, atsižvelgiant į naudotojo pasirinktas gaminio savybes. Tokius duomenis galima naudoti arba apdoroti naudojant. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai taikyti teisių ir moralinių standartų, siekdami teisėto ir tinkamo duomenų naudojimo. Svarbu yra žmonių, kurie kontroliuoja ir naudoja sugeneruotus duomenis, metodai ir tikslai. Todėl duomenų valdytojai turi ne tik griežtai laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų, bet ir visiškai gerbti neprivalomus taisykles, įskaitant tarptautinius susitarimus, moralinius standartus, kultūrinius normas, viešąją tvarką ir vietines papročius. Be to, visada turime teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitiems pagrįstiems interesams.
4. Video produktais nuolat generuojami vaizdo duomenys apima įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Taigi labai svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo kenksmingų įsibrovimų. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas privalo imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad būtų maksimaliai užtikrintas produkto ir duomenų saugumas, vengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, pasirinkimą tinkamos tinklo aplinkos, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, nustatant ir nuolat optimizuojant tinklo saugumą.
5. Video gaminiai labai prisidėjo prie mūsų visuomenės saugumo didinimo ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiuose mūsų kasdienio gyvenimo aspektuose. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdant neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologijų inovacijų ir produkto kūrimo vertės esmei. Mes skatiname kiekvieną naudotoją nustatyti savo metodus ir taisykles, kaip įvertinti bei stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, apgalvotai ir geranoriškai.