

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

### **Über dieses Handbuch**

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ™ Website (<http://www.ezviz.com>).

### **Überarbeitungsdatensatz**

Neuerscheinung – Januar, 2026

### **Markenankennung**

EZVIZ™,  und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern.

Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

### **Haftungsausschluss**

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN DELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFFREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH GERICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.


FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

# Inhalt

<b>Übersicht</b> .....	<b>1</b>
1. Lieferumfang.....	1
2. Grundlagen.....	1
<b>Installation</b> .....	<b>2</b>
1. Wählen Sie einen Installationsort.....	2
2. Montage des Solarmoduls .....	3
<b>Mit einer Akkukamera verbinden</b> .....	<b>4</b>

# Übersicht

## 1. Lieferumfang

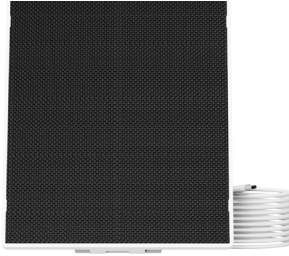

Solarmodul (x1)



Schraubensatz (x1)



Rechtliche Informationen (x1)



Kurzanleitung (x1)

## 2. Grundlagen



Solarmodule

Montagehalterung

Ausgabeport \*

Stromkabel

**Bezeichnung**

**Beschreibung**

Ausgabeport

Type-C-Anschluss zum Verbinden und Stromversorgen von EZVIZ-Akku-Kameras.


# Installation

## 1. Wählen Sie einen Installationsort

Wählen Sie einen Ort mit ungehinderter Sonneneinstrahlung während des ganzen Tages, vermeiden Sie den Schatten von Bäumen, Gebäuden oder anderen Objekten.

### **i** Installationsortanforderungen


- Halten Sie einen Abstand von maximal 3 Metern (maximale Kabellänge des mitgelieferten Netzteils) zur Akkukamera ein und achten Sie darauf, dass das Stromkabel ohne Zugentlastung locker verlegt wird.
- Installieren Sie nicht in wassergefährdeten Bereichen oder in der Nähe von stark reflektierenden Oberflächen (z. B. innerhalb von 1 Meter von Glasvorhangfassaden), um Wasserschäden oder Störungen durch Lichtverschmutzung zu vermeiden.
- Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zu wärmeabgebenden Geräten (z. B. Außeneinheiten von Klimaanlage), um die Wärmeabgabe des Geräts nicht zu beeinträchtigen.




Vermeiden Sie Schattenabdeckung durch Gebäudevorsprünge



Nicht in wassergefährdeten Bereichen installieren



Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand von wärmeabgebenden Geräten




Sicherstellen, dass das Stromkabel natürlich ohne Spannung liegt.

## 2. Montage des Solarmoduls



1. Erweitern Sie die Montagehalterung.
2. (Nur für die Zementwand/-decke) Wählen Sie eine saubere und flache Wand, bohren Sie Schraublöcher und setzen Sie Dübel ein.

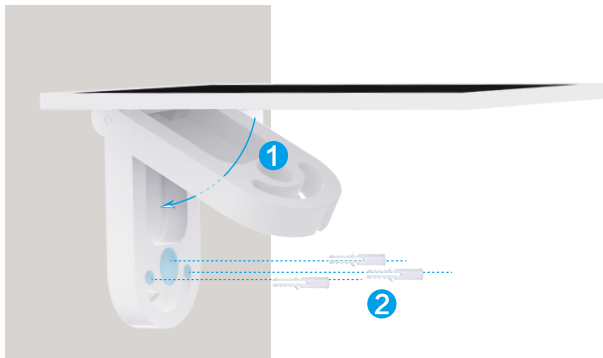
- Beim Bohren von Löchern für Spreizdübel achten Sie bitte darauf, dass der Durchmesser des Bohrkopfs 6 mm beträgt und die Bohrtiefe nicht weniger als 35 mm ist.
- Halten Sie den Bohrer beim Bohren senkrecht zur Wand, um ein beschädigtes oder schräges Loch zu vermeiden.



3. Verwenden Sie 3 Metallschrauben, um das Gerät zu befestigen.

- Vor der Installation stellen Sie bitte sicher, dass das Paket zwei Spezifikationen von Metallschrauben enthält (siehe Details in der Tabelle unten).

	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Menge	Abbildung Nr.
	Linsenkopf-Selbstschneideschraube	7,0	2	A
	Überdimensionierte Linsenkopfschraube selbstschneidend	9,0	1	B

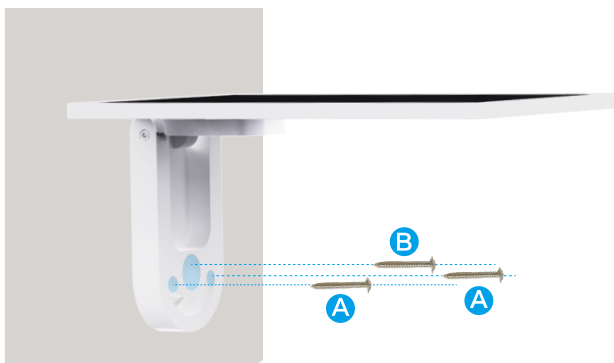

4. Nach der Installation stellen Sie den Winkel des Solarpanels ein, um sicherzustellen, dass es in die Richtung mit der längsten Sonneneinstrahlung zeigt.

- Installieren Sie das Solarpanel nicht vollständig parallel zum Boden, um Staubansammlungen zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, das Solarpanel zu neigen, um direkte Sonneneinstrahlung zu gewährleisten. Der empfohlene Neigungswinkel beträgt 25° bis 40°.

## Mit einer Akkukamera verbinden

- **ACHTUNG:** Die vom Gerät erzeugte Strommenge wird durch die tatsächliche Umgebung, vor allem die Intensität der Sonneneinstrahlung und die Beleuchtungsdauer, beeinflusst. Wenn eine Akkukamera bald keinen Strom mehr hat, beachten Sie bitte, dass dieses Gerät allein nicht gewährleisten kann, dass die Akkukamera weiterhin funktionsfähig bleibt.
- Um die Batterie der Kamera zu schützen, wird das Laden automatisch gestoppt, wenn die interne Batterie die sicheren Temperaturgrenzen überschreitet (beeinflusst durch Umgebungstemperatur, Sonnenintensität usw.).
- Reinigen Sie regelmäßig Staub und Schmutz von der Solarzellenoberfläche, um eine hohe Stromerzeugungseffizienz zu gewährleisten.

Verbinden Sie das Solarpanel mit der EZVIZ-Akkukamera, um die Akkukamera aufzuladen.



- Wenn das Stromkabel zu lang ist, können die Kabelclips an der Halterung zur Aufbewahrung verwendet werden.