

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.


Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Du kan finde den seneste udgave på vores websted [EZVIZ™](https://www.ezviz.com) (<https://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse - januar 2026

Varemærkeanerkendelse

 og andre EZVIZ-varemærker og -logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLELLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESLEDMEMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRELSE ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL. VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSikkerhedsrisici. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.


I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Oversigt	1
1. Indholdet i pakken	1
2. Grundlæggende oplysninger	1
Installation	2
1. Vælg installationssted.....	2
2. Installation af solpanelet	3
Tilslut til et batterikamera	4

Oversigt

1. Indholdet i pakken

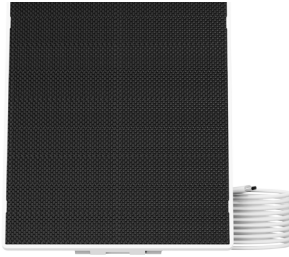

Solarpanel (x1)



Skruesæt (x1)



Lovgivningsmæssige oplysninger (x1)



Startvejledning (x1)

2. Grundlæggende oplysninger



Navn

Beskrivelse

Udgangsport

Type-C-port til at tilslutte og forsyne strøm til EZVIZ-batterikameraer.


Installation

1. Vælg installationssted

Vælg en placering med uafbrudt sollys hele dagen og undgå skygge fra træer, bygningers udhæng eller andre genstande.

i Installationskrav til placering:


- Hold en afstand på højst 3 meter (maksimal længde på enhedens strømkabel) mellem enheden og batterikameraet, og sørg for, at strømkablet ligger naturligt uden spænding.
- Installer ikke i områder med risiko for vand eller nær stærkt reflekterende overflader (f.eks. inden for 1 meter af glasgardinvægge) for at undgå vandskader eller forstyrrelser fra lysforurening.
- Hold mindst 1,5 meter afstand fra varmeudledende enheder (f.eks. udendørs AC-enheder) for at undgå at forringe enhedens varmeafledning.




Undgå skygge fra bygningens udhæng



Installer ikke i områder med risiko for vand



Hold mindst 1,5 meter afstand fra varmeudstrålende enheder




Sikring af, at strømkablet ligger naturligt uden spænding

2. Installation af solpanelet



1. Udvid monteringsbeslaget.
2. (Kun for cementvæg/-loft) Vælg en ren og flad væg, bor skruehuller og indsæt plugs.

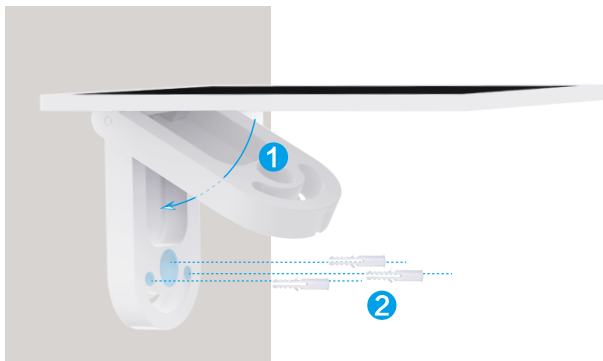
- 1
- Når du borer huller til ekspansionsbolte, skal du sikre, at diameteren på borehovedet er 6 mm, og at huldybden ikke er mindre end 35 mm.
 - Hold borehovedet lodret mod væggen under boring for at undgå en beskadiget eller skæv boring.



3. Brug 3 metalskruer til at fastgøre enheden.

- 1
- Før installation skal du sikre, at pakken indeholder to specifikationer af metalskruer (se detaljer i tabellen nedenfor).

	Navn	Diameter (mm)	Antal	Figur nr.
	Pan-hoved Selvskærende Skruer	7,0	2	A
	Overdimensioneret panhoved selvskærende skrue	9,0	1	B

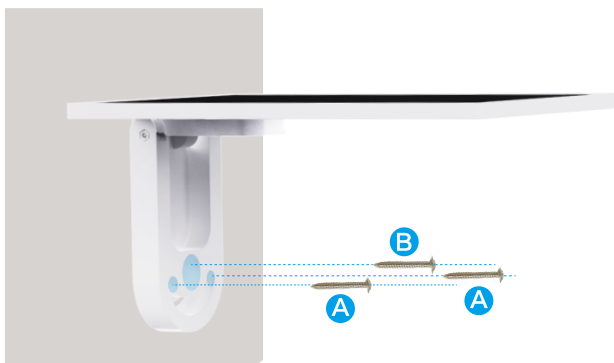

4. Efter installation skal du justere vinklen på solpanelet for at sikre, at det vender mod den retning med længst sollys.

- 1
- Installer ikke solpanelet helt parallelt med jorden for at forhindre støvophobning.
 - Det anbefales at vippe solpanelet for direkte sollys. Den anbefalede hældningsvinkel er 25°-40°.

Tilslut til et batterikamera

- **FORSIGTIG:** Som alternativt opladningsudstyr kan mængden af strøm genereret af denne enhed påvirkes af dens faktiske omgivende miljø, primært intensiteten af sollys og varigheden af belysning. Hvis et batterikamera snart er ved at løbe tør for strøm, skal du være opmærksom på, at denne enhed alene ikke kan sikre, at batterikameraet forbliver i funktionsdygtig tilstand.
- For at beskytte kameraets batteri stopper opladningen automatisk, når det interne batteri overstiger sikre temperaturgrænser (påvirket af omgivelsestemperatur, sollysintensitet osv.).
- Rengør regelmæssigt støv og snavs fra solpanelernes overflade for at sikre høj energieffektivitet.

Tilslut solpanelet til EZVIZ batterikameraet for at oplade batterikameraet.



- Hvis strømkablet er for langt, kan kabelklipsene på beslaget bruges til opbevaring.