

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.


Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση - Ιανουάριος 2026

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

ezviz™,  και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΞΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

Επισκόπηση	1
1. Περιεχόμενο συσκευασίας	1
2. Βασικά	1
Εγκατάσταση	2
1. Επιλέξτε μια θέση εγκατάστασης	2
2. Τοποθέτηση του ηλιακού πάνελ	3
Συνδέστε σε Κάμερα Μπαταρίας	4

Επισκόπηση

1. Περιεχόμενο συσκευασίας



Ηλιακό πάνελ (x1)



Σετ βιδών (x1)



Κανονιστικές πληροφορίες (x1)



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (x1)

2. Βασικά



Όνομασία	Περιγραφή
Θύρα εξόδου	Θύρα Type-C για σύνδεση και τροφοδοσία των μπαταρικών κάμερας EZVIZ.


Εγκατάσταση

1. Επιλέξτε μια θέση εγκατάστασης

Επιλέξτε μια τοποθεσία με ανεμπόδιση έκθεση στο ηλιακό φως καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αποφεύγοντας τη σκιά από δέντρα, στέγες κτιρίων ή άλλα αντικείμενα.

i Απαιτήσεις τοποθεσίας εγκατάστασης:


- Διατηρήστε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 3 μέτρα (μέγιστο μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας στη συσκευή) μεταξύ της συσκευής και της κάμερας μπαταρίας, εξασφαλίζοντας ότι το καλώδιο τροφοδοσίας βρίσκεται φυσικά χωρίς ένταση.
- Μην εγκαθιστάτε σε περιοχές επιρρεπείς στο νερό ή κοντά σε ιδιαίτερα ανακλαστικές επιφάνειες (π.χ., εντός 1 μέτρου από γυάλινους τοίχους κουρτίνας) για να αποτρέψετε ζημιές από νερό ή παρεμβολές από φωτορύπανση.
- Κρατήστε τουλάχιστον 1,5 μέτρα μακριά από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα (π.χ. εξωτερικές μονάδες κλιματισμού) για να αποφύγετε την παρεμπόδιση της απαγωγής θερμότητας της συσκευής.




Αποφύγετε την κάλυψη σκιάς από τα γείσα του κτιρίου



Μην εγκαθιστάτε σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε νερό



Κρατήστε τουλάχιστον 1,5 μέτρα μακριά από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα




Εξασφαλίζοντας ότι το καλώδιο τροφοδοσίας βρίσκεται φυσικά χωρίς ένταση.

2. Τοποθέτηση του ηλιακού πάνελ



1. Επεκτείνετε τη βάση στήριξης.
2. (Μόνο για τσιμεντένιο τοίχο/οροφή) Επιλέξτε έναν καθαρό και επίπεδο τοίχο, τρυπήστε τρύπες για βίδες και τοποθετήστε ούπα.

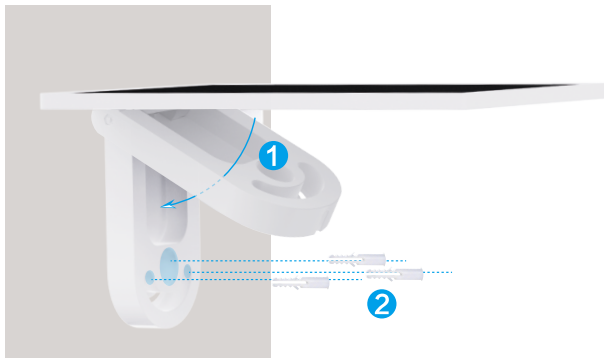
- Κατά τη διάτρηση οπών για βίδες διαστολής, βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος της κεφαλής του τρυπανιού είναι 6 mm και ότι το βάθος της οπής δεν είναι μικρότερο από 35 mm.
- Κρατήστε το τρυπάνι κάθετα στον τοίχο κατά τη διάτρηση για να αποφύγετε ένα κατεστραμμένο ή λοξό άνοιγμα.



3. Χρησιμοποιήστε 3 μεταλλικές βίδες για να στερεώσετε τη συσκευή.

- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία περιέχει δύο προδιαγραφές μεταλλικών βιδών (δείτε λεπτομέρειες στον παρακάτω πίνακα).

Όνομασία	Διάμετρος (mm)	Ποσότητα	Αριθμός Σχήματος
 Βίδα αυτοεπίπεδης κεφαλής βιδιού	7,0	2	A
 Μεγάλη Βίδα Αυτοκοχλιούμενη με Κεφαλή Πανακόπτη	9,0	1	B

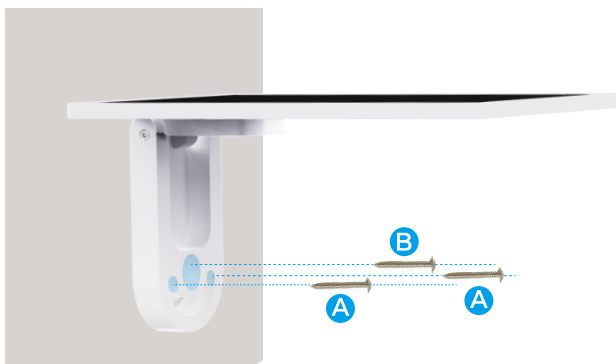

4. Μετά την εγκατάσταση, ρυθμίστε τη γωνία του ηλιακού πάνελ ώστε να είναι στραμμένο προς την κατεύθυνση με τη μεγαλύτερη έκθεση στον ήλιο.

- Μην εγκαθιστάτε το ηλιακό πάνελ εντελώς παράλληλα με το έδαφος για να αποτρέψετε τη συσσώρευση σκόνης.
- Συνιστάται να γείρετε το ηλιακό πάνελ για άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Η συνιστώμενη γωνία κλίσης είναι 25° έως 40°.

Συνδέστε σε Κάμερα Μπαταρίας

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ως εναλλακτικός εξοπλισμός φόρτισης, η ποσότητα ενέργειας που παράγεται από αυτήν τη συσκευή μπορεί να επηρεαστεί από το πραγματικό περιβάλλον γύρω της, κυρίως από την ένταση του ηλιακού φωτός και τη διάρκεια της φωταγωγησης. Εάν μια κάμερα με μπαταρία πρόκειται να εξαντληθεί σύντομα, παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι αυτή η συσκευή από μόνη της δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι η κάμερα με μπαταρία θα παραμείνει σε λειτουργική κατάσταση.
- Για την προστασία της μπαταρίας της κάμερας, η φόρτιση θα σταματήσει αυτόματα όταν η εσωτερική μπαταρία υπερβεί τα ασφαλή όρια θερμοκρασίας (επηρεάζεται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την ένταση του ηλιακού φωτός, κ.λπ.).
- Καθαρίζετε τακτικά τη σκόνη και τα υπολείμματα από την επιφάνεια του ηλιακού πάνελ για να εξασφαλίσετε υψηλή απόδοση παραγωγής ενέργειας.

Συνδέστε το ηλιακό πάνελ με την κάμερα μπαταρίας EZVIZ για να φορτίσετε την κάμερα μπαταρίας.



- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ μακρύ, οι κλιπ καλωδίων στη βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση.