

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.


### **Tietoja tästä käyttöohjeesta**

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

### **Tarkistustiedot**

Uusin versio – tammikuu 2026

### **Tavaramerkkien tunnustaminen**

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

### **Vastuuvapauslauseke**

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN. INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.


MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

# Sisällysluettelo

<b>Yleiskatsaus</b> .....	<b>1</b>
1. Pakkauksen sisältö .....	1
2. Perusteet.....	1
<b>Asennus</b> .....	<b>2</b>
1. Valitse asennuspaikka.....	2
2. Aurinkopaneelin asentaminen.....	3
<b>Yhdistä akkuvalvontakameraan</b> .....	<b>4</b>

# Yleiskatsaus

## 1. Pakkauksen sisältö

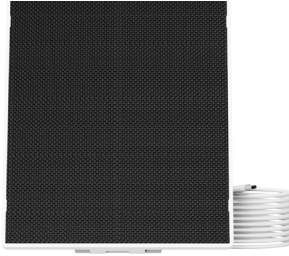

Aurinkopaneeli (x1)



Ruuvisarja (x1)



Tietoja säädöksistä (x1)



Pika-aloitusopas (x1)

## 2. Perusteet



Nimi

Kuvaus

Lähtöpotti


Type-C-portti EZVIZ-akku-kameroiden liittämiseen ja lataamiseen.

## 1. Valitse asennuspaikka

Valitse paikka, jossa on esteetön auringonvalo koko päivän ajan, välttämällä varjoja puista, rakennusten räystääistä tai muista esineistä.

### i Asennuspaikan vaatimukset


- Pidä laite ja akkuvalvontakamera enintään 3 metrin etäisyydellä toisistaan (laitteen virtajohdon enimmäispituus) varmistaen, että virtajohto on luonnollisesti ilman jännitystä.
- Älä asenna alueille, joissa on vettä, tai lähelle erittäin heijastavia pintoja (esim. alle 1 metrin etäisyydelle lasiverhoseinistä) veden aiheuttamien vaurioiden tai valosaasteen häiriöiden estämiseksi.
- Pidä vähintään 1,5 metrin etäisyys lämpöä tuottavista laitteista (esim. ilmastointilaitteen ulkoyksiköt) välttääksesi laitteen lämmön haittumisen heikentymisen.

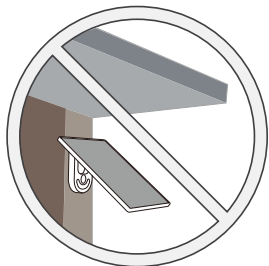


Vältä rakennuksen räystäiden varjostusta



Älä asenna alueille, joissa on alttiutta vedelle

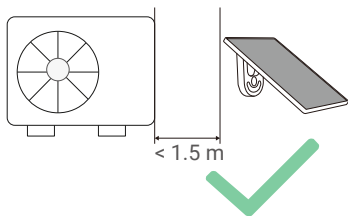

Pidä vähintään 1,5 metrin etäisyys lämpöä tuottavista laitteista




Varmistetaan, että virtakaapeli on luonnollisesti ilman jännitystä

## 2. Aurinkopaneelin asentaminen

1. Laajenna kiinnitysteline.



2. (Vain sementtiseinälle/-katolle) Valitse puhdas ja tasainen seinä, poraa ruuvinreiät ja aseta kiinnikkeet.

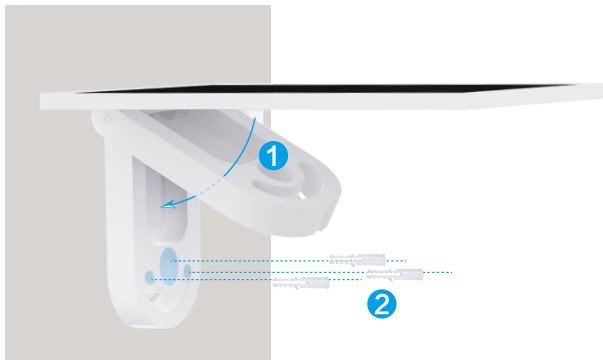
- Kun poraat reikiä laajennuspulteille, varmista, että poranterän halkaisija on 6 mm ja reiän syvyys vähintään 35 mm.
- Pidä poranterä pystysuorassa seinään nähden porauksen aikana, jotta vältetään vaurioitunut tai vinoissa oleva reikä.



3. Käytä 3 metalliruuvia laitteen kiinnittämiseen.

- Ennen asennusta, varmista, että pakkauksessa on kaksi erilaista metalliruuvia (katso yksityiskohdat alla olevasta taulukosta).

	Nimi	Halkaisija (mm)	Määrä	Kuvanumero
	Pyöreäkantainen itseporautuva ruuvi	7,0	2	A
	Ylikokoinen pannukantainen itsekierteittävä ruuvi	9,0	1	B

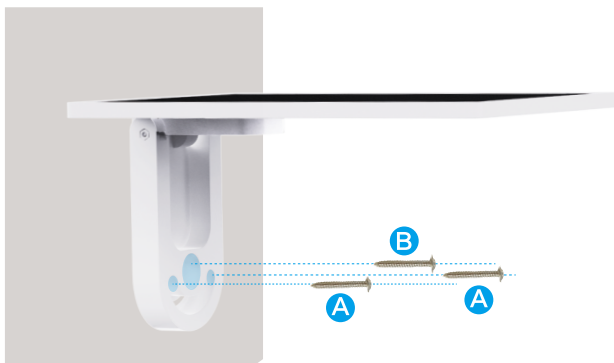

4. Asennuksen jälkeen säädä aurinkopaneelin kulma niin, että se on suunnattu pisimmän auringonvalon suuntaan.

- Älä asenna aurinkopaneelia täysin rinnakkain maanpinnan kanssa pölyn kertymisen estämiseksi.
- On suositeltavaa kallistaa aurinkopaneeli suoraa auringonvaloa varten. Suositeltu kallistuskulma on 25° - 40°.

## Yhdistä akkuvalvontakameraan.

- **HUOMIO:** Vaihtoehtoisena latauslaitteena tämän laitteen tuottama tehomäärä voi vaihdella sen todellisen ympäristön mukaan, erityisesti auringonvalon voimakkuuden ja valaistuksen keston perusteella. Jos akkuvalvontakamera on pian loppumassa virrasta, huomioithan, että tämä laite yksinään ei voi varmistaa akkuvalvontakameran pysymistä toimintakunnossa.
- Suojatakseen kameran akkua lataus pysähtyy automaattisesti, kun sisäinen akku ylittää turvalliset lämpötilarajat (vaikuttavat ympäristön lämpötila, auringonvalon voimakkuus jne.).
- Puhdista säännöllisesti pöly ja roskat aurinkopaneelin pinnalta varmistaaksesi korkean energiantuotannon tehokkuuden.

Yhdistä aurinkopaneeli EZVIZ-akkuvalvontakameraan ladataksesi akkuvalvontakameran.



- Jos virtajohto on liian pitkä, kaapelikiinnikkeitä kannattimessa voidaan käyttää säilytykseen.