

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.


Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Du kan finde den seneste udgave på vores websted [EZVIZ™](https://www.ezviz.com) (<https://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse – marts 2026

Varemærkeanerkendelse

EZVIZ™, ™ og andre EZVIZ-varemærker og -logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKkelige ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESMEDLEMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRELSE ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL. VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Oversigt	1
1. Indholdet i pakken	1
2. Grundlæggende oplysninger	2
Hent appen EZVIZ	3
Grundlæggende ledningsdiagram	3
Tilføj enheden	4
1. Tilføj Wi-Fi-relæ	4
2. Opsæt Matter	4
Installation af enhed	5
1. Afbryd strømmen	5
2. Tilslut kablerne	6
3. Installér enheden	7
Betjening med appen EZVIZ	8
1. Side til Wi-Fi-relæ	8
2. Kontaktens side	9
EZVIZ Connect	10
1. Brug Amazon Alexa	10
2. Brug Google Assistant	11
Specifikation	12


Oversigt

T35 Wi-Fi-relæ er en smart switch i lille formfaktor, som muliggør fjernstyring af elektriske apparater via mobiltelefon, tablet, PC eller hjemmeautomatiseringssystem. Det kan fungere selvstændigt i et lokalt Wi-Fi-netværk, eller det kan betjenes via cloud-tjenester for hjemmeautomatisering.

Det kan tilgås, styres og overvåges eksternt fra hvor som helst med internetadgang, så længe enheden er tilsluttet en Wi-Fi-router.

Det kan efterfølgende monteres i almindelige elforgreningsdåser, bag tænd/sluk-knapper og lyskontakter eller andre steder med begrænset plads.

1. Indholdet i pakken

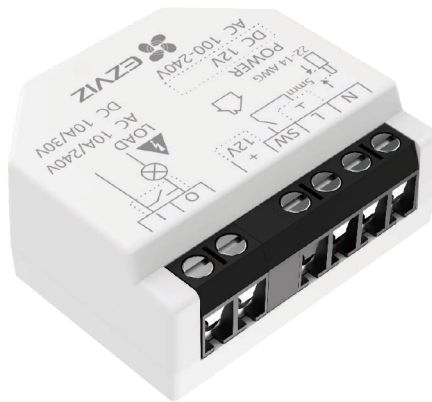

Wi-Fi-relæ (x1)



Stift (x1)



Opsætningsinstruktion for Matter (x1)




Loggivningsmæssige oplysninger (x2)




Startvejledning (x1)

2. Grundlæggende oplysninger

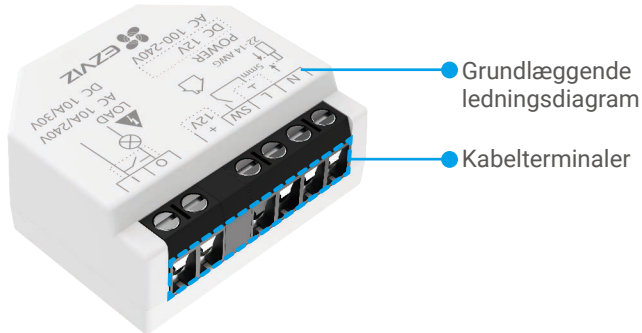

Set forfra

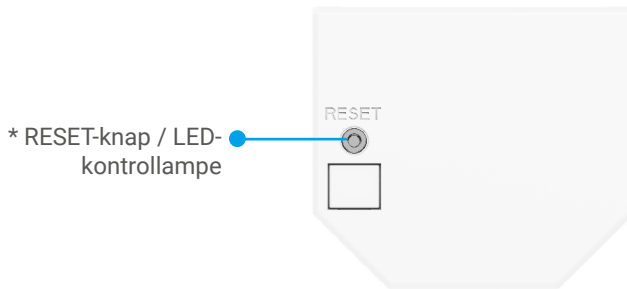

Set bagfra

* LED-indikator

- Lyser konstant blå: Enheden er tilsluttet Wi-Fi-netværket.
- • Blinker langsomt blå: Enheden er afbrudt fra Wi-Fi-netværket.
- Blinker hurtigt blå: Enheden er klar til Wi-Fi-konfiguration.

* RESET-knap

Skift Wi-Fi:

Brug stiften til at trykke og holde RESET-knappen nede i 4 sekunder, indikatoren bliver hurtigt blinkende blå, hvilket indikerer, at enheden er klar til Wi-Fi-konfiguration.

- 1 Wi-Fi-konfigurationsmodus varer i 180 sekunder. Hvis du ikke fuldfører Wi-Fi-konfigurationen inden for denne tidsperiode, genopretter enheden automatisk forbindelsen til det oprindelige Wi-Fi-netværk.


* RESET-knap

Gendan til fabriksindstillinger:

Brug en nål til at trykke og holde RESET-knappen nede i 10 sekunder, indtil indikatoren blinker hurtigt blå igen, og slip derefter knappen. Enheden vil blive gendannet til fabriksindstillingerne.


Hent appen EZVIZ

1. Slut mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefales).
2. Hent og installér appen EZVIZ ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

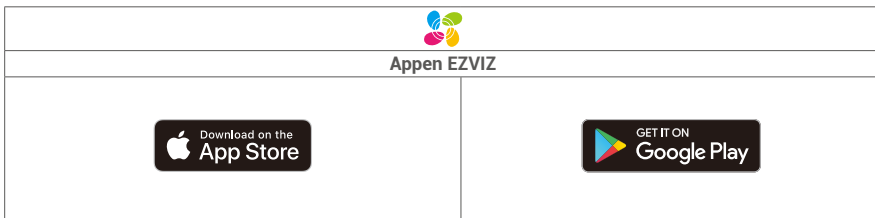

- ❗ Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig, at du har den nyeste version. For at søge efter en opdatering skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.

Grundlæggende ledningsdiagram

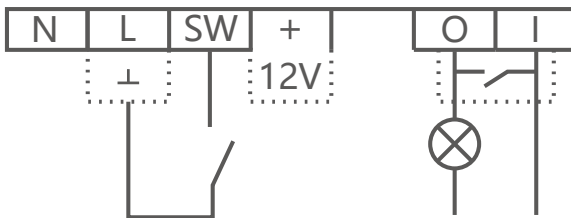

Terminaler		Kabler	
N	Nulterminal	N	Nulkabel
L	Live (100 - 240 V AC) Terminaler	L	Live (100 - 240 V AC) Kabler
+12 V	12 V DC Positiv Terminal	+12 V	12 V DC Positive Kabler
⊥	Jord (12 V DC) Terminal	GND	12 V DC jordkabler
SW	Indgangsterminal for kontakt		
O	Udgangsterminal for belastningskredsløb		
I	Belastningskredsens indgangsterminal		

Tilføj enheden

1. Tilføj Wi-Fi-relæ

1. Log ind på din konto med appen EZVIZ, og tryk på ikonet til tilføjelse af enheder, hvorefter skærmen til scanning af QR-kode vises.
2. Scan QR-koden på bagsiden af enheden eller på omslaget af startvejledningen.




3. Tilføj enheden ved at følge guiden i appen.

📘 Når tilføjelsen er lykkedes, lyser enhedens lysdiode konstant blå.

2. Opsæt Matter

- For at konfigurere Matter skal Wi-Fi-relæet og din mobiltelefon være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.
- Gem venligst koden til fremtidig reference.

1. Efter Wi-Fi-relæet er blevet tilføjet til EZVIZ-appen, skal du åbne den app, der understøtter Matter.
2. Ifølge instruktionerne i appen skal du scanne Matter-opsætningskoden eller indtaste den numeriske opsætningskode på forsiden af Matter-opsætningsinstruktionen eller på bagsiden af Wi-Fi-relæet.



3. Følg guiden for at tilføje din Wi-Fi-relæ til appen.
4. Når opsætningen er fuldført, vil Wi-Fi-relæet blive vist i din app.

Installation af enhed




- Før installationen skal du sikre dig, at der ikke er skader på kabelisoleringen.
- Sørg for, at installationen udføres af en kvalificeret elektriker.
- Enhver ændring i forbindelserne skal foretages, efter at det er sikret, at der ikke er spænding på enhedens terminaler!
- Enheden må kun sluttes til og styre elektriske kredsløb og apparater, der overholder de respektive standarder og sikkerhedsnormer!
- Slut ikke enheden til apparater, der overskrider den angivne maksimale belastning!
- Tilslut kun enheden på den måde, der er angivet i denne vejledning. Enhver anden metode kan medføre skade og/eller personskade!
- Forsøg ikke selv at servicere eller reparere enheden!

1. Afbryd strømmen


Inden du monterer enheden, skal du slå afbryderen fra og bruge en fasetester eller et multimeter til at kontrollere, om der er spænding på deres terminaler.

- ① Monter og tilslut enheden først efter at have bekræftet, at der ikke er spænding til stede.

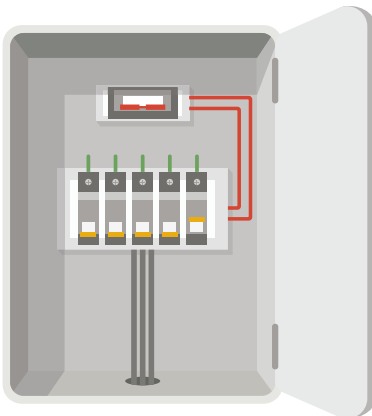


2. Tilslut kablerne

Tilslut kablerne til enheden baseret på den strømforsyning, du bruger.

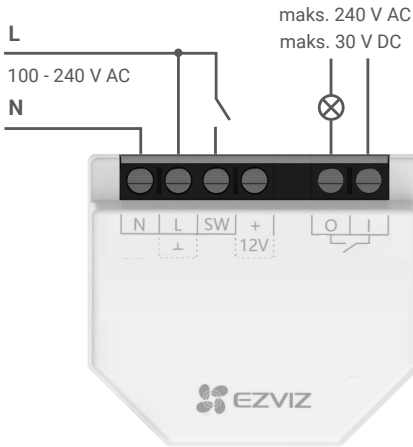

1. Hvis du bruger AC-strømforsyning til enheden, skal du forbinde fasekablet til L-terminalen og nul-kablet til N-terminalen.
2. Tilslut en kontakt/knap til SW-terminalen og den strømførende ledning.
3. Tilslut belastningskredsløbet til O- og I-terminalerne.

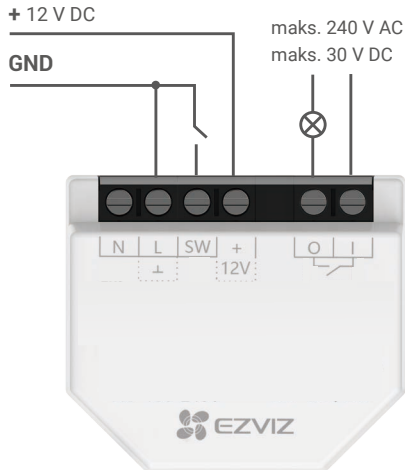

1. Hvis du bruger en stabiliseret 12 V DC-strømforsyning, skal du forbinde + kablet til +12V terminalen og GND kablet til **+**-terminalen.
2. Tilslut en kontakt/knap til SW-terminalen og GND-kablet.
3. Tilslut belastningskredsløbet til O- og I-terminalerne.

3. Installér enheden

Når ledningerne er trukket, skal du installere enheden bag kontakten eller knappen i henhold til følgende figur og derefter bruge en skruetrækker til at stramme kontakten eller knappen for at færdiggøre installationen.






Betjening med appen EZVIZ


1 App-grænsefladen kan være forskellig på grund af versionsopdatering.


1. Side til Wi-Fi-relæ

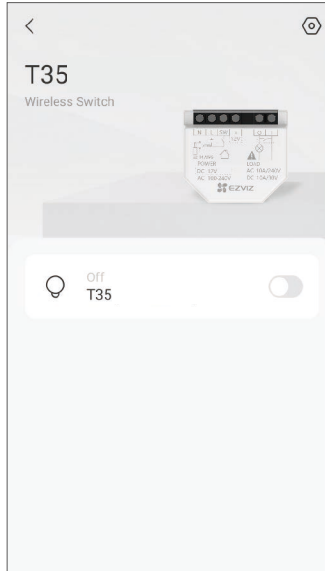Når du starter EZVIZ-appen, kan du styre din enhed efter behov.







Ikon	Beskrivelse
	Indstillinger. Vis eller skift enhedsindstillingerne.
	Kontaktens side. Tryk for at åbne den detaljerede side for din enhed.


Du kan trykke på -ikonet for at konfigurere følgende parametre.

Parameter/Ikon	Beskrivelse
Navn	Tilpas navnet på din enhed.
Matter-økosystemet	Se enhedens Matter-kode og den Matter-økologi, som enheden er blevet tilføjet til.
Netværksindstilling	Se det Wi-Fi-netværk, som din enhed er tilsluttet.
Enhedsinformation	Her kan du se oplysningerne om enheden.
Slet	Tryk for at slette enheden fra appen EZVIZ.
	Tryk på dette ikon i øverste højre hjørne for at se enhedsloggen.

2. Kontaktens side



Ikon	Beskrivelse
	Del. Del din enhed med enhver, du har lyst til.
	Indstillinger. Vis eller skift enhedsindstillingerne.
	Kontakt. Tryk for at tænde/slukke lyset.
	Timer. Tryk for at indstille en skemalagt plan.

Du kan trykke på -ikonet for at konfigurere følgende parametre.

Parameter	Beskrivelse
Enhedsnavn	Tilpas navnet på din enhed.
Omvendt kontakt med forsinkelse	Enheden vender automatisk med en lille tidsforsinkelse.
Enhedstypeindstillinger	Indstil enhedens inputtype og relaterede parametre.
Intelligent tilknytning	Opret intelligent sammenkobling af dine enheder.
Enhedsinformation	Her kan du se oplysningerne om enheden.
Del enhed	Du kan dele enheden med et familiemedlem eller en gæst.

1. Brug Amazon Alexa

Denne vejledning gør det muligt at styre dine EZVIZ-enheder med Amazon Alexa. Hvis du oplever problemer undervejs, se afsnittet **Fejlfinding**.

Inden du starter, skal du kontrollere, at:

1. EZVIZ-enhederne er sluttede til appen EZVIZ.
2. Du har en Alexa-enhed (fx Echo Spot, Echo-Show, den helt nye Echo-Show, Fire TV (alle generationer), Fire TV-Stick (kun 2. generation) eller et Fire TV Edition smart-TV).
3. Appen Amazon Alexa er allerede installeret på din intelligente enhed, og at du har oprettet en konto.

Sådan styres EZVIZ-enheder med Amazon Alexa:

1. Åbn appen Alexa, og vælg "Færdigheder og spil" i menuen.
2. På skærmen Færdigheder og spil skal du søge efter "EZVIZ", hvor du vil finde "EZVIZ"-færdigheder.
3. Vælg EZVIZ-enhedens færdighed, og tryk derefter på **AKTIVÉR FOR AT BRUGE**.
4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på **Log ind**.
5. Tryk på knappen **Godkend** for at give Alexa adgang til din EZVIZ-konto, så Alexa kan styre dine EZVIZ-enheder.
6. Du får vist meddelelsen "EZVIZ er blevet tilknyttet". Tryk dernæst på **OPDAG ENHEDER** for at lade Alexa finde alle dine EZVIZ-enheder.
7. Gå tilbage til menuen i appen Alexa, og vælg "Enheder", hvor du nu kan se alle dine EZVIZ-enheder.

Stemmekommando

Find en ny intelligent enhed via menuen "Det intelligente hjem" i appen Alexa eller med Alexas stemmekontrollfunktion.

Når enheden er fundet, kan du styre den med din stemme. Giv Alexa enkle kommandoer.

- ❗ **Fx din enheds navn: vis xxxx enhed, kan ændres i EZVIZ-appen. Hver gang, du ændrer navnet på enheden, skal du finde enheden igen og opdatere navnet.**

Fejlfinding

Hvad skal jeg gøre, hvis Alexa ikke kan finde min enhed?

Kontrollér, om der er problemer med internetforbindelsen.

Prøv at genstarte den intelligente enhed og finde enheden igen i Alexa.

Hvorfor vises enhedens status som "Offline" i Alexa?

Din enhed kan have mistet forbindelsen til netværket. Prøv at genstarte den intelligente enhed og finde enheden igen i Alexa.

Kontrollér, om din router er sluttet til internettet, og prøv igen.

- ❗ **For nærmere oplysninger om lande, hvor Amazon Alexa er tilgængelig, se det officielle websted for Amazon Alexa.**

2. Brug Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere dine EZVIZ-enheder og se livevisning ved hjælp af Google Assistant stemmekommandoer.

Der kræves følgende enheder og apps:

1. En driftsklar EZVIZ-app.
2. Et tv med tilsluttet Chromecast.
3. Appen Google Assistant på telefonen.

Følg vejledningen herunder for at komme i gang:

1. Sæt din EZVIZ-enhed op, og kontrollér, at den fungerer korrekt med appen.
2. Hent appen Google Home fra App Store eller Google Play™, og log ind på din Google-konto.
3. På skærmen Mit hjem skal du trykke på "+" i øverste venstre hjørne og vælge "Konfigurer enhed" i menulisten for at åbne skærmen Konfiguration.
4. Tryk på "**Fungerer med Google**", og søg efter "EZVIZ", hvor du finder "EZVIZ" skills.
5. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på **Log ind**.
6. Tryk på knappen **Godkend** for at give Google adgang til din EZVIZ-konto, så Google kan styre dine EZVIZ-enheder.
7. Tryk på "**Vend tilbage til appen**".
8. Følg vejledningen herover for at færdiggøre autoriseringen. Når synkroniseringen er gennemført, vil EZVIZ service findes på listen over dine tjenester. For at se en liste over kompatible enheder under din EZVIZ-konto skal du trykke på ikonet for tjenesten EZVIZ.
9. Prøv nu nogle kommandoer. Brug navnet på den enhed, du oprettede, da du konfigurerede systemet.

Brugere kan administrere enheder som enkelt enhed eller i gruppe. Hvis du føjer enheder til et rum, tillader det brugere at styre en gruppe enheder samtidig med én kommando.

Find yderligere oplysninger i linket herunder:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Specifikation

Parameter	Beskrivelse
Produktmål (H×B×D)	43,8 x 38,5 x 18,5 mm
Strømforsyning	100 - 240 V AC, 50/60 Hz eller 12 V DC
Strømforsøg	<1,5 W
Driftstemperatur	-10 °C til 45 °C
Kontrollementer	Relæ på 16 A
Maks. skiftespænding	250 V AC eller 30 V DC
Radioprotokol	IEEE 802.11b/g/n/ax