

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.


Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen ezviz™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni sürüm – Mayıs, 2026

Ticari marka kabulü

EZVIZ™, ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal uyarı

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, DONANIM, YAZILIM VE ÜRÜN YAZILIMI İLE AÇIKLANAN ÜRÜN, TÜM ARIZA VE HATALARLA "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLİR VE EZVIZ, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAFIN İHLALİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. HİÇBİR SURETTE EZVIZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŞI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŞ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVIZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'İN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMASIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERİŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMESE HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

Talimat	1
Paket Listesi	2
Genel bakış	3
1. Ön Panel	3
2. Arka Panel	4
Montaj	5
1. Kurulum Şeması	5
2. Kurulum Videosunu İzle	6
3. Bataryayı tam şarj edin	6
4. Pil Tak	7
Yeni Bir Yönetici Oluştur	7
EZVIZ uygulamasını indirme	7
Kilidi EZVIZ'e Ekleme	8
Kilit Ayarları	8
1. Yönetici/Kullanıcı Ekle	8
2. İnsan Yüzü Ekleme	9
3. Parmak izi Ekleme	10
4. Şifre Ekleme	10
5. Yakınlık Kartı Ekleme	11
6. Yöneticileri/Kullanıcıları Silme	11
Çoklu Kilit Açma Yöntemleri	12
1. Yüz tanıma ile kilit açma	12
2. Parmak izi kilit açma	13
3. Şifre kilit açma	13
4. Kart Kilit Açma	13
5. Mekanik anahtar kilidi açma	14
6. Tek Kullanımlık Şifre	14
7. Dönemsel Şifre	14
Kullanma ve Yönetim	14
1. Acil Güç Kaynağı	14
2. İç Mekan Kilitleme	15
3. Alarmlar	15

4. Gizlilik Modu	15
5. Tek seferlik Sessizleme İşlevi	15
6. Akıllı Her Zaman Açık Mod.....	15
7. Fabrika Ayarlarına Geri Dönüştür	15

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler..... 16

Bakım..... 17

1. Günlük Bakım	17
2. SSS	17
3. Şarj edilebilir lityum iyon pil.....	18

Talimat

- EZVIZ Akıllı Kilidin (bundan böyle "kilit") düzgün kurulumu, çalışması ve kullanım ömrü açısından kritik öneme sahiptir. Pakete dahil olan delme deliği şablonunu kullanarak profesyonel kurulum yapmanızı öneririz.
- Evinizde dekorasyon yapılıyorsa kilidin çıkarılması ve kilit hasarı ve kullanım ömrünün azalması durumunda dekorasyondan sonra yeniden takılması önerilir.
- Dezenfektanın kilit gövdesine zarar verebileceğini lütfen unutmayın.
- Başlatma işlemi tamamlandığında, kilit tüm kullanıcı bilgilerini silecektir.
- Uzun süre kullanımdan sonra pil voltajı düştüğünde, düşük voltaj alarmı etkinleştirilir. Pili derhal şarj edin.
- Evden çıkarsanız veya uzun süre kilidi kullanmayacaksanız mekanik anahtarı yanınızda bulundurun ve içeride bırakmayın. Kilit hizmet ömrünü sağlamak için pili çıkarmalısınız.
- Kilit açık bir ortama monte edildiğinden, küçük parçaları (örn., mekanik anahtarlar veya yakınlık kartları) güvenli bir şekilde saklamak gibi kullanım sırasında güvenliğe dikkat etmenizi öneririz. Kilit açma bilgilerinizin yasa dışı yollarla çalınması veya kopyalanması tehlikesine karşı, şifrenizi ve algılama kartı ayarlarınızı güncellemeden ve kilidi açmadan önce çevredeki ortamı kontrol etmelisiniz.
- Düz veya ince parmak izi olan kullanıcılar için, başarı oranını artırmak amacıyla baş parmakla parmak izi kaydı yapılması ve her kullanıcı için birden fazla parmak izi kaydedilmesi önerilir. Her kullanıcı en fazla 5 parmak izi destekler.
- Kilit 50'ye kadar insan yüzü, 50 parmak izi, 50 şifre ve 50 yakınlık kartını barındırır.
- Bu üründeki biyometrik tanıma teknolojisi, tamamen yerel olarak, sizin kontrol edip yönettiğiniz ürün üzerinde çalışır ve yalnızca kilidi açma kararınızı destekleme amacına hizmet eder. Kurs boyunca kaydedilen veriler her zaman yalnızca teknik değer içerir, yani önceden proaktif olarak sağladığınız şablonlardan elde edilen biyometrik veriler (yüz görüntüleri, parmak izi şablonu, avuç içi damar şablonu gibi) orijinal veriyi yeniden oluşturmak için kullanılamaz.


Paket Listesi

No.	Para Adı	Miktar
1	Ön Panel	×1
2	Arka Panel	×1
3	Delik Şablonu	×1
4	Kilit Gövdesi	×1
5	Standart Vida Torbası	×1
6	Montaj Vida Torbası	×1
7	Pil	×1
8	Anahtar Torbası	×1
9	Kare Çubuk	×1
10	Düzenleyici bilgi	×1
11	Hızlı başlangı kılavuzu	×1


i Bu kılavuz, 6068 ve 5085 sürümleri için geçerlidir. Resimler, işlevsel benzerlikleri nedeniyle 6068 kilit gövdesine dayanmaktadır.

Genel bakış

1. Ön Panel

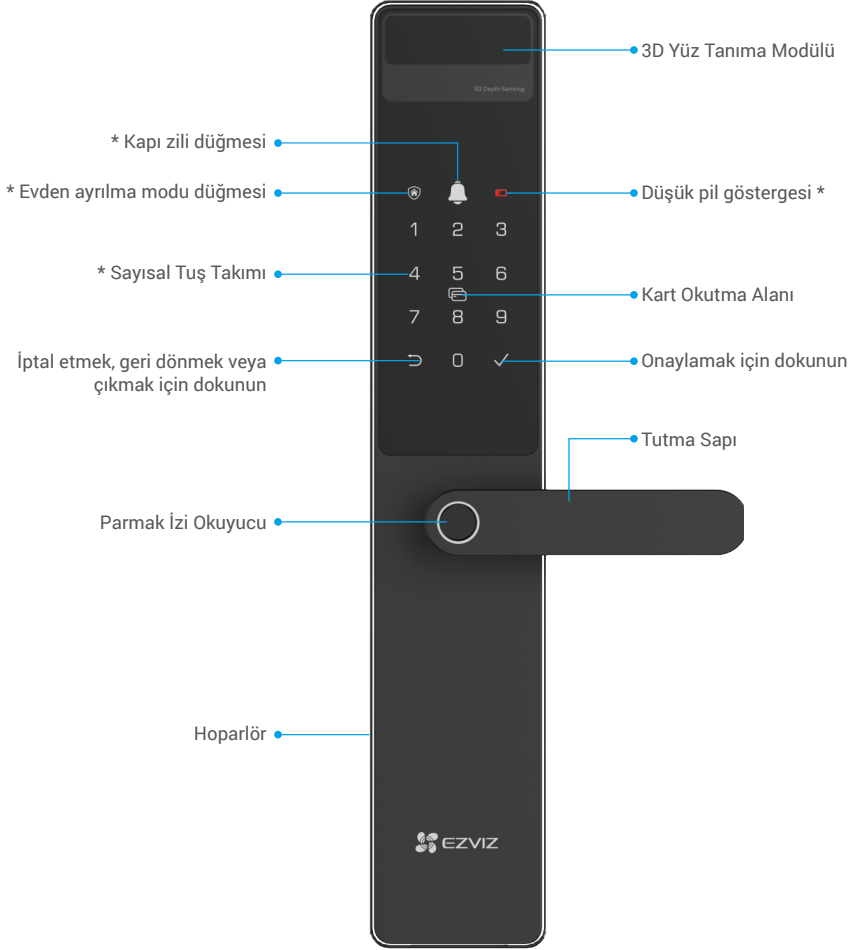

2. Arka Panel

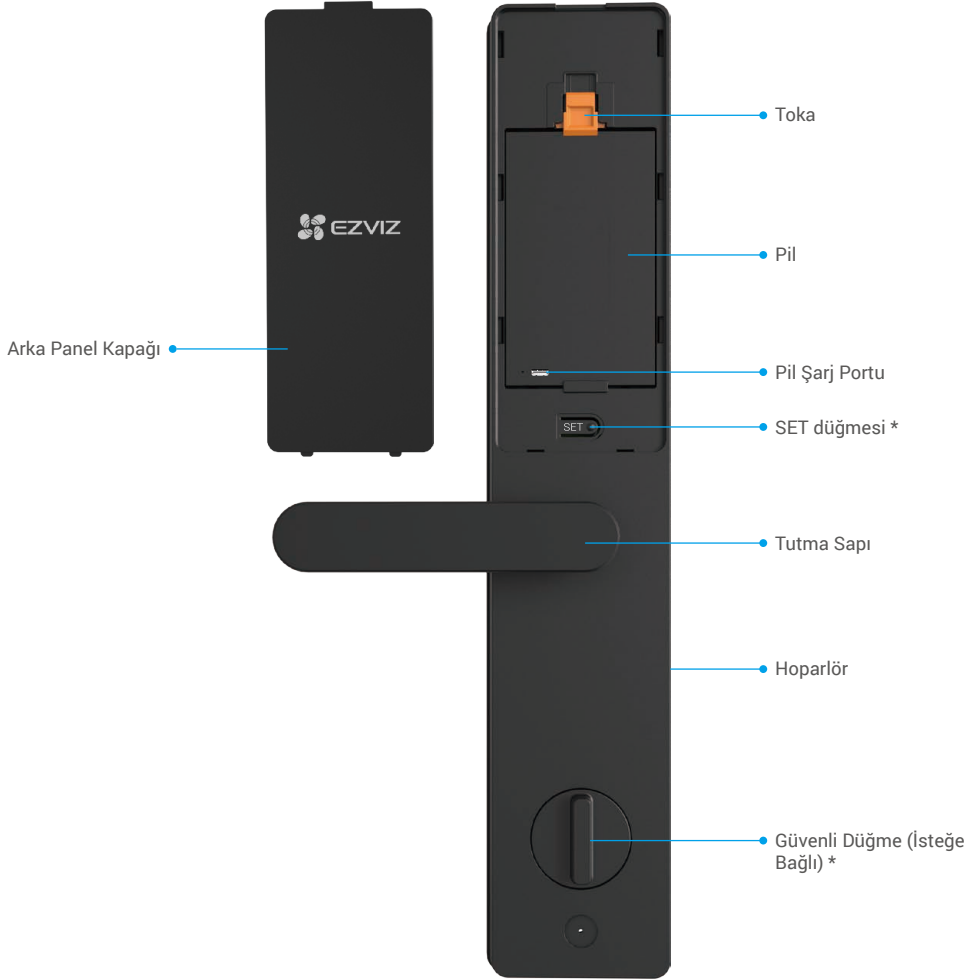

İsim	Açıklama
Kapı zili düğmesi	Kapı zilini çalmak için düğmesine basın.
Evden ayrılma modu düğmesi	Evden çıkma modunu etkinleştirmek için simge yandığında düğmesine basın. Kapıyı içeriden açmak alarmı tetikler. • Bu özellik varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır (simge kapalıdır). Etkinleştirmek için EZVIZ uygulamasına gidin ve açın. • Doğrulama ve kilit açma işleminden sonra, evden ayrılma modu otomatik olarak kapanır.
Düşük pil göstergesi	Pil seviyesi %20'nin altında olduğunda gösterge yanar. Lütfen pili mümkün olduğunca çabuk şarj edin.
Sayısal Tuş Takımı	0-9 numaralarını girmek için düğmesine basın.


İsim	Açıklama
Acil Güç Kaynağı Portu (Ön panel alt kısmı)	Pil bitince ön panel acil güç bağlantı noktasını Type-C kablосуyla güç bankasına bağlayın (ayrı olarak satın alınır). Ardından yüz, parmak izi, şifre veya yakınlık kartıyla kilidini açın.
SET düğmesi	Eşleştirme moduna girmek için SET düğmesine 3 saniye basılı tutun.
Güvenli Düğme (İsteğe Bağlı)	Kilitliken iç mandalı kilitlemek için düğmeyi döndürün. i Güvenli Knob, kilit gövdesi 6068 versiyonu ise dahil edilir.

Montaj

1. Kurulum Şeması



2. Kurulum Videosunu İzle


Kurulum videosunu izlemek için lütfen  simgesine dokunun.



3. Bataryayı tam şarj edin

- İlk kullanım öncesinde lityum pili şarj edin.
- Bataryayı şarj etmeden önce lütfen arka panelden çıkarın.


Bataryayı (pakete dahil) güç adaptörü (DC5V 2A, ayrı satın alınır) aracılığıyla bir güç prizine bağlayın.

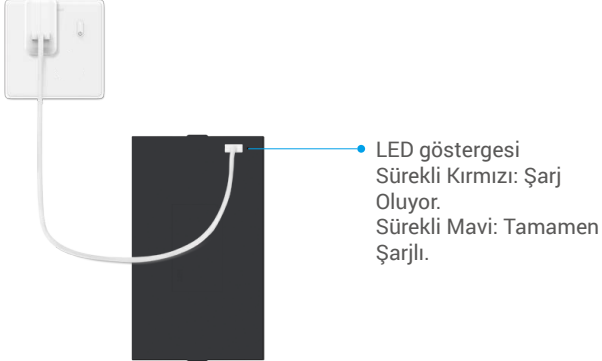

4. Pil Tak

1. Pilin alt kısmını (pakete dahildir) gösterildiği gibi pil yuvasına takın.
2. Açmak için tokayı yukarı kaldırın, pilin üst kısmını takın ve ardından bırakın. Bir "klik" kurulumu onaylar.
3. Arka panel kapağını takın.

i Lütfen pili, şarj portu size bakacak şekilde yerleştirin.

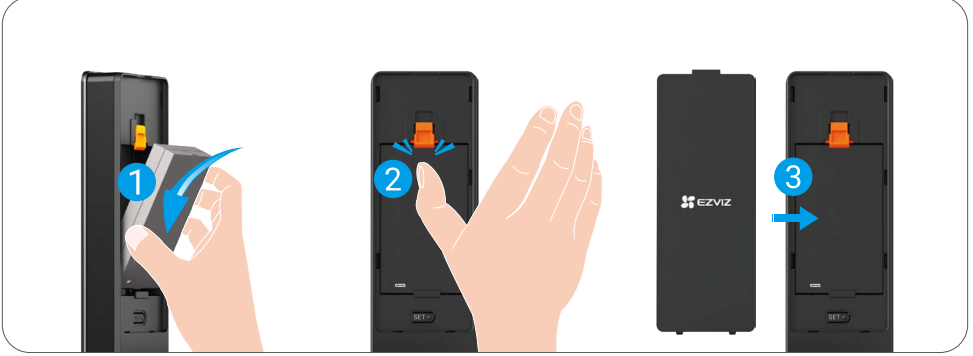


- i**
- Pil değiştirme için aynı modeli veya eşdeğer teknik özellikleri kullanın (bkz. "[Şarj edilebilir lityum iyon pil](#)").
 - Yeni bir pil takmak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Yeni Bir Yönetici Oluştur

Lütfen ilk yönetici oluşturmak için sesli komutu takip edin.

1. Etkinleştirmek için tuş takımına dokunun.
2. Tuş takımında "☞" "✓" ışığı yanar. Bir yönetici eklemek için "✓" tuşuna basın.
3. 6-10 haneli bir şifre girin ve onaylamak için "✓" tuşuna basın.
4. Şifreyi tekrar girin ve onaylamak için "✓" tuşuna basın.


- i**
- 6-10 ardışık veya tekrarlanan sayılara izin verilmez.
 - 6-10 ardışık rakam, örneğin 123456/654321.
 - 6-10 tekrarlanan rakamlar, örneğin 111111.

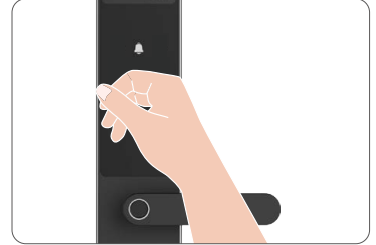

EZVIZ uygulamasını indirme

- i** Uygulamayı indirmeden önce:
- Uygulama zaten yüklüyse, uygulama mağazanızda güncellemeleri kontrol ederek en son sürüm olduğunu doğrulayın.
 - Uygulama yüklü değilse, indirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Cep telefonunuzu 2.4GHz bir Wi-Fi ağına bağlayın (önerilir).
2. App Store veya Google Play™'de "EZVIZ" aratarak EZVIZ uygulamasını indirin.
3. Bir EZVIZ hesabı oluşturun ve uygulamaya giriş yapın.


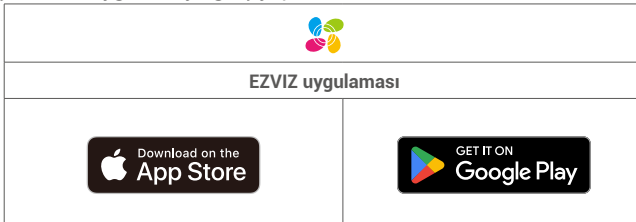


Kilidi EZVIZ'e Ekleme


- Uygulama arayüzü, sürüm güncellemesinden dolayı değişiklik gösterebilir.
- Yalnızca 2,4 GHz Wi-Fi'yi destekler. 5 GHz Wi-Fi desteklenmiyor.

Lütfen aşağıdaki adımları izleyerek kilidi EZVIZ uygulamasına ekleyin:

1. EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Arka panelin kapağını çıkarın, kilit sesli bir uyarı gönderene kadar ve tuş takımı 0 numarası yanıp sönene kadar SET düğmesine basılı tutun. Bu, eşleştirme modunun etkinleştirildiği anlamına gelir.

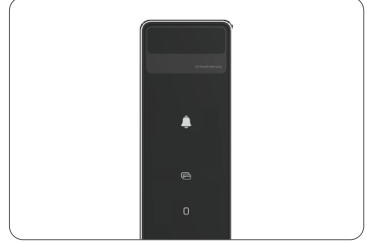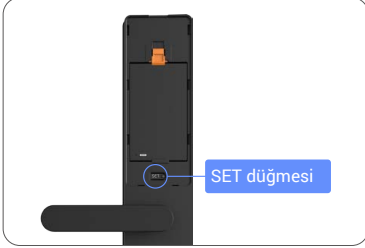

4. Kapağın arkasındaki QR kodunu tarayın.

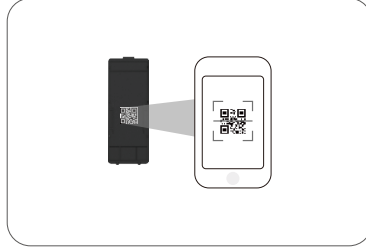

5. EZVIZ uygulama sihirbazını takip ederek Wi-Fi yapılandırmasını tamamlayın, kilidi EZVIZ uygulama hesabına ekleyin.

Kilit Ayarları


Kilidi ekledikten sonra, kilidi EZVIZ uygulamasında ayarlayabilirsiniz.

- Ayarlamadan önce, lütfen bir yönetici eklediğinizden emin olun.
- Lütfen ilk kullanımdan önce koruyucu filmi kilitten çıkarın.
- Tuş takımı alanı uyarıldıktan sonra, herhangi bir işlem algılanmazsa yaklaşık 20 saniye içinde otomatik olarak kapanacaktır.

1. Yönetici/Kullanıcı Ekle

- Kullanıcılar, yalnızca kilit açma yöntemi yapılandırıldıktan sonra kapıyı açabilir.

1. Cep telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Cihaz Ana Sayfasında, "Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcı Ekle" seçeneğine dokunarak bir yönetici veya kullanıcı ekleyin.



2. İnsan Yüzü Ekleme

1. Kullanıcı başına en fazla 3 insan yüzü ekleyin.

1. Cep telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Cihazın ana sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve yönetici veya kullanıcı seçin.
3. "Yüz Tuşu > Yüz Tuşu Ekle" düğmesine dokunun ve yüzünüzü eklemek için sesli komutları ve aşağıdaki talimatları dikkatlice izleyin.
4. Yüz ekledikten sonra, kapının kilidini açmak için kullanabilirsiniz.

1. Lütfen kilidin ön panelinin tam önünde durun ve kilide bir kol mesafesi uzaklıkta kalın, (bu mesafenin dışında olmak yüz tanımının başarısız olmasına neden olabilir).
2. Sesli istemi takip ederek yüz tanımayı tamamlayın (ayarlar durumunda lütfen gerçek ses içeriğine başvurun), aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi.
3. Bu işlem sırasında yüzünüz önünde herhangi bir engel olmadığından emin olmak önemlidir.
4. Lütfen işlem sırasında vücudunuzu sallamayın veya hareket ettirmeyin; aksi takdirde arıza meydana gelebilir.

- 1 Lütfen kilide doğru bakın.



- 2 Lütfen başı hafifçe kaldırın.



- 3 Lütfen başı biraz eğin.



- 4 Lütfen hafifçe sola dönün.



- 5 Lütfen hafifçe sağa dönün.




- 6 İşlem başarılı.

3. Parmak İzi Ekleme

- Kullanıcı başına en fazla 5 parmak izi ekleyin.
- Parmak izi okuyucusunu tamamen kapatacak şekilde parmağınızı yerleştirin, aşırı baskı uygulamaktan veya eğik açılardan kaçının.

1. Cep telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Cihazın ana sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve yönetici veya kullanıcı seçin.
3. "Parmak İzi > Parmak İzi Ekle"ye dokunun ve parmak izi eklemek için sesli uyarıyı izleyin.
4. Parmak izi ekledikten sonra, kapının kilidini açmak için kullanabilirsiniz.

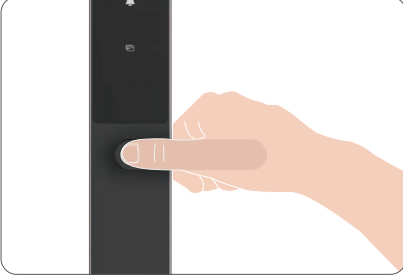

4. Şifre Ekleme

- Kullanıcı başına en fazla 1 şifre ekleyin.

1. Cep telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Cihazın ana sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve yönetici veya kullanıcı seçin.
3. "Sayısal kod"a dokunun. Ön panelin tuş takımı ışıklandığında, 6-10 haneli bir şifre girin. Girilen şifre ≥ 6 hane olduğunda, "✓" işareti yanar, onaylamak için "✓" tuşuna basın.
4. Şifreyi bir kez daha tekrarlayın, onaylamak için "✓" tuşuna basın; ardından başarılı bir bip sesi duyulacak ve parola başarıyla eklenecektir.
5. Bir şifre ekledikten sonra, kapının kilidini açmak için kullanabilirsiniz.




- 6-10 ardışık veya tekrarlanan sayılara izin verilmez.
- 6-10 ardışık rakam, örneğin 123456/654321.
- 6-10 tekrarlanan rakamlar, örneğin 111111.

1. Yukarıdaki adımları takip ederek zor durum şifresi ekleyin. Tehlikeli bir durumda, zorla girilen şifre ile kapıyı açabilir ve kilit, cihazı önceden paylaştığınız aile üyelerinizin veya arkadaşlarınızın telefonuna alarm gönderebilir.

5. Yakınlık Kartı Ekleme

- Kullanıcı başına en fazla 1 yakınlık kartı ekleyin.
- Yakınlık kartı pakete dahil değildir, ayrıca satın alınmalıdır

1. Cep telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Cihazın ana sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve yönetici veya kullanıcı seçin.
3. "Yakınlık Kartı"na dokunun.
4. Kayıtlı olmayan yakınlık kartını kart okuma alanına yerleştirin.
5. Kartın başarıyla eklendiğini onaylamak için başarılı bip sesi eşliğinde "v" tuşuna basın.
6. Kart ekledikten sonra, kapının kilidini açmak için kullanabilirsiniz.

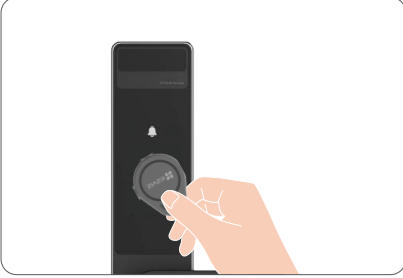

6. Yöneticileri/Kullanıcıları Silme

1. EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Cihazın ana sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve yönetici veya kullanıcı seçin.
3. Yöneticiyi veya kullanıcıyı silmek için "Kullanıcıyı Sil > Tamam" düğmesine dokunun.

- Son yönetici silinemez.

	Yüz tanıma ile kilit açma
	Parmak izi kilit açma
	Şifre kilit açma
	Kart okutarak kilit açma
	Mekanik anahtar kilidi açma
	Uzaktan kilit açma

1. Yüz tanıma ile kilit açma


Otomatik olarak tetiklenen

Yüz, kilidin algılama aralığının yakınında olduğunda, kilit yüzü otomatik olarak tanır ve kapıyı açar.

Manuel olarak tetiklenir


Etkinleştirmek için tuş takımına dokununuz ve ardından şekilde gösterildiği gibi kırmızı ışık yanıp sönecektir. Kilidin algılama menziline durunuz, kilit yüzü otomatik olarak tanıyacak ve kapıyı açacaktır.

 EZVIZ uygulamasında tetikleme modunu değiştirebilirsiniz.

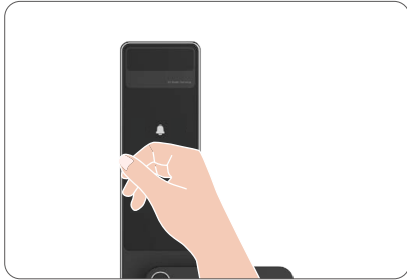

2. Parmak izi kilit açma


Parmağınızı parmak izi okuyucusuna yerleştirin, kilit parmak izini doğrulayacak ve kapıyı açacaktır.

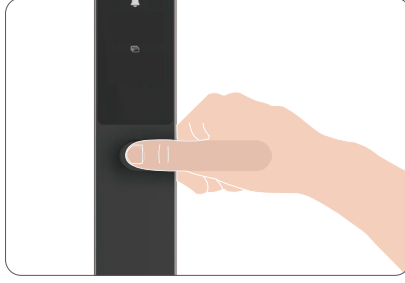

3. Şifre kilit açma

- Kilit, gözetleme önleme şifresini destekler. meraklı gözleri önlemek için gerçek şifrenin önüne veya arkasına rastgele rakamlar ekleyin ve kapı hala kilidini açacaktır.
- Gizlilik güvenliğinizi için şifreleri değiştirmeniz ve iz kalması durumunda klavye alanını düzenli olarak temizlemeniz önerilir.



1. Etkinleştirmek için tuş takımına dokunun.
2. Şifrenizi girin ve onaylamak için "✓" tuşuna basın.
3. Kilit, şifreyi doğrulayacak ve kapıyı açacaktır.

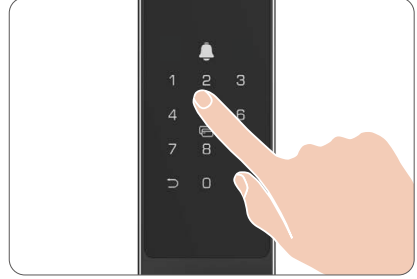

4. Kart Kilit Açma

- Yakınlık kartı pakete dahil değildir, ayrıca satın alınmalıdır


1. Etkinleştirmek için tuş takımına dokunun.
2. Kaydedilen yakınlık kartını kart kaydırma alanının üzerine yerleştirin.
3. Sesli uyarıyı duyduğunuzda kapı kilidini açar.

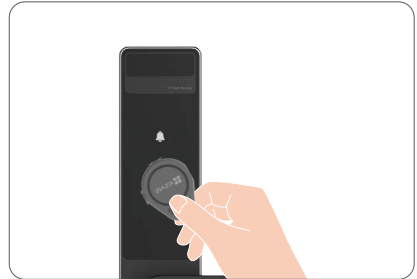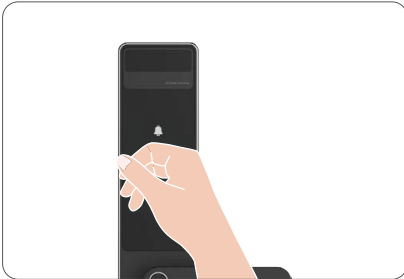

5. Mekanik anahtar kilidi açma

i Lütfen daha sonra kullanmak üzere mekanik anahtarı uygun bir şekilde saklayın.

1. Mekanik anahtar deliğinin kapağını açın.
2. Mekanik anahtarı takın ve çevirin, kapı açılacaktır.

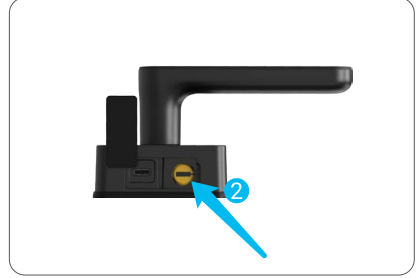

6. Tek Kullanımlık Şifre

EZVIZ uygulamasında ziyaretçiler için tek seferlik bir şifre oluşturun ("Ziyaretçi Şifre > Tek seferlik şifre oluştur"). Şifre, geçerlilik süresi içinde kapıya tek seferlik erişime izin verir.

i Tek seferlik şifre, oluşturulduktan hemen sonra geçerlidir ve kilit çevrimdışı olduğunda bile oluşturulabilir.

7. Dönemsel Şifre

EZVIZ uygulamasında ziyaretçiler için periyodik bir şifre oluşturun ("Ziyaretçi Şifre > Periyodik Şifre Oluştur").

Kullanma ve Yönetim

1. Acil Güç Kaynağı

Pil bitince ön panel acil güç bağlantı noktasını Type-C kablosuyla güç bankasına bağlayın (ayrı olarak satın alınır). Bu, kilide geçici güç sağlar ve daha önce ayarlanmış kilit açma yöntemlerinden (yüz, parmak izi, şifre veya kart) herhangi birini kullanarak kapının kilidini açmanıza olanak tanır.



2. İ Mekan Kilitleme

Arka paneldeki kolu kaldırın, kilit silindirisinin dıřarı ıktıđını duyduđunuzda kapının kilitlendiđini gsterir.

3. Alarmlar

1. Kurcalamaya Karřı Koruma Alarmı

Zorla skldkten sonra, kilit yaklařık bir dakika sren alarm gnderir.

2. Sistem Kilitli Alarmı


Yanlıř yz, parmak izi veya řifre ile art arda 5 kez dođrulama yapıldıđında, sistem 3 dakika boyunca kilitlenecektir. EZVIZ uygulamasında kilidini aabilirsiniz. İřlevi devre dıřı bırakmak iin EZVIZ uygulamasına gidin ve "Ayarlar > Gizlilik Ayarları > Deneme Yanılma Kilitleme" blmne gidin.

3. Dřk Pil Uyarısı

Pil dřk olduđunda sesli bir uyarı sizi uyarrı. Ltfen pili derhal řarj edin.

4. Gizlilik Modu


Gizlilik modunu etkinleřtirdiđinizde, kapı yalnızca ynetici kimlik dođrulama anahtarı veya mekanik anahtarla aılabilir. Kilit ayrıca sessiz moda girecektir. Modu etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak iin EZVIZ uygulamasına gidin ve "Ayarlar > Gizlilik Ayarları > Gizlilik Modu"na gidin.

 Gizlilik modu etkinleřtirildikten sonra, kapıyı yalnızca ynetici aabilir.

5. Tek seferlik Sessizleme İřlevi

1. Etkinleřtirmek iin tuř takımına dokunun.

2. "0" tuřuna basılı tutun, iřlevin aık olduđunu gstermek iin tuř takımı iki kez yanıp snene kadar bekleyin.

-  • Tek seferlik sessizleřtirme iřlevi etkinleřtirildiđinde, kapı sessiz moda geer.
- Kilitleme cihazı uyku modundayken, bu moddan otomatik olarak ıkacaktır.
- Bu, Gizlilik Modu'ndan farklı olarak, yalnızca sesleri geici olarak kapatır ve kilit ama yntemlerini kısıtlamaz.

6. Akıllı Her Zaman Aık Mod

Ynetici tarafından planlanan sre iinde yapılan ilk dođrulama iřleminden sonra kilit Her Zaman Aık Moduna girecektir.

Devre dıřı bırakmak iin tuř takımındaki "5" tuřuna veya arka paneldeki SET dđmesine basın. Mod, etkin programa gre alıřacaktır. Modu etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak iin EZVIZ uygulamasına gidin ve "Ayarlar > Kilidi Ama Ayarları > Akıllı Her Zaman Aık Mod"a gidin.

7. Fabrika Ayarlarına Geri Dnřtr

1. Arka panelin kapađını ıkarın ve pili ıkarın.


2. SET dđmesini 5 saniye basılı tutun, bu arada pili yuvaya geri takın.

3. Sesli komutlardan sonra onaylamak iin SET dđmesini bırakın ve "√" tuřuna basın.

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler

İ Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

EZVIZ uygulamasını başlattığımızda ve kilidinize dokunduğunuzda, kilidi ana sayfada görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

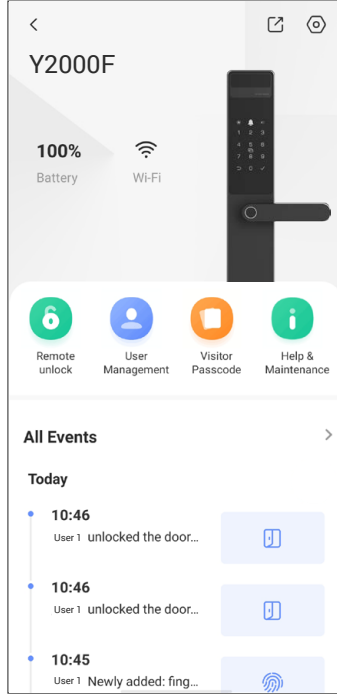

Parametreler

Açıklama



Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşmak için simgeye dokununuz.



Cihaz ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için simgeye dokununuz.

Pil

Pilin kalan kapasitesini buradan görebilirsiniz.

Wi-Fi

Kilidin Wi-Fi sinyal gücünü burada görebilirsiniz.

Uzaktan kilit açma

Uygulamada kilidi açmak için simgeye dokununuz ve uygulama sihirbazını izleyin.

Kullanıcı yönetimi

Kullanıcıları yönetmek ve kilidi açma yöntemlerini yönetmek için buraya dokunabilirsiniz.

Ziyaretçi parolası

Tek seferlik şifre veya periyodik şifreoluşturmak için dokununuz.

Bakım

1. Günlük Bakım

- Kilidin hasar görmesini ve parlaklığını etkilemesini önlemek için aşındırıcı malzemeleri kilidin yanına koymayın.
- Kapı deforme olursa, artan sürtünme, mandal civatasının çarpma plakasıyla tamamen bağlantı kurmasını engelleyebilir. Bu durumda, çarpma plakası konumunu ayarlayın.
- Kilidin normal kullanımını sağlamak için pil voltajı düştüğünde pili hemen şarj edin.
- Mekanik anahtar uygun şekilde saklayın.
- Esnek değilse profesyonellerden kilidi kontrol etmelerini isteyin.
- Düzgün dönmesini sağlamak ve hizmet ömrünü uzatmak için kilidin dönen kısmını yağlı tutun.
- Altı ayda veya yılda bir kilidin kontrol edilmesi ve sabit vidaların gevşek olup olmadığını kontrol edilmesi önerilir.
- Anahtarın düzenli olarak (bir yıl veya altı ay) düzgün bir şekilde takılıp çıkarıldığından emin olmak için kilit silindir yuvasına az miktarda grafit tozu veya kurşun kalem tozu uygulayın. Ancak pim tambur yayına gres yapışması durumunda yağlamak için herhangi bir gres sürmeyin.

2. SSS

Sorun	Neden	Çözüm
Kapı, yüz tanıma, parmak izi, şifre veya kart ile yapılan doğrulamalarla normal şekilde açılmıyor.	Kilitleme montaj sorunu.	Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.
	Kullanıcı yetkisi geçerlilik süresi içinde değil.	Lütfen diğer kullanıcıların yüzünü, parmak izlerini veya şifresini kullanın veya EZVIZ uygulaması aracılığıyla kullanıcı geçerlilik süresini güncelleyin.
Kapı mekanik anahtarla açılmıyor.	Yanlış mekanik anahtar.	Doğru mekanik anahtarı kullanın.
	Kilitleme silindiri hasar görmüş.	Kapıyı açtıktan sonra, lütfen profesyonellere hasar görmüş bileşenleri kontrol ettirip değiştirin.
	Mekanik anahtar tamamen takılmıyor.	
Parmak izi okuyucu yanıt vermiyor.	Parmak izi okuyucu hasarlı.	Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.
Kilit her zaman açık.	Kurulum hatası.	Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.
	Debriyaj hasarlı.	
	Akıllı her zaman açık modu etkin.	Bu modu devre dışı bırakmak için EZVIZ uygulamasına gidin ve "Ayarlar > Kilit Açma Ayarları > Akıllı Sürekli Açık Modu" menüsüne ilerleyin.
Kapı koluyla açılmıyor.	Kurulum sorunu.	Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.

Sorun	Neden	Çözüm
Mobil telefonunuzun Bluetooth'u bağlanmıyor.	Mobil telefon Bluetooth'u devre dışı bırakıldı.	Lütfen mobil telefonunuzun Bluetooth'unu etkinleştirin ve yeniden bağlanmayı deneyin.
	Kilid ile cep telefonunuz arasındaki mesafe Bluetooth menzili dışındadır (10 m'ye kadar açık ortamda).	Lütfen kilide daha yakın gidin ve tekrar deneyin.
	Diğer nedenler.	a. Cep telefonu Bluetooth'unu yeniden başlattıktan sonra tekrar deneyin. b. EZVIZ uygulamasını terk ettikten ve tekrar girdikten sonra tekrar deneyin.
Kullanıcılar, yüzler, parmak izleri, şifreler veya kartlar EZVIZ uygulamasına eklenemez.	Ağ ortamı kararsız.	Lütfen kilit Bluetooth'unu bağlayın, ardından EZVIZ uygulamasındaki kullanıcı yönetimine ekleyin.
Cihaz sık çevrimdışı oluyor.	Kilit ağa bağlı değil.	Lütfen kilidi daha iyi ve daha stabil sinyale sahip bir ağa bağlayın.

 Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/tr adresine bakın.

3. Şarj edilebilir lityum iyon pil

Cihazın pil tipi: Taşınabilir pil.

Pil modeli: 735589-4200mAh-2S1P

Nominal Gerilim: 7,4 V DC

Nominal Kapasite: 4200 mAh

Pil üreticisi: Shenzhen Changhong Juyuan Technology Co., Ltd.

Tehlikeli Bileşenler (Kimyasal Ad)	CAS No.	Konsantrasyon Aralıkları	Kimyasal Formül
Lityum nikel kobalt manganat	182442-95-1	33,07%	NCM
Lityum manganat	12057-17-9	14,17%	LiMn ₂ O ₄
Nanotüpler	1333-86-4	0,72%	CNT
Poliviniliden florür	24937-79-9	0,75%	PVDF
Alüminyum Folyo	7429-90-5	5,02%	Al
Bakır Folyo	7440-50-8	6,99%	Cu
Grafit	7782-42-5	21,46%	C
Süper P	7782-42-5	0,47%	S-P
Stiren Bütadien kauçuk	61789-96-6	0,82%	SBR
Sodyum Karboksümetilselüloz	9000-11-7	0,34%	CMC
Polipropilen	9002-88-4	0,30%	(C ₃ H ₆) _n
Kurşun	7439-92-1	Algılanmadı	Pb
Kadmium	7440-43-9	Algılanmadı	Cd
Merkür	7439-97-36	Algılanmadı	Hg