

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni sürüm – Haziran, 2026

Ticari marka kabulü

EZVIZ™, ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal uyarı

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, DONANIM, YAZILIM VE ÜRÜN YAZILIMI İLE AÇIKLANAN ÜRÜN, TÜR ARIZA VE HATALARLA "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLİR VE EZVIZ, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAFIN İHLALİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. HİÇBİR SURETTE EZVIZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŞI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŞ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZI, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVIZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'IN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERİŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEŞİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu


Dikkat.....	1
Paket içeriği	1
Genel bakış.....	2
1. Kamera.....	2
2. Panel.....	2
3. Montaj tabanı	3
Kurulum	4
EZVIZ uygulamasını indirme	4
Montaj.....	4
1. microSD™ kart rakılması (İsteğe Bağlı)	4
2. Gözetleme deliğini takın	5
Gücü açın	12
EZVIZ uygulamasına ekleme	13
Bakım.....	13
1. Paneli şarj etme.....	13
2. Fabrika Ayarlarına Geri Dönüştür	14
Cihazınızın görüntülenmesi	15
EZVIZ bağlantısı	17
1. Amazon Alexa kullanın	17
2. Google Asistant kullanın.....	18
Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler	19
Ek.....	20
1. Şarj edilebilir lityum iyon pil.....	20
2. Güvenli Pil Çıkarma ve Değiştirme	20

Dikkat




- Kamerayı yüksek sıcaklık, nem, tuzlu sis veya yağmur gibi zorlu ortamlara maruz bırakmayın, aksi takdirde cihaz zarar görebilir.
- Kameranin sensörüne veya lensine basmayın, aksi takdirde cihaz zarar görebilir.
- Kameranin kablosunu sert çekmeyin ve kablo tarafından kesilmekten korunun. Garanti, kablounun hatalı kullanım nedeniyle zarar görmesini kapsamaz.


Paket İçeriği




Panel (x1)




Montaj tabanı (x1)




Kamera (x1)



Tokalı (x1)



Vida (x6)



Taban kapağı (x1)



Elektrik kablosu (x1)



Düzenleyici bilgi (x2)




Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)



Video/ses izleme çıkartması (x1)


Genel bakış

1. Kamera

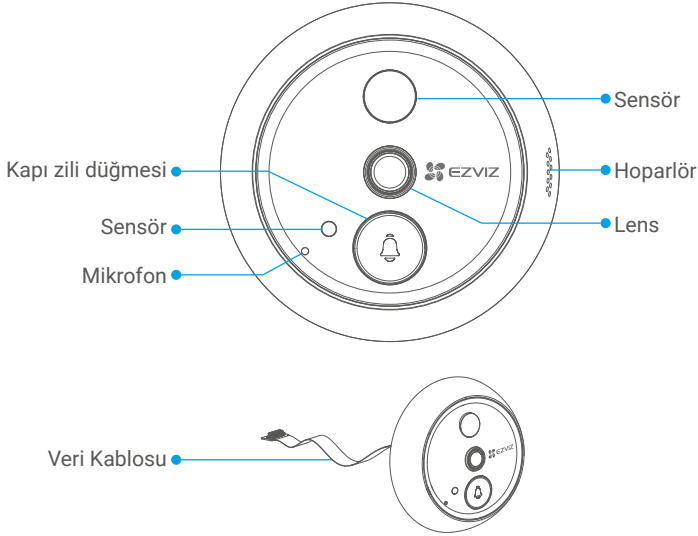

i Sensörleri ve lensi engellemeyin.


2. Panel

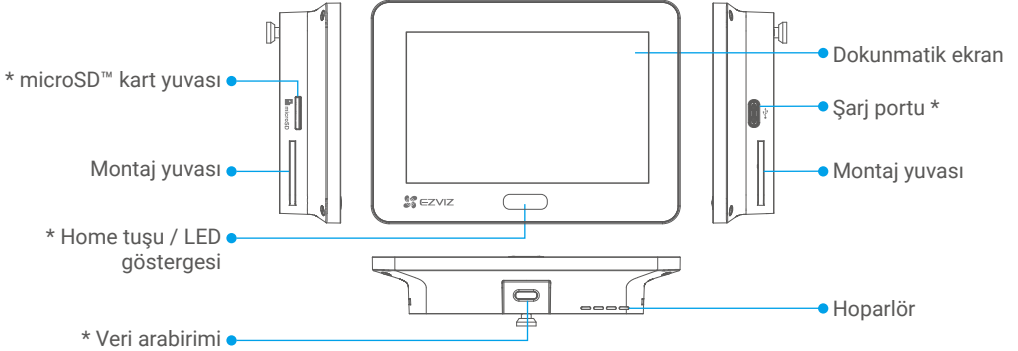

İsim	Açıklama
microSD™ kart yuvası	Bu yuvaya (ayrı olarak satılan) bir microSD™ kart takın. Kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlayın. Önerilen uyumluluk: Class 10, maksimum alan 512 GB.
Home tuşu	- Güç aç/kapat: Cihazı açmak veya kapatmak için 3 saniye basılı tutun. - Canlı görüntüyü açma/kapatma: Gözetleme deliği açıkken, canlı görüntüyü açmak veya kapatmak için düğmesine bir kez basın.
LED göstergesi	Kameradaki kapı zili düğmesine basıldığında veya kamera kapının dışında birisini algıladığında gösterge yanar.

İsim	Açıklama
Şarj portu	Paneli şarj etmek için bir güç adaptörü (DC5V 2,5A, ayrı satın alın) ile bir güç prizine bağlayın.
Veri arabirimi	Kameranın veri kablosuna bağlayın.

3. Montaj tabanı

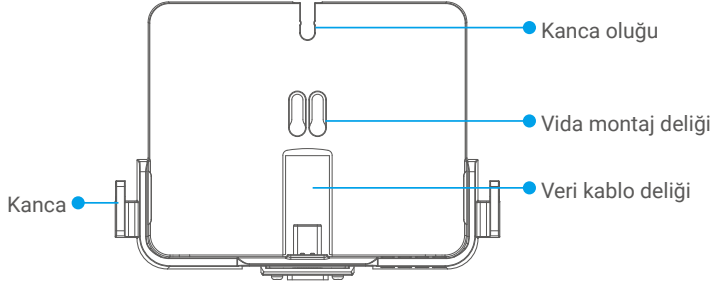

Kurulum


Gözetleme deliğini kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ uygulamasını indirin ve EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
2. Gözetleme deliğini takın.
3. Gözetleme deliğini açın.
4. Gözetleme deliğini EZVIZ hesabınıza ekleyin.

EZVIZ uygulamasını indirme

- i** Uygulamayı indirmeden önce:
- Uygulama zaten yüklüyse, uygulama mağazanızda güncellemeleri kontrol ederek en son sürüm olduğunu doğrulayın.
 - Uygulama yüklü değilse, indirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™'de "EZVIZ" aratarak EZVIZ uygulamasını indirin.
3. Bir EZVIZ hesabı oluşturun ve uygulamaya giriş yapın.

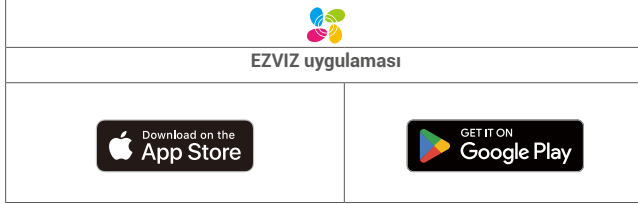


Montaj

- i** İlk kez kullanmadan önce paneli tamamen şarj etmeniz önerilir. Lütfen "[Paneli şarj etme](#)" bölümüne bakın.

1. microSD™ kart rakılması (İsteğe Bağlı)

1. Bir microSD™ kartını (ayrıca satın alınır) kart yuvasına yerleştirin.



- i** • microSD™ kartı taktıktan sonra kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlamanız gerekir.
• Gücü açtıktan sonra paneli de başlatarak kartı etkinleştirebilirsiniz ("[Ayarlar](#)" > "[Depolama](#)").


2. EZVIZ uygulamasında, microSD™ kartın durumunu kontrol etmek için Aygıt Ayarları arayüzündeki Kayıt Listesi'ne dokunun.
3. microSD™ kart durumu Başlatılmamış olarak görünüyorsa, başlatmak için dokunun. Durum, ardından Videoların depolanmasına izin veren Kullanımdadır olarak değişecektir.

2. Gözetleme deliğini takın

Gözetleme deliğiniz varsa cihazı aynı yere takın. Eğer değilse, yaklaşık 14mm çapında (50mm'den fazla olmamalı) ve yerden yaklaşık 145cm mesafede bir delik açarak iyi bir görüntüleme etkisi sağlayabilirsiniz.


1. Kapının kalınlığını ölçün ve uygun vidaları seçin. Ardından kapıda delik açın.

Kalınlık	Vida
35 mm ila 60 mm	
60 mm ila 85 mm	
85 mm ila 105 mm	

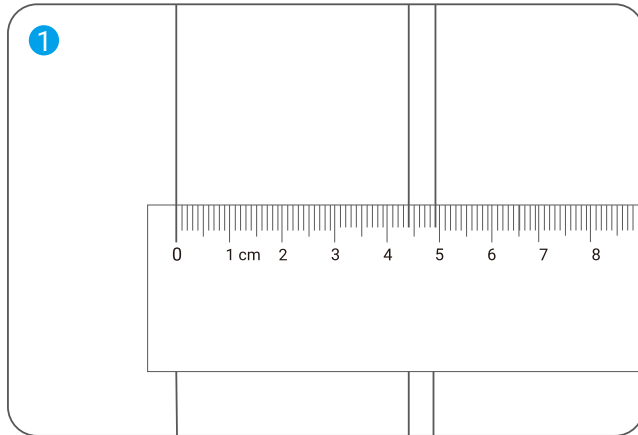


2. Vidaları sıkmadan kameranın arkasına çevirin.

 Sadece düzeltin, sıkmaya gerek yok.

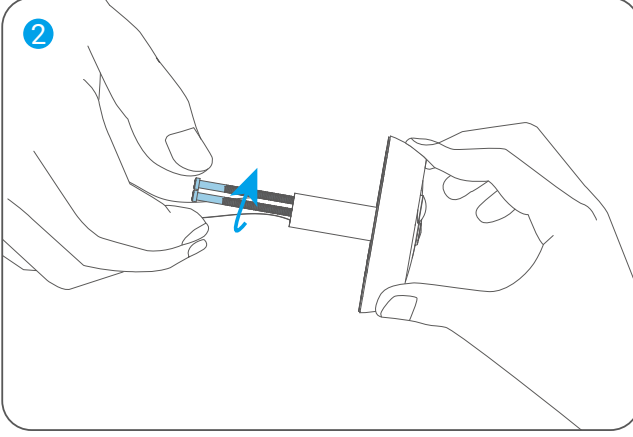


3. Serbest bırakma kağıdını çıkarın.

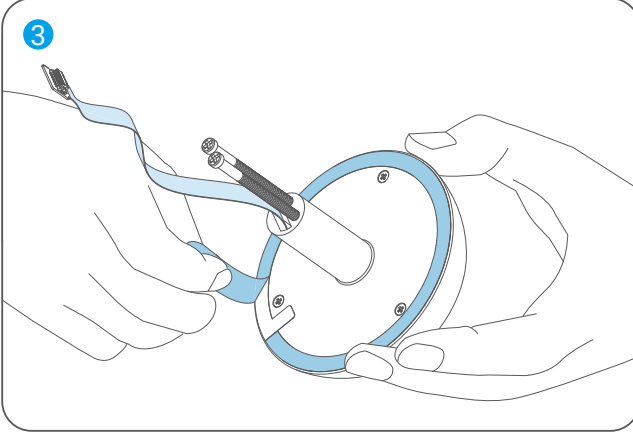


4. Vidaları ve kabloyu kapı deliğinden geçirin.


i Daha kolay takmak için bunları bir kağıt tüpüne sarın.

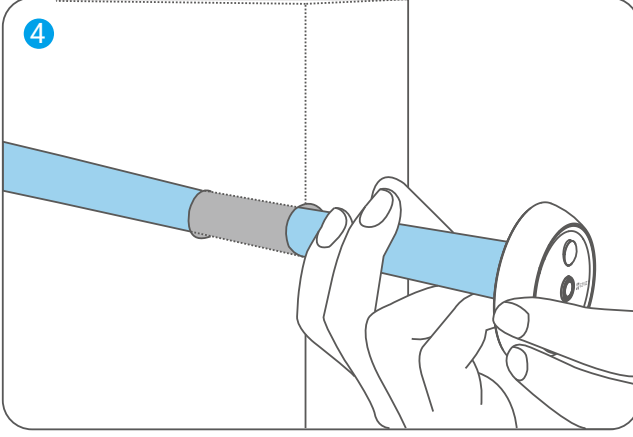


5. Kameranın konumunu, kapı zili düğmesinin alt tarafta yer alacağı şekilde ayarlayın ve kapiya yakınlaştırmak için hafifçe itkin.

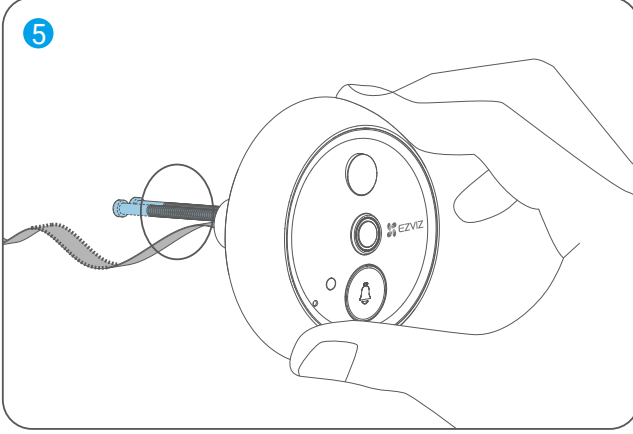


6. Tabanı çıkarın ve kameranın konektörünü tabanın altındaki yuvaya takın.

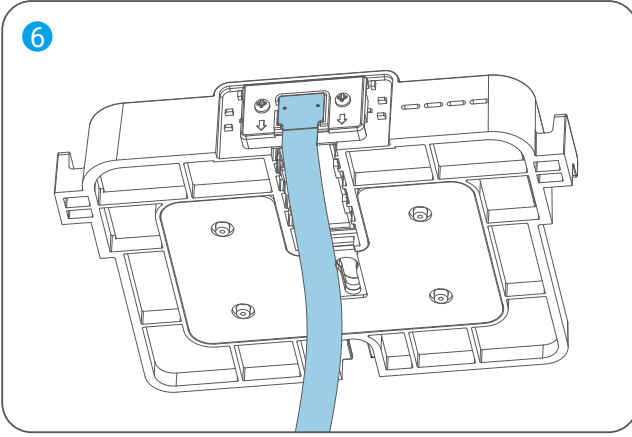


7. Taban kapağını (pakete dahil) kablo bağlantısına takın.

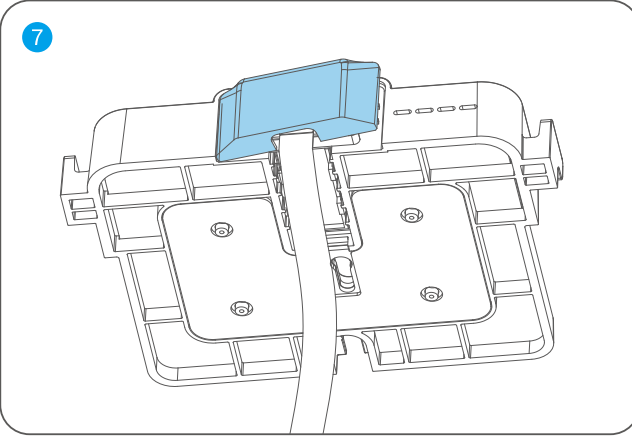


8. Vidaları montaj deliklerinden geçirin.

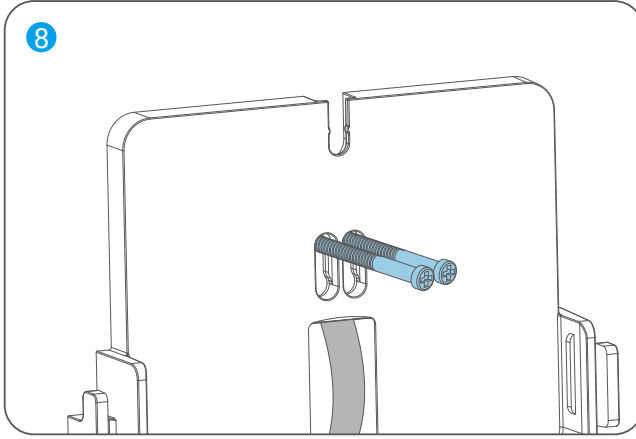


9. Kamera bağlantı kablosunu montaj tabanının veri kablosu deliğinden yavaşça çekin.

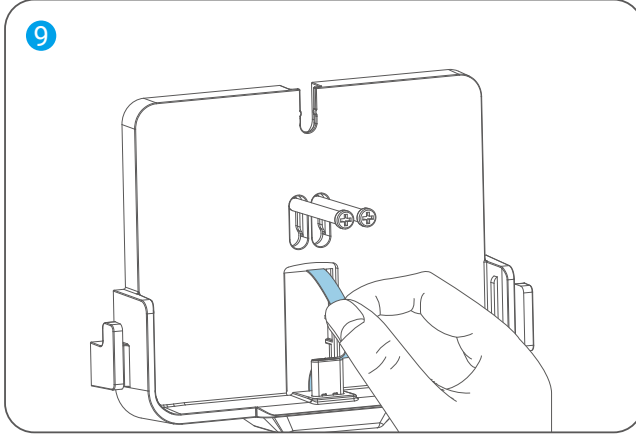


10.Montaj tabanı konumunu ayarlayın ve vidaları sıkın.

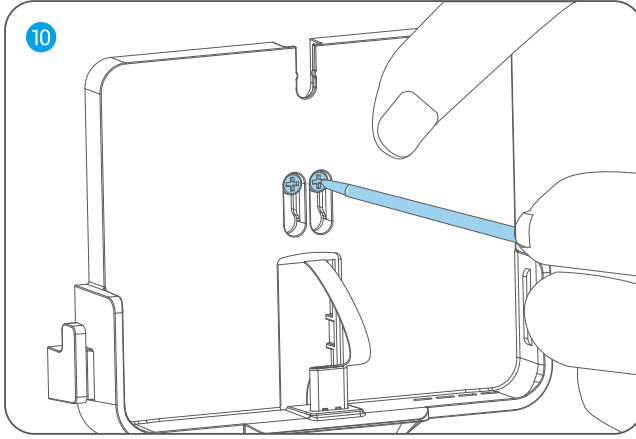


11.Kabloları veri kablosu deliğine yerleştirin ve tokayı takın.

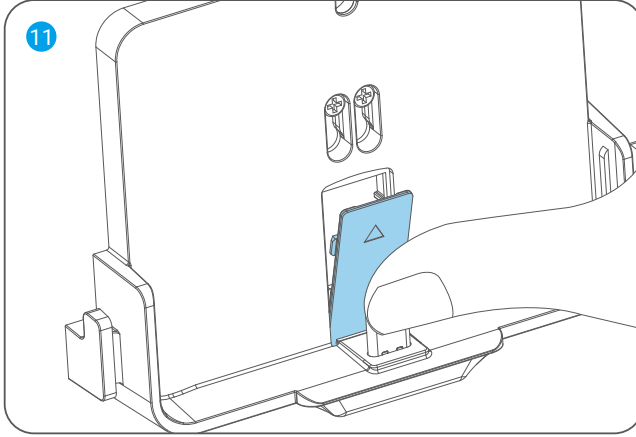

12. Paneli montaj tabanıyla hizalayın ve paneldeki kancaları montaj tabanındaki oluklara denk getirin.

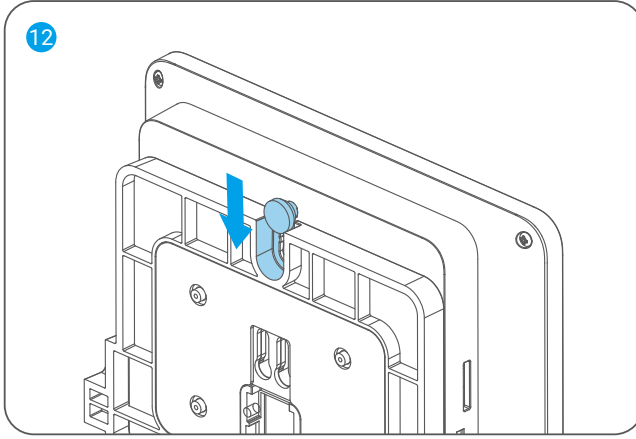


13. Paneli montaj tabanına güvenli bir şekilde oturana kadar aşağı doğru kaydırın.

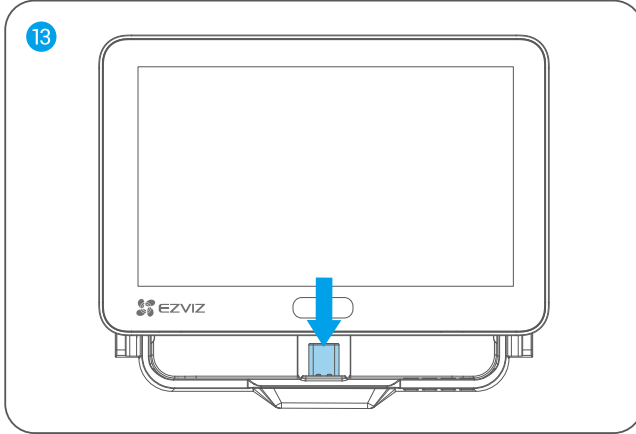


14. Kurulumdan sonra, kamera lensinden ve panelden tüm koruyucu filmleri çıkarın.

Gücü açın

1. Paneli açmak için Giriş düğmesini 3 saniye basılı tutun.

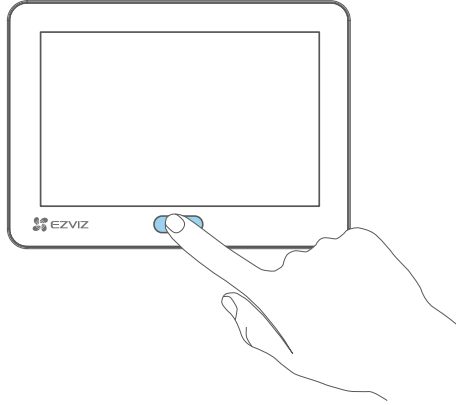


2. Dokunmatik ekrana dokunarak dilinizi seçin.

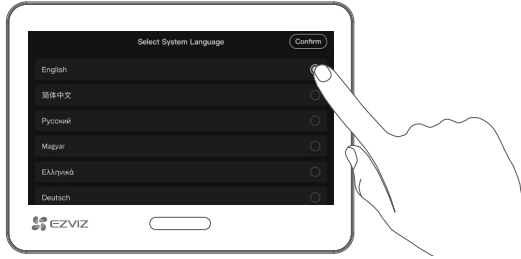

3. (Önerilen) Wi-Fi bağlantısı için sihirbazı takip edin.

i Panel 5GHz Wi-Fi'yi desteklemez, lütfen 2.4GHz Wi-Fi ile bağlayın.

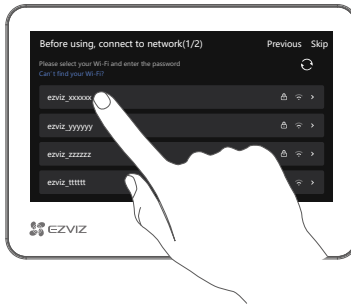

EZVIZ uygulamasına ekleme

1. Akıllı telefonunuzda EZVIZ hesabınızda oturum açın, QR Kodunu tarat sayfasına gitmek için ana ekranda sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokununuz.
2. Panel ekranında QR kodunu taratın.




3. Wi-Fi yapılandırmasını tamamlamak ve paneli EZVIZ hesabınıza eklemek için uygulama sihirbazını takip edin.
- i** QR kodunu alamadıysanız veya Wi-Fi'yi yeniden yapılandırmak istiyorsanız, QR kodunu görmek için lütfen [Dokunmatik ekran Ayarlar](#)→[Aygıt Yazılımı](#)'na dokununuz.

Bakım

1. Paneli şarj etme


Pandan boşsa, panel güç adaptörü ile bir prize takın (DC5V 2.5A, ayrı olarak satın alın).

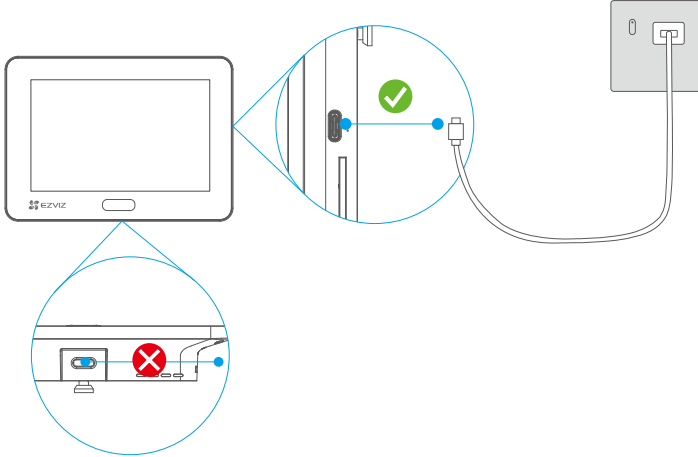

- i** Çevre sıcaklığı 45°C'yi aşıyor veya 0°C'nin altına düşüyorsa paneli şarj etmeyin.
- Paneli güç adaptörüyle şarj etmeden önce paneli montaj tabanından çıkarın.
- Şarj sırasında panel otomatik olarak açılacaktır.
- Güç kaynağı bağlantısının kesilmesi için güç konektörünü panele takın.
- Paneli taşınabilir şarj cihazı ile şarj edebilir ve kancaya asabilirsiniz.
- Şarj etmek için ekranın altındaki veri arayüzünü kullanmayın.

2. Fabrika Ayarlarına Geri Dönüřtör

Cihayı fabrika ayarlarına döndürmek için 'Ayarlar -> Donanım Yazılımı -> Varsayılan' seçeneğine dokununuz ve 'Onayla' butonuna basınız.

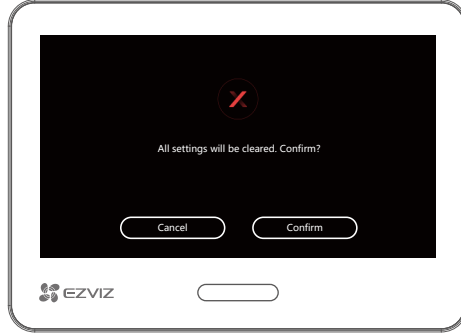


Dikkat! Tüm ayarlar fabrika ayarlarına geri yüklenecek.

Cihazınızın görüntülenmesi

1. Canlı görüntü

i Uygulama arayüzü, sürüm güncellemesinden dolayı değişiklik gösterebilir.

EZVIZ uygulamasını başlatın, cihaz sayfasına girmek için bu gözetleme deliğinin cihaz kartına dokunun. Ardından canlı görüntüleme sayfasına girmek için Canlı Görüntüleme düğmesine dokunun. Canlı bir akış görüntüleyebilir ve dinleyebilir, anlık görüntü alabilir, video kaydedebilir ve gerektiğinde video çözünürlüğü seçebilirsiniz.

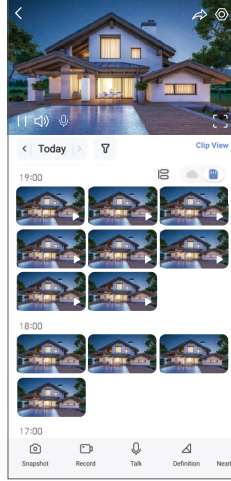

i Daha fazla simge görmek için ekran boyunca sola ve sağa kaydırın.

Simge	Açıklama
	Paylaş. Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşın.
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	Tam ekran görüntüsü. Görüş alanınız için tam ekran görüntüsünün tadını çıkarmak için dokununuz.
	Anlık görüntü. Anlık görüntü alın.
	Kaydet. Manuel olarak kaydı başlatın/durdurun.
	Konuş. Kameranin önündeki kişiyle konuşmak için dokununuz.
	Tanım. Video çözünürlüğü seçmek için dokununuz.
	Yakındaki cihaz. Çoklu ekran canlı görüntüleme için mevcut yakın cihazları seçmek için dokununuz.
	PiP (Resim içinde Resim). Dokunup videoyu diğer uygulamaların üzerinde izleyin.
	İpucu. Cihaz hakkında daha fazla bilgi görmek için dokununuz.
	Yeniden düzenleyin. Yukarıdaki tüm işlevlerin sırasını yeniden düzenleyin.

2. Ayarlar

Ayarlar sayfasında cihazın parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

Parametreler	Açıklama
İsim	Buradan cihazınızın adını görüntüleyin veya özelleştirmek için dokunun.
Pil	Pilin kalan kapasitesini burada görebilir ve cihazınızın çalışma modunu seçebilirsiniz.
Akıllı algılama	Cihazınız için farklı algılama türleri arasından seçim yapabilirsiniz.
Mesaj bildirimi	Cihaz mesajını ve EZVIZ Uygulama bildirimini yönetebilirsiniz.
Ses ayarları	Cihazınız için ilgili ses parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Görüntü ayarları	Cihazınız için ilgili görüntü parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Ekran ayarları	Ekran parlaklığını ve otomatik kilit ekranı süresini buradan ayarlayabilirsiniz.
Işık ayarları	Cihazınız için ilgili ışık parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Kayıt listesi	microSD™ kart durumunu buradan görebilirsiniz.
Ziyaretçi Yanıtlama	Otomatik Yanıt'ı etkinleştirebilir ve sesli yanıt ekleyebilirsiniz. Birisi kapı zili düğmesine basarsa ve önceden ayarlanmış süre içinde kimse yanıt vermezse, sesli yanıt otomatik olarak gönderilir.
Gizlilik ayarları	Şifreleme parolası ile videolarınızı şifreleyebilir ve gizlilik alanını kişiselleştirebilirsiniz.
Ağ ayarları	Bağlantı durumunu görebilirsiniz.
Cihaz bilgileri	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz, kullanım kılavuzu da dahil.
EZVIZ Cloud	Bulut depolamaya abone olup yönetebilirsiniz.
Cihazı paylaş	Cihazı aile üyeniz veya misafirinizle paylaşabilirsiniz.
Cihazı sil	Cihazı EZVIZ Uygulamasından silmek için dokunun.

1. Amazon Alexa kullanın

Bu talimatlar EZVİZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen Sorun Giderme bölümüne bakın.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

1. EZVİZ cihazları EZVİZ uygulamasına bağlıdır.
2. EZVİZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
4. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturduunuz.

Amazon Alexa ile EZVİZ cihazlarınızı kontrol etmek için:

1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Beceri ve Oyunlar"ı seçin.
2. Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVİZ" kelimesini aratınca "EZVİZ" becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVİZ cihazınızın becerisini seçin, ardından KULLANIMI ETKİNLEŞTİR seçeneğine dokununuz.
4. EZVİZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokununuz.
5. Alexa'nın EZVİZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetkilendir düğmesine dokununuz, böylece Alexa EZVİZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
6. "EZVİZ başarıyla bağlandı" mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVİZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için CİHAZLARI KEŞFET'e dokununuz.
7. Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Cihazlar"ı seçin ve cihazların altında tüm EZVİZ cihazlarınızı görüntüleyin.

Sesli komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Akıllı Ev" menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin. Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

Sorun giderme

Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatmayı deneyin ve Alexa'da cihazı yeniden keşfedin.

Alexa'da cihazın durumu neden "Çevrimdışı"?

Cihazınızın ağ bağlantısı kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden keşfedin.

Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

 Amazon Alexa'nın kullanılabildiği ülkelerle ilgili ayrıntılar için Amazon Alexa'nın resmi web sitesine bakın.

2. Google Asistant kullanın

Google Asistant sayesinde Google Asistant sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

1. İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
4. Telefonunuzda Google Asistant uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
2. Google Home uygulamasını App Store'dan veya Google Play™'den indirin ve Google hesabınızda oturum açın.
3. Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokunun ve Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Cihazı Kur"u seçin.
4. "Google ile çalıştır"a dokunun ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokunun.
6. Google'ın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetkilendir düğmesine dokunun, böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
7. "Uygulamaya dön"e dokunun.
8. İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokunun.
9. Şimdi bazı komutları deneyin. Sistemi kurarken oluşturduğunuz kamera adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

1 Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/tr adresine bakın.

Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler

Değerli değerli EZVIZ kullanıcıları,

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. İleriye bakan bir teknoloji şirketi olarak, teknolojinin yaşamımızın verimliliğini ve kalitesini artırmada oynadığı rolün giderek daha fazla farkındayız. Aynı zamanda, yanlış kullanımının potansiyel zararının farkındayız. Örneğin, video ürünleri gerçek, tam ve net görüntüleri kaydedebilir, bu nedenle gerçekleri temsil etmede büyük değer taşırlar. Bununla birlikte, video kayıtlarının uygunsuz dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi, başkalarının gizliliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal edebilir.

Teknolojiyi iyilik için yenilik yapmaya adanmışız için, EZVIZ olarak burada her kullanıcının video ürünlerini uygun ve sorumlu bir şekilde kullanması gerektiğini samimiyetle savunuyoruz, böylece ilgili tüm uygulamaların ve kullanımın ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olduğu, bireylerin çıkarlarına ve haklarına saygı gösterdiği ve toplumsal ahlaki teşvik ettiği pozitif bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.

İşte dikkatinizi çekeceğimizi düşündüğümüz EZVIZ'in girişimleri:

1. Her bireyin makul bir gizlilik beklentisi vardır ve video ürünlerinin kullanımı bu makul beklentilerle çelişmemelidir. Bu nedenle, kamusal alanlara video ürünleri kurarken, izleme aralığını netleştiren bir uyarı bildirimi makul ve etkili bir şekilde görüntülenmelidir. Özel alanlar için, ilgili kişilerin hak ve çıkarları dikkatlice değerlendirilmelidir, bununla sınırlı olmamak üzere, paydaşların onayını aldıktan sonra yalnızca video ürünleri kurulmalı ve başkalarının bilgisi olmadan yüksek derecede görünmez video ürünleri kurulmamalıdır.
2. Video ürünleri, belirli bir zaman ve alan içinde gerçek etkinliklerin görüntülerini objektif olarak kaydeder. Kullanıcılar, kendilerini video ürünleri aracılığıyla korurken başkalarının portre, gizlilik veya diğer yasal haklarını ihlal etmemek için bu kapsamda yer alan kişileri ve hakları makul bir şekilde önceden belirlemelidir. Özellikle, kameranızda ses kaydı işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, görüşmeler dahil olmak üzere izleme aralığı içinde sesleri yakalayacaktır. Monitörleme aralığındaki potansiyel ses kaynakları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı şiddetle öneririz, böylece ses kayıt işlevini açmadan önce gerekliliği ve makul olma sebebinin tam olarak anlayabilirsiniz.
3. Kullanımda olan video ürünleri, kullanıcının ürün özellikleri seçimine göre, "muhtemelen yüz görüntüleri gibi biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere" gerçek sahnelerden sürekli olarak ses veya görsel veri üretecektir. Bu tür veriler kullanılabilir veya kullanılmak üzere işlenebilir. Video ürünleri, verilerin yasal ve doğru kullanımını yönlendirecek yasal ve ahlaki standartları insancıl bir şekilde uygulamayan ve uygulamayan teknolojik araçlardır. Farkı yaratan, üretilen verileri kontrol eden ve kullanan kişilerin yöntemleri ve amaçlarıdır. Bu nedenle, veri sorumluları yalnızca geçerli yasalara ve düzenlemelere sıkı sıkıya uymakla kalmamalı, aynı zamanda uluslararası sözleşmeleri, ahlaki standartları, kültürel normları, kamu düzenini ve yerel gelenekleri de tamamen saygı göstermelidir. Ayrıca, gizlilik ve portre haklarının ve diğer makul menfaatlerin korunmasına her zaman öncelik vermeliyiz.
4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak üretilen video verileri, çeşitli paydaşların haklarını, değerlerini ve diğer taleplerini taşır. Bu nedenle, veri güvenliğinin sağlanması ve ürünlerin kötü amaçlı izinsiz girişlerden korunması son derece önemlidir. Her kullanıcı ve veri kontrolcüsü, ürün ve veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tüm makul ve gerekli önlemleri almalıdır; veri sızıntısını, yanlış ifşayı veya kötüye kullanımı önlemek için erişim kontrolü kurulumu, video ürünlerinin bağlandığı uygun ağ ortamının seçimi, ağ güvenliğinin kurulması ve sürekli olarak optimize edilmesi de dahil olmak üzere.
5. Video ürünleri, toplumumuzun güvenliğini artırmak için büyük katkılar sağlamıştır ve günlük yaşamımızın çeşitli yönlerinde olumlu bir rol oynamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Bu ürünleri insan haklarını ihlal etmek veya yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kötüye kullanma girişimleri, teknolojik yenilik ve ürün geliştirme değerinin özünün tersine çıkar. Her kullanıcının, video ürünlerinin kullanımını değerlendirmek ve izlemek için kendi yöntemlerini ve kurallarını belirlemesini ve bu ürünlerin her zaman doğru, düşünceli ve iyi niyetle kullanılmasını sağlamak için öneririz.

1. Şarj edilebilir lityum iyon pil

Cihazın pil tipi: Taşınabilir pil.

Pil modeli: H765965P

Nominal Gerilim: 3,8 V DC

Nominal Kapasite: 4600 mAh

Pil üreticisi: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.



Kimyasal Kompozisyon	Kimyasal Formül	CAS No.	Ağırlık (%)
Lityum Kobalt Oksit	LiCoO ₂	12190-79-3	47,29%
Nanotüpler	CNT	1333-86-4	0,46%
Poliviniliden florür	PVDF	24937-79-9	0,52%
Alüminyum Folyo	AK	7429-90-5	5,01%
Bakır Folyo	Cu	7440-50-8	7,35%
Grafit	C	7782-42-5	25,01%
Süper P	S-P	7782-42-5	0,24%
Stiren Bütadien kauçuk	SBR	61789-96-6	0,95%
Sodyum Karboksimetilselüloz	CMC	9000-11-7	0,40%
Polipropilen	(C2H4) _n	9002-88-4	0,30%

2. Güvenli Pil Çıkarma ve Değişirme


- Değişirme için aynı pil modelinin ("**Şarj edilebilir lityum iyon pil**")'e bakın) veya aynı özelliklere sahip pilin kullanılması önerilir.
- Yeni bir pil takmak için eski pili çıkarma adımlarını ters sırayla tekrarlayın.

1. Panelin arkasındaki dört vidayı çıkarın.


2. Ekran camı ile muhafaza arasındaki boşluğa düz başlı bir çekme aleti takın.

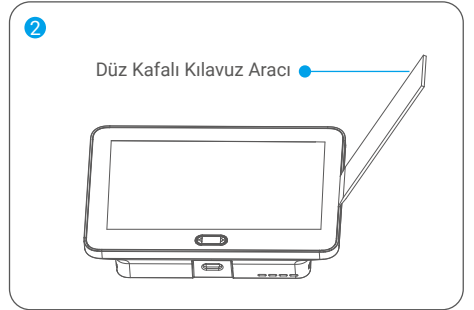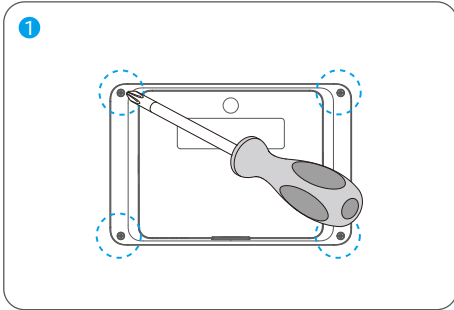


3. Ekranı arka kapağından ayırmak için ekranı kaldırmak için düz başlı çekme aletiyle aşağı basın.

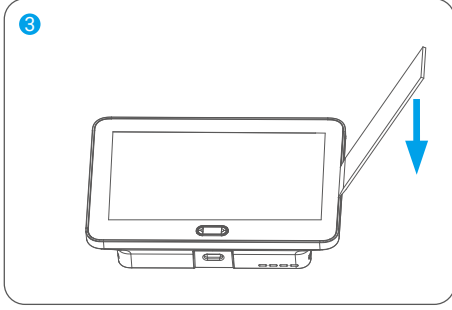


4. Pil prizini çıkarın.

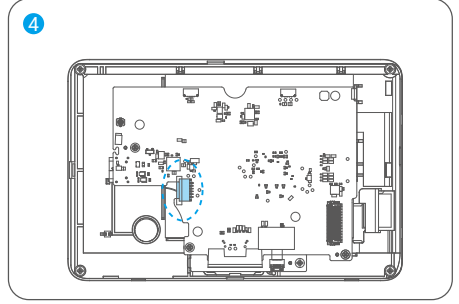


5. Asetat bezini soyun.

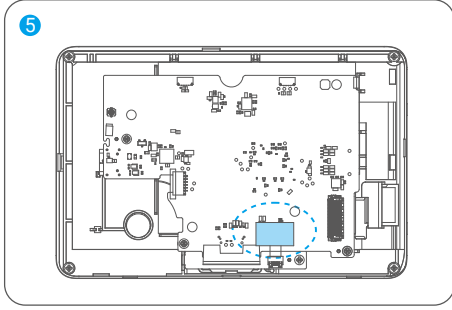

6. Bu dört vidayı çıkarmak için bir tornavidayı kullanın.

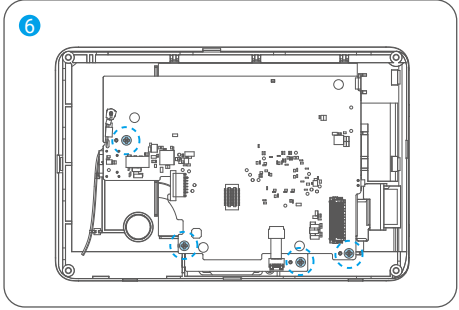

7. Tüm bağlantı noktalarını çıkarın ve basılı devre kartını (PCB) çıkarın.

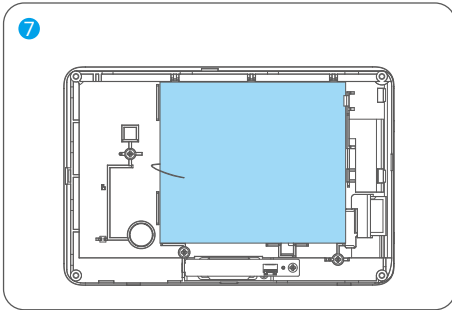

8. Pilin altına sağ taraftan bir plastik palto sokun ve hafifçe kaldırın. Pil çıkarıldı.

