

ลิขสิทธิ์ © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงคำ รูปภาพ กราฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “EZVIZ”). ห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แปร หรือแจกจ่าย คู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะกำหนดเงื่อนไขให้ EZVIZ ไม่สัญญา รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือฉบับนี้มีคำแนะนำในการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้สำหรับการบรรยายและการอธิบายเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ของ **EZVIZ™** (<http://www.ezviz.com>)

บันทึกการแก้ไข

การออกฉบับใหม่ – พฤษภาคม 2026

การยอมรับเครื่องหมายการค้า

EZVIZ™,  และเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบกฎหมาย

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบาย รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริการ “ตามสภาพ” โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้า ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม EZVIZ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลตามทั้งหมด ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายต่อการสูญเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียของข้อมูล หรือการสูญเสียของเอกสาร เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่า EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบทั้งหมดของ EZVIZ สำหรับความเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์

EZVIZ ไม่รับผิดชอบการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือการยุติบริการเนื่องจาก ก) การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ร้องขอ ข) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือสาธารณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดปกติ การรั่วไหลของความเป็นส่วนตัว หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ การติดตั้งไวรัส หรือความเสียหายด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ใดก็ตาม EZVIZ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างทันทีทั้งที่ หากจำเป็น กฎหมายการส่งออกและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ EZVIZ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความข้างต้นกับกฎหมายที่บังคับใช้ ให้ยึดตามกฎหมายที่บังคับใช้ที่สำคัญ

คำแนะนำ.....	1
ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ.....	2
ภาพรวม.....	3
1. แผงด้านหน้า.....	3
2. แผงด้านหลัง.....	4
การติดตั้ง.....	5
1. แผนภาพการติดตั้ง.....	5
2. คู่มือติดตั้ง.....	6
3. ขารัจแบบเดอริให้เต็ม.....	6
4. ติดตั้งแบบเดอริ.....	7
สร้างผู้ดูแลระบบรายใหม่.....	7
ดาวน์โหลดแอป EZVIZ.....	7
เพิ่มกลอนประตูไปยัง EZVIZ.....	8
การตั้งค่ากลอนประตู.....	8
1. เพิ่มผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้.....	8
2. เพิ่มนามมนุษย์.....	9
3. เพิ่มลายนิ้วมือ.....	10
4. เพิ่มรหัสผ่าน.....	10
5. เพิ่ม "การตั้งค่าการใกล้ชิด".....	11
6. ลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้.....	11
วิธีการปลดล็อกที่หลากหลาย.....	12
1. ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า.....	12
2. ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ.....	13
3. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน.....	13
4. ปลดล็อกด้วยบัตร.....	13
5. ปลดล็อกด้วยกุญแจบลูทูธ.....	14
6. รหัสผ่านครั้งเดียว.....	14
7. รหัสผ่านแบบถาวร.....	14
การใช้งานและการจัดการ.....	14
1. แล่งจ่ายไฟสำรอง.....	14
2. กลอนประตูภายในอาคาร.....	15
3. สัญญาณเตือน.....	15

4.	โหมดความเป็นส่วนตัว.....	15
5.	ฟังก์ชันปิดเสียงครั้งเดียว.....	15
6.	โหมดเปิดตลอดอัจฉริยะ.....	15
7.	สินค้าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน.....	15

การใช้งานบนแอป EZVIZ..... 16

การบำรุงรักษา..... 17

1.	การบำรุงรักษาประจำวัน.....	17
2.	คำถามที่พบบ่อย.....	17

คำแนะนำ

- การติดตั้งกลอนประตูอัจฉริยะ EZVIZ (ต่อไปนี้ "กลอนประตู") อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงานและอายุการใช้งาน เราแนะนำให้ติดตั้งแบบมืออาชีพโดยใช้แม่แบบเจาะรูที่มีพร้อมในบรรจุภัณฑ์
- หากคุณกำลังตกแต่งบ้าน ควรถอดกลอนประตูออกแล้วติดตั้งใหม่หลังตกแต่งเสร็จเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลอนประตูเสียหายและมีอายุการใช้งานสั้นลง
- โปรดทราบว่าสารฆ่าเชื้ออาจทำให้ตัวกลอนเสียหายได้
- เมื่อเริ่มต้นการทำงานเสร็จสิ้นแล้ว กลอนประตูจะลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด
- เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต่ำหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน ระบบแจ้งเตือนความดันไฟฟ้าต่ำจะทำงาน ชาร์จแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว
- หากคุณไม่อยู่บ้านหรือไม่ใช้กลอนประตูเป็นเวลานาน ให้นำกุญแจติดตัวไปด้วยและอย่าทิ้งกุญแจไว้ในบ้าน นอกจากนี้ควรถอดถ่านออกเพื่อยืดอายุการใช้งานของกลอนประตู
- เนื่องจากติดตั้งกลอนประตูในสภาพแวดล้อมที่เปียก เราขอแนะนำให้ระมัดระวังความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน เช่น การจัดเก็บชิ้นส่วนเล็ก ๆ (เช่น กุญแจกลไกหรือบัตรการใกล้ชิด) ให้ปลอดภัย คุณควรตรวจสอบบริเวณโดยรอบก่อนที่จะปลดล็อกหรืออัปเดตรหัสผ่านและการตั้งค่าบัตรสำหรับระบบตรวจจับทุกครั้ง เนื่องจากอาจเสี่ยงที่จะมีการขโมยหรือคัดลอกข้อมูลการปลดล็อกที่ผิดกฎหมาย
- สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุน้อยหรือบางคน ขอแนะนำให้ใช้นิ้วมือลงทะเบียนนิ้วมือเพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จ และให้ผู้ใช้ลงทะเบียนนิ้วมือมากกว่าหนึ่งราย ผู้ใช้แต่ละรายรองรับลายนิ้วมือได้สูงสุด 5 รายการ
- กลอนประตูสามารถรองรับใบหน้ามนุษย์ได้สูงสุด 50 ใบ รามือ 50 รหัสผ่าน 50 ใบ และบัตรใกล้ชิด 50 ใบ
- เทคโนโลยีการจดจำชีวภาพในผลิตภัณฑ์นี้ทำงานในตัวเครื่องโดยสมบูรณ์ที่คุณควบคุมและจัดการเอง และมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อรองรับการตัดสินใจปลดล็อกของคุณเท่านั้น ในระหว่างกระบวนการทั้งหมด ข้อมูลที่บันทึกไว้จะมีเพียงค่าทางเทคนิคเท่านั้น เช่น ข้อมูลชีวมิติที่ได้จากเทมเพลตที่คุณให้ไว้ล่วงหน้า (เช่น ภาพใบหน้า เทมเพลตรอยนิ้วมือ เทมเพลตเส้นเลือดฝ่ามือ) ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้สร้างข้อมูลต้นฉบับขึ้นใหม่ได้


ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ

หมายเลข	ชื่อชิ้นส่วน	ปริมาณ
1	แผงด้านหน้า	×1
2	แผงด้านหลัง	×1
3	เทมเพลตดู	×1
4	ตัวกลอน	×1
5	ถุงสุกรมাত্রฐาน	×1
6	ถุงใส่สกรู	×1
7	แบตเตอรี่	×1
8	ถุงใส่คู่มือ	×1
9	แท่งสี่เหลี่ยม	×1
10	ข้อมูลการกำกับดูแล	×1
11	คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว	×1


i คู่มือนี้ใช้กับเวอร์ชัน 6068 และ 5085 รูปภาพแสดงอยู่บนตัวล็อก 6068 เนื่องจากความคล้ายคลึงในด้านการทำงาน

ภาพรวม

1. แผงด้านหน้า

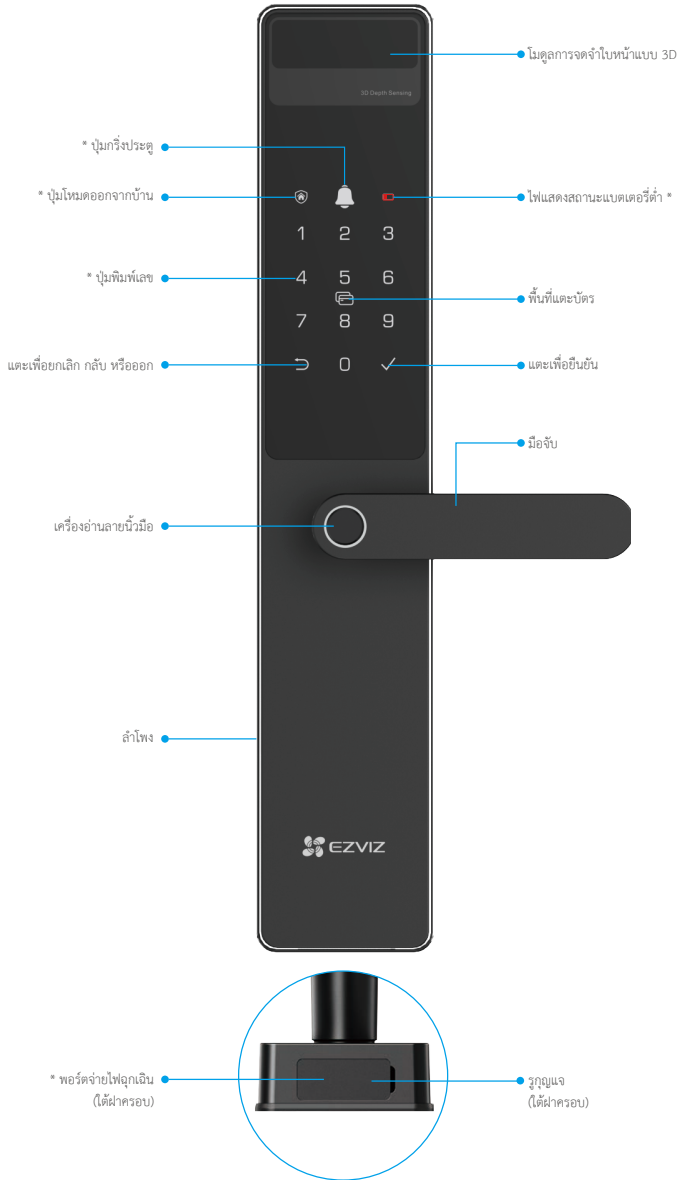

2. แผงด้านหลัง

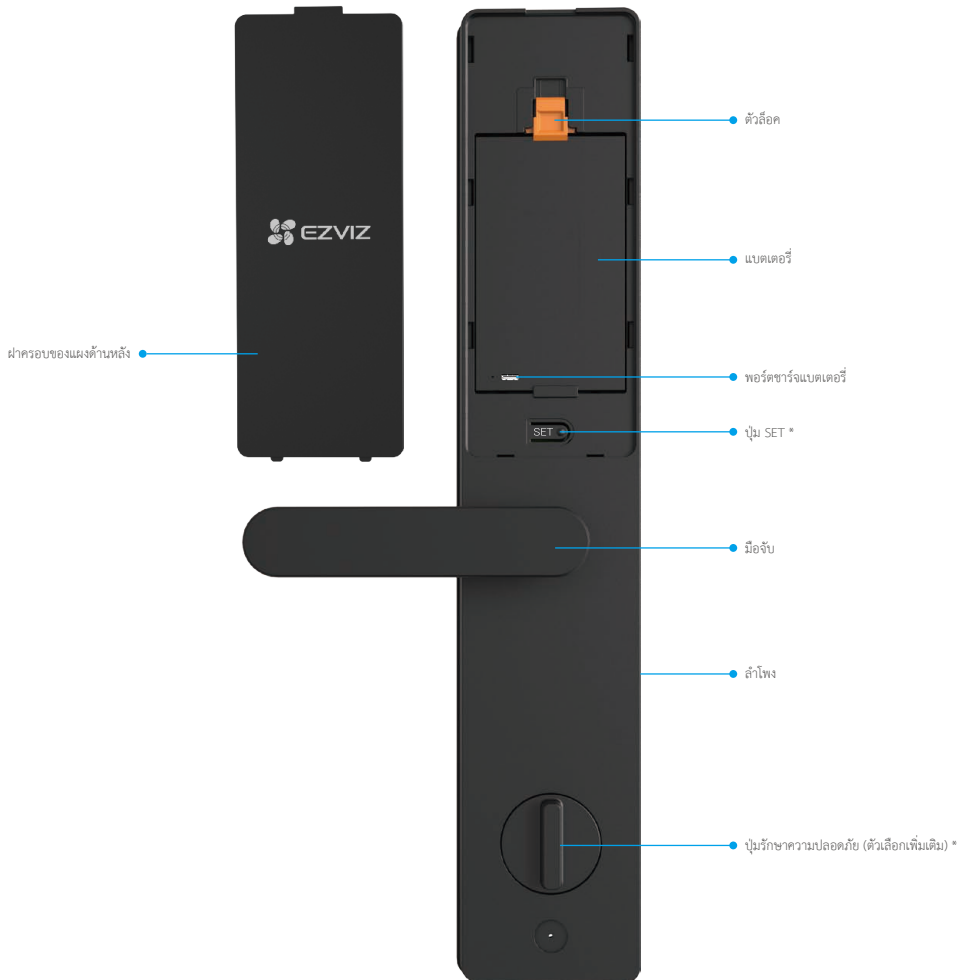

ชื่อ	คำอธิบาย
ปุ่มกริ่งประตู	กดเพื่อกริ่งประตู
ปุ่มใหม่ดอกจากบ้าน	กดเมื่อโคมไฟสว่างขึ้นเพื่อเปิดใช้งานใหม่ดอกจากบ้าน การเปิดประตูจากภายในจะส่งสัญญาณเตือน <ul style="list-style-type: none"> • คุณสมบัตินี้ถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น (โคมไฟจะปิดใช้งาน) เพื่อเปิดใช้งาน ให้ไปที่แอป EZVIZ แล้วเปิดใช้งาน • หลังจากการตรวจสอบความถูกต้องและปลดล็อก โคมไฟดอกจากบ้านจะออกจากโดยอัตโนมัติ
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ	เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้เร็วที่สุด
ปุ่มพิมพ์เลข	กด เพื่อป้อนหมายเลข 0-9
พอร์ตจ่ายไฟฉุกเฉิน (ด้านล่างของแผงด้านหน้า)	เมื่อแบตเตอรี่หมด ให้เชื่อมต่อพอร์ตจ่ายไฟฉุกเฉินของแผงด้านหน้าเข้ากับแบตเตอรี่แบบ Type-C ด้วยสายเคเบิล Type-C (ซื้อแยกต่างหาก) จากนั้นปลดล็อกด้วยใบหน้า รอยนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือบัตรความใกล้ชิด
ปุ่ม SET	กดปุ่ม SET ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่
ปุ่มรักษาความปลอดภัย (ตัวเลือกเพิ่มเติม)	เมื่อล็อกแล้ว ให้หมุนปุ่มเพื่อเปิดกลอนประตูในอาคาร <ul style="list-style-type: none"> • ปุ่มรักษาความปลอดภัยจะรวมอยู่ในตัวเครื่องเฉพาะเมื่อตัวล็อกเป็นรุ่น 6068 เท่านั้น

1. แผนภาพการติดตั้ง



2. ดูวิดีโอติดตั้ง


โปรดแตะที่  เพื่อดูวิดีโอการติดตั้ง



3. ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม

- ก่อนใช้งานครั้งแรก โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ โปรดถอดแบตเตอรี่ออกจากแผงด้านหลัง


เชื่อมต่อแบตเตอรี่ (ที่มาพร้อมในบรรจุภัณฑ์) เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าผ่านอะแดปเตอร์จ่ายไฟ (DC5V 2A ช้อแยกต่างหาก)

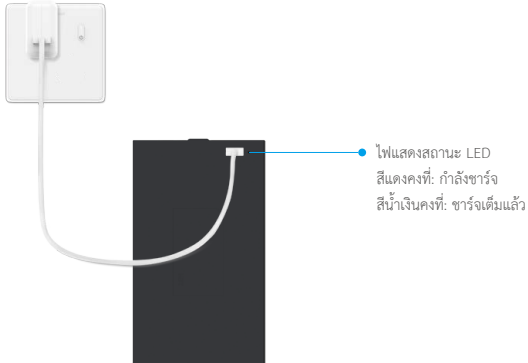

4. ติดตั้งแบตเตอรี่

1. ใส่ส่วนล่างของแบตเตอรี่ (ที่มาพร้อมในบรรจุภัณฑ์) เข้าไปในช่องใส่แบตเตอรี่ตามที่แสดง
2. ยกตัวยึดขึ้นเพื่อเปิด ใส่ส่วนบนของแบตเตอรี่ จากนั้นปล่อย การ "คลิก" ยืนยันการติดตั้ง
3. ติดตั้งฝาครอบของแผงด้านหลัง

i โปรดใส่แบตเตอรี่โดยให้พอร์ทชาร์จด้านหน้าของคุณ

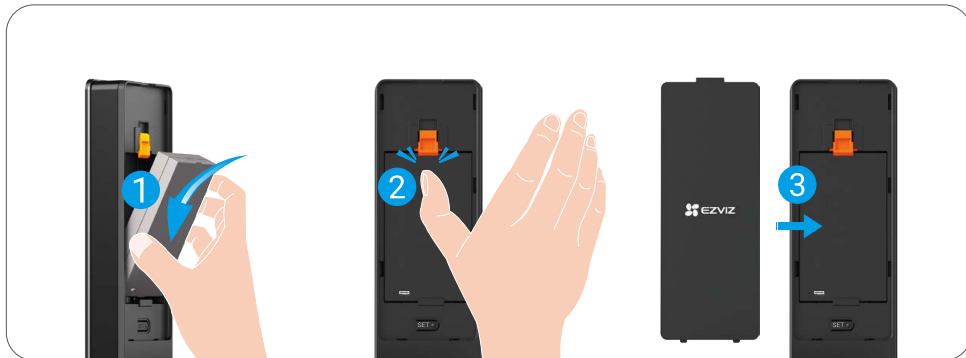


สร้างผู้ดูแลระบบรายใหม่

โปรดทำตามคำเตือนด้วยเสียงเพื่อสร้างผู้ดูแลระบบตัวแรก

1. แตะปุ่มพิมพ์เพื่อเปิดใช้งาน
2. "☞" "v" บนแป้นพิมพ์จะสว่างขึ้น กด "v" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ
3. ป้อนรหัสผ่านที่มี 6-10 หลักแล้วกด "v" เพื่อยืนยัน
4. ป้อนรหัสผ่านอีกครั้งแล้วกด "v" เพื่อยืนยัน


- i** ไม่อนุญาตให้ใช้เลขที่ติดกัน 6-10 ตัวหรือซ้ำกัน
- 6-10 หลักติดต่อกัน เช่น 123456/654321
 - 6-10 หลัก ที่ซ้ำกัน เช่น 111111

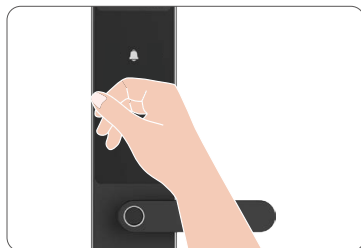

ดาวน์โหลดแอป EZVIZ

- i** ก่อนดาวน์โหลดแอป:
- หากแอปติดตั้งแล้ว โปรดตรวจสอบว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยตรวจสอบการอัปเดตในร้านค้าแอปของคุณ
 - หากแอปยังไม่ได้ติดตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณกับ Wi-Fi ความถี่ 2.4GHz (แนะนำ)
2. ดาวน์โหลดแอป EZVIZ โดยค้นหา "EZVIZ" ใน App Store หรือ Google Play™
3. ลงทะเบียนบัญชี EZVIZ และเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน


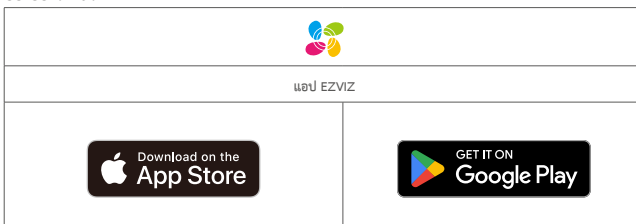


เพิ่มกลอนประตูไปยัง EZVIZ


- อินเทอร์เน็ตของแอปอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการอัปเดตเวอร์ชัน
- รองรับ Wi-Fi 2.4GHz เท่านั้น ไม่รองรับ Wi-Fi 5GHz

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มกลอนประตูไปยัง EZVIZ

1. เข้าสู่ระบบแอป EZVIZ ของคุณ
2. บนหน้าจอหลัก และ "+" ที่มุมขวาบนเพื่อไปยังหน้าสแกนรหัสคิวอาร์
3. ถอดฝาครอบด้านหลังออก กดปุ่ม SET ค้างไว้จนกว่ากลอนประตูจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียงและปุ่มกดหมายเลข 0 จะกะพริบ ซึ่งหมายความว่ากระบวนการจับคู่ถูกเปิดใช้งานแล้ว

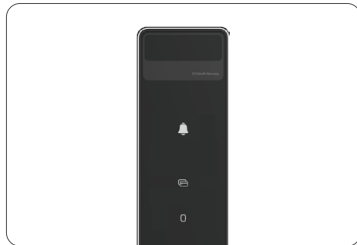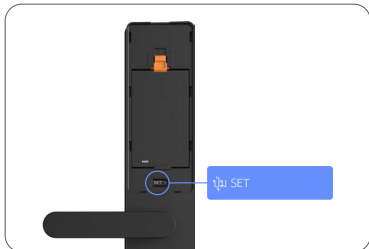

4. สแกนรหัสคิวอาร์ที่ด้านหลังของฝาครอบ

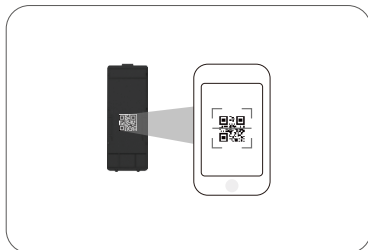

5. ทำตามตัวช่วยของแอป EZVIZ เพื่อทำการกำหนดค่า Wi-Fi ให้เสร็จสิ้น แล้วเพิ่มกลอนประตูไปยังบัญชีแอป EZVIZ

การตั้งค่ากลอนประตู


หลังจากเพิ่มกลอนประตูแล้ว คุณสามารถตั้งค่ากลอนประตูได้ในแอป EZVIZ

- ก่อนการตั้งค่า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มผู้ดูแลระบบ
- โปรดล็อกแอปให้สัมพันธ์กับรอยออกจากกลอนประตูก่อนใช้งานครั้งแรก
- หลังจากที่แจ้งเตือนใช้งานบริเวณปุ่มกด โทจะดับโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปประมาณ 20 วินาทีหากไม่พบการใช้งานใดๆ

1. เพิ่มผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้

- ผู้ใช้สามารถปลดล็อกประตูได้หลังจากกำหนดคำวิธีปลดล็อก

1. เปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วเข้าสู่ระบบแอป EZVIZ ของคุณ
2. บนหน้าหลักของอุปกรณ์ และ "การจัดการผู้ใช้" > "เพิ่มผู้ใช้" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้



2. เพิ่มหน้าผู้ชาย

i เพิ่มหน้าผู้ชายได้สูงสุด 3 ใบต่อผู้ใช้

1. เปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วเข้าสู่ระบบแอป EZVIZ ของคุณ
2. ในหน้าหลักของอุปกรณ์ แต่ะ "การจัดการผู้ใช้" แล้วเลือกผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้
3. แต่ะที่ "ปุ่มหน้า - เพิ่มปุ่มหน้า" และทำตามหน้าค่างแจ้งด้วยเสียงและคำแนะนำต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อเพิ่มหน้าของคุณ
4. หลังจากเพิ่มหน้าแล้ว คุณสามารถใช้เพื่อปลดล็อกประตูได้

- i • โปรดขึ้นตรงหน้าแผงด้านหลังของกล่องประตูและห่างจากกล่องประตูด้วยความยาวหนึ่งแขน (หากอยู่ในระยะนี้ อาจทำให้การจดจำใบหน้าล้มเหลวได้)
- ทำตามคำเตือนด้วยเสียงเพื่อทำการจำใบหน้าให้เสร็จสมบูรณ์ (กรุณาดูเนื้อหาเสียงจริงหากมีการปรับ) ดังที่แสดงในรูปแบบด้านล่าง
- ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางบนหน้าผิวระหว่างขั้นตอนนี้
- โปรดหลีกเลี่ยงการสั่นหรือการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณระหว่างกระบวนการ เพราะถ้าไม่เช่นนั้น อาจทำให้เกิดความล้มเหลวได้

1 โปรดมองตรงไปที่กล่องประตู



2 โปรดยกหัวขึ้นเล็กน้อย



3 โปรดลดหัวลงเล็กน้อย



4 โปรดหันไปทางซ้ายเล็กน้อย



5 โปรดหันไปทางขวาเล็กน้อย




6 การใช้งานสำเร็จ

3. เพิ่มลายนิ้วมือ

- เพิ่มลายนิ้วมือได้สูงสุด 5 รายการต่อผู้ใช้
- วางนิ้วของคุณให้ครอบคลุมเครื่องอ่านลายนิ้วมืออย่างเต็มที่ โดยหลีกเลี่ยงการกดแรงเกินไปหรือมุมที่เอียง


1. เปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วเข้าสู่ระบบแอป EZVIZ ของคุณ
2. ในหน้าหลักของอุปกรณ์ และ "การจัดการผู้ใช้" แล้วเลือกผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้
3. และที่ "ลายนิ้วมือ > เพิ่มลายนิ้วมือ" และทำตามเสียงแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มลายนิ้วมือ
4. หลังจากเพิ่มลายนิ้วมือแล้ว คุณสามารถใช้ในการปลดล็อกประตูได้

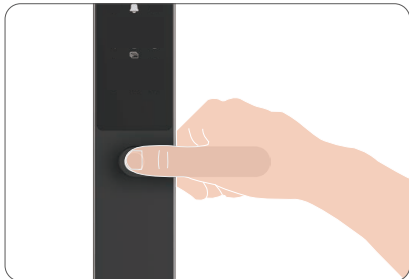

4. เพิ่มรหัสผ่าน

- เพิ่มรหัสผ่านได้สูงสุด 1 รหัสต่อผู้ใช้

1. เปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วเข้าสู่ระบบแอป EZVIZ ของคุณ
2. ในหน้าหลักของอุปกรณ์ และ "การจัดการผู้ใช้" แล้วเลือกผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้
3. และที่ "รหัสดิจิทัล" เมื่อบุ่มที่ติดตั้งบนแผงด้านหลังสว่างขึ้น ให้กรอกรหัสผ่านที่มี 6-10 หลัก เมื่อบุ่มป้อนรหัสผ่านมีจำนวน ≥ 6 หลัก \checkmark จะสว่างขึ้น ให้กด \checkmark เพื่อยืนยัน
4. ป้อนรหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง จากนั้นกด "✓" เพื่อยืนยัน ระบบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าดำเนินการสำเร็จและเพิ่มรหัสผ่านสำเร็จแล้ว
5. หลังจากเพิ่มรหัสผ่านแล้ว คุณสามารถใช้เพื่อปลดล็อกประตูได้

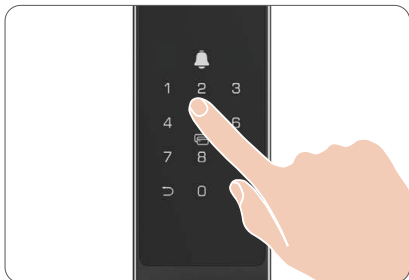


- อนุญาตให้ใช้เลขที่ติดกัน 6-10 ตัวหรือซ้ำกัน
- 6-10 หลักติดต่อกัน เช่น 123456/654321
- 6-10 หลัก ที่ซ้ำกัน เช่น 111111

- ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเพิ่มรหัสผ่านแบบบังคับ ในสถานการณ์อันตราย คุณสามารถปลดล็อกประตูผ่านรหัสผ่านแบบบังคับ และกลอนประตูจะส่งสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากคุณได้แบ่งปันอุปกรณ์ให้กับพวกเขาแล้ว

5. เพิ่ม "การตั้งค่าการใกล้ชิด"

- เพิ่มบัตรใกล้เพียงได้สูงสุด 1 ใบต่อผู้ใช้
- การตั้งค่าใช้งานแบบใกล้ชิดจะไม่ได้รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งควรซื้อแยกต่างหาก

1. เปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วเข้าสู่ระบบแอป EZVIZ ของคุณ
2. ในหน้าหลักของอุปกรณ์แตะ "การจัดการผู้ใช้" แล้วเลือกผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้
3. และ "การตั้งค่าการใกล้ชิด"
4. วางบัตรใกล้ชิดที่ยังไม่ได้บันทึกลงบนพื้นที่รูดับัตร
5. กด "✓" เพื่อยืนยัน ซึ่งจะส่งเสียงบี๊บแจ้งความสำเร็จ การเพิ่มบัตรสำเร็จ
6. หลังจากเพิ่มบัตรแล้ว คุณสามารถใช้บัตรเพื่อปลดล็อกประตูได้

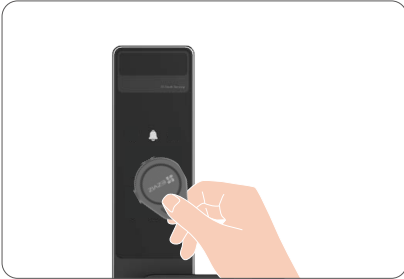

6. ลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้

1. เข้าสู่ระบบแอป EZVIZ ของคุณ
2. ในหน้าหลักของอุปกรณ์แตะ "การจัดการผู้ใช้" แล้วเลือกผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้
3. และ "ลบผู้ใช้ > ตกลง" เพื่อลบผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้

- ไม่สามารถลบผู้ดูแลระบบคนสุดท้ายได้

	ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า
	ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ
	ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน
	การปลดล็อกด้วยการรูดับัตร
	กุญแจกลไกปลดล็อก
	ปลดล็อกระยะไกล

1. ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า


การเรียกใช้งานจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อใบหน้าใกล้กับช่วงการตรวจจับของกล้องประตู กล้องประตูจะจำใบหน้าและปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ

การเรียกใช้งานด้วยตนเอง


กดปุ่มเพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นไฟแดงจะกะพริบ ดังที่แสดงในรูป ยืนอยู่ในช่วงการตรวจจับของกล้องประตูและกล้องประตูจะจำหน้าและปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ

 คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการเปิดใช้งานได้ในแอป EZVIZ

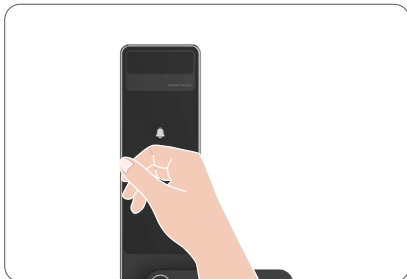

2. ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ



วางนิ้วมือของคุณบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือก่อนจะตรวจสอบความถูกต้องของลายนิ้วมือและปลดล็อกประตู

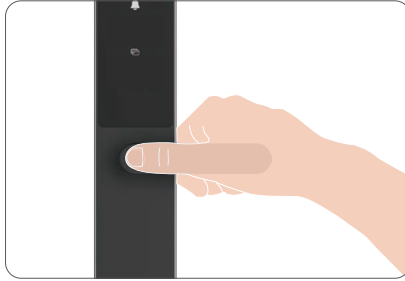

3. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน

- สือกรองรับรหัสผ่านป้องกันการดู: เพียงแค่เพิ่มเลขสุมก่อนหรือหลังรหัสผ่านจริงของคุณเพื่อป้องกันการมองดูกล้อง และประตูจะยังคงเปิดล็อก
- เราขอแนะนำให้เลือกเปลี่ยนรหัสผ่านและทำความสะอาดเป็นพิมพ์เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัวของคุณเนื่องจากอาจมีรอยหลงเหลือได้



1. แตะปุ่มพิมพ์เพื่อเปิดใช้งาน
2. ป้อนรหัสผ่านของคุณแล้วกด "✓" เพื่อยืนยัน
3. กลอนประตูจะตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านและปลดล็อกประตู

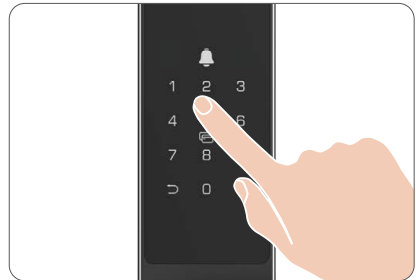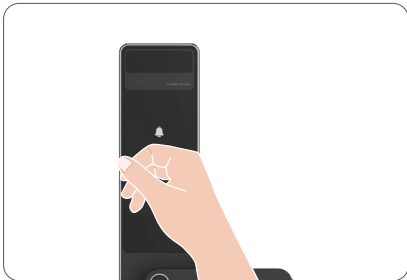

4. ปลดล็อกด้วยบัตร

- การจัดการใช้งานแบบใกล้เคียงไม่ได้อยู่ในบรรจภัณฑ์ ซึ่งควรซื้อแยกต่างหาก


1. แตะปุ่มพิมพ์เพื่อเปิดใช้งาน
2. วางการ์ดการติดตั้งใกล้เคียงที่บันทึกไว้บนพื้นที่ที่สามารถกวาดการได้
3. ประตูจะปลดล็อกเมื่อคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือน

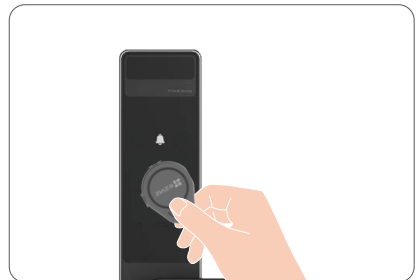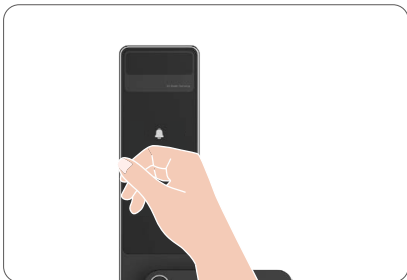

5. ปลดล็อกด้วยกุญแจบลูทูธ

i โปรดเก็บกุญแจไว้ให้ดีเพื่อใช้ในครั้งถัด ๆ ไป

1. เปิดฝาครอบบลูทูธแฉกออก
2. ใส่กุญแจกลไกและหมุนประตูจะปลดล็อก

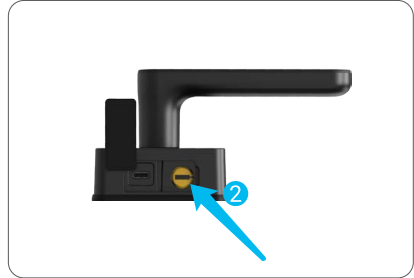

6. รหัสผ่านครั้งเดียว

สร้างรหัสผ่านแบบหนึ่งครั้งสำหรับผู้เข้าชมในแอป EZVIZ ("รหัสผ่านผู้เข้าชม> สร้างรหัสผ่านแบบหนึ่งครั้ง") รหัสผ่านจะช่วยให้สามารถเข้าถึงประตูได้เพียงครั้งเดียวภายในระยะเวลาการใช้งาน

i รหัสผ่านแบบหนึ่งครั้งจะเริ่มใช้งานทันทีเมื่อมีการสร้างขึ้น และสามารถสร้างได้แม้ว่ากลอนประตูจะอยู่ในสถานะออฟไลน์

7. รหัสผ่านแบบถาวร

สร้างรหัสผ่านแบบถาวรสำหรับผู้เข้าชมในแอป EZVIZ ("รหัสผ่านผู้เข้าชม> สร้างรหัสผ่านแบบถาวร")

การใช้งานและการจัดการ

1. แหล่งจ่ายไฟสำรอง

เมื่อแบตเตอรี่หมด ให้เชื่อมต่อพอร์ตจ่ายไฟฉุกเฉินของแผงด้านหน้าเข้ากับแบตเตอรี่แบบ Type-C ด้วยสายเคเบิล Type-C (ซื้อแยกต่างหาก) การใช้ไฟถายนี้อาจให้พลังงานชั่วคราวกับกลอนประตู ทำให้คุณสามารถปลดล็อกประตูได้โดยใช้วิธีการปลดล็อกที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ (หน้า, ลายนิ้วมือ, รหัสผ่าน หรือบัตร)



2. กลอนประตู่ภายในอาคาร

ยกมือจับที่แผงด้านหลัง เมื่อคุณได้ยินเสียงกระบอกล็อกกระหึบออกมา แสดงว่าประตู่ถูกล็อก

3. สัญญาณเตือน

1. สัญญาณเตือนป้องกันการกัดแยะ

เมื่อถูกลดแยกชิ้นส่วนโดยใช้กำลัง กลอนประตู่จะส่งเสียงเตือนเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาที

2. สัญญาณเตือนระบบล็อก

หากตรวจสอบด้วยใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือรหัสผ่านที่ผิดพลาด 5 ครั้งติดต่อกัน ระบบจะล็อกเป็นเวลา 3 นาที คุณสามารถปลดล็อกได้ในแอป EZVIZ หากต้องการปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้ไปที่แอป EZVIZ แล้วไปที่ "การตั้งค่า> การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว> การล็อกแบบทดลองและผิดพลาด"

3. คำเตือนผ่านโทรศัพท์

สัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียงจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ กรุณาชาร์จแบตเตอรี่โดยเร็ว

4. โหมดความเป็นส่วนตัว


เมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดความเป็นส่วนตัว ประตู่จะสามารถปลดล็อกได้เฉพาะด้วยกุญแจยืนยันตัวตนของผู้ดูแล หรือกุญแจจักรกล กลอนประตู่จะเข้าสู่โหมดเงียบเช่นกัน หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานโหมดนี้ ให้ไปที่แอป EZVIZ แล้วไปที่ "การตั้งค่า> การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว> โหมดความเป็นส่วนตัว"

 หลังจากเปิดใช้งานโหมดความเป็นส่วนตัว ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถปลดล็อกประตู่ได้

5. ฟังก์ชันปิดเสียงครั้งเดียว

1. แตะปุ่มพิมพ์เพื่อเปิดใช้งาน

2. กด "0" ค้างไว้จนกว่าเป็นปุ่มจะกระหึบสองครั้งเพื่อแสดงว่าฟังก์ชันเปิดใช้งาน

-  เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันปิดเสียงหนึ่งครั้ง ประตู่จะเข้าสู่โหมดเงียบ
- กลอนประตู่จะออกจากโหมดนี้โดยอัตโนมัติเมื่อกลอนประตู่อยู่ในโหมดสลีป
- ซึ่งแตกต่างจากโหมดความเป็นส่วนตัวที่ระบบจะปิดเสียงชั่วคราวโดยไม่จำกัดวิธีการปลดล็อก

6. โหมดเปิดตลอดอัจฉริยะ

หลังจากการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ดูแลระบบในระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว กลอนประตู่จะเข้าสู่โหมดเปิดตลอด

หากต้องการปิดใช้งาน ให้กด "5" บนแป้นพิมพ์หรือปุ่ม SET บนแผงด้านหลัง โหมดจะทำงานตามตารางเวลาที่ใช้งานอยู่ หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานโหมดนี้ ให้ไปที่แอป EZVIZ แล้วไปที่ "การตั้งค่า> การเปิดล็อก > โหมดเปิดสมาร์ตตลอดเวลา"


7. สินค้าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

1. ถอดฝาครอบของแผงด้านหลังออกแล้วนำแบตเตอรี่ออก
2. กดปุ่ม SET ค้างไว้ 5 วินาที และในขณะที่กดปุ่ม SET แบตเตอรี่ก็กลับเข้าไปในช่องเสียบ
3. ปลดปุ่ม SET แล้วกด "V" เพื่อยืนยันหลังจากมีเสียงแจ้งเตือน

การใช้งานบนแอป EZVIZ

📌 อินเทอร์เน็ตของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัปเดตเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเทอร์เน็ตของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

เมื่อคุณเปิดแอป EZVIZ ขึ้นมาแล้วแตะที่กลอนประตู คุณจะสามารถดูและจัดการกลอนประตูตามที่ต้องการได้บนหน้าหลัก

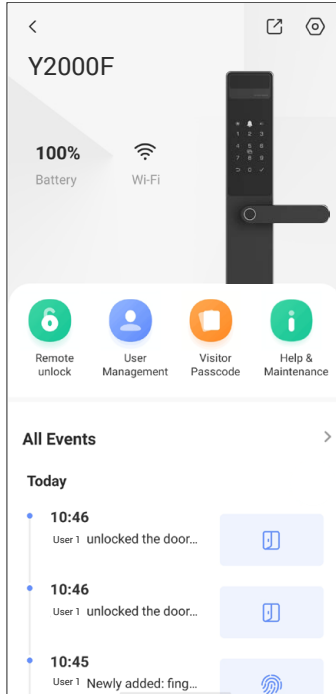

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
	แตะไอคอนเพื่อแชร์อุปกรณ์ของคุณกับใครก็ได้ที่คุณต้องการ
	แตะไอคอนเพื่อดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์
แบตเตอรี่	คุณสามารถดูปริมาณแบตเตอรี่ซึ่งเหลือได้ที่นี้
Wi-Fi	คุณสามารถดูความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ของกลอนประตูได้ที่นี้
ปลดล๊อคระยะไกล	แตะไอคอนและทำตามคำแนะนำของแอปเพื่อปลดล๊อคคือในแอป
การจัดการผู้ใช้	คุณสามารถแตะเพื่อจัดการผู้ใช้และปลดล๊อควิธีการได้ที่นี้
รหัสผ่านสำหรับผู้มาเยือน	แตะเพื่อสร้างรหัสผ่านหนึ่งครั้งหรือ รหัสผ่านสำหรับผู้เข้าชม

การบำรุงรักษา

1. การบำรุงรักษาประจำวัน

- ห้ามนำวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมาใช้ใกล้กลอนประตูเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลอนประตูและเคลือบเงาของกลอนประตูเสียหาย
- หากประตูผิดปกติ แรงกดที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้สลักบอร์คไม่สามารถเข้ากับแผ่นดีได้อย่างเต็มที่ ในกรณีนี้ ให้ปรับตำแหน่งแผ่นดี
- ชาร์จแบตเตอรี่ทันทีเมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าลิฟต์ใช้งานได้ตามปกติ
- เก็บรักษากุญแจไว้ให้ดี
- ขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเช็คกลอนประตูหากไม่สามารถปิดมืองับได้อย่างสะดวก
- ใส่สารหล่อลื่นในส่วนที่หมุนได้ของกลอนประตูเพื่อให้หมุนได้อย่างราบรื่นและยืดอายุการใช้งาน
- ขอแนะนำให้ตรวจสอบเช็คกลอนประตูทุกหกเดือนหรือหนึ่งปี และตรวจดูว่าสลักยึดหลวมหรือไม่
- ใส่ผงกราไฟต์หรือผงดินสอเล็กน้อยลงในช่องใส่กุญแจเป็นประจำ (หนึ่งปีหรือหกเดือน) เพื่อให้เสและดึงกุญแจออกได้อย่างไม่ติดขัด อย่างไรก็ตาม อย่าใส่จาระบีเพื่อหล่อลื่น เนื่องจากจาระบีจะติดกับสปริงฟันโลหะ

2. คำถามที่พบบ่อย

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเปิดประตูได้ตามปกติโดยการตรวจสอบโดยการกดเข้าไปหน้า สั่นเลือกมือลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือบัตร	ปัญหาในการติดตั้งกลอนประตู	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
	อุปกรณ์อนุญาตผู้ใช้ไม่อยู่ในระยะเวลาการใช้งาน	กรุณาใช้ใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือรหัสผ่านของผู้ใช้อื่น หรืออัปเดตระยะเวลาความถูกต้องของผู้ใช้ผ่านแอป EZVIZ
ไม่สามารถใช้กุญแจในการเปิดประตูได้	กุญแจไม่ถูกต้อง	ใช้กุญแจกลไกที่ถูกต้อง
	กระบอกกลอนประตูเสียหาย	หลังจากเปิดประตูแล้ว โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย
	ไม่สามารถใส่กุญแจได้เต็มที่	
เครื่องอ่านลายนิ้วมือไม่ตอบสนอง	เครื่องอ่านลายนิ้วมือเสียหาย	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
กลอนประตูเปิดอยู่เสมอ	ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
	คีย์สลับเสียหาย	
	เปิดใช้งานโหมดอัจฉริยะที่เปิดอยู่เสมอแล้ว	ปิดโหมด ไปที่แอป EZVIZ และไปที่ "การตั้งค่า > การตั้งค่าการปลดล็อค > โหมดเปิดตลอดแบบอัจฉริยะ"
ไม่สามารถเปิดประตูด้วยมือจับได้	ปัญหาในการติดตั้ง	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
ไม่สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ของโทรศัพท์มือถือของคุณได้	บลูทูธโทรศัพท์มือถือถูกปิดใช้งาน	โปรดเปิดใช้งาน Bluetooth ของโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
	ระยะห่างระหว่างกลอนประตูกับโทรศัพท์มือถือของคุณจะอยู่นอกช่วงของ Bluetooth (สูงสุด 10 ม. ในสภาพแวดล้อมที่เปิด)	โปรดเข้าใกล้กลอนประตูและลองอีกครั้ง
	เหตุผลอื่นๆ	a. ลองอีกครั้งหลังจากรีสตาร์ทโทรศัพท์มือถือด้วยระบบบลูทูธ b. ลองอีกครั้งหลังจากออกจากและเข้าใช้แอป EZVIZ อีกครั้ง
ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้ ใบหน้า ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือบัตรได้ในแอป EZVIZ	เครือข่ายออนไลน์ไม่เสถียร	โปรดเชื่อมต่อกลอนประตูด้วย Bluetooth ก่อน จากนั้นเพิ่มส่วนการจัดการผู้ใช้ในแอป EZVIZ
อุปกรณ์ออนไลน์บ่อยครั้ง	กลอนประตูไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย	โปรดเชื่อมต่อกลอนประตูกับเครือข่ายที่มีสัญญาณที่ดีและเสถียรขึ้น

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ โปรดดูที่ www.ezviz.com/th