

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwanej dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.


O tym podręczniku

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowa wersja - Styczeń 2026 r.

Potwierdzenie znaków towarowych

EZVIZ™, ™, oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest marką usługową firmy Apple Inc., zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

HDMI™ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKCIE PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIE NIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści


| | |
|---|-----------|
| Przeгляд | 1 |
| 1. Zawartość opakowania..... | 1 |
| 2. Podstawowe..... | 1 |
| Pobieranie aplikacji EZVIZ | 4 |
| Instalowanie dysku twardego | 4 |
| Połączenia systemowe | 9 |
| Włączanie zasilania koncentratora | 9 |
| Podłączanie koncentratora do sieci | 11 |
| Opcja A: Konfiguracja 4G..... | 11 |
| Opcja B: Konfiguracja przewodowa..... | 11 |
| Opcja C: Konfiguracja Wi-Fi | 11 |
| Dodawanie koncentratora do aplikacji EZVIZ | 12 |
| Przymocowanie urządzenia EZVIZ do koncentratora | 12 |
| 1. Przygotowanie | 12 |
| 2. Przymocuj urządzenie EZVIZ..... | 13 |
| Obsługa urządzenia w aplikacji EZVIZ | 14 |
| 1. Strona szczegółów | 14 |
| 2. Konfiguracja..... | 15 |
| Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo | 16 |

Przegląd

1. Zawartość opakowania




Bezprzewodowy koncentrator domowy (1 szt.)
(zwana dalej centrem)



Myszka (1 szt.)



Zasilacz (1 szt.)



W przypadku modeli 16CH: Zestaw śrub (2 szt.)
W przypadku modeli 8CH: Zestaw śrub (1 szt.)




Instrukcja zgodności
regulacyjnej (2 szt.)



Podręcznik szybkie
wprowadzenie (1 szt.)



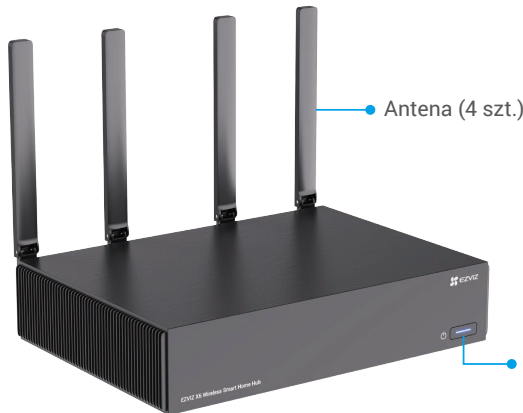


i Wygląd zasilacza jest zależny modelu.

2. Podstawowe




Antena (4 szt.)

Przycisk zasilania
/ Wskaźnik LED *

| Nazwa | Opis |
|--------------------|--|
| Przycisk zasilania | <ul style="list-style-type: none">Naciśnij przycisk, aby włączyć koncentrator.Naciśnij i przytrzymaj przez ponad trzy sekundy, aby wyłączyć koncentrator. |
| Wskaźnik LED |  Stały zielony: koncentrator działa prawidłowo. |
| |  Szybko migający czerwony: Błąd koncentratora. |
| |  Włączony czerwony: Włączanie zasilania koncentratora lub przywracanie ustawień fabrycznych. |
| |  Szybko migający niebieski: Brak podłączonego urządzenia lub niezainicjowany dysk twardy. |
| |  Wolno migający niebieski: trwa konfiguracja sieci lub wiązanie urządzenia. |


- Rozmieszczenie płyty podstawy i panelu tylnego jest zależne od modelu. Aby zidentyfikować zakupiony koncentrator, należy zapoznać się z poniższą tabelą.
- Model podstawowy: 8CH
- Model standardowy: 8CH 4G, 16CH, 16CH 4G

| Model | 8CH | 8CH 4G | 16CH | 16CH 4G |
|--------------------------|-----|--------|------|---------|
| Port wyjściowy VGA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Port wyjściowy HDMI™ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Port LAN | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Zacisk uziemienia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wejście audio (3.5mm) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wyjście audio (3.5mm) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Otwór RESET | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gniazdo karty Nano SIM | × | 1 | × | 1 |
| Port wejściowy zasilania | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Porty wyjścia USB-A | 1 | 1 | 1 | 1 |

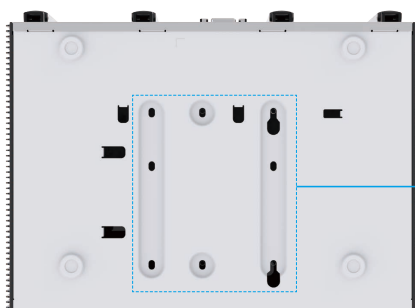

Otwory montażowe do dysku twardego


Płyta podstawy modelu podstawowego

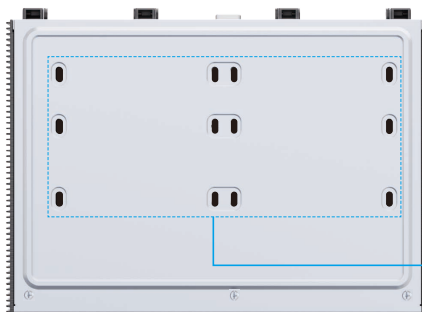

Otwory montażowe do dysku twardego

Płyta podstawy modelu standardowego

i Porty i opisy są oparte na modelu 16CH 4G. Wygląd koncentratora jest zależny od modelu.

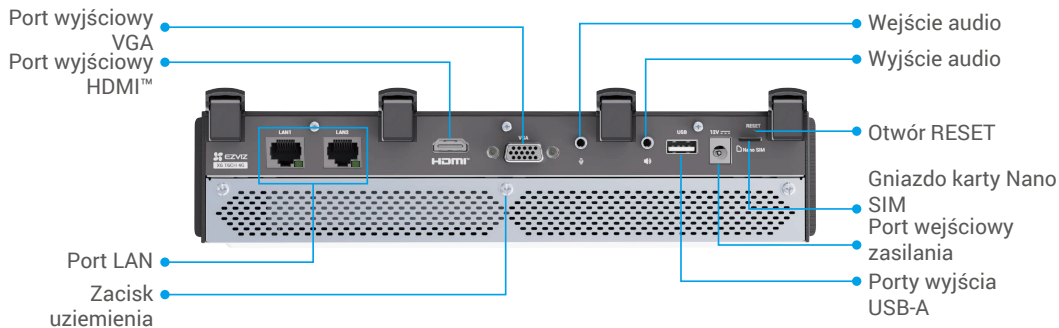

Panel tylny

| Nazwa | Opis |
|--------------------------|---|
| Port wyjściowy VGA | Wyświetl obraz wideo na monitorze przy użyciu przewodu VGA (zakupionego oddzielnie). |
| Port wyjściowy HDMI™ | Wyświetl wideo i audio o wysokiej rozdzielczości na monitorze przy użyciu przewodu HDMI™ (zakupionego oddzielnie). |
| Port LAN | Podłącz koncentrator do routera lub przełącznika, aby uzyskać dostęp do sieci przy użyciu przewodu Ethernet (zakupionego oddzielnie). |
| Zacisk uziemienia | Podłącz przewód uziemienia do śruby, aby zapobiec uszkodzeniu elektrostatycznemu. |
| Wejście audio (3.5mm) | Podłączanie mikrofonu lub innego urządzenia wejściowego audio (zakupionego oddzielnie). |
| Wyjście audio (3.5mm) | Podłącz głośnik lub inne wyjściowe urządzenie audio (zakupione oddzielnie). |
| Otwór RESET | Aby przywrócić ustawienia fabryczne koncentratora, należy umieścić i przytrzymać przez siedem sekund końcówkę (niedawno w zestawie). |
| Gniazdo karty Nano SIM | Włóż kartę Nano SIM (zakupioną oddzielnie), aby zapewnić połączenie z siecią komórkową 4G. |
| Port wejściowy zasilania | Podłącz koncentrator do gniazda sieci elektrycznej przy użyciu zasilacza (DC12V 2,5 A dla 16 kV i DC12V 2 A dla 8 kV). |
| Porty wyjścia USB-A | Podłącz urządzenie USB takie jak mysz komputerowa (dostarczona w pakiecie z produktem) lub urządzenie magazynujące zewnętrzne (zakupiony oddzielnie). |

Pobieranie aplikacji EZVIZ

i Przed pobraniem aplikacji:

- Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, sprawdź, czy jest to najnowsza wersja, wyszukując aktualizacje w sklepie z aplikacjami.
- Jeśli aplikacja nie jest zainstalowana, wykonaj poniższe kroki, aby ją pobrać.

1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane).
2. Pobierz aplikację EZVIZ, wyszukując „EZVIZ” w App Store lub Google Play™.
3. Zarejestruj konto EZVIZ i zaloguj się do aplikacji.



Instalowanie dysku twardego


- ### **i** Umieść koncentrator na stabilnej płaskiej powierzchni i upewnij się, że jest całkowicie odłączony od zasilania.

Model podstawowy

1. Poluzuj trzy śruby na panelu tylnym w sposób przedstawiony na rysunku.





2. Nieznacznie pociągnij obudowę zgodnie ze strzałką, a następnie ją zdejmij.

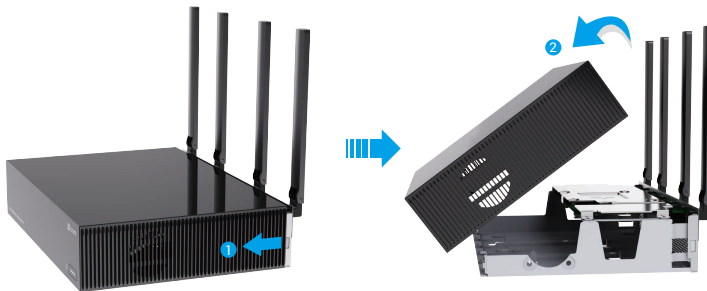


3. Umieść przewód do przesyłania danych SATA w siedmiopętkowym złączu danych SATA na dysku twardeym, a następnie włóż przewód zasilający SATA do szerszego złącza zasilania SATA z 15 końcówkami na dysku twardeym. Następnie zainstaluj w płycie podstawy dysk twardey o przekątnej 3,5 cala (zakupiony oddzielnie).


- Różne modele obsługują różną liczbę dysków twardych: model 16CH obsługuje maksymalnie 2 dyski twarde, a model 8CH obsługuje 1 dysk twardy.
- Wygląd dysku twardego jest zależny od modelu.
- W zasadzie dyski NAS o dużej mocy i dyski korporacyjne nie są obsługiwane.

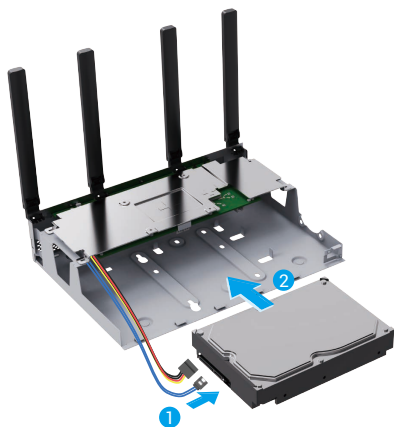

4. Przymocuj dysk twardy do płyty podstawy śrubami (dostarczonymi w pakiecie z produktem).

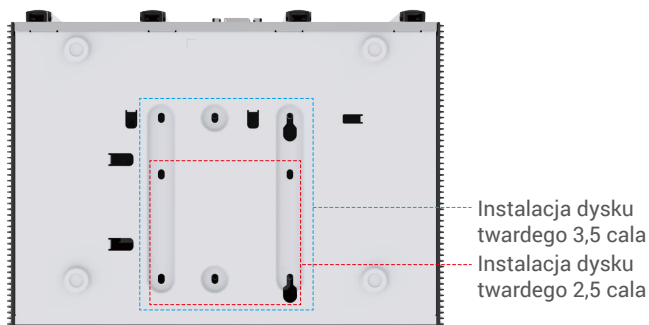


5. Dokręć obudowę i przymocuj śrubami.

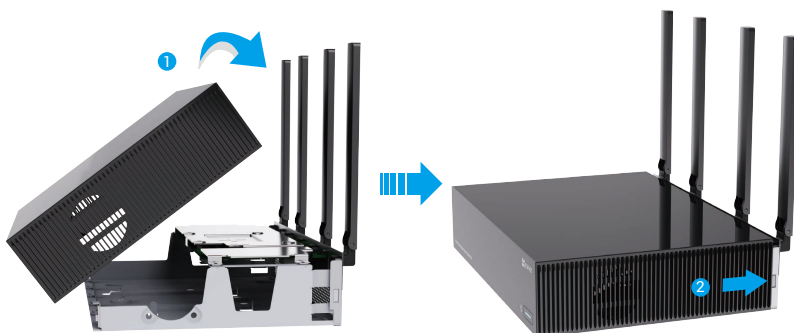


Model standardowy

1. Poluzuj pięć śrub na płycie podstawy (zgodnie z rysunkiem) i odłącz płytę podstawy od koncentratora.

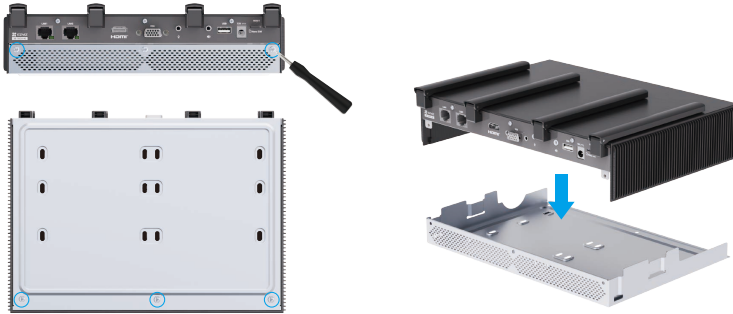


2. Umieść dysk twardy (sprzedawaną oddzielnie) w gnieździe w sposób przedstawiony na rysunku. (Nie wolno całkowicie wciskać dysku w tej części urządzenia, ponieważ konieczne jest podłączenie przewodów.)


- Pojemność silnika zależy od modelu: Maksymalnie dwa dyski w przypadku modelu 16CH i jeden dysk w przypadku modelu 8CH.
- Wygląd dysku jest zależny od modelu.
- Nie obsługiwane są dyski NAS o dużej mocy i dyski korporacyjne.

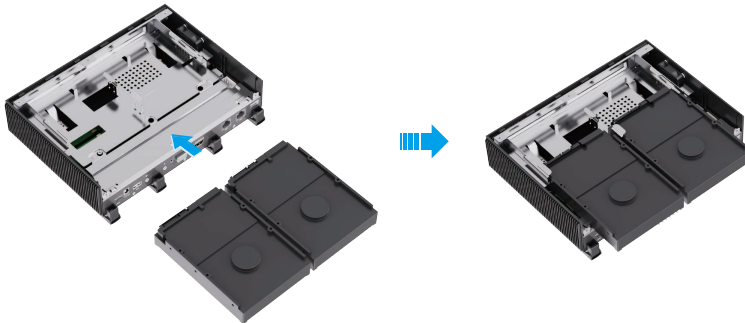

- W przypadku mniejszych rozmiarów dysków: Przed instalacją przymocuj cztery śruby (BUNC6-32x4, zakupiony oddzielnie) po obu stronach, aby dostosować wysokość. Następnie przeciągnij dysk w gnieździe w wskazanym kierunku.

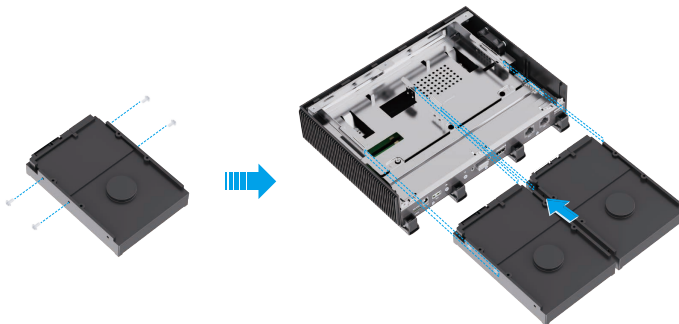


3. Umieść przewód do przesyłania danych SATA w siedmiopętkowym złączu danych SATA na dysku twardym, a następnie włoż przewód zasilający SATA do szerszego złącza zasilania SATA z 15 końcówkami na dysku twardym.

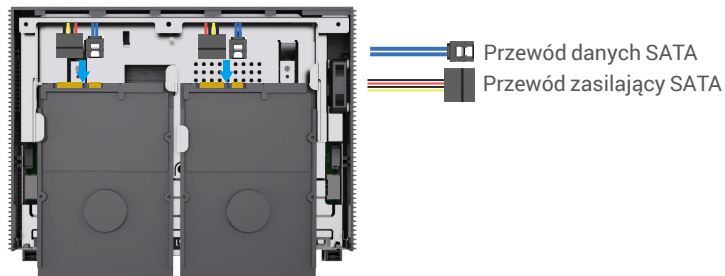


4. Wsuń wszystkie dyski twarde do gniazda.



5. Przymocuj płytę podstawy do koncentratora.

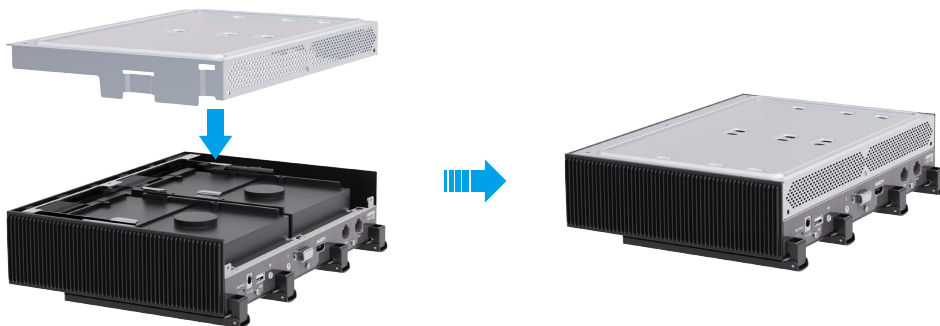

6. Przymocuj dysk twardy do płyty podstawy śrubami (dostarczonymi w pakiecie z produktem). Jeżeli otwory dysku twardego i płyty podstawy nie są ustawione zgodnie, pochylić koncentrator pionowo, tak aby wskaźniki były skierowane w dół, a płytę podstawy skierowano w kierunku użytkownika, aby ustawić otwory, a następnie dokręć śruby.

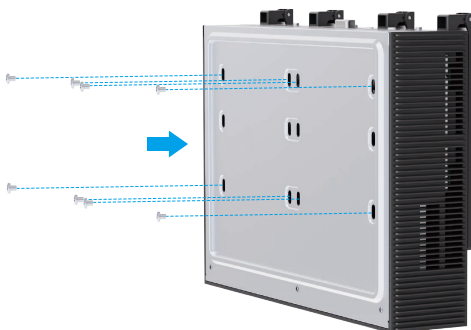

i Ustawienia otworów montażowych są zależne od modelu i rozmiaru dysku twardego. Zalecane jest skorzystanie z poniższego rysunku w celu uzyskania informacji dotyczących montażu.



Instalacja dysku twardego 2,5 cala



Instalacja dysku twardego 3,5 cala

7. Włóż i dokręć pięć śrub widocznych na rysunku, aby przymocować płytę podstawy.



Połączenia systemowe


1. Podłączanie wyświetlacza:

Podłącz koncentrator do monitora przewodem HDMI™ lub VGA (sprzedawanym oddzielnie).

2. Podłączanie urządzeń zewnętrznych:


Podłącz mysz do koncentratora i urządzenia wejściowe/wyjściowe audio (takie jak mikrofon i głośnik).

- i** Uwzględnianie zakłóceń elektromagnetycznych: Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych z anteny koncentratora, powodujących utrudnianie przesyłania sygnału audio, należy umieścić mikrofon, głośnik i ich przewody w jak największej odległości od anteny.

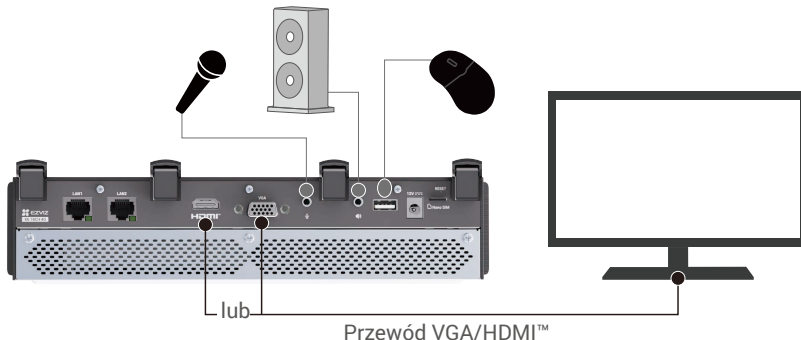

Włączanie zasilania koncentratora

1. Podłącz śrubę uziemienia do pasek uziemienia przewodem uziemienia (zakupionym oddzielnie).

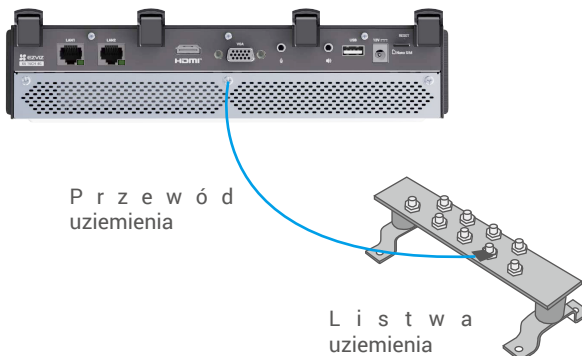


2. Podłącz koncentrator do gniazda sieci elektrycznej przewodem zasilającym.








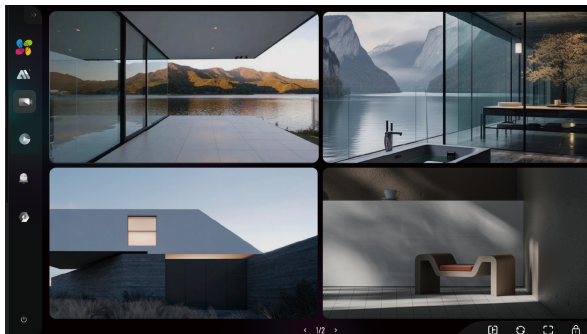


- i** • Centrala włączy się automatycznie po podłączeniu do zasilania.
- Aby odłączyć zasilanie, odłącz wtyczkę zasilania od urządzenia.



3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie lokalnej, aby wykonać następujące operacje: Ustaw język systemu i strefę czasową, utwórz hasło logowania lub wzorzec gestów i zainicjuj dysk twardy.

4. Po zakończeniu kreatora konfiguracji zostanie wyświetlona strona lokalna koncentratora.



| Ikona | Opis |
|--|--|
|  | Wyszukiwanie inteligentnego nagrania. Umożliwia szybkie pobieranie nagrań na podstawie analizy inteligentnej (np. detekcji zwierząt domowych, sylwetek ludzi lub pojazdów). Można filtrować wyszukiwania według powiązanego urządzenia, daty lub typu zdarzenia. |
|  | Nagrywanie. Można przeglądać nagrane nagrania i szybko skanować podsumowane zdarzenia (np. wykrycie zwierząt domowych, sylwetki człowieka lub pojazdu). |
|  | Podgląd na żywo. Wyświetlanie podglądu na żywo z kamery bezpośrednio na stronie lokalnej. |
|  | Wiadomości. Wyświetlanie alertów systemowych i wyzwalanych zdarzeń. Można filtrować zdarzenia według powiązanego urządzenia, daty lub typu zdarzenia i wyświetlać raport dzienny. |
|  | Konfiguracja. Wyświetlanie i konfigurowanie ustawień systemowych, w tym kamer, magazynu i parametrów systemu. |
|  | Wyłącz lub ponownie uruchom koncentrator. i Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilacz od gniazda sieci elektrycznej. |
|  | Podział ekranu. Przełączanie układów wyświetlania jednokanałowego i wielokanałowego w celu monitorowania w czasie rzeczywistym. |
|  | Wycieczka. Automatyczne kolejne przełączanie kanałów kamery w celu monitorowania cyklicznego. |
|  | Pełny ekran. Przełączanie wybranego kanału kamery tak, aby obejmować cały obszar wyświetlania i umożliwić skupiony monitoring. |
|  | Blokada. Umożliwia ręczne blokowanie bieżącego układu strony lub kanału kamery, aby zapobiec przypadkowym zmianom podczas monitorowania. |

Podłączanie koncentratora do sieci


Połącz kamerę z siecią 4G, przewodową lub Wi-Fi, a następnie dodaj ją do aplikacji EZVIZ.

- Połączenie 4G: aktywacja połączenia 4G przy użyciu karty Nano SIM. Zobacz "[Opcja A: Konfiguracja 4G](#)".
- Połączenie przewodowe: połączenie koncentratora z routerem. Zobacz "[Opcja B: Konfiguracja przewodowa](#)".
- Konfiguracja Wi-Fi: skonfiguruj ustawienia Wi-Fi. Zobacz "[Opcja C: Konfiguracja Wi-Fi](#)".

i Priorytet sieci: sieć przewodowa / Wi-Fi > 4G.


Opcja A: Konfiguracja 4G

(Tylko 8H 4G i 16CH 4G) Umieść kartę Nano SIM w gnieździe, tak aby metalowa część była skierowana do góry, a wcięcie było ustawione zgodnie z gniazdem, jak pokazano na poniższym rysunku.



Opcja B: Konfiguracja przewodowa


Podłącz złącze LAN koncentratora do routera przewodem Ethernet (zakupionym oddzielnie).

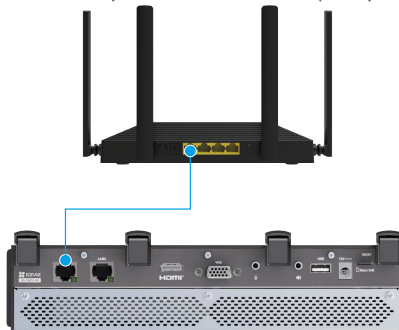

Opcja C: Konfiguracja Wi-Fi


Połącz się z siecią Wi-Fi na stronie lokalnej koncentratora. Podczas pierwszego użycia należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie lokalnej, aby połączyć koncentrator z siecią Wi-Fi.

1. Przejdź do „Ustawienia -> Konfiguracja sieci” i wybierz „Połączenie bezprzewodowe”.
2. Wprowadź hasło sieci Wi-Fi, aby do niej dołączyć.

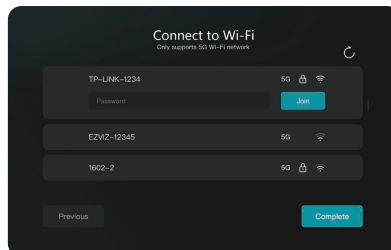

Dodawanie koncentratora do aplikacji EZVIZ

1. Zaloguj się do aplikacji EZVIZ.
2. Naciśnij przycisk "+" w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby przejść do strony skanowania kodu QR.
3. Zeskanuj kod QR znajdujący się na okładce skróconego podręcznika użytkownika lub na obudowie koncentratora.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora aplikacji EZVIZ, aby dodać koncentrator.

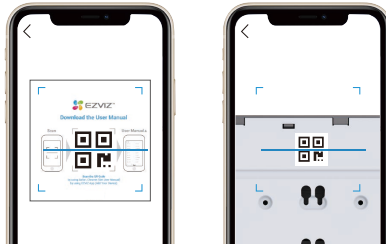


i Kod QR można również pobrać na stronie lokalnej koncentratora: Ustawienia -> Informacje o urządzeniu.

Przymocowanie urządzenia EZVIZ do koncentratora

Można podłączyć produkty wideo EZVIZ (takie jak kamery sieciowe, zamki inteligentne i dzwonki drzwiowe) do centrali, aby wyświetlać obraz wideo na żywo.

1. Przygotowanie

- **Powiązanie przewodowe:** Podłącz przewodem Ethernet (zakupiony oddzielnie) port Ethernet kamery EZVIZ do portu LAN koncentratora lub tego samego routera co koncentrator.
 - i** Powiązanie przewodowe jest obsługiwane tylko przez urządzenia EZVIZ z złączem Ethernet. W tym przykładzie omówiono kamerę EZVIZ.

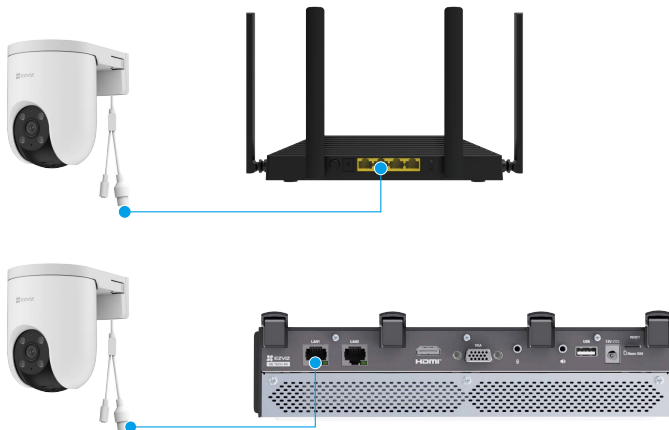



- **Powiązanie bezprzewodowe:** Włącz zasilanie urządzenia EZVIZ i przywróć ustawienia fabryczne (aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika urządzenia EZVIZ).

i Należy upewnić się, że odległość urządzenia EZVIZ od koncentratora nie przekracza 5 metrów.

2. Przymocuj urządzenie EZVIZ

Wiązanie urządzenia przy użyciu strony lokalnej koncentratora


1. Wyświetl stronę lokalną koncentratora, kliknij przycisk  i kliknij przycisk "+".
2. Koncentrator automatycznie wyszuka najbliższe urządzenia EZVIZ i wyświetla je na liście.
3. Wybierz urządzenie docelowe i kliknij przycisk "powiązać". Urządzenie zostanie automatycznie powiązane z koncentratorem.

 Jeżeli urządzenie zostało już dodane do aplikacji EZVIZ, wprowadź kod weryfikacyjny urządzenia, aby zakończyć wiązanie (aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika urządzenia EZVIZ).

Wiązanie urządzenia przy użyciu aplikacji EZVIZ

 Upewnij się, że urządzenie EZVIZ zostało dodane do konta aplikacji EZVIZ.

1. Zaloguj się do aplikacji EZVIZ.
2. Wyświetl stronę szczegółów koncentratora, a następnie na ekranie urządzenia powiązanego naciśnij przycisk + urządzenie powiązane. System automatycznie wyszuka urządzenia EZVIZ pod Twoim kontem EZVIZ i wyświetli je na liście.
3. Wybierz urządzenie docelowe i naciśnij przycisk Bind w aplikacji. Urządzenie zostanie automatycznie powiązane z koncentratorem i wyświetlone na stronie Powiązanie urządzenia.

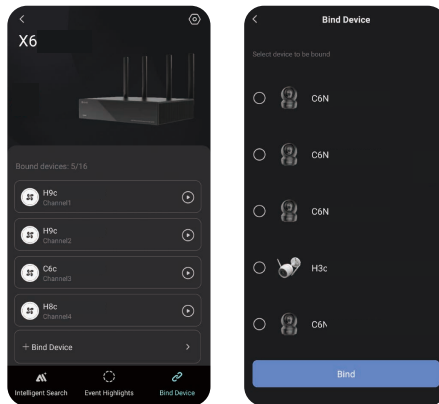


Obsługa urządzenia w aplikacji EZVIZ

i Interfejs aplikacji może zostać zmieniony w związku z wprowadzanymi aktualizacjami.


1. Strona szczegółów

Po uruchomieniu aplikacji EZVIZ wyświetlana jest poniższa strona szczegółów koncentratora. Można zarządzać powiązаныmi urządzeniami zależnie od potrzeb.

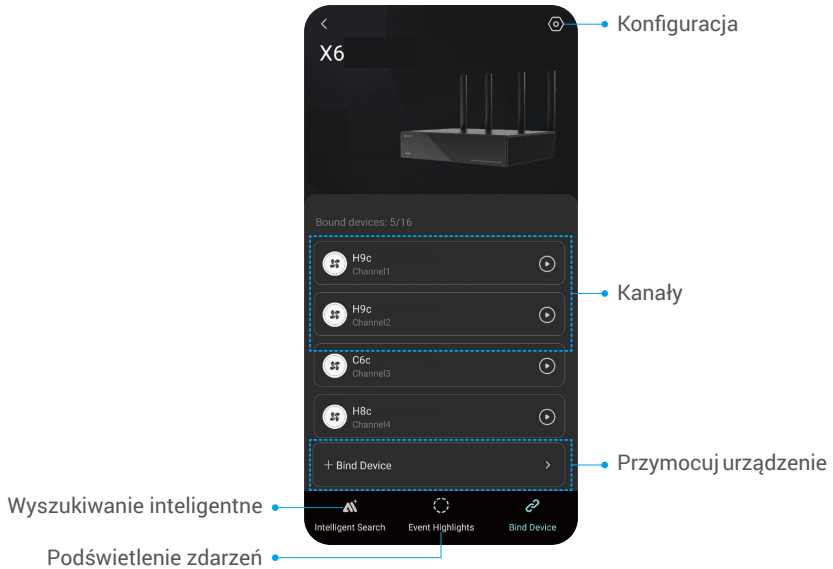

| Nazwa | Opis |
|---------------------------|--|
| Konfiguracja | Naciśnij ikonę, aby wyświetlić lub zmienić ustawienia urządzenia. |
| Kanały | Wyświetlanie listy wszystkich podłączonych kanałów. |
| Przymocuj urządzenie | Naciśnij przycisk, aby wyszukać urządzenie i powiązać je. |
| Wyszukiwanie inteligentne | Umożliwia szybkie pobieranie nagrań na podstawie analizy inteligentnej (np. detekcja zwierząt domowych, rozpoznawanie sylwetek ludzi, rozpoznawanie pojazdów). Użytkownicy mogą filtrować wyszukiwania według kamery, daty lub typu zdarzenia. |
| Podświetlenie zdarzeń | Wyświetlanie zdarzeń i czasu ich wystąpienia w formie tagów. Naciśnij przycisk, aby wyświetlić odpowiednie nagrania wideo. |

2. Konfiguracja

Na stronie głównej koncentratora naciśnij ikonę  w prawym górnym rogu, aby wyświetlić stronę ustawień, w której można skonfigurować następujące parametry.

| Parametr | Opis |
|-----------------------------|---|
| Nazwa | Naciśnij, aby edytować nazwę urządzenia. |
| Powiadomienie o wiadomości | Możesz zarządzać powiadomieniami z urządzenia i aplikacji EZVIZ. |
| Lista nagrań | W tym polu jest wyświetlana pojemność nośnika magazynującego, ilość wykorzystywanego i wolnego miejsca i wybierz tryb nagrywania. |
| Ustawienia prywatności | Szyfrowanie nagrań wideo za pomocą hasła. |
| Informacje o urządzeniu | W tym polu są wyświetlane informacje o urządzeniu, w tym podręcznik użytkownika. |
| Więcej | Włączanie/wyłączanie autoryzacji urządzenia. |
| Uruchom urządzenie ponownie | Naciśnij, aby ponownie uruchomić urządzenie. |
| Usuń urządzenie | Naciśnij, aby usunąć urządzenie z aplikacji EZVIZ. |

 Aby uzyskać więcej informacji dotyczących urządzenia, skorzystaj z witryny internetowej www.ezviz.com/pl.

Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo

Szanowni Użytkownicy EZVIZ,

Technologia wpływa na każdy aspekt naszego życia. Jako firma technologiczna z perspektywą na przyszłość jesteśmy coraz bardziej świadomi roli, jaką technologia odgrywa w poprawie efektywności i jakości naszego życia. Jednocześnie jesteśmy świadomi potencjalnej szkodliwości niewłaściwego użytkowania. Na przykład, produkty wideo mogą rejestrować realne, pełne i klarowne obrazy, dlatego posiadają wielką wartość w reprezentowaniu faktów. Niemniej niewłaściwe rozpowszechnianie, wykorzystywanie i/lub przetwarzanie nagrań wideo może naruszać prywatność, uzasadnione prawa i interesy innych osób.

Zapewniamy, że innowacyjne technologie służą dobru, dlatego w firmie EZVIZ gorliwie zalecamy, aby każdy użytkownik korzystał z produktów wideo w sposób prawidłowy i odpowiedzialny, co wspólnie zapewnia korzystne warunki, w których wszelkie praktyki i korzystanie z nich są zgodne z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, szanują interesy i prawa jednostek oraz wspierają moralność społeczną.

Poniżej przedstawiamy inicjatywy EZVIZ, które zasługują na Państwa uwagę:

1. Każdy ma uzasadnione prawo do prywatności, a korzystanie z urządzeń wideo nie powinno być sprzeczne z tym uzasadnionym prawem. Dlatego podczas instalacji urządzeń wideo w miejscach publicznych należy w rozsądny i skuteczny sposób wyświetlić ostrzeżenie wyjaśniające zasięg monitorowania. W przypadku przestrzeni niepublicznych należy rozważyć ocenę prawa i interesy osób, które uczestniczą w procesie, w tym między innymi instalację urządzeń wideo wyłącznie po uzyskaniu zgody zainteresowanych stron oraz zakazanie instalowania niewidocznych urządzeń wideo bez powiadomienia innych osób.
2. Produkty wideo obiektywnie rejestrują nagrania rzeczywistych działań w określonym czasie i przestrzeni. Użytkownicy muszą z góry wskazać osoby i prawa, które mogą być wykorzystane w tym celu, aby zapobiec naruszeniu prawa do portretów, prywatności lub innych praw innych osób i chronić się przy użyciu produktów wideo. Warto zauważyć, że jeśli zdecydujesz się włączyć funkcję nagrywania dźwięku na swojej kamerze, będzie ona rejestrować dźwięki, w tym rozmowy, w zasięgu monitorowania. Zdecydowanie zalecamy dokładną ocenę potencjalnych źródeł dźwięku w zakresie monitoringu, aby w pełni zrozumieć konieczność i racjonalność przed włączeniem funkcji nagrywania dźwięku.
3. Produkty wideo w użyciu będą systematycznie generować dane audio lub wizualne z rzeczywistych scen – możliwe, że będą zawierać informacje biometryczne, takie jak obrazy twarzy – na podstawie wyboru funkcji produktu przez użytkownika. Takie dane mogą być wykorzystywane lub przetwarzane do celów użytkowania. Produkty wideo to tylko narzędzia technologiczne, które nie mogą i nie praktykują ludzkich standardów prawnych i moralnych, aby kierować legalnym i właściwym wykorzystaniem danych. Metody i cele osób kontrolujących i wykorzystujących generowane dane są istotne. Dlatego administratorzy danych powinni nie tylko ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, ale także w pełni szanować nieobowiązkowe zasady, w tym międzynarodowe konwencje, normy moralne, normy kulturowe, porządek publiczny i lokalne zwyczaje. Ponadto zawsze powinniśmy priorytetowo traktować ochronę prywatności i praw do wizerunku oraz inne uzasadnione interesy.
4. Dane wideo ciągle generowane przez produkty wideo niosą prawa, wartości i inne wymagania różnych interesariuszy. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i ochrony produktów przed intruzami. Każdy użytkownik i administrator danych podejmie wszelkie rozsądne i niezbędne środki w celu maksymalizacji bezpieczeństwa produktów i danych, uniknięcia wycieku danych, niewłaściwego ujawnienia lub nieprawidłowego wykorzystania, w tym między innymi ustanowienia kontroli dostępu, wybrania odpowiedniego środowiska sieciowego, do którego są podłączane produkty wideo, ustanowienia i ciągłej optymalizacji bezpieczeństwa sieci.
5. Produkty wideo w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa naszego społeczeństwa, a my wierzymy, że będą nadal odgrywać pozytywną rolę w różnych aspektach naszego codziennego życia. Jakikolwiek próby nadużycia tych produktów w celu naruszenia praw człowieka lub prowadzenia nielegalnych działań są sprzeczne z samą istotą wartości innowacji technologicznych i rozwoju produktów. Zachęcamy każdego użytkownika do ustanowienia własnych metod i zasad oceny i monitorowania korzystania z urządzeń wideo, aby zapewnić, że są one zawsze używane prawidłowo, rozważnie i z dobrą wolą.