

AUTORSKÉ PRÁVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovovať, meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.


### **O tomto manuáli**

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

### **Záznam o revíziách**

Nové vydanie – Apríl 2026

### **Označení ochranných známek**

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

### **Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti**

V MAXIMÁLNO M ŽADNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNO M ŽADNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNU CENU PRODUKTU.

SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉKO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁÚJMU; C) VYŠŠEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOL'VEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A ĎALŠÍCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKCIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHLADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNymi PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOL'VEK NESÚLADE MEDZI USTANOVENIAMi UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNymi PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

# Obsah

<b>Pokyny</b> .....	<b>1</b>
<b>Zoznam balenia</b> .....	<b>2</b>
<b>Prehľad</b> .....	<b>3</b>
1. Predný panel .....	3
2. Zadný panel .....	4
<b>Inštalácia</b> .....	<b>5</b>
1. Inštalčný diagram .....	5
2. Zobrazíť inštalčné video .....	6
3. Úplne nabiť batériu .....	6
4. Nainštalujte batériu .....	7
<b>Vytvorte nového správcu</b> .....	<b>7</b>
<b>Získanie aplikácie EZVIZ</b> .....	<b>7</b>
<b>Pridanie zámku do aplikácie EZVIZ</b> .....	<b>8</b>
<b>Nastavenia zámku</b> .....	<b>9</b>
1. Pridať správcu/používateľa .....	9
2. Pridať ľudskú tvár .....	9
3. Pridať dlaňovú žilu .....	10
4. Pridať odtlačok prsta .....	11
5. Pridanie prístupového kódu .....	11
6. Pridať Proximity kartu .....	12
7. Odstrániť administrátorov/používateľov .....	12
<b>Viacere metódy odomknutia</b> .....	<b>13</b>
1. Rozpoznanie tváre na odomknutie .....	14
2. Odomknutie pomocou rozpoznania žil na dlani .....	14
3. Odomknutie odtlačkom prsta .....	15
4. Odomknutie prístupovým kódom .....	15
5. Odomknutie kartou .....	15
6. Odomknutie mechanickým kľúčom .....	16
7. Jednorazový prístupový kód .....	16
8. Periodický Prístupový Kód .....	16
<b>Prevádzka a riadenie</b> .....	<b>16</b>
1. Zdroj napájania .....	16

2. Vnútorý zámok .....	17
3. Alarm .....	17
4. Režim súkromia .....	17
5. Funkcia jednorazového stíšenia .....	17
6. Inteligentný režim vždy otvorený .....	17
7. Obnoviť továrenské nastavenia .....	17

## **Operácie v aplikácii EZVIZ..... 18**

## **Údržba ..... 19**

1. Každodenná údržba .....	19
2. Najčastejšie otázky .....	19
3. Nabíjateľná lítium-iónová batéria .....	20

# Pokyny

- Inštalácia zámku EZVIZ Smart Lock (ďalej len „záмок“) ovplyvňuje jeho bežnú prevádzku a životnosť. Odporúča sa, aby inštaláciu a vŕtanie otvorov pre súpravu zámku podľa šablóny otvorov v prílohe vykonali odborníci.
- Odporúča sa odstrániť záмок, keď sa dom maľuje, a znovu ho nainštalovať po vymaľovaní, aby sa záмок nepoškodil a neskrátila sa jeho životnosť.
- Upozorňujeme, že dezinfekčné prostriedky môžu spôsobiť poškodenie tela zámku.
- Po dokončení inicializácie zámok vymaže všetky informácie o používateľovi.
- Keď je napätie batérie po určitom čase používania nízke, zaznie výstraha nízkeho napätia. Nabíjajte batériu včas.
- Ak opustíte domov alebo dlhšiu dobu nebudete používať zámok, majte mechanický kľúč so sebou a nenechávajte ho doma. Mali by ste vybrať batériu, aby ste zaistili životnosť zámku.
- Vzhľadom na to, že zámok je umiestnený v otvorenom prostredí, odporúčame vám venovať pozornosť bezpečnosti pri používaní vrátane správneho uchovávaní malých častí (ako je mechanický kľúč alebo snímacia karta). Pred odomknutím, aktualizáciou prístupového kódu a nastavením snímania kariet by ste mali včas skontrolovať okolité prostredie, ako aj v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva krádeže alebo kopírovania informácií na odomykanie.
- Pre používateľov s plochým alebo tenkým odtlačkom prsta sa odporúča použiť palec na registráciu odtlačku prsta na zvýšenie úspešnosti a zaregistrovať viac ako jeden odtlačok prsta na každého používateľa. Každý používateľ podporuje maximálne 5 odtlačkov prstov.
- Zámok pojme až 50 ľudských tvárí, 50 žil dlaní, 50 odtlačkov prstov, 50 prístupových kódov a 50 prístupových kariet.
- Technológia biorecognície v tomto produkte funguje VÝHRADNE LOKÁLNE na produkte, ktorý ovládáte a spravujete sami, a slúži iba na podporu vášho rozhodnutia o odomknutí. Počas celého procesu uložené údaje vždy obsahujú iba technickú hodnotu, t. j. biometrické údaje získané z šablón, ktoré ste vopred proaktívne poskytli (ako napríklad snímky tváre, šablónu odtlačku prsta, šablónu žil na dlani), ktoré nemožno použiť na rekonštrukciu pôvodných údajov.

## Zoznam balenia


Č.	Názov súčasti	Množstvo
1	Predný panel	×1
2	Zadný panel	×1
3	Šablóna otvorov	×1
4	Telo zámku	×1
5	Taška na štandardné skrutky	×1
6	Vrečko s príslušenstvom pre skrutky	×1
7	Batéria	×1
8	Taška na kľúče	×1
9	Štvorcová tyč	×1
10	Regulačné informácie	×1
11	Príručka So Stručným Návodom	×1

# Prehľad

## 1. Predný panel



## 2. Zadný panel

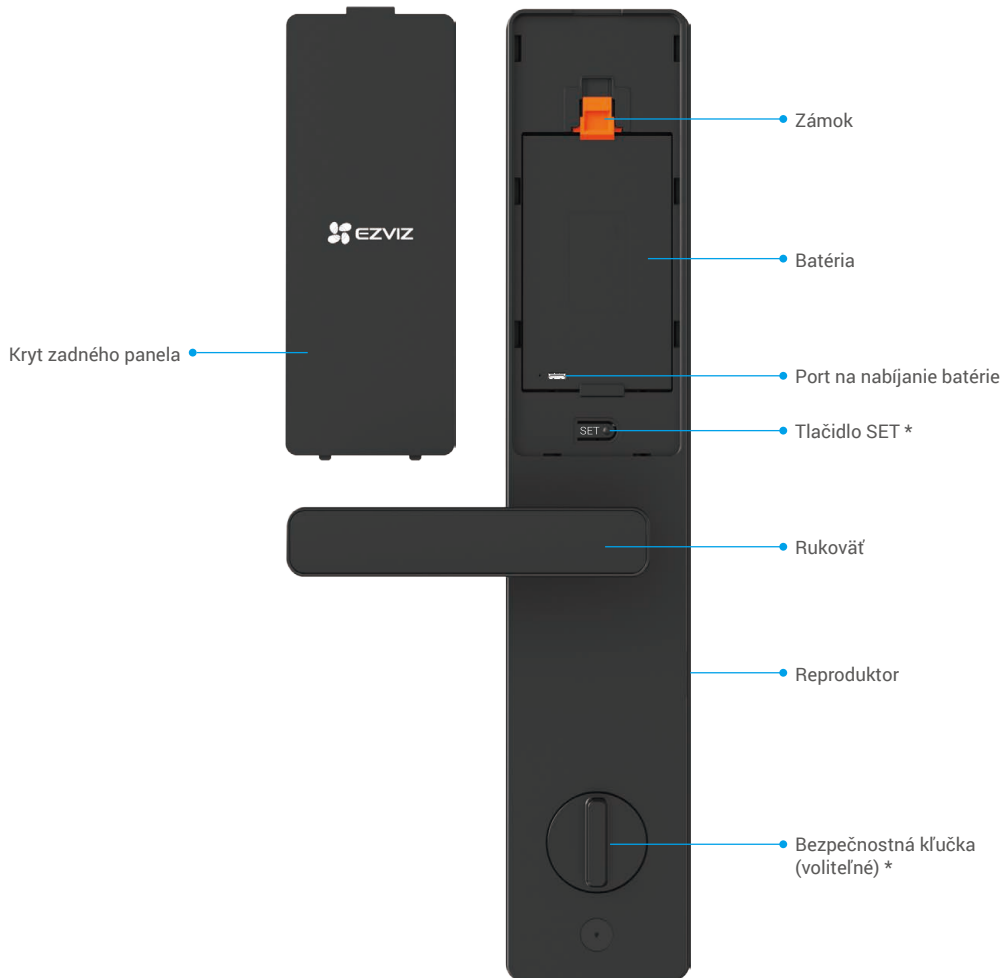


Názov	Popis
Tlačidlo domového zvončeka	Stlačte na zvonček.
Tlačidlo režimu odchodu z domu	Stlačte, keď je ikona rozsvietená, aby ste aktivovali režim odchodu z domu. Otváranie dverí zvnútra spustí alarm. <b>i</b> • Táto funkcia je predvolene vypnutá (ikona je vypnutá). Ak chcete túto funkciu povoliť, prejdite do aplikácie EZVIZ a zapnite ju. • Po overení a odomknutí sa režim odchodu z domu automaticky ukončí.
Indikátor nízkeho stavu batérie	Keď je úroveň batérie pod 20 %, indikátor sa zapne. Prosím, nabite batériu čo najskôr.
Numerická klávesnica	Stlačte na zadanie čísel 0-9.

Názov	Popis
Port núdzového napájania (spodná časť predného panela)	Keď je batéria vybitá, pripojte núdzový napájací port na prednom paneli k powerbanke pomocou kábla Type-C (zakúpte samostatne). Potom odomknite pomocou tváre, žilky dlane, odtlačku prsta, prístupového kódu alebo priblíženej karty.
Tlačidlo SET	Stlačte a podržte tlačidlo SET na 3 sekundy, aby ste prešli do režimu párovania.
Bezpečnostná kľučka (voliteľné)	Keď je zamknuté, otočte kľučku na aktiváciu vnútorného západkového zámku. <span style="color: blue;">i</span> Bezpečnostná kľučka je súčasťou iba v prípade, že telo zámku je vo verzii 6068.

## Inštalácia

### 1. Inštalčný diagram

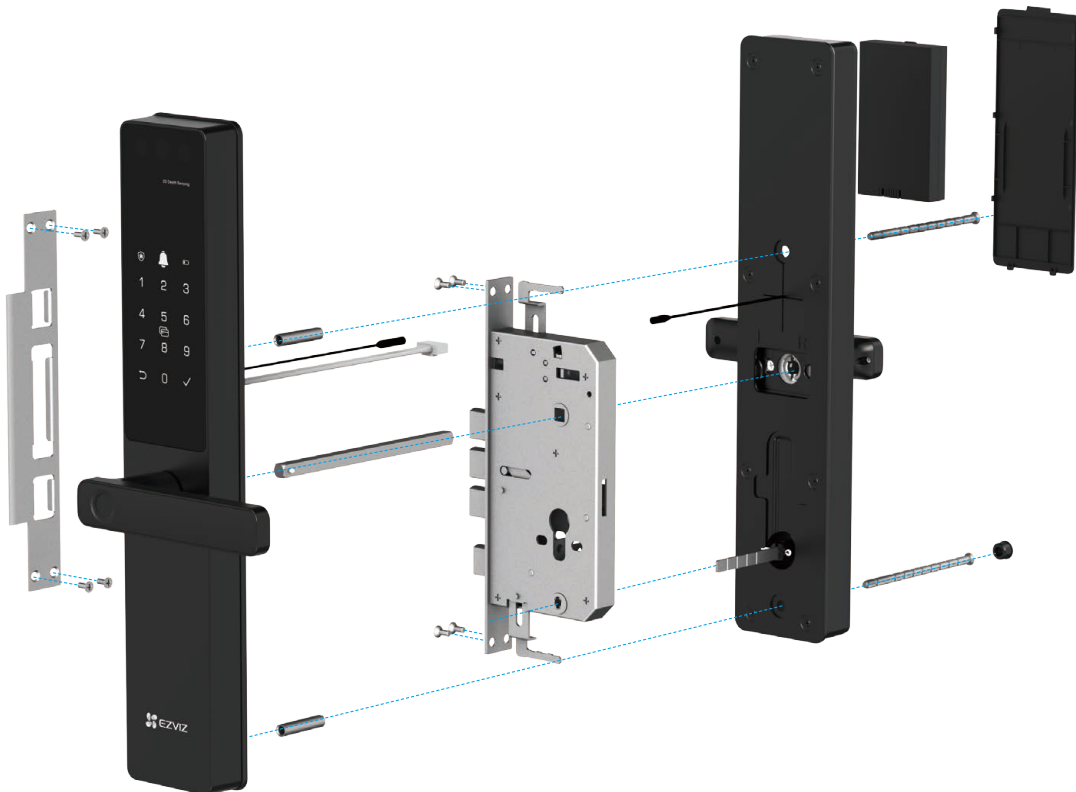

## 2. Zobrazit inštaláčné video


Klepnite na  a pozrite si inštaláčné video.



## 3. Úplne nabiť batériu

- Pred prvým použitím prosím nabite lítiovú batériu.
- Pred nabíjaním batérie ju prosím vyberte zo zadného panela.


Pripojte batériu (súčasť balenia) k elektrickej zásuvke cez napájací adaptér (DC5V 2A, zakúpiť samostatne).

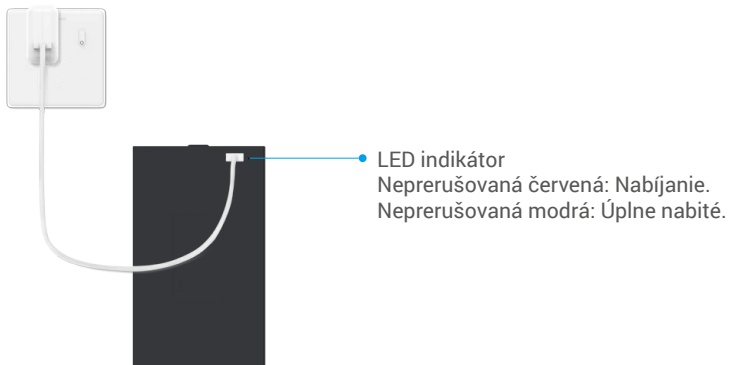

## 4. Nainštalujte batériu

1. Vložte spodnú časť batérie (súčasť balenia) do slotu na batériu podľa obrázku.
2. Zdvihnite pracku nahor, aby ste ju otvorili, vložte hornú časť batérie a potom uvoľnite. „Kliknutie“ potvrdzuje inštaláciu.
3. Nainštalujte kryt zadného panela.

**i** Vložte batériu tak, aby nabíjací port smeroval k vám.

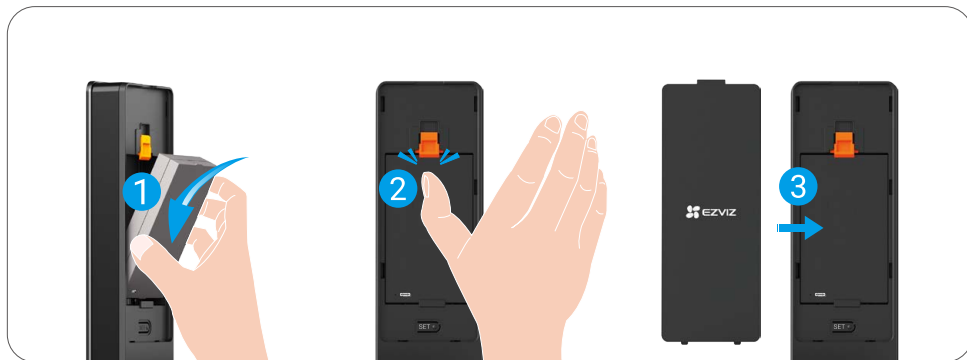


- i** • Na výmenu batérie použite rovnaký model alebo ekvivalentné špecifikácie (pozrite "[Nabíjateľná lítium-iónová batéria](#)").  
• Ak chcete nainštalovať novú batériu, zopakujte vyššie uvedené kroky.

## Vytvorte nového správcu

Postupujte podľa hlasového pokynu na vytvorenie prvého administrátora.

1. Dotknite sa klávesnice pre aktiváciu.
2. Na klávesnici sa rozsvetia položky „D“, „V“. Stlačením položky „V“ pridáte správcu.
3. Zadajte prístupový kód s 6-10 číslicami a stlačte „V“ na potvrdenie.
4. Zadajte znova prístupový kód a stlačte „V“ na potvrdenie.


- i** 6-10 po sebe idúcich alebo opakovaných čísel nie je povolených.
- 6-10 po sebe idúcich čísel, ako napríklad 123456/654321.
  - 6-10 opakované číslce, ako napríklad 111111.

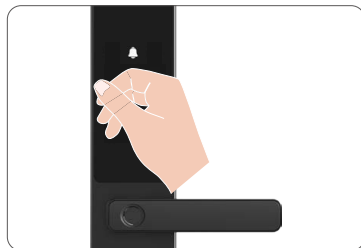

## Získanie aplikácie EZVIZ

- i** Pred stiahnutím aplikácie:
- Ak je aplikácia už nainštalovaná, overte, či ide o najnovšiu verziu, skontrolovaním aktualizácií vo vašom obchode s aplikáciami.
  - Ak aplikácia nie je nainštalovaná, postupujte podľa krokov nižšie na jej stiahnutie.

1. Pripojte svoj mobilný telefón k sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz (odporúčané).
2. Stiahnite si aplikáciu EZVIZ vyhľadáním "EZVIZ" v App Store alebo Google Play™.
3. Zaregistrujte si účet EZVIZ a prihláste sa do aplikácie.

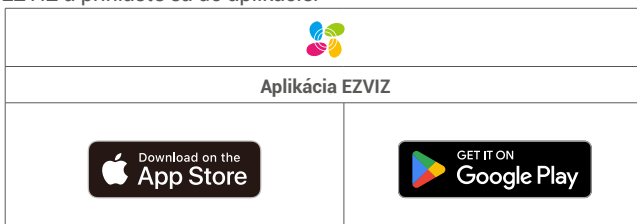

## Pridanie zámku do aplikácie EZVIZ


- Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a rozhranie aplikácie nainštalovanej v telefóne má prednosť.
- Podporuje iba Wi-Fi 2,4 GHz. 5GHz Wi-Fi nie je podporované.

Pridajte zámok do aplikácie EZVIZ podľa nasledujúcich krokov:

1. Prihláste sa do aplikácie EZVIZ.
2. Na domovskej obrazovke klepnite na "+" v pravom hornom rohu, aby ste prešli na stránku Skenovať QR kód.
3. Odstráňte kryt zadného panela, stlačte a podržte tlačidlo SET, kým zámok nevydá hlasový pokyn a číslo 0 na klávesnici nezačne blikať, čo znamená, že režim párovania bol aktivovaný.



4. Naskenujte QR kód na zadnej strane krytu.

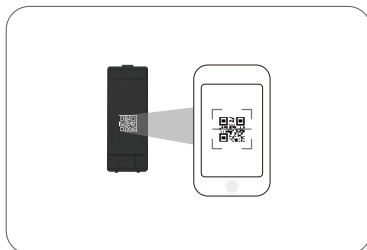

5. Postupujte podľa sprievodcu v aplikácii EZVIZ na dokončenie konfigurácie Wi-Fi a pridajte zámok do účtu aplikácie EZVIZ.

# Nastavenia zámku


Po pridaní zámku môžete nastaviť zámok v aplikácii EZVIZ.

- Pred nastavením sa uistite, že ste pridali administrátora.
- Pred prvým použitím odstráňte zo zámku ochrannú fóliu.
- Po prebudení oblasti klávesnice sa automaticky vypne približne po 20 sekundách, ak sa nezistí žiadna operácia.

## 1. Pridať správcu/používateľa

- Používatelia môžu odomknúť dvere až po nakonfigurovaní metódy odomykania.

1. Povoľte Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a prihláste sa do aplikácie EZVIZ.
2. Na domovskej stránke zariadenia klepnite na "Správa používateľov > Pridať používateľa" a pridajte administrátora alebo používateľa.

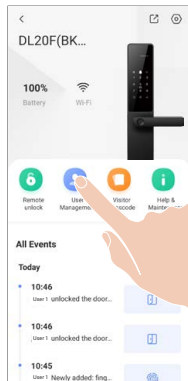



## 2. Pridať ľudskú tvár

- Pridajte až 3 ľudské tváre na používateľa.

1. Povoľte Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a prihláste sa do aplikácie EZVIZ.
2. Na domovskej stránke zariadenia klepnite na „Správa používateľov“ a vyberte správcu alebo používateľa.
3. Kliknite na "Tlačidlo tvár > Pridať tvár" a dôsledne postupujte podľa hlasového upozornenia a nasledujúcich pokynov na pridanie vašej tváre.
4. Po pridaní tváre ju môžete použiť na odomknutie dverí.

- Postavte sa priamo pred predný panel zámku a udržiavajte vzdialenosť na dĺžku ramena od zámku (prekročenie tejto vzdialenosti môže spôsobiť zlyhanie rozpoznania tváre).
- Postupujte podľa hlasového pokynu na dokončenie rozpoznania tváre (v prípade úpravy sa riadte skutočným obsahom hlasu), ako je znázornené na obrázku nižšie.
- Je nevyhnutné zabezpečiť, aby počas tohto procesu nebola na tvári žiadna prekážka.
- Prosím, zdržte sa trasenia alebo pohybovania telom počas procesu; inak to môže viesť k zlyhaniu.
- Po pridaní tváre ju môžete použiť na odomknutie dverí.

- ❶ Pozrite sa priamo na zámok.
- ❷ Prosím, mierne zdvihnite hlavu.
- ❸ Prosím, mierne sklopte hlavu.



4 Mierne sa otočte doľava.



5 Prosím, mierne sa otočte doprava.




6 Operácia úspešná.

### 3. Pridať dlaňovú žilu


**i** Pridajte až 2 kľúče na báze žilových vzorov dlane na používateľa.

1. Povoľte Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a prihláste sa do aplikácie EZVIZ.
2. Na domovskej stránke zariadenia klepnite na „Správa používateľov“ a vyberte správcu alebo používateľa.
3. Kliknite na "Žilová mapa dlaní > Pridať žilovú mapu dlaní" a podľa hlasového pokynu a nasledujúcich inštrukcií si pridajte žilovú mapu dlaní.
4. Po pridaní žily dlane ju môžete použiť na odomknutie dverí.


**1** Platná oblasť pre rozpoznávanie žiliek na dlani je stred dlane.

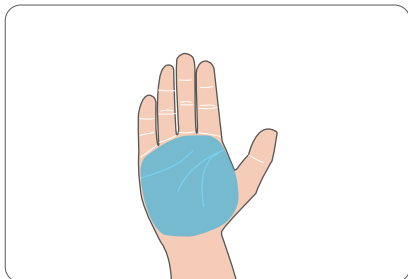


**2** Keď sa na hornej časti zámku rozsvieti červené svetlo, môžete začať pridávať alebo rozpoznávať.

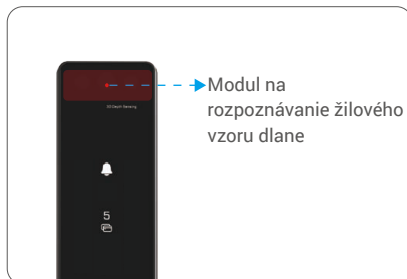

**3** Odporúča sa držať dlaň vertikálne oproti prednému panelu a dotknúť sa červeného svetla v module rozpoznávania žiliek na dlani.

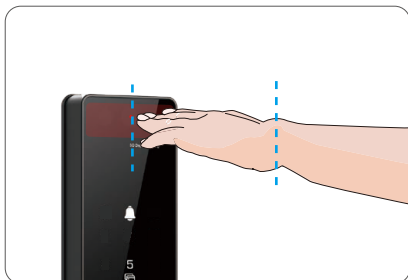

**4** Zdvihnite dlaň, aby ju zarovnali s červeným svetlom, pričom dlaň nechajte prirodzene uvoľnenú, a začnite pridávať alebo rozpoznávať.

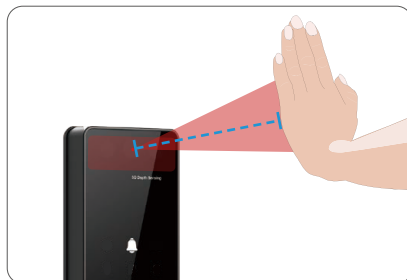


**i** Držte dlaň vo vzdialenosti približne 20 cm. Dlanka dieťaťa môže byť vo vhodnej blízkosti približne 10 cm.

## 4. Pridať odtlačok prsta

- Pridajte až 5 odtlačkov prstov na používateľa.
- Umiestnite prst tak, aby úplne zakryl snímač odtlačkov prstov, vyhnite sa nadmernému tlaku alebo nakloneným uhlom.


1. Povoľte Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a prihláste sa do aplikácie EZVIZ.
2. Na domovskej stránke zariadenia klepnite na „Správa používateľov“ a vyberte správcu alebo používateľa.
3. Klepnite na „Odtlačok prsta > Pridať odtlačok prsta“ a podľa hlasového pokynu pridajte odtlačok prsta.
4. Po pridaní odtlačku prsta ho môžete použiť na odomknutie dverí.

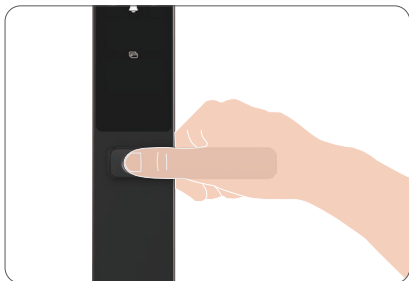

## 5. Pridanie prístupového kódu

- Pridajte až 1 prístupový kód na používateľa.

1. Povoľte Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a prihláste sa do aplikácie EZVIZ.
2. Na domovskej stránke zariadenia klepnite na „Správa používateľov“ a vyberte správcu alebo používateľa.
3. Klepnite na „Digitálny kód“. Keď sa rozsvieti klávesnica na prednom paneli, zadajte prístupový kód s 6-10 číslicami. Keď je vstupný kód  $\geq 6$  číslic, rozsvieti sa „√“, stlačte „√“ na potvrdenie.
4. Ešte raz opakujte prístupový kód, potvrdte stlačením položky „√“, čo bude sprevádzané pípnutím označujúcim úspešnú operáciu, a prístupový kód bude úspešne pridaný.
5. Po pridaní prístupového kódu ho môžete použiť na odomknutie dverí.

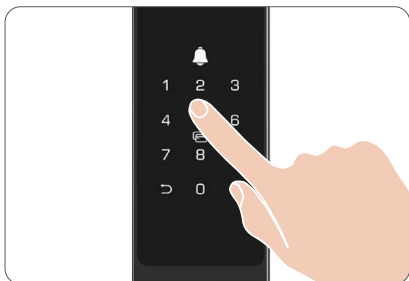


- 6-10 po sebe idúcich alebo opakovaných čísel nie je povolených.
- 6-10 po sebe idúcich čísel, ako napríklad 123456/654321.
- 6-10 opakované číslice, ako napríklad 111111.

- Postupujte podľa vyššie uvedených krokov na pridanie núdzového kódu. V nebezpečnej situácii môžete odomknúť dvere pomocou núdzového kódu a zámok pošle alarm na mobilný telefón vašich rodinných príslušníkov alebo priateľov, za predpokladu, že ste už zariadenie s nimi zdieľali.

## 6. Pridať Proximity kartu

- Pridajte až 1 prístupovú kartu na používateľa.
- Proximitná karta nie je súčasťou balenia, je potrebné ju zakúpiť samostatne

1. Povoľte Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a prihláste sa do aplikácie EZVIZ.
2. Na domovskej stránke zariadenia klepnite na „Správa používateľov“ a vyberte správcu alebo používateľa.
3. Klepnite na „Proximitná karta“.
4. Umiestnite nezaznamenanú prístupovú kartu na oblasť pre priloženie karty.
5. Stlačte „✓“ na potvrdenie, sprevádzané zvukovým signálom úspechu, karta bola úspešne pridaná.
6. Po pridaní karty ju môžete použiť na odomknutie dverí.

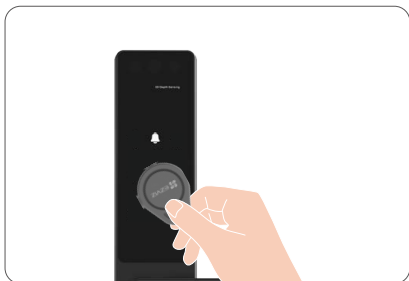

## 7. Odstrániť administrátorov/používateľov

1. Prihláste sa do aplikácie EZVIZ.
2. Na domovskej stránke zariadenia klepnite na „Správa používateľov“ a vyberte správcu alebo používateľa.
3. Klepnite na „Odstrániť používateľa > OK“ na odstránenie administrátora alebo používateľa.

- Posledného správcu nie je možné vymazať.

## Viacere metody odomknutia



Rozpoznanie tváre na odomknutie



Odomknutie pomocou rozpoznania  
žil na dlani



Odomknutie odtlačkom prsta



Odomknutie prístupovým kódom



Odomknutie priložením karty



Odomknutie mechanickým kľúčom



Vzdialené odomknutie

---

## 1. Rozpoznanie tváre na odomknutie



### Automaticky spustené

Keď sa tvár priblíži k detekčnému rozsahu zámku, zámok automaticky rozpozná tvár a odomkne dvere.

### Manuálne spustené

Dotknite sa klávesnice na aktiváciu a potom začne blikať červené svetlo, ako je znázornené na obrázku. Postavte sa do detekčného rozsahu zámku a zámok automaticky rozpozná tvár a odomkne dvere.

 Režim spúšťania môžete zmeniť v aplikácii EZVIZ.

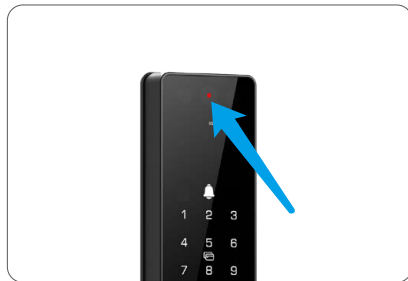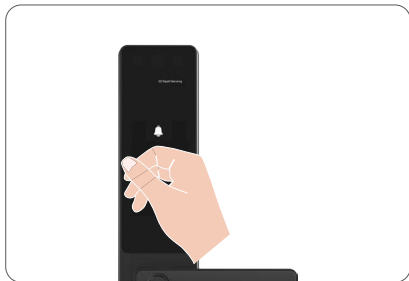



## 2. Odomknutie pomocou rozpoznania žil na dlani

### Automaticky spustené

Podržte dlaň 20 cm pred modulom na rozpoznávanie žiliek dlane, zámok automaticky rozpozná žilky dlane a odomkne dvere.


### Manuálne spustené

Dotknite sa klávesnice na aktiváciu a potom podržte dlaň 20 cm pred modulom na rozpoznávanie žil dlaní, zámok automaticky rozpozná žily dlaní a odomkne dvere.

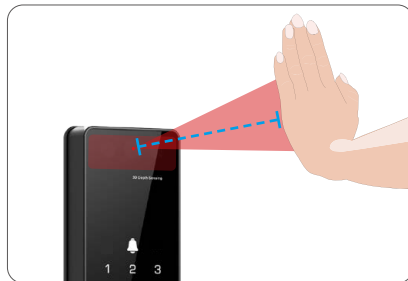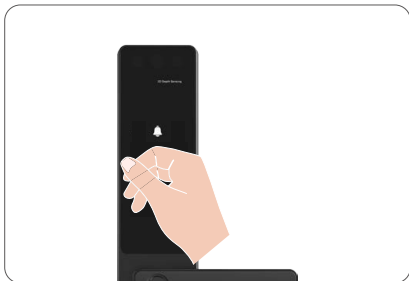

### 3. Odomknutie odtláčkom prsta


Položte prst na čítačku odtláčkov prstov, zámok overí odtláčok prsta a odomkne dvere.

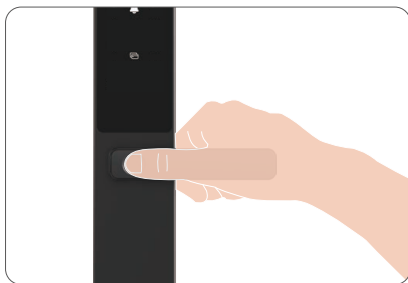

### 4. Odomknutie prístupovým kódom

- Zámok podporuje funkciu proti špehovaniu kódu: jednoducho pridajte náhodné číslice pred alebo za váš skutočný kód, aby ste zabránili zvedavým pohľadom, a dvere sa stále odomknú
- Kvôli bezpečnosti vášho súkromia sa odporúča pravidelne meniť prístupové kódy a čistiť oblasť klávesnice v prípade zostávajúcich odtláčkov.

1. Dotknite sa klávesnice pre aktiváciu.
2. Zadajte svoj prístupový kód a stlačte „√“ na potvrdenie.
3. Zámok overí prístupový kód a odomkne dvere.

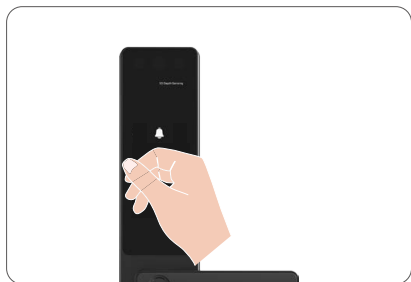

### 5. Odomknutie kartou

1. Dotknite sa klávesnice pre aktiváciu.
2. Umiestnite zaznamenanú prístupovú kartu na oblasť pre priloženie karty.
3. Keď počujete hlasovú výzvu, stlačte kľučku, aby ste otvorili dvere.



## 6. Odomknutie mechanickým kľúčom

**i** Mechanický kľúč riadne uchovávajte na ďalšie použitie.

1. Otvorte kryt dierky na mechanický kľúč:
2. Vložte mechanický kľúč a otočte ním, dvere sa odomknú.



## 7. Jednorazový prístupový kód

Vytvorte jednorazový prístupový kód pre návštevníkov v aplikácii EZVIZ („Prístupový kód pre návštevníkov > Vytvoriť jednorazový prístupový kód“). Prístupový kód umožňuje jednorazový prístup k dverám počas obdobia jeho platnosti.

**i** Jednorazové prístupové kódy nadobúdajú účinnosť okamžite po ich vygenerovaní a môžu byť vytvorené aj v prípade, že zámok je offline.

## 8. Periodický Prístupový Kód

Vytvorte periodický prístupový kód pre návštevníkov v aplikácii EZVIZ („Prístupový Kód pre Návštevníkov > Vytvoriť Periodický Prístupový Kód“).

## Prevádzka a riadenie

### 1. Zdroj napájania

Keď je batéria vybitá, pripojte núdzový napájací port na prednom paneli k powerbanke pomocou kábla Type-C (zakúpte samostatne). Toto poskytuje dočasné napájanie zámku, čo vám umožňuje odomknúť dvere pomocou ktoréhokoľvek z predtým nastavených spôsobov odomykania (tvár, žilová štruktúra dlane, odtlačok prsta, prístupový kód alebo karta).



## 2. Vnútrotný zámok

Zdvihnite rukoväť na zadnom paneli, keď počujete vyskočenie zámkovej vložky, znamená to, že dvere sú zamknuté.

## 3. Alarm

### 1. Alarm ochrany pred cudzím zásahom

Keď je rozoberaný silou, zámok spustí alarm trvajúci asi jednu minútu.

### 2. Alarm uzamknutia systému

Overte nesprávnou tvárou, žilami dlane, odtlačkom prsta alebo prístupovým kódom 5-krát za sebou, systém bude uzamknutý na 3 minúty. Môžete ho odomknúť v aplikácii EZVIZ. Ak chcete funkciu deaktivovať, prejdite do aplikácie EZVIZ a otvorte "Nastavenia > Nastavenia ochrany súkromia > Uzamykanie pokusov a omylov".

### 3. Upozornenie na nízky stav batérie

Hlasová výzva vás upozorní, keď je batéria slabá. Prosím, dobitie batérie čo najskôr.

## 4. Režim súkromia


Keď povolíte režim ochrany súkromia, dvere je možné odomknúť iba autentifikačným kľúčom správcu alebo mechanickým kľúčom. Zámok prejde aj do tichého režimu. Ak chcete povoliť alebo zakázať režim, prejdite do aplikácie EZVIZ a otvorte "Nastavenia > Nastavenia ochrany súkromia > Režim ochrany súkromia".

 Po aktivovaní režimu ochrany súkromia môže dvere odomknúť iba správca.

## 5. Funkcia jednorazového stíšenia

1. Dotknite sa klávesnice pre aktiváciu.

2. Stlačte a podržte tlačidlo "0", kým klávesnica dvakrát nezabliká, aby sa indikovala funkcia.

-  Keď je aktivovaná funkcia jednorazového stíšenia, dvere prejdú do tichého režimu.
- Zámok automaticky opustí tento režim, keď je v režime spánku.
- Toto sa líši od režimu ochrany súkromia, pretože iba dočasne stlmí zvuky bez obmedzenia metód odomykania.

## 6. Inteligentný režim vždy otvorený

Po úvodnom overení administrátora v stanovenom období prejde zámok do režimu vždy otvorené.

Ak chcete deaktivovať, stlačte „5“ na klávesnici alebo tlačidlo SET na zadnom paneli. Režim bude fungovať podľa aktívneho harmonogramu. Ak chcete povoliť alebo zakázať režim, prejdite do aplikácie EZVIZ a otvorte "Nastavenia > Nastavenia odomykania > Inteligentný režim vždy otvorené".

## 7. Obnoviť továrenské nastavenia

1. Odstráňte kryt zadného panela a vyberte batériu.


2. Stlačte a podržte tlačidlo SET po dobu 5 sekúnd, medzitým vložte batériu späť do slotu.



3. Uvoľnite tlačidlo SET a stlačte „√“ na potvrdenie po hlasových výzvach.

## Operácie v aplikácii EZVIZ

**i** Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a rozhranie aplikácie nainštalovanej v telefóne má prednosť.

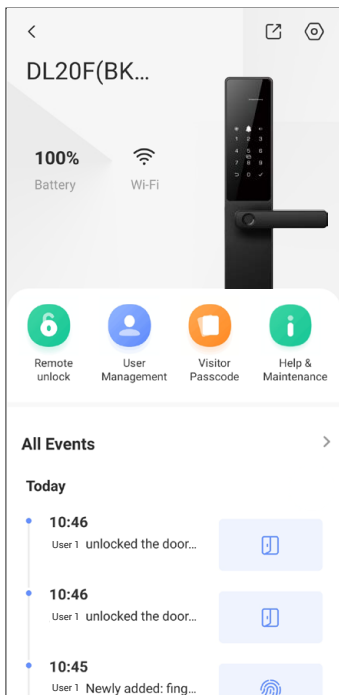Keď spustíte aplikáciu EZVIZ a klepnete na zámok, môžete podľa potreby zobrazit' a spravovať zámok na domovskej stránke.



Parameter	Popis
	Kliknite na ikonu a zariadenie môžete zdieľať s kýmkoľvek chcete.
	Ťuknutím na ikonu zobrazíte alebo zmeníte nastavenia zariadenia.
Batéria	Zostávajúcu kapacitu batérie si môžete pozrieť tu.
Wi-Fi	Môžete vidieť silu Wi-Fi signálu zámku.
Vzdialené odomknutie	Kliknite na ikonu a podľa sprievodcu aplikáciou odomknite zámok v aplikácii.
Správa používateľov	Tu môžete klepnúť, aby ste spravovali používateľov a metódy odomykania.
Kód pre návštevníka	Klepnutím vygenerujete jednorazový prístupový kód alebo pravidelný prístupový kód pre návštevníkov.

## 1. Každodenná údržba

- Do blízkosti zámku neumiestňujte korozívne materiály, aby ste zabránili poškodeniu zámku a ovplyvneniu jeho lesku.
- Ak sa dvere deformujú, zvyšuje sa trenie, takže kombinovaná skrutka západky, ktorá vstupuje do protiplechu a západka sa nemôžu úplne vysunúť. Vtedy je potrebné nastaviť polohu protiplechu.
- Nabite batériu okamžite, keď je napätie batérie nízke, aby sa zabezpečilo normálne používanie zámku.
- Uchovajte si mechanický kľúč.
- Požiadajte odborníkov, aby skontrolovali zámok, ak nie je pružný.
- Uchovávajte mazivo v rotujúcej časti zámku, aby sa zámok hladko otáčal a predĺžila sa jeho životnosť.
- Odporúča sa skontrolovať zámok raz za šesť mesiacov alebo jeden rok a skontrolovať, či skrutky nie sú uvoľnené.
- Pravidelne (raz za rok alebo šesť mesiacov) naneste malé množstvo grafitového prášku alebo ceruzkového prášku do otvoru zámkovej vložky, aby ste zabezpečili hladké vkladanie a vyberanie kľúča. Neaplikujte však žiadne mazivo, aby sa neprilepilo na pružinu.

## 2. Najčastejšie otázky

Problém	Príčina	Riešenie
Dvere nie je možné otvoriť normálne pomocou overenia rozpoznáním tváre, žilami dlane, odtlačkom prsta, prístupovým kódom alebo kartou.	Problém s inštaláciou zámku.	Prosím, nechajte odborníkov znovu skontrolovať inštaláciu.
	Používateľské oprávnenie nie je v období platnosti.	Použite tvár, žilový vzor dlane, odtlačky prstov alebo prístupové kódy iných používateľov, alebo aktualizujte dobu platnosti používateľa prostredníctvom aplikácie EZVIZ.
Dvere sa nedajú otvoriť mechanickým kľúčom.	Nesprávny mechanický kľúč.	Použite správny mechanický kľúč.
	Valec zámku je poškodený. Mechanický kľúč nie je možné úplne zasunúť.	Po otvorení dverí nechajte odborníkov skontrolovať a vymeniť poškodené súčiastky.
Žiadna odozva z čítačky odtlačkov prstov.	Čítačka odtlačkov prstov je poškodená.	Prosím, nechajte odborníkov znovu skontrolovať inštaláciu.
Zámok je vždy otvorený.	Chyba inštalácie.	Prosím, nechajte odborníkov znovu skontrolovať inštaláciu.
	Spojka je poškodená.	
	Inteligentný režim vždy otvorené je aktivovaný.	Ak chcete zakázať režim, prejdite do aplikácie EZVIZ a otvorte "Nastavenia > Nastavenia odomykania > Inteligentný režim vždy otvorené".
Dvere sa nedajú otvoriť pomocou kľučky.	Problém s inštaláciou.	Prosím, nechajte odborníkov znovu skontrolovať inštaláciu.

Problém	Príčina	Riešenie
Nie je možné pripojiť Bluetooth vášho mobilného telefónu.	Bluetooth mobilného telefónu je vypnutý.	Zapnite Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a skúste sa znova pripojiť.
	Vzdialenosť medzi zámkom a vašim mobilným telefónom je mimo dosahu Bluetooth (až do 10 m v otvorenom prostredí).	Prosím, priblížte sa k zámku a skúste to znova.
	Iné dôvody.	a. Skúste znova po reštartovaní Bluetooth na mobilnom telefóne. b. Skúste znova po ukončení a opätovnom spustení aplikácie EZVIZ.
V aplikácii EZVIZ nie je možné pridať používateľov, tváre, žily dlane, odtlačky prstov, prístupové kódy ani karty.	Sieťové prostredie je nestabilné.	Najskôr pripojte Bluetooth zámku k EZVIZ aplikácii, potom ich pridajte do správy používateľov.
Zariadenie je často offline.	Zámok nie je pripojený k sieti.	Pripojte zámok k sieti s lepším a stabilnejším signálom.

➊ Ďalšie informácie o zariadení nájdete na lokalite [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

### 3. Nabíjateľná lítium-iónová batéria

Typ batérie zariadenia: Prenosná batéria.

Model batérie: 735589-4200mAh-2S1P

Menovité napätie: 7,4 V DC

Menovitá kapacita: 4200mAh

Výrobca batérií: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Chemický názov	Číslo CAS.	Koncentrácia alebo rozsahy koncentrácie (%)	Chemický vzorec
Lítio niklový kobaltový manganát	/	15-40	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
Graphite	7782-42-5	10-30	C
Fosfát(1-), hexafluór-, lítium	21324-40-3	10-30	$\text{LiPF}_6$
Meď	7440-50-8	7-13	Cu
Hliníková fólia	7429-90-5	5-10	Al
Nikel	7440-02-0	1-5	Ni