

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.


### **Bu kılavuz hakkında**

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen ezviz™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

### **Revizyon kaydı**

Yeni sürüm – Nisan 2026

### **Ticari marka kabulü**

EZVIZ™, ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### **Yasal uyarı**

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, DONANIM, YAZILIM VE ÜRÜN YAZILIMI İLE AÇIKLANAN ÜRÜN, TÜM ARIZA VE HATALARLA "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLİR VE EZVIZ, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAFIN İHLALI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. HİÇBİR SURETTE EZVIZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŞI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŞ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVIZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'IN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMASIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERİŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEŞİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

# İçindekiler tablosu

<b>Talimat</b> .....	<b>1</b>
<b>Paket Listesi</b> .....	<b>2</b>
<b>Genel bakış</b> .....	<b>3</b>
1. Ön Panel .....	3
2. Arka Panel .....	4
<b>Montaj</b> .....	<b>5</b>
1. Kurulum Şeması .....	5
2. Kurulum Videosunu İzle .....	6
3. Bataryayı tam şarj edin .....	6
4. Pil Tak .....	7
<b>Yeni Bir Yönetici Oluştur</b> .....	<b>7</b>
<b>EZVIZ uygulamasını indirme</b> .....	<b>7</b>
<b>Kilidi EZVIZ'e Ekleme</b> .....	<b>8</b>
<b>Kilit Ayarları</b> .....	<b>9</b>
1. Yönetici/Kullanıcı Ekle .....	9
2. İnsan yüzü ekle .....	9
3. Avuç İçi Damar Ekle .....	10
4. Parmak izi Ekleme .....	11
5. Şifre Ekleme .....	11
6. Yakınlık Kartı Ekleme .....	12
7. Yöneticileri/Kullanıcıları Silme .....	12
<b>Çoklu Kilit Açma Yöntemleri</b> .....	<b>13</b>
1. Yüz tanıma ile kilit açma .....	14
2. Avuç içi damar tanıma ile kilit açma .....	14
3. Parmak izi kilit açma .....	15
4. Şifre kilit açma .....	15
5. Kart Kilit Açma .....	15
6. Mekanik anahtar kilidi açma .....	16
7. Tek Kullanımlık Şifre .....	16
8. Dönemsel Şifre .....	16
<b>Kullanma ve Yönetim</b> .....	<b>16</b>
1. Acil Güç Kaynağı .....	16

2. İç Mekan Kilitleme.....	17
3. Alarmlar .....	17
4. Gizlilik Modu .....	17
5. Tek seferlik Sessizleme İşlevi .....	17
6. Akıllı Her Zaman Açık Mod.....	17
7. Fabrika Ayarlarına Geri Dönüştür .....	17

## **EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler..... 18**

### **Bakım..... 19**

1. Günlük Bakım .....	19
2. SSS .....	19
3. Şarj edilebilir lityum iyon pil.....	20

# Talimat

- EZVIZ Akıllı Kilit'in (bundan böyle "kilit" olarak anılacaktır) kurulumu, normal çalışmasını ve hizmet ömrünü etkiler. Profesyonellerin kilit setini kurması ve eklerdeki delik şablonuna göre delik açması önerilir.
- Evinizde dekorasyon yapılıyorsa kilidin çıkarılması ve kilit hasarı ve kullanım ömrünün azalması durumunda dekorasyondan sonra yeniden takılması önerilir.
- Dezenfektanın kilit gövdesine zarar verebileceğini lütfen unutmayın.
- Başlatma işlemi tamamlandığında, kilit tüm kullanıcı bilgilerini silecektir.
- Bir süre kullanıldıktan sonra pil voltajı düştüğünde, düşük voltaj alarmı uyarısı verir. Bataryayı zamanında şarj edin.
- Evden çıkarsanız veya uzun süre kilidi kullanmayacaksanız mekanik anahtar yanınızda bulundurun ve içeride bırakmayın. Kilit hizmet ömrünü sağlamak için pili çıkarmalısınız.
- Kilidin açık bir ortamda olduğu göz önünde bulundurarak, mekanik anahtar veya algılama kartı gibi küçük parçaları uygun şekilde muhafaza etmek de dahil kullanım güvenliğine dikkat etmenizi ) öneririz. Kilit açma bilgilerinizin yasa dışı yollarla çalınması veya kopyalanması tehlikesine karşı, şifrenizi ve algılama kartı ayarlarını güncellemeden ve kilidi açmadan önce çevredeki ortamı kontrol etmelisiniz.
- Düz veya ince parmak izi olan kullanıcılar için, başarı oranını artırmak amacıyla baş parmakla parmak izi kaydı yapılması ve her kullanıcı için birden fazla parmak izi kaydedilmesi önerilir. Her kullanıcı en fazla 5 parmak izi destekler.
- Kilit 50'ye kadar insan yüzü, 50 avuç damarı, 50 parmak izi, 50 şifre ve 50 yakınlık kartını barındırır.
- Bu üründeki biyometrik tanıma teknolojisi, tamamen yerel olarak, sizin kontrol edip yönettiğiniz ürün üzerinde çalışır ve yalnızca kilidi açma kararınızı destekleme amacına hizmet eder. Kurs boyunca kaydedilen veriler her zaman yalnızca teknik değer içerir, yani önceden proaktif olarak sağladığınız şablonlardan elde edilen biyometrik veriler (yüz görüntüleri, parmak izi şablonu, avuç içi damar şablonu gibi) orijinal veriyi yeniden oluşturmak için kullanılamaz.

## Paket Listesi


No.	Parça Adı	Miktar
1	Ön Panel	×1
2	Arka Panel	×1
3	Delik Şablonu	×1
4	Kilit Gövdesi	×1
5	Standart Vida Torbası	×1
6	Montaj Vida Torbası	×1
7	Pil	×1
8	Anahtar Torbası	×1
9	Kare Çubuk	×1
10	Düzenleyici bilgi	×1
11	Hızlı başlangıç kılavuzu	×1

# Genel bakış

## 1. Ön Panel



## 2. Arka Panel

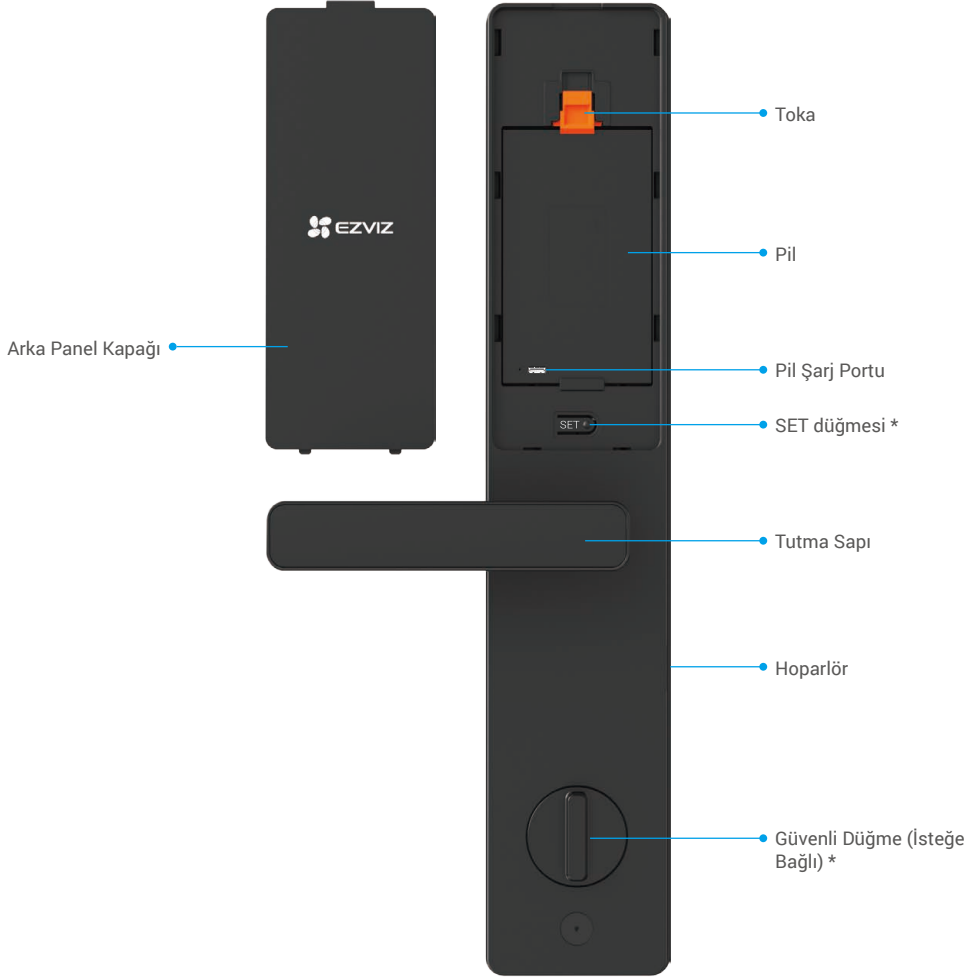


İsim	Açıklama
Kapı zili düğmesi	Kapı zilini çalmak için düğmesine basın.
Evden Ayrılma Modu Düğmesi	Evden çıkma modunu etkinleştirmek için simge yandığında düğmesine basın. Kapıyı içeriden açmak alarmı tetikler. • Bu özellik varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır (simge kapalıdır). Etkinleştirmek için EZVIZ uygulamasına gidin ve açın. • Doğrulama ve kilid açma işleminden sonra, evden ayrılma modu otomatik olarak kapanır.
düşük pil göstergesi	Pil seviyesi %20'nin altında olduğunda gösterge yanar. Lütfen pili mümkün olduğunca çabuk şarj edin.
Sayısal Tuş Takımı	0-9 numaralarını girmek için düğmesine basın.


İsim	Açıklama
Acil Güç Kaynağı Portu (Ön panel alt kısmı)	Pil bitince ön panel acil güç bağlantı noktasını Type-C kablosuyla güç bankasına bağlayın (ayrı olarak satın alınır). Ardından yüz, avuç damarı, parmak izi, şifre veya yakınlık kartıyla kilidini açın.
SET düğmesi	Eşleştirme moduna girmek için SET düğmesine 3 saniye basılı tutun.
Güvenli Düğme (İsteğe Bağlı)	Kilitliken iç mandalı kilitlemek için düğmeyi döndürün. <b>i</b> Güvenli Knob, kilit gövdesi 6068 versiyonu ise dahil edilir.

## Montaj

### 1. Kurulum Şeması

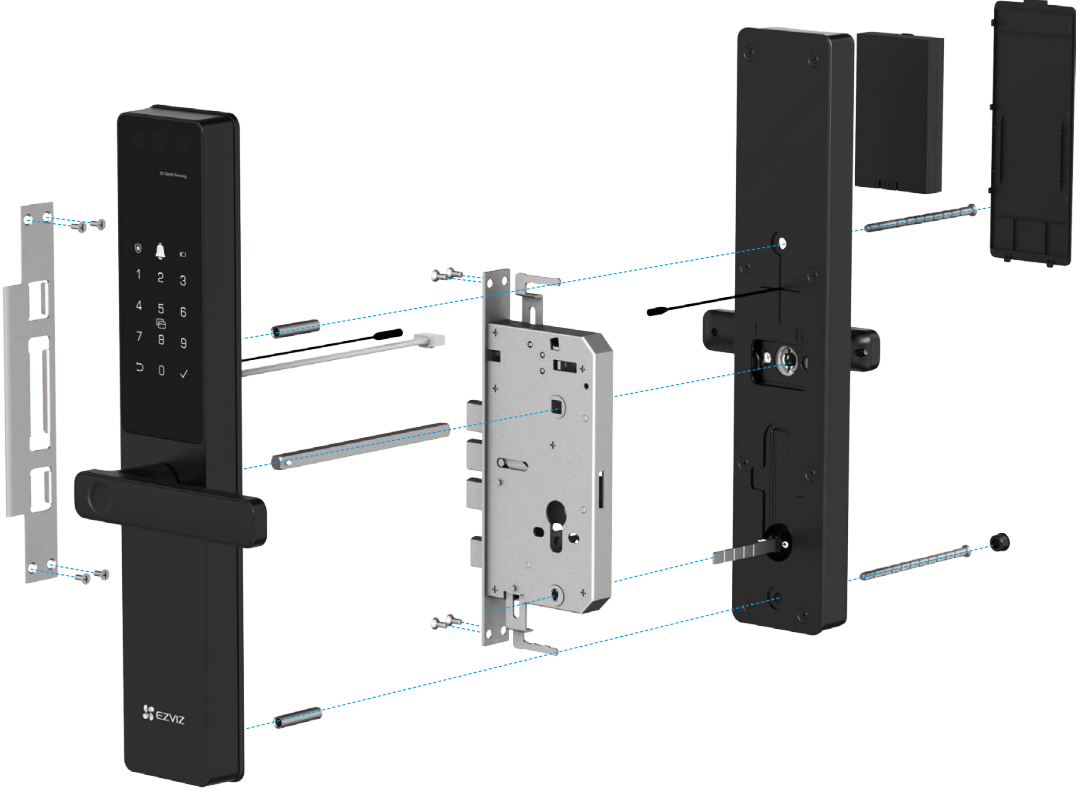

## 2. Kurulum Videosunu İzle


Kurulum videosunu izlemek için lütfen  simgesine dokununuz.



## 3. Bataryayı tam şarj edin

- İlk kullanım öncesinde lityum pili şarj edin.
- Bataryayı şarj etmeden önce lütfen arka panelden çıkarın.

Bataryayı (pakete dahil) güç adaptörü (DC5V 2A, ayrı satın alınır) aracılığıyla bir güç prizine bağlayın.




- LED göstergesi  
Sürekli Kırmızı: Şarj Oluyor.  
Sürekli Mavi: Tamamen Şarjlı.

## 4. Pil Tak

1. Pilin alt kısmını (pakete dahildir) gösterildiği gibi pil yuvasına takın.
2. Açmak için tokayı yukarı kaldırın, pilin üst kısmını takın ve ardından bırakın. Bir "klik" kurulumu onaylar.
3. Arka panel kapağını takın.

**i** Lütfen pili, şarj portu size bakacak şekilde yerleştirin.

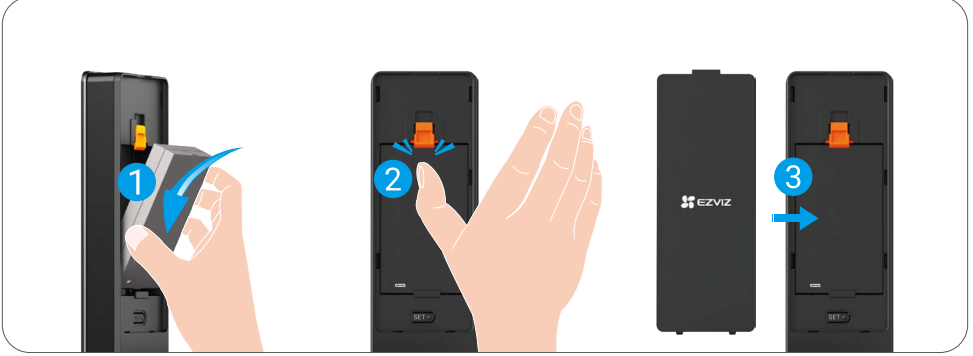


- i**
- Pil değiştirme için aynı modeli veya eşdeğer teknik özellikleri kullanın (bkz. "[Şarj edilebilir lityum iyon pil](#)").
  - Yeni bir pil takmak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

## Yeni Bir Yönetici Oluştur

Lütfen ilk yönetici oluşturmak için sesli komutu takip edin.

1. Etkinleştirmek için tuş takımına dokunun.
2. Tuş takımında "↵" "✓" ışığı yanar. Bir yönetici eklemek için "✓" tuşuna basın.
3. 6-10 haneli bir şifre girin ve onaylamak için "✓" tuşuna basın.
4. Şifreyi tekrar girin ve onaylamak için "✓" tuşuna basın.


- i**
- 6-10 ardışık veya tekrarlanan sayılara izin verilmez.
  - 6-10 ardışık rakam, örneğin 123456/654321.
  - 6-10 tekrarlanan rakamlar, örneğin 111111.

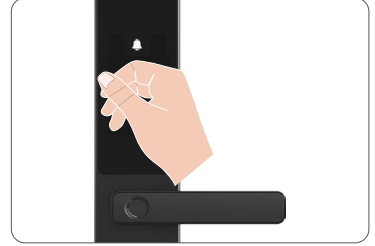

## EZVIZ uygulamasını indirme

- i**
- Uygulamayı indirmeden önce:
  - Uygulama zaten yüklüyse, uygulama mağazanızda güncellemeleri kontrol ederek en son sürüm olduğunu doğrulayın.
  - Uygulama yüklü değilse, indirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Cep telefonunuzu 2.4GHz bir Wi-Fi ağına bağlayın (önerilir).
2. App Store veya Google Play™'de "EZVIZ" aratarak EZVIZ uygulamasını indirin.
3. Bir EZVIZ hesabı oluşturun ve uygulamaya giriş yapın.

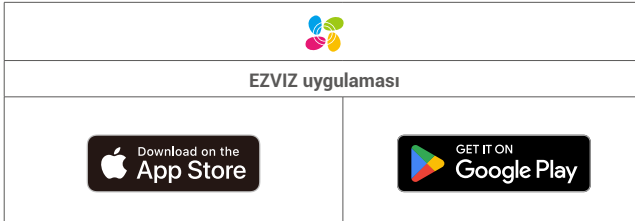


## Kilidi EZVIZ'e Ekleme


- Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.
- Yalnızca 2,4 GHz Wi-Fi'yi destekler. 5 GHz Wi-Fi desteklenmiyor.

Lütfen kilidi EZVIZ uygulamasına aşağıdaki adımları izleyerek ekleyin:

1. EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Arka panelin kapağını çıkarın, kilit sesli bir uyarı gönderene kadar ve tuş takımı 0 numarası yanıp sönen kadar SET düğmesine basılı tutun. Bu, eşleştirme modunun etkinleştirildiği anlamına gelir.

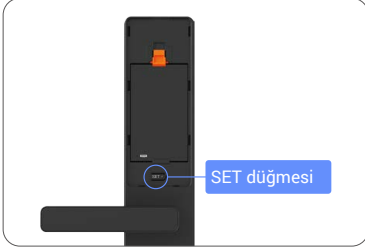

4. Kapağın arkasındaki QR kodunu tarayın.

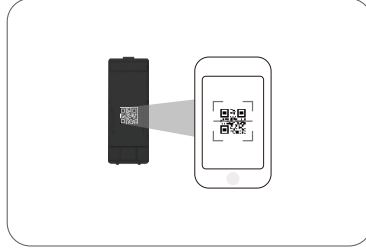

5. EZVIZ uygulama sihirbazını takip ederek Wi-Fi yapılandırmasını tamamlayın, kilidi EZVIZ uygulama hesabına ekleyin.

# Kilit Ayarları


Kilidi ekledikten sonra, kilidi EZVIZ uygulamasında ayarlayabilirsiniz.

- Ayarlardan önce, lütfen bir yönetici eklediğinizden emin olun.
- Lütfen ilk kullanımdan önce koruyucu filmi kilitten çıkarın.
- Tuş takımı alanı uyarıldıktan sonra, herhangi bir işlem algılanmazsa yaklaşık 20 saniye içinde otomatik olarak kapanacaktır.

## 1. Yönetici/Kullanıcı Ekle

- Kullanıcılar, yalnızca kilit açma yöntemi yapılandırıldıktan sonra kapıyı açabilir.

1. Cep telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Cihaz Ana Sayfasında, "Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcı Ekle" seçeneğine dokunarak bir yönetici veya kullanıcı ekleyin.

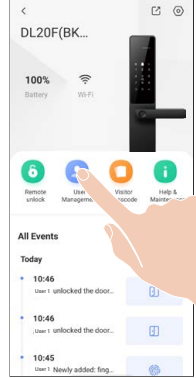

## 2. İnsan yüzü ekle

- Kullanıcı başına en fazla 3 insan yüzü ekleyin.

1. Cep telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Cihazın ana sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve yönetici veya kullanıcı seçin.
3. "Yüz Tuşu > Yüz Tuşu Ekle" düğmesine dokunun ve yüzünüzü eklemek için sesli komutları ve aşağıdaki talimatları dikkatlice izleyin.
4. Yüz ekledikten sonra, kapının kilidini açmak için kullanabilirsiniz.

- Lütfen kilidin ön panelinin tam önünde durun ve kilide bir kol mesafesi uzaklıkta kalın, (bu mesafenin dışında olmak yüz tanımının başarısız olmasına neden olabilir).
- Sesli istemi takip ederek yüz tanımayı tamamlayın (ayarlar durumunda lütfen gerçek ses içeriğine başvurun), aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi.
- Bu işlem sırasında yüzün önünde herhangi bir engel olmadığından emin olmak önemlidir.
- Lütfen işlem sırasında vücudunuzu sallamayın veya hareket ettirmeyin; aksi takdirde arıza meydana gelebilir.
- Yüz ekledikten sonra, kapının kilidini açmak için kullanabilirsiniz.

- 1 Lütfen kilide doğru bakın.



- 2 Lütfen başı hafifçe kaldırın.




- 3 Lütfen başı biraz eğin.



4 Lütfen hafifçe sola dönün.

5 Lütfen hafifçe sağa dönün.

6 İşlem başarılı.

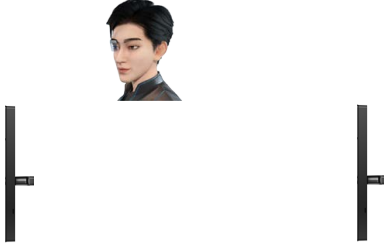



### 3. Avuç İçi Damar Ekle

i Kullanıcı başına en fazla 2 avuç içi damar anahtarı ekleyin.

1. Cep telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Cihazın ana sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve yönetici veya kullanıcı seçin.
3. "Avuç İçi Damarı > Avuç İçi Damarı Ekle"ne dokunun ve avuç içi damarınızı eklemek için sesli uyarıyı ve aşağıdaki talimatları dikkatlice izleyin.
4. Bir avuç damarı ekledikten sonra, kapının kilidini açmak için kullanabilirsiniz.



1 Avuç içi damar tanıma için geçerli alan, avuç içinin merkezidir.

2 Kilidin üst kısmındaki kırmızı ışık yandığında, ekleme veya tanıma işlemine başlayabilirsiniz.

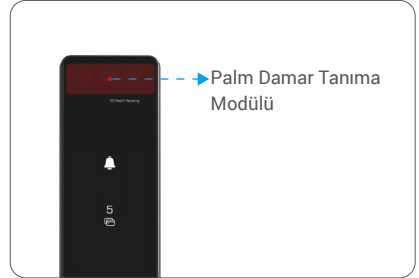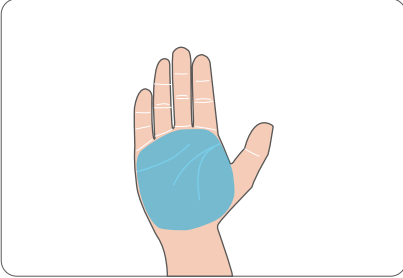

3 Avuç içini ön panelle dikey şekilde tutmanız ve avuç içi damar tanıma modülündeki kırmızı ışığa dokunmanız önerilir.

4 Avucunuzu kırmızı ışıkla hizalamak için kaldırın, avucunuz doğal bir şekilde gevşemiş olsun ve ekleme veya tanımaya başlayın.

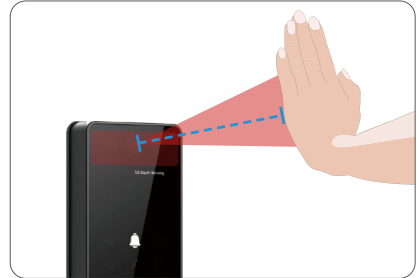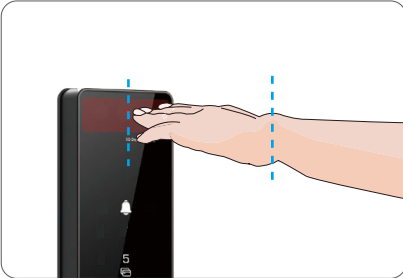


i Yüzünüzü yaklaşık 20 cm mesafede tutun. Bir çocuğun avuç kısmı yaklaşık 10 cm yakın mesafede olabilir.

## 4. Parmak İzi Ekleme

- Kullanıcı başına en fazla 5 parmak izi ekleyin.
- Parmak izi okuyucusunu tamamen kapatacak şekilde parmağınızı yerleştirin, aşırı baskı uygulamaktan veya eğik açılardan kaçının.

1. Cep telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Cihazın ana sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve yönetici veya kullanıcı seçin.
3. "Parmak İzi > Parmak İzi Ekle"ye dokunun ve parmak izi eklemek için sesli uyarıyı izleyin.
4. Parmak izi ekledikten sonra, kapının kilidini açmak için kullanabilirsiniz.

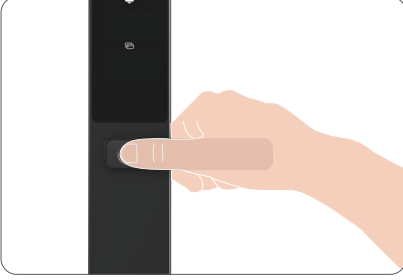

## 5. Şifre Ekleme

- Kullanıcı başına en fazla 1 şifre ekleyin.

1. Cep telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Cihazın ana sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve yönetici veya kullanıcı seçin.
3. "Sayısal kod"a dokunun. Ön panelin tuş takımı ışıklandığında, 6-10 haneli bir şifre girin. Girilen şifre  $\geq 6$  hane olduğunda, "✓" işareti yanar, onaylamak için "✓" tuşuna basın.
4. Şifreyi bir kez daha tekrarlayın, onaylamak için "✓" tuşuna basın; ardından başarılı bir bip sesi duyulacak ve parola başarıyla eklenecektir.
5. Bir şifre ekledikten sonra, kapının kilidini açmak için kullanabilirsiniz.



- 6-10 ardışık veya tekrarlanan sayılara izin verilmez.
- 6-10 ardışık rakam, örneğin 123456/654321.
- 6-10 tekrarlanan rakamlar, örneğin 111111.

1. Yukarıdaki adımları takip ederek zor durum şifresi ekleyin. Tehlikeli bir durumda, zorla girilen şifre ile kapıyı açabilir ve kilit, cihazı önceden paylaştığınız aile üyelerinizin veya arkadaşlarınızın telefonuna alarm gönderebilir.

## 6. Yakınlık Kartı Ekleme

- Kullanıcı başına en fazla 1 yakınlık kartı ekleyin.
- Yakınlık kartı pakete dahil değildir, ayrıca satın alınmalıdır

1. Cep telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Cihazın ana sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve yönetici veya kullanıcı seçin.
3. "Yakınlık Kartı"na dokunun.
4. Kayıtlı olmayan yakınlık kartını kart okuma alanına yerleştirin.
5. Kartın başarıyla eklendiğini onaylamak için başarılı bip sesi eşliğinde "v" tuşuna basın.
6. Kart ekledikten sonra, kapının kilidini açmak için kullanabilirsiniz.



## 7. Yöneticileri/Kullanıcıları Silme

1. EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Cihazın ana sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve yönetici veya kullanıcı seçin.
3. Yöneticiyi veya kullanıcıyı silmek için "Kullanıcıyı Sil > Tamam" düğmesine dokunun.

- Son yönetici silinemez.

## Çoklu Kilit Açma Yöntemleri



Yüz tanıma ile kilit açma



Avuç içi damar tanıma ile kilit açma



Parmak izi kilit açma



Şifre kilit açma



Kart okutarak kilit açma



Mekanik anahtar kilidi açma



Uzaktan kilit açma

## 1. Yüz tanıma ile kilit açma


### Otomatik olarak tetiklenen

Yüz, kilidin algılama aralığının yakınında olduğunda, kilit yüzü otomatik olarak tanır ve kapıyı açar.

### Manuel olarak tetiklenir

Etkinleştirmek için tuş takımına dokununuz ve ardından şekilde gösterildiği gibi kırmızı ışık yanıp sönecektir. Kilidin algılama menziline durunuz, kilit yüzü otomatik olarak tanıyacak ve kapıyı açacaktır.

**i** EZVIZ uygulamasında tetikleme modunu değiştirebilirsiniz.

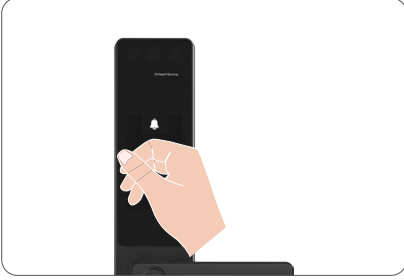



## 2. Avuç içi damar tanıma ile kilit açma

### Otomatik olarak tetiklenen

Avuç içi damar tanıma modülünün önünde avucunuzu 20 cm mesafede tutunuz, kilit avuç içi damarını otomatik olarak tanıyacak ve kapıyı açacaktır.


### Manuel olarak tetiklenir

Etkinleştirmek için tuş takımına dokununuz ve ardından avuç damarı tanıma modülünün 20 cm önünde avuç içinizi tutunuz, kilit otomatik olarak avuç damarını tanır ve kapının kilidini açar.

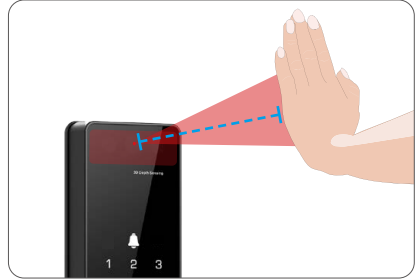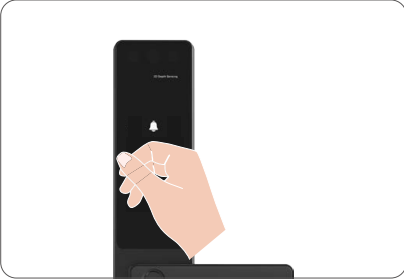

### 3. Parmak izi kilit açma



Parmağınızı parmak izi okuyucusuna yerleştirin, kilit parmak izini doğrulayacak ve kapıyı açacaktır.

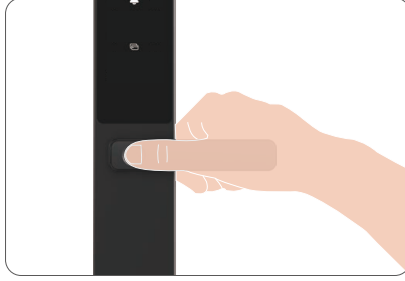

### 4. Şifre kilit açma


- Kilit, gözetleme önleme şifresini destekler. meraklı gözleri önlemek için gerçek şifrenin önüne veya arkasına rastgele rakamlar ekleyin ve kapı hala kilidini açacaktır.
- Gizlilik güvenliğinizi için şifreleri değiştirmeniz ve iz kalması durumunda klavye alanını düzenli olarak temizlemeniz önerilir.

1. Etkinleştirmek için tuş takımına dokunun.
2. Şifrenizi girin ve onaylamak için "✓" tuşuna basın.
3. Kilit, şifreyi doğrulayacak ve kapıyı açacaktır.

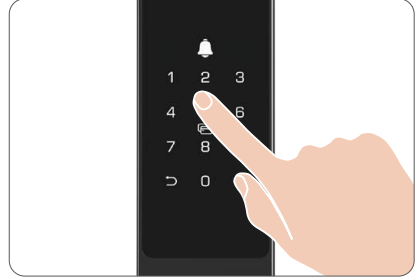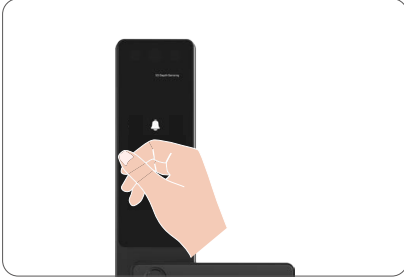

### 5. Kart Kilit Açma

1. Etkinleştirmek için tuş takımına dokunun.
2. Kayıtlı yakınlık kartını kart okuma alanına yerleştirin.
3. Sesli uyarıyı duyduğunuzda, kapıyı açmak için kolu aşağı doğru bastırın.

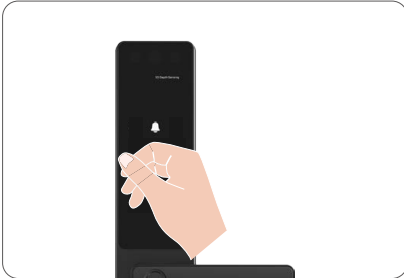

## 6. Mekanik anahtar kilidi açma

**i** Lütfen daha sonra kullanmak üzere mekanik anahtarları uygun bir şekilde saklayın.

1. Mekanik anahtar deliğinin kapağını açın.
2. Mekanik anahtarları takın ve çevirin, kapı açılacaktır.



## 7. Tek Kullanımlık Şifre

EZVIZ uygulamasında ziyaretçiler için tek seferlik bir şifre oluşturun ("Ziyaretçi Şifre > Tek seferlik şifre oluştur"). Şifre, geçerlilik süresi içinde kapıya tek seferlik erişime izin verir.

**i** Tek seferlik şifre, oluşturulduktan hemen sonra geçerlidir ve kilit çevrimdışı olduğunda bile oluşturulabilir.

## 8. Dönemsel Şifre

EZVIZ uygulamasında ziyaretçiler için periyodik bir şifre oluşturun ("Ziyaretçi Şifre > Periyodik Şifre Oluştur").

## Kullanma ve Yönetim

### 1. Acil Güç Kaynağı

Pil bitince ön panel acil güç bağlantı noktasını Type-C kablolu güç bankasına bağlayın (ayrı olarak satın alınır). Bu, kilide geçici güç sağlar ve daha önce ayarlanmış kilit açma yöntemlerinden (yüz, avuç damarı, parmak izi, şifre veya kart) herhangi birini kullanarak kapının kilidini açmanıza olanak tanır.



## 2. İç Mekan Kilitleme

Arka paneldeki kolu kaldırın, kilit silindirisinin dışarı çıktığını duyduğunuzda kapının kilitlendiğini gösterir.

## 3. Alarmlar

### 1. Kurcalamaya Karşı Koruma Alarmı

Zorla söküldükten sonra, kilit yaklaşık bir dakika süren alarm gönderir.

### 2. Sistem Kilitli Alarmı


Yanlış yüz, avuç içi damar, parmak izi veya şifre ile art arda 5 kez doğrulama yapıldığında, sistem 3 dakika boyunca kilitlenecektir. EZVIZ uygulamasında kilidini açabilirsiniz. İşlevi devre dışı bırakmak için EZVIZ uygulamasına gidin ve "Ayarlar > Gizlilik Ayarları > Deneme Yanılma Kilitleme" bölümüne gidin.

### 3. Düşük Pil Uyarısı

Pil düşük olduğunda sesli bir uyarı sizi uyandır. Lütfen pili derhal şarj edin.

## 4. Gizlilik Modu


Gizlilik modunu etkinleştirdiğinizde, kapı yalnızca yönetici kimlik doğrulama anahtarı veya mekanik anahtarla açılabilir. Kilit ayrıca sessiz moda girecektir. Modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için EZVIZ uygulamasına gidin ve "Ayarlar > Gizlilik Ayarları > Gizlilik Modu"na gidin.

 Gizlilik modu etkinleştirildikten sonra, kapıyı yalnızca yönetici açabilir.

## 5. Tek seferlik Sessizleme İşlevi

1. Etkinleştirmek için tuş takımına dokunun.

2. "0" tuşuna basılı tutun, işlevin açık olduğunu göstermek için tuş takımı iki kez yanıp sönene kadar bekleyin.

-  • Tek seferlik sessizleştirme işlevi etkinleştirildiğinde, kapı sessiz moda geçer.
- Kilitleme cihazı uyku modundayken, bu moddan otomatik olarak çıkacaktır.
- Bu, Gizlilik Modu'ndan farklı olarak, yalnızca sesleri geçici olarak kapatır ve kilit açma yöntemlerini kısıtlamaz.

## 6. Akıllı Her Zaman Açık Mod

Yönetici tarafından planlanan süre içinde yapılan ilk doğrulama işleminden sonra kilit Her Zaman Açık Moduna girecektir.

Devre dışı bırakmak için tuş takımındaki "5" tuşuna veya arka paneldeki SET düğmesine basın. Mod, etkin programa göre çalışacaktır. Modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için EZVIZ uygulamasına gidin ve "Ayarlar > Kilidi Açma Ayarları > Akıllı Her Zaman Açık Mod"a gidin.

## 7. Fabrika Ayarlarına Geri Dönüştür

1. Arka panelin kapağını çıkarın ve pili çıkarın.


2. SET düğmesini 5 saniye basılı tutun, bu arada pili yuvaya geri takın.

3. Sesli komutlardan sonra onaylamak için SET düğmesini bırakın ve "✓" tuşuna basın.

## EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler

İ Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

EZVIZ uygulamasını başlattığımızda ve kilidinize dokunduğunuzda, kilidi ana sayfada görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

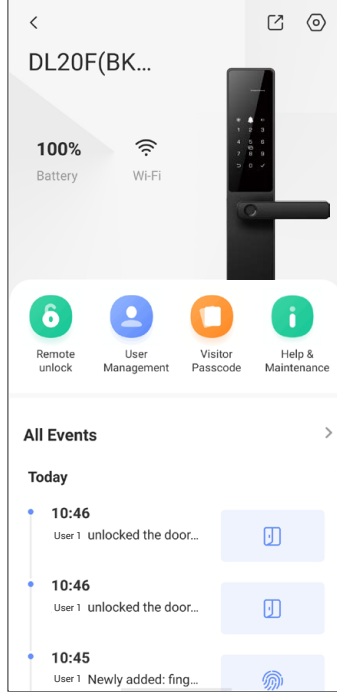

### Parametreler

### Açıklama



Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşmak için simgeye dokununuz.



Cihaz ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için simgeye dokununuz.

Pil

Pilin kalan kapasitesini buradan görebilirsiniz.

Wi-Fi

Kilidin Wi-Fi sinyal gücünü burada görebilirsiniz.

Uzaktan kilit açma

Uygulamada kilidi açmak için simgeye dokununuz ve uygulama sihirbazını izleyin.

Kullanıcı yönetimi

Kullanıcıları yönetmek ve kilidi açma yöntemlerini yönetmek için buraya dokunabilirsiniz.

Ziyaretçi parolası

Tek seferlik şifre veya periyodik şifreoluşturmak için dokununuz.

# Bakım

## 1. Günlük Bakım

- Kilidin hasar görmesini ve parlaklığını etkilemesini önlemek için aşındırıcı malzemeleri kilidin yanına koymayın.
- Kapı deforme olursa, kutu sürgü plakasına ve sürgüye giren kombine mandal civatası tam olarak uzayamayacağı için sürtünmeyi artırır. Bu durumda, çarpma plakasının konumunu ayarlamak gereklidir.
- Kilidin normal kullanımını sağlamak için pil voltajı düştüğünde pili hemen şarj edin.
- Mekanik anahtar uygun şekilde saklayın.
- Esnek değilse profesyonellerden kilidi kontrol etmelerini isteyin.
- Düzgün dönmesini sağlamak ve hizmet ömrünü uzatmak için kilidin dönen kısmını yağlı tutun.
- Altı ayda veya yılda bir kilidin kontrol edilmesi ve sabit vidaların gevşek olup olmadığını kontrol edilmesi önerilir.
- Anahtarın düzenli olarak (bir yıl veya altı ay) düzgün bir şekilde takılıp çıkarıldığından emin olmak için kilit silindir yuvasına az miktarda grafit tozu veya kurşun kalem tozu uygulayın. Ancak pim tambur yayına gres yapışması durumunda yağlamak için herhangi bir gres sürmeyin.

## 2. SSS

Sorun	Neden	Çözüm
Kapı, yüz tanıma, avuç içi damar, parmak izi, şifre veya kart ile yapılan doğrulamalarla normal şekilde açılmıyor.	Kilitleme montaj sorunu.	Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.
	Kullanıcı yetkisi geçerlilik süresi içinde değil.	Lütfen EZVIZ uygulaması üzerinden diğer kullanıcıların yüz, avuç içi damar, parmak izi veya şifrelerini kullanın ya da kullanıcı geçerlilik süresini güncelleyin.
Kapı mekanik anahtarla açılmıyor.	Yanlış mekanik anahtar.	Doğru mekanik anahtar kullanın.
	Kilitleme silindiri hasar görmüş. Mekanik anahtar tamamen takılmıyor.	Kapıyı açtıktan sonra, lütfen profesyonellere hasar görmüş bileşenleri kontrol ettirip değiştirin.
Parmak izi okuyucu yanıt vermiyor.	Parmak izi okuyucu hasarlı.	Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.
Kilit her zaman açık.	Kurulum hatası.	Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.
	Debriyaj hasarlı.	
	Akıllı her zaman açık modu etkin.	Bu modu devre dışı bırakmak için EZVIZ uygulamasına gidin ve "Ayarlar > Kilit Açma Ayarları > Akıllı Sürekli Açık Modu" menüsüne ilerleyin.
Kapı koluyla açılmıyor.	Kurulum sorunu.	Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.

Sorun	Neden	Çözüm
Mobil telefonunuzun Bluetooth'u bağlanmıyor.	Mobil telefon Bluetooth'u devre dışı bırakıldı.	Lütfen mobil telefonunuzun Bluetooth'unu etkinleştirin ve yeniden bağlanmayı deneyin.
	Kilid ile cep telefonunuz arasındaki mesafe Bluetooth menzili dışındadır (10 m'ye kadar açık ortamda).	Lütfen kilide daha yakın gidin ve tekrar deneyin.
	Diğer nedenler.	a. Cep telefonu Bluetooth'unu yeniden başlattıktan sonra tekrar deneyin. b. EZVIZ uygulamasını terk ettikten ve tekrar girdikten sonra tekrar deneyin.
Kullanıcılar, yüzler, avuç içi damarları, parmak izleri, şifreler veya kartlar EZVIZ uygulamasına eklenemez.	Ağ ortamı kararsız.	Lütfen kilit Bluetooth'unu bağlayın, ardından EZVIZ uygulamasındaki kullanıcı yönetimine ekleyin.
Cihaz sık çevrimdışı oluyor.	Kilit ağa bağlı değil.	Lütfen kilidi daha iyi ve daha stabil sinyale sahip bir ağa bağlayın.

 Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen [www.ezviz.com/tr](http://www.ezviz.com/tr) adresine bakın.

### 3. Şarj edilebilir lityum iyon pil

Cihazın pil tipi: Taşınabilir pil.

Pil modeli: 735589-4200mAh-2S1P

Nominal Gerilim: 7,4 V DC

Nominal Kapasite: 4200mAh

Pil üreticisi: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Kimyasal Adı	CAS No.	Konsantrasyon veya konsantrasyon aralıkları (%)	Kimyasal Formül
Lityum nikel kobalt mangan oksit	/	15-40	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
Grafit	7782-42-5	10-30	C
Fosfat(1-), hekzafloro-, lityum	21324-40-3	10-30	$\text{LiPF}_6$
Bakır	7440-50-8	7-13	Cu
Alüminyum folyo	7429-90-5	5-10	Al
Nikel	7440-02-0	1-5	Ni