

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS. Visa informācija, tostarp, formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. īpašums. (Turpmāk – „EZVIZ”). Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk – „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.


### **Par šo rokasgrāmatu**

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ vietnē (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Pārskatīšanas ieraksts**

Jaunā versija – 2023. gada janvāris

### **Preču zīmju apliecinājums**

EZVIZ™,  un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

### **Juridiskā atruna**

CIKTĀL TO PIELĀUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIELĀUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NĒPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪŠU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

PRETRUNU GADĪJUMĀ STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

# Satura rādītājs

<b>Pārskats</b> .....	<b>1</b>
1. Iepakojuma saturs .....	1
2. Pamatinformācija .....	2
<b>EZVIZ lietotnes lejupielāde</b> .....	<b>3</b>
<b>Pareizs izvietojums</b> .....	<b>3</b>
<b>Pieslēgšana strāvas padevei</b> .....	<b>4</b>
<b>Pieslēgšana tīklam</b> .....	<b>4</b>
1. Pavediens pieslēgums tīklam (ieteicams) .....	4
2. Bezvadu tīkla savienojums .....	4
<b>Ierīces pievienošana</b> .....	<b>5</b>
1. Vārtejas pievienošana .....	5
2. Apakšierīces pievienošana .....	5
3. Iestatiet HomeKit .....	6
4. Matter iestatīšana .....	7
<b>Darbības EZVIZ lietotnē</b> .....	<b>8</b>
1. Sāukmlapa .....	8
2. Iestatījumi .....	8
<b>Bieži uzdotie jautājumi</b> .....	<b>9</b>

# Pārskats

## 1. Iepakojuma saturs



Mājas vārteja (x1)



Strāvas adapteris (x1)



USB kabelis (x1)



Pin (x1)



Matter iestatīšanas instrukcija (x1)




HomeKit iestatīšanas instrukcija (x1)




Normatīvā informācija (x1)



Īsā lietošanas pamācība (x1)

 Strāvas adaptera izskats ir atkarīgs no iegādātā adaptera.

## 2. Pamatinformācija

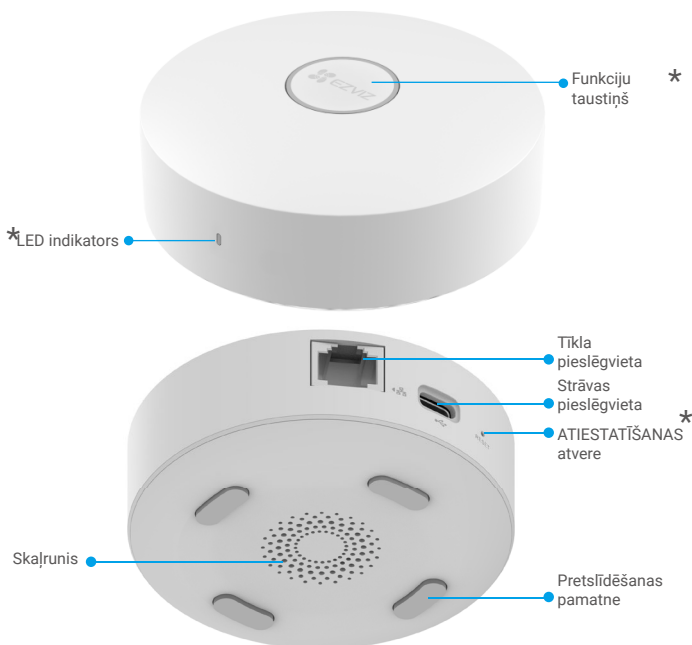

### Nosaukums

### Apraksts

#### Funkciju taustiņš

- Turiet nospiestu pogu ilgāk par 4 sek., un vārteja pāries Wi-Fi konfigurācijas režīmā.
- Nospiediet pogu vienu reizi un vārteja pāries ierīces pievienošanas režīmā; nospiediet vēlreiz un vārteja izies no ierīces pievienošanas režīma.
- Ja vārteja sūta trauksmes signālus, nospiediet pogu, lai tos dzēstu.

#### Balts

- Nepārtraukts: darbojas pareizi un ir savienots ar EZVIZ Cloud.
- Mirgo lēni: atrodas ierīces pievienošanas režīmā.
- Mirgo ātri: konfigurē tīklu.

#### LED indikators

#### Oranžs

- Nepārtraukts: ieslēdzas vai tiek atjaunināts.
- Mirgo lēni: bezsaistē.
- Mirgo ātri: rodas bojājumi vai trauksmes signāli.

#### IZSLĒGTS


- Ierīce izslēgta vai izņēmuma stāvoklis

#### ATIESTATĪŠANAS atvere

Kamēr vārteja darbojas, vairāk nekā 4 sek. ar SIM kartes izņemšanas adatu vai skavu ieduriet atverē – vārteja tiks restartēta un Wi-Fi konfigurācija, vietējie ieraksti, pašreizējais trauksmes statuss un visas palīgierīces tiks izdzēstas. Pēc vārtejas atiestatīšanas tiks atskaņots balss uzvednis.

# EZVIZ lietotnes lejupielāde


1. Pievienojiet savu viedtālruni Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.

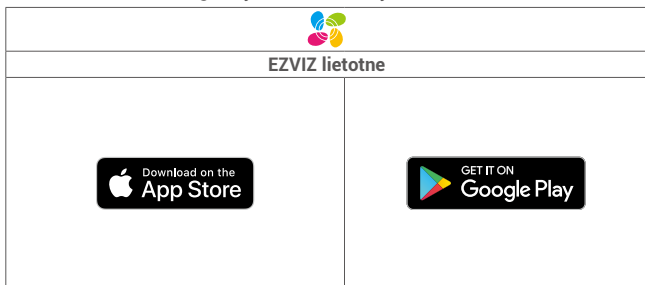

**i** Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.


## Pareizs izvietojums

- Vārtejai jābūt pieslēgtai.
- Lai nodrošinātu, ka savienojums starp vārteju un apakšierīcēm ir stabils, novietojiet vārteju apakšierīču centrā – attālumam starp vārteju un maršrutētāju jābūt  $\leq 6$  metriem.
- Starp vārteju un apakšierīcēm, kā arī starp vārteju un maršrutētāju nedrīkst būt metāla šķēršļi un sienas.
- Neuzlieciet nekādas vārtus vai apakšierīces rūtera augšpusē.

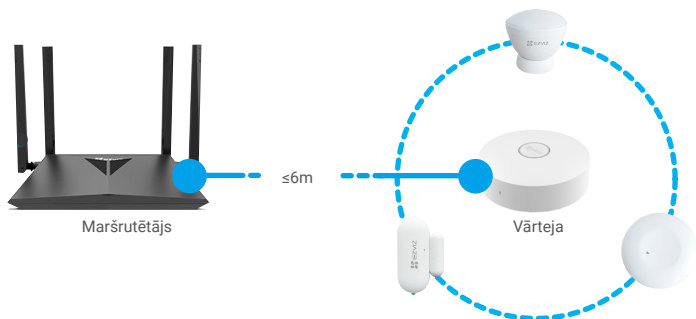

# Pieslēgšana strāvas padevei


Pievienojiet vārtus. Kad vārti tiek palaisti pirmo reizi, LED indikators pāriet no vienkrāsainas oranžas uz ātri mirgojošu balto, kas nozīmē, ka vārti ir iepludināti tīkla konfigurēšanas režīmā.

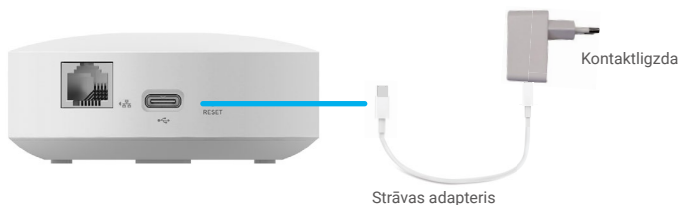

# Pieslēgšana tīklam

## 1. Pavediens pieslēgums tīklam (ieteicams)

Jums jāsavieno vārteja ar LAN portu rūtera ar tīkla kabeli (atspēkojums tiek pārdots) kā attēlā zemāk.

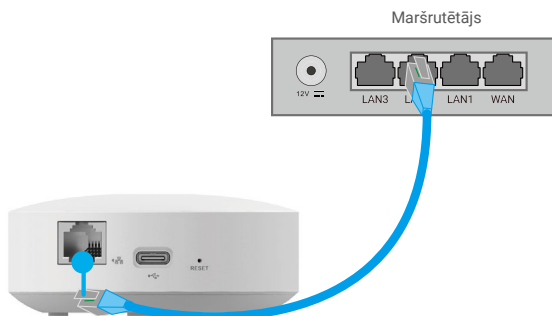

## 2. Bezvadu tīkla savienojums


Skenējiet QR kodu uz vārtu sāniem ar EZVIZ lietotni un pēc tam savienojiet vārtus ar Wi-Fi, vadoties pēc vadītāja EZVIZ lietotnē.

- i** Ja jaunu vārtu savienojuma neveiksme vai ja vēlaties savienot vārtus ar citu Wi-Fi, vispirms ir jāizdara vārtu atslēgšana. Nospiediet un turiet funkcijas taustiņu vairāk nekā 4 sekundes, līdz dzirdat skaņas signālu, un tad savienojiet vārtus ar Wi-Fi, vadoties pēc vadītāja EZVIZ lietotnē.

# Ierīces pievienošana

## 1. Vārtejas pievienošana

1. Autorizējieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ, pieskarieties ierīces pievienošanas ikonai; pēc tam tiks parādīta QR koda skenēšanas saskarne.

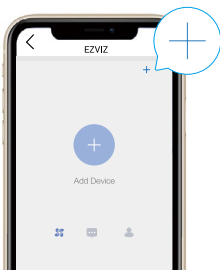

- i** Pieteikuma interfeiss var būt atšķirīgs atjauninājuma dēļ, un tā lietotāja interfeiss, kas uzstādīts jūsu tālrunī, būs domīgs.

2. Skenējiet QR kodu uz vārtu sāniem vai lietotāja rokasgrāmatas vāka.




2. Pievienojiet vārteju, sekojot lietotnē norādītajam vednim.

## 2. Apakšierīces pievienošana


1. Spiediet vārtu funkcijas taustiņu vienu reizi, lai vārti iepludinātos ierīces pievienošanas režīmā un LED indikators lēni mirgotu balta fonā.
2. Iestatiet apakšierīces pievienošanas režīmā, kā norādīts to lietotāja rokasgrāmatās.
3. Balss uzvedne atgādinās, ka apakšierīces ir automātiski pievienotas vārtejai.

### 3. Iestatiet HomeKit

1. Pārliecinieties, vai vārava ir ieslēgta un tuvu.
2. Atveriet Apple Home lietotni, pieskarieties augšējā labajā stūrī, lai dotos uz sadaļu Pievienot aksesuāru.



3. Skenējiet QR kodu vai ievadiet astoņciparu kodu lietotāja rokasgrāmatas vāka vai jūsu vārava sāna.



4. Sekojiet vednešam, lai pievienotu savu vāravu Apple Home aplikācijā.
5. Pēc iestatīšanas pabeigšanas vārava ir jāiekļauj Apple Home app.

- i** · Pievienojot vārtejumam, visi iepriekš pievienotie apakšierīces, kas atbalsta Apple HomeKit, tiks automātiski sinhronizēti un pievienoti HomeKit sistēmai.
  - Lūdzu, saglabājiet kodu turpmākai atsaucei.

#### \* HomeKit-kompatibla underenheter för gateway


ierīces nosaukums	ierīces modelis
PIR Kustības sensors	CS-T1C
Atvēršanas/aizvēršanas sensors	CS-T2C
Viedā poga	CS-T3C

- i** · Nākotnē iespējams atbalstīt vairāk EZVIZ HomeKit saderīgu apakšierīču pēc vārtejas OTA.
  - Lai iegūtu vairāk HomeKit saderīgu apakšierīču, lūdzu, palikiet piezīmēs.



## 4. Matter iestatīšana

1. Kad piekļuve tīkla vārtiem ir pievienota EZVIZ lietotnei, atveriet lietotni, kas atbalsta Matter.
2. Atbilstoši lietotnes instrukcijām, skenējiet Matter Setup koda vai ievadiet skaitlisku uzstādīšanas kodu lietotāja rokasgrāmatas vāksmē vai pie jūsu vārta malas.



3. Sekojiet vednei, lai pievienotu savu vārtu lietotnē.
  4. Pēc iestatīšanas ir pabeigta, tīkla vārti tiks iekļauti jūsu lietotnē.
- Pievienojot vārtejam, jebkuri ZigBee apakšierīces, kas agrāk tika pievienotas un atbalsta Matter, tiks automātiski sinhronizētas un pievienotas Matter sistēmai.
    - Lūdzu, paturiet kodu turpmākai atsaucēi.

### \* Matter-kompatible subenheter for Gateway

ierīces nosaukums	ierīces modelis
PIR Kustības sensors	CS-T1C
Atvēršanas/aizvēršanas sensors	CS-T2C
Temperatūras un mitruma sensors	CS-T51C




- Pēc vārtejas OTA nākamās paaudzes, var tikt atbalstītas vairākas EZVIZ Matter saderīgas zemierīces.
- Sekojiet vairāk Matter saderīgām zemierīcēm.

# Darbības EZVIZ lietotnē

**i** Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

## 1. Sākumlapa

Kad atverat lietotni EZVIZ, sākumlapā pēc vajadzības varat pārvaldīt vārteju un apakšierīces.

	Paspauskite, norēdami pridēti sub iřreņinius j vartus
	Atcelt. Pieskarieties, lai notīrītu visu apakšierīču trauksmes.
	Pievienot. Pieskarieties, lai pievienotu apakšierīces vārtejam.

## 2. Iestatījumi

### Parametri

Ierīces nosaukums

Apakšierīču autom.  
atjaunināšana

Trauksmes iestatījumi

Gaismas iestatījumi

Tīkla iestatījumi

Ierīces informācija

Dzēst ierīci

### Apraksts

Pielāgojiet ierīces nosaukumu.

Kad iespējota, apakšierīces tiks atjauninātas automātiski pēc atjaunināšanas pakotņu lejuplādēšanas.

Pēc vajadzības varat iestatīt paziņojumu parametrus.

Kad atspējoti, indikatora gredzens būs izslēgts.

Varat skatīt Wi-Fi nosaukumu un savienojuma statusu.

Šeit varat skatīt ierīces informāciju.

Pieskarieties, lai dzēstu vārteju no EZVIZ Cloud.

# Bieži uzdotie jautājumi

---

## Jautājums Kas notiks, ja es aizmirstu savu paroli?

Atbilde Lūdzu, palaidiet EZVIZ lietojumprogrammu un pieskarieties Aizmirsāt paroli? ielogošanās lapā, sekot EZVIZ lietojumprogrammai un atiestatiet savu paroli.

---

## Jautājums Ko nozīme ir jādara, ja pievienojot ierīci kontam, parādās ziņa Ierīce ir pievienota?

Atbilde Ja, kad šis paziņojums parādās, tas nozīmē, ka ierīce jau ir savienota ar esošu EZVIZ kontu. Lai to pievienotu jaunajam kontam, jums ir jānoņem ierīce no iepriekšējā konta, jo ierīce var būt saistīta tikai ar vienu kontu.

---

## Jautājums Kā atrisināt Wi-Fi konfigurācijas neveiksmes problēmu?

Atbilde Lūdzu, pārbaudiet zemāk norādītās iestatījumus:

1. Pārbaudiet frekvenču diapazonu savā rūterī, lai nodrošinātu, ka tas atļauj tīkla 2.4 GHz režīma datu pārraidi.
2. Pārliedzinieties, ka jūsu mobilais tālrunis ir savienots ar Wi-Fi un Wi-Fi tīkls ir aktīvs un darbojas pareizi.
3. Pārbaudiet tīkla stāvokli:
  - Pārliedzinieties, ka jūsu tīklam nav ugunsdrošības sienas un citu ierobežojumu.
  - Pārliedzinieties, ka rūteris var piešķirt IP adresi jūsu ierīcei, vai izslēdziet statisko IP iestatījumu (DHCP ir aktivizēts pēc noklusējuma visās EZVIZ ierīcēs).
4. Nospiediet un turiet funkciju taustiņu nospiešanu vairāk nekā 4 sekundes, lai nodrošinātu, ka jūsu ierīce ir gatava Wi-Fi konfigurācijai. Pēc tam sekot aplikācijas vadītājam Wi-Fi atkārtotas konfigurēšanas nolūkā.

---

## Jautājums Apakšierīces statuss tiek parādīts kā bezsaistes EZVIZ lietotnē.

Atbilde

1. Pārliedzinieties, vai tīkla statuss, ar kuru ir savienots vārteja, ir normāls. Attālumam starp vārteju un maršrutētāju jābūt mazākam par 6 metriem.
2. Pārliedzinieties, vai attālums starp apakšierīci un vārteju ir tuvu un starp tiem nav šķēršļu. Rekomendējam vārteju novietot apakšierīču centrā.
3. Pārliedzinieties, vai apakšierīces baterija nav izlādēta.