

AUTORSKA PRAVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. SVA PRAVA ZADRŽANA. Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuira, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom Priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Evidencija revizija

Novo izdanje – januar 2022.

Izjava o žigovima

 i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.


U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠТИТОM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJI PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLAĐENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržina kutije



Bazna stanica (x1)



*Kamera




Strujni adapter (x1)
(za baznu stanicu)



Strujni adapter (x1)
(za kameru)



USB kabl (x1)



*Šablon za bušenje



*Magnetna baza



*Navojna baza



*Noseća pločica



*Komplet zavrtnjeva



Informacije o zakonima i
propisima (x1)




Vodič za brzo pokretanje (x1)

- Broj kamera i njihovih dodataka zavisi od toga koliko kamera se isporučuje u paketu koji ste kupili.
- Uz to, možete zasebno kupiti kamere po potrebi.
- Izgled strujnog adaptora može se razlikovati od onog koji vi kupite.

Osnove

Kamera

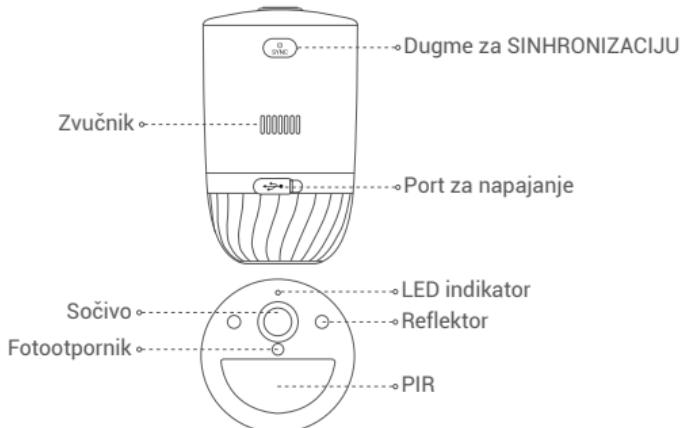

Naziv	Opis
Dugme za SINHRONIZACIJU	<ul style="list-style-type: none">• Uključeno: Držite 2 sekunde kad je kamera isključena.• Resetujte i pripremite za uparivanje: Držite 2 sekunde.• Isključeno: Pritisnite dugme tri puta u roku od jedne sekunde.
Port za napajanje	Za napajanje kamere.
LED indikator	<ul style="list-style-type: none">• Neprekidno plava: Kamera se pokreće ili se gleda uživo u aplikaciji EZVIZ.• Brzo treperenje u plavoj boji: Kamera je spremna za uparivanje/ Uparivanje je u toku.• Sporo treperenje u crvenoj boji: Greška na mreži.• Brzo treperenje u crvenoj boji: Greška u radu kamere.• Sija zeleno: Kamera je potpuno napunjena.• Sporo treperenje u zelenoj boji: Puni se.

Bazna stanica




Naziv	Opis
LED indikator	<ul style="list-style-type: none">Sija zeleno: Bazna stanica pravilno radi.Neprekidno plava: Bazna stanica nije povezana na internet.Trepti plavo: Bazna stanica se uparuje sa kamerom.Neprekidno bela: Vraćeno je na fabrička podešavanja.Treperi crveno: Oglasava se alarm.Sija crveno: Greška SD kartice.
Dugme za SINHRONIZACIJU	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite kratko da isključite sirenu kad se oglasi alarm.Držite 2 sekunde da pokrenete uparivanje sa kamerom (uparivanje može da potraje do 2 minuta).
Dugme za uključivanje/isključivanje	Pritisnite da uspostavite ili isključite napajanje.
Indikator mreže	Sija zeleno: Ethernet kabl je povezan.
Dugme za resetovanje	Držite 5 sekundi da restartujete i resetujete sve parametre na podrazumevane vrednosti.

Podešavanje

1. korak: Napunite kameru (opciono)

Priklučite kameru u strujnu utičnicu uz pomoć strujnog adaptéra (5 V, 2 A).


Ako je kamera isključena, nakratko pritisnite dugme za SINHRONIZACIJU da je uključite.

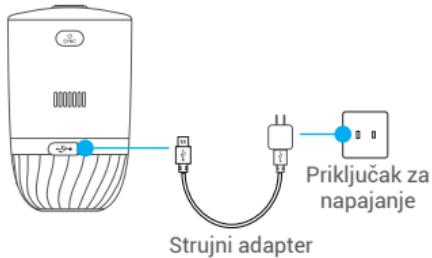

- Uklonite kameru sa zida pre punjenja.
- Ne punite kameru ako je temperatura iznad 45 stepeni ili ispod 0 stepeni.
- Nije dozvoljeno puniti kameru adapterom za napajanje na otvorenom.
- Prilikom punjenja kamera se automatski uključuje.


2. korak: Uključite baznu stanicu

Priklučite baznu stanicu u strujnu utičnicu uz pomoć strujnog adaptéra (12 V, 1 A).

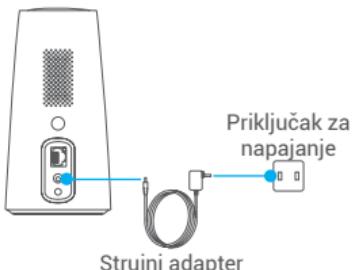

3. korak: Povežite baznu stanicu na internet

Povežite baznu stanicu na neki otvoren LAN port ruter-a pomoću Ethernet kabla.

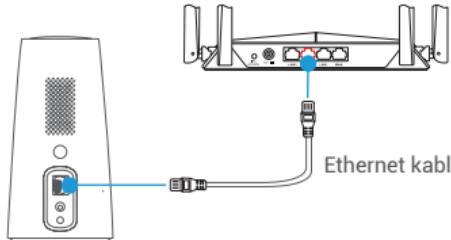


- Uverite se da ruter ima pristup internetu.

4. korak: Preuzmite aplikaciju EZVIZ


- Povežite mobilni telefon na internet.
- Potražite EZVIZ u App Store-u ili na Google Play™.
- Preuzmite i instalirajte aplikaciju EZVIZ.
- Pokrenite aplikaciju i registrujte EZVIZ korisnički nalog.

5. korak: Dodajte baznu stanicu na svoj EZVIZ nalog

- Prijavite se u aplikaciju EZVIZ.
- Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da biste otišli na interfejs za skeniranje QR koda.



- Skenirajte QR kôd na dnu bazne stanice ili ručno unesite serijski broj da biste dodali baznu stanicu.

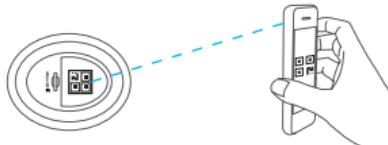


- Ispratite čarobnjaka u aplikaciji EZVIZ da biste dovršili konfigurisanje mreže na baznoj stanicici.
- Kad uspešno dodate baznu stanicu na svoj EZVIZ nalog, dodirnite dugme „Sledeće“ da povežete kameru/kamere sa baznom stanicom.

6. korak: Uparite baznu stanicu sa kamerama

- Pritisnite i 2 sekunde držite dugme za SINHRONIZACIJU na baznoj stanicici. LED indikator će treptati plavo.



- Stavite kameru na udaljenost od 30 do 100 cm (1–3 stopa) od bazne stanice. Pritisnite i 2 sekunde držite dugme za SINHRONIZACIJU na kamери. LED indikator će brzo treptati plavo.

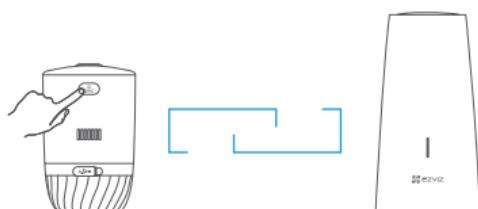

- Sačekajte oko 120 sekundi, pa dodirnite ⊖ da osvežite trenutnu stranicu.


- Kad LED indikator kamere sporo trepi crveno, to znači da uparivanje nije uspelo, pa možete da probate opet tako što ćete ponoviti gore navedene korake.
- Sa jednom baznom stanicom mogu biti uparene najviše 4 kamere u datom trenutku.

Instalacija kamere


Lokacija montaže

Izaberite mesto sa čistim, neblokiranim vidnim poljem i dobrim bežičnim signalom do bazne stanice. Imajte na umu sledeće savete:

- Uverite se da je zid dovoljno jak da izdrži tri puta veću težinu od kamere.
- Kamera se ne može postaviti ispred klima uređaja ili okrenuta ka direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Preporučena visina montaže: 2–3 m (7–10 stopa) iznad zemlje.

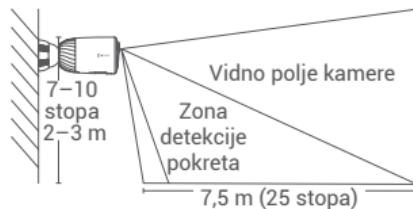


- Uverite se je bočni saobraćaj obuhvaćen vidnim poljem kamere. Senzor pokreta kamere je mnogo osjetljiviji na pomeranje sa jedne na drugu stranu u vidnom polju kamere nego na kretanje direktno ka kameri ili dalje od nje.




- Preporučuje se da podešite osjetljivost detektovanja u aplikaciji EZVIZ prilikom biranja lokacije. Tako možete proveriti da li se kretanje može detektovati u položaju kamere i podešiti osjetljivost na osnovu veličine i udaljenosti otkrivenog objekta.

Koraci montaže

1. korak Stavite šablon za bušenje na čistu, ravnu površinu.
2. korak (samo za cementne zidove) Izbušite rupe za zavrtnje prema šablonu i ubacite tiplove.
3. korak Zavrtnjima pričvrstite noseću pločicu prema šablonu.
4. korak Okrenite magnetnu bazu (slika 1) ili navojnu bazu (slika 2) na nosećoj pločici.
5. korak Montirajte kameru na bazu.

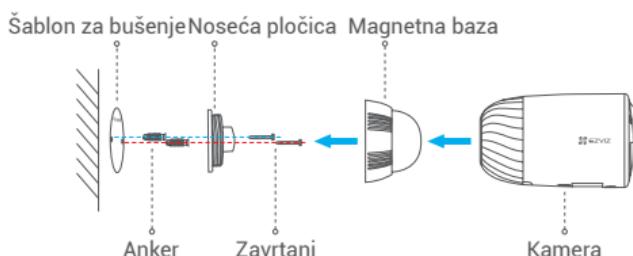

Slika 1 Montaža uz pomoć magnetske baze

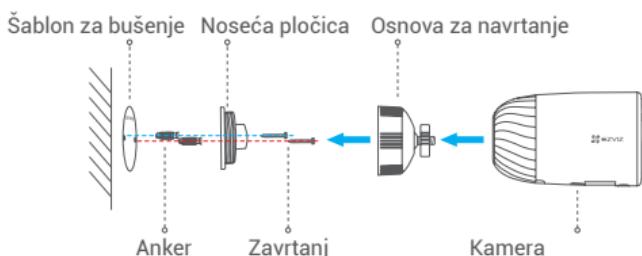

Slika 2 Montaža uz pomoć navojne baze

IZLAGANJE RADIO-FREKVENTNOM POLJU

Frekventni opsezi i nominalna ograničenja prenete snage (izračene i/ili sprovedene) koji važe za ovaj radio-uređaj iznose:

Opseg Wi-Fi 2,4 GHz

Frekvencija Od 2,412 GHz do 2,472 GHz

Prenos snage (EIRP) 100 mW

 Za detaljne informacije posetite www.ezviz.com/eu.

Prilog