

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Panoramica

1. Contenuto della confezione



Telecamera (x1)



Base magnetica (x1)



Base a vite (x1)



Dima di foratura (x1)



Piastra di montaggio (x1)



Cavo di alimentazione (x1)



Kit di tasselli (x1)



Informazioni sulle norme (x2)



Guida rapida (x1)

2. Panoramica



Nome	Descrizione
Pulsante RESET (pulsante di accensione)	<ul style="list-style-type: none">• Acceso: tenere premuto per 2 secondi mentre spento.• Reset e preparazione all'abbinamento: tenere premuto per 5 secondi.• Spegnimento: premere brevemente il pulsante tre volte in un secondo.
Porta di alimentazione	Per caricare la telecamera.
Indicatore LED	<ul style="list-style-type: none">• Blu fisso: la telecamera si riavvia o visualizzazione live nell'app EZVIZ.• Blu lampeggiante veloce: la telecamera è pronta per l'abbinamento/Abbinamento in corso.• Rosso lampeggiante lento: eccezione di rete.• Rosso lampeggiante veloce: eccezione della telecamera.• Verde fisso: telecamera completamente carica.• Verde lampeggiante lento: ricarica in corso.

Configurazione

1. Accensione

Con la telecamera spenta, tenere premuto il pulsante RESET 2 secondi per accendere.

Se la batteria della telecamera è scarica, connetterla alla presa di corrente con l'alimentatore (5 V 2 A) per caricarla (acquistabile a parte).




- Si consiglia di utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione.
- Rimuovere la telecamera dalla parete prima di ricaricarla.
- Non ricaricare la telecamera quando la temperatura supera 45 gradi o scende sotto 0 gradi.
- Non è consentito ricaricare la telecamera con l'alimentatore all'aperto.
- Durante la carica, la telecamera si accenderà automaticamente.

2. Connessione a Internet

1. Download dell'app EZVIZ

- Connettere il proprio cellulare alla rete Wi-Fi (opzione consigliata).
- Scaricare e installare l'app EZVIZ cercando "EZVIZ" nell'App in Google Play™.
- Avviare l'app e creare un account utente EZVIZ.

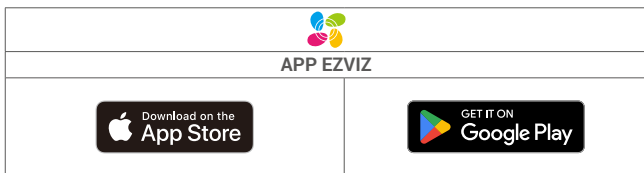

- Se l'app è già stata utilizzata, assicurarsi di avere la versione più recente. Per verificare la presenza di aggiornamenti, accedere all'App Store e cercare EZVIZ.

2. Aggiunta della telecamera a EZVIZ

- Tenere premuto il pulsante RESET della telecamera per 5 secondi. La spia LED lampeggerà rapidamente con luce blu.
- Accedere al proprio account utilizzando l'app EZVIZ.
- Nella schermata iniziale, toccare il "+" nell'angolo superiore destro per passare all'interfaccia di scansione del codice QR.
- Scansionare il QR code sulla copertina della Guida introduttiva rapida o sul corpo della telecamera.



- Seguire la procedura guidata dell'app EZVIZ per completare la configurazione della connessione Wi-Fi.

- i** Per modificare la rete Wi-Fi della telecamera, tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi e ripetere i passaggi precedenti.


Installazione

1. Posizione di installazione

Scegliere una posizione con un campo visivo libero e non ostruito e dove la telecamera abbia una buona ricezione del segnale wireless. Ecco alcuni suggerimenti:

- Verificare che la parete sia abbastanza resistente da reggere un peso triplo rispetto a quello della telecamera.
- La telecamera non può essere installata di fronte a un condizionatore d'aria o esposto alla luce solare diretta.
- Altezza consigliata per l'installazione: 3 m da terra.

Angolazione consigliata per l'installazione: inclinazione verso il basso di 15 gradi.

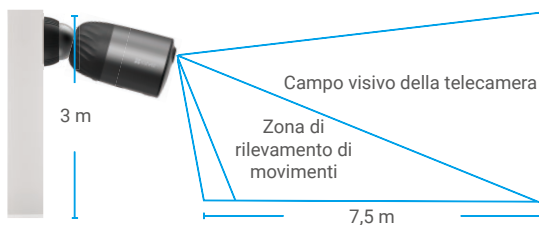

- Assicurarsi che il passaggio laterale attraverso il campo visivo della telecamera. Il sensore di movimento della telecamera è molto più sensibile al movimento laterale entro il suo campo visivo piuttosto che al movimento in direzione o in allontanamento della telecamera.



- Si consiglia di impostare la sensibilità di rilevamento sull'app EZVIZ quando si seleziona la posizione. In questo modo è possibile verificare se viene rilevato il movimento nella posizione della telecamera e regolare la sensibilità in base alle dimensioni e alla distanza dell'oggetto rilevato.

2. Procedura di installazione

- Posizionare la dima di foratura su una superficie piana e pulita.
- (Solo per pareti in cemento) Praticare i fori per le viti in base alla dima e inserire gli inserti.
- Fissare la piastra di montaggio con delle viti, usando la dima.
- Ruotare la base magnetica (Fig.1) o la base a vite (Fig.2) sulla piastra di montaggio.
- Montare la telecamera sulla base.

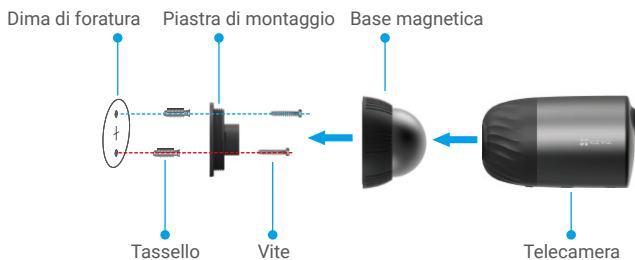


Fig. 1 Supporto su base magnetica

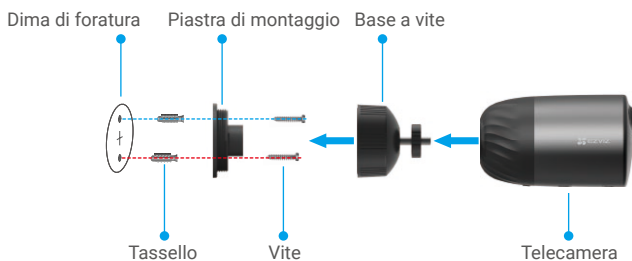


Fig. 2 Supporto su base a vite


Visualizzare il dispositivo







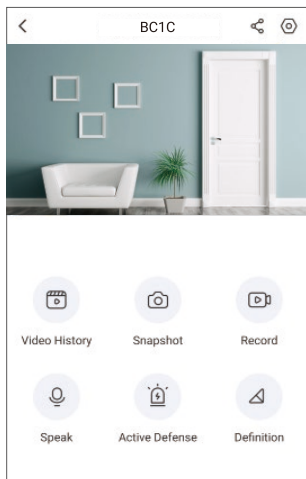

i L'interfaccia dell'app può variare in base all'aggiornamento della versione. Fare riferimento all'interfaccia effettiva.

1. Visualizzazione live

Quando si avvia l'app EZVIZ, viene visualizzata la pagina del dispositivo come indicato di seguito.

È possibile visualizzare e ascoltare feed dal vivo, scattare istantanee o eseguire registrazioni e scegliere la definizione del video in base alle esigenze.




Icona	Descrizione
	Condivisione. Condivisione del dispositivo con altre persone.
	Impostazioni. Visualizzazione o modifica delle impostazioni del dispositivo.
	Video History (Cronologia video). Visualizzazione registrazioni.
	Snapshot (Istantanea). Scatto di un'istantanea.
	Record (Registrazione). Avvio e interruzione della registrazione manuale.
	Speak (Conversazione). Avvio dell'uso della conversazione e dell'ascolto.
	Active Defense (Difesa attiva). Avvio dell'allarme al rilevamento di intrusi.
	Definition (Definizione). Selezione della risoluzione video tra Ultra HD, Hi-Def o Standard.

2. Cronologia video

La telecamera supporta sia l'archiviazione locale che su cloud.


Premendo il pulsante **Video History (Cronologia video)** nella pagina del dispositivo, è possibile utilizzare il calendario e la sequenza cronologica per trovare e visualizzare registrazioni specifiche.

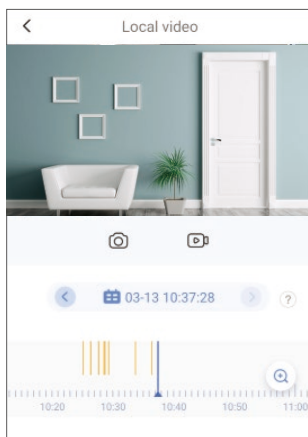

3. Conversazione

Questa funzione consente di ricevere e trasmettere audio tramite la telecamera.

Premendo il pulsante **Speak (Conversazione)** nella pagina del dispositivo, è possibile parlare e ascoltare.

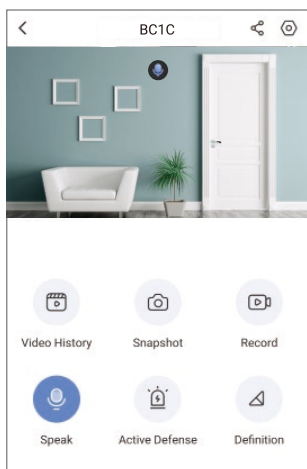

4. Rilevamento di persone intelligente

Accedere a **Settings (Impostazioni) - Intelligent Human Detection (Rilevamento di persone intelligente)** e abilitare la funzione. Quindi EZVIZ invierà notifiche quando viene rilevata una persona.

Per consentire alla telecamera di comportarsi in modo diverso in base alle situazioni, è possibile personalizzare la notifica di rilevamento modificando le impostazioni della sensibilità di rilevamento. Maggiore è la sensibilità, maggiore è la distanza rilevabile.

5. Difesa attiva

Abilitando il rilevamento di persone intelligenti, la telecamera attiverà automaticamente l'allarme e avvierà la registrazione al rilevamento di persone o animali. L'allarme si interrompe quando non viene più rilevato alcun movimento.

Inoltre è possibile premere il pulsante **Active Defense (Difesa attiva)** nella pagina del dispositivo per attivare un allarme. La telecamera avvierà l'allarme e il faretto lampeggerà rapidamente per scoraggiare gli intrusi. L'allarme può durare fino a un minuto.

FAQ (domande frequenti)

- D: Se la telecamera è offline sull'app, la registrazione video proseguirà?**
- R: Se la telecamera è alimentata ma non connessa da Internet, la registrazione locale continuerà ma la registrazione su cloud si interromperà. Se la telecamera è spenta, entrambe le registrazioni video si interromperanno.
- D: Perché l'allarme si attiva quando non è presente nessuno nell'immagine?**
- R: Provare a impostare una sensibilità dell'allarme inferiore. Anche veicoli e animali sono in grado di attivare l'allarme.
- D: La telecamera supporta una scheda SD aggiuntiva?**
- R: La telecamera dispone di una scheda di memoria eMMC da 32 GB integrata, registrazione in loop, ma non supporta l'espansione della capacità di memoria.
- D: Perché la capacità della scheda di memoria è inferiore a 32 GB sull'app?**
- R: A causa della differenza di calcolo tra aritmetica binaria e decimale, la capacità effettiva della scheda di memoria è circa il 90% della capacità standard.

Connessione dei dispositivi EZVIZ

1. Tramite Amazon Alexa

Queste istruzioni consentono di controllare i dispositivi EZVIZ con Amazon Alexa. In caso di problemi durante la procedura, consultare la **Risoluzione dei problemi**.

Prima di iniziare, assicurarsi che:

1. I dispositivi EZVIZ siano connessi all'app EZVIZ.
2. Nell'app EZVIZ, disattivare "Image Encryption (Crittografia immagine)" nella pagina Device Settings (Impostazioni dispositivo).
3. I dispositivi in proprio possesso siano compatibili con Alexa (es. Echo Spot, Echo-Show, il nuovo Echo-Show, Fire TV (qualsiasi generazione), Fire TV stick (solo seconda generazione) o smart TV Fire TV Edition).
4. L'app di Amazon Alexa sia già installata sul dispositivo smart e sia stato creato un account.

Per controllare i dispositivi EZVIZ con Amazon Alexa:

1. Aprire l'app di Alexa e selezionare "Skills and Games" (Skill e giochi) dal menu.
2. Nella schermata Skills and Games (Skill e giochi), cercare "EZVIZ" per trovare le skill "EZVIZ".
3. Selezionare la skill del dispositivo EZVIZ, quindi toccare **ENABLE TO USE (ABILITA USO)**.
4. Inserire nome utente e password di EZVIZ, quindi toccare **Sign in (Accedi)**.
5. **Toccare il pulsante Authorize (Autorizza)** per autorizzare Alexa ad accedere all'account EZVIZ, in modo che possa controllare i dispositivi EZVIZ.
6. Sarà visualizzato "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ è stato collegato correttamente), quindi toccare **DISCOVER DEVICES (CERCA DISPOSITIVI)** per consentire ad Alexa di individuare tutti i dispositivi EZVIZ.
7. Tornando al menu dell'app di Alexa e selezionando "Devices" (Dispositivi), sarà possibile visualizzare tutti i dispositivi EZVIZ sotto ai dispositivi.

Comando vocale

Trovare i nuovi dispositivi smart tramite il menu "Smart Home" (Casa intelligente) dell'app di Alexa o con la funzione di controllo vocale di Alexa.

Una volta trovato il dispositivo, è possibile controllarlo con la voce. Pronunciare dei semplici comandi ad Alexa.

- i** Ad esempio il nome del dispositivo: "show xxxx camera", (visualizza telecamera xxxx) è modificabile nell'app EZVIZ. Ogni volta che si modifica il nome del dispositivo, sarà necessario rilevare nuovamente il dispositivo per aggiornare il nome.

Risoluzione dei problemi

Cosa devo fare se Alexa non riesce a trovare il mio dispositivo?

Controllare se si sono verificati dei problemi di connessione a Internet.

Provare a riavviare il dispositivo smart e cercare di nuovo il dispositivo su Alexa.

Perché lo stato del dispositivo risulta "Offline" su Alexa?

La connessione wireless potrebbe essersi scollegata. Riavviare il dispositivo smart e cercarlo di nuovo su Alexa.

L'accesso a Internet sul router potrebbe non essere disponibile. Verificare se il router è connesso a Internet e riprovare.

- i** Per i dettagli sui paesi che supportano l'utilizzo di Amazon Alexa, consultare il relativo sito web ufficiale.

2. Tramite Assistente Google

Con l'Assistente Google, è possibile attivare il dispositivo EZVIZ e guardare in tempo reale pronunciando comandi vocali all'Assistente Google.

Sono necessari i seguenti dispositivi e app:

1. Un'app EZVIZ in funzione.
2. Nell'app EZVIZ, disattivare "Image Encryption (Crittografia immagine)" e attivare "Audio" nella pagina Device Settings (Impostazioni dispositivo).
3. Una TV con Chromecast in funzione collegato.
4. L'Assistente Google sul proprio telefono.

Per iniziare, attenersi ai seguenti passaggi:

1. Impostare il dispositivo EZVIZ e assicurarsi che funzioni correttamente sull'app.
2. Scaricare l'app Google Home dall'app Store o Google Play™ o accedere al proprio account Google™.
3. Nella schermata Casamia, toccare "+" in alto a sinistra e selezionare "Set up device" (Imposta dispositivo) dall'elenco del menu per accedere all'interfaccia Set up (Impostazione).
4. Toccando "**Works with Google**" (Funzionamento con Google) e cercando "EZVIZ", saranno individuate le skill di "EZVIZ".
5. Inserire nome utente e password di EZVIZ, quindi toccare **Sign in (Accedi)**.
6. **Toccare il pulsante** Authorize (Autorizza) per autorizzare Google ad accedere all'account EZVIZ, in modo che possa controllare i dispositivi EZVIZ.
7. Toccare **Return to app (Torna all'app)**.
8. Seguire la procedura di cui sopra per completare l'autorizzazione. Quando la sincronizzazione è completata, il servizio EZVIZ verrà elencato nell'elenco dei servizi. Per visualizzare un elenco dei dispositivi compatibili sotto all'account EZVIZ, toccare l'icona del servizio EZVIZ.
9. Ora, è possibile provare alcuni comandi. Utilizzare il nome della telecamera creato durante la configurazione del sistema.

È possibile gestire i dispositivi singolarmente o in gruppo. Aggiungendo dispositivi a una stanza è possibile controllare un gruppo di dispositivi contemporaneamente con un comando.

Consultare il link per maggiori informazioni:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Per ulteriori informazioni sul dispositivo, fare riferimento a www.ezviz.com/it.

Misure sull'Uso dei Prodotti Video

Grazie per aver scelto i prodotti EZVIZ.

La tecnologia influenza ogni aspetto della nostra vita. Come azienda high-tech, ci appare sempre più evidente il ruolo che la tecnologia gioca nel migliorare l'efficienza delle aziende e la qualità della vita, ma al contempo, anche il potenziale danno che crea l'uso improprio della stessa. I prodotti video, ad esempio, sono in grado di registrare immagini reali, complete e nitide, fornendo un alto valore a posteriori e preservando informazioni in tempo reale. Tuttavia, possono anche comportare la violazione dei diritti e degli interessi legittimi di terzi se la distribuzione, l'uso e/o il trattamento dei dati video avvengono in modo improprio. Con la filosofia della "Tecnologia a beneficio dell'umanità e dell'ambiente)", EZVIZ richiede che ogni utente finale delle tecnologie video e dei prodotti video rispetti tutte le leggi e i regolamenti applicabili, nonché le consuetudini etiche, con l'obiettivo di creare insieme una comunità migliore.

Leggere attentamente le seguenti misure:

1. Tutti hanno una ragionevole aspettativa di privacy e l'installazione di prodotti video non deve entrare in conflitto con questa ragionevole aspettativa. Pertanto, quando si installano prodotti video in aree pubbliche, occorre darne avviso in una modalità ragionevole ed efficace e chiarire il raggio di monitoraggio. Per le aree non pubbliche invece, al momento dell'installazione dei prodotti video occorre valutare i diritti e gli interessi delle terze parti, compreso a titolo esemplificativo e non limitativo, installare prodotti video solo dopo aver ottenuto il consenso delle parti interessate e non installare prodotti video altamente invisibili.

2. Lo scopo dei prodotti video è registrare attività reali in tempo, spazio e condizioni specifiche. Pertanto, ogni utente dovrà prima ragionevolmente definire i propri diritti in tale ambito specifico, al fine di evitare di ledere l'immagine, la privacy o altri diritti legittimi di terzi.

3. Durante l'uso dei prodotti video, i dati di immagini video ottenuti da scene reali continueranno a essere generati, inclusa una grande quantità di dati biologici (come ad esempio le immagini facciali), e tali dati potrebbero essere ulteriormente applicati o rielaborati. I prodotti video stessi non possono distinguere come utilizzare correttamente i dati unicamente in base alle immagini catturate. Il risultato dell'utilizzo dei dati dipende quindi dalle modalità e dalle finalità di utilizzo dei titolari del trattamento. Pertanto, i titolari del trattamento non solo devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili e gli altri requisiti normativi, ma devono anche rispettare le norme internazionali, la morale sociale, la buona morale, le pratiche comuni e altri requisiti non obbligatori, e rispettare la privacy individuale, l'immagine e altri diritti e interessi.

4. I diritti, i valori e le altre richieste delle varie parti interessate dovrebbero essere sempre presi in considerazione durante il trattamento dei dati video generati continuamente dai prodotti video. A tal proposito, la sicurezza dei prodotti e la protezione dei dati sono estremamente cruciali. Pertanto, ogni utente finale e responsabile del trattamento dei dati deve adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per garantire la sicurezza dei dati ed evitare perdite di dati, divulgazione e uso improprio, incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'impostazione del controllo di accesso e la selezione di un ambiente di rete adatto (Internet o Intranet) a cui collegare i prodotti video, stabilendo e ottimizzando costantemente la sicurezza della rete.

5. I prodotti video hanno dato un grande contributo al miglioramento della sicurezza sociale in tutto il mondo e riteniamo che anche questi prodotti svolgeranno un ruolo attivo in più aspetti della vita sociale. Qualsiasi abuso dei prodotti video in violazione dei diritti umani o in favore di attività criminali è contrario all'intento originario di innovazione tecnologica e sviluppo del prodotto. Pertanto, ciascun utente deve stabilire un meccanismo di valutazione e tracciamento dell'applicazione del proprio prodotto per garantire che ogni prodotto sia utilizzato in modo corretto, ragionevole e in buona fede.

INFORMAZIONI PER ABITAZIONI PRIVATE

1. Raccolta differenziata dei dispositivi di scarto: I dispositivi elettrici ed elettronici che devono essere rottamati si chiamano dispositivi di scarto. I proprietari di dispositivi di scarto devono smaltirli con la raccolta differenziata separatamente rispetto ai normali rifiuti urbani. In particolare, i dispositivi di scarto non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma con una speciale raccolta presso appositi centri di reso e riciclo.

2. Batterie normali e ricaricabili e lampade: I proprietari di dispositivi di scarto devono, di regola, smaltire le batterie normali e quelle ricaricabili, che non sono inserite nei dispositivi di scarto e che possono essere rimosse dai dispositivi di scarto senza essere distrutte, separatamente dai dispositivi di scarto, prima di consegnarle agli appositi centri di raccolta. Questa regola non si applica se il dispositivo di scarto è predisposto per il riutilizzo con la collaborazione dell'ente preposto alla gestione dei rifiuti urbani.

3. Opzioni per il reso dei dispositivi di scarto: I proprietari di dispositivi di scarto utilizzati in abitazioni private possono smaltirli gratuitamente presso i punti di raccolta predisposti dall'ente pubblico preposto alla gestione dei rifiuti urbani o presso i punti di reso messi a disposizione da produttori o distributori, ai sensi della Legge sui dispositivi elettrici ed elettronici. I negozi di dispositivi elettrici ed elettronici con una superficie di vendita di almeno 400 m² e i negozi al dettaglio che offrono anche prodotti elettrici ed elettronici diverse volte all'anno o in modo permanente sul mercato, dotati di una superficie di vendita di almeno 800 m², sono tenuti ad accettare il reso dei dispositivi di scarto. Questa norma si applica anche in caso di distribuzione di detti dispositivi usando metodi di spedizione a distanza, se l'area di stoccaggio e spedizione dedicata a dispositivi elettrici ed elettronici è di almeno 400 m² o se l'area totale di stoccaggio e spedizione è di almeno 800 m². I distributori dovranno, in linea di principio, garantire la possibilità di reso di detti dispositivi di scarto, fornendo opportune strutture di raccolta a una distanza ragionevole per i rispettivi utenti finali. La possibilità di reso gratuito dei dispositivi di scarto si applica anche per i distributori che sono obbligati ad accettarne il reso se, tra le altre condizioni, essi prevedono la consegna all'utente finale di un nuovo dispositivo simile all'originale, che svolge essenzialmente le stesse funzioni.

4. Avviso sulla privacy: Spesso i dispositivi di scarto contengono dati personali sensibili. Questo accade in particolar modo per dispositivi informatici e di telecomunicazioni, quali computer e smartphone. Nell'interesse degli utenti, ricordiamo che è responsabilità dell'utente finale rimuovere eventuali dati sensibili dai dispositivi di scarto prima di procedere al loro smaltimento.

5. Significato del simbolo "Cestino dei rifiuti sbarrato": Il simbolo di un cestino dei rifiuti sbarrato rappresentato su dispositivi elettrici ed elettronici indica che il dispositivo in questione deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti urbani alla fine del suo ciclo di vita.