

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Oversikt

1. Pakkens innhold



Kamera



Magnetisk base



Skruesokkel



Boremal



Strømadapter



Strømledning



Monteringsplate



Skruesett



Regulatorisk informasjon



Hurtigstartguide

i Strømadapterens utseende avhenger av hvilken modell du har kjøpt.

2. Grunnleggende funksjoner



Navn	Beskrivelse
TILBAKESTILL-knapp (Av/på-knapp)	<ul style="list-style-type: none">• Skru på: Hold inne i to sekunder når enheten er av.• Start på nytt og gjør klart for paring: Hold inne i fem sekunder.• Skru av: Trykk på knappen tre ganger i løpet av ett sekund.
Strømkontakt	For å lade kameraet.
LED-indikator	<ul style="list-style-type: none">• Blå – fast: Kameraet starter opp eller direktevist video vises i EZVIZ-appen.• Blinker raskt blått: Kameraet er klart for paring / paring pågår.• Blinker sakte rødt: Nettverksunntak.• Blinker raskt rødt: Kameraunntak.• Lyser grønt: Kameraet er fulladet.• Blinker sakte grønt: Lader.

Oppsett

1. Slå på

Hold inne TILBAKESTILL-knappen i to sekunder for å skru på kameraet når det er av. Hvis kameraet er tomt for batteri, kobler du kameraet til stikkkontakten med strømadapteren for å lade det (5 V 2 A).




- Vi anbefaler at du bruker strømadapteren og strømledningen som følger med i pakken.
- Ta kameraet ned fra veggens før du lader det.
- Kameraet må ikke lades når temperaturen er over 45 grader eller under 0 grader.
- Det er ikke tillatt å lade kameraet med strømadapter utendørs.
- Kameraet skrur seg automatisk på under lading.

2. Koble til Internett

1. Få tak i EZVIZ-appen

- Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefalt).
- Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™.
- Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.

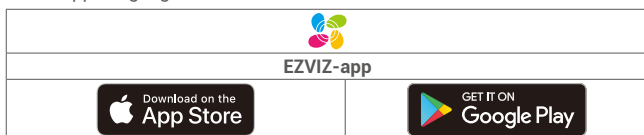

- Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjonen. Gå til app-butikken og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.

2. Legg til kamera i EZVIZ

- Hold inne TILBAKESTILL-knappen på fjernkontrollen i fem sekunder. LED-indikatoren blinker blått.
- Logg inn på brukerkontoen din på EZVIZ-appen.
- Fra startsidene trykker du på «+» i øverste høyre hjørne for å gå til siden for skanning av QR-koden.
- Skann QR-koden på omslaget til hurtigstartguiden eller på selve kameraet.



- Følg hjelpeprogrammet til EZVIZ-appen for å fullføre Wi-Fi-konfigurasjonen.


- i** Hvis du vil endre kameraets Wi-Fi, må du holde inne tilbakestillingsknappen i fem sekunder og gjenta trinnene ovenfor.

Installasjon

1. Monteringssted

Velg en plassering der kameraet har godt synsfelt uten blokkeringer og kan motta et bra trådløst signal. Tenk på følgende tips:

- Forsikre deg om at veggen er sterk nok til å tåle tre ganger vekten av kameraet.
 - Kameraet kan ikke installeres foran en varmepumpe/aircondition eller i direkte sollys.
 - Anbefalt monteringshøyde: 3 m (10 fot) over bakken.
- Anbefalt monteringsvinkel: Pekende 15 grader nedover.

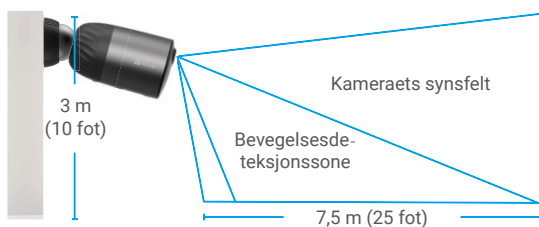

- Sørg for at forbipasserende trafikk krysser kameraets synsfelt. Kameraets bevegelsessensor er mye mer følsom for bevegelser fra side til side gjennom kameraets synsfelt enn for bevegelser direkte mot eller bort fra kameraet.



- Vi anbefaler at du velger deteksjonsfølsomheten i EZVIZ-appen når du velger plasseringen. Slik kan du sjekke om kameraet kan registrere bevegelse der det er plassert og justere følsomheten basert på størrelsen og avstanden til det registrerte objektet.

2. Installasjon

- Plasser boremalen på en ren og flat overflate.
- (Kun for vegger av betong) Bor skruerull i henhold til malen og sett inn veggankerne.
- Bruk skruene for å feste monteringsplaten i samsvar med malen.
- Vri den magnetiske sokkelen (Fig.1) eller skruesokkelen (Fig.2) på monteringsplaten.
- Monter kameraet på sokkelen.

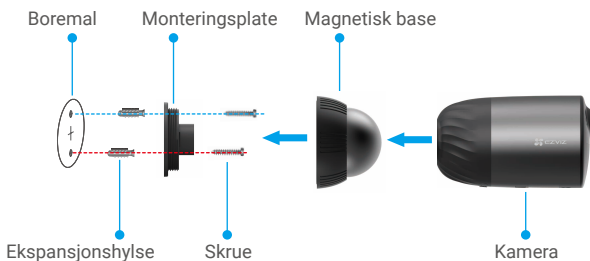


Fig. 1 Monter med magnetisk sokkel

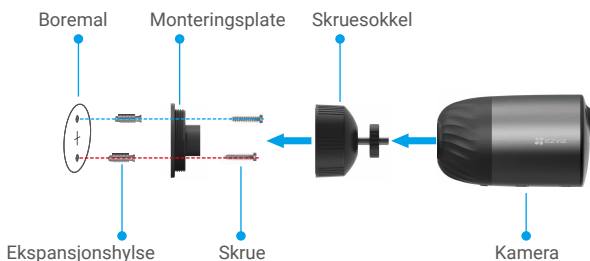


Fig. 2 Monter med skruesokkel


Vis enheten din

- Appgrensesnittet kan bli endret grunnet oppdaterte versjoner. Forhold deg til det faktiske grensesnittet.

1. Direktevisning

Når du starter EZVIZ-appen, vises enhetssiden som vist nedenfor.

Du kan vise og lytte til en direkte sendt feed, ta bilder og gjøre opptak og velge videoens oppløsning etter behov.

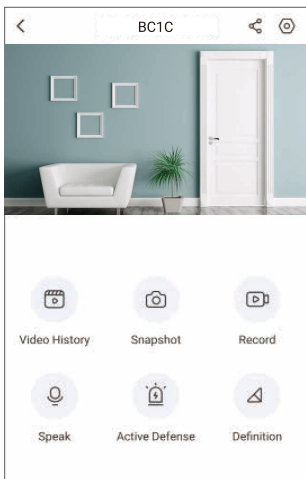


Ikone	Beskrivelse
	Dele Del enheten med hvem du vil.
	Innstillinger Vis og endre enhetens innstillinger.
	Video History (Videohistorikk). Vis opptakene.
	Snapshot (Bilde). Ta et bilde.
	Record (Ta opp). Start/stopp opptak manuelt.
	Speak (Snakk). Snakk og lytt.
	Active Defense (Aktivt forsvar). Bruk alarmen for å skremme bort inntrengere.
	Definition (Oppløsning). Velg Ultra HD, Hi-Def eller Standard som oppløsning for videoene.

2. Videohistorikk

Kameraet støtter både lokal lagring og skylagring.


Trykk på **Video history (Videohistorikk)**-knappen på enhetssiden, så kan du bruke kalenderen og tidslinjen for å finne og se spesifikke opptak.

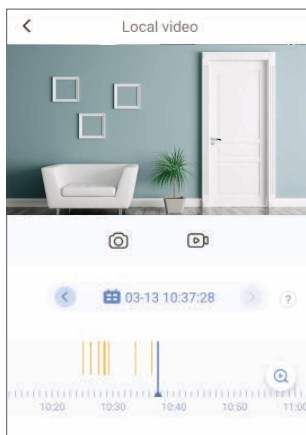

3. Snakk

Denne funksjonen gjør det mulig å motta og sende lyd via kameraet.

Trykk på **Speak (Snakk)**-knappen på enhetssiden, så er det klart for å snakke og lytte.

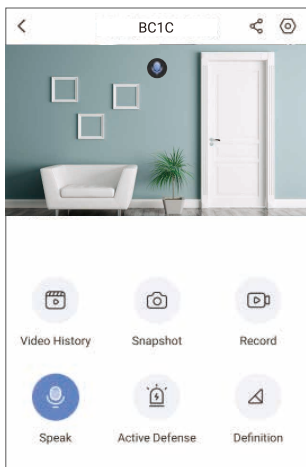

4. Intelligent person detection

Go to **Settings (Innstillinger) – Intelligent Human Detection** (Intelligent person detection) and activate it. After that, EZVIZ will send you notifications when something is triggered.

If you want the camera to react differently in different situations, you can adjust the detection notifications by changing the settings for detection sensitivity. The higher the sensitivity, the greater the distance for detection.

5. Active defense

When Intelligent person detection is activated, the camera always triggers an alarm and starts recording when it registers people or animals. The alarm lasts until it does not register any more movements.

In addition, you can also press the **Active Defense (Aktivt forsvar)** button on the device side to trigger an alarm. The camera will trigger an alarm and the light will blink quickly to scare away intruders. This can last for up to one minute.

Spørsmål og svar

Spm: Fortsettes videoopptakene når kameraet er offline i appen?

Sv: Hvis kameraet er på, men ikke tilkoblet Internett, fortsetter videoopptakene med lokal lagring, men skyopptakene stopper. Hvis kameraet er skrudd av, stopper begge typene opptak.

Spm: Hvorfor blir kameraet utløst når det ikke er noen i bildet?

Sv: Prøv å velge en lavere alarmfølsomhet. Husk at dyr og kjøretøy også kan utløse enheten.

Spm: Kan man legge til flere SD-kort i enheten?

Sv: Kameraet har et innebygget minnekort med 32 GB eMMC-minne og sløfveopptak, og det er ikke mulig å øke SD-kortkapasiteten.

Spm: Hvorfor vises minnekapasiteten som under 32 GB i appen?

Sv: På grunn av beregningsforskjellene mellom binær og desimalbasert aritmetikk er minnekortets reelle kapasitet omtrent 90 % av standardkapasiteten.

EZVIZ Connect

1. Med Amazon Alexa

Disse instruksjonene gjør det mulig å kontrollere EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Hvis du har problemer i løpet av prosessen, se **Feilsøking**.

Før du starter, pass på at:

1. EZVIZ-enhetene er koblet til EZVIZ-appen.
2. I EZVIZ-appen skruer du av «Image Encryption» (Bildekryptering) på siden for enhetsinnstillinger.
3. Du har en Alexa-aktivert enhet (f.eks. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (alle generasjoner), Fire TV stick (kun andre generasjon), eller Fire TV Edition smart-TV).
4. Amazon Alexa-appen allerede er installert på smart-enheten din, og at du har opprettet en konto.


For å styre EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Åpne Alexa-appen og velg «Skills and Games» (funksjoner og spill) fra menyen.
2. Åpne Skills and Games (funksjoner og spill) skjermen, søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
3. Velg EZVIZ-enhetens funksjon, og trykk på **ENABLE TO USE (AKTIVER FOR BRUK)**.
4. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på **Sign in (Logg inn)**.
5. Trykk på **Authorize (Autoriser)**-knappen for å gi Alexa tilgangstillatelse til EZVIZ-kontoen din, slik at Alexa kan kontrollere EZVIZ-enhetene dine.
6. Meldingen «EZVIZ has been successfully linked» (Vellykket tilkobling av EZVIZ) vises. Trykk så på **DISCOVER DEVICES (FINN ENHETER)** for at Alexa skal kunne finne alle EZVIZ-enhetene dine.
7. Gå tilbake til Alexa-menyen, og velg «Devices» (Enheter). Alle EZVIZ-enhetene dine vises.

Talekommando

Finn nye smartenheter via «Smart Home» (Smarthjem)-menyen i Alexa-appen eller funksjonen Alexa talekontroll.

Etter at en enhet har blitt funnet kan den styres med stemmen din. Gi Alexa enkle kommandoer.

-  For eksempel navnet til enheten din: «show xxxx camera», kan endres i EZVIZ appen. Hver gang du endrer navnet til enheten, må du søke etter enheten på nytt for å finne det oppdaterte navnet.

Feilsøking

Hva gjør jeg hvis Alexa ikke oppdager enheten min?

Kontroller at det ikke er noen problemer med Internett-forbindelsen.

Prøv å starte den smarte enheten på nytt, og oppdag enheten med Alexa igjen.

Hvorfor viser enhetens status «Offline» i Alexa?

Den trådløse forbindelsen din kan være frakoblet. Start den smarte enheten på nytt og oppdag enheten med Alexa igjen.

Internett kan være utilgjengelig for ruterens. Kontroller at ruterens er koblet til Internett og prøv igjen.

-  For informasjon om hvilke land som støtter bruken av Amazon Alexa, kan du besøke det offisielle nettstedet.

2. Med Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere EZVIZ-enheten din og se direkteviste bilder ved hjelp av Google Assistant-talekommandoer.

Følgende enheter og apper kreves:

1. En fungerende EZVIZ-app.
2. I EZVIZ-appen, skru av «Image Encryption» (Bildekryptering) og skru så på «Audio» (Lyd) på siden for Device Settings (Enhetsinnstillinger).
3. En TV med en tilkoblet fungerende Chromecast.
4. Google Assistant-appen på telefonen din.


Følg trinnene nedenfor for å komme i gang:

1. Konfigurer EZVIZ-enheten og sørg for at den fungerer riktig i appen.
2. Last ned Google Home-appen fra app-butikken eller Google Play™, og logg inn på Google-kontoen din.
3. På myhome-skjermen, trykk «+» øverst i høyre hjørne, og velg «Set up device» (konfigurer enhet) fra menylisten for å gå til konfigurasjonsgrensesnittet.
4. Trykk på **Works with Google (Fungerer med Google)** og søk etter «EZVIZ», så finner du «EZVIZ»-funksjonene.
5. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på **Sign in (Logg inn)**.
6. Trykk på **Authorize (Autoriser)**-knappen for å gi Google tilgangstillatelse til EZVIZ-kontoen din, slik at Google kan kontrollere EZVIZ-enhetene dine.
7. Trykk på **Return to app (Gå tilbake til appen)**.
8. Følg trinnene ovenfor for å fullføre autoriseringen. Når synkroniseringen er fullført, vises EZVIZ-tjenesten i listen over tjenester. For å se en liste over compatible enheter i EZVIZ-kontoen din, trykk på EZVIZ' serviceikon.
9. Prøv noen kommandoer. Bruk det kameranavnet du opprettet da du konfigurerte systemet.

Brukere kan behandle enheter som én enkelt enhet eller en gruppe. Ved å legge til enheter i et rom kan brukeren kontrollere en gruppe enheter samtidig med én kommando.

Se linken for mer informasjon:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke www.ezviz.eu.