

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Conteúdo da caixa



1 Estação base



*Câmera



1 Adaptador de energia
(para a estação base)



1 Adaptador de energia
(para a câmera)



1 Cabo USB



*Gabarito de furação



*Placa magnética



*Placa de parafusos



*Placa de montagem



*Kit de parafusos



1 Informações regulatórias




1 Guia de início rápido

- O número de câmeras e seus acessórios depende de quantas câmeras estão incluídas na embalagem adquirida.
- Se desejar, você também pode adquirir a câmera separadamente.
- A aparência do adaptador de energia pode variar de acordo com o modelo adquirido.


Elementos básicos

Câmera

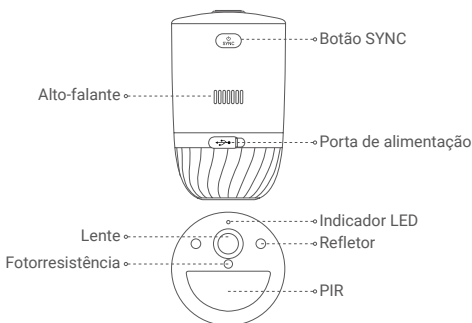

Nome	Descrição
Botão SYNC	<ul style="list-style-type: none">• Ligar: Mantenha por 2 segundos no estado de desligamento.• Reiniciar e preparar para emparelhar: mantenha pressionado por 2 segundos.• Desligar: Pressione o botão três vezes em 1 segundo.
Porta de alimentação	Para carregar a câmera.
Indicador LED	<ul style="list-style-type: none">• Azul fixo: A câmera está inicializando ou sendo exibida ao vivo no app EZVIZ.• Azul piscando rapidamente: câmera pronta para emparelhar/ emparelhamento em andamento.• Vermelho piscando lentamente: exceção de rede.• Vermelho piscando rapidamente: exceção de câmera.• Verde fixo: câmera totalmente carregada.• Verde piscando lentamente: carregando.

Estação base

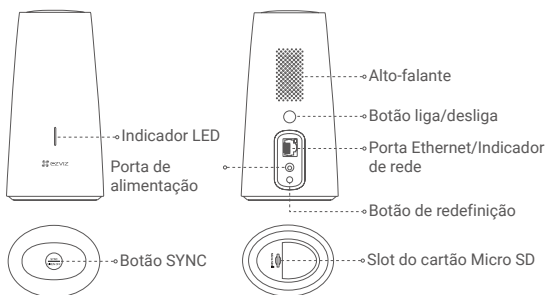


Nome	Descrição
Indicador LED	<ul style="list-style-type: none">Verde fixo: a estação base funciona adequadamente.Azul fixo: a estação base não está conectada à Internet.Azul piscando: a estação base está emparelhando com a câmera.Branco fixo: configurações de fábrica restauradas com sucesso.Vermelho piscando: um alarme está ocorrendo.Vermelho fixo: erro no cartão Micro SD.
Botão SYNC	<ul style="list-style-type: none">pressione rapidamente para desligar a sirene quando ocorrer um alarme.Mantenha pressionado por 2 segundos para começar a emparelhar com a câmera (o emparelhamento pode durar até 2 minutos).
Botão liga/desliga	Pressione para ligar ou desligar a energia.
Indicador de rede	Verde fixo: o cabo Ethernet está conectado.
Botão de redefinição	Mantenha pressionado por 5 segundos para reiniciar e redefinir todos os parâmetros para o padrão.

Configuração

Etapa 1: Carregar a câmera (opcional)


Conecte a câmera à tomada de energia com o adaptador de energia (5V 2A).
Se a câmera estiver desligada, pressione rapidamente o botão SYNC para ligar.

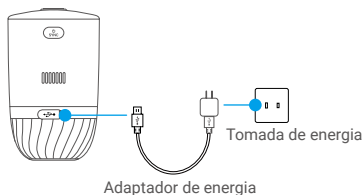

- Retire a câmera da parede antes de carregar.
- Não carregue a câmera quando a temperatura estiver acima de 45 graus ou abaixo de 0 grau.
- Não é permitido carregar a câmera em áreas externas com o adaptador de energia.


Etapa 2: Ligar a Estação base

Conecte a estação base à tomada de energia com o adaptador de energia (12V 1A).



Etapa 3: Conectar a Estação base à Internet

Conecte a estação base a uma porta LAN aberta no seu roteador com o cabo Ethernet.




- Certifique-se de que o roteador pode acessar a Internet.

Etapa 4: Baixar o aplicativo EZVIZ


1. Conecte o seu celular à Internet.
2. Pesquise por EZVIZ na App Store ou no Google Play.™
3. Baixe e instale o aplicativo EZVIZ.
4. Abra o aplicativo e crie uma conta de usuário do EZVIZ.

Etapa 5: Adicionar a Estação base à sua conta EZVIZ

1. Faça login no aplicativo EZVIZ.
2. Na tela inicial, toque em "+" no canto superior direito para acessar a interface Scan QR Code (Ler código QR).



3. Leia o código QR na parte inferior da estação base ou digite manualmente o número de série para adicionar a estação base.




4. Siga o assistente do aplicativo EZVIZ para finalizar a configuração da rede da estação base.
5. Quando a estação base for adicionada à sua conta EZVIZ com sucesso, toque em "Next" (Próximo) para vincular a(s) câmera(s) à sua estação base.

Etapa 6: Emparelhar a Estação base com a(s) câmera(s)

1. Pressione e mantenha pressionado o botão SYNC na estação base por 2 segundos. O indicador LED ficará piscando em azul.



2. Coloque a câmera a uma distância de 30-100 cm da estação base. Pressione e mantenha pressionado o botão SYNC na câmera por 2 segundos. O indicador LED ficará piscando rápido em azul.

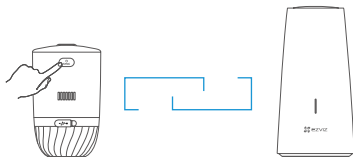

3. Aguarde cerca de 120 minutos e toque em ↻ para atualizar a página atual.


- O LED vermelho piscando lentamente na câmera indica que houve falha no emparelhamento. Você pode repetir as etapas acima para tentar novamente.
- Você pode emparelhar até 4 câmeras com cada estação base ao mesmo tempo.

Instalação da câmera

Local da instalação

Escolha um local com um campo de visão nítido, desbloqueado e com um bom sinal sem fio para a estação base. Lembre-se das dicas a seguir:

- Verifique se a parede/teto é resistente o suficiente para suportar três vezes o peso da câmera.
- A câmera não pode ser instalada na frente de um ar-condicionado e não pode ficar exposta diretamente à luz solar.
- Altura recomendada de instalação: 2-3 m acima do chão.



- Certifique-se de que o tráfego de lado a lado cruza o campo de visão da câmera. O sensor de movimento da câmera é muito mais sensível a movimentos de lado a lado pelo campo de visão do que movimentos na direção ou para longe da câmera.



- Recomenda-se ajustar a sensibilidade de detecção no aplicativo EZVIZ ao selecionar o local. Assim, é possível verificar se o movimento pode ser detectado na colocação da câmera e ajustar a sensibilidade com base no tamanho e na distância do objeto detectado.

Etapas de instalação

Etapa 1 Coloque o gabarito de furação em uma superfície plana e limpa.

Etapa 2 (Apenas para parede de cimento) Faça os furos dos parafusos de acordo com o gabarito e insira as buchas.

Etapa 3 Use os parafusos para fixar a placa de montagem de acordo com o gabarito.

Etapa 4 Gire a placa magnética (Fig. 1) ou a placa de parafusos (Fig. 2) na placa de montagem.

Etapa 5 Monte a câmera na base.

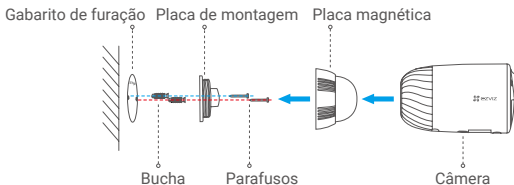


Fig.1 Montagem com a placa magnética

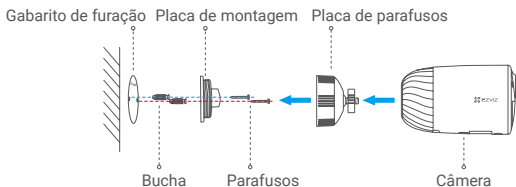


Fig.2 Montagem com a placa de parafusos

Para informações detalhadas, consulte www.ezvizlife.com.