

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Revision Record**

New release – September, 2021

### **Trademarks Acknowledgement**

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ’s trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ’S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY’S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

# Innholdsfortegnelse

<b>Oversikt</b> .....	<b>1</b>
1. Pakkens innhold.....	1
2. Grunnleggende funksjoner.....	1
<b>Oppsett</b> .....	<b>2</b>
1. Slå på.....	2
2. Koble til Internett.....	3
<b>Installasjon</b> .....	<b>4</b>
1. Monteringssted .....	4
2. Installasjon .....	4
<b>Vis enheten din</b> .....	<b>6</b>
1. Direktevisning .....	6
2. Innstillinger.....	7
<b>EZVIZ Connect</b> .....	<b>8</b>
1. Med Amazon Alexa .....	8
2. Med Google Assistant.....	8
<b>Spørsmål og svar</b> .....	<b>9</b>
<b>Initiativer for bruk av videoprodukter</b> .....	<b>10</b>

# Oversikt

## 1. Pakkens innhold



Kamera (x1)



Magnetisk base (x1)



Strømledning (x1)



Skumetikett (x2)



Metallplate (x1)  
(hulldiameter 5 mm)



Skruesett (x1)



Regulatorisk informasjon (x2)




Hurtigstartveiledning (x1)


## 2. Grunnleggende funksjoner





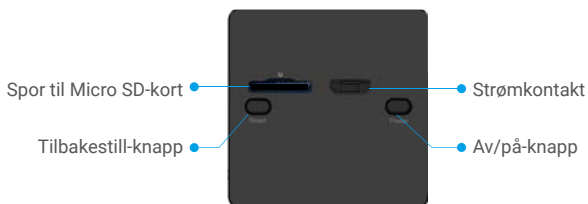

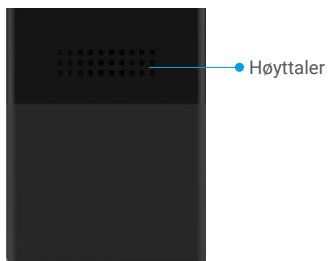


Fremre visning



Sett bakfra



Visning ovenfra


Navn	Beskrivelse
LED-indikator	 Blå – fast: Kameraet starter opp eller direktevist video vises i EZVIZ-appen.
	 Bliker raskt blått: Kameraet er klart for Wi-Fi-konfigurering.
	 Bliker sakte i blått: Kameraet fungerer som det skal.
	 Bliker sakte rødt: Kameraet er fulladet.
	 Bliker raskt rødt: Kameraet er fulladet.
	 Lyser grønt: Kameraet er fulladet.
	 Bliker sakte grønt: Lader.
Micro SD-kort (selges separat)	Formater kortet med EZVIZ-appen før du bruker det. Anbefalt kompatibilitet: Klasse 10, maks. lagringskapasitet 256 GB.
Tilbakestill-knapp	Hold inne i fire sekunder for å omstarte og tilbakestille alle parametere til standardinnstillingene.
Av/på-knapp	• Skru på: Hold inne i to sekunder når enheten er av. • Skru av: Hold inne i fire sekunder for å slå av kameraet.
Strømkontakt	For å lade kameraet.

## Oppsett

### 1. Slå på

Hold inne av/på-knappen i to sekunder for å skru på kameraet når det er av.

Hvis kameraet er tomt for batteri, kobler du det til stikkontakten med strømadapteren (5V 2A, selges separat) for å lade det.

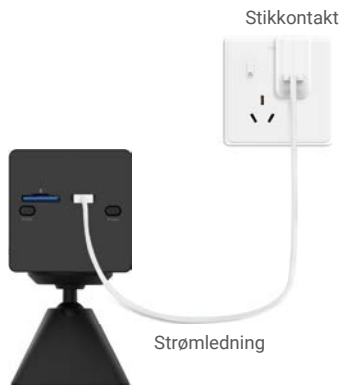


- Vi anbefaler at du bruker strømledningen som følger med i pakken.
- Kjøp en strømadapter på 5V 2A, da dette ikke følger med i pakken.
- Ta kameraet ned fra veggen før du lader det.
- Kameraet må ikke lades når temperaturen er over 45 grader eller under 0 grader.
- Det er ikke tillatt å lade kameraet med strømadapter utendørs.
- Kameraet skrur seg automatisk på under lading.

## 2. Koble til Internett

### 1. Få tak i EZVIZ-appen


- Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefalt).
- Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™.
- Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.

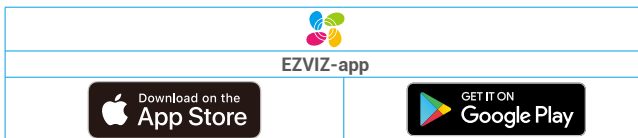


- i** Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Gå til app-butikken og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.

### 2. Legg til kamera i EZVIZ

- Hold inne tilbakestillingsknappen på kameraet i fem sekunder. Når LED-indikatoren begynner å blinke raskt i blått, indikerer det at kameraet er klart for konfigurering av Wi-Fi.



- Logg inn på brukerkontoen din på EZVIZ-appen.
- Fra startsidene trykker du på «+» i øverste høyre hjørne for å gå til siden for skanning av QR-koden.
- Skann QR-koden på omslaget til hurtigstartguiden eller på selve kameraet.



- Følg hjelpeprogrammet til EZVIZ-appen for å fullføre Wi-Fi-konfigurasjonen.


- i** Hvis du vil endre kameraets Wi-Fi, må du holde inne tilbakestillingsknappen i fire sekunder og gjenta trinnene ovenfor.

# Installasjon


## 1. Monteringssted

Velg en plassering der kameraet har godt synsfelt uten blokkeringer og kan motta et bra trådløst signal. Tenk på følgende tips:

- Forsikre deg om at veggen er sterk nok til å tåle tre ganger vekten av kameraet.
- Anbefalt monteringshøyde: 1,8 meter (6 fot) over bakken.
- Anbefalt monteringsvinkel: Pekende 15 grader nedover.




Installer ikke utendørs.



Monter ikke kameraet i områder med veldig sterkt lys.



Plasser ikke kameraet i nærheten av ventilasjonsåpninger



Må ikke installeres slik at synsfeltet er blokkert



**Viktige merknader om reduisering av antallet falske alarmer:**

- Monter ikke kameraet i områder med veldig sterkt lys, for eksempel direkte sollys, sterke lamper osv.
  - Plasser ikke kameraet i nærheten av ventilasjonsåpninger, f.eks. varmpumper, luftfuktere, ventilasjonsåpningene til projektorer osv.
  - Monter ikke kameraet i områder med sterk vind.
  - Monter ikke kameraet foran et speil.
  - Kameraet må holdes minst én meter unna alle enheter med trådløst nett, blant annet Wi-Fi-rutere og telefoner, da dette kan føre til interferens.
- Vi anbefaler at du velger deteksjonsfølsomheten i EZVIZ-appen når du velger plasseringen. Slik kan du sjekke om kameraet kan registrere bevegelse der det er plassert, og justere følsomheten basert på størrelsen og avstanden til det registrerte objektet.

## 2. Installasjon

### 1. Installere Micro SD-kort (valgfritt)

- Sett Micro SD-kortet (selges separat) inn i kortsporet som vist i figuren nedenfor.



**i** Etter at Micro SD-kortet er installert, må det initialiseres i EZVIZ-appen før det brukes.

- For å sjekke status på SD-kortet, trykker du på «**Lagringsstatus**» i menyen for Enhetsinnstillinger i EZVIZ-appen.
- Hvis statusen for minnekortet vises som «**Ikke Initialisert**», trykker du for å initialisere det.

 Statusen endres deretter til «**Normal**» og den kan lagre videoer.

## 2. Installere kamera

Kameraet kan monteres horisontalt eller i taket. Her bruker vi takmontering som eksempel.

### Alternativ 1: Fest metallplaten med skumklistremerket

- Velg en ren og jevn overflate.
- Fest metallplaten med skumklistremerket.
- Monter kameraet på metallplaten eller fest det direkte på en magnetisk overflate.

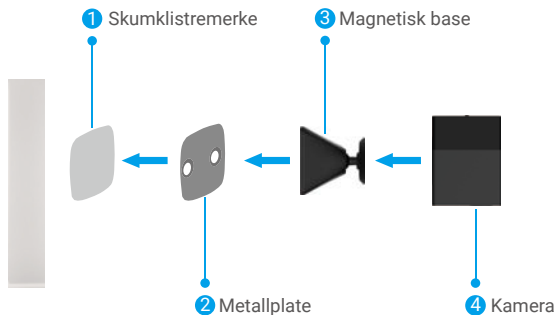


Fig. 1 Monter med skumklistremerke

### Alternativ 2: Fest metallplaten med skruer

- Velg en ren og jevn overflate.
- (Kun for vegger av betong) Bor skruerull i henhold til metallplaten, og sett inn veggankere.
- Fest metallplaten med skruer.
- Monter kameraet på metallplaten eller fest det direkte på en magnetisk overflate.

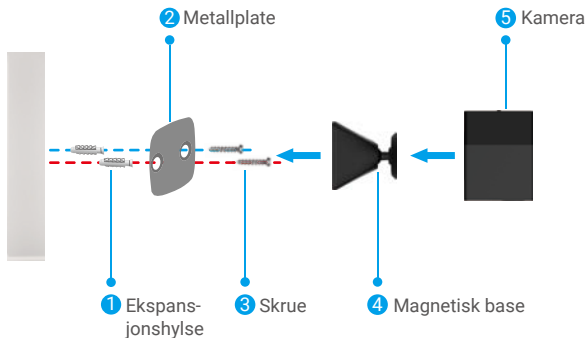


Fig.2 Monter med skruer


# Vis enheten din

**i** Appgrensesnittet kan bli endret grunnet oppdaterte versjoner. Forhold deg til det faktiske grensesnittet.

## 1. Direktevisning

Når du starter EZVIZ-appen, vises enhetssiden som vist nedenfor.

Du kan vise og lytte til en direktesendt feed, ta bilder og gjøre opptak og velge videoens oppløsning etter behov.

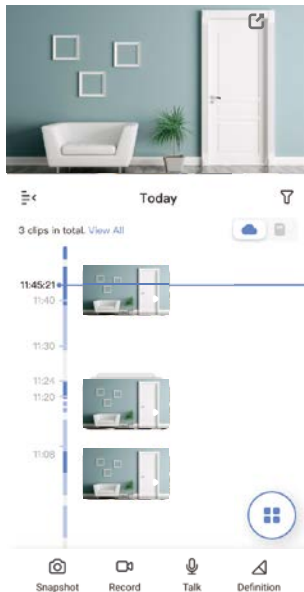

**i** Sveip venstre og høyre på tvers av skjermen for å få se flere ikoner.



Ikon	Beskrivelse
	Dele. Del enheten din.
	Innstillinger. Vis og endre enhetens innstillinger.
	Bilde. Ta et bilde.
	Ta opp. Start/stopp opptak manuelt.
	Snakk. Snakk og lytt.
	Oppløsning. Velg Ultra HD, Hi-Def eller Standard som oppløsning for videoene.
	Multi-skjerm direkte. Trykk for å velge layout for direktevisningsvinduer.

**i** Sjekk den faktiske menyen for spesifikk informasjon.



## 2. Innstillinger

Du kan stille inn de grunnleggende parameterne for enheten i innstillingene.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Tilpass navnet til enheten din.
Driftsmodus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opptaksmodus: Kameraet fortsetter med opptak. Koble til kameraet.</li><li>• Ytelsesmodus: Ett videoklipp er lenger, men sparer mindre strøm.</li><li>• Strømsparingsmodus: Ett videoklipp er kortere og sparer mer strøm.</li><li>• Super-strømsparing: Dvalemodus er på. Aktiv direktevisning kan vekke kameraet.</li><li>• Konfigurer driftsmodus: Tilpass driftsmodusen i forskjellige perioder.</li></ul>
Intelligent deteksjon	<p>Du kan tilpasse deteksjonsvarslene ved å endre innstillingene for deteksjonsfølsomhet. Jo høyere følsomhet, desto lengre unna kameraet kan mål registreres.</p> <p>Grunnleggende deteksjon (påkrevd):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Infrarød PIR-deteksjon: Høyere følsomhet, større deteksjonsavstand.</li><li>• Deteksjon av menneskelige former: Høyere følsomhet, større deteksjonsavstand.</li></ul> <p> Enheter varsler basert på den valgte modusen, inkludert hørbare varsler på enheten og varsler via appen.</p>
Melding	Du kan angi varsler både fra enheten og appen.
Audio	Når dette er deaktivert, er både direktevisning og innspilte videoer uten lyd.
Bilde	<ul style="list-style-type: none"><li>• Original: Standard bildestil.</li><li>• Dempet: Lavere fargemetning.</li><li>• Levende: Høyere fargemetning.</li><li>• SKJERMINFO: Når dette er aktivert, vises skjerminfo med enhetsnavnet på alle videoer som spilles inn med kameraet.</li></ul>
Lys	<p>Når dette er deaktivert, forblir kameraindikatoren av.</p> <p> Unntak: Kameraindikatoren forblir på når kameraet lades eller når det oppstår unntak i kameraet.</p>
Batteri	Du kan se batterikapasiteten.
Skylagring	Du kan abonnere på og administrere skylagring.
Opptaksliste	Du kan se enhetens lagringsstatus, blant annet for skylagring og minnekort.
Sikkerhetsinnstillinger	<ul style="list-style-type: none"><li>• Videokryptering: Når dette er aktivert, blir videoene dine kryptert.</li><li>• Bytt krypteringspassord: Du kan endre krypteringspassordet.</li></ul>
Nettverk	Du kan se hvilket Wi-Fi-nettverk enheten er tilkoblet, og du kan trykke for å bytte til et annet nettverk.
Enhetsinformasjon	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Del enheten	Oppgi en e-postadresse eller et telefonnummer for å invitere og gi enhetstillatelser til et familiemedlem eller en gjest.
Slett enhet	Trykk for å slette kameraet fra EZVIZ-kontoen din.

## 1. Med Amazon Alexa

Disse instruksjonene gjør det mulig å kontrollere EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Hvis du har problemer i løpet av prosessen, se **Feilsøking**.

### Før du starter, pass på at:

1. EZVIZ-enhetene er koblet til EZVIZ-appen.
2. I EZVIZ-appen, skru av «Image Encryption» (bildekryptering) på siden for Device Settings (enhetsinnstillinger).
3. Du har en Alexa-aktivert enhet (f.eks. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (all generasjoner), Fire TV stick (kun andre generasjon), eller Fire TV Edition smart-TV).
4. Amazon Alexa-appen allerede er installert på smart-enheten din, og at du har opprettet en konto.


### For å styre EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Åpne Alexa-appen og velg «Skills and Games» (funksjoner og spill) fra menyen.
2. Åpne funksjoner og spill-skjermen, søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
3. Velg EZVIZ-enhets funksjon, og trykk på **ENABLE TO USE (AKTIVER FOR BRUK)**.
4. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på **Sign in (logg inn)**.
5. Trykk på **Authorize (autoriser)**-knappen for å gi Alexa tilgangstillatelse til EZVIZ-kontoen din, slik at Alexa kan kontrollere EZVIZ-enhetene dine.
6. Meldingen «EZVIZ has been successfully linked» (vellykket tilkobling av Alexa) vises. Trykk så på **DISCOVER DEVICES (FINN ENHETER)** for at Alexa skal kunne finne alle EZVIZ-enhetene dine.
7. Gå tilbake til Alexa-menyen og velg «Devices» (enheter). Alle EZVIZ-enhetene dine vises.

### Talekommando

Finn nye smartenheter via «Smart Home» (smarthjem)-menyen i Alexa-appen eller funksjonen Alexa Voice Control (Alexa talekontroll).

Etter at en enhet har blitt funnet kan den styres med stemmen din. Gi Alexa enkle kommandoer.

-  For eksempel navnet til enheten din: «show xxxx camera», kan endres i EZVIZ appen. Hver gang du endrer navnet til enheten, må du søke etter enheten på nytt for å finne det oppdaterte navnet.

### Feilsøking

#### Hva gjør jeg hvis Alexa ikke oppdager enheten min?

Kontroller at det ikke er noen problemer med Internett-forbindelsen.

Prøv å starte den smarte enheten på nytt, og oppdag enheten med Alexa igjen.

#### Hvorfor viser enhetens status «Offline» i Alexa?

Den trådløse forbindelsen din kan være frakoblet. Start den smarte enheten på nytt og oppdag enheten med Alexa igjen.

Internett kan være utilgjengelig for ruterer. Kontroller at ruterer er koblet til Internett og prøv igjen.

-  For informasjon om hvilke land som støtter bruken av Amazon Alexa, kan du besøke det offisielle nettstedet.

## 2. Med Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere EZVIZ-enheten din og se direkteviste bilder ved hjelp av Google Assistant-talekommandoer.

### Følgende enheter og apper kreves:

1. En fungerende EZVIZ-app.
2. I EZVIZ-appen, skru av «Image Encryption» (bildekryptering) og skru så på «Audio» (lyd) på siden for Device Settings (enhetsinnstillinger).
3. En TV med en tilkoblet fungerende Chromecast.
4. Google Assistant-appen på telefonen din.

### Følg trinnene nedenfor for å komme i gang:

1. Konfigurer EZVIZ-enheten og sørg for at den fungerer riktig i appen.
2. Last ned Google Home-appen fra app-butikken eller Google Play™, og logg inn på Google-kontoen din.

3. På myhome-skjermen, trykk «+» øverst i høyre hjørne, og velg «Set up device» (konfigurer enhet) fra menylisten for å gå til konfigureringsgrensesnittet.
4. Trykk «**Works with Google**» (**fungerer med Google**), og søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
5. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på **Sign in (logg inn)**.
6. Trykk på **Authorize (autorisér)** for å gi Google tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Google kan styre EZVIZ-enhetene.
7. Trykk «**Return to app**» (**tilbake til appen**).
8. Følg trinnene ovenfor for å fullføre autoriseringen. Når synkroniseringen er fullført, vises EZVIZ-tjenesten i listen over tjenester. For å se en liste over kompatible enheter i EZVIZ-kontoen din, trykk på EZVIZ' serviceikon.
9. Prøv noen kommandoer. Bruk det kameranavnet du opprettet da du konfigurerte systemet.

Brukere kan behandle enheter som én enkelt enhet eller en gruppe. Ved å legge til enheter i et rom kan brukeren kontrollere en gruppe enheter samtidig med én kommando.

Se linken for mer informasjon:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

## Spørsmål og svar

**Spm:** Fortsettes videoopptakene når kameraet er offline i appen?

**Sv:** Hvis kameraet er på, men ikke tilkoblet Internett, fortsetter videoopptakene med lokal lagring, men skyopptakene stopper. Hvis kameraet er skrudd av, stopper begge typene opptak.

**Spm:** Hvorfor blir kameraet utløst når det ikke er noen i bildet?

**Sv:** Prøv å velge en lavere alarmfølsomhet. Husk at dyr og kjøretøy også kan utløse enheten.

**Spm:** Hvorfor blir ikke alarmen utløst når det dukker opp en person i PIR-deteksjonsområdet?

**Sv:**

- Prøv å velge en høyere alarmfølsomhet.
- Sørg for at noen befinner seg i kameraets synsfelt og at PIR-deteksjonsavstanden er fem meter når deteksjonsfølsomheten er stilt til 100.
- PIR-teknologien har begrensninger, og kameraet kan mislykkes i å registrere bevegelser når omgivelsestemperaturen er for nær menneskets kroppstemperatur eller når noen tilnærmer seg PIR-detektoren vertikalt.

**i** Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke [www.ezviz.eu](http://www.ezviz.eu).

## Initiativer for bruk av videoprodukter

Takk for at du valgte EZVIZ-produkter. Teknologi påvirker alle deler av livet. Som et høyteknologisk selskap, er vi i økende grad klar over rollen teknologi spiller innen å forbedre virksomhetens effektivitet og livskvalitet – samtidig som potensielle skader ved feil bruk. Eksempelvis er videoprodukter i stand til å ta opp ekte, fullstendige og tydelige bilder. Dette gir høy verdi i etterkant og bevarer sannhetsfakta. Imidlertid kan det også resultere i brudd på en tredjeparts legitime rettigheter og interesser, ved upassende distribusjon, bruk og/eller behandling av videodata. I tråd med filosofien «teknologi for de gode», ber EZVIZ om at hver sluttbruker av videoteknologi og videoprodukter skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter samt etisk sedvane, med sikte på at alle skaper et bedre fellesskap. Les følgende initiativer nøye:

1. Alle har en rimelig forventning om personvern. Installasjon av videoprodukter skal ikke være i konflikt med denne rimelige forventningen. Derfor må det gis et varsel på en rimelig og effektiv måte, som tydeliggjør overvåkingsområdet ved installasjon av videoprodukter i offentlige områder. For områder som ikke er offentlige, skal en tredjeparts rettigheter og interesser evalueres ved installasjon av videoprodukter. Det inkluderer uten å være begrenset til installasjon av videoprodukter kun etter å ha innhentet samtykke fra interessentene, og ikke installering tilnærmet usynlige videoprodukter.

2. Formålet med videoproduktene er å ta opp reelle aktiviteter innenfor en bestemt tid og plass, samt under bestemte forhold. Derfor skal hver bruker først med rimelighet definere sine egne rettigheter i et slikt spesifikt omfang, for å unngå å krenke en tredjeparts interesser, personvern eller andre legitime rettigheter.

3. Under bruk av videoprodukter vil videobilledata hentet fra virkelige scener fortsette å genereres, inkludert en stor mengde biologiske data (slik som ansiktsbilder). Dataene kan brukes eller bearbeides videre. Selve videoproduktene kan ikke skille bra fra dårlig med tanke på hvordan dataene skal brukes, utelukkende basert på bildene tatt av videoproduktene. Resultatet av databruken avhenger av metoden og formålet med bruken hos de behandlingsansvarlige. Derfor må behandlingsansvarlige ikke bare overholde alle gjeldende lover, forskrifter og andre normative krav, men også overholde internasjonale normer, sosial moral, god moral, vanlig praksis og andre krav som ikke er obligatoriske, samt respektere individets personvern, interesser og andre rettigheter.

4. Rettighetene, verdiene og andre krav hos ulike interessenter må alltid vurderes ved behandling av videodata som kontinuerlig genereres av videoprodukter. I den forbindelsen er produktsikkerhet og datasikkerhet fullstendig avgjørende. Derfor må hver sluttbruker og datakontrollør iverksette alle rimelige og nødvendige tiltak for å sikre datasikkerheten, samt unngå datalekkasje, feilaktig utlevering og feil bruk, inkludert uten å være begrenset til å sette opp tilgangskontroll, velge et passende nettverksmiljø (internett eller intranett) hvor videoprodukter er koblet til, etablere og løpende optimaliserer nettverkssikkerheten.

5. Videoprodukter har gitt store bidrag til forbedring av sosial trygghet rundt om i verden. Vi mener at disse produktene også vil spille en aktiv rolle i flere aspekter av det sosiale livet. Ethvert misbruk av videoprodukter i strid med menneskerettighetene eller som fører til kriminelle aktiviteter, er i strid med den opprinnelige intensjonen med teknologisk innovasjon og produktutvikling. Derfor må hver bruker etablere en evaluerings- og sporingsmekanisme for deres produktapplikasjon, for å sikre at hvert produkt brukes på en riktig og rimelig måte samt med god hensikt.