

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ™** website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.


محتويات الصندوق




مهايئ الطاقة (قطعة واحدة)



كابل USB (قطعة واحدة)



كاميرا الإنترنت (قطعة واحدة)




قالب الحفر (قطعة واحدة)



القاعدة (قطعة واحدة)



لوحة معدنية (قطعة واحدة)



لاصق من الفوم (قطعة واحدة)



كتيب التعليمات (قطعة واحدة)





المعلومات التنظيمية (قطعة واحدة)



طقم البراغي (قطعة واحدة)

يَعتمد مظهر الكاميرا على شكل الكاميرا الفعلية التي اشتريتها.

نظرة عامة على المنتج

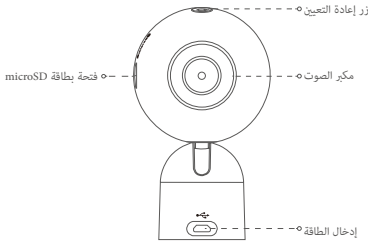

الوصف

- أحمر ثابت: يتم بدء تشغيل الكاميرا.
 - أحمر وامض بسرعة: فشل اتصال Wi-Fi.
 - أحمر وامض بسرعة: استثناء الجهاز (على سبيل المثال، خطأ بطاقة microSD).
 - أزرق ثابت: يتم عرض الفيديو أو تشغيله في تطبيق EZVIZ.
 - أزرق وامض بسرعة: الكاميرا جاهزة للاتصال بشبكة Wi-Fi.
 - أزرق وامض ببطء: الكاميرا تعمل بشكل سليم.
- قم بتهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها.
اضغط على زر إعادة التعيين مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ بينما الكاميرا قيد التشغيل، عندها يُعاد تشغيل الكاميرا ويتم تعيين كل المعلومات على قيمها الافتراضية.
- إدخال الصوت.
إخراج الصوت.

الاسم

مؤشر LED


بطاقة Micro SD (تُباع بشكل منفصل)

زر إعادة التعيين

ميكروفون

مكبر الصوت


قم بتوصيل أحد طرفي كابل الطاقة بالكاميرا وتوصيل الطرف الآخر بمهايئ الطاقة. ثم قم بتوصيل المهايئ بمأخذ الطاقة كما هو موضح في الشكل التالي.




إعداد الكاميرا

الخطوة 2

1. إنشاء حساب مستخدم
 - قم بتوصيل الهاتف المحمول بشبكة Wi-Fi.
 - قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن "EZVIZ" في متجر App Store أو Google Play Store™.
 - قم بتشغيل التطبيق والتسجيل للحصول على حساب مستخدم على تطبيق EZVIZ باتباع معالج بدء التشغيل.
2. إضافة كاميرا إلى تطبيق EZVIZ
 - قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ.
 - في الشاشة الرئيسية لتطبيق EZVIZ، انقر فوق "+" في الزاوية اليمنى العليا للانتقال إلى واجهة مسح رمز QR ضوئياً.



- امسح رمز QR الموجود أسفل الكاميرا.



- اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإنهاء تكوين شبكة Wi-Fi.

تكوين شبكة Wi-Fi، تأكد من اتصال هاتفك بشبكة Wi-Fi 2.4GHz من الموجه.

التثبيت


توجد قطعة مغناطيسية داخل الكاميرا. ويمكنك تخطي الخطوات التالية وتوصيل الكاميرا مباشرة بسطح مغناطيسي.

- قم بتثبيت القاعدة في الموضع المطلوب باستخدام البراغي. ارجع إلى الخيار 1.
- قم بتثبيت اللوحة المعدنية في الموضع المطلوب باستخدام لاصق من مادة الفوم. ارجع إلى الخيار 2.

تثبيت القاعدة باستخدام البراغي


الخيار 1

- الخطوة 1 ضع قالب الثقب على سطح نظيف ومستو.
- الخطوة 2 (في حالة الجدار/السقف الإسمنتيين فقط) احفر ثقوباً للبراغي وفقاً للقالب، وأدخل مثبتات البراغي.
- الخطوة 3 قم بتثبيت القاعدة على القالب باستخدام البراغي.
- الخطوة 4 قم بتثبيت الكاميرا على القاعدة.

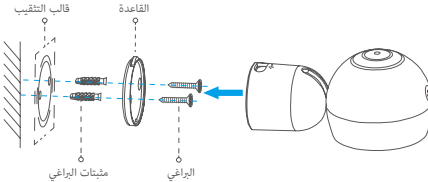

تثبيت اللوحة المعدنية باستخدام لاصق من مادة الفوم

- الخطوة 1 حدد سطحًا نظيفًا ومستويًا.
- الخطوة 2 قم بتثبيت اللوحة المعدنية باستخدام لاصق من مادة الفوم.
- الخطوة 3 قم بتوصيل الكاميرا باللوحة المعدنية مباشرة.

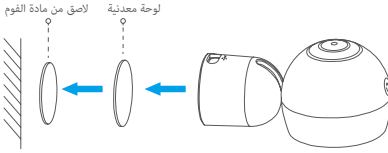


الملحق

الخطوة 1

تركيب بطاقات الذاكرة

أدخل بطاقة MicroSD في الفتحة حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.



الخطوة 2

تهيئة بطاقات الذاكرة

1. من داخل تطبيق EZVIZ، تفقد حالة بطاقة الذاكرة من خلال لمس Storage Status (حالة التخزين) في واجهة Device Settings (إعدادات الجهاز).
2. إذا كانت حالة بطاقة الذاكرة المعروضة هي Uninitialized (غير مهياً)، فقم بتهيئتها. ستتغير الحالة بعد ذلك إلى Normal (عادي).

توصيل EZVIZ

استخدام Amazon Alexa

ستتيح لك هذه التعليمات التحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa. إذا واجهت أي صعوبات في أثناء العملية، فُرجى الرجوع إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

قبل البدء، تأكد مما يأتي:

1. تم توصيل أجهزة EZVIZ بتطبيق EZVIZ.
2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "Image Encryption" (تشفير الصورة) في صفحة Device Settings (إعدادات الجهاز).
3. لديك جهاز مزود بتطبيق Alexa (مثل أجهزة Echo Show أو Echo Show أو Fire TV Stick أو Fire TV (الجيل الثاني فقط) أو أجهزة التلفاز الذكية من الإصدار Fire TV).
4. تم تثبيت تطبيق Amazon Alexa بالفعل على جهازك الذكي وقمت بإنشاء حساب.

للتحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa، يجب القيام بما يأتي:

1. افتح تطبيق Alexa وحدد "Skills and Games" (المهارات والألعاب) من القائمة.
2. على شاشة المهارات والألعاب، ابحث عن "EZVIZ" وستعثر على مهارات "EZVIZ".
3. حدد مهارة جهاز EZVIZ، ثم انقر فوق "ENABLE TO USE" (تفعيل الاستخدام).
4. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق "Sign in" (تسجيل الدخول).
5. انقر فوق الزر "Authorize" (تفويض) لتفويض Alexa بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Alexa التحكم في أجهزة EZVIZ.
6. ستظهر رسالة "EZVIZ has been successfully linked" (تم ربط جهاز EZVIZ بنجاح)، ثم انقر فوق "DISCOVER DEVICES" (اكتشاف الأجهزة) ليتمكن Alexa من اكتشاف جميع أجهزة EZVIZ.
7. ارجع إلى قائمة تطبيق Alexa وحدد "Devices" (الأجهزة)، وستجد ضمن هذه الأجهزة جميع أجهزة EZVIZ.

الأمر الصوتي

اكتشف جهازًا ذكيًا جديدًا عبر قائمة "Smart Home" (الصفحة الرئيسية الذكية) في تطبيق Alexa أو من خلال وظيفة التحكم الصوتي في Alexa. بمجرد العثور على الجهاز، يمكنك التحكم فيه بصوتك. فُلبعض الأوامر البسيطة لتطبيق Alexa.

على سبيل المثال اسم جهازك: يمكن تعديل "show xxxx camera" (اعرض كاميرا xxxx) في تطبيق EZVIZ. في كل مرة تقوم فيها بتغيير اسم الجهاز، ستحتاج إلى اكتشاف الجهاز مرة أخرى لتحديث الاسم.

ماذا أفعل إذا لم يتمكن تطبيق Alexa من اكتشاف جهازي؟

تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلات تتعلق بالاتصال بالإنترنت.
حاول إعادة تشغيل الجهاز الذي وإعادة اكتشاف الجهاز على Alexa.

لماذا تظهر حالة الجهاز "Offline" (غير متصل بالإنترنت) على Alexa؟

ربما تم قطع اتصالك اللاسلكي. قم بإعادة تشغيل الجهاز الذي وإعادة اكتشافه على Alexa.
قد لا تتوفر إمكانية الاتصال بالإنترنت على الموجه الخاص بك. تحقق من توصيل الموجه بالإنترنت وأعد المحاولة.

للحصول على تفاصيل حول البلدان التي تدعم استخدام Amazon Alexa، يُرجى الاطلاع على موقع الويب الرسمي.

استخدام Google Assistant

مع Google Assistant، يمكنك تنشيط جهاز EZVIZ ومشاهدة البث المباشر بمجرد أن تقول الأوامر الصوتية لتطبيق Google Assistant.

تلمز الأجهزة والتطبيقات التالية:

1. تطبيق EZVIZ الوظيفي.
 2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "Image Encryption" (تشفير الصورة) وتشغيل "Audio" (الصوت) في صفحة Device Settings (إعدادات الجهاز).
 3. جهاز تلفاز متصل به مشغل Chromecast الوظيفي.
 4. تطبيق Google Assistant على الهاتف.
- ليبدء التشغيل، اتبع الخطوات الواردة أدناه:
1. قم بإعداد جهاز EZVIZ والتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة على التطبيق.
 2. قم بتنزيل تطبيق Google Home من متجر App Store أو Google Play Store™ وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.
 3. في شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بي، انقر فوق "+" في الزاوية العلوية اليسرى، ثم حدد "Set up device" (إعداد الجهاز) من القائمة للانتقال إلى واجهة الإعداد.
 4. انقر فوق "Works with Google" (يعمل مع Google) ثم ابحث عن "EZVIZ"، وستجد مهارات "EZVIZ".
 5. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق Sign in (تسجيل الدخول).
 6. انقر فوق الزر Authorize (تفويض) لتفويض Google بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Google التحكم في أجهزة EZVIZ.
 7. انقر فوق "Return to app" (العودة إلى التطبيق).
 8. اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لإكمال التفويض. عند اكتمال المزامنة، سيتم إدراج خدمة EZVIZ ضمن قائمة الخدمات لديك. عرض قائمة بالأجهزة المتوافقة ضمن حساب EZVIZ، انقر فوق رمز خدمة EZVIZ.
 9. جرب الآن بعض الأوامر. استخدم اسم الكاميرا الذي قمت بإنشائه عند إعداد النظام.

يمكن للمستخدمين إدارة الأجهزة ككيان واحد أو في مجموعة. تتيح إضافة الأجهزة إلى الغرفة للمستخدمين التحكم في مجموعة من الأجهزة في الوقت نفسه باستخدام أمر واحد.

انقر فوق الرابط أدناه لمزيد من المعلومات:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

للحصول على معلومات مفصلة، يُرجى زيارة www.ezvizlife.com.