

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ


HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Obsah balení




Kamera Wi-Fi



Vrtací šablona



Sada šroubů



Vodotěsná sada



Napájecí adaptér




Právní informace



Stručná příručka

Popis

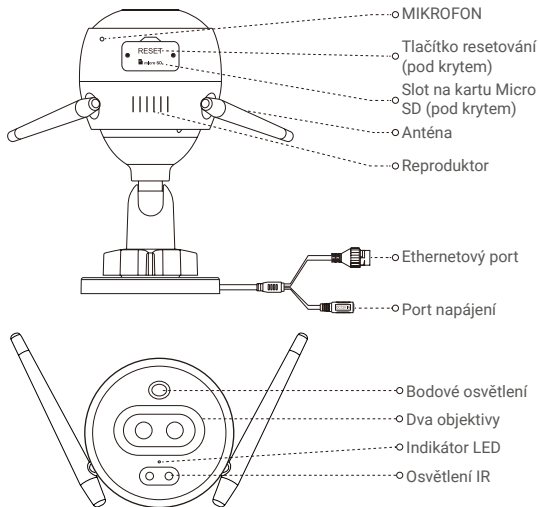

Název Popis

- Indikátor LED
- Nepřerušovaná červená: Kamera se spouští.
 - Pomalu blikající červená: Připojení k síti Wi-Fi se nezdařilo.
 - Rychle blikající červená: Došlo k výjimce kamery (např. chyba karty Micro SD).
 - Nepřerušovaná modrá: Video je sledováno v aplikaci EZVIZ.
 - Pomalu blikající modrá: Kamera je v provozu a funguje správně.
 - Rychle blikající modrá: Kamera je připravena k připojení k síti Wi-Fi.

Získání aplikace EZVIZ

1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi pomocí 2,4GHz sítě.
2. V obchodech App Store/Google Play^(TM) vyhledejte aplikaci zadáním textu „EZVIZ“.
3. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci EZVIZ.
4. Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.

Instalace

Postupujte podle pokynů k nastavení kamery:


1. Zapněte kameru.
2. Přihlaste se do svého uživatelského účtu aplikace EZVIZ.
3. Připojte kameru k internetu.
4. Přidejte kameru ke svému účtu EZVIZ.

Jak nastavit kameru Wi-Fi?

1 Zapnutí

Kroky:

1. Připojte kabel napájecího adaptéru k portu napájení kamery.
2. Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

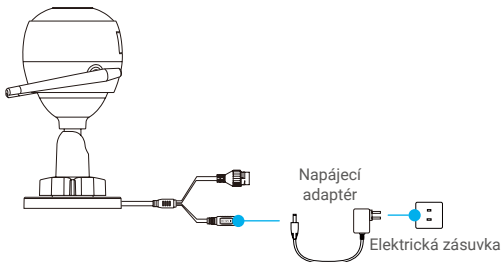

- i** Rychle blikající modrý indikátor LED indikuje, že kamera je zapnutá a připravená ke konfiguraci sítě Wi-Fi.


2 Připojení k internetu

- i** • Bezdrátové připojení: Připojte kameru k síti Wi-Fi. Postup viz [možnost 1](#).
- Kabelové připojení: Připojte kameru ke směrovači. Postup viz [možnost 2](#).


Možnost 1: Ke konfiguraci sítě Wi-Fi použijte aplikaci EZVIZ.

Kroky:

1. Přihlaste se do svého účtu pomocí aplikace EZVIZ.
2. Na domovské obrazovce přejděte klepnutím v pravém horním rohu na tlačítko „+“ do okna skenování kódu QR.



3. Naskenujte kód QR na obálce stručné příručky nebo na těle kamery.

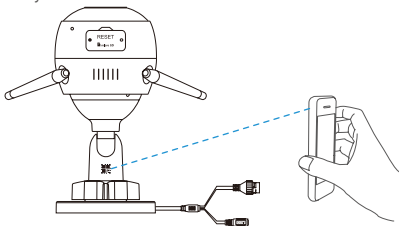

4. Postupujte podle průvodce aplikace EZVIZ a dokončete konfiguraci sítě Wi-Fi.

i Zvolte, že chcete připojit kameru ke stejné síti Wi-Fi jako svůj mobilní telefon.


i Podržení tlačítka resetování po dobu 5 s provede restartování a nastavíte všechny parametry na výchozí hodnoty. V libovolném z následujících případů podržte po dobu 5 s tlačítko resetování:

- Připojení kamery k síti Wi-Fi se nezdařilo.
- Chcete změnit síť Wi-Fi.

Možnost 2: Připojte kameru Wi-Fi ke směrovači.

Kroky:


1. Pomocí ethernetového kabelu připojte kameru k portu LAN směrovače.

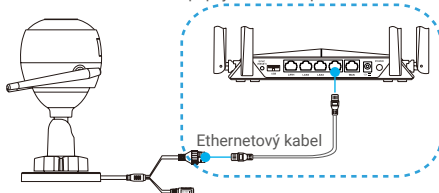

2. Přihlaste se do svého účtu pomocí aplikace EZVIZ.
3. Na domovské obrazovce přejděte klepnutím v pravém horním rohu na tlačítko „+“ do okna skenování kódu QR.



4. Naskenujte kód QR na obálce stručné příručky nebo na těle kamery.

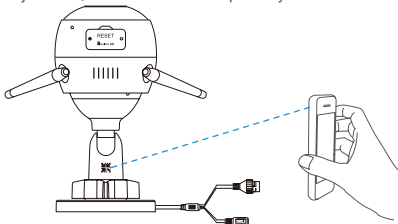


5. Při přidávání kamery do aplikace EZVIZ postupujte podle průvodce.

Instalace (volitelně)

1 Vložení karty Micro SD (volitelně)

1. Sejměte kryt na kameře.
2. Vložte kartu Micro SD (prodává se samostatně) do slotu pro kartu tak, jak je znázorněno na obrázku níže.
3. Nasaďte kryt zpět.

i Kartu Micro SD byste měli po vložení a před jejím použitím inicializovat v aplikaci EZVIZ.

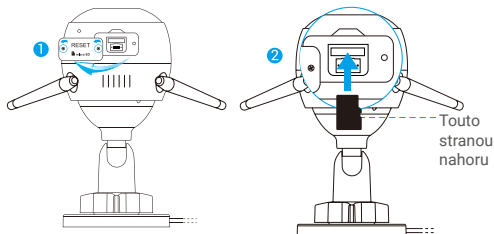


4. V aplikaci EZVIZ zkontrolujte stav karty SD – v okně „Device Settings (Nastavení zařízení)“ klepněte na možnost „Storage Status (Stav úložiště)“.
5. Pokud se stav paměťové karty zobrazí jako „Uninitialized (Neinicializovaný)“, klepnutím kartu inicializujte.

i Stav se poté změní na hodnotu „Normal (Normální)“ a na kartu bude možné ukládat videa.

2 Montáž kamery

Kameru lze namontovat na stěnu nebo strop. Zde je jako příklad uvedena montáž na stěnu.


- i** • Doporučená montážní výška: 3 m.
 - Ujistěte se, zda je stěna/strop dostatečně pevná na to, aby unesla trojnásobek hmotnosti kamery.
 - Neumísťujte kameru do oblasti, kde by do objektivu kamery svítilo hodně přímého světla.
- Na místo vybrané k montáži kamery umístěte vrtací šablonu.
 - **(Pouze pro betonové stěny nebo stropy)** Vyvrtejte podle šablony otvory a vložte tři hmoždinky.
 - Podle šablony připevněte pomocí tří kovových šroubů kameru.

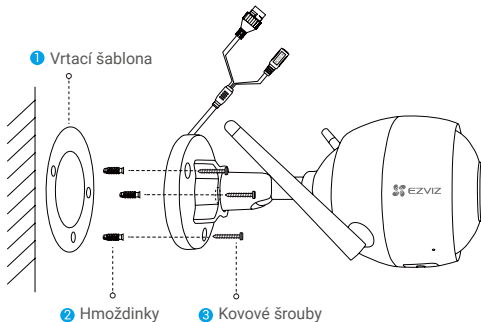

- i** V případě potřeby vrtací šablonu po instalaci základny zlikvidujte.

3 Nastavení úhlu sledování

- Uvolněte stavěcí šroub.
- Nastavte úhel sledování na co nejlepší výhled kamery.
- Utáhněte stavěcí šroub.



i Přesvědčte se, že slot pro kartu Micro SD směřuje dolů.

VYSTAVENÍ RADIOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ

Frekvenční pásma a jmenovité limity přenášeného výkonu (vyzařovaného a vedeného) jsou ve vztahu k tomuto rádiovému zařízení následující:

Pásmo	Síť Wi-Fi 2,4 GHz
Frekvence	Od 2,412 GHz do 2,472 GHz
Přenos výkonu (EIRP)	100 mW

i Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.ezviz.eu.