

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE

USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Conteúdo da embalagem

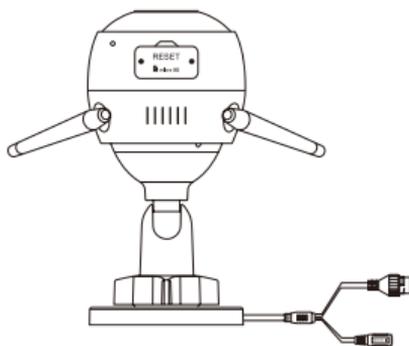

Câmara Wi-Fi



Modelo de perfuração



Kit de parafusos



Kit de impermeabilização



Adaptador de
alimentação




Informações sobre as
normas reguladoras



Guia de Início Rápido

Apresentação

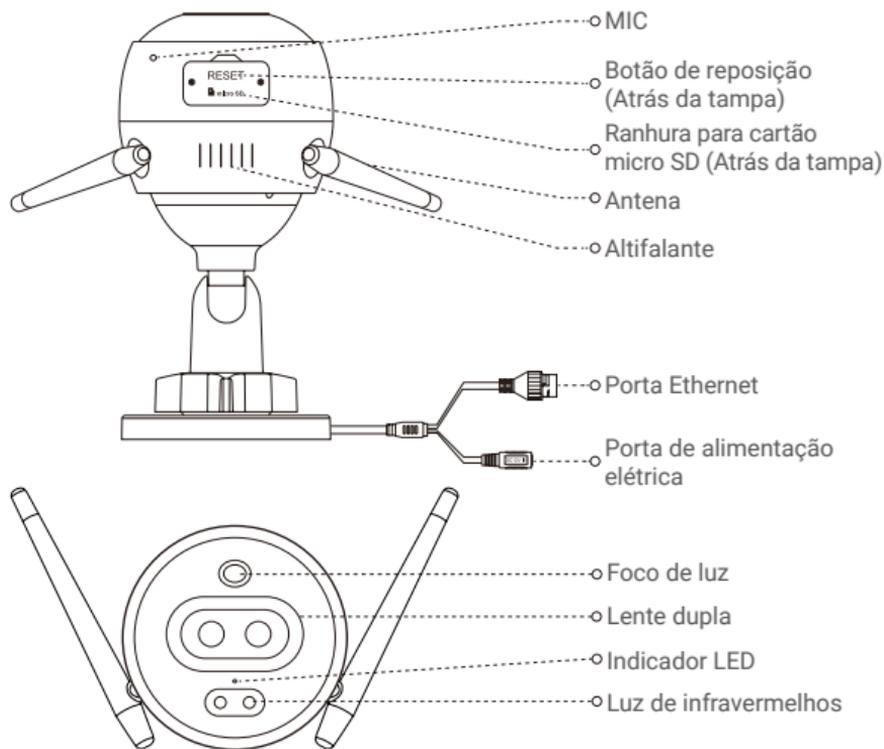

Nome

Indicador LED

Descrição

- Vermelho fixo: Arranque da câmara.
- Vermelho intermitente lento: Falha de ligação à rede Wi-Fi.
- Vermelho intermitente rápido: Exceção de rede (p. ex., erro no cartão micro SD).
- Azul fixo: vídeo a ser visualizado na aplicação EZVIZ.
- Azul intermitente lento: A câmara está a funcionar corretamente.
- Azul intermitente rápido: A câmara está pronta para a ligação à rede Wi-Fi.

Instalar a aplicação EZVIZ

1. Ligue o seu telemóvel a uma rede Wi-Fi, utilizando a sua rede de 2,4 GHz.
2. Pesquise “EZVIZ” na App Store ou na Google Play^(TM).
3. Transfira e instale a aplicação EZVIZ.
4. Inicie a aplicação, e registe uma conta de utilizador EZVIZ.

Configuração

Siga os passos para configurar a sua câmara:


1. Ligue a alimentação da câmara.
2. Inicie sessão na sua conta de utilizador da aplicação EZVIZ.
3. Ligue a câmara à internet.
4. Adicione a câmara à sua conta EZVIZ.

Como configurar a sua câmara Wi-Fi?

1 Ligação

Passos:

1. Ligue o cabo do adaptador de corrente à porta de alimentação da câmara.
2. Ligue o adaptador de corrente a uma tomada elétrica.

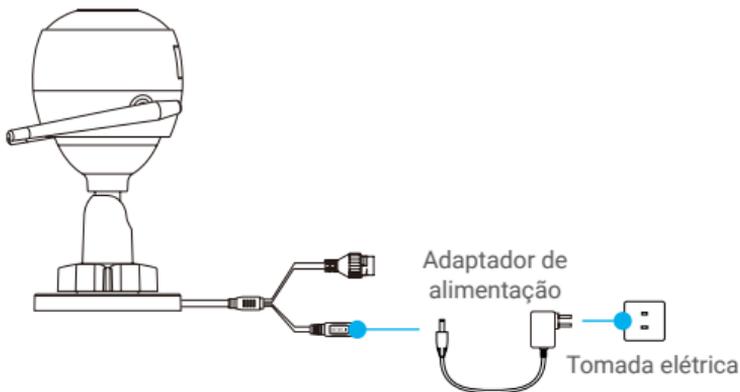

-  O LED que fica azul intermitente rápido indica que a câmara está ligada e pronta para a configuração da rede Wi-Fi.


2 Ligue-se à Internet

- Ligação sem fios: Ligue a câmara à rede Wi-Fi. Consulte a [Opção 1](#).
- Ligação por cabo: Ligue a câmara a um router. Consulte a [Opção 2](#).


Opção 1: Utilize a aplicação EZVIZ para configurar a ligação Wi-Fi.

Passos:

1. Inicie sessão na sua conta usando a app EZVIZ.
2. No ecrã de Início, toque em "+" no canto superior direito para entrar na interface Ler código QR.



3. Leia o código QR na capa do Guia de Início Rápido ou no corpo da câmara.

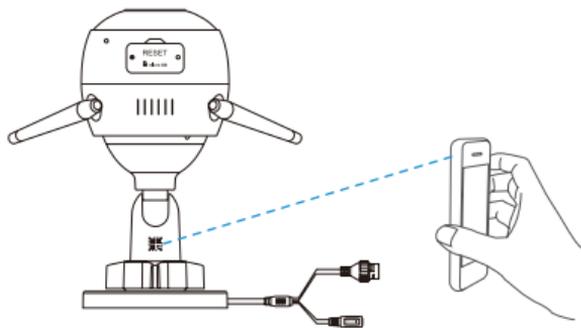

4. Siga o assistente da aplicação EZVIZ para concluir a configuração de Wi-Fi.

i Escolha ligar a sua câmara à rede Wi-Fi à qual o seu telemóvel está ligado.


i Mantenha o botão de Reinicialização premido durante 5 segundos para reiniciar e repor todos os parâmetros para as predefinições. Mantenha o botão de Reinicialização premido durante 5 s em qualquer um dos seguintes casos:

- Falha na ligação da câmara à sua rede Wi-Fi.
- Mude para outra rede Wi-Fi.


Opção 2: Ligue a sua câmara Wi-Fi a um router.

Passos:


1. Ligue a câmara à porta LAN do seu router com o cabo Ethernet.

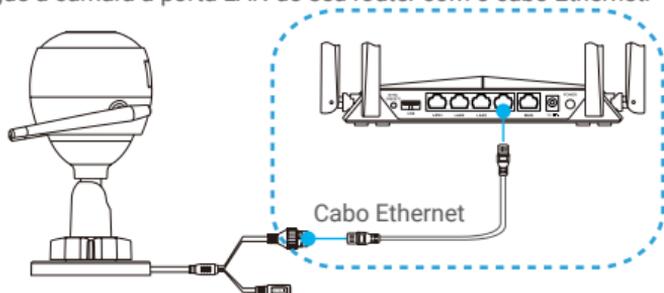

2. Inicie sessão na sua conta usando a app EZVIZ.
3. No ecrã de Início, toque em "+" no canto superior direito para entrar na interface Ler código QR.



4. Leia o código QR na capa do Guia de Início Rápido ou no corpo da câmara.

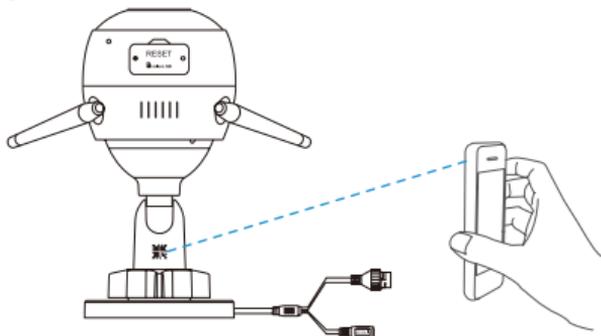


5. Siga as instruções do assistente para adicionar a câmara à aplicação EZVIZ.

Instalação (opcional)

1 Instalação do cartão micro SD (Opcional)

1. Remova a tampa da câmara.
2. Insira o cartão micro SD (vendido separadamente) na ranhura para o cartão, como ilustrado na figura abaixo.
3. Volte a colocar a tampa.

i Depois de instalar o cartão micro SD, deverá inicializar o cartão na aplicação EZVIZ antes de o utilizar.

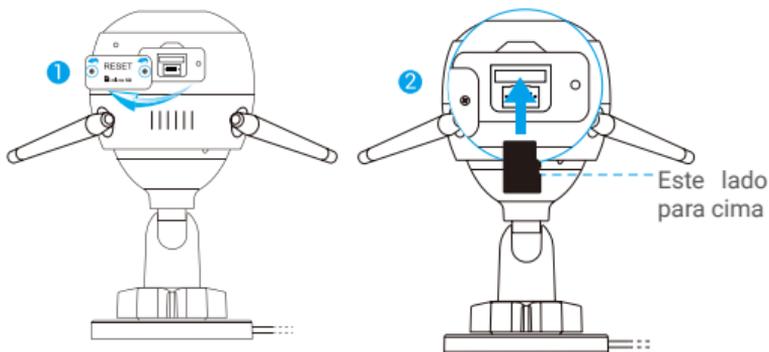

4. Na app EZVIZ, toque em "Storage Status" (Estado de armazenamento) na interface "Device Settings" (Definições do dispositivo) para verificar o estado do cartão SD.
5. Se o estado do cartão de memória for apresentado como "Uninitialized" (Não inicializado), toque para o inicializar.

i O estado mudará então para Normal e poderá armazenar vídeos.

2 Instalação da câmara


A câmara pode ser montada na parede ou no teto. Aqui tomamos como exemplo a montagem na parede.

- i** • Altura de instalação recomendada: 3 m.
- Certifique-se de que a parede/teto é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara.
- Evite colocar a câmara numa área que exponha diretamente as lentes da câmara a muita luz.

- Coloque o modelo de perfuração sobre a superfície na qual escolheu montar a câmara.

- **(Apenas para parede/teto de cimento.)** Faça furos de acordo com o modelo e insira três buchas.


- Use três parafusos metálicos para fixar a câmara de acordo com o modelo.

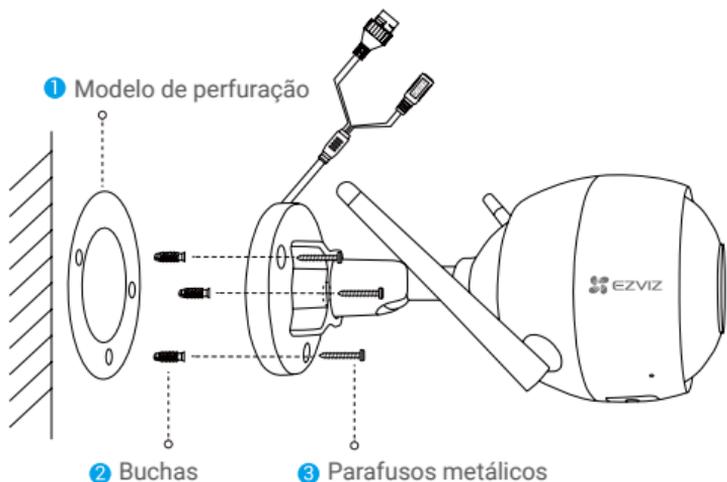

- i** Se necessário, rasgue o modelo de perfuração após instalar a base.

3 Ajuste do ângulo de vigilância

- Desaperte o parafuso de ajuste.
- Ajuste o ângulo de vigilância para a sua câmara ter uma melhor visão.
- Aperte o parafuso de ajuste.

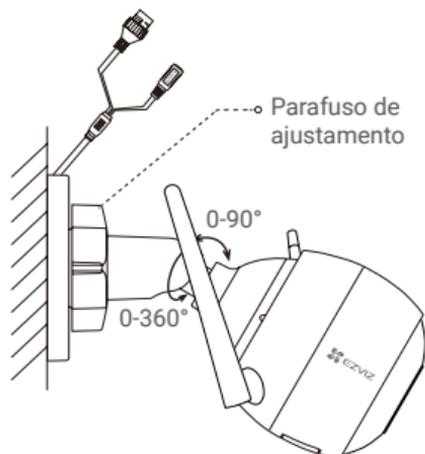

- i** Certifique-se de que a ranhura do cartão micro SD está virada para baixo.

EXPOSIÇÃO A RADIOFREQUÊNCIA (RF)

As bandas de frequência e os limites nominais de potência transmitida (radiada e/ou conduzida) aplicáveis a este dispositivo de rádio são os seguintes:

| | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Banda | Wi-Fi de 2,4 GHz |
| Frequência | De 2,412 GHz a 2,472 GHz |
| Potência de transmissão da potência 100 MW aparente radiada (PAR) | |

- i** Para obter informação detalhada, visite www.ezviz.eu.