

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ


HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Obsah balenia




Kamera Wi-Fi



Šablóna na vŕtanie



Súprava skrutiek



Vodotesná súprava



Napájací adaptér




Regulačné informácie



Stručná úvodná príručka

Základné informácie

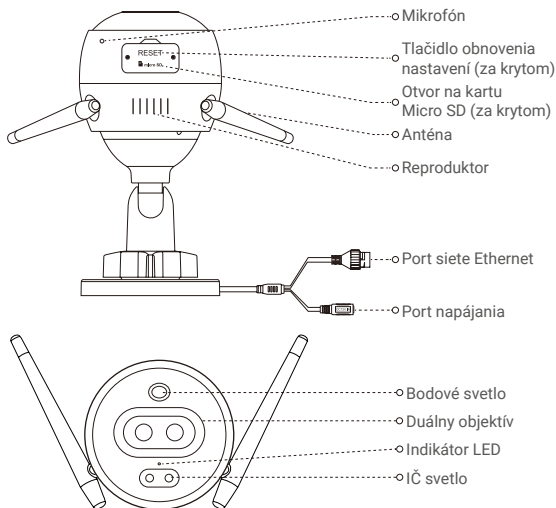

Názov

Popis

Indikátor LED

- Neprerušovaná červená: Kamera sa spúšťa.
- Pomalé blikanie načerveno: Zlyhalo pripojenie k sieti Wi-Fi.
- Rýchle blikanie načerveno: Výnimka kamery (napr. chyba karty Micro SD).
- Neprerušovaná modrá: Video sa zobrazuje v aplikácii EZVIZ.
- Pomalé blikanie namodro: Kamera funguje správne.
- Rýchle blikanie namodro: Kamera je pripravená na pripojenie k sieti Wi-Fi.

Získanie aplikácie EZVIZ



1. Pripojte svoj mobilný telefón k sieti Wi-Fi pomocou siete **2,4 GHz**.
2. Vyhľadajte aplikáciu „EZVIZ“ v obchode App Store alebo Google Play^(TM).
3. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu EZVIZ.
4. Spustíte aplikáciu a zaregistrujte si používateľské konto EZVIZ.

Nastavenie

Pri nastavení kamery postupujte podľa krokov:


1. Zapnite kameru.
2. Prihláste sa do používateľského konta aplikácie EZVIZ.
3. Pripojte kameru na internet.
4. Pridajte kameru do konta EZVIZ.

Ako nastaviť kameru Wi-Fi?

1 Zapnutie

Kroky:

1. Pripojte kábel napájacieho adaptéra k napájaciemu portu kamery.
2. Pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.

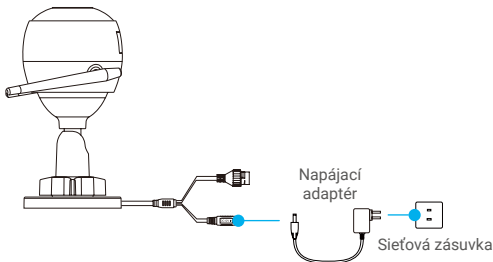

Rýchle blikanie indikátora LED namodro znamená, že kamera je zapnutá a pripravená na konfiguráciu siete Wi-Fi.

2 Pripojenie na internet

- Bezdrôtové pripojenie: Pripojte kameru k sieti Wi-Fi. Označuje **možnosť 1**.
- Káblové pripojenie: Pripojte kameru k smerovaču. Označuje **možnosť 2**.


Možnosť 1: Pomocou aplikácie EZVIZ nakonfigurujete sieť Wi-Fi.

Kroky:

1. Prihláste sa do svojho účtu pomocou aplikácie EZVIZ.
2. Na domovskej obrazovke ťuknite na symbol „+“ v pravom hornom rohu, aby ste prešli do rozhrania skenovania QR kódu.



3. Naskenujte QR kód na obale tejto stručnej úvodnej príručky alebo na kamere.

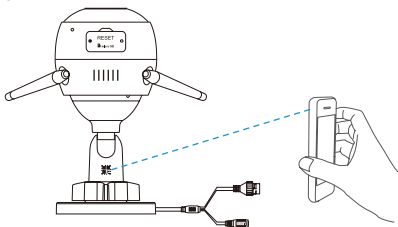

4. Postupujte podľa sprievodcu aplikácie EZVIZ a dokončíte konfiguráciu siete Wi-Fi.

i Kameru pripojte k rovnakej sieti Wi-Fi, k akej je pripojený váš mobilný telefón.


i Podržaním tlačidla obnovenia nastavení na 5 sekúnd reštartujete zariadenie a nastavíte predvolené hodnoty všetkých parametrov. Podržte tlačidlo obnovenia nastavení na 5 sekúnd v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:

- Zlyhalo pripojenie kamery k sieti Wi-Fi.
- Chcete prejsť na inú sieť Wi-Fi.

Možnosť 2: Pripojte kameru Wi-Fi k smerovaču.

Kroky:


1. Pomocou kábla siete Ethernet pripojte kameru k rozhraniu LAN smerovača.

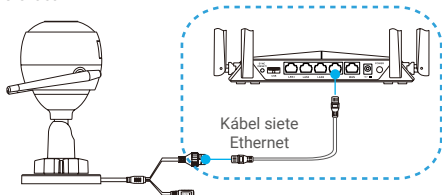

2. Prihláste sa do svojho účtu pomocou aplikácie EZVIZ.
3. Na domovskej obrazovke ťuknite na symbol „+“ v pravom hornom rohu, aby ste prešli do rozhrania skenovania QR kódu.



4. Naskenujte QR kód na obale tejto stručnej úvodnej príručky alebo na kamere.

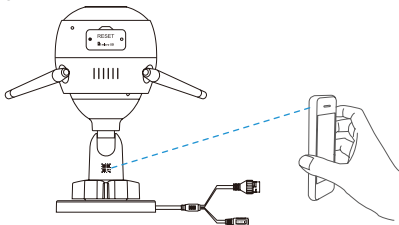


5. Podľa pokynov sprievodcu pridajte kameru do aplikácie EZVIZ.

Inštalácia (voliteľné)

1 Inštalácia karty Micro SD (voliteľné)

1. Odstráňte kryt na kamere.
2. Vložte kartu Micro SD (predáva sa samostatne) do otvoru na kartu podľa zobrazenia na obrázku nižšie.
3. Umiestnite naspäť kryt.

i Po nainštalovaní karty micro SD ju pred použitím inicializujte v aplikácii EZVIZ.

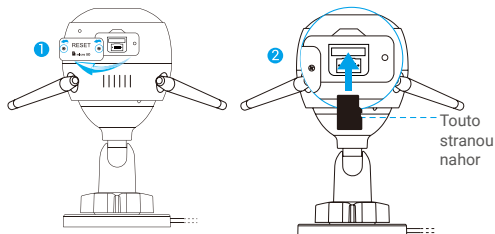


4. V aplikácii EZVIZ kliknite na položku Storage Status (Stav úložiska) v rozhraní Device Settings (Nastavenia zariadenia), aby ste skontrolovali stav karty SD.
5. Ak sa stav pamäťovej karty zobrazuje ako Uninitialized (Neinicializovaný), kliknite naň, aby sa stav inicializoval.

i Stav sa zmení na Normal (Normálne) a je možné ukladať videá.

2 Inštalácia kamery

Kameru je možné namontovať na stenu alebo na strop. Ako príklad použijeme montáž na stenu.


- i** • Odporúčaná výška montáže: 3 m (10 stôp).
 - Uistite sa, že stena/strop sú dostatočne pevné, aby udržali trojnásobnú hmotnosť kamery.
 - Kameru neumiestnite do oblasti s veľkou intenzitou osvetlenia, ktoré by smerovalo priamo do objektívu kamery.
- Umiestnite šablónu na vŕtanie na povrch, ktorý ste zvolili na montáž kamery.
 - **(Len pre betónové steny/stropy)** Vyvŕtajte otvory na skrutky podľa šablóny a vložte do nich tri hmoždinky.
 - Na upevnenie kamery podľa šablóny použite tri kovové skrutky.

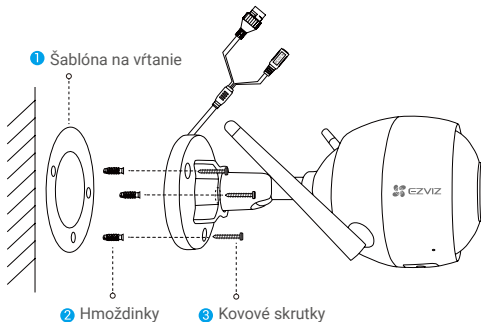

- i** Po nainštalovaní základne v prípade potreby odstráňte šablónu na vŕtanie.

3 Nastavenie uhla monitorovania

- Uvoľnite regulačnú skrutku.
- Nastavte uhol monitorovania tak, aby umožňoval čo najlepšie zobrazenie pomocou kamery.
- Utiahnite regulačnú skrutku.



i Skontrolujte, že otvor na kartu Micro SD je umiestnený smerom nadol.

EXPOZÍCIA RÁDIOFREKVENČNÉMU ŽIARENIU

Frekvenčné pásma a nominálne limity prenosového výkonu (vyžarovaného a/alebo prenášaného), ktoré sa vzťahujú na toto rádiové zariadenie, sú nasledujúce:

Pásmo	Wi-Fi 2,4 GHz
Frekvencia	Od 2,412 GHz do 2,472 GHz
Prenos výkonu (EIRP)	100 mW

i Podrobné informácie nájdete na stránke www.ezviz.eu.