

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Revision Record**

New release – January, 2021

### **Trademarks Acknowledgement**

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

# İçindekiler

<b>Genel Bakış</b> .....	<b>1</b>
1. Kutu İçeriği.....	1
2. Temel Bilgiler .....	1
<b>EZVIZ Uygulamasını indirme</b> .....	<b>2</b>
<b>İnternete Bağlanma</b> .....	<b>3</b>
1. A Seçeneği: Kablolü Bağlantı .....	3
2. B Seçeneği: Kablosuz Bağlantı .....	4
<b>Takma</b> .....	<b>5</b>
1. Mikro SD Kartın Takılması (İsteğe Bağlı) .....	5
2. Montaj Konumu .....	5
3. Montaj Prosedürü .....	5
4. Su Geçirmez Kit Kurulumu (İsteğe Bağlı) .....	7
<b>EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler</b> .....	<b>8</b>
1. Canlı Görüntüleme .....	8
2. Ayarlar.....	9
<b>SSS</b> .....	<b>10</b>
<b>EZVIZ Bağlantısı</b> .....	<b>11</b>
1. Amazon Alexa Kullanın .....	11
2. Google Asistan'ı Kullanın .....	12

# Genel Bakış

## 1. Kutu İçeriği



Kamera



Delme Şablonu



Su Geçirmez Kit



Vida Seti



Güç Adaptörü




Mevzuat Bilgisi




Hızlı Başlangıç Kılavuzu

**i** Güç adaptörünün görünümü, aldığınız ürüne göre değişir.

## 2. Temel Bilgiler

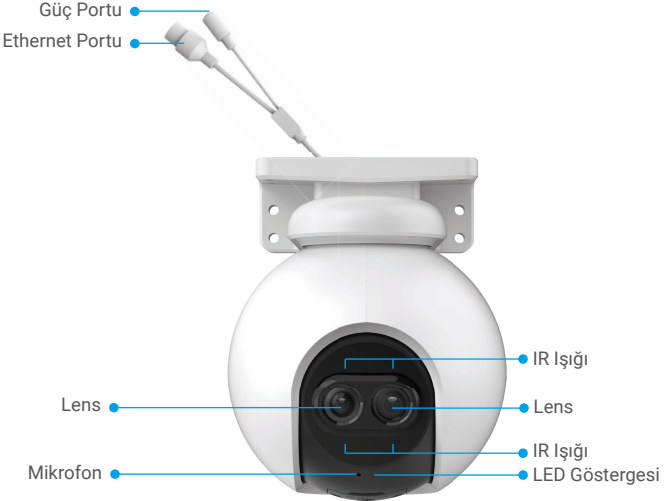

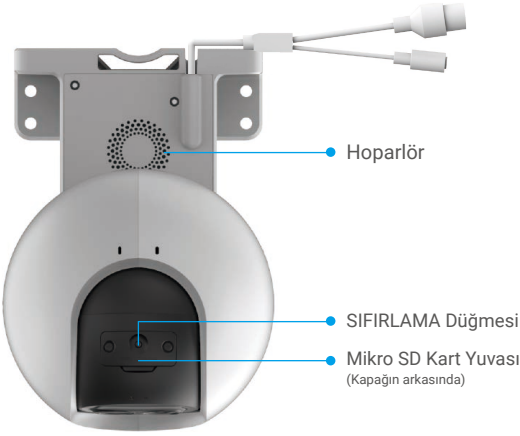

## İsim Açıklama

SIFIRLAMA Düğmesi	Kamera çalışırken yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Böylece, tüm parametreler varsayılan ayarlara geri yüklenir.
LED Göstergesi	<ul style="list-style-type: none"><li><span style="color: red;">—</span> Sürekli Kırmızı: Kamera başlatılıyor.</li><li><span style="color: red;">• •</span> Yavaş Yanıp Sönen Kırmızı: Ağ özel durumu.</li><li><span style="color: red;">••••</span> Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı: Kamera özel durumu (ör. Mikro SD kart hatası).</li><li><span style="color: blue;">—</span> Sürekli Mavi: Uygulama kamerayı ziyaret ediyor.</li><li><span style="color: blue;">• •</span> Yavaş Yanıp Sönen Mavi: Kamera düzgün çalışıyor.</li><li><span style="color: blue;">••••</span> Hızlı Yanıp Sönen Mavi: Kamera Wi-Fi bağlantısı için hazır.</li></ul>

## EZVIZ Uygulamasını indirme

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™ üzerinde „EZVIZ“ araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.




- i** Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için app store'a gidin ve "EZVIZ" araması yapın.

# İnternete Bağlanma

- Kablolü Bağlantı: Kamerayı yönlendiriciye bağlayın. Bkz. **A Seçeneđi**.
- Kablosuz Bağlantı: Kamerayı Wi-Fi'ye bağlayın. Bkz. **B Seçeneđi**.

## 1. A Seçeneđi: Kablolü Bağlantı

1. Güç adaptörü kablosunu kameranın güç girişine takın.
2. Güç adaptörünü elektrik prizine takın.
  - Kutuda kamerayla birlikte gelen güç adaptörünü ve güç kablosunu kullanın.
  - Hızlı yanıp sönen mavi LED kameranın açık olduğunu ve ağ yapılandırması için hazır olduğunu gösterir.
3. Kamerayı yönlendiricinizin LAN portuna Ethernet kablosu ile bağlayın (ayrıca satın alın).
  - Yavaş yanıp sönen mavi LED, kameranın internete bağlı olduğunu gösterir

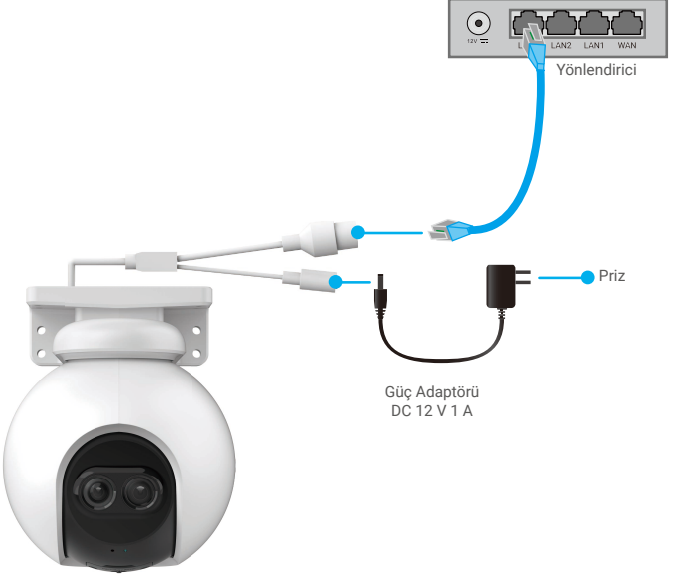


4. Kameranızı EZVIZ'e ekleyin.
  - EZVIZ uygulamasını kullanarak hesabınıza girin.
  - Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
  - Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya kamera gövdesindeki QR kodunu tarayın.




- Kamerayı uygulamaya eklemek için EZVIZ uygulama sihirbazını takip edin.

## 2. B Seçeneği: Kablosuz Bağlantı

1. Güç adaptörü kablosunu kameranın güç girişine takın.
  2. Güç adaptörünü elektrik prizine takın.
- Kutuda kamerayla birlikte gelen güç adaptörünü ve güç kablosunu kullanın.
  - Hızlı yanıp sönen mavi LED kameranın açık olduğunu ve ağ yapılandırması için hazır olduğunu gösterir.

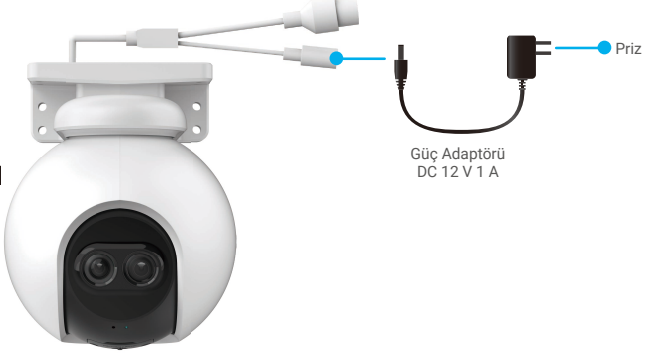

3. Kamerayı EZVIZ'e ekleyin.
- EZVIZ uygulamasını kullanarak hesabınıza girin.
  - Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
  - Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya kamera gövdesindeki QR kodunu tarayın.




- Kamerayı EZVIZ'e eklemek için EZVIZ uygulama sihirbazını takip edin.
- Lütfen kameranızı, cep telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağına bağlayın.
  - Wi-Fi bandı 2,4 GHz olmalıdır.
- Sıfırlama düğmesini yaklaşık 4 saniye basılı tutun. Böylece kamerayı yeniden başlatıp tüm parametreleri varsayılanlara geri yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki durumlarda sıfırlama düğmesini yaklaşık 4 saniye basılı tutun:
    - Kamera Wi-Fi ağınıza bağlanamazsa.
    - Kamerayı başka bir Wi-Fi ağı ile bağlamak isterseniz.

# Takma

## 1. Mikro SD Kartın Takılması (İsteğe Bağlı)

1. Kamera üzerindeki kapağı çıkarın.
2. Mikro SD kartı (ayrıca satılır) kart yuvasına takın.
3. Kamera üzerine kapağı takın.

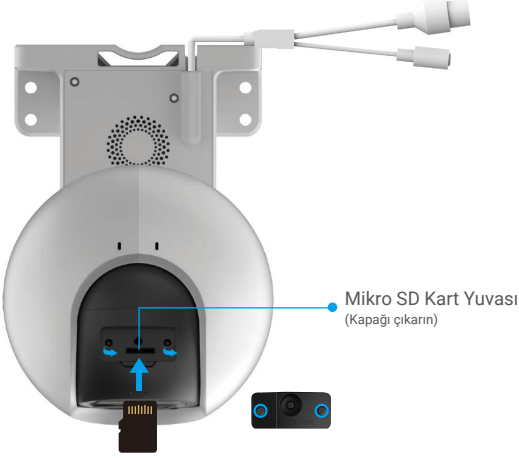

- i** Micro SD kartı taktıktan sonra kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlamanız gerekir.
4. EZVIZ uygulamasında, SD kartın durumunu kontrol etmek için Device Settings (Aygıt Ayarları) arayüzündeki Storage Status (Depolama Durumu)'na dokununuz.
5. Hafıza kartı durumu Uninitialized (Başlatılmamış) olarak görünüyorsa başlatmak için dokununuz.
- i** Durum daha sonra **Normal** olarak değişir ve ardından videolar kaydedilebilir.

## 2. Montaj Konumu


- Açık ve engellenmemiş görüş alanı olan ve iyi kablosuz sinyal sağlayacak bir konum seçin.
- Duvarın, kameranın ağırlığının üç katına dayanacak kadar güçlü olduğundan emin olun.
- Kamera, lens doğrudan güneş ışığına bakacak şekilde monte edilemez.

## 3. Montaj Prosedürü


Kamera duvara monte edilebilir, tavana monte edilebilir ve direğe monte edilebilir.

### Tavana/Duvara Montaj

1. Koruyucu filmi lensten çıkarın.
2. Delme şablonunu temiz ve düz bir yüzeye yapıştırın.
3. (Yalnızca beton duvar için) Vida deliklerini şablona göre delin ve dübelleri takın.
4. Kamerayı montaj yüzeyine sabitlemek için vidaları kullanın.

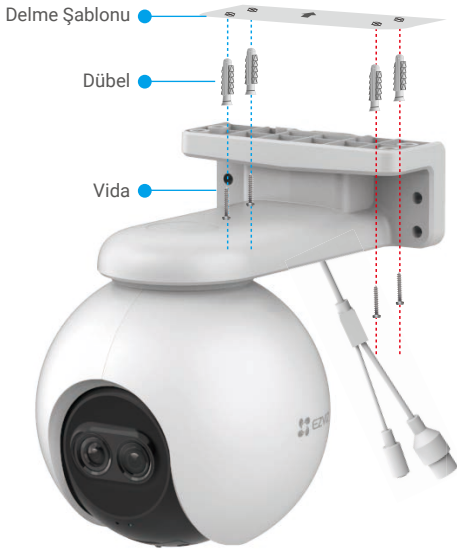

Şek. 1 Tavana Montaj

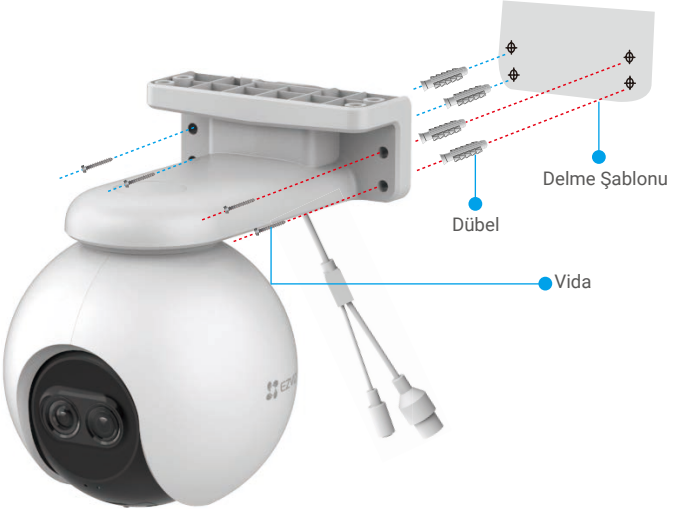

Şek. 2 Duvara Montaj



## 4. Su Geçirmez Kit Kurulumu (İsteğe Bağlı)

**i** Kameranın dışarıya veya nemli ortamlara takılması halinde, lütfen su geçirmez kiti kullanın.


1. Contayı kameranın Ethernet portuna takın.



2. A'yı somun, conta ve uç parçası boyunca geçirin.



3. Somunu ve uç parçasını sıkın.



4. A'yı kameranın Ethernet portuna takın ve somunu sıkın.



5. B'yi yönlendiricinin LAN portuna bağlayın.




# EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler







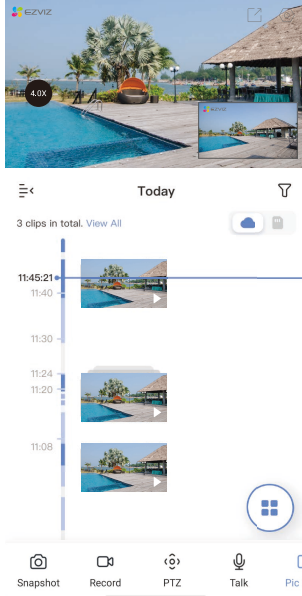



**i** Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

## 1. Canlı Görüntüleme

EZVIZ uygulamasını başlatın, Canlı Görüntüleme düğmesine dokunarak canlı bir akış görüntüleyip dinleyebilir, anlık görüntü alabilir, video kaydedebilir ve gerektiğinde video çözünürlüğünü seçebilirsiniz.



### Simge Açıklama

-  Paylaş. Cihazınızı paylaşın.
-  Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
-  Snapshot (Anlık Görüntü). Anlık görüntü alın.
-  Record (Kaydet). Manuel olarak kaydı başlatın/durdurun.
-  Definition (Çözünürlük). Hi-Def (Yüksek Çözünürlük) veya Basic (Temel) arasından bir video çözünürlüğü seçin.
-  Pan/Tilt/Zoom (Kaydırma/Eğme/Yakınlaştırma). Daha geniş görüş alanı elde etmek için kamerayı döndürün.
-  Talk (Konuş). Simgeye dokunun ve ardından kameranın önündeki kişilerle konuşmak veya onları dinlemek için ekrandaki talimatları izleyin.
-  Picture in Picture (Resim İçinde Resim). Canlı görüntülemeye iki lensle aynı anda çekilen resimleri görmek için bunu seçebilirsiniz.
-  Multi-screen Live (Çoklu Canlı Ekran). Pencere düzenlerini seçmek için dokunun.
-  Zımlamak için dokunun.

**i** Daha fazla simge görmek için ekran boyunca sola ve sağa kaydırın.

## 2. Ayarlar

### Parametreler

Audio (Ses)

Audio Mode  
(Ses Modu)

Status Light  
(Durum Işıđı)

Alarm Notification  
(Alarm Bildirimi)

Time Zone  
(Zaman Dilimi)

Date Format  
(Tarih Biçimi)

Wi-Fi

Cloud Storage  
(Bulut Depolama)

Storage Status  
(Depolama Durumu)

Device Version  
(Cihaz Sürümü)

Image Encryption  
(Görüntü Şifreleme)

Change Encryption  
Password  
(Şifreleme Parolasını Deđiştir)

Offline Notification  
(Çevrim Dışı Bildirim)

User Guide  
(Kullanıcı Kılavuzu)

About (Hakkında)

Restart  
(Yeniden Başlat)

Delete Device  
(Cihazı Sil)

### Açıklama

Devre dışı bırakıldığında, canlı görüntüde ve kayıtlı videolarda ses olmayacaktır.

- **Intercom (İnterkom):** Sesli mesaj göndermek için basılı tutun.
- **Voice Call (Sesli Arama):** Sesli arama başlatmak için dokunun.

Etkinleştirildiğinde kamera üzerindeki LED göstergesi yanar; aksi takdirde LED göstergesi yanmayacaktır.

Devre dışı bırakılırsa hedefler tespit edildiğinde uygulamanıza bildirim gönderilmez.

Burada gerektiğinde zaman dilimini seçebilirsiniz.

Burada gerektiğinde tarih biçimini seçebilirsiniz.

Önce cihazınızı çevrim dışı bırakın, ardından cihazınızı yeni bir ađa bağlayabilirsiniz.

Bulut depolamaya abone olup yönetebilirsiniz.

Burada mikro SD kart kapasitesini, kullanılan alanı ve boş alanı görebilirsiniz. Ayrıca, bulut depolama hizmetlerini buradan etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Cihaz sürümünü burada görebilirsiniz.

Etkinleştirildiğinde kamera tarafından çekilen görüntüler yalnızca parolanızı girdikten sonra kullanılabilir.

Şifreleme parolasını buradan deđiştirebilirsiniz.

Etkinleştirildiğinde kamera çevrim dışı iken bildirimler uygulamanıza gönderilir.

Kameranın kullanım kılavuzunu buradan okuyabilirsiniz.

Cihazın monte edildiđi yeri işaretleyerek ürün kategorisi, cihaz modeli, seri numarası ve cihaz QR kodunu buradan alabilirsiniz.

Kamerayı yeniden başlatmak için dokunun.

Kamerayı EZVIZ Cloud'dan silmek için dokunun. Kamerayı sildikten sonra bulutta saklanan videolar silinmez. Kamerayı tekrar eklediğinizde videolar hâlâ görüntülenebilir.

**S: Uygulamada kamera çevrim dışı ise video kaydı devam eder mi?**

C: Kameraya güç verilmiş, fakat internet bağlantısı kesilmişse bu durumda yerel kayıt devam eder, fakat bulut kaydı durur. Kameranın gücü kapatılırsa her iki video kaydı da durur.

**S: Görüntüde kimse yoksa alarm neden veriliyor?**

C: Algılama hassasiyeti için daha düşük bir değer belirleyin. Araç ve hayvanların da alarm tetikleyici kaynaklar olduğunu lütfen unutmayın.

**S: Yerel depolama için micro SD kart nasıl kullanılır?**

C: 1. Takılı bir mikro SD kart olduğundan ve kameranın EZVIZ hesabınıza eklendiğinden emin olun. EZVIZ uygulamasını açın ve "Device Details" (Cihaz Ayrıntıları) arayüzüne girin, "Initialize Storage Card" (Depolama Kartını Başlat) düğmesi görüldüğünde, önce mikro SD kartı başlatmanız gerekir.

2. Hareket algılama için mikro SD kart kaydı varsayılan olarak etkindir.

**S: Kamera çevrim içi olduğunda cep telefonu alarm uyarılarını alamıyor.**

C: 1. Cep telefonunuzda EZVIZ uygulamasının çalıştığından ve Hareket Algılama Bildiriminin etkinleştirildiğinden emin olun.

2. Android sistemi için uygulamanın arka planda çalıştığından emin olun; iOS için, "Settings > Notification" (Ayarlar> Bildirim)'de anlık mesaj işlevini etkinleştirin.

3. Hâlâ bir alarm yoksa, SIFIRLAMA düğmesini yaklaşık 4 saniye basılı tutarak kamera ayarlarını geri yükleyin.

**S: Canlı görüntüleme veya oynatma başarısız.**

C: Ağ bağlantınızın iyi olduğuna emin olun. Canlı videoları izlemek için iyi bir bant genişliği gerekir. Videoyu yenileyebilir veya ağı değiştirebilir ve tekrar deneyebilirsiniz.

# EZVIZ Bağlantısı

## 1. Amazon Alexa Kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen **Sorun Giderme** bölümüne bakın.

### Başlamadan önce şunlardan emin olun:

1. EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
2. EZVIZ uygulamasında, Device Settings (Cihaz Ayarları) sayfasındaki "Image Encryption (Görüntü Şifreleme)"yi kapatın.
3. Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
4. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturduunuz.

### Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarını kontrol etmek için:

1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Skills and Games" (Beceri ve Oyunlar) ı seçin.
2. Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından **ENABLE TO USE (KULLANIMI ETKİNLEŞTİR)** seçeneğine dokununuz.
4. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip **Sign in (Oturum aç)**'a dokununuz.
5. Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için **Authorize (İzin Ver)** düğmesine dokununuz. Böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
6. "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ başarıyla bağlandı) mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için **DISCOVER DEVICES (CİHAZLARI KEŞFET)**'e dokununuz.
7. Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Devices" (Cihazlar)'ı seçin ve cihazların altında tüm EZVIZ cihazlarınızı görüntüleyin.

### Sesli Komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Smart Home" (Akıllı Ev) menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin.

Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

- Örneğin, cihazınızın adı: "show xxxx camera" (xxxx kamerayı göster), EZVIZ uygulamasında değiştirilebilir. Cihazın adını her değiştirdiğinizde, adı güncellemek için cihazı tekrar keşfetmeniz gerekir.

### Sorun Giderme

#### Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatmayı ve Alexa'da cihazı yeniden bulmayı deneyin.

#### Cihazın durumu neden Alexa'da "Offline" (Çevrim Dışı) gösteriyor?

Kablosuz bağlantınız kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden bulun.

Yönlendiricinizde internet erişimi olmayabilir. Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

- Amazon Alexa'nın kullanımını destekleyen ülkeler hakkında daha ayrıntılı bilgi için resmi web sitesine bakın.

## 2. Google Asistan'ı Kullanın

Google Asistan sayesinde Google Asistan sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

### Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir.

1. İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
2. EZVIZ uygulamasında, Device Settings (Cihaz Ayarları) sayfasındaki "Image Encryption" (Görüntü Şifreleme)'yi kapatın ve "Audio" (Ses)'i açın.
3. Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
4. Telefonunuzda Google Asistan uygulaması.

### Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
2. Google Home uygulamasını App Store'dan veya Google Play Store™ dan indirin ve Google hesabınızda oturum açın.
3. Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokununuz ve Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Set up device" (Cihazı Kur)'u seçin.
4. **"Works with Google" (Google ile çalıştır)'a** dokununuz ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip **Sign in (Oturum aç)'a** dokununuz.
6. Google'un EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için **Authorize (İzin Ver)** düğmesine dokununuz. Böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
7. **"Return to app" (Uygulamaya dön)'e** dokununuz.
8. İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokununuz.
9. Şimdi bazı komutları deneyin. Sistemi kurarken oluşturduğunuz kamera adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar. Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Cihaz hakkında daha fazla bilgi için lütfen [www.ezvizlife.com](http://www.ezvizlife.com) sitesine bakın.