

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS. Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau - „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezvizlife.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2021 m. sausio mėn.

Prekių ženklų patvirtinimas

„EZVIZ™“,  ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURGINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys

Apžvalga	2
1. Paketo turinys	2
2. Pagrindai	2
Gaukite EZVIZ programėlę	3
Prisijungimas prie interneto	4
1. A variantas: laidinė jungtis	4
2. B variantas: belaidis ryšys	5
Įrengimas	6
1. „Micro SD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)	6
2. Diegimo vieta	6
3. Įrengimo procedūra	6
4. Neperšlampamo komplekto įrengimas (pasirinktinai)	9
Veiksmai su EZVIZ programėle.....	10
1. Tiesioginė peržiūra	10
2. Nuostatos	11
3. Vaizdo įrašų istorija	12
4. Kalbėkite	12
5. Intelektualusis žmonių aptikimas	12
6. Aktyvi gynyba	12
DUK.....	13
„EZVIZ Connect“	14
1. „Amazon Alexa“ naudojimas	14
2. „Google Assistant“ naudojimas	15

Apžvalga

1. Paketo turinys



Kamera



Gręžio šablonas



Neperšlampamas komplektas



Sraigų komplektas



Maitinimo adapteris




Reguliavimo informacija




Sparčiosios paleisties vadovas

i Maitinimo adapterio išvaizda priklauso nuo to, kokį adapterį įsigijote.

2. Pagrindai

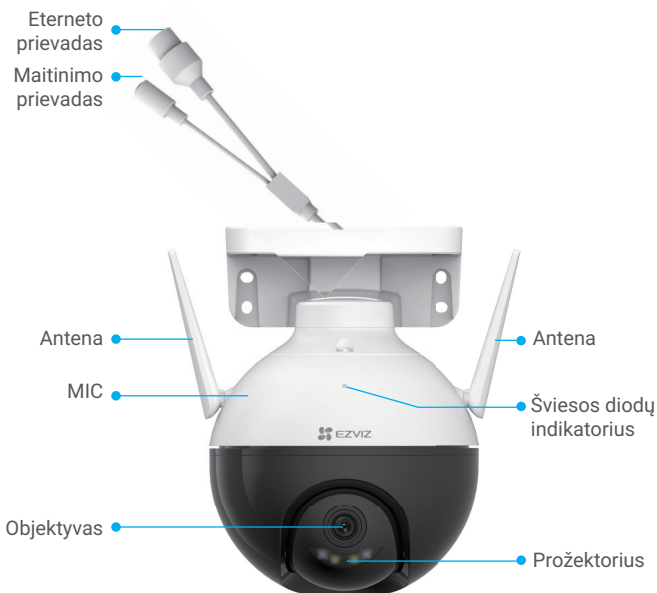

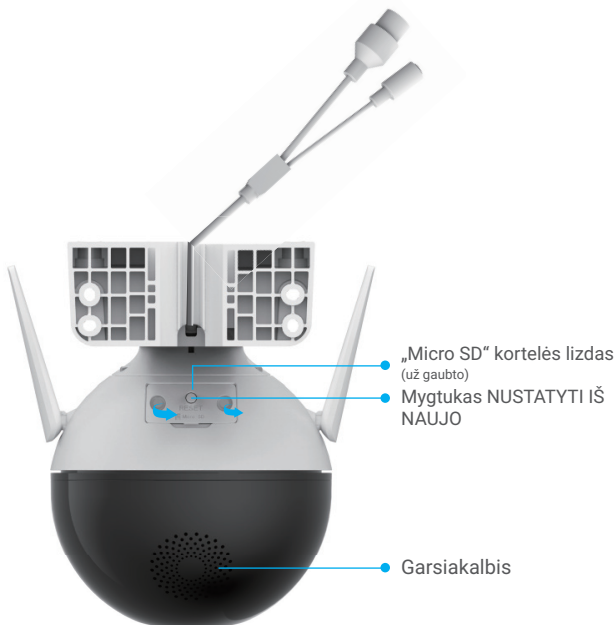

Pavadinimas

Aprašas

Mygtukas NUSTATYTI IŠ NAUJO

Šviesos diodų indikatorius

Kai kamera veikia, palaikykite paspaudę apie 5 s ir visi parametrai bus atkurti į numatytuosius.

- Šviečiantis raudonas: kamera paleidžiama.
- ● Lėtai mirksinti raudona: Tinklo išimtis.
- ● ● ● Greitai mirksinti raudona: Kameros išimtis (pvz., „Micro SD“ kortelės klaida).
- Šviečianti mėlyna: programėlė lanko kamerą.
- ● Lėtai mirksinti mėlyna: kamera veikia tinkamai.
- ● ● ● Greitai mirksinti mėlyna: Kamera paruošta „Wi-Fi“ ryšiui.

Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play™“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.




i Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „EZVIZ“.

Prisijungimas prie interneto

- Laidinis ryšys: prijunkite kamerą prie kelvedžio. Žr. **A variantas**.
- Belaidis ryšys: prijunkite kamerą prie „Wi-Fi“. Žr. **B variantas**.

1. A variantas: laidinė jungtis

1. Prie kameros maitinimo prievado prijunkite maitinimo adapterio kabelį.
2. Prijunkite maitinimo adapterį prie elektros lizdo.
 - Naudokite maitinimo adapterį ir maitinimo kabelį, pateikiamus su kamera dėžutėje.
 - Greitai mirksintis mėlynai LED rodo, kad kamera įjungta ir paruošta tinklo konfigūracijai.
3. Prijunkite kamerą prie kelvedžio LAN prievado eternetu kabeliu (įsigyjamą atskirai).
 - Lėtai mirksintis mėlynai LED rodo, kad kamera prijungta prie interneto.

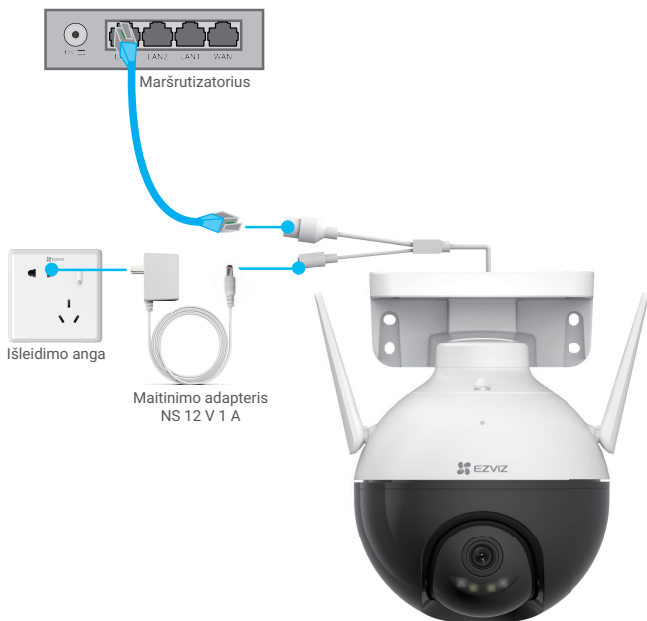

4. Pridėkite kamerą prie EZVIZ.
 - Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
 - Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
 - Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



- Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad įtrauktumėte kamerą į programėlę.

2. B variantas: belaidis ryšys

1. Prie kameros maitinimo prievado prijunkite maitinimo adapterio kabelį.
2. Prijunkite maitinimo adapterį prie elektros lizdo.

- Naudokite maitinimo adapterį ir maitinimo kabelį, pateikiamus su kamera dėžutėje.
- Greitai mirksintis mėlynai LED rodo, kad kamera įjungta ir paruošta tinklo konfigūracijai.



3. Įtraukite kamerą į EZVIZ.

- Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
- Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
- Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



- Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad įtrauktumėte kamerą į EZVIZ.

- Prijunkite kamerą prie „Wi-Fi“, prie kurio prijungtas jūsų mobilusis telefonas.
- „Wi-Fi“ dažnių juosta turi būti 2,4 GHz.
- Paspauskite ir maždaug 4 sekundes palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką, tada galite iš naujo paleisti kamerą ir atkurti visus parametrus į numatytuosius.
- Paspauskite ir palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką apie 4 s šiais atvejais:
 - kamerai nepavyksta prisijungti prie jūsų „Wi-Fi“ tinklo;
 - norite prijungti kamerą prie kito „Wi-Fi“ tinklo.

Įrengimas

1. „Micro SD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

1. Nuimkite kameros dangtelį.
2. Įdėkite „micro SD“ kortelę (parduodama atskirai) į kortelės lizdą.
3. Pritvirtinkite dangtelį prie kameros.



- i** Įdėję „micro SD“ kortelę, turite ją inicijuoti EZVIZ programėlėje, kad galėtumėte ja naudotis.
4. EZVIZ programėlėje įrenginio nustatymų sąsajoje bakstelėkite Saugojimo būseną, kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
 5. Jei atminties kortelės būseną yra Neinicijuota, bakstelėkite, kad ją inicijuotumėte.
- i** Tada būseną pasikeis į **Įprasta** ir bus galima saugoti vaizdo įrašus.

2. Diegimo vieta

- Pasirinkite vietą su aiškiu, neužblokuotu matymo lauku ir geru belaidžiu signalu.
- Įsitikinkite, kad siena yra pakankamai tvirta, kad išlaikytų tris kartus didesnį už kamerą svorį.
- Kameros negalima montuoti, kai objektyvas nukreiptas į tiesioginius saulės spindulius.

3. Įrengimo procedūra


Kamera gali būti montuojama prie sienos, lubų arba stulpo.

Montavimas prie sienos ar lubų

1. Nuimkite nuo objektyvo apsauginę plėvelę.
2. Padėkite gręžimo šabloną ant švaraus ir lygaus paviršiaus.
3. (Tik cementinėms sienoms) Išgręžkite varžtų angas pagal šabloną ir įdėkite inkarines detales.
4. Naudodami varžtus pritvirtinkite kamerą prie montavimo paviršiaus.



1 pav. Lubinis laikiklis

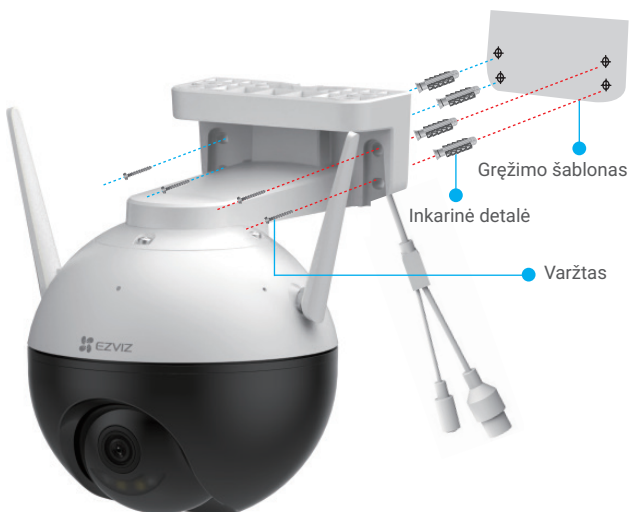

2 pav. Sieninis laikiklis

Twirtinimo prie stulpo laikiklis

1. Nuimkite nuo objektyvo apsauginę plėvelę.
2. Kamrai pritvirtinti prie kotelio naudokite tvirtinimo dirželį (pakuotėje nėra).



3 pav. Tvirtinimo prie stulpo laikiklis

4. Neperšlampamo komplekto įrengimas (pasirinktinai)

i Jei kamera įrengta lauke arba drėgnoje aplinkoje, naudokite vandeniui atsparų rinkinį.

1. Įstatykite tarpiklį į kameros eterneto prievadą.



2. Perverkite A per veržlę, tarpiklį ir dangtelį.



3. Priveržkite veržlę ir dangtelį.



4. Įsukite A į kameros eterneto prievadą ir priveržkite veržlę.



5. Prijunkite B prie kelvedžio LAN prievado.




Veiksmiai su EZVIZ programėle

 Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. Tiesioginė peržiūra

Paleidus EZVIZ programėlę, įrenginio puslapis rodomas, kaip parodyta toliau. Pagal poreikį galite žiūrėti tiesioginę informacijos santrauką, daryti momentines nuotraukas, įrašyti vaizdo įrašus arba pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžimą.

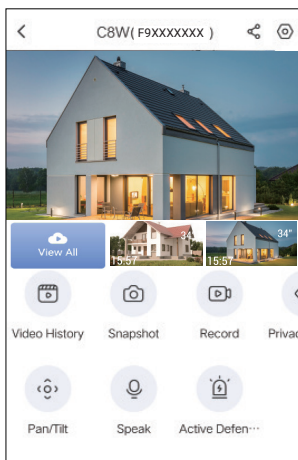

 Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

Piktograma	Aprašas
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Vaizdo įrašų istorija. Peržiūrėkite įrašus.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	Privatumo maskavimas.
	Apibrėžimas. Pasirinkite vaizdo skiriamąją gebą iš „Ultra HD“, „Hi-Def“ arba „Standartinis“.
	Slinkimas ir kreipimas. Sukite kamerą, kad gautumėte platesnį regėjimo lauką.
	Kalbėkite. Bakstelėkite piktogramą, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad kalbėtumėte arba klausytumėte priešais kamerą esančių žmonių.
	Aktyvi gynyba. Įjunkite pavojaus signalą, kad atgrasytumėte įsibrovėlius.
	Kelių ekranų tiesioginis režimas. Bakstelėkite, norėdami pasirinkti langų išdėstymą.

2. Nuostatos

Parametras	Aprašas
Garsas	Išjungus, nebus garso, kai žiūrite vaizdo įrašus realiuoju laiku arba įrašytus vaizdo įrašus
Garso režimas	• Vietinis ryšys: paspauskite ir palaikykite, norėdami siųsti balso pranešimus. • Balso skambutis: bakstelėkite, norėdami pradėti balso skambutį.
Būsenos lemputė	Jei įjungta, kameroje užsidegs LED indikatorius; kitu atveju LED indikatorius neįsijungs.
Infraraudonųjų spindulių apšvietimas	Infraraudonųjų spindulių šviesa padeda kamerai gauti nespaltvotus vaizdus esant prastam apšvietimui. Išjungus, bus paveikta tamsioje aplinkoje užfiksuotų vaizdų kokybė.
Pranešimas apie pavojaus signalą	Išjungus, aptikus tikslinius objektus, pranešimai nebus siunčiami į jūsų programėlę. • Spaltvotas naktinis matymas: padeda kamerai gauti spaltvotus vaizdus tamsioje aplinkoje. • Nespaltvotas naktinis matymas: infraraudonųjų spindulių šviesa padeda kamerai gauti nespaltvotus vaizdus tamsioje aplinkoje. • Išmanusis naktinis matymas: pagal numatytuosius nustatymus įjungtas nespaltvotas naktinis matymas. Aptikus judesį, regėjimo režimas persijungs į spaltvoto naktinio matymo režimą.
Naktinio matymo režimas	
Laiko juosta	Čia galite pasirinkti laiko juostą.
Vasaros laikas	Jei reikia, pasirinkite vasaros laiką.
Datos formatas	Čia galite pasirinkti reikiamą datos formatą.
Saugyklos būseną	Čia galite matyti „micro SD“ kortelės talpą, užimtą vietą ir laisvą vietą, taip pat čia galite įjungti ar išjungti debesies saugyklos paslaugas.
Įrenginio versija	Čia galite pamatyti įrenginio versiją.
Vaizdo šifravimas	Jei įjungta, kameros užfiksuotus vaizdus bus galima pasiekti tik įvedus slaptažodį.
Šifravimo slaptažodžio pakeitimas	Čia galite pakeisti šifravimo slaptažodį.
Vaizdo apvertimas	Bakstelėkite, norėdami apversti vaizdus.
Pranešimas neprišijungus prie tinklo	Jei įjungta, atsijungus kamerai, į jūsų programėlę bus siunčiami pranešimai.
Naudotojo vadovas	Kameros naudotojo vadovą galite perskaityti čia.
Apie	Čia galite pažymėti, kur įrengtas įrenginys, ir gauti gaminio kategoriją, įrenginio modelį, serijos numerį ir įrenginio QR kodą.
Paleisti iš naujo	Bakstelėkite, kad paleistumėte kamerą iš naujo. Bakstelėkite, kad panaikintumėte kamerą iš EZVIZ Cloud.
Pašalinti įrenginį	Panaikinus kamerą, debesyje saugomi vaizdo įrašai panaikinti nebus. Kai dar kartą pridėsite kamerą, vaizdo įrašus vis tiek galėsite peržiūrėti.

3. Vaizdo įrašų istorija

Kamera palaiko ir vietinę, ir debesies saugyklą.

Įrenginio puslapyje bakstelėkite mygtuką **Vaizdo įrašų istorija**, tada galite naudoti kalendorių ir laiko juostą, kad rastumėte ir žiūrėtumėte konkrečius įrašus.

4. Kalbėkite

Ši funkcija leidžia kamerai priimti ir perduoti garsą.

Prietaiso puslapyje bakstelėkite mygtuką **Kalbėti**, tada galėsite kalbėtis su priešais kamerą esančiais žmonėmis.

5. Intelektualusis žmonių aptikimas

Eikite į „**Nuostatos**“ - „**Intelektualusis žmonių aptikimas**“ ir šią nuostatą įjunkite. Tada, aptikus žmogų, EZVIZ išsiųs jums pranešimą.

Jei norite, kad skirtingose situacijose kamera reaguotų skirtingai, galite tinkinti aptikimo pranešimą pakeisdami aptikimo vertę. Kuo didesnis jautrumas, tuo lengviau galima aptikti žmones, esančius toliau nuo kameros.

6. Aktyvi gynyba

Įjungus išmanųjį žmogaus aptikimą, automatiškai bus suaktyvinti pavojaus signalai ir vaizdo įrašai bus įrašyti aptikus žmogų ar gyvūną. Pavojaus signalas sustoja, kol neaptinkama jokių judesių.

Be to, įrenginio puslapyje taip pat galite bakstelėti mygtuką **Aktyvi gynyba**, kad suveikdintumėte pavojaus signalą. Kamera ims skleisti įspėjamąjį signalą, o prožektorius greitai mirksės, kad atbaidytų įsibrovėlius; tai gali trukti iki vienos minutės.

Kl. Jei programėlėje kamera neprisijungusi, ar vaizdo įrašymas bus tęsiamas?

- A. Jei kamera įjungta, bet atjungta nuo interneto, vietinis įrašymas bus tęsiamas, bet debesies įrašymas sustos. Jei kamera išjungta, abu vaizdo įrašymai bus sustabdyti.

Kl. Kodėl suveikė pavojaus signalas, kai vaizde nieko nėra?

- A. Nustatykite mažesnę aptikimo jautrumo vertę. Atkreipkite dėmesį, kad suveikdinimo šaltinis taip pat gali būti transporto priemonės ir gyvūnai.

Kl. Kaip naudoti „micro SD“ kortelę vietinei saugyklei?

- A. 1. Įsitikinkite, kad įdėta „micro SD“ kortelė ir kamera įtraukta į jūsų EZVIZ paskyrą. Atidarykite EZVIZ programėlę ir įeikite į sąsają „Įrenginio informacija“. Jei pasirodys mygtukas „Inicijuoti atminties kortelę, pirmiausia reikės inicijuoti „micro SD“ kortelę.
2. „Micro SD“ kortelės įrašymas judesio aptikimui yra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus.

Kl. Kai kamera atjungta, mobilusis telefonas negauna pavojaus signalų pranešimų.

- A. 1. Įsitikinkite, kad EZVIZ programėlė veikia jūsų mobiliajame telefone ir kad yra įjungtas pranešimas apie judesio aptikimą.
2. „Android“ sistemoje įsitikinkite, kad programa veikia fone; sistemoje „iOS“ įgalinkite pranešimų siuntimo funkciją skiltyje „Nustatymai“ > „Pranešimas“.
3. Jei vis tiek nerodomas joks pavojaus signalas, paspauskite ir apie 5 sekundes palaikykite mygtuką NUSTATYTI IŠ NAUJO, kad būtų atkurti kameros nustatymai.

Kl. Tiesioginės transliacijos arba atkūrimo triktis.

- A. Įsitikinkite, kad jūsų tinklas tinkamai prijungtas. Žiūrint tiesioginius vaizdo įrašus reikalingas geras pralaidumas. Galite atnaujinti vaizdo srautą arba pakeisti tinklą ir bandyti vėl.

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su sunkumais, žr. **Trikčių šalinimas**.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. EZVIZ programėlėje išjunkite „Vaizdo šifravimas“ įrenginio nustatymų puslapyje.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naująjį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. atidarykite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo EZVIZ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite **ĮJUNGTI NAUDOJIMĄ**.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Prisijungti**.
5. Bakstelėkite mygtuką **Autorizuoti**, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite **APTIKTI ĮRENGINIUS**, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją.

Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

-  Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz. „rodyti xxxx kamerą“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Perkraukite išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikite naudodami „Alexa“.

Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

-  Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. veikianti EZVIZ programėlė.
2. EZVIZ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Vaizdo šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play™“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašą pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite **„Veikia su „Google“** ir ieškokite EZVIZ, kur rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Prisijungti**.
6. Bakstelėkite mygtuką **„Autorizuoti“**, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite **Grįžti į programėlę**.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, bakstelėkite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.eu.