

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ™** website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release - January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™,  and other EZVIZ' s trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ' S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY' S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

目錄

注意事項.....	1
包裝盒內容.....	1
概覽.....	1
1. 面板.....	1
2. 攝影機.....	2
3. 壁掛底座.....	2
取得 EZVIZ 應用程式.....	2
設定.....	2
安裝.....	3
1. 安裝 Micro SD 卡 (選擇性).....	3
2. 安裝窺視孔.....	3
開啟電源.....	4
加入 EZVIZ 應用程式.....	5
將面板充電.....	5
還原至原廠設定.....	5
即時觀看.....	6
設定.....	7
EZVIZ 連線.....	8
1. 使用 Amazon Alexa.....	8
2. 使用 Google Assistant.....	9

注意事項


- 請勿使攝影機曝露在高溫、潮濕、鹽霧或雨水等惡劣環境中，否則可能使裝置損壞。
- 請勿按壓攝影機的感測器或鏡頭，否則可能使裝置損壞。
- 請勿用力拉扯攝影機的電線，並避免切斷 / 破壞電線。保固不包括因操作不當所導致的電線損壞。
- 請使用專用電源變壓器為面板充電，否則可能使系統損壞。

包裝盒內容




概覽

1. 面板

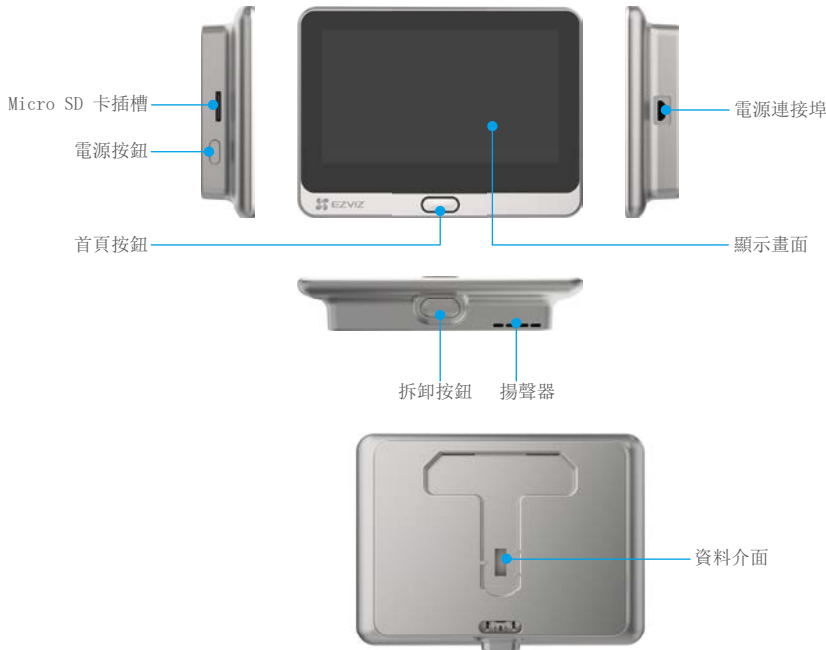


2. 攝影機

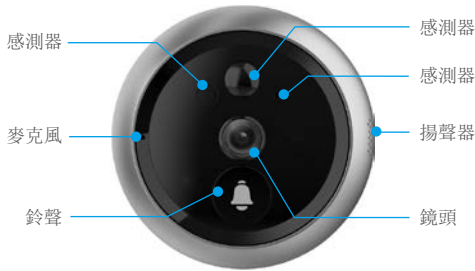

❗ 請勿擋住感測器。

3. 壁掛底座

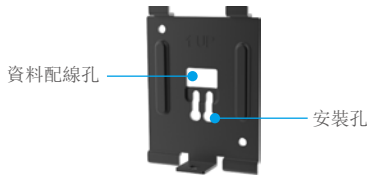

取得 EZVIZ 應用程式

- 透過 2.4GHz 網路將手機連上 Wi-Fi (建議)。
- 在 App Store 或 Google Play™ 搜尋「EZVIZ」，下載並安裝 EZVIZ 應用程式。
- 啟動應用程式並且註冊 EZVIZ 使用者帳戶。

	
EZVIZ 應用程式	
	

❗ 如果您已經使用應用程式，請確定其為最新版本。要找到是否有可用的更新，請移至應用程式商店並搜尋 EZVIZ。

設定

- 請依照以下步驟設定您的窺視孔：
1. 安裝您的窺視孔並開啟電源。
 2. 登入您的 EZVIZ 應用程式使用者帳號。
 3. 將窺視孔連接至網際網路。
 4. 將您的窺視孔加入您的 EZVIZ 帳戶。

安裝

1. 安裝 Micro SD 卡（選擇性）

- 將 micro SD 卡（另售）插入卡片插槽，如下圖所示。



- 在 EZVIZ 應用程式中，點擊 Device Settings（裝置設定）介面中的 Storage Status（儲存裝置狀態）查看 SD 卡狀態。
- 如果記憶卡狀態顯示為Uninitialized (未初始化)，請點擊以將記憶卡初始化。接著，狀態會變至Normal (正常)，即可儲存影片。

2. 安裝窺視孔

如果您已經取得窺視孔，請將裝置安裝在相同地方。如果未曾安裝，請鑽一個直徑約 16.5 公釐（大於 45 公釐）且距離地面約 145 公分的孔洞，以便擁有良好的觀看效果。

1



測量門的厚度並選擇合適的螺絲。


厚度

35 至 60 公釐

60 至 85 公釐

85 至 105 公釐

螺絲



2



將螺絲鎖入攝影機背面。

3



撕下離型紙。

4



將螺絲和電線穿過門。您可將紙捲起，這樣會有幫助。

5



調整攝影機的位置，並且輕輕地將其推向門。

6



將螺絲和電線穿過壁掛底座。

7



調整壁掛底座的位置並鎖緊螺絲。

8



將面板與攝影機的電線連接。

9



將面板放入壁掛底座。

10



按住拆卸按鈕，直到面板完全扣住。

11




安裝完成。

開啟電源




① 按住電源按鈕 3 秒以開啟面板電源。



② 輕觸首頁按鈕選擇您的語言，按下電源按鈕確定。

加入 EZVIZ 應用程式



- 登入 EZVIZ 應用程式。
- 在主畫面中，點選右上角的「+」進入掃描 QR 代碼頁面。
- 掃描 QR 代碼。
- 依照 EZVIZ 應用程式精靈完成 Wi-Fi 設定。



如果您無法取得 QR 代碼或想要重新設定 Wi-Fi，請按住首頁按鈕 5 秒鐘來重設並重複以上步驟。

將面板充電



電源插座

透過電源變壓器（5V 2A，另售）將面板連接至電源插座。



您也可以按住拆卸按鈕，將面板從壁掛底座取出充電。請小心拔除電線。


還原至原廠設定

當裝置正常運作時，按下首頁按鈕 5 秒，確定將裝置還原為出廠設定。

即時觀看

i 應用程式介面可能因版本更新而有所不同，以您手機安裝的應用程式介面為準。

啟動 EZVIZ 應用程式，輕觸即時檢視按鈕，您可以檢視並收聽即時畫面、拍攝快照、錄製視訊，並根據需要選擇視訊格式。

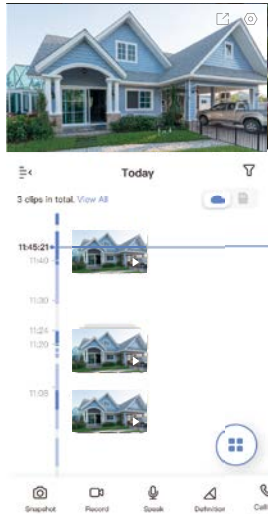

i 在螢幕上左右滑動即可查看更多圖示。

圖示	說明
	分享。分享您的裝置。
	設定。檢視或變更裝置設定。
	Snapshot（快照）。拍攝快照。
	Record（錄製）。手動開始/停止錄製。
	Speak（說話）。開始使用聽講。
	Definition（定義）。從超高畫質、高畫質或標準選擇影像解析度。
	Call Log（通話記錄）。檢視通話記錄。
	Multi-screen Live（多畫面直播）。點選即可選擇即時觀看視窗配置。

i 如需特定資訊，請參考實際介面。

設定

在設定頁面中，您可以設定裝置的參數。

參數	說明
Name（名稱）	自訂裝置名稱。
Working Mode（工作模式）	• User Mode（使用者模式）：靈敏度和徘徊持續時間等自訂參數 • Performance Mode（效能模式）：在此模式下，裝置會有更好的效能，但是更耗電。 • Power Saving Mode（省電模式）：如要延長電池使用時間，請調整靈敏度和其他參數。 • Super Power-saving（超級省電）：已開啟休眠模式。啟用即時檢視可喚醒攝影機。 • Configure Working Mode（設定工作模式）：自訂不同時段的工作模式。
Intelligent Detection（智慧型偵測）	您可以透過變更偵測靈敏度值來自訂偵測通知。敏感度越高越容易偵測到離門鈴較遠的人。 • Basic Detection（基本偵測）（必需） • PIR Infrared Detection（人體紅外線）紅外線偵測：敏感度越高可偵測的距離超遠。 • Advanced Detection（進階偵測） • Loitering detection（徘徊偵測）：如果啟用，當有人在門口徘徊超過您設定的時間時，就會觸發警報。此功能可防止有人徘徊。  裝置會根據所選模式發出警示，包括裝置端警示和應用程式端訊息通知。
Notification（通知）	您可設定裝置端和應用程式端的通知。
Audio（音訊）	停用時，即時預覽與已錄製影片都不會有音訊。
Image（影像）	• Auto（自動）（建議）：自動切換日/夜模式。 • 日夜切換靈敏度。 • Enforcing Day Mode（強制日間模式）：紅外模式保持關閉 • Enforcing Night Mode（強制夜間模式）：紅外線模式持續開啟，可在昏暗環境顯示清晰影像。
Light（光線）	如果停用，門鈴指示燈不會亮起。
Battery（電池）	您可以檢視電池電量。
Cloud Storage（雲端儲存）	您可以訂閱並管理雲端儲存空間。
Record List（錄影清單）	您可以檢視裝置儲存狀態，包括雲端儲存空間和記憶卡。
Security Settings（安全設定）	• Video Encryption（影像加密）：如果啟用，會將影像加密。 • Change Encryption Password（變更加密密碼）：您可以變更密碼。
Network（網路）	• 您可以看到裝置已連接的 Wi-Fi，也可以輕觸以變更為另一個 Wi-Fi。 • Static DNS（靜態 DNS）：如啟用，您可以自訂 DNS 位址。 • Wi-Fi Sleep Mode（Wi-Fi 睡眠模式）：您可以選擇 Wi-Fi 睡眠模式。 • Low Power Mode（低功耗模式） • Ultra-Low Power Mode（極低功耗模式）
Device Information（裝置資訊）	您可以在這裡檢視裝置資訊。
Share the Device（分享裝置）	如想送出邀請或授權給家人或訪客，請輸入電子郵件地址或電話號碼。
Delete Device（刪除裝置）	輕觸即可從 EZVIZ 帳戶中刪除攝影機。

1. 使用 Amazon Alexa

這些說明將使您能夠使用 Amazon Alexa 控制 EZVIZ 裝置。如果在過程中遇到任何困難，請參閱故障排除。

啟動前，請確保：

1. EZVIZ 裝置連線至 EZVIZ 應用程式。
2. 在 EZVIZ 應用程式中，關閉 Device Settings（裝置設定）頁面中的「Image Encryption（影像加密）」。
3. 您具有支援 Alexa 的裝置（即 Echo Spot、Echo Show、全新 Echo Show、Fire TV（所有世代）、Fire TV 遙桿（僅限第二代）、或 Fire TV Edition 智慧電視）。
4. 您的智慧裝置上已安裝 Amazon Alexa 應用程式，而且您已經建立帳戶。

要使用 Amazon Alexa 控制 EZVIZ 裝置：

1. 開啟 Alexa 應用程式，然後從選單選擇「Skills and Games（技能和遊戲）」。
2. 在技能和遊戲畫面上，搜尋「EZVIZ」，您將找到「EZVIZ」技能。
3. 選擇 EZVIZ 裝置的技能，然後點選「ENABLE TO USE（啟用）」。
4. 輸入您的 EZVIZ 使用者名稱和密碼，然後點按「Sign in（登入）」。
5. 點按「Authorize（授權）」按鈕以授權 Alexa 存取您的 EZVIZ 帳戶，使 Alexa 可以控制您的 EZVIZ 裝置。
6. 您將看到「EZVIZ has been successfully linked (EZVIZ 已連結成功)」，然後點選 DISCOVER DEVICES（探索裝置）以允許 Alexa 探索所有您的 EZVIZ 裝置。
7. 回到 Alexa 應用程式選單並選擇「Devices（裝置）」，您將在裝置下看到所有您的 EZVIZ 裝置。

語音命令

經由 Alexa 應用程式中的「Smart Home（智慧家庭）」選單或 Alexa 語音控件功能來探索新的智慧裝置。

一旦找到裝置，便可利用語音來控制。向 Alexa 講些簡單的命令。

-  您裝置的名稱，例如：「Show xxxx camera（顯示 xxxx 攝影機）」，可在 EZVIZ 應用程式中修改。每次變更裝置的名稱時，都需要重新探索裝置才能更新名稱。

故障排除

[Alexa 無法探索我的裝置時該怎麼辦？](#)

檢查是否有任何網際網路連線問題。

嘗試重新啟動智慧裝置，然後在 Alexa 上重新探索裝置。

[裝置的狀態為何會在 Alexa 上顯示「Offline（離線）」？](#)

您的無線連接可能已中斷連線。重新啟動智慧裝置，然後在 Alexa 上重新探索。

路由器上的網際網路存取可能無法使用。檢查您的路由器是否連線至網際網路，然後重試。

-  與支援使用 Amazon Alexa 的國家有關的詳細資訊，請造訪其官方網站。

2. 使用 Google Assistant

憑藉 Google Assistant，您可藉由講出 Google Assistant 語音命令來啟動 EZVIZ 裝置並即時觀看。

需要以下裝置和應用程式：

1. 功能性 EZVIZ 應用程式。
2. 在 EZVIZ 應用程式中，關閉「ImageEncryption (影像加密)」並開啟 DeviceSettings (裝置設定) 頁面中的「Audio (音訊)」。
3. 與其連線之帶有功能性 Chromecast 的電視。
4. 手機上的 Google Assistant 應用程式。

首先，請按照以下步驟操作：

1. 設定 EZVIZ 裝置，並確保其在應用程式上正常運作。
2. 從 App Store 或 Google Play Store™ Google Home 應用程式，然後登入您的 Google 帳戶。
3. 在 Myhome 畫面上，點選左上角的「+」，然後從選單清單選擇「Set up device (設定裝置)」以移至設定介面。
4. 點按「Works with Google (適用 Google)」，然後搜尋「EZVIZ」，您將找到「EZVIZ」技能。
5. 輸入您的 EZVIZ 使用者名稱和密碼，然後點按「Sign in (登入)」。
6. 點按「Authorize (授權)」按鈕以授權 Google 存取您的 EZVIZ 帳戶，使 Google 可以控制您的 EZVIZ 裝置。
7. 點按「Return to app (返回應用程式)」。
8. 按照以上步驟完成授權。同步完成後，將在您的服務清單下列出 EZVIZ 服務。要查看 EZVIZ 帳戶下的相容裝置清單，請點選 EZVIZ 服務圖示。
9. 立即嘗試一些命令。使用您在設定系統時所建立的攝影機的名稱。

使用者可將裝置作為單一實體或在群組中管理。將裝置新增到房間允許使用者使用一個命令同時控制一組裝置。

如需更多資訊，請參見連結：

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 如需有關裝置的附加資訊，請造訪 www.ezvizlife.com。