

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Table of Contents

Attention	1
Box Content	1
Overview	1
1. Panel	1
2. Camera	2
3. Mounting Base	2
Get the EZVIZ App	2
Setup	2
Installation	3
1. Micro SD Card Installation (Optional)	3
2. Installation the peephole	3
Power on	4
Add to EZVIZ App	4
Charge the Panel	5
Restore to Factory Settings	5
Live View	6
Settings	7
EZVIZ Connect	8
1. Use Amazon Alexa	8
2. Use Google Assistant	8
Initiatives on the Use of Video Products	9
Appendix	10
1. Rechargeable Lithium ion Battery	10
2. INFORMATION FOR PRIVATE HOUSEHOLDS	10

Attention

- Do not expose the camera to the harsh environment like high temperature, humid, salt mist or rain, otherwise, the device may be damaged.
- Do not press the sensor or lens of the camera, otherwise, the device may be damaged.
- Do not pull the wire of the camera hard, and protect yourself from being cut by the wire. Damage to the wire due to inappropriate operation is not included in the warranty.
- Use the exclusively power adapter to charge the panel, otherwise, the system may be damaged.

Karp sisu



Kaamera (x1)



Paneel (x1)



Paigaldusalus (x1)



Kruvid (x6)



Toitekaabel (x1)



Regulatiivne teave (x1)




Kiirjuhend (x1)


i Seadme välimus (värv) sõltub sellest, millise tegeliku seadme olete ostnud.

Ülevaade

Paneel

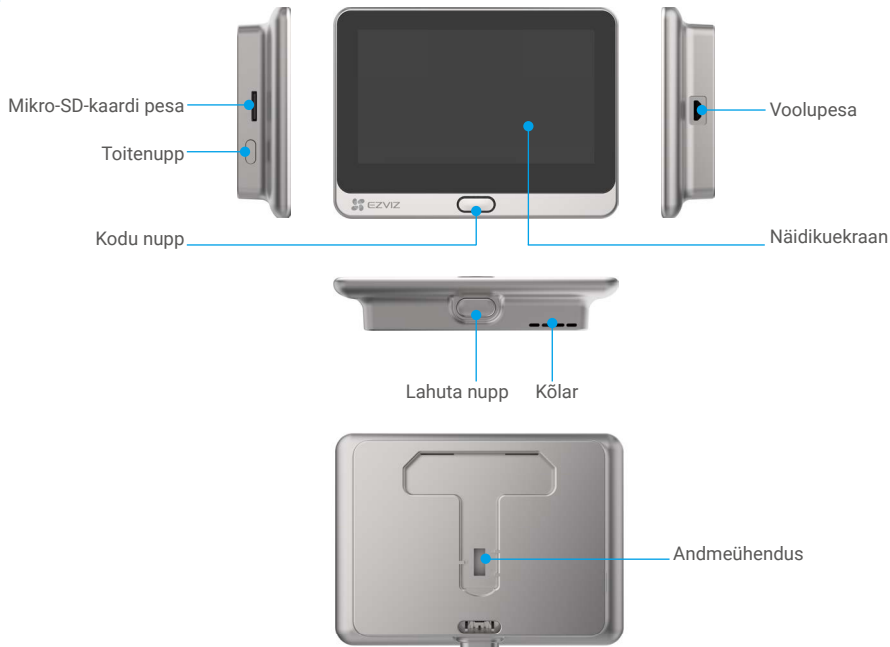


Kaamera

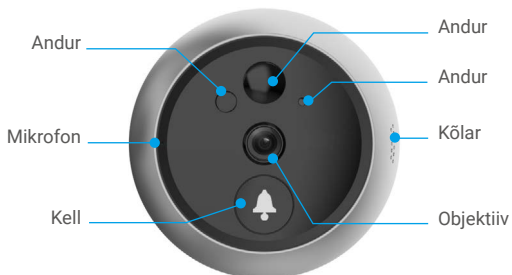


i Ärge blokeeri andureid.

Paigaldusalus

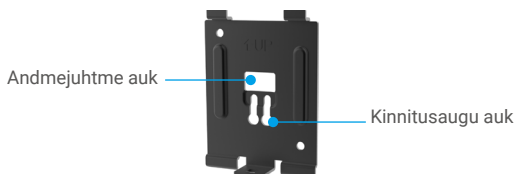

Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

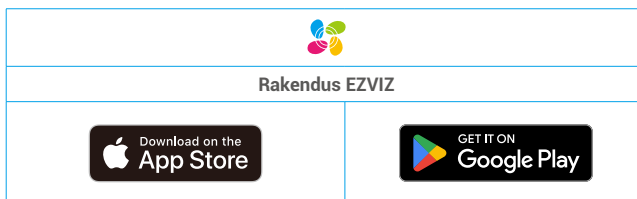

i Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ“.

Paigaldamine

Järgige samme, et seadistada oma uksepiilu:

1. Paigalda oma uksepiil ja lülita sisse.
2. Logige sisse oma EZVIZ rakenduse kasutajakontole
3. Ühendage oma uksepiil internetiga.
4. Lisage oma uksepiil oma EZVIZ kontole.

Paigaldamine

1. Paigalda Micro SD kaart (valikuline)

- Sisestage mikro-SD-kaart (müüakse eraldi) kaardipesasse nagu allpool näidatud joonisel.



- EZVIZ rakenduses puudutage SD-kaardi oleku kontrollimiseks seadme sätete liideses **Salvestusolekut**.
- Kui mälukaardi olek kuvatakse kui **Initsialiseerimata**, koputage selle initsialiseerimiseks. Olek muutub seejärel **Tavapäraseks** ja saate sellesse salvestada videoid.

2. Paigalda uksepiilukas

Kui teil on juba uksepiil, paigaldage seade samasse kohta. Kui pole, siis puurige auk läbimõõduga umbes 16,5 mm (mitte rohkem kui 45 mm) ja umbes 145 cm kaugusele maapinnast, et saavutada hea vaatamise efekt.

1



Mõõda ukse paksus ja vali sobivad kruvid.

Paksus	Kruvi
35 kuni 60 mm	
60 kuni 85 mm	
85 kuni 105 mm	

2



Keerake kruvid kaamera tagakülge.

3



Eemalda vabastuspaber.

4



Lükake kruvid ja juhe uksest läbi. Võite paberit rullida abiks.

5



Reguleeri kaamera asendit ja suru see õrnalt uksele lähemale.

6



Lükake kruvid ja juhe paigaldusalusest läbi.

7



Reguleerige paigaldusaluse asendit ja pingutage kruvi.

8



Ühendage paneel kaamera juhtmega.

9



Asetage paneel paigaldusalusesse.

10



Hoja lahti võtmise nuppu all, kuni paneel on korralikult kinnitatud.

11



Paigaldus on lõpetatud.


Toide sees



1 Hoja toitenuppu 3 sekundit all, et paneel sisse lülitada.

2 Keele valimiseks koputage nuppu Home (Avaleht) ja kinnitamiseks vajutage nuppu Power (Toide).

Lisage EZVIZ rakendus



- Logi sisse EZVIZ rakendus.

- Kodu ekraanil puudutage üllemises paremas nurgas "+" nuppu, et minna QR-koodi skannimise lehele.


- Skaneeri QR-kood.

- Järgige EZVIZ rakenduse juhendit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine.

1

Kui te ei saanud QR-koodi või soovite Wi-Fi uuesti konfigurida, hoidke kodunuppu 5 sekundit all, et lähtestada ja korrata eespool toodud samme.

Laadige paneel

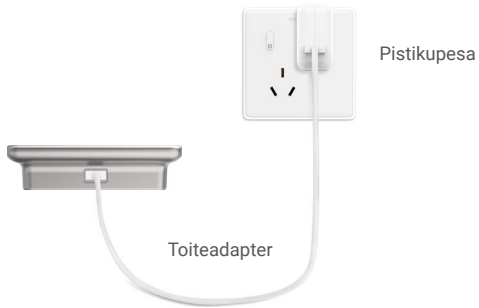

Ühendage paneel toitepistikuga toiteadapteri (5V 2A, müüakse eraldi) abil.

- i** Saate paneeli laadimiseks samuti eemaldada, hoides lahtiühendamise nuppu, et see kinnituselusest eemaldada. Palun eemaldage juhe ettevaatlikult.


Tehase seadete taastamine

Kui seade töötab tavaliselt, vajutage kodunuppu 5 sekundit ja kinnitage seadme taastamine tehase seadetele.

Otsevaade

- 1 Rakenduse liides võib erineda versiooni uuendamise tõttu ning teie telefonile installitud rakenduse liides kehtib.

Käivitage EZVIZ rakendus, puudutage **otsevaate** nuppu, saate vaadata ja kuulata otseülekannet, teha hetktõmmiseid, salvestada videoid ja valida vajadusel videodefinitiooni.

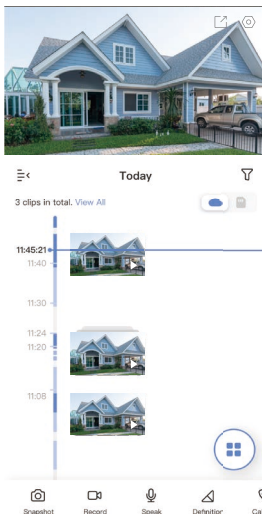

- 1 Pühkige ekraani vasakule ja paremale, et näha rohkem ikoonid.

Ikoon

Kirjeldus



Jaga. Jaga oma seadet.



Seaded. Vaata või muuda seadme seadeid.



Hetktõmmis. Tee hetktõmmis.



Salvesta. Alusta/sulge salvestamine käsitsi.



Räägi. Alusta rääkimist ja kuulamist.



Määratlus. Valige videokvaliteet Ultra HD, Hi-Def või Standard.



Kõnelogi. Vaata kõnelogisid.




Mitmeekraaniline otseülekanne. Puudutage, et valida otsevaate akna paigutus.

- 1 Palun vaadake konkreetse teabe saamiseks tegelikku kasutajaliidest.

Seaded

Seadete lehel saate seadme parameetreid seadistada.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Kohanda oma seadme nimi.
Töörežiim	<ul style="list-style-type: none">• Kasutaja režiim: kohanda parameetreid nagu tuvastamise tundlikkuse ja viibimise kestus• Jõudlusrežiim: Selles režiimis paraneb seadme jõudlus, kuid suureneb ka energiatarve.• Voolusäästu režiim: Aku eluea pikendamiseks reguleerige tundlikkust ja muid parameetreid.• Super energiasäästlik: unerežiim on sisse lülitatud. Aktiivne otsevaade võib kaamera üles äratada.• Seadista töörežiim: Kohanda töörežiimi erinevateks perioodideks.
Nutikas tuvastamine	<p>Saate kohandada avastamise teavitust, muutes avastamise tundlikkuse väärtust. Mida kõrgem on tundlikkus, seda lihtsam on seadmest kaugemal asuvaid inimesi avastada.</p> <ul style="list-style-type: none">• Põhiline tuvastamine (nõutav)<ul style="list-style-type: none">• PIR infrapuna tuvastamine: kõrgem tundlikkus, kaugem tuvastuskaugus.• Edasijõudnud tuvastamine<ul style="list-style-type: none">• Hängimise tuvastamine: kui see on lubatud, siis kui inimesed seisavad ukse juures kauem kui olete seadistanud, käivitatakse häired. Seda funktsiooni kasutatakse hängimise vältimiseks. <p> Seadmed annavad hoiatusi valitud režiimi alusel, sealhulgas seadme poolt teatatud hoiatused ja rakenduse poolt saadetud teavitused.</p>
Teavitamine	Saate teavituse seadme poolelt ja rakenduse poolelt seadistada.
Heli	Kui see on välja lülitatud, siis nii otsevaade kui ka salvestatud videod ei sisalda heli.
Pilt	<ul style="list-style-type: none">• Auto (Soovitav): Päeva/Õö režiimi automaatne vahetus.• Päeva ja õö lülituse tundlikkus.• Päevarežiimi rakendamine: IR-režiim jääb välja lülitatuks• Öise režiimi rakendamine: IR-režiim jääb sisse, tagades selged pildid pimedas keskkonnas.
Hele	Kui välja lülitatud, siis uksekella indikaator ei põle.
Aku	Saate näha aku mahtuvust.
Pilveteenus	Saate tellida ja hallata pilvesalvestust.
Salvestiste loend	Saate vaadata seadme salvestusruumi olekut, sealhulgas pilvesalvestust ja mäluaarti.
Turvaseaded	<ul style="list-style-type: none">• Video krüpteerimine: Kui see on lubatud, siis teie videod krüpteeritakse.• Muuda krüpteerimise parooli: Saate oma parooli muuta.
Võrk	<ul style="list-style-type: none">• Saate näha, millisesse Wi-Fi-võrku seade on ühendatud, ja saate koputada, et vahetada teise Wi-Fi-võrgu peale.• Staatiline DNS: Kui see on lubatud, saate DNS-aadressi kohandada.• Wi-Fi unerežiim: Saate valida Wi-Fi unerežiimi.<ul style="list-style-type: none">• Madala võimsustarbega režiim• Väga madala energiatarbega režiim
Seadme info	Saate seadme teabe siin näha.
Jaga seadet	Sisestage e-posti aadress või telefoninumber, et kutsuda pereliikmeid või külalisi ja anda seadmele õigused.
Kustuta seade	Puudutage kaamerat EZVIZ kontolt kustutamiseks.

RFID märgi ja pääsukoodi konfigureerimine

Monitori esmakordsel lisamisel EZVIZ-i rakendusse on oluline konfigureerida EZVIZ-i rakenduses märk või pääsukood:

1. RFID-märgi konfigureerimine

RFID-märkide lisamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Avage siseside paneeli sätete leht, valige „Ava sätted > Kaardihaldus“.
3. Puudutage valikut „Lisa kaardid“, määrake kaardi nimi ja puudutage „Järgmine samm“.
4. Määrake kehtivusaeg ja puudutage „Järgmine samm“.
5. Asetage RFID-märk märgi lugemistsooni, uksekella näidik vilgub 3 korda, mis näitab märgi lisamise õnnestumist,
6. Puudutage nuppu Lõpeta.

RFID-märkide kustutamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge lehele „Siseside paneel sätted“, valige „Kaardihaldus“.
3. Puudutage, et valida kaart, mille soovite kustutada, ja puudutage kaardi kustutamiseks nuppu Kustuta > OK.

2. Pääsukoodi konfigureerimine

Pääsukoodi lisamine



1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Avage siseside paneeli sätete leht, valige „Ava sätted > Pääsukoodi haldus“.
3. Puudutage „Lisa pääsukood“, määrake pääsukoodi nimi ja kehtivusaeg.
4. Sisestage pääsukood ja puudutage „Lõpeta“.




Pääsukoodi kustutamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge lehele „Siseside paneel sätted“, valige „Pääsukoodi haldus“.
3. Puudutage kaarti, mille soovite kustutada, ja puudutage kaardi kustutamiseks „Kustuta“ -> „OK“.

Neliikuvate meetodid



1. Värava/ukse avamine monitori kaudu

1. Avage monitori peamenüü.
2. Luku või värava avamiseks puudutage ikooni  või .

 Kui siseside paneel on unerežiimis, ei saa monitoril valikuid „“ ja „“ puudutada. Siseside paneeli aktiveerimisel kuvatakse monitoril otsevaade; saate luku või värava lukust avada.

2. Värava/ukse avamine EZVIZ-i rakenduse kaudu

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Avage sisetelefoni paneelil reaalajas vaate leht, puudutage luku või värava avamiseks ikooni  või .

- 1 Kui siseside paneel on unerežiimis, ei saa EZVIZ-i rakenduses valikuid „“ ja „“ puudutada. Siseside paneeli aktiveerimisel kuvatakse rakenduses otsevaade; saate luku või värava lukust avada.

3. Värava/ukse avamine nutika RFID-märgiga



• Elektrilise lukuplaadi/luku avamine

Nipsake kiiresti oma eelprogrammeeritud märki RFID-lugemistsoonis. Üks lühike piiks kinnitab elektrilise lukuplaadi/luku avamist.

• Värava mootori avamine

Hoidke märki vähemalt 3 sekundit RFID-lugemistsoonis. Üks lühike piiks kinnitab värava avamist.

4. Värava/ukse avamine pääsukoodi abil

Kui pääsukood on EZVIZ-i rakenduses määratud, sisestage esmalt siseside paneelilt pääsukood ja seejärel puudutage valikut „“ või „“, et lukk või värav lukust avada.

- 1 Kui siseside paneel on unerežiimis, puudutage paneeli aktiveerimiseks kindlalt. Seejärel kehtib pääsukoodi sisestamine häälteatega.

Videotoodete kasutamise algatused

Kallid EZVIZ kasutajad,

Tehnoloogia mõjutab meie elu igat tahku. Kui edasipüüdlik tehnoloogiaettevõtte olemine üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elu tõhususe ja kvaliteedi parandamisel. Samal ajal olemine teadlikud ka selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks võivad videotooted salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seega on neil suur väärtus faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, seaduslikke õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele hea eesmärgi nimel, soovime EZVIZis tungivalt, et iga kasutaja kasutaks videototeid õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutusviisid vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

Siin on EZVIZ-i algatused, millele me hindame teie tähelepanu:

1. Igal inimesel on mõistlik ootus privaatsusele ning videotote kasutamine ei tohiks olla vastuolus selle mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videototeid paigaldades kuvada hoiatusmärki, mis selgitab jälgimisala mõistlikul ja tõhusal viisil. Mitteavalikes kohtades tuleks hoolikalt hinnata asjaosaliste õigusi ja huve, sealhulgas paigaldada videototeid ainult pärast asjaomaste osapoolte nõusoleku saamist ning mitte paigaldada kõrge invisibiliteediga videototeid ilma teiste teadmata.

2. Videototeid salvestavad objektiivselt reaalsete tegevuste kaadreid kindlal ajal ja ruumis. Kasutajad peavad enne inimeste ja õiguste tuvastamist selles ulatuses mõistlikult tuvastama, et vältida portree, privaatsuse või teiste õiguste rikkumist, samal ajal kui nad kaitsevad end videototeid kasutades. Tuleb märkida, et kui otsustate kaamera helisalvestusfunktsiooni lubada, salvestab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt põhjalikult hinnata potentsiaalseid heliallikaid jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisse lülitamist täielikult mõista vajalikkust ja mõistlikkust.

3. Kasutusel olevad videototeid genereerivad pidevalt heli- või visuaalset andmetevoogu reaalsetest stseenidest - võimalik, et sisaldades biomeetrilist teavet, nagu näiteks näo pildid - kasutaja valitud toote funktsioonide põhjal. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda. Videototeid on ainult tehnoloogilised tööriistad, mis ei saa inimlikult järgida õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhendada andmete seaduslikku ja õiget kasutamist. Oluline on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid. Seetõttu ei tohi andmehaldurid mitte ainult rangelt järgida kohaldatavaid seadusi ja määrust, vaid ka täielikult austada mitte-kohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalseid standardeid, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke tavasid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning muid mõistlikke huve.

4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritud videoteave kannab erinevate sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seetõttu on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmehaldur peab võtma kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkimist, ebaõiget avalikustamist või kuritarvitamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, juurdepääsukontrolli seadistamine, sobiva võrgukeskkonna valimine, kus videototeid on ühendatud, võrguturbe loomine ja pidev optimeerimine

5. Videototeid on teinud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse suurendamisse ning me usume, et nad jätkavad positiivse rolli mängimist erinevates aspektides meie igapäevaelus. Igasugune katse neid tooteid kuritarvitada inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste läbiviimiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootearenduse väärtuse olemusega. Me julgustame igat kasutajat looma oma meetodeid ja reegleid videotote kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, et tagada nende toodete alati õige, mõistlik ja heasoovlik kasutamine.