

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Sisällysluettelo

Huomio	1
Pakkauksen sisältö	1
Yleiskatsaus	1
1. Paneeli	1
2. Kamera	2
3. Asennuspohja	2
Hanki EZVIZ-sovellus	2
Määrittäminen	2
Asennus	3
1. Aseta Micro SD -kortti (valinnainen)	3
2. Asenna ovisilmä	3
Virran kytkeminen päälle	4
EZVIZ-sovellukseen lisääminen	5
Paneelin lataaminen	5
Tehdasasetusten palauttaminen	5
Live-näkymä	6
Asetukset	7
EZVIZ Connect	8
1. Amazon Alexan käyttäminen	8
2. Käytä Google Assistantia	9
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	10

Huomio

- Älä altista kameraa ankarille ympäristöolosuhteille, kuten korkealle lämpötilalle, kosteudelle, suolasumulle tai sateelle, muutoin laite voi vaurioitua.
- Älä paina kameran anturia tai objektiivia, muutoin laite voi vaurioitua.
- Älä vedä kameran johtoa kovaa ja varo, ettei johto katkea tai vaurioiduu. Takuu ei korvaa johdon vaurioitumista epäasianmukaisen käytön takia.
- Käytä paneelin lataamiseen ainoastaan verkkolaitetta, muutoin järjestelmä voi vaurioitua.

Pakkauksen sisältö



Kamera (x1)



Paneeli (x1)



Asennuspohja (x1)



Ruuvit (x6)



Virtajohto (x1)



Tietoja säädöksistä (x2)




Pika-aloitusopas (x1)


i Laite (väri) riippuu siitä, jonka olet ostanut.

Yleiskatsaus

1. Paneeli

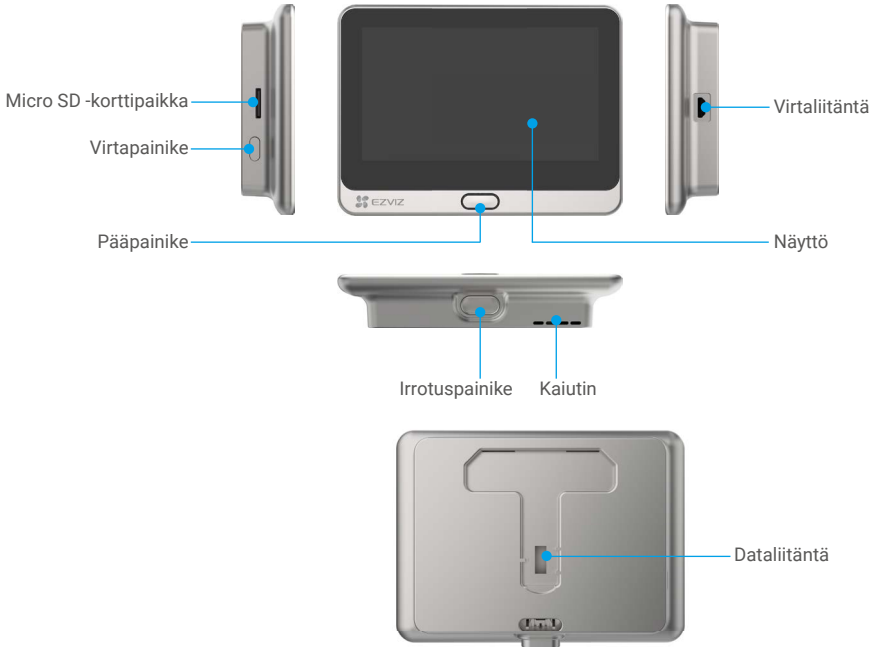


2. Kamera

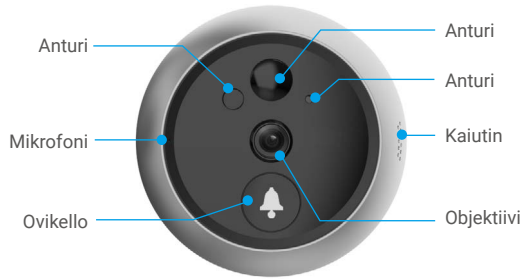

i Älä peitä antureita.

3. Asennuspohja

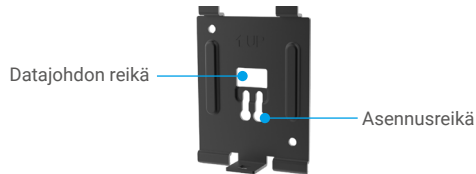

Hanki EZVIZ-sovellus

- Yhdistä matkapuhelimesi 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon (suositus).
- Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
- Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.



i Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla EZVIZ.

Määrittys

Asenna ovisilmäsi noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Asenna ovisilmä ja kytke virta päälle.
2. Kirjautu EZVIZ-sovelluksen käyttäjättilille.
3. Yhdistä ovisilmä Internetiin.
4. Lisää ovisilmäsi EZVIZ-tiliisi.

1. Aseta Micro SD -kortti (valinnainen)

- Aseta Micro SD -kortti (myydään erikseen) korttipaikkaan alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.



- Valitse EZVIZ-sovelluksessa Storage Status (tallennustilan tila) Device Settings (laiteasetukset) -näytössä tarkistaaksesi SD-kortin tilan.
- Jos muistikortin tilana näkyy Uninitialized (alustamaton), alusta se. Tilaksi tulee tämän jälkeen Normal (normaali), ja sille voi tallentaa videoita.

2. Asenna ovisilmä

Jos sinulla on jo ovisilmä, asenna laite samaan paikkaan. Jos ei ole, poraa halkaisijaltaan noin 16,5 mm:n reikä (ei yli 45 mm) noin 145 cm:n korkeudelle maanpinnasta, jotta katselu onnistuu hyvin.

1



Mittaa oven paksuus ja valitse sopiva ruuvi.

Paksuus

Ruuvi

35–60 mm



60–85 mm



85–105 mm



2



Kierrä ruuvit kameran takaosaan.

3



Repäise suojapaperi irti.

4



Vie ruuvit ja johto oven läpi.
Voit pyörittää paperirullan avuksi.

5



Säädä kameran asento ja työnnä se varovasti kiinni oveen.

6



Vie ruuvit ja johto asennuspohjan läpi.

7



Säädä asennuspohjan asento ja kiristä ruuvi.

8



Kytke paneeli kameran johdolla.

9



Aseta paneeli asennuspohjaan.

10



Pidä irrotuspainiketta painettuna, kunnes paneeli on kunnolla kiinni.

11



Asennus on nyt valmis.

Virran kytkeminen päälle




- 1 Kytke paneeliin virta pitämällä virtapainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.



- 2 Valitse kieli napauttamalla aloituspainiketta ja vahvista valinta painamalla virtapainiketta.

EZVIZ-sovellukseen lisääminen



- Kirjautu EZVIZ-sovellukseen.
- Siirry QR-koodin skannaussivulle napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.
- Skanna QR-koodi.
- Tee Wi-Fi-määrittys loppuun käyttämällä EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa.



Jos et saanut QR-koodia tai haluat määrittää Wi-Fi-yhteyden uudelleen, paina pääpainiketta viiden sekunnin ajan ja toista edelliset vaiheet.

Paneelin lataaminen



Pistorasia

Verkkolaite

Yhdistä paneeli virtaliitäntään verkkolaitteen kautta (5 V 2 A, myydään erikseen).



Voit myös irrottaa paneelin lataamista varten. Irrota se asennuspohjasta pitämällä irrotuspainiketta painettuna. Irrota johto varovasti.


Tehdasasetusten palauttaminen

Kun laite toimii normaalisti, pidä aloituspainiketta painettuna 5 sekunnin ajan ja vahvista tehdasasetusten palauttaminen.

Live-näkymä

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

Käynnistä EZVIZ-sovellus, napauta **Live-näkymä**-painiketta, voit katsella ja kuunnella live-syötettä, ottaa tilannekuvia, tallentaa videoita ja valita tarvittavan videotarkkuuden.

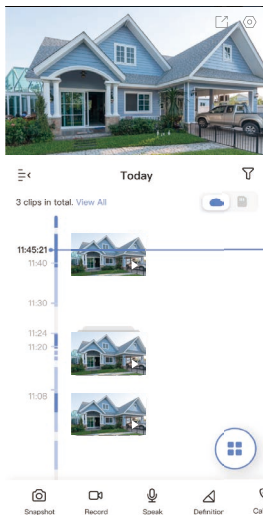


i Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

Kuvake	Kuvaus
	Jaa. Jaa laitteesi.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Snapshot (tilannekuva). Ota tilannekuva.
	Record (tallenna). Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	Speak (puhe). Aloita puhuminen ja kuuntelu.
	Definition (tarkkuus). Valitse videotarkkuudeksi Ultra HD (ultrateräväpiirto), Hi-Def (teräväpiirto) tai Standard (vakio).
	Call Log (puheluloki). Katso puhelulokit.
	Multi-screen Live (live-moninäyttö). Valitse live-näkymän ikkuna-asettelu napauttamalla.
i	Katso lisätiedot todellisesta liittymästä.

Asetukset

Asetukset-sivulla voit määrittää laitteen parametrit.

Parametri	Kuvaus
Name (Nimi)	Mukauta laitteen nimeä.
Working Mode (toimintatila)	<ul style="list-style-type: none">• User Mode (käyttäjätila): mukauta tunnistusherkkyyden ja asiattoman oleskelun keston kaltaisia parametreja• Performance Mode (suorituskykytila): tässä tilassa laitteen suorituskyky on parempi mutta virrankulutus suurempi.• Power Saving Mode (virransäästötila): säädä herkkyyttä ja muita parametreja pidettäksesi akkukestoa.• Super Power-saving (supervirransäästö): Lepotila on päällä. Aktiivinen live-näkymä voi herättää kameraan.• Configure Working Mode (määritä toimintatila): mukauta toimintatilaa eri ajanjaksoina.
Intelligent Detection (älykäs tunnistus)	<p>Voit mukauttaa tunnistusilmoitusta muuttamalla tunnistusherkkyyden arvoa. Mitä suurempi herkkyyys, sitä helpommin laite tunnistaa kauempana olevat ihmiset.</p> <ul style="list-style-type: none">• Basic Detection (perustunnistus [vaaditaan])<ul style="list-style-type: none">• PIR Infrared Detection (PIR-infrapunatunnistus): suurempi herkkyyys, pidempi tunnistusetaisyys.• Advanced Detection (edistynyt tunnistus)<ul style="list-style-type: none">• Loitering detection (asiattoman oleskelun tunnistus): Kun tämä on käytössä, hälytys käynnistyy, jos ihmiset oleskelevat ovellesi asettamaasi aikaa pidempään. Toimintoa käytetään asiattoman oleskelun estämiseen. <p> Laitteet hälyttävät valitun tilan perusteella, mukaan lukien laitepuolen hälytykset ja sovelluspuolen viesti-ilmoitukset.</p>
Notification (ilmoitus)	Voit asettaa laite- ja sovelluspuolen ilmoitukset.
Audio (ääni)	Kun se on poistettu käytöstä, ääntä ei ole live-näkymässä eikä tallennetuissa videoissa.
Image (kuva)	<ul style="list-style-type: none">• Auto (automaattinen [suositus]): automaattinen päivä-/yötilan vaihto.• Päivä- ja yötilan vaihdon herkkyyys.• Enforcing Day Mode (pakotettu päivätila): IR-tila pysyy pois päältä• Enforcing Night Mode (pakotettu yötila): IR-tila pysyy päällä, jolloin kuvat ovat selkeitä pimeässä.
Light (valo)	kun tämä on poistettu käytöstä, ovikellon merkkivalo ei pala.
Battery (akku)	Näyttää akun kapasiteetin.
Cloud Storage (pilvitalennustila)	Voit tilata pilvitalennustilan ja hallinnoida sitä.
Record List (tallenneluettelo)	Näyttää laitteen tallennustilan tilan, mukaan lukien pilvitalennustila ja muistikortti.
Security Settings (suojausasetukset)	<ul style="list-style-type: none">• Video Encryption (videosalaus): kun tämä on käytössä, videosi salataan.• Change Encryption Password (vaihda salauksen salasana): voit vaihtaa salasanasasi.
Network (verkko)	<ul style="list-style-type: none">• Näet Wi-Fi-verkon, johon laitteesi on yhdistetty. Napauttamalla voit vaihtaa toiseen Wi-Fi-verkkoon.• Static DNS (staattinen DNS): jos käytössä, voit mukauttaa DNS-osoitetta.• Wi-Fi Sleep Mode (Wi-Fi-lepotila): voit valita Wi-Fi-lepotilan.<ul style="list-style-type: none">• Low Power Mode (virransäästötila)• Ultra-Low Power Mode (ultravirransäästötila)
Device Information (laitteen tiedot)	Voit katsoa laitteen tiedot tästä.
Share the Device (jaa laite)	Kutsu perheenjäsen tai vieras ja myönnä hänelle laitteen käyttöoikeudet antamalla sähköpostiosoite tai puhelinnumero.
Delete Device (poista laite)	Poista kamera EZVIZ-tililtäsi napauttamalla.

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohtaa **Vianmääritys**.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Image Encryption" (Kuvien salaus) käytöstä Device Settings (Laitteasetukset) -sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.


EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Skills and Games" (Taidot ja pelit).
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten **ENABLE TO USE (Ota käyttöön)**.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjaudu)**.
5. Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZin yhdistäminen onnistui). Napauta sitten **DISCOVER DEVICES (Etsi laitteita)** antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Devices" (Laitteet). Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

-  Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: "show xxxx camera" (näytä xxxx kamera) voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

Vianmääritys

Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja kokeile sitten, löytääkö Alexa laitteen.

Miksi laitteen tilana Alexassa näkyy "Offline"?

Langaton yhteys on ehkä katkennut. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Reitittimen Internet-yhteys ei ehkä ole käytettävissä. Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

-  Lisätietoja maista, jotka tukevat Amazon Alexan käyttöä, on sen virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Image Encryption" (Kuvien salaus) käytöstä ja ota "Audio" (Ääni) käyttöön Device Settings (Laitteasetukset) -sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Päiset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™ kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Set up device" (Määritä laite), jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
4. Napauta "**Works with Google**" (Toimii Googlen kanssa) ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in** (Kirjaudu).
6. Napauttamalla **Authorize** (Valtuuta) -painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta "**Return to app**" (Palaa sovellukseen).
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin kommentoja. Käytä kameran nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Saat lisätietoa laitteesta menemällä osoitteeseen www.ezviz.eu.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Kiitos, että valitsit EZVIZ-tuotteet.

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Huipputeknologiayrityksenä olemme entistä tietoisempia teknologian roolista liiketoiminnan tehokkuuden sekä elämän laadun parantamisessa, mutta samanaikaisesti tiedostamme sen väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat haitat. Videotuotteilla voidaan esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia. Ne ovat arvokkaita jälkeenkäynnin ja säilytettävät reaaliaikaiset tosiasiat. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa kolmannen osapuolen lakisääteisten oikeuksien ja etujen loukkaamisen, jos videotietoja jaetaan, käytetään ja/tai käsitellään väärin. EZVIZ vaatii filosofiallaan ”Teknologia hyviin tarkoituksiin”, että jokainen videoteknologian ja videotuotteiden loppukäyttäjä noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä eettisiä ohjeita, joiden tavoitteena on luoda yhdessä parempi yhteiskunta.

Lue seuraavat aloitteet huolellisesti:

1. Jokaisella on kohtuullinen odotus yksityisyydestä ja videotuotteiden asennus ei saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tästä syystä on annettava varoitusilmoitus kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla ja selvennettävä valvonta-alue, kun videotuotteita asennetaan yleisille alueille. Muilla kuin yleisillä alueilla videotuotteiden asennuksessa on arvioitava kolmansien osapuolten oikeudet, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vasta sidosryhmien suostumusten jälkeen, ja täysin näkymättömien videotuotteiden asentamatta jättäminen.

2. Videotuotteiden tarkoituksena on tallentaa todellisia tapahtumia tietyn ajan kuluessa, tietyssä paikassa ja erityisin edellytyksin. Tästä syystä jokaisen käyttäjän on ensin kohtuullisesti selvitettävä omat oikeutensa tällä erikoisalalla, jotta vältetään kolmannen osapuolen kuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamiset.

3. Videotuotteiden käytön aikana todellisista kohteista peräisin olevan videokuvatiendon tuottamista jatketaan, ja niihin sisältyy suuria määriä biologisia tietoja (kuten kasvokuvia), joita voidaan käyttää tai käsitellä uudelleen. Itse videotuotteet eivät erota hyvää pahasta siinä, miten videotuotteiden keräämiä yksinomaan kuvaan perustuvia tietoa käytetään. Tietojen käytön tulos riippuu rekisterinpitäjien menettelytavoista ja käyttötarkoituksista. Tästä syystä rekisterinpitäjien täytyy noudattaa sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia ja muita normatiivisia vaatimuksia että kunnioittaa kansainvälisiä normeja, sosiaalista etiikkaa, hyvää moraalista, hyviä käytäntöjä ja muita ei-pakollisia vaatimuksia, sekä kunnioittaa yksilön yksityisyyden suojaa, kuvia ja muita oikeuksia ja etuja.

4. Eri sidosryhmien oikeudet, arvot ja muut vaatimukset on aina otettava huomioon, kun käsitellään videotuotteiden jatkuvasti tuottamaa videotietoa. Tässä asiassa tuoteturvallisuus ja tietoturva ovat äärimmäisen tärkeitä. Tästä syystä jokaisen loppukäyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet varmistaakseen tietoturvan ja välttääkseen tietovuodot, asiattoman julkistamisen ja virheellisen käytön, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoympäristön valitseminen (internet tai intranet) videotuotteiden yhdistämiseen, verkkoturvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.

5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi sosiaalisen suojan parantamista kaikkialla maailmassa. Uskomme näiden tuotteiden saavan aktiivisen roolin myös yhä useammilla sosiaalisen elämän osa-alueilla. Mikä tahansa videotuotteiden väärinkäyttö, joka rikkoo ihmisoikeuksia tai johtaa rikolliseen toimintaan, on vastoin teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen alkuperäistä tarkoitusta. Tästä syystä jokaisen käyttäjän on luotava tuotesovellustensa arviointi- ja seurantamekanismi, jotta varmistetaan jokaisen tuotteen käyttö asianmukaisella ja kohtuullisella tavalla ja vilpittömällä mielellä.