

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Cuprins

Atenție.....	1
Conținutul cutiei	1
Prezentare generală.....	1
Obțineți aplicația EZVIZ	2
Configurare	2
Instalare	3
1. Instalați cardul Micro SD (opțional).....	3
2. Instalați vizorul	3
Porniți	4
Adaugă la aplicația EZVIZ	5
Încărcați panoul.....	5
Restabiliți la setările din fabrică.....	5
Vizualizare live	6
Setări	7
EZVIZ Connect.....	8
1. Utilizați Amazon Alexa.....	8
2. Utilizarea Google Assistant.....	8

Atenție

- Nu expuneți camera la un mediu dur, cum ar fi temperaturi ridicate, umiditate, ceață de sare sau ploaie, în caz contrar dispozitivul poate fi deteriorat.
- Nu apăsați pe senzorul sau obiectivul camerei, în caz contrar dispozitivul poate fi deteriorat.
- Nu trageți cu putere de firul camerei și protejați-vă pentru a nu fi tăiat de fir. Deteriorarea firului din cauza funcționării necorespunzătoare nu este inclusă în garanție.
- Folosiți exclusiv adaptorul de alimentare pentru a încărca panoul, în caz contrar, sistemul poate fi deteriorat.

Conținutul cutiei



Camăra (x1)



Panou (x1)



Bază de montare (x1)



Cataramă (x1)



Șuruburi (x6)



Cablu de alimentare (x1)




Informații de reglementare (x1)



Ghid de pornire rapidă (x1)

Prezentare generală Panou

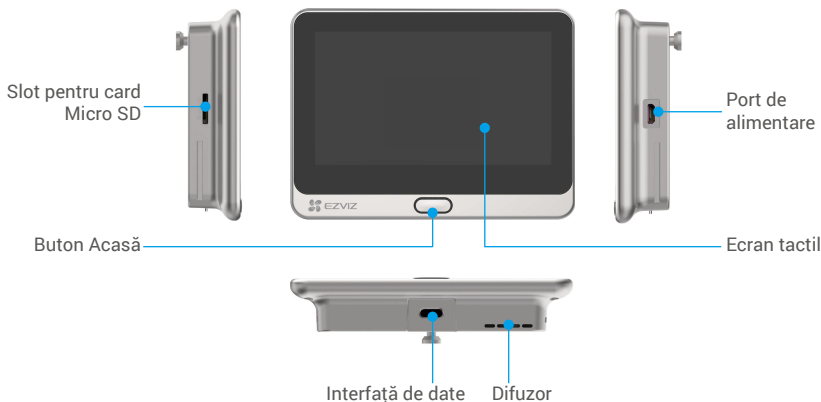

Nume

Buton Acasă

Descriere


- Țineți apăsat butonul Acasă timp de 3 până la 5 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul.
- Apăsați butonul Acasă pentru a lumina sau a închide ecranul.

Camera



 Nu blocați senzorii.

Bază de montare

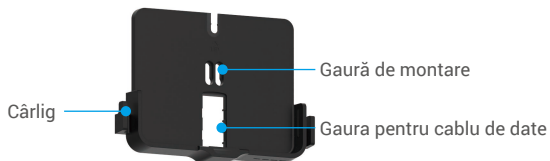

 Cârligul este destinat suspendării încărcătorului portabil.

Obțineți aplicația EZVIZ

- Conectați-vă telefonul mobil la Wi-Fi utilizând rețeaua de 2,4 GHz (sugerat).
- Descărcați și instalați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
- Lansați aplicația și înregistrați un cont de utilizator EZVIZ.



 Dacă ați folosit deja aplicația, asigurați-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesați magazinul de aplicații și căutați EZVIZ.

Configurare


Urmați pașii pentru a vă seta vizorul:

1. Instalați vizorul și porniți-l.
2. Conectați-vă la contul de utilizator al aplicației EZVIZ.
3. Conectați-vă vizorul la internet.
4. Adăugați vizorul în contul dumneavoastră EZVIZ.

Instalare

1. Instalați cardul Micro SD (opțional)

- Introduceți cardul micro SD (vândut separat) în locul pentru cardul de memorie, așa cum se arată în figura de mai jos.



- În aplicația EZVIZ, atingeți **Storage Status (Stare stocare)** din interfața Device Settings (Setări dispozitiv) pentru a verifica starea cardului SD.
- Dacă starea cardului de memorie se afișează ca **Uninitialized (Neinițializat)**, atingeți pentru a-l inițializa. Starea se va schimba apoi la **Normal** și poate stoca videoclipuri.

2. Instalați vizorul

Dacă aveți deja un vizor, instalați dispozitivul în același loc. Dacă nu, vă rugăm să forăți o gaură cu diametrul de aproximativ 16,5 mm (nu mai mult de 45 mm) și aproximativ 145 cm distanță de sol pentru a avea un efect de vizualizare bun.

1



Măsurați grosimea ușii și selectați șuruburile corespunzătoare.

Grosime	Șurub
De la 35 până la 60 mm	
între 60 și 85 mm	
între 85 și 105 mm	

2



Rotiți șuruburile în spatele camerei.

3



Scoateți hârtia antiaderentă.

4



Treceți șuruburile și firele prin ușă. Pentru a vă ajuta, puteți înfășura hârtia.

5



Ajustați poziția camerei și împingeți-o ușor aproape de ușă.

6



Scoateți baza și conectați conectorul în fanta din partea de jos a bazei.

7



Treceți șuruburile prin orificiile de montare.

8



Reglați poziția bazei de montare și strângeți șuruburile.

9



Puneți firele în canelură și introduceți catarama.

10




Glisați panoul în baza de montare.

11



Instalare completă. Scoateți autocolantul.

Porniți



1 Țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 până la 5 secunde pentru a porni panoul.




2 Atingeți ecranul tactil pentru a alege limba dvs.



3 Urmăriți expertul pentru a vă selecta Wi-Fi și introduceți parola.

Adaugă la aplicația EZVIZ



-Conectați-vă la aplicația EZVIZ.

-Pe ecranul de pornire, apăsați "+" în colțul din dreapta sus pentru a accesa pagina de scanare a codului QR.

-Scanați codul QR.



Dacă nu ați obținut codul QR sau doriți să reconfigurați Wi-Fi, atingeți **Settings** -> **Firmware** (**Setări** -> **Firmware**) pe ecranul tactil pentru a vedea codul QR.

Încărcați panoul




Conectați panoul la priza de curent prin intermediul adaptorului de alimentare (5V 2A, vândut separat).



- Nu încărcați prin interfața de tip C din partea de jos.
- De asemenea, puteți încărca panoul prin intermediul unui încărcător portabil și îl puteți agăța de cârlig.

Restabiliți la setările din fabrică


Atingeți **Settings** -> **Firmware** -> **Default** (**Setări** -> **Firmware** -> **Implicit**) și confirmați pentru a restabili dispozitivul la setările din fabrică.

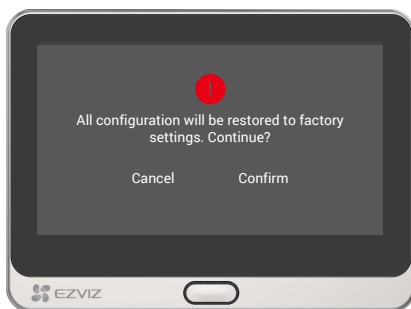

Vizualizare live

i Interfața aplicației poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfața aplicației pe care ați instalat-o pe telefon va prevala.

Lansați aplicația EZVIZ, apăsați butonul **Vizualizare live**, puteți vizualiza și asculta o transmisiune live, puteți face instantanee, puteți înregistra videoclipuri și puteți alege definiția videoclipului după cum este necesar.

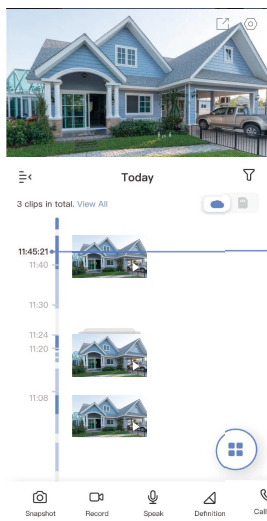

i Glisați spre stânga și spre dreapta pe ecran pentru a vedea mai multe pictograme.

Pictogramă	Descriere
	Partajare. Partajați dispozitivul.
	Setări. Vizualizați sau modificați setările dispozitivului.
	Snapshot (Instantaneu). Faceți un instantaneu.
	Record (Înregistrare). Porniți/opriți manual înregistrarea.
	Speak (Vorbește). Începeți să folosiți vorbește și ascultă.
	Definition (Definiție). Selectați rezoluția video de la Ultra HD, Hi-Def sau Standard.
	Call Log (Jurnal de apeluri). Vizualizați jurnalele de apeluri.
	Multi-screen Live (Multi-ecran live). Apăsați pentru a selecta aspectul ferestrei de vizualizare live.

i Vă rugăm să consultați interfața reală pentru informații specifice.

Setări

În pagina de setări, puteți seta parametrii dispozitivului.

Parametru	Descriere
Name (Nume)	Personalizați numele dispozitivului dvs.
Working Mode (Mod de lucru)	• User Mode (Mod utilizator): Personalizați parametrii, cum ar fi sensibilitatea de detectare și durata staționării • Performance Mode (Mod de performanță): În acest mod, performanța dispozitivului va fi îmbunătățită, dar va crește consumul de energie. • Power Saving Mode (Mod economisire energie): Ajustați sensibilitatea și alți parametri pentru a prelungi durata de viață a bateriei. • Super Power-saving (Super economisire energie): Modul repaus este activat. Vizualizarea live activă poate trezi camera. • Configure Working Mode (Configurați modul de lucru): Personalizați modul de lucru în diferite perioade.
Intelligent Detection (Detectare inteligentă)	Puteți personaliza notificarea de detectare modificând valoarea sensibilității de detectare. Cu cât sensibilitatea este mai mare, cu atât mai ușor pot fi detectate persoanele aflate mai departe de sonerie. • Basic Detection (Detectare de bază) (Necesară) • PIR Infrared Detection (Detectare infraroșu PIR): Sensibilitate mai mare, distanță detectabilă mai mare. • Human Shape Detection (Detectarea formei umane): Sensibilitate mai mare, distanță detectabilă mai mare • Advanced Detection (Detectare avansată) • Loitering detection (Detectarea staționării): dacă este activată, dacă oamenii continuă să staționeze în jurul ușii mai mult decât perioada pe care ați stabilit-o, se vor declanșa alarmele. Această funcție este utilizată pentru a evita staționarea.  Dispozitivele vor emite alerte în funcție de modul selectat, inclusiv alerte din partea dispozitivului și notificări de mesaje din partea aplicației.
Notification (Notificare)	Puteți seta notificarea din partea dispozitivului și din partea aplicației.
Audio	Atunci când este dezactivată, atât vizualizarea live, cât și cele de înregistrare video nu vor avea sunet.
Image (Imagine)	• Auto (Automat) (Recomandat): Comutare automată a modului zi/noapte. • Sensibilitatea comutatorului de zi și de noapte. • Enforcing Day Mode (Aplicarea modului de zi): Modul IR rămâne oprit • Enforcing Night Mode (Aplicarea modului de noapte): Modul IR rămâne pornit, cu imagini clare în mediu întunecat.
Light (Lumină)	Atunci când este dezactivată, indicatorul soneriei va fi oprit.
Battery (Baterie)	Puteți vedea capacitatea bateriei.
Cloud Storage (Stocare în cloud)	Puteți să vă abonați și să gestionați stocarea în cloud.
Record List (Lista de înregistrări)	Puteți vedea starea de stocare a dispozitivului, inclusiv stocarea în cloud și cardul de memorie.
Security Settings (Setări de securitate)	• Video Encryption (Criptare video): Atunci când este activată, videoclipurile dvs. vor fi criptate. • Change Encryption Password (Modificare parolă criptare): Puteți modifica parola.
Network (Rețea)	• Puteți vedea rețeaua Wi-Fi la care s-a conectat dispozitivul și puteți apăsa pentru a trece la o altă rețea Wi-Fi. • Static DNS (DNS static): Dacă este activată, puteți personaliza adresa DNS. • Wi-Fi Sleep Mode (Mod de repaus Wi-Fi): Puteți alege modul de repaus Wi-Fi. • Low Power Mode (Mod economisire baterie) • Ultra-Low Power Mode (Mod de consum ultra-reduc)
Device Information (Informații despre dispozitiv)	Aici puteți vedea informațiile despre dispozitiv.
Share the Device (Partajați dispozitivul)	Introduceți o adresă de e-mail sau un număr de telefon pentru a invita și a acorda permisiunile dispozitivului unui membru al familiei sau unui oaspete.
Delete Device (Ștergere dispozitiv)	Apăsați pentru a șterge camera din contul dvs. EZVIZ.

1. Utilizați Amazon Alexa

Aceste instrucțiuni vă vor permite să controlați dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa. Dacă întâmpinați dificultăți în timpul procesului, vă rugăm să consultați **Remediarea defecțiunilor**.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

1. Dispozitivele EZVIZ sunt conectate la aplicația EZVIZ.
2. În aplicația EZVIZ, dezactivați „Image Encryption” (Criptarea imaginilor) din pagina Device Settings (Setări dispozitiv).
3. Aveți un dispozitiv compatibil cu Alexa (de exemplu, Echo Spot, Echo-Show, All-New Echo-Show, Fire TV (toate generațiile), Fire TV stick (numai a doua generație) sau televizoare inteligente Fire TV Edition).
4. Aplicația Amazon Alexa este deja instalată pe dispozitivul dvs. inteligent și ați creat un cont.

Pentru a controla dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa:

1. Deschideți aplicația Alexa și selectați „Skills and Games” (Abilități și jocuri) din meniu.
2. Pe ecranul Abilități și jocuri, căutați „EZVIZ” și veți găsi abilități „EZVIZ”.
3. Selectați abilitățile dispozitivului EZVIZ, apoi atingeți **ENABLE TO USE (ACTIVAȚI PENTRU A UTILIZA)**.
4. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați **Sign in (Conectare)**.
5. Atingeți butonul **Authorize (Autorizare)** pentru a autoriza Alexa să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Alexa să poată controla dispozitivele EZVIZ.
6. Veți vedea „EZVIZ has been successfully linked” (EZVIZ a fost conectat cu succes), apoi apăsați **DISCOVER DEVICES (DESCOPERĂ DISPOZITIVE)** pentru a permite Alexa să descopere toate dispozitivele EZVIZ.
7. Reveniți la meniul aplicației Alexa și selectați „Devices” (Dispozitive), iar sub dispozitive veți vedea toate dispozitivele EZVIZ.

Comandă vocală

Descoperiți un nou dispozitiv inteligent prin meniul „Smart Home” din aplicația Alexa sau Funcția de control vocal Alexa.

Oricând ce dispozitivul este găsit, îl puteți controla cu vocea. Rostiți comenzi simple pentru Alexa.

-  Numele dispozitivului, de exemplu: „show xxxx camera” (arată camera xxxx), poate fi modificat în aplicația EZVIZ. De fiecare dată când schimbați numele dispozitivului, va trebui să descoperiți din nou dispozitivul pentru a actualiza numele.

Remediarea defecțiunilor

Ce fac dacă Alexa nu reușește să descopere dispozitivul meu?

Verificați dacă există probleme de conectare la Internet.

Încercați să reporniți dispozitivul inteligent și să redescoperiți dispozitivul pe Alexa.

De ce starea dispozitivului afișează „Offline” pe Alexa?

Este posibil ca conexiunea wireless să fi fost deconectată. Reporniți dispozitivul inteligent și re-descoperiți pe Alexa.

Accesul la internet pe routerul dvs. ar putea fi indisponibil. Verificați dacă routerul este conectat la Internet și încercați din nou.

-  Pentru detalii despre țările care susțin utilizarea Amazon Alexa, consultați site-ul oficial al acestuia.

2. Utilizarea Google Assistant

Cu ajutorul Google Assistant, puteți activa dispozitivul EZVIZ și puteți viziona în direct prin intermediul comenzilor vocale Google Assistant.

Sunt necesare următoarele dispozitive și aplicații:

1. O aplicație EZVIZ funcțională.
2. În aplicația EZVIZ, dezactivați „Image Encryption” (Criptarea imaginilor) și activați „Audio” din pagina Device Settings (Setări dispozitiv).
3. Un televizor cu Chromecast funcțional care se conectează la acesta.
4. Aplicația Google Assistant de pe telefon.

Pentru a începe, urmați pașii de mai jos:

1. Configurați dispozitivul EZVIZ și asigurați-vă că acesta funcționează corect în aplicație.

2. Descărcați aplicația Google Home din App Store sau Google Play Store™ și conectați-vă la contul dvs. Google.
3. În ecranul Myhome, atingeți „+” din colțul din stânga sus și selectați „Set up device” (Configurare dispozitiv) din lista de meniu pentru a accesa interfața Configurare.
4. Apăsați **Works with Google (Funcționează cu Google)**, și căutați „EZVIZ”, unde veți găsi abilități „EZVIZ”.
5. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați **Sign in (Conectare)**.
6. Atingeți butonul **Authorize (Autorizare)** pentru a autoriza Google să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Google să poată controla dispozitivele EZVIZ.
7. Atingeți **Return to app (Revenire la aplicație)**.
8. Urmați pașii de mai sus pentru a finaliza autorizarea. Când sincronizarea este finalizată, serviciul EZVIZ va fi enumerat în lista dvs. de servicii. Pentru a vedea o listă de dispozitive compatibile în contul dvs. EZVIZ, atingeți pictograma de serviciu EZVIZ.
9. Acum încercați câteva comenzi. Utilizați numele camerei pe care ați creat-o atunci când configurați sistemul.

Utilizatorii pot gestiona dispozitivele ca o singură entitate sau într-un grup. Adăugarea de dispozitive într-o cameră permite utilizatorilor să controleze simultan un grup de dispozitive utilizând o singură comandă.

Consultați linkul pentru mai multe informații:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Pentru informații suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultați www.ezviz.eu.