

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, , and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

İçindekiler

Genel Bakış 2

1. Kutu İçeriği 2
2. Temel Bilgiler 2

EZVIZ Uygulamasını indirme 3

İnternete Bağlanma 3

1. A Seçeneği: Kablolu Bağlantı 3
2. B Seçeneği: Kablosuz Bağlantı 4

Takma 5

1. Mikro SD Kartın Takılması (İsteğe Bağlı) 5
2. Montaj Konumu 6
3. Montaj Prosedürü 6

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler 7

1. Canlı Görüntüleme 7
2. Ayarlar 8
3. Video Geçmişi 10
4. Konuş 10
5. Akıllı İnsan Algılama 11
6. Aktif Savunma 11

SSS 11

EZVIZ Connect 12

1. Amazon Alexa Kullanın 12
2. Google Asistan'ı Kullanın 13

Genel Bakış

1. Kutu İçeriği



Kamera



Delme Şablonu



Su Geçirmez Kit



Vida Seti



Güç Adaptörü




Mevzuat Bilgisi




Hızlı Başlangıç Kılavuzu

i Güç adaptörünün görünümü, aldığınız ürüne göre değişir.

2. Temel Bilgiler

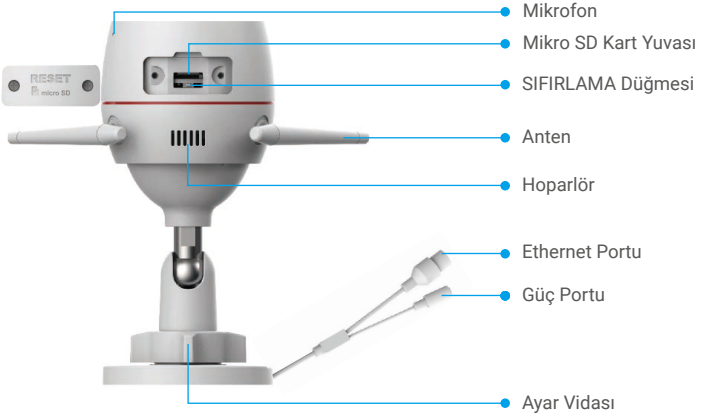

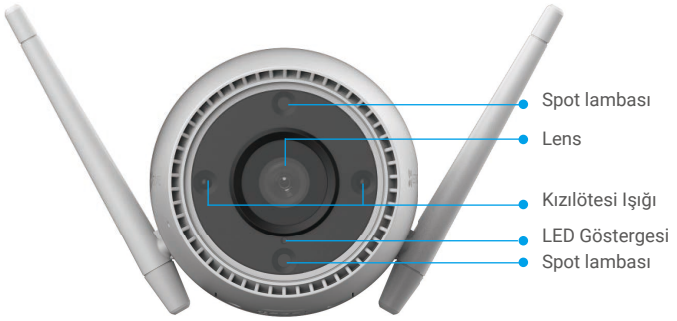

İsim	Açıklama
SIFIRLAMA Düğmesi	Kamera çalışırken LED göstergesi sürekli kırmızı yanana kadar yaklaşık 4 saniye basılı tutun. Böylece, tüm parametreler varsayılan ayarlara geri yüklenir.
LED Göstergesi	— Sürekli Kırmızı: Kamera başlatılıyor. . . Yavaş Yanıp Sönen Kırmızı: Ağ özel durumu. . . . Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı: Kamera özel durumu (ör. Mikro SD kart hatası). — Sürekli Mavi: Uygulama kamerayı ziyaret ediyor. . . Yavaş Yanıp Sönen Mavi: Kamera düzgün çalışıyor. . . . Hızlı Yanıp Sönen Mavi: Kamera Wi-Fi bağlantısı için hazır.

EZVIZ Uygulamasını indirme

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.




- i** Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için app store'a gidin ve "EZVIZ" araması yapın.

İnternete Bağlanma

- i** • Kablolu Bağlantı: Kamerayı yönlendiriciye bağlayın. Bkz. **A Seçeneği**.
• Kablosuz Bağlantı: Kamerayı Wi-Fi'ye bağlayın. Bkz. **B Seçeneği**.

1. A Seçeneği: Kablolu Bağlantı

1. Güç adaptörü kablosunu kameranın güç girişine takın.
2. Güç adaptörünü elektrik prizine takın.
 - i** • Kutuda kamerayla birlikte gelen güç adaptörünü ve güç kablosunu kullanın.
 - Hızlı yanıp sönen mavi LED kameranın açık olduğunu ve ağ yapılandırması için hazır olduğunu gösterir.
3. Kamerayı yönlendiricinizin LAN portuna Ethernet kablosu ile bağlayın (ayrıca satın alın).
 - i** Yavaş yanıp sönen mavi LED, kameranın internete bağlı olduğunu gösterir

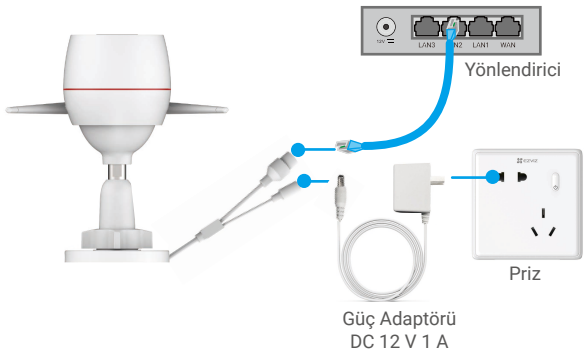

4. Kameranızı EZVIZ'e ekleyin.

- EZVIZ uygulamasını kullanarak hesabınıza girin.
- Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya kamera gövdesindeki QR kodunu tarayın.




- Kamerayı uygulamaya eklemek için EZVIZ uygulama sihirbazını takip edin.

2. B Seçeneği: Kablosuz Bağlantı

1. Güç adaptörü kablosunu kameranın güç girişine takın.
2. Güç adaptörünü elektrik prizine takın.

- Kutuda kamerayla birlikte gelen güç adaptörünü ve güç kablosunu kullanın.
- Hızlı yanıp sönen mavi LED kameranın açık olduğunu ve ağ yapılandırması için hazır olduğunu gösterir.

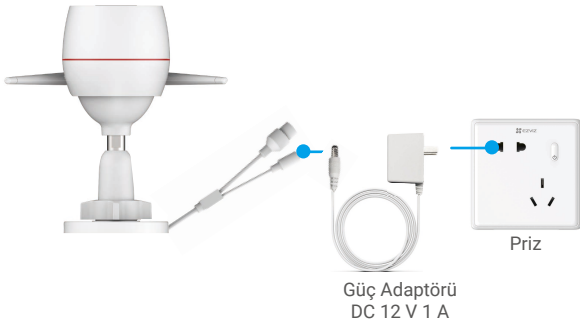

3. Kamerayı EZVIZ'e ekleyin.

- EZVIZ uygulamasını kullanarak hesabınıza girin.
- Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya kamera gövdesindeki QR kodunu tarayın.



- Kamerayı EZVIZ'e eklemek için EZVIZ uygulama sihirbazını takip edin.

- i** • Kameranızı cep telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağına bağlamayı seçin.
- Wi-Fi bandı 2,4 GHz olmalıdır.
- i** Sıfırlama düğmesini yaklaşık 4 saniye basılı tutun. Böylece kamerayı yeniden başlatıp tüm parametreleri varsayılanlara geri yükleyebilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda sıfırlama düğmesini yaklaşık 4 saniye basılı tutun:

- Kamera Wi-Fi ağınıza bağlanamazsa.
- Kamerayı başka bir Wi-Fi ağı ile bağlamak isterseniz.

Takma

1. Mikro SD Kartın Takılması (İsteğe Bağlı)

1. Kamera üzerindeki kapağı çıkarın.
2. Mikro SD kartı (ayrıca satılır) kart yuvasına takın.
3. Kapağı tekrar yerine takın.




- i** Mikro SD kartı taktıktan sonra kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlamanız gerekir.
- 4. EZVIZ uygulamasında, SD kartın durumunu kontrol etmek için Device Settings (Aygıt Ayarları) arayüzündeki Storage Status (Depolama Durumu)'na dokunun.
- 5. Hafıza kartı durumu Uninitialized (Başlatılmamış) olarak görünüyorsa başlatmak için dokunun.
- i** Durum daha sonra **Normal** olarak değişir ve ardından videolar kaydedilebilir.

2. Montaj Konumu

- Açık ve engellenmemiş görüş alanı olan ve iyi kablosuz sinyal sağlayacak bir konum seçin.
- Duvarın, kameranın ağırlığının üç katına dayanacak kadar güçlü olduğundan emin olun.
- Kamera, lens doğrudan güneş ışığına bakacak şekilde monte edilemez.

3. Montaj Prosedürü

1. Koruyucu filmi lensten çıkarın.
2. Delme şablonunu temiz ve düz bir yüzeye yapıştırın.
3. (Yalnızca beton duvar için) Vida deliklerini şablona göre delin ve dübelleri takın.
4. Kamerayı montaj yüzeyine sabitlemek için vidaları kullanın.
5. Ayarlama vidasını gevşetin.
6. Uygun bir algılama açısı elde etmek için kameranın üst kısmını döndürün.
7. Ayarlama vidasını tekrar sıkıştırın.

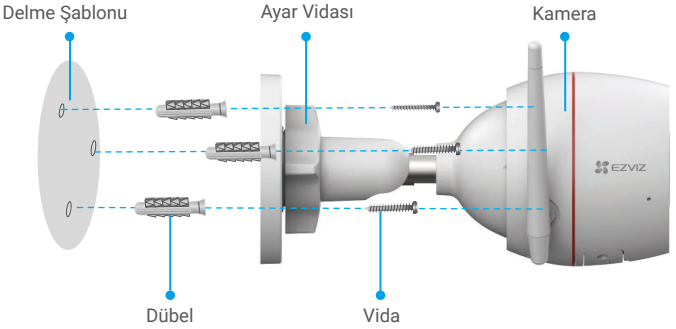


EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler

i Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

1. Canlı Görüntüleme

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda, cihaz sayfası aşağıdaki gibi gösterilir.

Canlı yayını izleyebilir, anlık görüntü alabilir, video kaydedebilir veya gerektiğinde video çözünürlüğünü seçebilirsiniz.

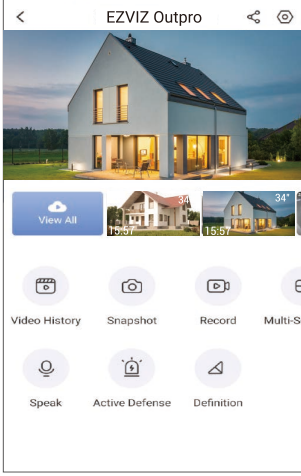

i Daha fazla simge görmek için ekran boyunca sola ve sağa kaydırın.

Simge	Açıklama
	Paylaş. Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşın.
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	Video Geçmişi. Kayıtları Görüntüle.
	Anlık Görüntü. Anlık görüntü alın.
	Kaydet. Manuel olarak kaydı başlatın/durdurun.
	Konuş. Kameranin önündeki insanlarla konuşmak için basılı tutun.
	Aktif Savunma. İzinsiz girişleri engellemek için alarmı çalın.
	Çözünürlük. Ultra HD, Hi-Def veya Standart arasından bir video çözünürlüğü seçin.
	Çoklu Canlı Ekran. Canlı görüntü penceresi düzenini seçmek için dokununuz.

2. Ayarlar

<

Settings

C3TN(F922XXXX) >

Audio

When disabled, both live view and recorded videos will not have audio.

Status Light

Alarm Notification

Disable >

Time Zone

UTC+08:00 >

Date Format

DD-MM-YYYY >

Wi-Fi

1602-2  >

Storage Status

>

Device Version

V5.3.X derleme 21060X
No new version available.

Image Encryption

Change Encryption Password >

The default password is the device verification code.

Flip Image

>

Tap to flip image.

Sleep Mode

When Sleep Mode is on, the device stops monitoring and recording.

Offline Notification

User Guide

>

About

>

Restart

Delete Device

For privacy protection, please remove SD card or other storage media(if any) when transferring the device to others.

Parametreler

Audio (Ses)

Status Light (Durum Işığı)

Alarm Notification
(Alarm Bildirimi)

Time Zone (Zaman Dilimi)

Date Format (Tarih Biçimi)

Wi-Fi

Storage Status
(Depolama Durumu)

Device Version (Cihaz Sürümü)

Image Encryption
(Görüntü Şifreleme)

Change Encryption
Password (Şifreleme
Parolasını Değiştir)

Flip Image (Görüntüyü
Çevir)

Offline Notification
(Çevrim Dışı Bildirim)

User Guide (Kullanıcı
Kılavuzu)

About (Hakkında)

Restart (Yeniden
Başlat)

Delete Device
(Cihazı Sil)

Açıklama

Devre dışı bırakıldığında gerçek zamanlı videoları veya kaydedilmiş videoları görüntülerken ses olmayacaktır.

Etkinleştirildiğinde kamera üzerindeki LED göstergesi yanar; aksi takdirde LED göstergesi yanmayacaktır.

Devre dışı bırakılırsa hedefler tespit edildiğinde uygulamanıza bildirim gönderilmez.

Burada gerektiğinde zaman dilimini seçebilirsiniz.

Burada gerektiğinde tarih biçimini seçebilirsiniz.

Önce cihazınızı çevrim dışı bırakın, ardından cihazınızı yeni bir ağa bağlayabilirsiniz.

Burada mikro SD kart kapasitesini, kullanılan alanı ve boş alanı görebilirsiniz.

Cihaz sürümünü burada görebilirsiniz.

Etkinleştirildiğinde kamera tarafından çekilen görüntüler yalnızca parolanızı girdikten sonra kullanılabilir.

Şifreleme parolasını buradan değiştirebilirsiniz.

Videoyu çevirmek için dokununuz.

Etkinleştirildiğinde kamera çevrim dışı iken bildirimler uygulamanıza gönderilir.

Kameranın kullanım kılavuzunu buradan okuyabilirsiniz.

Cihazın monte edildiği yeri işaretleyerek ürün kategorisi, cihaz modeli, seri numarası ve cihaz QR kodunu buradan alabilirsiniz.


Kamerayı yeniden başlatmak için dokununuz.

Kamerayı EZVIZ bulutundan silmek için dokununuz.

3. Video Geçmişi

Kamera hem yerel belleği hem de bulut depolamayı destekler.


Cihaz sayfasındaki **Video History (Video Geçmişi)** düğmesine dokunun. Böylece belirli kayıtları bulmak ve izlemek için takvimi ve zaman çizelgesini kullanabilirsiniz.

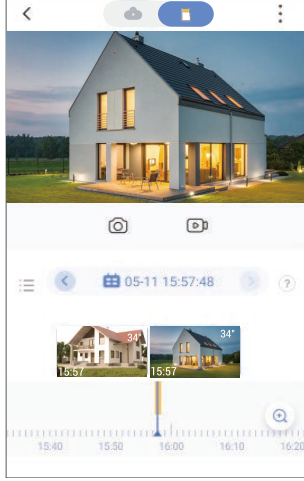

4. Konuş

Bu işlev, kameranın sesi alıp aktarmasını sağlar.

Cihaz sayfasındaki **Speak (Konuş)** düğmesine dokunun. Böylece kamera önünde olan kişilerle konuşabilirsiniz.

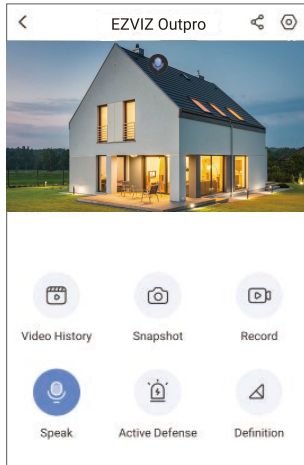

5. Akıllı İnsan Algılama

Settings - Intelligent Human Detection (Ayarlar - Akıllı İnsan Algılama)'ya gidin ve etkinleştirin. Ardından insan algılandığında EZVIZ size bildirim gönderir.

Kameranin farklı durumlara farklı şekilde tepki vermesini sağlamak için algılama hassasiyeti değerini değiştirerek algılama bildirimini kişiselleştirebilirsiniz. Hassasiyet ne kadar yüksek olursa kameraya daha uzak olan insanlar o kadar kolay algılanabilir.

6. Aktif Savunma

Akıllı insan algılama etkinleştirildiğinde, insan veya hayvan algılandığında alarmlar otomatik olarak tetiklenecek ve videolar kaydedilecektir. Alarm hareket algılanmadığı zaman durur.

Ayrıca, alarmı başlatmak için cihaz sayfasında **Active Defense (Aktif Savunma)** düğmesine de dokunabilirsiniz. Kamerada alarm çalar ve izinsiz girişleri önlemek için spot lambası hızla yanıp söner, bu işlem bir dakika kadar sürebilir.

SSS

- S: Uygulamada kamera çevrim dışı ise video kaydı devam eder mi?**
- C: Kameraya güç verilmiş, fakat internet bağlantısı kesilmişse bu durumda yerel kayıt devam eder, fakat bulut kaydı durur. Kameranin gücü kapatılırsa her iki video kaydı da durur.
- S: Görüntüde kimse yoksa alarm neden veriliyor?**
- C: Algılama hassasiyeti için daha düşük bir değer belirleyin. Araç ve hayvanların da alarm tetikleyici kaynaklar olduğunu lütfen unutmayın.
- S: Yerel depolama için micro SD kart nasıl kullanılır?**
- C: 1. Takılı bir mikro SD kart olduğundan ve kameranın EZVIZ hesabınıza eklendiğinden emin olun. EZVIZ uygulamasını açın ve "Device Details" (Cihaz Ayrıntıları) arayüzüne girin, "Initialize Storage Card" (Depolama Kartını Başlat) düğmesi görüldüğünde, önce mikro SD kartı başlatmanız gerekir.
2. Hareket algılama için mikro SD kart kaydı varsayılan olarak etkindir.
- S: Kamera çevrim içi olduğunda cep telefonu alarm uyarılarını alamıyor.**
- C: 1. Cep telefonunuzda EZVIZ uygulamasının çalıştığından ve Hareket Algılama Bildiriminin etkinleştirildiğinden emin olun.
2. Android sistemi için uygulamanın arka planda çalıştığından emin olun; iOS için, "Settings > Notification" (Ayarlar > Bildirim)'de anlık mesaj işlevini etkinleştirin.
3. Hâlâ bir alarm yoksa, SIFIRLAMA düğmesini yaklaşık 4 saniye basılı tutarak kamera ayarlarını geri yükleyin.
- S: Canlı görüntüleme veya oynatma başarısız.**
- C: Ağ bağlantınızın iyi olduğuna emin olun. Canlı videoları izlemek için iyi bir bant genişliği gerekir. Videoyu yenileyebilir veya ağı değiştirebilir ve tekrar deneyebilirsiniz.

1. Amazon Alexa Kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen **Sorun Giderme** bölümüne **bakın**.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

1. EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
2. EZVIZ uygulamasında, Device Settings (Cihaz Ayarları) sayfasındaki "Image Encryption (Görüntü Şifreleme)"yi kapatın.
3. Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
4. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturdunuz.

Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarını kontrol etmek için:

1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Skills and Games" (Beceri ve Oyunlar) ı seçin.
2. Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından **ENABLE TO USE (KULLANIMI ETKİNLEŞTİR)** seçeneğine dokununuz.
4. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip **Sign in (Oturum aç)**'a dokununuz.
5. Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için **Authorize (İzin Ver)** düğmesine dokununuz. Böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
6. "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ başarıyla bağlandı) mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için **DISCOVER DEVICES (CİHAZLARI KEŞFET)**'e dokununuz.
7. Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Devices" (Cihazlar)'ı seçin ve cihazların altında tüm EZVIZ cihazlarınızı görüntüleyin.

Sesli Komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Smart Home" (Akıllı Ev) menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin.

Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

- Örneğin, cihazınızın adı: "show xxxx camera" (xxxx kamerayı göster), EZVIZ uygulamasında değiştirilebilir. Cihazın adını her değiştirdiğinizde, adı güncellemek için cihazı tekrar keşfetmeniz gerekir.

Sorun Giderme

Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatmayı ve Alexa'da cihazı yeniden bulmayı deneyin.

Cihazın durumu neden Alexa'da "Offline" (Çevrim Dışı) gösteriyor?

Kablosuz bağlantınız kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden bulun.

Yönlendiricinizde internet erişimi olmayabilir. Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

- Amazon Alexa'nın kullanımını destekleyen ülkeler hakkında daha ayrıntılı bilgi için resmi web sitesine bakın.

2. Google Asistan'ı Kullanın

Google Asistan sayesinde Google Asistan sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

1. İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
2. EZVIZ uygulamasında, Device Settings (Cihaz Ayarları) sayfasındaki "Image Encryption" (Görüntü Şifreleme)'yi kapatın ve "Audio" (Ses)'i açın.
3. Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
4. Telefonunuzda Google Asistan uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
2. Google Home uygulamasını App Store'dan veya Google Play Store™ dan indirin ve Google hesabınızda oturum açın.
3. Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokununuz ve Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Set up device" (Cihazı Kur)'u seçin.
4. **"Works with Google" (Google ile çalıştır)'a** dokununuz ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip **Sign in (Oturum aç)'a** dokununuz.
6. Google'un EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için **Authorize (İzin Ver)** düğmesine dokununuz. Böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
7. **"Return to app" (Uygulamaya dön)'e** dokununuz.
8. İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokununuz.
9. Şimdi bazı komutları deneyin. Sistemi kurarken oluşturduğunuz kamera adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>



Cihaz hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.ezvizlife.com sitesine bakın.