ลิขสิทธิ์ © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงคำ รูปภาพ กราฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า “EZVIZ”) ห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แปล หรือแจกจ่ายคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะกำหนดเงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญา รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือฉบับนี้มีคำแนะนำในการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ใช้สำหรับการบรรยายและการอธิบายเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ของ EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com)

บันทึกการแก้ไข

รุ่นใหม่ – มกราคม 2024

การรับทราบเครื่องหมายการค้า

EZVIZ ™, ™, และเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดทางกฎหมาย

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบาย รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริการ “ตามสภาพ” โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้า ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม EZVIZ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาทั้งหมด ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายต่อการสูญเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียของข้อมูล หรือการสูญเสียของเอกสาร เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่า EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดทั้งหมดของ EZVIZ สำหรับความเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์

EZVIZ ไม่รับผิดต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือการยุติบริการเนื่องจาก ก) การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ร้องขอ ข) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือสาธารณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดปกติ การรั่วไหลของความเป็นส่วนตัว หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ การติดไวรัส หรือความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม EZVIZ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างทันท่วงที หากจำเป็น กฎหมายการสอดส่องและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ EZVIZ จะไม่รับผิดในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความข้างต้นกับกฎหมายที่บังคับใช้ ให้ยึดตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นสำคัญ

สารบัญ

คำแนะนำความปลอดภัยสำคัญ 1

ภาพรวม 2

1. เนื้อหาแพคเกจ 2
2. ทั่วไป 2
3. พื้นฐาน 3

การตั้งค่า 4

4. การต่อสาย 4
5. การติดตั้ง 6
6. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณกับกล้องวงจรปิดประตู EZVIZ ของคุณ 10
7. กำหนดค่าบัตร RFID 11
8. สามวิธีปลดล็อค 12

ดูอุปกรณ์ของคุณในแอป EZVIZ 13

1. วิวสด 13
2. การตั้งค่า 14

การเชื่อมต่อกับ EZVIZ 15

1. ใช้ Amazon Alexa 15
2. ใช้ Google Assistant 16

คำเตือนความปลอดภัย 17

แนวคิดริเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ 18

คำแนะนำความปลอดภัยสำคัญ



สำคัญ!

1. โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างระมัดระวังก่อนติดตั้งหรือใช้ผลิตภัณฑ์นี้
2. หากคุณกำลังติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้สำหรับบุคคลที่สาม โปรดจำไว้ว่าต้องเหลือคู่มือหรือสำเนาของมันกับผู้ใช้สุดท้าย

มาตรการความปลอดภัย:


1. เพื่อให้ใช้ระบบนี้ได้อย่างปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องให้ผู้ติดตั้ง ผู้ใช้ และช่างชุดนำทุกขั้นตอนการดำเนินการมาตรการในด้านความปลอดภัยที่อธิบายในคู่มือนี้ทั้งหมด
2. มีการให้คำเตือนและสัญลักษณ์เตือนในกรณีที่จำเป็นสำหรับรายการ
3. ผลิตภัณฑ์จะต้องติดตั้งตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ติดตั้ง
4. จอภาพนี้สามารถใช้ได้เฉพาะภายในอาคารเท่านั้น

ภาพรวม


1. เนื้อหาแพคเกจ



หน้าจอ (x1)
หน้าจอสัมผัส 7 นิ้ว



ขาแขวนกำแพงสำหรับจอภาพ (x1)



แม่แบบเจาะหน้าจอภาพ (x1)



หม้อแปลงสัญญาณ (ประตูกริ่ง) พร้อมเกราะกันน้ำ (x1)



แม่แบบเจาะหน้าแผงบังคับการสื่อสารภายใน (x1)



สายเชื่อมต่อแจ็คแหล่งจ่ายไฟ DC 24V (x1)



แอดเปเตอร์ไฟฟ้าสำหรับจอภาพ (x1)



ไขควง (x1)



ป้ายชื่อ (x2)



ชุดสกรู (x3)



ข้อมูลการกำกับดูแล (x1)




คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน (x1)

2. ทั่วไป


โทรศัพท์ประตูวิดีโอนี้ประกอบด้วยหน่วยตอบรับภายในที่มีหน้าจอสัมผัสและแผงภายนอกที่มีอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารที่ช่วยให้คุณ เห็นและสื่อสารกับผู้มาเยือนที่กดปุ่มกริ่งประตูได้ มันง่ายต่อการติดตั้งเนื่องจากต้องใช้สายไฟ 6 เส้นสำหรับฟังก์ชันทั้งหมดกริ่งประตู, ภาพวิดีโอ, อินเตอร์คอมและการควบคุมการเปิดประตู (แผ่นชนและการเปิดประตูอัตโนมัติ)ด:
อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากอินเตอร์คอมของคุณ โปรดอานคู่มือการใช้งานนี้อย่างระมัดระวัง

3. พื้นฐาน

จอภาพ

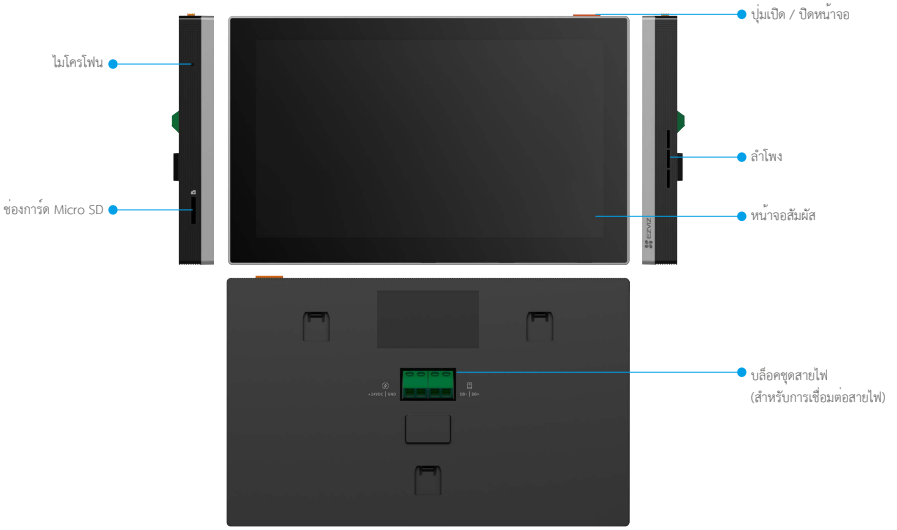

แผงควบคุมการสื่อสารภายใน (ประตูกระจังหวัด)

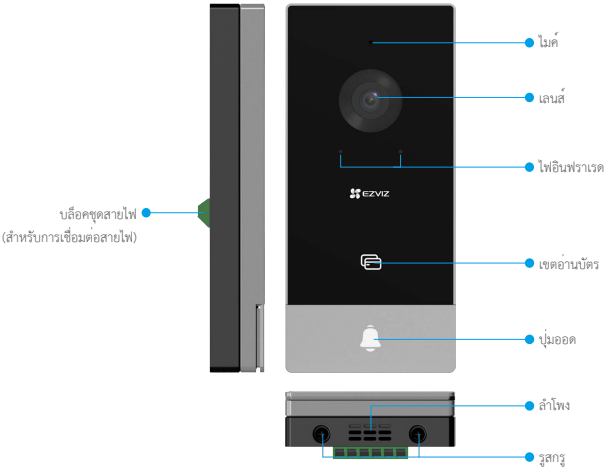

เมื่อมีคนกดปุ่มกริ่งประตู มอนิเตอร์ภายในจะดังเสียงและแสดงวิดีโอ

ชื่อ	Description
ปุ่มเปิด / ปิดหน้าจอ	• กดเพื่อเปิด / ปิดหน้าจอ • กดค้างไว้ 8 วินาทีเพื่อรีสตาร์ทจอภาพ
การ์ด Micro SD (ขายแยก)	เริ่มต้นการ์ดในแอป EZVIZ ก่อนใช้ ความเข้ากันได้แนะนำ: ชั้น 10, พื้นที่สูงสุด 512GB

การตั้งค่า

ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าระบบของคุณ:

1. ดาวน์โหลดแอป EZVIZ และเข้าสู่ระบบบัญชี EZVIZ ของคุณ
2. วางสายระบบของคุณ
3. ติดตั้งแผงสื่อสารระหว่างทีวีและกล้อง
4. เพิ่มจอภาพในบัญชี EZVIZ ของคุณ

1.ดาวน์โหลดแอป EZVIZ

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณกับ Wi-Fi (แนะนำ)
2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นหา “EZVIZ” ใน App Store หรือ Google PlayTM
3. เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ

แอป EZVIZ

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

หากคุณเคยใช้แอปแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากต้องการดูว่ามีการอัพเดทหรือไม่ ให้ไปที่ App store แล้วค้นหา EZVIZ


4. การต่อสาย

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการรบกวนและการเสียหาย โปรดอย่าผ่านสายสัญญาณวิดีโอโทรศัพท์ประตูของคุณผ่านท่อเดียวกันกับสายไฟฟ้า

คำเตือน: อย่าเดินสายไฟฟ้าซ้อนกันเพื่อเพิ่มพื้นที่ดัดข้างใดๆ

- **ใช้สายแจ็คคอนเน็กเตอร์และอะแดปเตอร์ไฟเพื่อเชื่อมต่อจอภาพ:**


  เชื่อมสายสีแดงของสายแจ็คคอนเน็กเตอร์กับขั้ว +24VDC ของจอภาพ สายสีดำกับขั้วอีกข้างหนึ่งที่เชื่อมกับดินด้วยไขควง (รวมอยู่ในชุด) และเชื่อมต่อแจ็คคอนเน็กเตอร์กับอะแดปเตอร์ไฟฟ้า

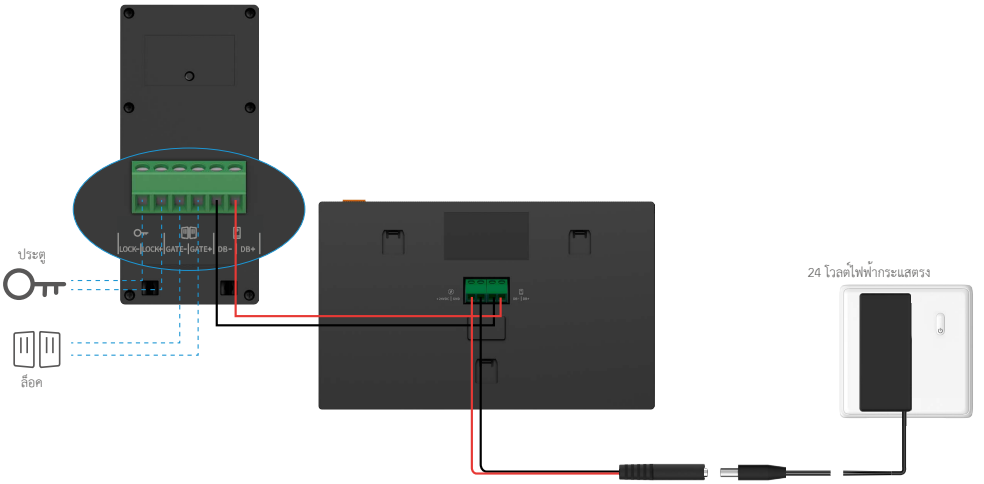

คำเตือน: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟทั้งหมดเชื่อมต่อได้อย่างดีก่อนที่คุณจะเสียบอะแดปเตอร์ไฟเข้ากับช่องเต้ารับของผนัง

- ใช้แหล่งจ่ายไฟ +24VDC ที่คุณสงวนไว้บนผนังเพื่อเชื่อมต่อจอภาพ เพื่อไม่ให้มีสายส่งสัญญาณที่เหลืออยู่บนผนัง

คำเตือน: ระหว่างการติดตั้ง โปรดตัดการจ่ายไฟฟ้าลง

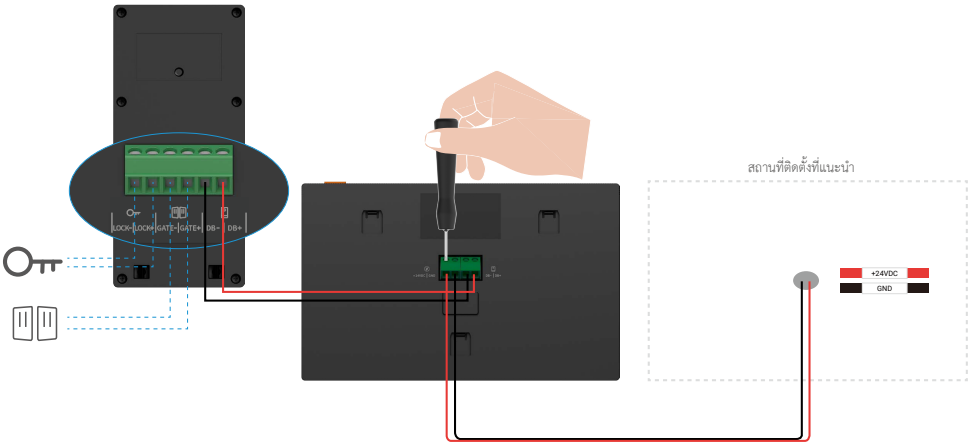

รายการต่อสาย 1-1 ของประตูล็อคและเกต

	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 x 0.75มม.²	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 x 1.5มม.²	คู่ตีลองสาย (TP)
	0-50 เมตร	0-100 เมตร	สูงสุด 120 เมตร
	1-10เมตร	1-10เมตร	1-10เมตร

2.1. เชื่อมต่อวิดีโอโฟนประตู (มอนิเตอร์, แผงอินเตอร์คอม)

เชื่อมต่อสายไฟตามแผนผังการต่อสาย (1-1) อย่างถูกต้อง ขั้ว DB- และ DB+ ของมอนิเตอร์เชื่อมต่อกับขั้ว DB- และ DB+ ของแผงอินเตอร์คอม

2.2. เชื่อมต่อแผ่นสกีดไฟฟ้าหรือกลอนล็อค

เชื่อมต่อโดยตรงกับขั้ว LOCK- และ LOCK+ บนหลังจอแสดงผลของโทรศัพท์ภายใน


สำหรับการต่อสายไฟ โปรดอ้างอิงที่ป้ายติดอยู่ด้านหลังแผงอินเตอร์คอม

โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นนี้มีผลเฉพาะเมื่อหน้าจอแสดงภาพวิดีโอภายนอก จะมีตัวบอกสถานะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยัน

สำคัญ: เพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นล็อคหรือกลอนไฟฟ้าสามารถปลดล็อคโดยวิดีโอโทรศัพท์ประตูได้ คุณควรตรวจสอบเงื่อนไขสองอย่างต่อไปนี้:

1. แผ่นไฟฟ้าหรือกลอนที่คุณสั่งซื้อต้องมีหน่วยความจำกลไกซึ่งทำงานด้วยกลไกกลมเพื่อความปลอดภัย
2. การจ่ายไฟให้กับแผ่นล็อคหรือล็อคไฟฟ้าต้องไม่เกิน 12V/1.1A

หากการจ่ายไฟถึงแผงไฟฟ้าหรือกลอนไฟเกิน 12V/1.1A ให้ดำเนินการตามนี้

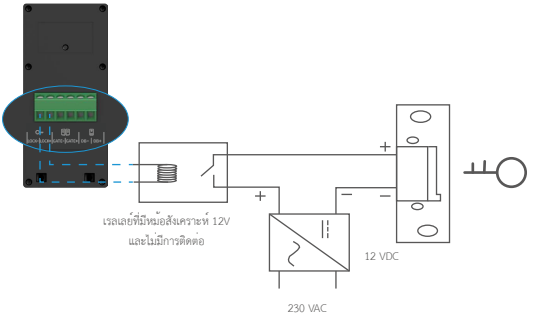

2.3. เชื่อมต่อกับมอเตอร์ประตู

เชื่อมต่อสายมอเตอร์ประตูโดยตรงกับขั้ว GATE- และ GATE+ บนหลังจานโทรศัพท์หน้าจอสนทนาให้การเชื่อมต่อ 'สายแห้ง' โดยไม่มีกระแสไฟฟ้า ไปยังปุ่มสำหรับประตูอัตโนมัติของคุณ

โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นนี้มีผลเฉพาะหากหน้าจอแสดงภาพวิดีโอภายนอก จะมีตัวบอกระบุการทำงานขึ้น

สำคัญ: การควบคุมประตู: ความจุการทำลาย: 12V / 2A

2.4. เปิดเครื่องมอนิเตอร์

เชื่อมต่อจอภาพกับปลั๊กไฟด้วยอะแดปเตอร์เพื่อเปิดเครื่อง (AC 100-240V)

เมื่อมอนิเตอร์เชื่อมต่อกับไฟเข้า จอจะเปิดอัตโนมัติ

5. การติดตั้ง

คำแนะนำและคำสั่งสำคัญ:


- หากคุณทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนติดตั้ง โปรดตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ทดสอบด้วยแผงอินเตอร์คอมและจอภาพในห้องเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากวิดีโอโทรศัพท์ประตู
- ไม่ควรเปิดเผยเลนส์แผงโทรศัพท์ภายในต่อแสงแดดโดยตรงหรือพื้นผิวที่สะท้อนแสง

เคล็ดลับ: เราขอแนะนำให้คุณใช้ซิลิโคนป้องกันเมื่อติดตั้งสายไฟเพื่อป้องกันการหักและสภาพอากาศที่ไม่ดี


- สำหรับโมเดล EZVIZ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากฟังก์ชัน Wi-Fi ของจอมอนิเตอร์ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบว่าเครือข่าย Wi-Fi ของคุณสามารถเข้าถึงได้ในตำแหน่งติดตั้งที่คุณวางแผนไว้

3.1. ติดตั้งแผงอินเตอร์คอม

1 ถอดสกรูที่ด้านล่างของแผงอินเตอร์คอมและเอียงแผงอินเตอร์คอมไปด้านหน้า




2 เลนส์ของแผงควบคุมต้องวางอยู่ในระดับความสูงประมาณ 1.60 เมตร

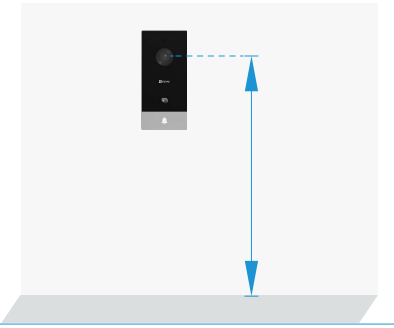

3 วางแม่แบบเจาะ, นำสายผ่านรูของแม่แบบเจาะและโลหะกันฝน, จากนั้นติดโลหะกันฝนไว้กับผนังด้วยสกรูและตะปูอย่างแน่นหนา.



4 เชื่อมต่อสายไฟกับบล็อกเตอร์ของแผงอินเตอร์คอมตามแผนผังการต่อสาย 1-1 (ใช้ไขควงที่มากับอุปกรณ์)

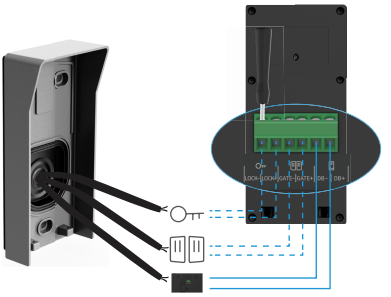

5 วางแผงอินเตอร์คอมลงบนโล่กันน้ำของมัน



6 ใช้ไขควงติดตั้งขึ้นติดกับสกรูโดยใช้ไขควง (รวมอยู่) ใหม่อีกครั้ง




สำคัญ: เพื่อคุณภาพของภาพที่ดีกว่า
โปรดถอดฟิล์มป้องกันจากแผงสนทนาก่อนใช้



เคล็ดลับ: แนะนำให้ผ่านสายไฟผ่านซิ่งเพื่อป้องกันการชนและสภาพอากาศ


3.2. ติดตั้งจอภาพ

1 วางแม่แบบเจาะรูสำหรับจอภาพโมนิเตอร์โดยให้หน้าจออยู่ในระดับความสูงประมาณ 1.60 เมตรเหนือพื้นดิน

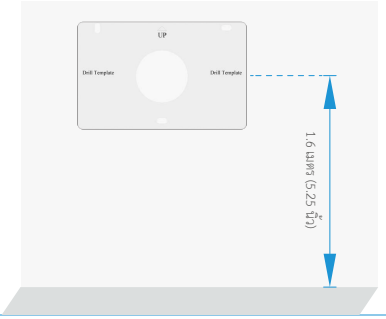


- **ใช้สายแจ็คคอนเน็กเตอร์และอะแดปเตอร์ไฟเพื่อเชื่อมต่อจอภาพ:**


2 ติดตั้งขาแขวนผนังด้วยสกรูและตะปู (PA4x25) บนผนัง

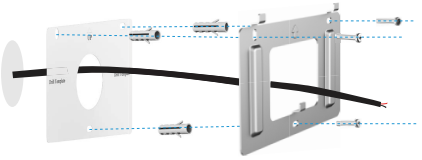

3 เชื่อมสายสีแดงของสายแจ็คคอนเน็กเตอร์กับขั้ว +24VDC ของจอภาพ สายสีดำเข้ากับขั้วอีกด้านที่มีสกรู (รวมอยู่ในชุด) และเชื่อมต่อแจ็คคอนเน็กเตอร์กับแอดาปเตอร์ไฟฟ้า

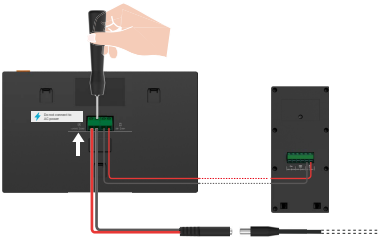


4 วางจอภาพบนโครงขายึดผนัง

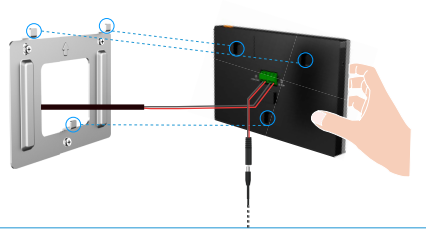

5 เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับปลั๊กไฟผนัง




สำคัญ:
เพื่อคุณภาพภาพที่ดีกว่าโปรดถอดฟิล์มป้องกันจากจอภาพก่อนใช้




คำเตือน: ระหว่างการติดตั้ง
อย่าเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับปลั๊กไฟผนัง

- ใช้แหล่งจ่ายไฟ +24VDC ที่คุณสงวนไว้บนผนังเพื่อเชื่อมต่อจอภาพ เพื่อไม่ให้มีสายส่งสัญญาณที่เหลืออยู่บนผนัง

คำเตือน: ระหว่างการติดตั้ง โปรดตัดการจ่ายไฟฟ้าลง

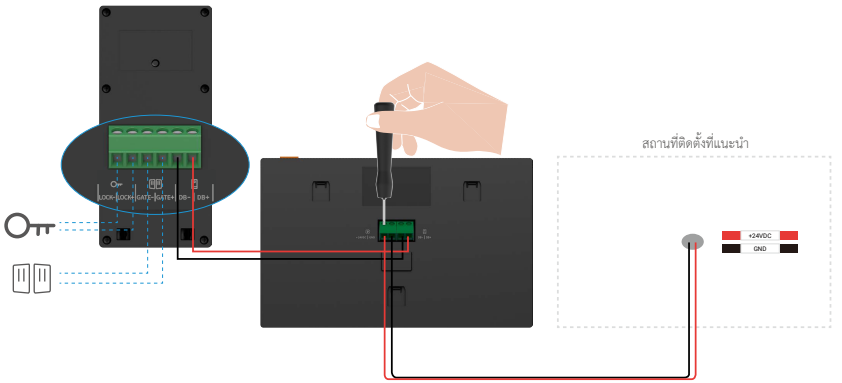


2 เอาสายจากผนังผ่านรูของแม่แบบเจาะและขายึดผนัง จากนั้นติดตั้งขายึดผนังด้วยสกรูและอะแด็ปเตอร์ (PA4x25) บนผนัง

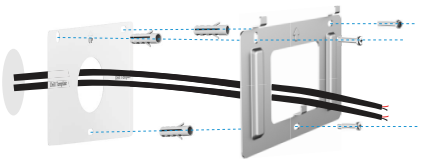


3 เชื่อมต่อสายสีแดง (+24VDC) จากผนังของคุณไปยังขั้ว +24VDC ของจอภาพ และเชื่อมต่อสายสีดำ (Ground) จากผนังของคุณไปยังขั้ว GND ของจอภาพ


คำเตือน: แหล่งจ่ายไฟต้องเป็น DC และแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 24V มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับอุปกรณ์

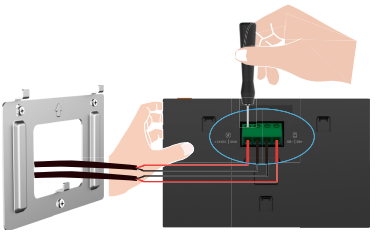

4 วางจอภาพบนโครงขายึดผนัง

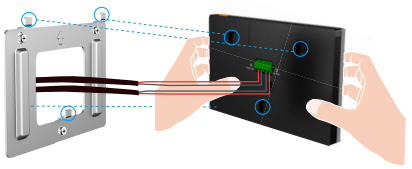


สำคัญ:
เพื่อคุณภาพภาพที่ดีกว่าโปรดถอดฟิล์มป้องกันจากจอภาพก่อนใช



3.3. ติดตั้งการ์ด Micro SD (ตัวเลือก)

1. แทรกการ์ด Micro SD (ขายแยก) เข้าสู่ช่องการ์ด SD ตามที่แสดงในรูปด้านล่าง




i หลังจากติดตั้งการ์ด Micro SD คุณควรเริ่มต้นการใช้งานการ์ดในแอป EZVIZ โดยการล้างข้อมูลก่อนใช้งาน

2. ในแอป EZVIZ แตะที่รายการบันทึกในอินเตอร์เฟซการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบสถานะของการ์ด SD
3. หากสถานะการ์ดหน่วยความจำแสดงเป็น \"ไม่ได้เริ่มต้น\" ให้แตะเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

i สถานะจะเปลี่ยนเป็นปกติและสามารถเก็บวิดีโอได้


6. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณกับกล้องวงจรปิดประตู EZVIZ ของคุณ

1. กดปุ่ม \"Screen On/Off\" เพื่อเปิดหน้าจอ



2. ปฏิบัติตามวิซาร์ดบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อโมนิเตอร์กับ Wi-Fi (แนะนำ)
3. บนสมาร์ทโฟนของคุณ เข้าสู่ระบบบัญชี EZVIZ ของคุณ ในหน้าจอหลัก แตะที่ “+” บนมุมขวาบนเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟสสแกนรหัส QR
4. สแกนรหัส QR บนหน้าจอของจอภาพ





5. ติดตามตัวช่วย EZVIZ app เพื่อเพิ่มจอภาพใน EZVIZ app

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อโมนิเตอร์กับ Wi-Fi ได้หรือข้ามขั้นตอนนี้ (ขั้นตอนที่ (1/2) บนโมนิเตอร์) คุณสามารถเลือกใช้แอป EZVIZ เพื่อการกำหนดค่า Wi-Fi ให้เสร็จสิ้นได้:
1) เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณกับ Wi-Fi (แนะนำ)
2) เข้าสู่ระบบแอป EZVIZ และสแกนรหัส QR บนโมนิเตอร์
3) ปฏิบัติตามตัวช่วยสร้างของแอป EZVIZ เพื่อกำหนดค่า Wi-Fi เสร็จสิ้นและเพิ่มโทรศัพท์ประตูวิดีโอในแอป EZVIZ ของคุณ

7. กำหนดค่าบัตร RFID

1) เพิ่มบัตร RFID:

เมื่อเปิดอุปกรณ์ครั้งแรก จำเป็นต้องกำหนดการตั้งค่าตราประทับในแอป EZVIZ:

1. เข้าสู่ระบบบัญชี EZVIZ ของคุณผ่านแอป EZVIZ
2. ไปที่หน้าการตั้งค่าของ Monitor แล้วเลือกการจัดการการ์ด > เพิ่มการ์ด
3. ตั้งชื่อบัตรและแตะ \"ขั้นตอนต่อไป\
4. ตั้งระยะเวลาการใช้งานและแตะ \"ขั้นตอนถัดไป\
5. วางบัตร RFID บนโซนอ่านบัตร ไฟแสดงสถานะประตูกระจกกระพริบ 3 ครั้งแสดงว่าบัตรถูกเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
6. แตะที่ \"เสร็จสิ้น\

2) ลบบัตร RFID

1. เข้าสู่ระบบบัญชี EZVIZ ของคุณผ่านแอป EZVIZ
2. ไปที่หน้าการตั้งค่าของ Monitor แล้วเลือกการจัดการการ์ด
3. แตะเพื่อเลือกบัตรที่คุณต้องการลบ และแตะ \"ลบ\" -> \"ตกลง\" เพื่อลบบัตร

8. สามวิธีปลดล็อค

(1) เปิดประตูผ่านจอภาพ

1. ไปที่เมนูหลักบนหน้าจอของคุณ
2. แตะที่  หรือ  เพื่อปลดล็อคหรือประตูทางเข้า

(2) เปิดประตู / ประตูผ่านแอป EZVIZ

1. เข้าสู่ระบบบัญชี EZVIZ ของคุณผ่านแอป EZVIZ
2. ไปที่หน้าดูภาพสดของแผงสื่อสารระบบอินเตอร์คอม แตะที่  หรือ  เพื่อปลดล็อคหรือประตูทางเข้า

(3) เปิดประตูด้วยบัตร RFID สมาร์ท

- **ปลดล็อคแผ่นไฟฟ้า / ล็อค:**

เลื่อนบัตรที่ได้รับการกำหนดโปรแกรมล่วงหน้าของคุณบนโซนอ่าน RFID อย่างรวดเร็ว การเบี้ยวสั้นเสียงเดียวยืนยันการเปิดแผงชุดไฟฟ้า/ล็อค

- **ปลดล็อคมอเตอร์ประตู:**

ถือแบตช์ไว้ในเขตอ่าน RFID อย่างน้อย 3 วินาที การเบี้ยวเสียงสั้นหนึ่งเสร็จสิ้นการเปิดประตู


สามเสียงบีบสั้นแสดงถึงความล้มเหลวในการเปิดล็อค/ประตูรั้ว

ดูอุปกรณ์ของคุณในแอป EZVIZ

อินเตอร์เฟซแอปอาจแตกต่างกันไปเพราะการอัปเดตเวอร์ชัน และอินเตอร์เฟซแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์ของคุณจะเป็นสิ่งที่สำคัญ

1. วิวสด

เมื่อคุณเปิดแอป EZVIZ หน้าอุปกรณ์จะแสดงดังนี้
คุณสามารถดูและฟังบันทึกสด ถ่ายภาพสไนป์ บันทึกวิดีโอ และเลือกความละเอียดของวิดีโอตามต้องการ

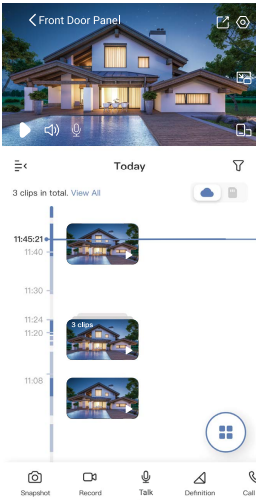

คำอธิบาย	ข้อความอธิบาย
	แชร์อุปกรณ์ของคุณ
	ดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุปกรณ์
	Popup. ดูวิดีโอที่แสดงบนแอปอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่บนหน้าจอด้านบน
	แตะเพื่อเพลิดเพลินกับการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอสำหรับทิวทัศน์
	ถ่ายภาพ
	เริ่ม / หยุดบันทึกด้วยตนเอง
	ดูบันทึกการโทร
	แตะไอคอนและตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพูดหรือฟังคนข้างหน้ากล้อง
	ล็อค แตะเพื่อปลดล็อคแผ่นชุดไฟฟ้าหรือล็อค
	ประตู แตะเพื่อปลดล็อคประตู
	เลือกความละเอียดวิดีโอจาก Quad HD, Full HD หรือ Hi-Def
	ถ่ายทอดสดหลายหน้าจอ แตะเพื่อเลือกเค้าโครงหน้าต่าง

เลื่อนซ้ายและขวาบนหน้าจอเพื่อดูไอคอนเพิ่มเติม

2. การตั้งค่า

2.1 แผงควบคุมการสื่อสารภายใน (ประตูกระจังหวัด)

หน้าตั้งค่าช่องสัญญาณโทรศัพท์ทันตกรรมที่คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
ชื่อ	ดูหรือแตะเพื่อกำหนดชื่ออุปกรณ์ของคุณที่นี่
การตั้งค่าปลดล็อค	คุณสามารถจัดการแบตจ์ได้ที่นี่ค่ะ
การแจ้งเตือนข้อความ	คุณสามารถจัดการข้อความและการแจ้งเตือนแอป EZVIZ ที่นี่ได้
การตั้งค่าเสียง	คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เสียงที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณได้ที่นี่
การตั้งค่ารูปภาพ	คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณได้ที่นี่
การตั้งค่าไฟ	คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์แสงที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณได้ที่นี่
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว	คุณสามารถกำหนดการแสดงพื้นที่ส่วนตัวได้ที่นี่
ข้อมูลอุปกรณ์	คุณสามารถดูข้อมูลอุปกรณ์ได้ที่นี่
แชร์อุปกรณ์	คุณสามารถแชร์อุปกรณ์ไปยังสมาชิกในครอบครัวหรือแชกของคุณได้
คลาวด์เพลย์	คุณสามารถสมัครสมาชิกและจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในคลาวด์ได้
รีสตาร์ทอุปกรณ์	แตะเพื่อรีสตาร์ทอุปกรณ์

2.2 หน้าจอติดตั้ง

ในหน้าตั้งค่าคุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ของจอมอนิเตอร์ได้

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
ชื่อ	ดูหรือแตะเพื่อกำหนดชื่ออุปกรณ์ของคุณที่นี่
การแจ้งเตือนข้อความ	คุณสามารถจัดการข้อความและการแจ้งเตือนแอป EZVIZ ที่นี่ได้
การตั้งค่าเสียง	คุณสามารถตั้งค่าการแสดงหน้าจอว่างเปิด / ปิดและเลือกเสียงริงโทนประตู
การตั้งค่าหน้าจอ	คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของหน้าจอและเวลาการล็อคหน้าจออัตโนมัติที่นี่
รายการบันทึกเสียง	คุณสามารถดูสถานะการจัดเก็บของอุปกรณ์บนการ์ดหน่วยความจำได้ที่นี่
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว	คุณสามารถเข้ารหัสวิดีโอของคุณด้วยรหัสผ่านเข้ารหัส
การตั้งค่าเครือข่าย	คุณสามารถเห็นชื่อ Wi-Fi และสถานะการเชื่อมต่อได้ หากคุณต้องการเปลี่ยน Wi-Fi ของอุปกรณ์ของคุณ โปรดไปที่หน้าจอและเลือกการตั้งค่า-> เครือข่ายและเวลา-> Wi-Fi ปัจจุบัน และแตะเพื่อเลือก Wi-Fi ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
ข้อมูลอุปกรณ์	คุณสามารถดูข้อมูลอุปกรณ์ที่นี่
รีสตาร์ทอุปกรณ์	แตะเพื่อรีสตาร์ทอุปกรณ์
ลบอุปกรณ์	แตะเพื่อลบอุปกรณ์ออกจากแอป EZVIZ

การเชื่อมต่อกับ EZVIZ

1. ใช้ Amazon Alexa

คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ โดยใช้ Amazon Alexa หากคุณพบปัญหาขณะดำเนินการ โปรดอ้างอิง **การแก้ไขปัญหา**

ก่อนเริ่มใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

1. อุปกรณ์ EZVIZ เชื่อมต่อกับแอป EZVIZ แล้ว
2. ในแอป EZVIZ ปิด “Image Encryption (การเข้ารหัสภาพ)” ในหน้า Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
3. คุณมีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Alexa ไว้ (นั่นคือ Echo Spot, Ehco-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (ทุกรุ่น), Fire TV stick (เฉพาะรุ่นที่สอง), สมาร์ททีวี Fire TV Edition)
4. คุณติดตั้งแอป Amazon Alexa บนอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณและสร้างบัญชีแล้ว

ในการควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ด้วย Amazon Alexa:

1. เปิดแอป Alexa แล้วเลือก “ทักษะและเกม” จากเมนู
2. ที่หน้าจอทักษะและเกม ค้นหา “EZVIZ” แล้วคุณจะพบทักษะ “EZVIZ”
3. เลือกทักษะของอุปกรณ์ EZVIZ จากนั้นแตะ **ENABLE TO USE (เปิดใช้งานเพื่อใช้)**
4. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ EZVIZ แล้วแตะ **ลงชื่อเข้าใช้**
5. แตะปุ่ม **Authorize (อนุญาต)** เพื่ออนุญาตให้ Alexa เข้าถึงบัญชี EZVIZ ของคุณ เพื่อให้ Alexa สามารถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ของคุณได้
6. คุณจะเห็นข้อความ “EZVIZ has been successfully linked (เชื่อมโยง EZVIZ สำเร็จแล้ว)” จากนั้นแตะ **DISCOVER DEVICES (ค้นหาอุปกรณ์)**เพื่ออนุญาตให้ Alexa ค้นหาอุปกรณ์ EZVIZ ทั้งหมดของคุณ
7. กลับไปที่เมนูของแอป Alexa แล้วเลือก “อุปกรณ์” และคุณจะเห็นอุปกรณ์ EZVIZ ทั้งหมดของคุณภายใต้หัวข้ออุปกรณ์

คำสั่งเสียง

ค้นหาอุปกรณ์อัจฉริยะใหม่ผ่านเมนู “บ้านอัจฉริยะ” ในแอป Alexa หรือฟังก์ชันการควบคุม Alexa ด้วยเสียง

เมื่อพบอุปกรณ์แล้ว คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ด้วยเสียงของคุณได้ พูดคำสั่งง่ายๆ ให้ Alexa

ชื่ออุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น “แสดงกล้อง xxxx” สามารถแก้ไขได้ในแอป EZVIZ ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ คุณจะต้องค้นหาอุปกรณ์อีกครั้งเพื่ออัปเดตชื่อ

การแก้ไขปัญหา

ควรทำอย่างไรถ้า Alexa ไม่พบอุปกรณ์ของฉัน

ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือไม่

ลองรีบูตอุปกรณ์อัจฉริยะและค้นหาอุปกรณ์อีกครั้งบน Alexa

ทำไม Alexa จึงแสดงสถานะของอุปกรณ์เป็น “ออฟไลน์”

การเชื่อมต่อไร้สายของคุณอาจถูกตัด รีบูตอุปกรณ์อัจฉริยะและค้นหาอีกครั้งบน Alexa

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนเราเตอร์อาจไม่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่แล้วลองอีกครั้ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศที่รองรับการใช้งาน Amazon Alexa โปรดดูเว็บไซต์ทางการ

2. ใช้ Google Assistant

เมื่อใช้กับ Google Assistant คุณจะสามารถเปิดการใช้งานอุปกรณ์ EZVIZ และดูสดโดยการพูดคำสั่งเสียงทาง Google Assistant

จำเป็นต้องมีอุปกรณ์และแอปต่อไปนี้:

1. แอป EZVIZ
2. ในแอป EZVIZ ปิด “Image Encryption (การเข้ารหัสภาพ)” และเปิด “Audio (เสียง)” ในหน้า Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
3. ทีวีที่เชื่อมต่อฟังก์ชั่น Chromecast
4. แอป Google Assistant บนโทรศัพท์ของคุณ

เริ่มต้นใช้งานโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ตั้งค่าอุปกรณ์ EZVIZ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทำงานอย่างเหมาะสมบนแอป
2. ดาวน์โหลดแอป Google home จาก App Store หรือ Google Play Store™ แล้วเข้าสู่ระบบบัญชี Google ของคุณ
3. ที่หน้าจอ Myhome แตะ “+” ที่มุมซ้ายบน แล้วเลือก “ตั้งค่าอุปกรณ์”จากรายการเมนู เพื่อไปยังอินเตอร์เฟซการตั้งค่า
4. แตะ **“ใช้งานร่วมกับ Google”** และค้นหา “EZVIZ” แล้วคุณจะพบทักษะ “EZVIZ”
5. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ EZVIZ แล้วแตะ **ลงชื่อเข้าใช้**
6. แตะปุ่ม **อนุญาต** เพื่ออนุญาตให้ Google เข้าถึงบัญชี EZVIZ ของคุณ เพื่อให้ Google สามารถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ของคุณได้
7. แตะ **“กลับไปยังแอป”**
8. ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อทำการอนุญาตให้เสร็จสมบูรณ์: เมื่อการซิงโครไนซ์เสร็จสมบูรณ์ บริการ EZVIZ จะแสดงอยู่ในรายการบริการของคุณ หากต้องการดูรายการอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ของบัญชี EZVIZ ให้แตะไอคอนบริการ EZVIZ
9. ให้ลองส่งคำสั่ง ใช้ชื่อกล้องที่คุณสร้างไว้เมื่อตั้งค่าระบบ

ผู้ใช้สามารถจัดการอุปกรณ์เป็นรายการเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ การเพิ่มอุปกรณ์ไปยังห้องช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมกลุ่มอุปกรณ์พร้อมกันโดยใช้คำสั่งเดียวได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในลิงก์

https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

คำเตือนความปลอดภัย

ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ ทางเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนั้น!

เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆต่อทรัพย์สินหรือบุคคลที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรักษาสถานะนี้และใช้ประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนด้านความปลอดภัยที่ระบุในคู่มือนี้


: สัญลักษณ์นี้แสดงถึงความเสี่ยงของการถูกช็อตไฟฟ้าหรือช็อตวงจร

- อย่าพยายามใช้อุปกรณ์นี้ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
- ให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อไฟฟ้าของระบบทั้งหมดตรงตามคำแนะนำและช่องทางการใช้งาน
- ในสถานประกอบการการค้า ให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามระเบียบการติดตั้งไฟฟ้าป้องกันอุบัติเหตุ
- ในโรงเรียน สถาบันการฝึกอบรม โรงงาน ฯลฯ ผู้ที่มีความสามารถต้องอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานของอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบ
- กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญหากคุณมีความสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการทำงานหรือความปลอดภัยของอุปกรณ์
- อย่าเคลื่อนตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยมือชิ้น
- Khiติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ ตรวจสอบสายไฟจ่ายกระแสไม่อยู่ในอันตราย
- ไม่เคยแทนที่สายไฟที่เสียหายด้วยตนเอง! ในกรณีนี้ โปรดถอดและโทรหาผู้เชี่ยวชาญ
- แหล่งจ่ายไฟฟ้าควรอยู่ใกล้เคียงกับอุปกรณ์และต้องเข้าถึงได้ง่าย
- อุปกรณ์สลับ (สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ, อุปกรณ์หักกระแสหรืออุปกรณ์ที่เป็นเทียน) ต้องเข้าถึงได้ง่ายและรวมเข้ากับการติดตั้งสายไฟของตึกสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยถาวรกับเครือข่าย
- เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มีการระบายอากาศเพียงพอ ให้เก็บพื้นที่รอบๆ สิ่งกีดขวางอุปกรณ์ไว้
- การระบายอากาศไม่ควรถูกบดบังด้วยการปิดปิดที่ระบายอากาศด้วยวัตถุเช่นหนังสือพิมพ์ ผ้าปูโต๊ะหรือม่านหน้าต่างฯลฯ
- ไม่ควรวางแหล่งกำเนิดเปลวไฟฟ้าเปิด เช่นเทียนไฟที่ติดไฟ
- ปฏิบัติตามอุณหภูมิการทำงานของผลิตภัณฑ์
- อุปกรณ์ไม่ควรสัมผัสกับของเหลวที่ไหลหรือกระเด็น และไม่ควรวางวัตถุที่เต็มไปด้วยของเหลวบนอุปกรณ์

แนวคิดริเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ

เรียนผู้ใช้ EZVIZ ที่มีค่า,

เทคโนโลยีมีผลต่อทุกด้านของชีวิตของเราเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มองไปข้างหน้าเราเข้าใจแล้วว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของเราในเวลาเดียวกันเรากังวลถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้องตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์วิดีโอสามารถบันทึกภาพจริง ๆ สมบูรณ์และชัดเจน ดังนั้นมันมีคุณค่ามากในการแสดงข้อมูลที่เป็นความจริงอย่างไรก็ตามการกระจายผลิตภัณฑ์วิดีโอในทางที่ไม่ถูกต้อง การใช้งานและ / หรือการประมวลผลอาจละเว้นสิทธิประโยชน์และสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

มุ่งมั่นที่จะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ที่ดี ทาง EZVIZ ขอเรียกร้องให้ผู้ใช้ทุกคนใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโออย่างถูกต้องและรับผิดชอบ โดยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เชื่อมั่นได้ว่าทุกการปฏิบัติและการใช้งานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้เคารพสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคลและส่งเสริมความมีศีลธรรมในสังคม

นี่คือกิจกรรมของ EZVIZ ที่เราหวังว่าคุณจะให้ความสนใจ:

1. ทุกบุคคลมีความคาดหวังที่เหมาะสมในเรื่องความเป็นส่วนตัว และการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอไม่ควรขัดแย้งกับความคาดหวังดังกล่าว ดังนั้นควรแสดงประกาศเตือนที่ชัดเจนเพื่ออธิบายขอบเขตการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอในพื้นที่สาธารณะ สำหรับพื้นที่ที่ไม่ใช่สาธารณะควรพิจารณาสิทธิและประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ รวมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอเฉพาะหลังได้รับความยินยอมจากผู้มีส่วนได้เสียและไม่ติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอที่มองไม่เห็นอย่างสูงขึ้นโดยไม่มีความรู้สึกของผู้อื่น

2. ผลิตภัณฑ์วิดีโอบันทึกภาพเป็นความเป็นจริงของกิจกรรมภายในเวลาและพื้นที่กำหนดไว้ ผู้ใช้ควรระบุชื่อผู้คนและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องในขอบเขตนี้ไว้ให้เห็นถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ์ในภาพถ่ายความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ทางกฎหมายอื่น ๆ ของผู้อื่นในขณะที่ป้องกันตนเองผ่านผลิตภัณฑ์วิดีโอ ควรระวังเป็นพิเศษเมื่อเลือกเปิดใช้งานฟังก์ชันบันทึกเสียงบนกล้องของคุณเนื่องจากจะบันทึกเสียงรวมถึงการสนทนาภายในขอบเขตการตรวจสอบ ขอแนะนำให้ประเมินความเป็นไปได้ของแหล่งเสียงทั้งหมดภายในขอบเขตการตรวจสอบเพื่อเข้าใจความจำเป็นและความเหมาะสมก่อนเปิดใช้งานฟังก์ชันบันทึกเสียงอย่างสมบูรณ์

3. ผลิตภัณฑ์วิดีโอที่ใช้จะสร้างข้อมูลเสียงหรือภาพจากสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่อง - อาจรวมถึงข้อมูลชีวภาพเช่นภาพหน้าขึ้นอยู่กับการเลือกคุณสมบัติของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้หรือประมวลผลได้ ผลิตภัณฑ์วิดีโอเป็นเพียงเครื่องมือเทคโนโลยีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมได้ การควบคุมและการใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นผู้ควบคุมข้อมูลไม่เพียงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวของอย่างเคร่งครัดเท่านั้น แต่ยังต้องเคารพกฎระเบียบที่ไม่บังคับเช่นสัญญาณธรรมชาติระหว่างประเทศ มาตรฐานจริยธรรม ธรรมเนียมประเพณี ความสงบเรียบร้อยในสังคม และประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้เราควรให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในภาพถ่าย และสิทธิอื่นๆ ที่เหมาะสม

4. ข้อมูลวิดีโอที่สร้างขึ้นโดยผลิตภัณฑ์วิดีโอตลอดเวลานั้นสำคัญมากเนื่องจากมีสิทธิ์และค่าความต้องการของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการป้องกันผลิตภัณฑ์จากการเข้าถึงโดยไม่ประสงค์ดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ใช้และผู้ควบคุมข้อมูลทุกคนควรดำเนินการด้วยมาตรการที่เหมาะสมและจำเป็นทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และข้อมูล หลีกเลี่ยงการรั่วไหลของข้อมูล การเปิดเผยอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานผิดประเภท รวมถึงการตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึง การเลือกสร้างสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์วิดีโอ การสร้างและปรับปรุงความปลอดภัยของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

5. ผลิตภัณฑ์วิดีโอได้มีส่วนช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับสังคมของเราอย่างมาก และเราเชื่อว่าพวกเขาจะยังคงเล่นหน้าบทบาทที่ดีในหลายๆ ด้านของชีวิตประจำวันของเราต่อไป การใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นการขัดขวางความเป็นศูนย์กลางของคุณค่าในนวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราขอส่งเสริมให้ผู้ใช้ทุกคนสร้างวิธีและกฎเกณฑ์ของตนเองในการประเมินและตรวจสอบการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกใช้ในทางที่ถูกต้องอย่างมีความสมควรและด้วยความเจตนาดี