

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau - „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.


Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2023 m. sausio mėn.

Prekių ženklų patvirtinimas

„EZVIZ™“,  ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TIKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIDUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS	1
Apžvalga	2
1. Pakuotės turinys	2
2. Bendroji.....	2
3. Pagrindai.....	3
Apie vardo kortelę	4
Sąranka	4
1. Gaukite EZVIZ programėlę	4
2. Elektros laidų sistema	4
3. Įrengimas	7
4. Prijunkite EZVIZ video durų telefoną prie savo išmaniojo telefono.....	10
5. Sukonfigūruokite RFID ženklelį.....	11
6. Trys atrakinimo būdai.....	11
Peržiūrėkite savo įrenginį EZVIZ programėlėje	12
1. Tiesioginė peržiūra	12
2. Nuostatos	13
„EZVIZ Connect“	14
1. „Amazon Alexa“ naudojimas.....	14
2. „Google Assistant“ naudojimas	15
SAUGOS BEI ATSARGUMO PRIEMONĖS	16
Initiatyvos dėl video produktų naudojimo	17

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS



Svarbu!

1. Prieš diegdami arba naudodami šį gaminį atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.
2. Jei diegiate šį gaminį trečiajai šaliai, nepamirškite palikti vadovo arba jo kopijos galutiniam naudotojui.

Saugos priemonės


1. Norint visiškai saugiai naudoti šią sistemą, labai svarbu, kad montuotojai, naudotojai ir technikai laikytųsi visų šiame vadove aprašytų saugos procedūrų.
2. Jei reikia, pateikiami specialūs įspėjimai ir įspėjamieji simboliai.
3. Produktas turi būti paruoštas pagal šalyje, kurioje jis yra sumontuotas, taikomus standartus.

Apžvalga

1. Pakuotės turinys



Monitorius, (1 vnt.)
7 col. jutiklinis ekranas



Monitoriaus sieninis laikiklis, (1 vnt.)




Monitoriaus maitinimo adapteris, (1 vnt.)



Vidinio ryšio skydelis (durų skambutis)
su oro sąlygoms atspariu skydu, (1 vnt.)



Vidinio ryšio skydelio grąžto šablonas (1
vnt.)



Monitoriaus grąžto šablonas (1 vnt.)



Atsuktuvas (1 vnt.)




OR




* Ženkleliai (3 vnt.)



Sraigų kompleksas (1 vnt.)



Vardo kortelė (2 vnt.)



Laidai ir laidų jungtys (1 vnt.)



Reguliavimo informacija (2 vnt.)



Sparčiosios pradžios
vadovas (1 vnt.)

i Ženklo išvaizda priklauso nuo realaus, ką nupirkę.

2. Bendroji


Šis video durų telefonas susideda iš vidaus atsakiklio su jutikliniu ekranu ir lauko skydelio su vidiniu ryšiu, leidžiančiu jums pamatyti ir bendrauti su lankytoju, kuris paspaudė durų skambučio mygtuką. Jį lengva įdiegti, nes šeši laidai reikalingi visoms funkcijoms: durų skambučiui, vaizdo įrašui, vidiniams ryšiams ir atidarymo valdikliams (atmušimo plokštė ir automatinis vartų atidarymas).

Sistema gali valdyti iki dviejų monitorių ir dviejų vidinio ryšio skydelių.

Norėdami maksimaliai išnaudoti savo vidinio ryšio sistemos galimybes, atidžiai perskaitykite šį instrukcijų vadovą.

3. Pagrindai

Monitorius

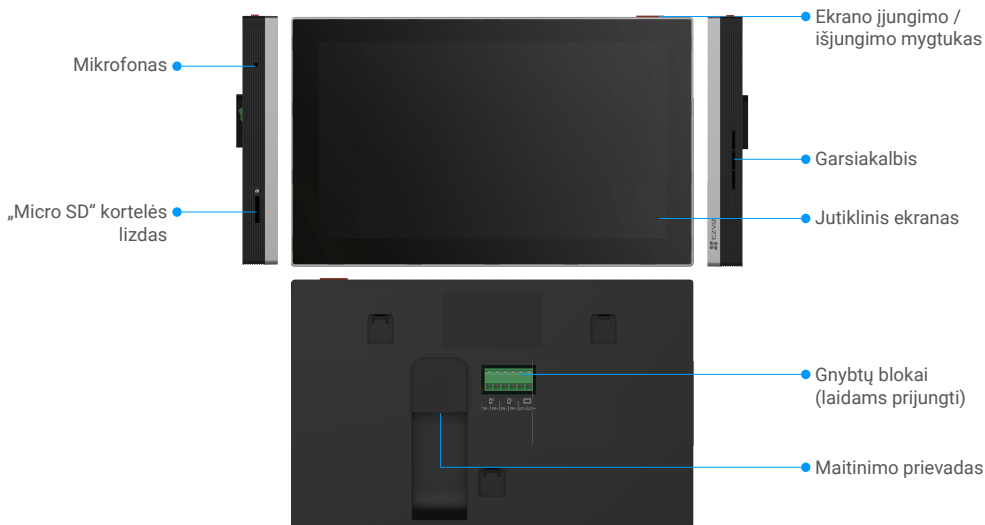

Vidinio ryšio skydelis (durų skambutis)



- Kai kas nors paspaudžia durų skambučio mygtuką, įsijungia vidinis monitorius ir parodomas vaizdo įrašas.
- Norėdami pakeisti pavadinimo laikiklio etiketę, patraukite pavadinimo laikiklio dėklą iš kairiosios prietaiso pusės.

Pavadinimas	Aprašas
Maitinimo prievadas	Monitoriui įjungti.
Ekrano įjungimo / išjungimo mygtukas	<ul style="list-style-type: none">• Paspauskite, kad įjungtumėte ar išjungtumėte ekraną.• Paspaudus ir palaikius 8 sekundes monitorius bus paleistas iš naujo.
„Micro SD“ kortelė (parduodama atskirai)	Kad galėtumėte naudotis, inicijuokite kortelę EZVIZ programėleje. Rekomenduojamas suderinamumas: 10 klasė, maksimali talpa 512 GB.

Apie vardo kortelę

- Vardo kortelė įklijuota į vidinio ryšio skydelį, esantį pakuotėje, ir jūs galite įrašyti pavadinimą tiesiai į ją.
- Pakuotėje yra 2 papildomos vardų kortelės; išsaugokite jas tolesniam naudojimui.
- Vardo kortelę galima nuplėšti, o ant jos galima užklijuoti naują vardo kortelę.
- Jei nenorite klijuoti vardo kortelės, taip pat galite naudoti žymeklį, kad parašytumėte pavadinimą tiesiai ant vardo laikiklio.
- Vardo laikiklio sritis gali būti apšviesta, kurią galima valdyti per EZVIZ programą.
- Rekomenduojame ištraukti vardo laikiklį ir užrašyti pavadinimą prieš montuojant vidinio ryšio skydelį ant apsauginio skydelio nuo oro sąlygų.


Sąranka

Norėdami nustatyti sistemą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Gaukite EZVIZ programėlę ir prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Sistemos sujungimas
3. Įrenkite vidinio ryšio skydelį ir monitorių.
4. Įtraukite monitorių į savo EZVIZ paskyrą.

1. Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play“™.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

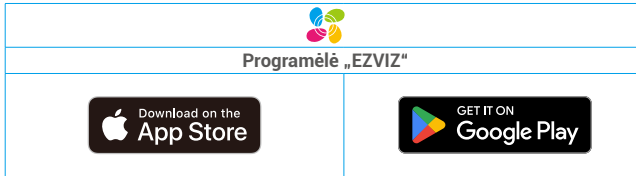


1. Jei jau naudojote programėlę, įsitinkinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujiny, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.

2. Elektros laidų sistema

Kad išvengtumėte trukdžių ir gedimų pavojaus, neveskite savo video durų telefono laidų per tą patį apvalkalą kaip ir elektros laidų.

- ⚠️ Įspėjimas:** Jokiu būdu nedvigubinkite laidų, kad padidintumėte skerspjūvį.

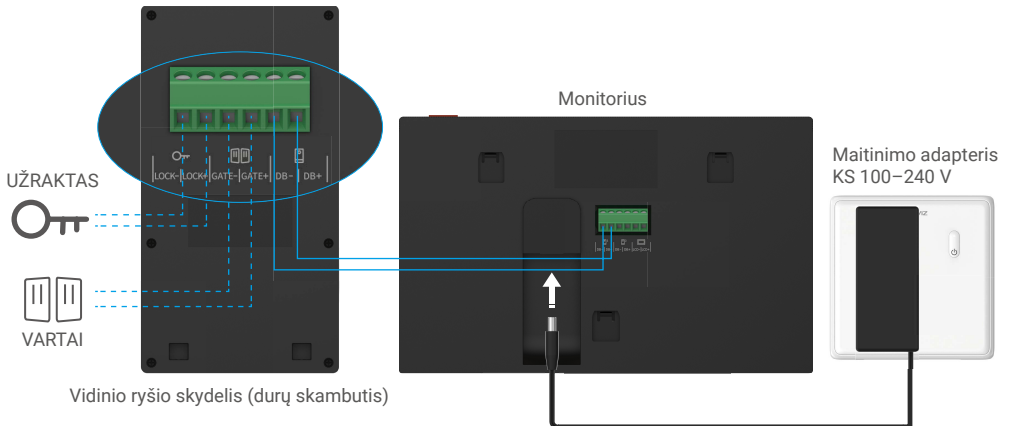

- ⚠️ Įspėjimas:** Prieš prijungdami maitinimo adapterį prie sieninio lizdo, įsitinkinkite, kad visi laidai yra gerai prijungti.

Jei turite ant sienos rezervuotą DC 24V maitinimo lizdą, galite monitorių įrengti virš šios skylės ir prijungti monitorių prie maitinimo šaltinio (**24V DC**) naudojant DC 24V maitinimo lizdo adapterio kabelį, kad sienoje nebūtų atskirtų laidų.



DC 24V maitinimo šaltinio
Jungiamasis laidas laidai

Jungdami laidus laikykitės toliau pateiktų instrukcijų, kitaip tai gali sukelti rimtų problemų įrenginyje.


1. Priekaba DC 24V maitinimo lizdo kabelio **Raudoną (+24V DC)** laidą prijunkite prie sienos **+24V DC** laidinio.
2. Priekaba DC 24V maitinimo lizdo kabelio **Juodąjį (Žemes)** laidą prijunkite prie sienos **Žemes** laidinio.

DC 24V maitinimo šaltinio Jungiamasis laidas laidai
Raudona (+24V DC)
Juodąjį (Žemes)


Ypatingas dėmesys

Maitinimo šaltinis sienoje

+24V DC kabelis.
Žemes

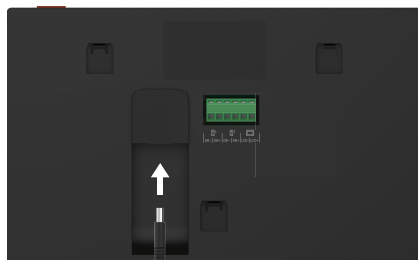

Rekomenduojama montavimo vieta

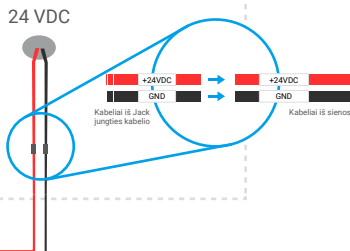

⚠️ Įspėjimas: Prieš prijungdami DC 24V maitinimo šaltinio Jack jungtiklio kabelio kitą galą į monitoriaus maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad visi laidai yra gerai prijungti.

1-1 elektros laidų jungimo schema

	Ø 2 x 0,75mm ²	2 x 1,5 mm ²	Susukta pora (TP)
	0–50 m	0–100 m	iki 120 m
	1–10 m	1–10 m	1–10 m

i Likusius 4 monitoriuje esančius gnybtų blokus (DB-/+, LCD-/+) galima palikti neprijungtus, jis bus naudojamas pratęsimui ateityje.

2.1. Prijunkite video durų telefoną (monitorių, vidinio ryšio skydelį)

Tinkamai prijunkite laidus pagal elektros laidų montavimo schemą (1-1). Monitoriaus DB- ir DB+ gnybtai į vidinio ryšio puštą DB- ir DB+ gnybtai.

2.2. Prijunkite elektrinę atmušimo plokštę arba užraktą

Prijunkite jį tiesiogiai prie gnybtų LOCK- IR LOCK+, esančio vidinio ryšio skydelio gale.


Informacijos apie laidų sujungimą ieškokite vidinio ryšio skydelio galinėje pusėje esančioje etiketėje.

i Atkreipkite dėmesį, kad ši funkcija galioja tik tuo atveju, jei ekrane rodoma išorinė vaizdo sklaida. Pasirodys patvirtinimo indikatorius.

! **Svarbu.** Norint užtikrinti, kad video durų telefone būtų galima atrakinti elektrinę atmušimo plokštę arba užraktą, reikia patenkinti šias dvi sąlygas:

1. Jūsų užsakyta elektrinė atmušimo plokštė ar spyna turi turėti mechaninę atmintį.
2. Maitinimo tiekimas į elektrinę atmušimo plokštę ar užraktą neturi viršyti 12 V / 1,1 A

Jei elektros energijos tiekimas į elektros lizdą viršija 12 V / 1,1 A, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

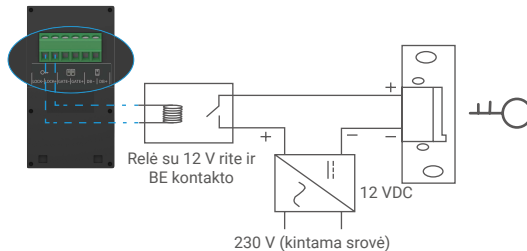

2.3. Prijunkite vartų variklį

Tiesiogiai prijunkite vartų variklio laidus prie gnybtų GATE- ir GATE+, esančių vidinio ryšio skydelio gale. Vidinio ryšio skydelis užtikrina „sausą“ kontaktinį ryšį be elektros srovės, kad būtų galima prisijungti prie automatinių vartų mygtuko.

i Atkreipkite dėmesį, kad ši funkcija galioja tik tuo atveju, jei ekrane rodoma išorinė vaizdo sklaida. Pasirodys patvirtinimo indikatorius.

! **Svarbu.** Vartų valdymas: Pertraukimo galia: 12 V / 2 A.

2.4. Monitoriaus maitinimas

Prijunkite monitorių prie maitinimo lizdo, kai įjungtas maitinimo adapteris. (KS 100–240 V).




 Monitorių prijungus prie maitinimo, ekranas įsijungia automatiškai.

 **Svarbu.** Jei laidai jūsų namuose negali būti gerai prijungti prie įrenginio galinėje pusėje esančių blokų (monitoriaus ir vidinio ryšio skydelio), pavyzdžiui,


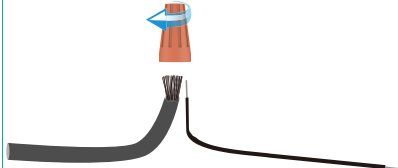

Kl. Kaip elgtis, jei laidai turi per didelį kabelio skersmenį ir yra BVR kabelis bei jo negalima suvirinti,

A. Jei reikia, rekomenduojame išbandyti vieną iš toliau nurodytų sprendimų.

• 1 galimybė. Vėlos žirkėmis sureguliuokite kabelio storį.

Prieš	Valdymas	Po
		 Prijunkite laido galą prie gnybtų bloko

• 2 galimybė. Prijunkite laidus prie gnybtų blokų naudodami laidus ir laidų jungtis, esančias pakuotėje.

Prieš	Valdymas	Po
		 Prijunkite laido galą prie gnybtų bloko

3. Įrengimas




Patarimai ir svarbios instrukcijos:

- Jei išbandysite gaminį prieš jį įdiegdami, įsitikinkite, kad neišbandėte jo naudodami vidinio ryšio skydelį ir monitorių toje pačioje patalpoje, kad išvengtumėte video telefono sklaidžiamo triukšmo.
- Nelaikykite vidinio ryšio skydelio lęšio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar ant šviesą atspindinčio paviršiaus.

Patarimas: kabeliams tiesiti rekomenduojame naudoti apsauginį apvalkalą, kad kabeliai nesulūžtų ir būtų apsaugoti nuo blogo oro.

- Kad maksimaliai išnaudotumėte monitoriaus „Wi-Fi“ funkciją, „EZVIZ“ modeliui rekomenduojame patikrinti, ar jūsų „Wi-Fi“ tinklas yra pasiekiamas jūsų planuojamoje diegimo vietoje

- 7 Vėl įsukite tvirtinimo varžtus atsuktuvu (komplekte).




⚠ Svarbu. Neleiskite, kad skydelio lęšis būtų tiesiogiai veikiamas saulės arba nukreiptas į šviesą atspindintį paviršių. Taip pat nepamirškite tinkamai įstatyti vidinio ryšio skydelio auselės į skylę ant apsauginio skydo.


Patarimas. Rekomenduojama laidus pervesti per apvalkalą, kad jie būtų apsaugoti nuo smūgių ir oro sąlygų.

3.2. Sumontuokite monitorių


- 1 Padėkite monitoriaus gręžimo šablona taip, kad monitoriaus ekranas būtų maždaug 1,60 m aukštyje virš žemės.

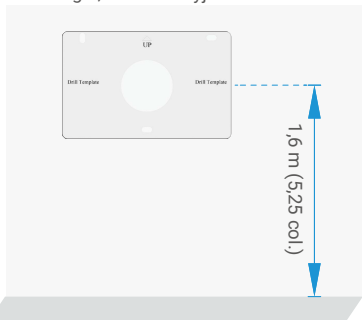


- 2 Paimkite laidus iš vidinio ryšio skydelio per grąžto šablono ir sieninio laikiklio skyles, tada pritvirtinkite sieninį laikiklį inkarinėmis detalėmis ir varžtais prie sienos.

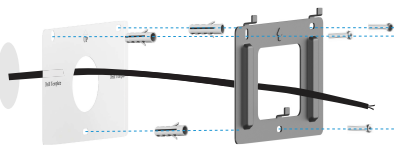

- 3 Prijunkite laidus, einančius iš vidinio ryšio pulto, ir prijunkite maitinimo adapterį prie maitinimo prievado, esančio monitoriaus gale (nejunkite jo prie sieninio lizdo).

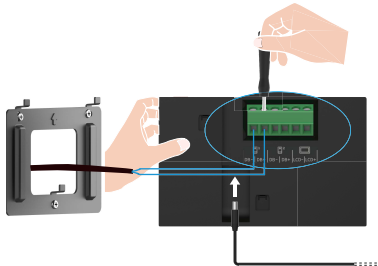

- 4 Padėkite monitorių ant sieninio laikiklio.

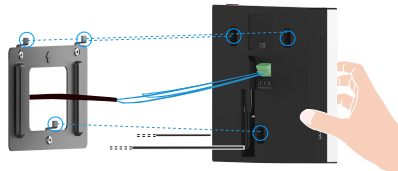

- 5 Prijunkite adapterį prie sieninio lizdo.




! Įspėjimas. Atlikdami šį veiksmą, neįjunkite maitinimo šaltinio prie sieninio lizdo.

Patarimas. Likusius 4 monitoriuje esančius gnybtų blokus (DB-/+, LCD-/+) galima palikti neprijungtus, jis bus naudojamas pratęsimui ateityje.

3.3. „Micro SD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

1. Įdėkite „micro SD“ kortelę (parduodama atskirai) į kortelės lizdą, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.




i Įdėję „Micro SD“ kortelę, turite ją inicijuoti EZVIZ programėlėje, kad galėtumėte ja naudotis.

2. EZVIZ programėlėje įrenginio nustatymų sąsajoje bakstelėkite Įrašų sąrašas, kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
3. Jei atminties kortelės būseną yra Neinicijuota, bakstelėkite, kad ją inicijuotumėte.

i Tada būseną pasikeis į Įprasta ir joje bus galima saugoti vaizdo **Įrašus**.


4. Prijunkite EZVIZ video durų telefoną prie savo išmaniojo telefono

1. Paspauskite mygtuką „Įjungti / išjungti ekraną“, kad įjungtumėte ekraną.



2. Vykdydami ekrano vedlio nurodymus prijunkite monitorių prie „Wi-Fi“ (rekomenduojama).
3. Išmaniajame telefone prisijunkite prie EZVIZ programėlės paskyros, pradžios ekrane viršutiniame dešiniajame kampe bakstelėkite „+“, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.

4. Nuskaitykite QR kodą monitoriaus ekrano apačioje.



5. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad įtrauktumėte monitorių į EZVIZ programėlę.

- Jei nepavyko prijungti monitoriaus prie „Wi-Fi“ arba praleidote šį veiksmą ((1/2) veiksmas monitoriuje), galite pasirinkti naudoti EZVIZ programėlę „Wi-Fi“ konfigūracijai baigti:
 - 1) Prijunkite savo išmanųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma)
 - 2) Prisijunkite prie EZVIZ programėlės ir nuskaitykite QR kodą ekrane.
 - 3) Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją ir pridėtumėte video durų telefoną prie EZVIZ programėlės.

5. Sukonfigūruokite RFID ženklejį

1) RFID ženklelių įtraukimas:

Pirmą kartą įjungiant įrenginį, būtina sukonfigūruoti ženklelius EZVIZ programėleje:



1. Prisijunkite prie EZVIZ programėlės paskyros.
2. Eikite į monitoriaus nustatymų puslapį, pasirinkite „Kortelių valdymas“ > „Pridėti korteles“.
3. Nustatykite kortelės pavadinimą ir bakstelėkite „Paskesnis veiksmas“.
4. Nustatykite galiojimo terminą ir spustelėkite „Paskesnis veiksmas“.
5. Padėkite RFID ženklejį į ženklelio skaitymo zoną; durų skambučio indikatorius sumirksės 3 kartus parodydamas, kad ženklelis sėkmingai pridėtas.
6. Bakstelėkite „Baigti“.

2) RFID ženklelių naikinimas



1. Prisijunkite prie EZVIZ programėlės paskyros.
2. Eikite į monitoriaus nustatymų puslapį, pasirinkite „Kortelių valdymas“.
3. Bakstelėkite, kad pasirinktumėte kortelę, kurią norite ištrinti, ir bakstelėkite „Naikinti“ -> „Geri“, kad panaikintumėte kortelę.

6. Trys atrakinimo būdai

(1) Vartų / durų atidarymas naudojant monitorių

1. Eikite į monitoriaus pagrindinį meniu
2. Bakstelėkite  arba , kad atraktumėte užraktą arba vartus.

(2) Vartų / durų atidarymas naudojant EZVIZ programėlę

1. Prisijunkite prie EZVIZ programėlės paskyros.
2. Eikite į vidinio ryšio skydelio tiesioginės peržiūros puslapį, bakstelėkite  arba , kad atraktumėte užraktą arba vartus.

(3) Atidarykite vartus / duris naudodami išmanųjį RDA ženklejį

• Elektrinės atmušimo plokštės atrakinimas / užrakinimas:

Greitai perbraukite savo iš anksto užprogramuotą ženklejį RFID skaitymo zonoje. Vienas trumpas pyptelėjimas patvirtina elektrinės atmušimo plokštės / užrakto atidarymą.

• Vartų variklio atrakinimas:

Laikykite ženklejį RFID skaitymo zonoje bent 3 sekundes. Vienas trumpas pyptelėjimas patvirtina vartų atidarymą.


- Trys trumpi pyptelėjimai nurodo atidarymo užrakto / vartų gedimą.

Peržiūrėkite savo įrenginį EZVIZ programėlėje

Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. Tiesioginė peržiūra

Kai paleidžiate EZVIZ programėlę, toliau rodomi įrenginio puslapio rodiniai. Galite žiūrėti ir klausytis tiesiogiai, daryti momentines nuotraukas, įrašyti vaizdus ir, jei reikia, pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžimą.

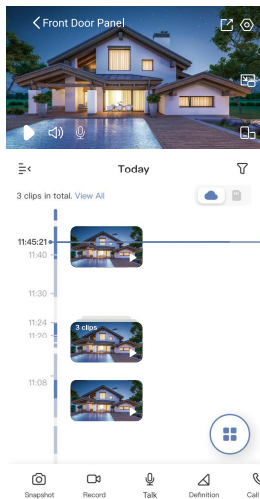

Piktograma	Aprašas
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Iškylantysis langas. Peržiūrėkite vaizdo įrašą, rodomą virš kitos naudojamos programos.
	Rodymas visame ekrane. Bakstelėkite, norėdami savo matymo lauką rodyti visame ekrane.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	Skambučių žurnalas. Peržiūrėkite skambučių žurnalus.
	Kalbėkite. Bakstelėkite piktogramą, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad kalbėtumėte arba klausytumėte priešais kamerą esančių žmonių.
	Užraktas. Bakstelėkite, kad atrakintumėte elektrinę atmušimo plokštę arba užraktą.
	Vartai. Bakstelėkite, kad atrakintumėte vartus.
	Apibrėžimas. Pasirinkite vaizdo skiriamąjį gebą iš „Quad HD“, „Full HD“ arba „Hi-Def“.
	Kelių ekranų tiesioginis režimas. Bakstelėkite, norėdami pasirinkti langų išdėstymą.

1 Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

2. Nuostatos


2.1 Vidinio ryšio skydelis (durų skambutis)

Nuostatų puslapyje galite nustatyti vietinio ryšio skydelio parametrus.

Parametras	Aprašas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Išmanusis aptikimas	Galite rinktis iš įvairių aptikimo tipų pagal savo įrenginį.
Pranešimas	Galite tvarkyti įrenginio žinutę ir EZVIZ programėlės pranešimą.
Garso nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus garso parametrus pagal savo įrenginį.
Vaizdo nuostatos	Galite nustatyti atitinkamus vaizdo parametrus pagal savo įrenginį.
Apšvietimo nuostatos	Galite nustatyti atitinkamus apšvietimo parametrus pagal savo įrenginį.
Kortelės valdymas	Čia galite tvarkyti ženklelius.
„CloudPlay“	Galite užsiprenumeruoti ir valdyti debesies saugyklą.
Įrašų sąrašas	Galite matyti įrenginio atminties kortelės saugojimo būseną.
Saugos nuostatos	Čia galite tinkinti privatumo sritį.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Įrenginio bendrinimas	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariu arba svečiu.
Įrenginio paleidimas iš naujo	Bakstelėkite, norėdami paleisti įrenginį iš naujo.

2.2 Monitorius

Nuostatų puslapyje galite nustatyti monitoriaus parametrus.

Parametras	Aprašas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Garso nustatymai	Galite nustatyti ekrano skambėjimo įjungimą / išjungimą ir pasirinkti durų skambučio skambėjimo tonus.
Ekrano nustatymai	Čia galite nustatyti ekrano ryškumą ir automatinio užrakinimo laiką.
Įrašų sąrašas	Galite matyti įrenginio atminties kortelės saugojimo būseną.
Saugos nuostatos	Galite užšifruoti vaizdo įrašus naudodami šifravimo slaptažodį.
Tinklo nuostatos	Galite matyti „Wi-Fi“ pavadinimą ir ryšio būseną.  Jei norite pakeisti įrenginio „Wi-Fi“, eikite į ekraną ir pasirinkite „Nustatymai“ -> „Tinklas ir laikas“ -> „Dabartinis „Wi-Fi“ ir bakstelėkite, kad pasirinktumėte „Wi-Fi“, prie kurio norite prisijungti.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Įrenginio paleidimas iš naujo	Bakstelėkite, norėdami paleisti įrenginį iš naujo.
Pašalinti įrenginį	Bakstelėkite, kad panaikintumėte įrenginį iš EZVIZ programėlės.

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrių **Trikčių šalinimas**.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. EZVIZ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naujajį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. atidarykite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo EZVIZ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite **ĮJUNGTI NAUDOJIMĄ**.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „**Prisijungti**“.
5. Bakstelėkite mygtuką „**Autorizuoti**“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite **APTIKTI ĮRENGINIUS**, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją. Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

Atsiliepkite į EZVIZ vidinio ryšio skydelį naudodami „Alexa“

Prijungę EZVIZ vidinio ryšio skydelį prie įrenginio, kuriame veikia „Alexa“, galite kalbėtis su lankytojais per „Echo“ arba „Fire TV“ įrenginį.

Norėdami kalbėtis su savo lankytoju, galite pasakyti:

- „Alexa, answer [EZVIZ Intercom Panel Name]“ (Alexa, atsiliepk [EZVIZ vidinio ryšio skydelio pavadinimas]).
- „Alexa, talk to [EZVIZ Intercom Panel Name]“ (Alexa, kalbėk su [EZVIZ vidinio ryšio skydelio pavadinimas]).

i Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz. „rodyti xxxx kamara“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Perkraukite išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikite naudodami „Alexa“.

Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

i Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. veikianti EZVIZ programėlė.
2. EZVIZ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google“ padėjęs programėlė jūsų telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play™“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašė pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite **„Veikia su „Google“** ir ieškokite EZVIZ, kur rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **„Prisijungti“**.
6. Bakstelėkite mygtuką **Autorizuoti**, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite **„Grįžti į programėlę“**.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, bakstelėkite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

SAUGOS BEI ATSARGUMO PRIEMONĖS

Bet kokia žala, padaryta nesilaikant šio vadovo, anuliuoja garantiją. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už dėl to atsiradusią žalą!

Negalime būti atsakingi už bet kokią žalą turtui ar asmenims, padarytą netinkamai naudojant arba nesilaikant saugos instrukcijų.

Šis gaminys pagamintas visiškai laikantis saugos instrukcijų. Siekdami išlaikyti šią būseną ir kuo geriau išnaudoti gaminio galimybes, naudotojai turi laikytis šiame vadove pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.



: Šis simbolis rodo, kad yra elektros smūgio ar trumpojo jungimo pavojus.

- Šį gaminį turėtumėte naudoti tik su tokia įtampa: 100–240 voltų ir 50–60 hercų.
- Niekada nebandykite naudoti šio prietaiso su kitokia įtampa.
- Įsitikinkite, kad visos sistemos elektros jungtys atitinka naudojimo instrukcijas.
- Komeracinėse įstaigose laikykitės elektros įrenginių avarijų prevencijos taisyklių.
- Mokyklose, mokymo įstaigose, dirbtuvėse ir kt. kvalifikuoti darbuotojai turi būti pasirengę stebėti elektroninės įrangos veikimą.
- Turite laikytis visų kitų prie sistemos prijungtų įrenginių naudojimo instrukcijų.
- Jei kyla abejonų dėl įrangos veikimo ar saugos, kreipkitės į patyrusį asmenį.
- Niekada neįjunkite ir neatjunkite elektros įrangos šlapiomis rankomis.
- Montuodami šį gaminį patikrinkite, ar nėra pavojaus pažeisti maitinimo kabelius.
- Niekada nekeiskite pažeistų elektros kabelių patys! Tokiu atveju pašalinkite juos ir paskambinkite specialistui.
- Maitinimo šaltinis turi būti arti įrenginio ir turi būti lengvai pasiekiamas.
- Perjungimo įtaisas (jungiklis išjungiklis, grandinės pertraukiklis arba atitinkamas įtaisas) turi būti lengvai pasiekiamas ir integruotas į nuolat prie tinklo prijungtos įrangos pastato elektros instaliaciją.
- Kad užtikrintumėte pakankamą prietaiso vėdinimą, neuždenkite zonos aplink prietaisą.
- Vėdinimas neturi būti blokuojamas uždengiant ventiliacijos angą tokiu objektu kaip staltiesė ar užuolaida ir pan.
- Ant prietaiso negalima dėti atvirų liepsnos šaltinių, pvz., uždegtų žvakių.
- Paisykite produkto darbinės temperatūros.
- Prietaisą būtina saugoti nuo tekancio ar purškiamo skysčio, ant jo negalima dėti jokių skysčių pripildytų daiktų.

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Dėkojame, kad pasirinkote EZVIZ gaminius.

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Būdamą aukštųjų technologijų kompanija, mes vis labiau suvokiame, kokį vaidmenį technologijos atlieka gerinant verslo efektyvumą ir gyvenimo kokybę, tačiau kartu ir galimą žalą dėl netinkamo jų naudojimo. Pavyzdžiui, vaizdo įrašymo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus. Tai suteikia didelę retrospektyvinę vertę ir leidžia išsaugoti tikralaikius faktus. Tačiau jei vaizdo duomenys platinami, naudojami ir (arba) tvarkomi netinkamai, taip pat gali būti pažeistos teisėtos trečiosios šalies teisės ir interesai. Vadovaudamasi „Technologijos gerovei“ filosofija, EZVIZ reikalauja, kad kiekvienas galutinis vaizdo technologijų ir vaizdo gaminių naudotojas laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat etikos principų, kad galėtume kartu kurti geresnę bendruomenę.

Atidžiai perskaitykite šias iniciatyvas:

1. Visi pagrįstai tikisi privatumo, o vaizdo įrašymo produktų įrengimas neturėtų prieštarauti šiems pagrindiniams lūkesčiams. Todėl, įrengiant vaizdo gaminius viešosiose vietose, turi būti pagrįstai ir veiksmingai pateikiamas įspėjimas ir patikslinamas durų skambinimo diapazonas. Neviešosiose teritorijose trečiosios šalies teisės ir interesai vertinami įrengiant vaizdo įrašymo produktus, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įrengimą tik gavus suinteresuotųjų šalių sutikimą, ir neįrengiant labai nematomų vaizdo įrašymo produktų.

2. Video gaminių paskirtis – fiksuoti realią veiklą konkrečiu laiku ir konkrečiomis sąlygomis. Todėl kiekvienas naudotojas pirmiausia turi pagrįstai apibrėžti savo teises tokioje konkrečioje srityje, kad nepažeistų trečiosios šalies portretų, privatumo ar kitų teisėtų teisių.

3. Naudojant video produktus ir toliau bus generuojami video vaizdų duomenys, gauti iš realių scenų, įskaitant didelį biologinių duomenų kiekį (pvz., veido atvaizdus), ir duomenys gali būti toliau naudojami arba apdorojami. Patys video produktai negali atskirti gero nuo blogo kalbant apie tai, kaip naudoti duomenis, pagrįstus tik video produktų užfiksuotais vaizdais. Duomenų naudojimo rezultatas priklauso nuo duomenų valdytojų naudojimo būdo ir tikslo. Todėl duomenų valdytojai privalo ne tik laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų bei norminių reikalavimų, bet ir gerbti tarptautines normas, socialinę moralę, gerą moralę, bendrąją praktiką ir kitus neprivalomus reikalavimus, gerbti asmens privatumą, portretų ir kitas teises bei interesus.

4. Tvarkant vaizdo įrašų duomenis, kuriuos nuolat generuoja video produktai, visada reikėtų atsižvelgti į įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Šiuo požiūriu produktų saugumas ir duomenų saugumas yra nepaprastai svarbu. Todėl kiekvienas galutinis naudotojas ir duomenų valdytojas turi imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad užtikrintų duomenų saugumą ir išvengtų duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ir netinkamo naudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, priegos kontrolės nustatymą, tinkamos tinklo aplinkos (interneto ar intraneto), prie kurios prijungti vaizdo produktai, parinkimą, tinklo saugumo nustatymą ir nuolatinį optimizavimą.

5. Video produktai labai prisidėjo prie socialinės apsaugos gerinimo visame pasaulyje, ir mes manome, kad šie produktai taip pat atliks aktyvų vaidmenį didesniame skaičiuje socialinio gyvenimo aspektų. Bet koks piktnaudžiavimas video produktais pažeidžiant žmogaus teises arba dėl vykdant nusikalstamą veiklą prieštarauja pradiniam technologinių inovacijų ir produktų kūrimo tikslui. Todėl kiekvienas naudotojas turi nustatyti savo produkto naudojimo vertinimo ir stebėjimo mechanizmą, kad užtikrintų, jog kiekvienas produktas būtų naudojamas tinkamai, pagrįstai ir sąžiningai.