

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2022

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perustiedot	1
Hanki EZVIZ-sovellus	2
Valmistelut	3
1. Poista kansi	3
2. Poista eristysliuska	3
Lisää laite	3
1. Menettelytapa yksi: lisää skannaamalla QR-koodi	3
2. Menettelytapa kaksi: lisää yhdyskäytävän kautta	4
Asennus	4
1. 1,8 m seinäasennus	4
2. Käytä suojakantta (lisävaruste)	5
EZVIZ-sovelluksen käyttö	7
1. Kotisivu	7
2. Asetukset	7

Yleiskatsaus

1. Pakkauksen sisältö



PIR-anturi (x1)



Suojakansi (x1)



Kaksipuolinen teippi (x1)



Irrotusneula (x1)



Tietoja säädöksistä (x1)



Pika-aloitusopas (x1)

i Nasta toimitetaan vain laitteeseen, jossa on Palautuspainike.

2. Perustiedot




- Objektiivi
LED-merkkivalo sisäpuolella
- Kansi
- Asennuksen ohjamerkki
- Tunnistimen runko
- Pohja



Suojakansi

Nimi	Kuvaus
LED-merkkivalo	Nopeasti vilkkuva sininen: tunnistin siirtyy laitteen lisäystilaan. Nopeasti 3 kertaa vilkkuva sininen: vaihtaa toimintatilaa. Sininen 1 sekunnin ajan: PIR-signaali laukaissut/herättänyt laitteen, kun NOLLAUS-painiketta on painettu / peukalointihälytys on laennut.
Suojakansi	Kiinnitä se linssin päälle rajoittamaan tunnistusaluetta.

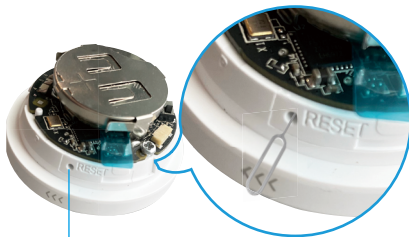

Palautusaukkoa

Rakenne 1 (jossa on Palautusaukkoa)



NOLLAUS-painike

Rakenne 2 (Jossa on Palautuspainike)

Nimi

Kuvaus

Palautusaukkoa
(Palautuspainike)

Paina nastan avulla PALAUTUS-aukkoa ja pidä sitä painettuna 2 s ajan (jos laitteessa on nollauspainike, paina PALAUTUS-painiketta ja pidä sitä painettuna yli 5 s ajan), jolloin laite siirtyy laitteen lisäämistilaan.

Paina kaksi kertaa toimintatilan vaihtamiseksi (kahden painalluksen välissä saa olla enintään 1 sekunti).

- **Energiansäästötila Päällä (oletusarvoisesti)** tunnistaa kohteet 1 minuutin välein.
- **Energiansäästötila Pois päältä / Debug-tila** tunnistaa kohteet 10 sekunnin välein.

*Kun verkkoyhteys on muodostettu onnistuneesti, laite siirtyy debug-tilaan. 5 minuutin kuluttua laite siirtyy automaattisesti energiansäästötilaan.

Hanki EZVIZ-sovellus

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

	
EZVIZ-sovellus	
	

i Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

Valmistelut


1. Poista kansi

Poista tunnistimen kansi kääntämällä kantta vastapäivään, kuten alla olevassa kuvassa näytetään.



2. Poista eristysliuska

Paina ja pidä paristoa ja poista pariston eristysliuska.

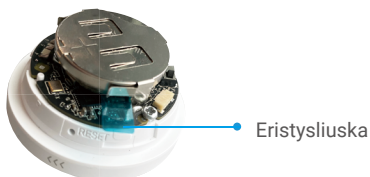

Rakenne 1 (jossa on Palautusaukkoa)



Rakenne 2 (Jossa on Palautuspainike)

- Eristysliuskan poistamisen jälkeen ja ennen minkään toiminnon suorittamista odota noin 2–3 minuuttia, jotta PIR-tunnistuksen suorituskyky vakaantuu.
- Kun pariston varaus on vähäinen, ilmoitus vähäisestä pariston varauksesta lähetetään EZVIZ-sovellukseen muistuttamaan paristojen vaihtamisesta.
- Jos paristot täytyy vaihtaa, hanki CR2450 620 mAh:n paristot.
- Kun vaihdat paristot, aseta positiivinen puoli ylöspäin.
- Käsien pitää olla kuivat ja puhtaat, kun kosketat piirilevyä.

Lisää laite

- Tunnistinta käytetään yhdessä EZVIZ-äly-yhdyskäytävän kanssa (jäljempänä "yhdyskäytävä"). Lisää yhdyskäytävä EZVIZ Cloud -palveluun ja lisää sen jälkeen tunnistin yhdyskäytävään seuraavilla kahdella menetellytavalla.

1. Menettelytapa yksi: lisää skannaamalla QR-koodi

1. Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksen kautta, napauta laitteen lisäyskuvaketta, jolloin QR-koodin skannausnäkyminen ilmestyy näyttöön.
2. Skannaa QR-koodi kannen sisäpuolelta tai käyttöoppaasta ja lisää sen jälkeen tunnistin yhdyskäytävään.



3. Käännä kantta myötäpäivään, kunnes asennuksen ohjemerkki ja EZVIZ-logo ovat kohdakkain.

2. Menettelytapa kaksi: lisää yhdyskäytävän kautta

i Kun lisää tunnistimen yhdyskäytävän kautta, aseta tunnistin niin lähelle yhdyskäytävää kuin mahdollista.


1. Siirrä yhdyskäytävä laitteen lisäystilaan yhdyskäytävän käyttöoppaan ohjeiden mukaan
2. Pistä nuppineulalla PALAUTUS-aukkoa noin 2s ajan (jos älypainikkeessasi on reset-painike reset-aukon sijasta, paina reset-painiketta ja pidä sitä painettuna 5s ajan), kunnes ilmaisimen merkkivalo muuttuu nopeasti vilkkuvaksi siniseksi, minkä jälkeen ilmaisin siirtyy lisätilaan.
3. Tunnistin lisätään yhdyskäytävään automaattisesti ja LED-merkkivalo sammuu.
4. Käännä kantta myötäpäivään, kunnes asennuksen ohjemerkki ja EZVIZ-logo ovat kohdakkain.

Asennus

i Tunnistin voidaan asettaa pöydälle tai kiinnittää mihin sen haluat tunnistimen pohjassa olevan kaksipuolisen teipin avulla. Seuraavat asennussijainnit ja asennuskulmat ovat vain viitteellisiä.


1. 1,8 m seinäasennus

i Saat paremman tunnistusvaikutuksen asettamalla sen puolen, jossa on asennuksen ohjemerkki ja EZVIZ-logo kohti maata, kuten alla olevassa kuvassa näytetään.

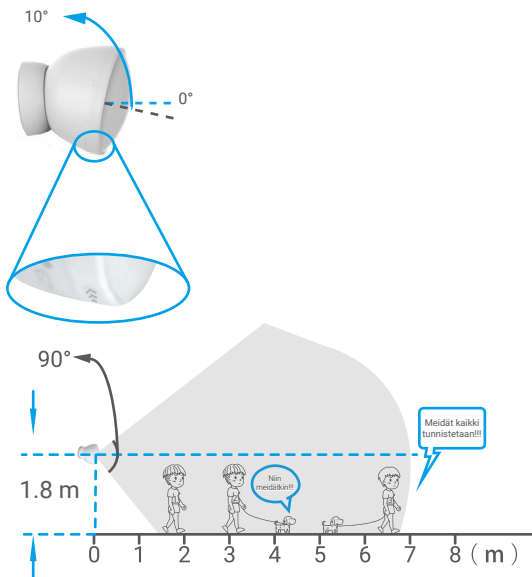

Kuva 1 Sivunäkymä tunnustusalueelle

- Kun olet asentanut tunnistimen, sinun täytyy säätää tunnistimen kulma saadaksesi sopivan tunnustusalueen.
- Tunnistimen tunnustuskulma on 90° pystysuoraan ja vaakasuoraan.
- Tunnistin pitäisi asettaa kohti paikkaa, jos ihmiset usein kävelevät ja siten, ettei tunnistimen edessä ole esteitä.
- Älä asenna tunnistinta paikkoihin, joissa se altistuu suoralle auringonvalolle tai paikkoihin, joissa lämpötila vaihtelee huomattavasti (lähelle ilmastointilaitteita, jääkaappeja, sähkötuulettimia, uuneja, ikkunoita ynnä muita).
- Puhdista pinta ensin ennen tunnistimen kiinnittämistä. Älä kiinnitä tunnistinta kalkittuihin seiniin.

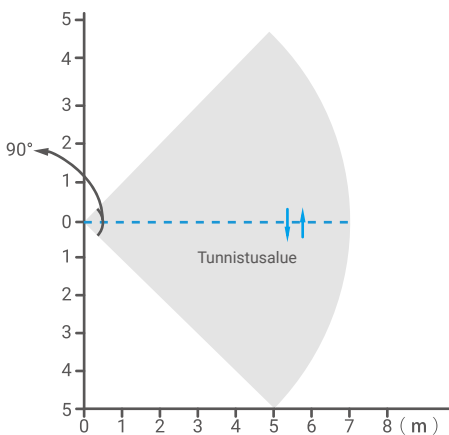


Kuva 2 Näkymä tunnustusalueelle ylhäältäpäin

2. Käytä suojakantta (lisävaruste)

- Saat paremman tunnustusvaikutuksen asettamalla sen puolen, jossa on asennuksen ohjamerkki ja EZVIZ-logo kohti maata, kuten alla olevassa kuvassa näytetään.


Suojakantta voidaan käyttää alla esitetyissä tilanteissa:

- Estämään lemmikkieläinten aiheuttamat väärät hälytykset.

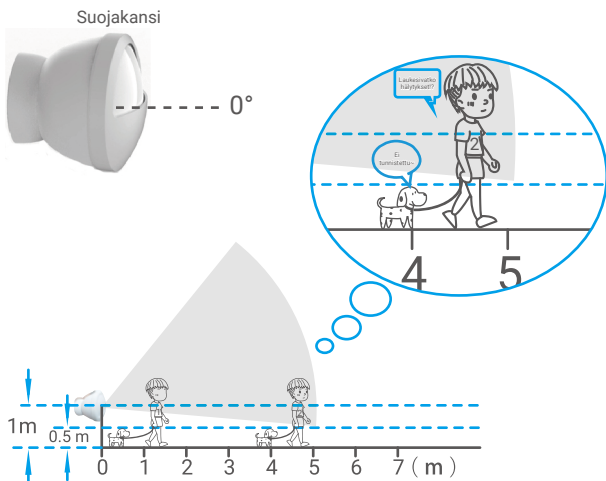

Kuva 1 Sivunäkymä tunnistusalueelle

- Suojakansi estää osaa tunnistimesta vastaanottamasta lämpösäteilyä, jonka liikkuvat kohteet tuottavat, joten se rajoittaa tunnistimen tunnistusaluetta. Tällä voidaan estää erityisesti lemmikkieläinten aiheuttamat väärät hälytykset.
- Jos sinulla on lemmikkieläimiä, asennuskorkeus = lemmikkieläimen korkeus + 0,5 m. Jos lemmikkieläimen korkeus on $\leq 0,5$ m, suositeltu asennuskorkeus on 1 m.
- Kun käytät suojakantta, tunnistimen enimmäistunnistusalue on 5 m.
- Pieni odotettu tunnistusalue.
- Saat paremman tunnistusvaikutuksen asettamalla sen puolen, jossa on asennuksen ohjemerkki ja EZVIZ-logo kohti maata, kuten alla olevassa kuvassa näytetään.

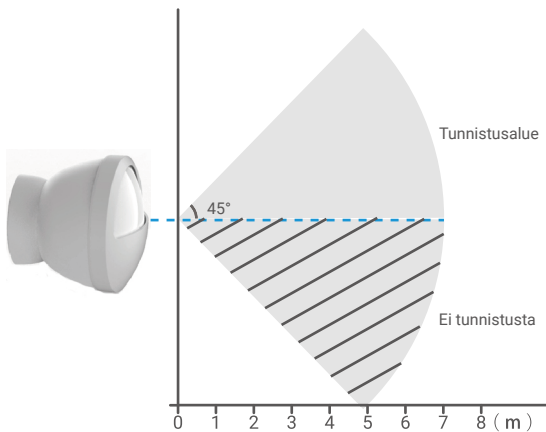

Kuva 2 Näkymä tunnistusalueelle ylhäältäpäin

EZVIZ-sovelluksen käyttö

 Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1. Kotisivu

Käynnistä EZVIZ-sovellus, avaa kyseisen yhdyskäytävän kotisivu, voit hallita ilmaisinta sivun kautta tarpeen mukaan.

Log (Loki)	Ilmaisimen tunnistusloki.
Dismiss (hylkää)	Tyhjennä tunnistimen hälytykset.

2. Asetukset

Parametri	Kuvaus
Device Name (laitteen nimi)	Mukauta laitteen nimeä.
Alarm Settings (hälytysasetukset)	Voit asettaa ilmoitusparametrit tarpeen mukaan.
Linkage Camera (kameran linkitys)	Valitse kamera yhdistettäväksi tunnistimeen. Kun se on yhdistetty, kamera kääntyy kohteeseen, kun ihminen tunnistetaan.
Energy-saving Mode (Virransäästötila)	Paina kaksi kertaa toimintatilan vaihtamiseksi (kahden painalluksen välissä saa olla enintään 1 sekunti). • Factory Mode (Tehdastila): tunnistaa kohteet 10 sekunnin välein. • Energy-saving Mode (Virransäästötila): tunnistaa kohteet 1 minuutin välein.
Related Devices (liittyvät laitteet)	Näet ilmaisimeen liitetyn yhdyskäytävän.
Device Information (laitteen tiedot)	Voit katsoa laitteen tiedot tästä.
Share (jaa)	Jaa laitteesi.
Delete Device (poista laite)	Napauttamalla poistat ilmaisimen EZVIZ Cloud -palvelusta.