

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January, 2022

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Sommario

Panoramica	1
1. Contenuto della confezione	1
2. Informazioni di base	1
Download dell'app EZVIZ	2
Preparazione	3
1. Rimozione del coperchio	3
2. Rimozione della striscia isolante	3
Aggiungi dispositivo	3
1. Primo metodo: Aggiunta tramite scansione del codice QR	3
2. Secondo metodo: Aggiunta tramite gateway	4
Installazione	4
1. Supporto a parete di 1,8 m	4
2. Uso della copertura schermante (opzionale)	5
INSTALLAZIONE e SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA	7
1. Installazione della batteria	7
2. Sostituzione della batteria	7
Operazioni nell'app EZVIZ	8
1. Pagina iniziale	8
2. Impostazioni	8
INFORMAZIONI PER ABITAZIONI PRIVATE	9

Panoramica

1. Contenuto della confezione



Sensore PIR (x1)



Copertura schermante (x1)



Nastro biadesivo (x1)



Spillo (x1)



Informazioni sulle norme (x1)



Guida rapida (x1)

i Lo spillo serve solo per i dispositivi dotati di foro di ripristino.

2. Informazioni di base



Nome	Descrizione
Indicatore LED	<ul style="list-style-type: none">• Blu lampeggiante veloce: Il rilevatore passa alla modalità di aggiunta dispositivi.• Blu lampeggiante veloce tre volte: Modifica della modalità operativa.• Blu per 1 secondo: Il segnale PIR attivato/dispositivo riattivato premendo il pulsante RESET/scattato l'allarme antimanomissione.
Copertura schermante	Fissarla sull'obiettivo per limitare il raggio di rilevamento.



foro di ripristino
Struttura 1 (con foro di ripristino)



Pulsante di RESET
Struttura 2 (con pulsante di ripristino)

Nome	Descrizione
Foro di ripristino (pulsante di ripristino)	<p>Utilizzare lo spillo per tenere premuto il foro di RIPRISTINO per 2 secondi (se il dispositivo dispone di pulsante di ripristino, tenerlo premuto per almeno 5 secondi), per consentire al dispositivo di passare alla modalità di aggiunta dispositivi.</p> <p>Premere due volte per cambiare la modalità operativa (l'intervallo tra le due pressioni deve essere inferiore a 1 secondo).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalità risparmio energetico attiva (per opzione predefinita) Consente di rilevare oggetti ogni minuto. • Modalità risparmio energetico disattiva / Modalità debug Consente di rilevare oggetti ogni 10 secondi. <p>*Una volta connesso alla rete, il dispositivo passa alla modalità debug e 5 minuti dopo, passa automaticamente alla modalità di risparmio energetico.</p>

Download dell'app EZVIZ

1. Connettere il proprio telefono alla rete Wi-Fi (opzione consigliata).
2. Scaricare e installare l'app EZVIZ cercando „EZVIZ” nell'App Store o in Google Play™.
3. Avviare l'app e creare un account utente EZVIZ.



APP EZVIZ





i Se l'app è già stata utilizzata, verificare di avere la versione più recente. Consente di verificare la presenza di aggiornamenti, accedere all'App Store e cercare EZVIZ.

Preparazione

1. Rimozione del coperchio

Rimuovere il coperchio del rilevatore ruotando in senso antiorario il coperchio come indicato nell'immagine seguente.



2. Rimozione della striscia isolante

Tenere premuta la batteria, quindi rimuovere la striscia isolante della batteria.



Struttura 1 (con foro di ripristino)



Struttura 2 (con pulsante di ripristino)

- Dopo aver rimosso la striscia isolante, prima di eseguire qualsiasi operazione, attendere circa 2-3 minuti, per stabilizzare le prestazioni di rilevamento PIR.
- Quando le batterie si stanno per esaurire, verrà inviata una notifica all'app EZVIZ per ricordare di sostituirle.
- Se è necessario sostituire la batteria, acquistarne una del tipo CR2450 da 620 mAh.
- Quando si sostituisce la batteria, inserire il lato con polarità positiva rivolto verso l'alto.
- Le mani devono essere pulite e asciutte quando si tocca il circuito stampato.

Aggiungi dispositivo

- Il rilevatore deve essere utilizzato con il gateway EZVIZ intelligente (da qui in poi denominato "gateway"). Aggiungere il gateway a EZVIZ Cloud, quindi aggiungere il rilevatore al gateway tramite uno dei seguenti due metodi.

1. Primo metodo: Aggiunta tramite scansione del codice QR

1. Accedere al proprio account tramite l'app EZVIZ, toccare l'icona di aggiunta del dispositivo per visualizzare l'interfaccia di scansione del codice QR.
2. Scansionare il codice QR sul lato interno del coperchio o sul manuale utente, quindi aggiungere il rilevatore al gateway.



3. Ruotare il coperchio in senso orario finché il segno delle istruzioni di installazione e il logo EZVIZ non sono allineati.

2. Secondo metodo: Aggiunta tramite gateway

i Quando si aggiunge il rilevatore dal gateway, posizionarlo il più vicino possibile al gateway.

1. Accedere alla modalità di aggiunta dispositivi dal gateway come indicato sul manuale utente del gateway.
2. Utilizzare lo spillo per tenere premuto il foro di RIPRISTINO per circa 2 secondi (Se il pulsante smart dispone di pulsante di ripristino al posto del foro, tenerlo premuto per 5 secondi) finché la spia sul rilevatore non inizia a lampeggiare rapidamente in blu a indicare che il rilevatore è passato alla modalità di aggiunta.
3. Il rilevatore sarà aggiunto automaticamente al gateway e l'indicatore LED si spegnerà.
4. Ruotare il coperchio in senso orario finché il segno delle istruzioni di installazione e il logo EZVIZ non sono allineati.

Installazione

i Il rilevatore può essere collocato sul tavolo o fissato in una posizione a piacere tramite il nastro biadesivo sulla parte inferiore del coperchio del rilevatore. Le seguenti posizioni di installazione e le angolazioni servono come riferimento.

1. Supporto a parete di 1,8 m

i Per rilevamento migliore, fare in modo che il lato con il segno delle istruzioni di installazione e il logo EZVIZ sia rivolto a terra come mostrato nella figura di seguito.

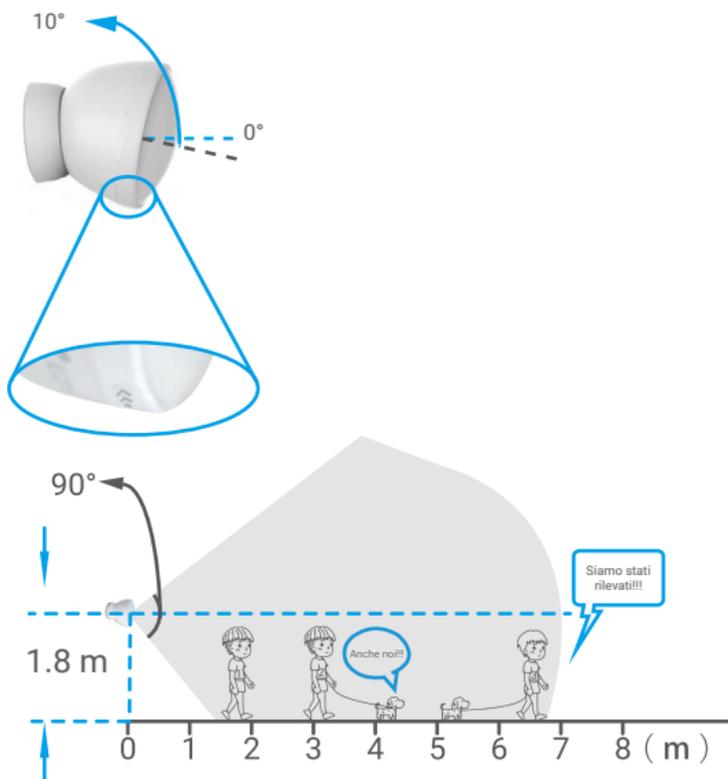


Fig. 1 Vista laterale del campo di rilevamento

- i** • Al termine dell'installazione del rilevatore, è necessario regolarne l'angolazione per fare in modo che il raggio di rilevamento sia adeguato.
- L'angolo di rilevamento del rilevatore è di 90° in verticale e orizzontale.
- Il rilevatore deve essere posizionato di fronte a un'area in cui le persone passano di frequente e non devono essere presenti ostacoli davanti al rilevatore.
- Non installare il rilevatore in luoghi con intensa luce solare diretta o in cui la temperatura varia notevolmente (vicino a condizioni dell'aria, frigoriferi, ventilatori elettrici, forni, finestre e altro).
- Prima di fissare il rilevatore, pulire la superficie. Non fissare il rilevatore su pareti a calce.

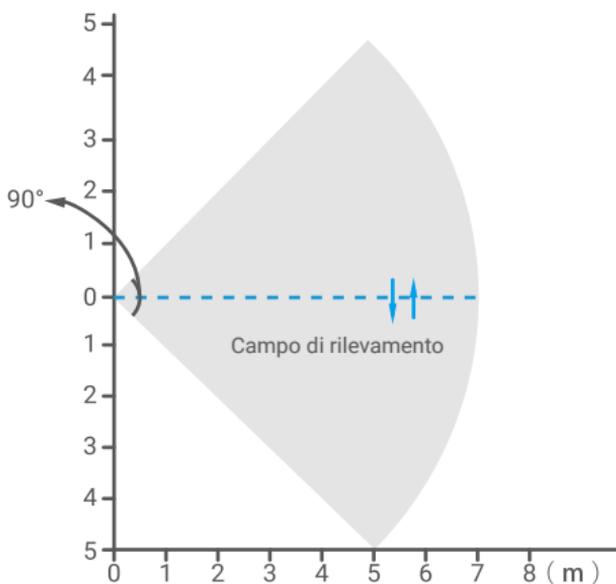


Fig. 2 Vista superiore del campo di rilevamento

2. Uso della copertura schermante (opzionale)

- i** Per rilevamento migliore, fare in modo che il lato con il segno delle istruzioni di installazione e il logo EZVIZ sia rivolto a terra come mostrato nella figura di seguito.

La copertura schermante può essere utilizzata nelle seguenti situazioni:

- Per evitare falsi allarmi dovuti ad animali.

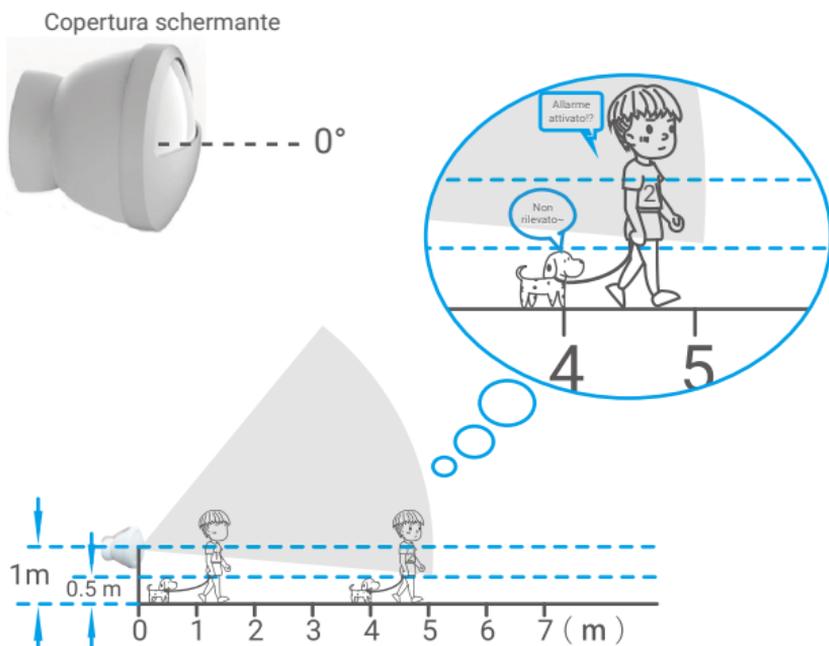


Fig. 1 Vista laterale del campo di rilevamento

- La copertura schermante impedisce a una parte del rilevatore di ricevere radiazioni termiche emesse da oggetti in movimento, limitandone così il raggio di rilevamento. Ciò serve ad evitare falsi allarmi dovuti soprattutto ad animali.
- Se si possiedono animali domestici, l'altezza di installazione = altezza dell'animale domestico + 0,5 m; se l'altezza dell'animale domestico \leq 0,5 m, l'altezza di installazione consigliata è 1 m.
- Dopo aver utilizzato la copertura schermante, la distanza di rilevamento massima del rilevatore è 5 m.
- Il campo di rilevamento atteso è ridotto.
- Per rilevamento migliore, fare in modo che il lato con il segno delle istruzioni di installazione e il logo EZVIZ sia rivolto a terra come mostrato nella figura di seguito.

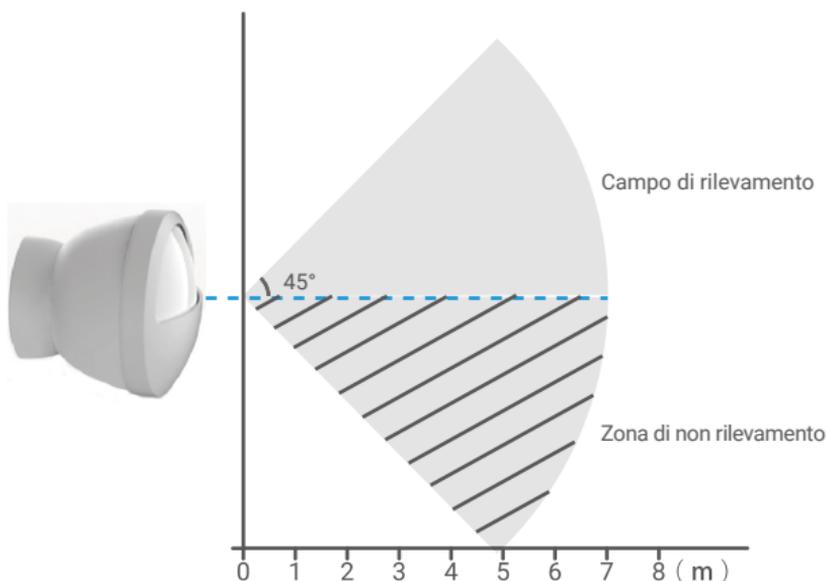


Fig. 2 Vista superiore del campo di rilevamento

INSTALLAZIONE e SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Installazione della batteria

Rimuovere l'isolamento della batteria, posizionare la batteria all'interno della piastra base e inserirla a fondo.

2. Sostituzione della batteria

Rimuovere la batteria dalla piastra base e sostituirla con una batteria al litio CR2450 acquistata da un normale rivenditore. Testare il corretto funzionamento del dispositivo ogni volta che le batterie vengono sostituite dopo aver rimontato il dispositivo sulla piastra base. Se il dispositivo non funziona correttamente, aggiungerlo e riconfigurare la rete seguendo i passaggi della sezione Configurazione o contattare direttamente l'assistenza tecnica.

-  Esiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto.
- La sostituzione della batteria con una di tipo non idoneo può impedire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza (ad esempio con alcuni tipi di batterie al litio).
- Non gettare le batterie nel fuoco o in un forno caldo ed evitare di schiacciarle o tagliarle, per prevenire il rischio di esplosioni.
- Non esporre le batterie a temperature ambientali troppo elevate, né a pressione atmosferica troppo bassa, perché questo potrebbe causare esplosioni o perdite di liquidi e gas infiammabili.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
-  indica il vano portabatterie e la posizione delle batterie al suo interno.
- "+" identifica il terminale positivo del dispositivo che viene utilizzato con o genera corrente continua, "-" identifica il terminale negativo del dispositivo che viene utilizzato con o genera corrente continua.

Operazioni nell'app EZVIZ

 L'interfaccia dell'app può essere diversa a seguito dell'aggiornamento della versione; fare riferimento all'interfaccia dell'app installata sul telefono.

1. Pagina iniziale

Avviare l'app EZVIZ e aprendo la pagina principale del relativo gateway è possibile gestire il rilevatore sulla pagina.

Log (Registro)	Registro di rilevamento del rilevatore.
Dismiss (Rimuovi)	Cancella gli allarmi del rilevatore.

2. Impostazioni

Parametri	Descrizione
Device Name (Nome dispositivo)	Personalizzare il nome del dispositivo.
Alarm Settings (Impostazioni di allarme)	È possibile impostare i parametri delle notifiche in base alle esigenze.
Linkage Camera (Collegamento Telecamera)	Selezionare la telecamera da connettere al rilevatore. Una volta collegata, la telecamera si girerà nella direzione in cui si è verificato un rilevamento di una persona.
Energy-saving Mode (Modalità risparmio energetico)	Premere due volte per cambiare la modalità operativa (l'intervallo tra le due pressioni deve essere inferiore a 1 secondo). <ul style="list-style-type: none">• Factory Mode (Modalità di fabbrica): Consente di rilevare oggetti ogni 10 secondi.• Energy-saving Mode (Modalità risparmio energetico): Consente di rilevare oggetti ogni minuto.
Related Devices (Dispositivi collegati)	È possibile visualizzare il gateway connesso al rilevatore.
Device Information (Informazioni)	Consente di visualizzare le informazioni sul dispositivo.
Share (Condividi)	Condivisione del dispositivo.
Delete Device (Elimina dispositivo)	Toccare per eliminare il rilevatore da EZVIZ Cloud.

INFORMAZIONI PER ABITAZIONI PRIVATE

1. Raccolta differenziata dei dispositivi di scarto: I dispositivi elettrici ed elettronici che devono essere rottamati si chiamano dispositivi di scarto. I proprietari di dispositivi di scarto devono smaltirli con la raccolta differenziata separatamente rispetto ai normali rifiuti urbani. In particolare, i dispositivi di scarto non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma con una speciale raccolta presso appositi centri di reso e riciclo.

2. Batterie normali e ricaricabili e lampade: I proprietari di dispositivi di scarto devono, di regola, smaltire le batterie normali e quelle ricaricabili, che non sono inserite nei dispositivi di scarto e che possono essere rimosse dai dispositivi di scarto senza essere distrutte, separatamente dai dispositivi di scarto, prima di consegnarle agli appositi centri di raccolta. Questa regola non si applica se il dispositivo di scarto è predisposto per il riutilizzo con la collaborazione dell'ente preposto alla gestione dei rifiuti urbani.

3. Opzioni per il reso dei dispositivi di scarto: I proprietari di dispositivi di scarto utilizzati in abitazioni private possono smaltirli gratuitamente presso i punti di raccolta predisposti dall'ente pubblico preposto alla gestione dei rifiuti urbani o presso i punti di reso messi a disposizione da produttori o distributori, ai sensi della Legge sui dispositivi elettrici ed elettronici. I negozi di dispositivi elettrici ed elettronici con una superficie di vendita di almeno 400 m² e i negozi al dettaglio che offrono anche prodotti elettrici ed elettronici diverse volte all'anno o in modo permanente sul mercato, dotati di una superficie di vendita di almeno 800 m², sono tenuti ad accettare il reso dei dispositivi di scarto. Questa norma si applica anche in caso di distribuzione di detti dispositivi usando metodi di spedizione a distanza, se l'area di stoccaggio e spedizione dedicata a dispositivi elettrici ed elettronici è di almeno 400 m² o se l'area totale di stoccaggio e spedizione è di almeno 800 m². I distributori dovranno, in linea di principio, garantire la possibilità di reso di detti dispositivi di scarto, fornendo opportune strutture di raccolta a una distanza ragionevole per i rispettivi utenti finali. La possibilità di reso gratuito dei dispositivi di scarto si applica anche per i distributori che sono obbligati ad accettarne il reso se, tra le altre condizioni, essi prevedono la consegna all'utente finale di un nuovo dispositivo simile all'originale, che svolge essenzialmente le stesse funzioni.

4. Avviso sulla privacy: Spesso i dispositivi di scarto contengono dati personali sensibili. Questo accade in particolar modo per dispositivi informatici e di telecomunicazioni, quali computer e smartphone. Nell'interesse degli utenti, ricordiamo che è responsabilità dell'utente finale rimuovere eventuali dati sensibili dai dispositivi di scarto prima di procedere al loro smaltimento.

5. Significato del simbolo "Cestino dei rifiuti sbarrato": Il simbolo di un cestino dei rifiuti sbarrato rappresentato su dispositivi elettrici ed elettronici indica che il dispositivo in questione deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti urbani alla fine del suo ciclo di vita.