

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

目次

概要	1
1. パッケージ同梱物.....	1
2. 基本操作.....	1
EZVIZ アプリの入手	2
準備	3
1. カバーの取り外し.....	3
2. 絶縁ストリップの取り外し.....	3
デバイスの追加	3
1. 方法 1:QR コードをスキャンして追加する	3
2. 方法 2:ゲートウェイで追加する	4
設置	4
1. 1.8m 壁面マウント	4
2. 遮蔽カバーの使用(オプション)	5
EZVIZ アプリの操作	7
1. ホームページ.....	7
2. 設定.....	7

概要

1. パッケージ同梱物



PIR センサー (x1)



遮蔽カバー (x1)



両面テープ (x1)



ピン (x1)



規制情報 (x1)




クイックスタートガイド (x1)

i ピンはリセット穴のあるデバイスにのみ付属されています。

2. 基本操作



名前	説明
LED インジケータ	<ul style="list-style-type: none">● 速く青で点滅: 検知器がデバイス追加モードに移動します。● 青で 3 回速く点滅: 動作モードの変更中です。● 青で 1 秒間点灯: PIR 信号がトリガーされています / リセットボタンを押されてデバイスが起動しています / 改ざんアラームがトリガーされています。
遮蔽カバー	レンズの上に取り付けて検知範囲を制限します。

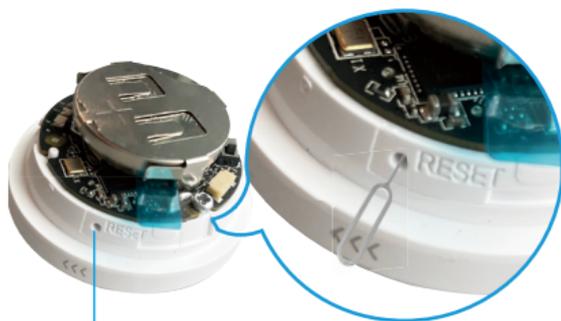

リセット穴
構成 1 (リセット穴付き)



リセットボタン
構成 2 (リセットボタン付き)

名前	説明
----	----

リセット穴 (リセットボタン)

ピンでリセット穴を 2 秒間長押し(デバイスにリセットボタンがある場合は、リセットボタンを 5 秒以上長押し)すると、デバイスはデバイス追加モードになります。

2 回押すと動作モードが変化します (押す間隔は 1 秒未満)。

- ・ **省エネモードオン (初期設定)**
1 分おきに物体を検知します。
- ・ **省エネモードオフ / デバッグモード**
10 秒おきに物体を検知します。

* ネットワークが正常に接続されるとデバイスはデバッグモードに入り、5 分後、自動的に省エネモードに入ります。

EZVIZ アプリの入手

1. スマートフォンを Wi-Fi に接続します (推奨)。
2. App Store または Google Play™ で「EZVIZ」と検索して、EZVIZ アプリをダウンロード、インストールします。
3. アプリを起動し、EZVIZ ユーザーアカウントを登録します。



i 既にアプリを使用している場合、最新バージョンであることをご確認ください。アップデートが入手できるかどうか確認するには、App Store を開き、「EZVIZ」で検索してください。

準備


1. カバーの取り外し

下図のように、反時計回りに回して、検知器のカバーを取り外します。



2. 絶縁ストリップの取り外し

バッテリーを押さえながら、バッテリーの絶縁ストリップを取り外します。

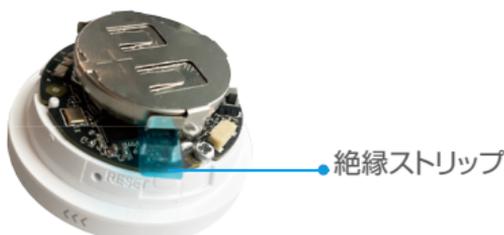

構成 1 (リセット穴付き)



構成 2 (リセットボタン付き)

- ・ PIR の検知がさらに安定に動作するので、絶縁ストリップを取り外した後で 2 ~ 3 分待つてから、操作してください。
- ・ バッテリーの残量が少ない場合、バッテリーの交換を促すため、EZVIZ アプリにバッテリー残量低下通知が送信されます。
- ・ バッテリーを交換する必要がある場合、CR2450 620mAh バッテリーを購入してください。
- ・ バッテリーを交換する際には、プラス極を上に向けて入れてください。
- ・ 洗って乾かした手で、回路基板に触れてください。

デバイスの追加

- ・ 検知器は EZVIZ スマートゲートウェイ (以後、「ゲートウェイ」と呼ぶ) と併用してください。EZVIZ Cloud にゲートウェイを追加し、次の 2 つの方法でゲートウェイに検知器を追加してください。

1. 方法 1: QR コードをスキャンして追加する

1. EZVIZ アプリでアカウントにログインし、デバイス追加アイコンをタップすると、QR コードスキャンインターフェイスが表示されます。
2. カバーの内側またはユーザーマニュアルの QR コードをスキャンして、ゲートウェイに検知器を追加します。



3. 取付指示マークと EZVIZ ロゴが一致するまで、時計回りにカバーを回します。

2. 方法 2:ゲートウェイで追加する

i ゲートウェイで検知器を追加する際には、検知器を、ゲートウェイにできるだけ近づけてください。

1. ゲートウェイのユーザーマニュアルの指示に従って、ゲートウェイをデバイス追加モードにします
2. 検知器のインジケータが青で急速点滅するまで、ピンでリセット穴を約 2 秒間長押ししてください(スマートボタンにリセット穴ではなくリセットボタンがある場合は、リセットボタンを 5 秒間長押ししてください)。その後、検知器は追加モードになります。
3. 検知器が自動的にゲートウェイに追加され、LED インジケータが消灯します。
4. 取付指示マークと EZVIZ ロゴが一致するまで、時計回りにカバーを回します。

設置

i 検知器は、机上に置いたり、検知器の底面に両面テープを貼付して、好みの場所に貼り付けることができます。次の取付位置と角度は単なる参考です。

1. 1.8m 壁面マウント

i 検知効果を高めるため、下図に示すように、取付指示マークと EZVIZ ロゴのある面を地面に向けてください。

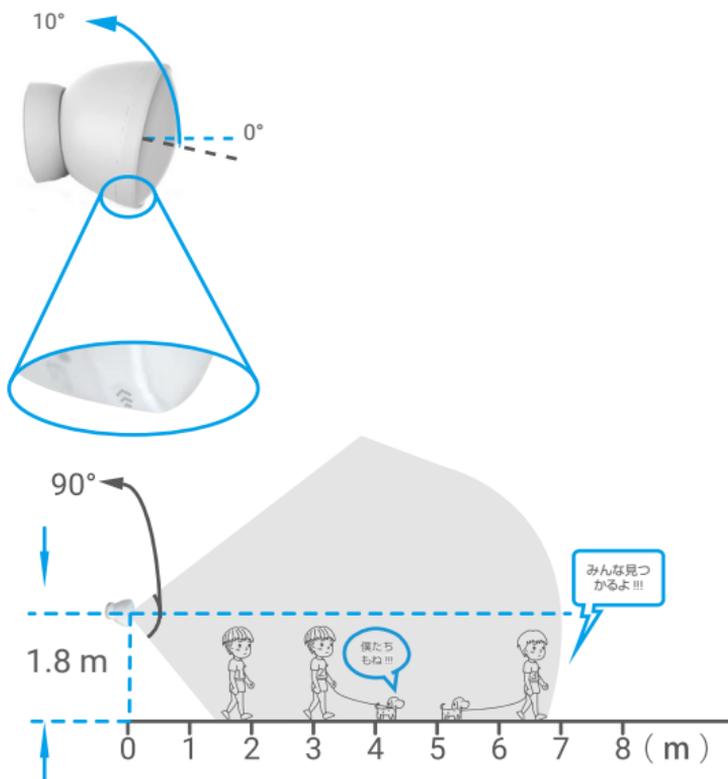


図 1 検知範囲を横から見た図

- 検知器を取り付けたら適切な検知範囲になるように検知器の角度を調整する必要があります。
- 検知器の検知範囲は垂直・水平方向とも 90° です。
- 人がよく通る場所に検知器を向け、検知器の前に障害物を置かないでください。
- 強い直射日光の当たる場所や、温度変化が激しい場所(エアコン、冷蔵庫、扇風機、オープン、窓などの近く)に検知器を取り付けしないでください。
- 検知器を貼付する前に、貼付表面を清掃してください。石灰塗料を塗布した壁面に検知器を貼付しないでください。

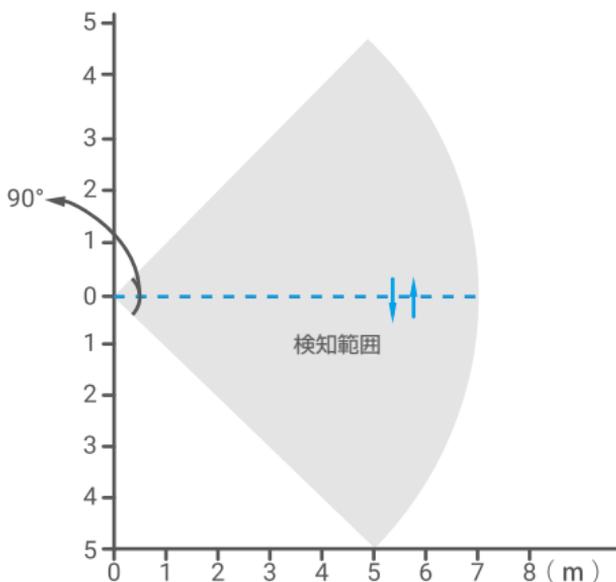


図 2 検知範囲を上から見た図

2. 遮蔽カバーの使用(オプション)

- 検知効果を高めるため、下図に示すように、取付指示マークと EZVIZ ロゴのある面を地面に向けてください。

次の状況では遮蔽カバーを使用することができます:

- ペットによる誤報を防止する。

遮蔽カバー

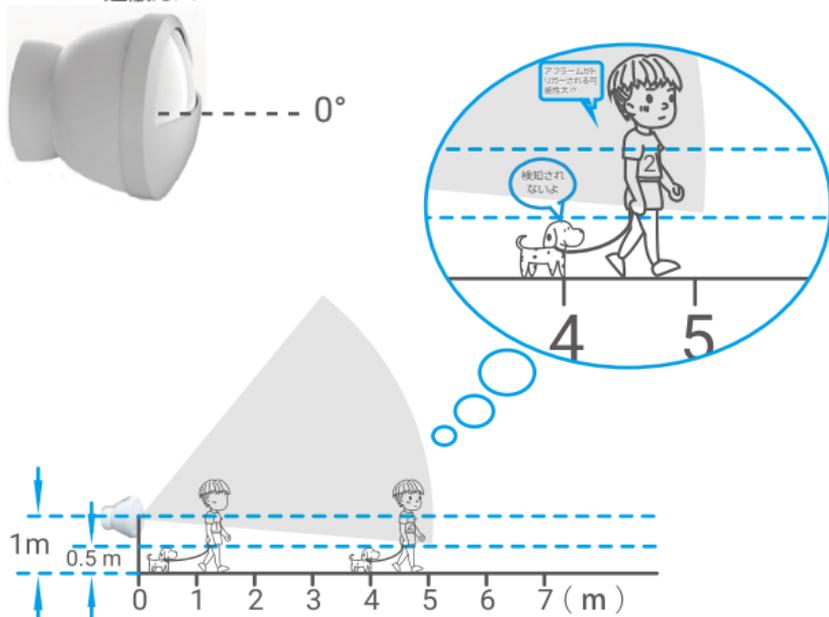


図 1 検知範囲を横から見た図

- i 遮蔽カバーによって、検知器の一部が移動物体の熱放射を受けなくなるため、検知器の検知範囲が制限されます。これにより、特にペットによって発生する誤報が防止されます。
- ペットがいる場合取付高さを [ペットの身長+0.5m] にします。ペットの身長が0.5m以下の場合、推奨取付高さは1mです。
- 遮蔽カバーを使用した場合の検知器の最大検知距離は、5mです。
- 検知範囲を小さくする。
- i 検知効果を高めるため、下図に示すように、取付指示マークとEZVIZロゴのある面を地面に向けてください。

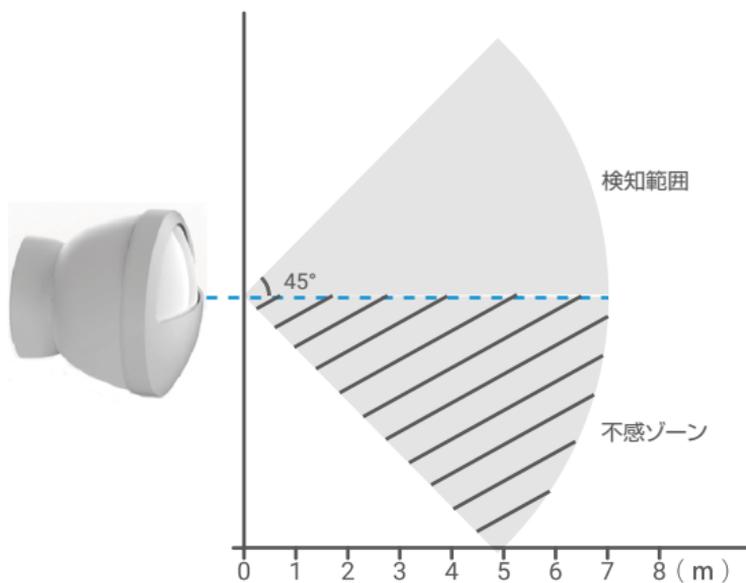


図 2 検知範囲を上から見た図

EZVIZ アプリの操作

- i** アプリインターフェイスはバージョンのアップデートにより異なり、お使いのスマートフォンにインストールされたアプリのインターフェイスが優先されます。

1. ホームページ

EZVIZ アプリを起動し、関連ゲートウェイのホームページを開くと、そのページで、必要に応じて検知器を管理できます。

Log(ログ)	検知器の検知ログです。
Dismiss(却下)	検知器からアラームを削除します。

2. 設定

パラメータ	説明
Device Name (デバイス名)	デバイス名をカスタマイズできます。
Alarm Settings (アラーム設定)	必要に応じて通知パラメータを設定できます。
Linkage Camera (リンクカメラ)	カメラを選択して検知器に接続します。接続されると、カメラは、人物が検知されたときにその方向を向きます。
Energy-saving Mode (省エネモード)	2 回押すと動作モードが変化します(押す間隔は 1 秒未満)。 <ul style="list-style-type: none">• Factory Mode (工場設定モード):10 秒おきに物体を検知します。• Energy-saving Mode (省エネモード):1 分おきに物体を検知します。
Related Devices (関連デバイス)	検知器に接続されたゲートウェイを見ることができます。
Device Information (デバイス情報)	ここでデバイス情報が確認できます。
Share(共有)	デバイスを共有します。
Delete Device (デバイスを削除)	タップすると、EZVIZ Cloud からデバイスが削除されます。