

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS. Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau - „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezvizlife.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2022 m. sausio mėn.

Prekių ženklų patvirtinimas

„EZVIZ™“,  ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURBINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys

Apžvalga	1
1. Paketo turinys	1
2. Pagrindai	1
Gaukite EZVIZ programėlę	2
Pasiruošimas	3
1. Dangtelio nuėmimas	3
2. Izoliacinės juostelės išėmimas	3
Įtraukti įrenginį	3
1. Pirmasis būdas: pridėkite nuskaitydami QR kodą	3
2. Antrasis būdas: pridėkite per tinklą sietuvą	4
Įrengimas	4
1. 1,8 m sieninis laikiklis	4
2. Ekraną dangtelio naudojimas (pasirinktinis)	5
Veiksmai su EZVIZ programėle	7
1. Pradinis puslapis	7
2. Nuostatos	7

Apžvalga

1. Paketo turinys



PIR jutiklis



Ekranas dangtelis



Dvipusė juosta



Kaištelis



Reguliavimo informacija



Sparčiosios paleisties vadovas

i Kaištelis tiekiamas tik įrenginiui su nustatymo iš naujo anga.

2. Pagrindai



Objektyvas
Su LED indikatoriumi viduje

Dangtelis
Montavimo
instrukcijų ženklas


Detektoriaus
korpusas

Pagrindas



Ekranas dangtelis

Pavadinimas	Aprašas
Šviesos diodų indikatorius	• Greitai mirksinti mėlyna: detektorius pereina į įrenginio pridėjimo režimą. • Sparčiai 3 kartus mirksinti mėlyna spalva: keičiamas darbo režimas. • Mėlyna 1 sekundę: PIR signalas paleistas / pažadinkite įrenginį paspausdami mygtuką NUSTATYTI IŠ NAUJO / įsilaužimo signalizacija paleista.
Ekranas dangtelis	Pritvirtinkite jį prie objektyvo, kad apribotumėte aptikimo diapazoną.

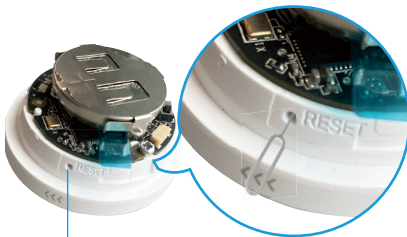

NUSTATYMO IŠ
NAUJO ertmė
1 struktūra (su nustatymo iš naujo anga)



Mygtukas NUSTATYTI
IŠ NAUJO
2 struktūra (su nustatymo iš naujo mygtuku)

Pavadinimas	Aprašas
-------------	---------

Nustatymo iš
naujo anga
(nustatymo iš
naujo mygtuku)

Kai štelniū paspauskite ir 2 s palaikykite NUSTATYMO IŠ NAUJO angą (jei jūsu įrenginyje yra nustatymo iš naujo mygtukas, paspauskite ir palaikykite NUSTATYMO IŠ NAUJO mygtuką ilgiau nei 5 s), tada įrenginys persijungs į įrenginio įtraukimo režimą. Dukart paspauskite, kad pakeistumėte darbo režimą (intervalas tarp dviejų paspaudimų turi būti trumpesnis nei 1 sekundė).

- **Energijos taupymo režimas įjungtas (pagal nutylėjimą)**
Aptinka objektus kas 1 minutę.
- **Energijos taupymo režimas išjungtas / derinimo režimas**
Aptinka objektus kas 10 sekundžių.

*Sėkmingai prisijungus prie tinklo, įrenginys pereina į derinimo režimą; praėjus 5 minutėms, įrenginys automatiškai pereina į energijos taupymo režimą.

Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play“™.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

	
Programėlė „EZVIZ“	
	

i Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „EZVIZ“.

Pasiruošimas

1. Dangtelio nuėmimas

Nuimkite detektoriaus dangtelį sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.



2. Izoliacinės juostelės išėmimas

Paspauskite ir laikykite nuspaudę bateriją, tada išimkite baterijos izoliacinę juostelę.



1 struktūra (su nustatymo iš naujo anga)



2 struktūra (su nustatymo iš naujo mygtuku)

- Išėmę izoliacinę juostelę, prieš atlikdami bet kokius veiksmus, palaukite apie 2–3 minutes, kad PIR aptikimo procesas būtų stabilus.
- Kai baterija senka, pranešimas apie senkančią bateriją bus perduotas EZVIZ programėlei, kad primintų jums, jog reikia pakeisti bateriją.
- Jei reikia pakeisti bateriją, įsigykite CR2450 620 mAh baterijas.
- Keisdami baterijas, įdėkite jas teigiama puse į viršų.
- Kai liečiate grandinių plokštę, rankos turi būti sausos ir švarios.

Įtraukti įrenginį

- Detektorius reikia naudoti kartu su EZVIZ išmaniuoju tinklų sietuvu (toliau – tinklų sietuvas). Pridėkite tinklų sietuvą prie EZVIZ Cloud, tada pridėkite detektorius prie tinklų sietuvo toliau nurodytais dviem būdais.

1. Pirmasis būdas: pridėkite nuskaitydami QR kodą

1. Prisijunkite prie savo paskyros naudodami EZVIZ programėlę, bakstelėkite įrenginio įtraukimo piktogramą ir bus parodyta QR kodo nuskaitymo sąsaja.
2. Nuskaitykite vidinėje dangtelio pusėje arba naudotojo vadove esantį QR kodą ir pridėkite detektorius prie tinklų sietuvo.



3. Sukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kol montavimo instrukcijos ir EZVIZ logotipas susilygiuos.

2. Antrasis būdas: pridėkite per tinklų sienuvą

- i** Pridėdami detektorių prie tinklų sienuvo, padėkite detektorių kuo arčiau tinklų sienuvo.


1. Pereikite į įrenginio pridėjimo režimą, kaip nurodyta tinklų sienuvo naudotojo vadove.
2. Kai šteliu spauskite NUSTATYMO IŠ NAUJO angą maždaug 2 s (jei jūsų išmaniajame mygtuke yra nustatymo iš naujo mygtukas, o ne nustatymo iš naujo anga, paspauskite ir palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką 5 s), kol detektoriaus indikatorius ims greitai mirksėti mėlynai, tada detektorius persijungs į įtraukimo režimą.
3. Detektorius bus automatiškai pridėtas prie tinklų sienuvo, o ŠVIESOS DIODŲ indikatorius užges.
4. Sukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kol montavimo instrukcijos ir EZVIZ logotipas susilygiuos.

Įrengimas

- i** Detektorių galima padėti ant stalo arba priklijuoti norimoje vietoje naudojant dvipusę juostą detektoriaus apačioje. Toliau nurodytos montavimo padėties ir kampai yra tik informacinio pobūdžio.


1. 1,8 m sieninis laikiklis

- i** Kad aptikimas būtų geresnis, pusė su montavimo instrukcijos ženklu ir EZVIZ logotipu turi būti nukreipta į žemę, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

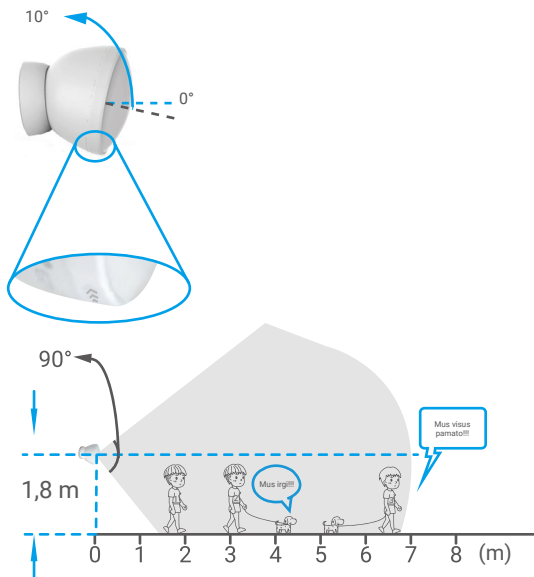

1 pav. Aptikimo diapazono vaizdas iš šono

- Sumontavę detektorių, turite sureguliuoti jo kampą, kad nustatytumėte tinkamą aptikimo diapazoną.
- Detektoriaus aptikimo kampas yra 90° vertikaliai ir horizontaliai.
- Detektorius turėtų būti sumontuotas priešais tokią vietą, per kurią dažnai vaikšto žmonės, ir priešais detektorių negali būti jokių kliūčių.
- Nemontuokite detektoriaus vietose, kuriose yra intensyvi tiesioginė saulės šviesa arba kur labai kinta temperatūra (oro kondicionierių, šaldytuvų, elektrinių ventiliatorių, orkaitių, langų ir kt.).
- Prieš klijuodami detektorių, pirmiausia nuvalykite paviršių. Neklijuokite detektoriaus ant kalkėmis nuteptų sienų.

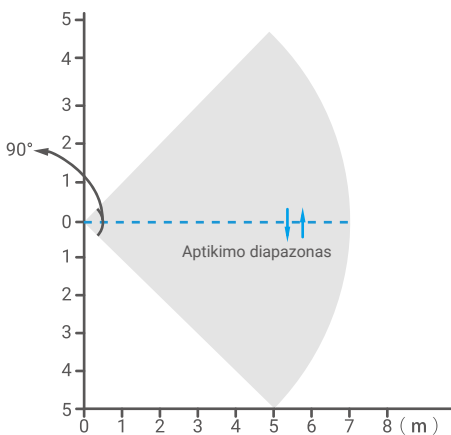


2 pav. Aptikimo diapazono vaizdas iš viršaus

2. Ekranų dangtelio naudojimas (pasirinktinis)

- Kad aptikimas būtų geresnis, pusė su montavimo instrukcijos ženklu ir EZVIZ logotipu turi būti nukreipta į žemę, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

Ekrano dangtelis gali būti naudojamas toliau nurodytais atvejais.

- Kad būtų išvengta klaidingų pavojaus signalų dėl naminių gyvūnų.

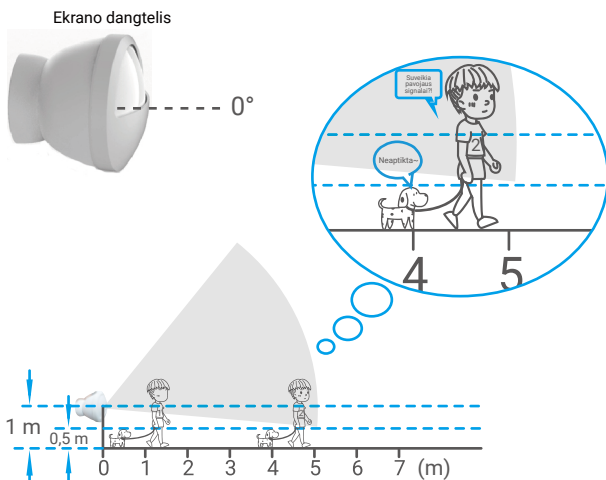


1 pav. Aptikimo diapazono vaizdas iš šono

- Dėl apsauginio dangtelio detektoriaus dalis nepriima judančių objektų skleidžiamos šilumos spinduliuotės, todėl ribojamas detektoriaus aptikimo diapazonas. Taip galima išvengti klaidingų pavojaus signalų, kurie dažniausiai įsijungia dėl naminių gyvūnų.
- Jei turite naminių gyvūnų, montavimo aukštis = naminio gyvūno ūgis + 0,5 m; jei naminio gyvūno ūgis $\leq 0,5$ m, rekomenduojamas montavimo aukštis yra 1 m.
- Panaudojus apsauginį dangtelį, didžiausias detektoriaus aptikimo atstumas yra 5 m.

- Mažas tikėtinas aptikimo diapazonas.

- Kad aptikimas būtų geresnis, pusė su montavimo instrukcijos ženklu ir EZVIZ logotipu turi būti nukreipta į žemę, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

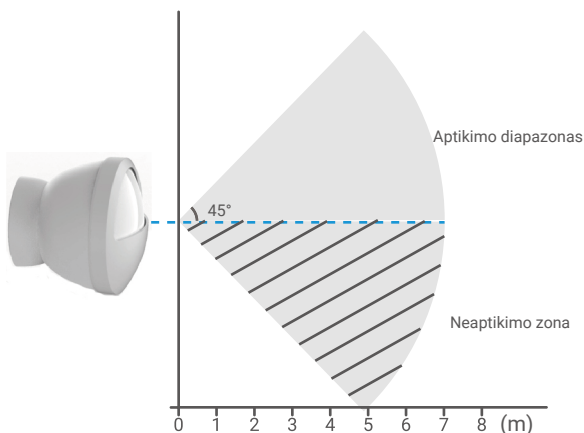

2 pav. Aptikimo diapazono vaizdas iš viršaus

Veiksmiai su EZVIZ programėle

 Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. Pradinis puslapis

Paleiskite EZVIZ programėlę, atidarykite susijusio tinklų sistuvo pagrindinį puslapį ir, jei reikia, galite tvarkyti savo detektorių puslapyje.

Žurnalas	Detektoriaus aptikimo žurnalas.
Atmesti	Išvalo detektoriaus pavojaus signalus.

2. Nuostatos

Parametras	Aprašas
Įrenginio pavadinimas	Pritaikykite savo įrenginio pavadinimą.
Pavojaus signalo nuostatos	Galite nustatyti pranešimų parametrus pagal poreikį.
Kameros susiejimas	Pasirinkite kamerą, kurią norite prijungti prie detektoriaus. Prijungus kamerą, ji pasisuks ta kryptimi, kuria aptiktas žmogaus.
Energijos taupymo režimas	Dukart paspauskite, kad pakeistumėte darbo režimą (intervalas tarp dviejų paspaudimų turi būti trumpesnis nei 1 sekundė). • Gamyklinis režimas: aptinka objektus kas 10 sekundžių. • Energijos taupymo režimas: aptinka objektus kas 1 minutę.
Susiję įrenginiai	Galite matyti prie detektoriaus prijungtą tinklų sistemą.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Bendrinti	Bendrinkite savo įrenginį.
Pašalinti įrenginį	Bakstelėkite, kad ištrintumėte detektorių iš EZVIZ Cloud.