

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS. Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau - „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokiū būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.


Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ“ svetainėje (<http://www.ezvizlife.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2021 m. sausio mėn.

Prekių ženklų patvirtinimas

„EZVIZ™“, „™“ ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURGINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys

Apžvalga	1
1. Paketo turinys	1
2. Pagrindai	1
Gaukite EZVIZ programėlę	1
Pasiruošimas	2
1. Dangtelio nuėmimas	2
2. Izoliacinės juostelės išėmimas	2
Įtraukti įrenginį	3
1. Pirmasis būdas: pridėkite nuskaitydami QR kodą	3
2. Antrasis būdas: pridėkite per tinklą sietuvą	3
Įrengimas	4
Veiksmai su EZVIZ programėle	5
1. Pradinis puslapis	5
2. Nuostatos	5

Apžvalga

1. Paketo turinys



Atidarymo / uždarymo jutiklis



Dvipusė juosta




Reguliavimo informacija



Sparčiosios paleisties vadovas

2. Pagrindai

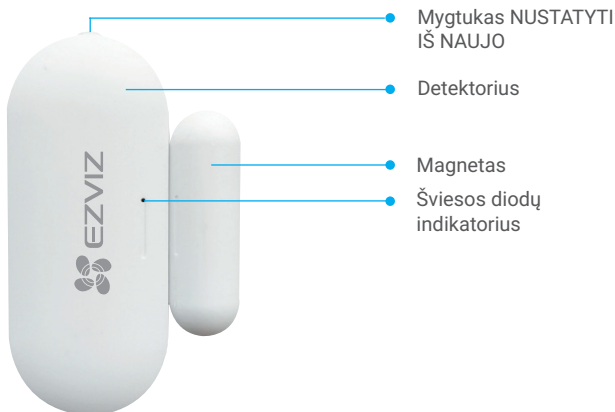

Pavadinimas	Aprašas
Mygtukas NUSTATYTI IŠ NAUJO	Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką ilgiau nei 5 sek., kad jutiklis pereitų į įrenginio pridėjimo režimą. <ul style="list-style-type: none">• Greitai mirksinti mėlyna: jutiklis pereina į įrenginio pridėjimo režimą.• Greitai vieną kartą sumirksinti mėlyna spalva: suveikia durų atidarymo / uždarymo signalai.
Šviesos diodų indikatorius	

Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.



Programėlė „EZVIZ“




i Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „EZVIZ“.

Pasiruošimas

1. Dangtelio nuėmimas

Nuimkite jutiklio dangtelį ties nuėmimo grioveliu.

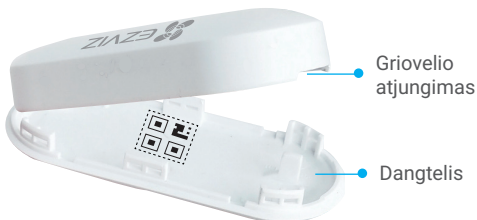

2. Izoliacinės juostelės išėmimas

Išimkite baterijos izoliacinę juostelę, kaip nurodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.



- i** • Kai baterija senka, pranešimas apie senkančią bateriją bus perduotas EZVIZ programėlei, kad primintų jums, jog reikia pakeisti bateriją.
- Jei reikia pakeisti baterijas, įsigykite dvi CR1632 baterijas.
- Keisdami baterijas, įdėkite jas teigiama puse į viršų.
- Kai liečiate grandinių plokštę, rankos turi būti sausas ir švarios.

Įtraukti įrenginį

- i** Atidarymo / uždarymo jutiklį reikia naudoti kartu su EZVIZ išmaniuoju tinklų sietuvu (toliau – tinklų sietuvas). Pridėkite tinklų sietuvą prie EZVIZ Cloud, tada pridėkite jutiklį prie tinklų sietuvo toliau nurodytais dviem būdais.

1. Pirmasis būdas: pridėkite nuskaitydami QR kodą

1. Prisijunkite prie savo paskyros naudodami EZVIZ programėlę, bakstelėkite įrenginio įtraukimo piktogramą ir bus parodyta QR kodo nuskaitymo sąsaja.
2. Nuskaitykite vidinėje dangtelio pusėje arba naudotojo vadove esantį QR kodą ir pridėkite jutiklį prie tinklų sietuvo.



3. Padėkite jutiklį, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.



4. Uždėkite dangtelį atgal.

2. Antrasis būdas: pridėkite per tinklų sietuvą


- i** Pridėdami jutiklį prie tinklų sietuvo, padėkite jutiklį kuo arčiau tinklų sietuvo.

1. Pereikite į įrenginio pridėjimo režimą, kaip nurodyta tinklų sietuvo naudotojo vadove.
2. Paspauskite ir palaikykite mygtuką NUSTATYTI IŠ NAUJO ilgiau nei 5 sekundes, kol jutiklio indikatorius ims greitai mirksėti mėlynai, tada jutiklis pereis į pridėjimo režimą.
3. Jutiklis bus automatiškai pridėtas prie tinklų sietuvo.

Įrengimas

- **i** Jutiklis turi būti pastatytas toliau nuo magnetinio lauko, o kai durys ar langai uždaryti, atstumas tarp jutiklio ir magneto turi būti mažesnis nei 20 mm.
- Prieš klijuodami jutiklį, pirmiausia nuvalykite dulkes nuo durų arba lango paviršiaus. Neklijuokite jutiklio ant kalkėmis nuteptų sienų.
- Montavimo instrukcijoje nurodytus griovelius ant jutiklio ir magneto reikia padėti kartu ir sulygiuoti (kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje).
- Montavimo aukštis neviršija 1,8 m.
- Jutiklio darbinės temperatūros diapazonas yra nuo $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $\sim 55\text{ }^{\circ}\text{C}$.

1. Pasirinkite vietą, kurioje galima sumontuoti jutiklį.
2. Pritvirtinkite jutiklį pasirinktoje vietoje naudodami dvipusę juostą.
3. Paspauskite jutiklį ir palaikykite apie 20 sekundžių.

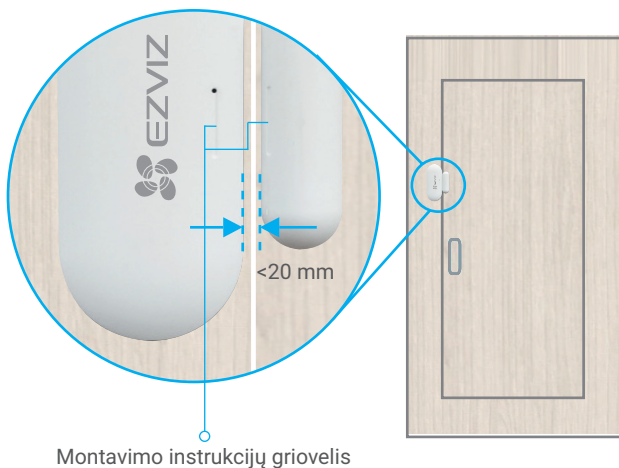

Veiksmai su EZVIZ programėle

i Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. Pradinis puslapis

Paleiskite EZVIZ programėlę, atidarykite susijusio tinklų sietuvo pagrindinį puslapį ir, jei reikia, galite tvarkyti savo detektorių puslapyje.

Žurnalas	Detektoriaus aptikimo žurnalas.
Atmesti	Išvalo detektoriaus pavojaus signalus.

2. Nuostatos

Parametras	Aprašas
Įrenginio pavadinimas	Pritaikykite savo įrenginio pavadinimą.
Pavojaus signalo nuostatos	Kai parinktis įjungta, suveikus durų kontaktui, bus rodomas įspėjimas. Galite nustatyti pranešimų parametrus pagal poreikį.
Kameros susiejimas	Pasirinkite kamerą, kurią norite prijungti prie detektoriaus. Prijungus kamerą, ji pasisuks į tą vietą, kurioje detektorius bus atidarytas arba uždarytas.
Susiję įrenginiai	Galite matyti prie detektoriaus prijungtą tinklų sietuvą.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Bendrinti	Bendrinkite savo įrenginį.
Pašalinti įrenginį	Bakstelėkite, kad ištrintumėte detektorių iš EZVIZ Cloud.