

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Revision Record**

New release – January, 2021

### **Trademarks Acknowledgement**

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

# Inhoudsopgave

<b>Overzicht</b> .....	<b>1</b>
1. Inhoud van de verpakking .....	1
2. Basis .....	1
<b>Download de EZVIZ-app</b> .....	<b>1</b>
<b>Vorbereidingen</b> .....	<b>2</b>
1. Deksel loshalen .....	2
2. Isolatiestrookje verwijderen .....	2
<b>Apparaat toevoegen</b> .....	<b>3</b>
1. Methode één: Toevoegen door de QR-code te scannen .....	3
2. Methode twee: Toevoegen via de gateway .....	3
<b>Installatie</b> .....	<b>4</b>
<b>Bewerkingen in de EZVIZ-app</b> .....	<b>5</b>
1. Startpagina .....	5
2. Instellingen .....	5

# Overzicht

## 1. Inhoud van de verpakking



Open/sluit-sensor



Dubbelzijdige tape




Informatie met betrekking tot regelgeving



Snelstartgids

## 2. Basis

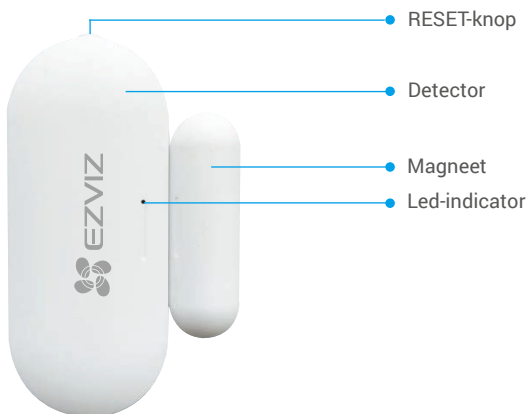

Naam	Omschrijving
RESET-knop	Houd de knop ruim 5 seconden ingedrukt zodat de sensor in de modus voor het toevoegen van apparaten gaat.
Led-indicator	<ul style="list-style-type: none"><li>• Knippert snel blauw: Sensor gaat in de modus voor het toevoegen van apparaten.</li><li>• Knippert één keer snel blauw: Signalen voor openen/sluiten deur geactiveerd.</li></ul>

## Download de EZVIZ-app

1. Verbind uw mobiele telefoon met wifi (aanbevolen).
2. Download en installeer de EZVIZ-app door te zoeken naar "EZVIZ" in de App Store of Google Play™.
3. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.



EZVIZ-app



- i** Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en zoek naar EZVIZ om erachter te komen of er een update beschikbaar is.

## Vorbereidingen


### 1. Deksel loshalen

Haal het deksel van de sensor los bij de groef.



### 2. Isolatiestroomkje verwijderen

Verwijder het isolatiestroomkje van de batterij volgens de onderstaande afbeelding.

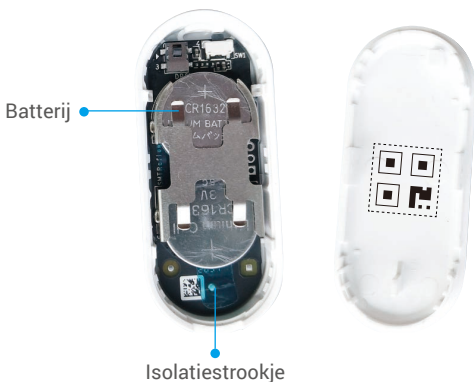

- i**
- Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt de melding dat de batterij bijna leeg is naar de EZVIZ-app gestuurd om u eraan te herinneren de batterijen te vervangen.
  - Vervang de batterij met twee CR1632-batterijen.
  - Plaats batterijen bij het vervangen met de positieve kant naar boven.
  - Zorg dat uw handen droog en schoon zijn wanneer u de printplaat aanraakt.

# Apparaat toevoegen

- i** De open/sluit-sensor moet worden gebruikt in combinatie met de EZVIZ Smart Gateway (hierna "gateway" genoemd). Voeg de gateway toe aan de EZVIZ Cloud en voeg vervolgens de sensor op de volgende twee manieren toe aan de gateway.

## 1. Methode één: Toevoegen door de QR-code te scannen

1. Log in op uw account via de EZVIZ-app en tik op het pictogram voor het toevoegen van een apparaat, waarna u de interface voor het scannen van de QR-code zult zien.
2. Scan de QR-code aan de binnenkant van het deksel of in de gebruikershandleiding en voeg vervolgens de sensor toe aan de gateway.



3. Plaats de sensor zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.



4. Plaats het deksel terug.

## 2. Methode twee: Toevoegen via de gateway


- i** Wanneer u een sensor toevoegt via de gateway, plaatst u de sensor zo dicht mogelijk bij de gateway.

1. Zet de gateway in de modus voor het toevoegen van apparaten zoals beschreven in de gebruikershandleiding van de gateway
2. Houd de RESET-knop meer dan 5 seconden ingedrukt totdat de indicator op de sensor snel blauw knippert en de sensor de toevoegmodus ingaat.
3. De sensor zal automatisch aan de gateway worden toegevoegd.

# Installatie

- Plaats de sensor niet in de buurt van magnetische velden en wanneer deuren of ramen gesloten zijn, moet de afstand tussen de sensor en de magneet minder dan 20 mm zijn.
- Verwijder stof van het deur- of raamoppervlak voordat u de sensor vastplakt. Plak de sensor niet op gekalkte muren.
- De instructiegroeven op de sensor en de magneet moeten uitgelijnd en in elkaar geplaatst worden (zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding).
- De installatiehoogte mag maximaal 1,8 m zijn.
- Het bedrijfstemperatuurbereik van de sensor is  $-10^{\circ}\text{C}$  -  $55^{\circ}\text{C}$ .

1. Kies een plaats waar de sensor geïnstalleerd kan worden.
2. Bevestig de sensor met dubbelzijdig plakband op de deur u gekozen plaats.
3. Houd de sensor ongeveer 20 seconden ingedrukt.

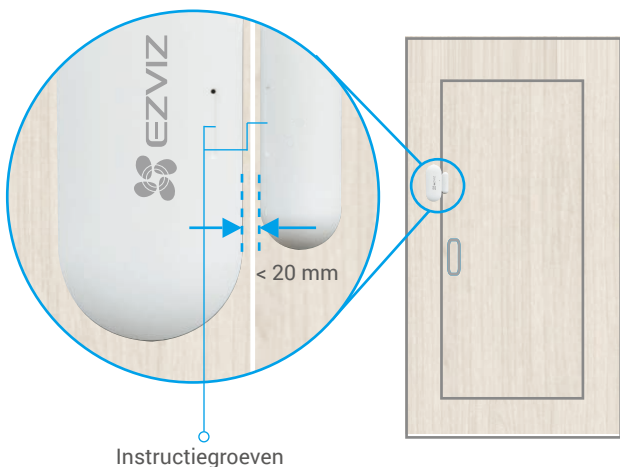

# Bewerkingen in de EZVIZ-app

**i** De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

## 1. Startpagina

Start de EZVIZ-app, open de startpagina van de bijbehorende gateway. Hier kunt u uw detector naar behoefte beheren.

Log (Logboek)	Detectielogboek van de detector.
Dismiss (Uitzetten)	Wist de alarmen van de detector.

## 2. Instellingen

Parameter	Omschrijving
Device Name (Apparaatnaam)	Wijzig de naam van uw apparaat.
Alarm Settings (Alarminstellingen)	Indien ingeschakeld, wordt er een waarschuwing gegeven als het deurcontact wordt geactiveerd. U kunt de meldingsparameters naar wens instellen.
Linkage Camera (Koppelingscamera)	Selecteer de camera die u wilt verbinding met de detector. Eenmaal verbonden, richt de camera zich naar de plaats waar de detector is geopend of gesloten.
Related Devices (Toegeschreven apparaten)	U kunt de gateway zien die op uw detector is aangesloten.
Device Information (Apparaatgegevens)	Hier kunt u de apparaatgegevens zien.
Share (Delen)	Deel uw apparaat.
Delete Device (Apparaat verwijderen)	Tik om de detector uit de EZVIZ Cloud te verwijderen.