

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Revision Record**

New release – January, 2021

### **Trademarks Acknowledgement**

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

# İçindekiler

<b>Genel Bakış .....</b>	<b>1</b>
1. Kutu İçeriği.....	1
2. Temel Bilgiler .....	1
<b>EZVIZ Uygulamasını indirme .....</b>	<b>1</b>
<b>Hazırlıklar.....</b>	<b>2</b>
1. Kapağı Ayırın .....	2
2. Yalıtım Bandını Çıkarın .....	2
<b>Cihaz Ekleme.....</b>	<b>3</b>
1. Birinci Yöntem: QR Kodunu Tarayarak Ekleme .....	3
2. İkinci Yöntem: Ağ Geçidi ile Ekleme .....	3
<b>Kurulum .....</b>	<b>4</b>
<b>EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler.....</b>	<b>5</b>
1. Ana Sayfa.....	5
2. Ayarlar.....	5

# Genel Bakış

## 1. Kutu İçeriği



Açık/Kapalı Sensör



Çift Taraflı Bant




Mevzuat Bilgisi



Hızlı Başlangıç Kılavuzu

## 2. Temel Bilgiler

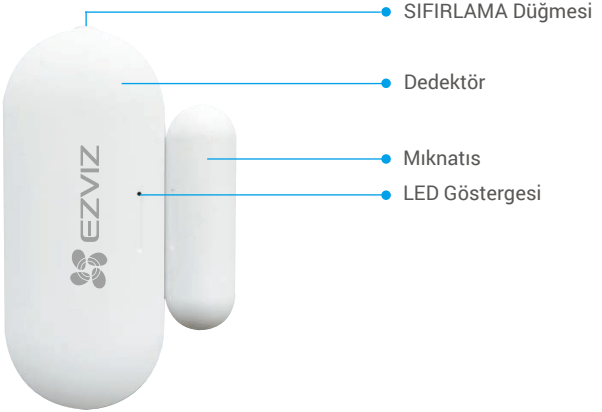

### İsim

### Açıklama

SIFIRLAMA  
Düğmesi

Sensörün cihaz ekleme moduna girmesini sağlamak için düğmeyi 5 saniyeden fazla basılı tutun.

LED Göstergesi

- Hızlı Yanıp Sönen Mavi: Sensör cihaz ekleme moduna girer.
- Bir Kez Hızlı Yanıp Sönen Mavi: Kapı açma/kapama sinyalleri tetiklendi.

## EZVIZ Uygulamasını indirme

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google PlayTM üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.



## EZVIZ Uygulaması




- i** Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için app store'a gidin ve "EZVIZ" araması yapın.

## Hazırlıklar

### 1. Kapağı Ayırın

Sensörün kapağını ayırma yuvasından ayırın.

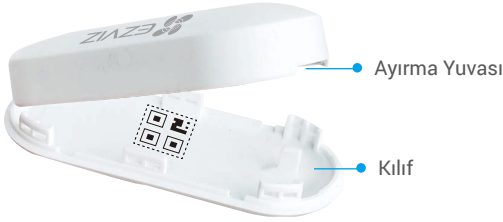

### 2. Yalıtım Bandını Çıkarın

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi pil yalıtım bandını çıkarın.



- i**
- Pil düzeyi düşük olduğunda, pilleri değiştirmenizi hatırlatmak için düşük pil bildirimini EZVIZ uygulamasına gönderilir.
  - Pilleri değiştirmeniz gerekiyorsa lütfen iki adet CR1632 pil satın alın.
  - Pilleri değiştirirken, lütfen pozitif tarafı yukarı bakacak şekilde takın.
  - Devre kartına dokunurken ellerinizin kuru ve temiz olmasına dikkat edin.

# Cihaz Ekleme


- i** Açma/kapama sensörü, EZVIZ Akıllı Ağ Geçidi (bundan sonra "ağ geçidi" olarak anılacaktır) ile birlikte kullanılmalıdır. Lütfen ağ geçidini EZVIZ Cloud'a ekleyin ve ardından aşağıdaki iki yöntemle sensörü ağ geçidine ekleyin.

## 1. Birinci Yöntem: QR Kodunu Tarayarak Ekleme

1. EZVIZ uygulaması aracılığıyla hesabınıza giriş yapın, cihaz ekleme simgesine dokunun ve ardından QR kod tarama arayüzü görüntülenecektir.
2. Kapağın iç tarafındaki veya kullanım kılavuzundaki QR kodunu tarayın ve ardından sensörü ağ geçidine ekleyin.



3. Sensörü aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yerleştirin.



4. Kapağı tekrar yerine takın.

## 2. İkinci Yöntem: Ağ Geçidi ile Ekleme


- i** Ağ geçidi ile sensör eklerken, sensörü ağ geçidine mümkün olduğunca yakın yerleştirin.

1. Ağ geçidinin kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi ağ geçidini cihaz ekleme moduna getirin
2. Sensör üzerindeki gösterge hızla yanıp sönen mavi renge dönene kadar SIFIRLAMA düğmesini 5 saniyeden fazla basılı tutun. Böylece, sensör ekleme moduna girecektir.
3. Sensör ağ geçidine otomatik olarak eklenecektir.

# Kurulum

- Sensör manyetik alandan uzağa yerleştirilmelidir ve kapılar veya pencereler kapalıyken sensör ile mıknatıs arasındaki mesafe 20 mm'den az olmalıdır.
- Sensörü yapıştırmadan önce kapı veya pencere yüzeyindeki tozu temizleyin. Sensörü badanalı duvarlara yapıştırmayın.
- Sensör ve mıknatıs üzerindeki montaj talimatı yuvaları birlikte yerleştirilmeli ve hizalanmalıdır (aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi).
- Montaj yüksekliği 1,8 m'yi geçmez.
- Sensörün çalışma sıcaklığı aralığı -10 °C~55 °C'dir.

1. Sensörün monte edilebileceği bir yer seçin.
2. Sensörü çift taraflı bant ile seçtiğiniz yere sabitleyin.
3. Sensörü yaklaşık 20 saniye bastırın.

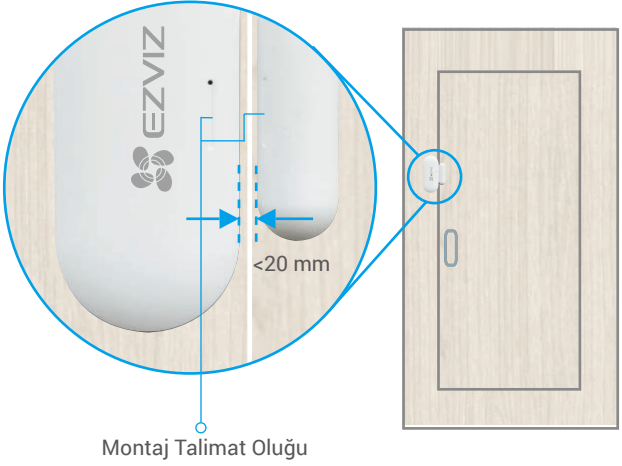

# EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler

**i** Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

## 1. Ana Sayfa

EZVIZ uygulamasını çalıştırın, ilgili ağ geçidinin ana sayfasını açın, dedektörünüzü sayfada gerektiği gibi yönetebilirsiniz.

Log (Günlük)

Dedektörün algılama günlüğü.

Dismiss (Kapat)

Dedektörün alarmlarını temizleyin.

## 2. Ayarlar

### Parametreler

### Açıklama

Device Name  
(Cihaz Adı)

Cihazınızın adını özelleştirin.

Alarm Settings  
(Alarm Ayarları)

Etkinleştirildiğinde, kapı teması gerçekleştiğinde bir uyarı verilir.

Bildirim parametrelerini gerektiği gibi ayarlayabilirsiniz.

Linkage Camera  
(Bağlantı Kamerası)

Dedektöre bağlanmak için kameranızı seçin. Bağlandıktan sonra, kamera dedektör açıldığında veya kapatıldığında bulunduğu yere dönecektir.

Related Devices  
(İlgili Cihazlar)

Dedektörünüze bağlı ağ geçidini görebilirsiniz.

Device Information  
(Cihaz Bilgisi)

Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.

Share (Paylaş)

Cihazınızı paylaşın.

Delete Device  
(Cihazı Sil)

Dedektörü EZVIZ Cloud'dan silmek için dokunun.