

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne - jaanuar 2026

Kaubamärkide tunnustus

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Apple ja Apple'i logo on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. App Store on Apple Inc. teenusemärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Google Play ja Google Play logo on Google LLC kaubamärgid. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

HDMI™ Terminid HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI kaubanduslik välimus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINGA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord


Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Alused.....	1
Hankige rakendus EZVIZ	4
Paigalda kõvaketas	4
Süsteemi juhtmestik.....	9
Lülita jaotur sisse	9
Ühenda jaotur võrguga	11
Variant A: 4G seadistamine	11
Variant B: Juhtmega seadistus	11
Variant C: Wi-Fi seadistamine.....	11
Lisa EZVIZ-i jaotur	12
Seadista EZVIZ seade keskusega	12
1. Ettevalmistus	12
2. Seadista EZVIZ seade.....	12
Toimingud rakenduses EZVIZ	14
1. Detailide leht	14
2. Sätted	15
Videotoodete kasutamise algatused	16

Ülevaade

1. Pakendi sisu



Juhtmevaba nutikodu keskus (×1)
(Edaspidi nimetatud „Hubiks“)



Hiir (1 tk)



Toiteadapter (1 tk)



16CH mudelite jaoks: Kruvikomplekt (2 tk)
8CH mudelite jaoks: Kruvikomplekt (1 tk)




Regulatiivteave (2 tk)



Kiirjuhend (1 tk)

i Toiteadapteri välimus sõltub teie ostetud adapterist.

2. Alused

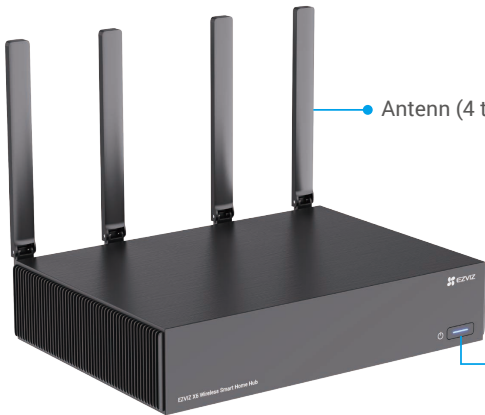


Antenn (4 tk)

Toitenupp / LED
indikaator *


Nimi	Kirjeldus
Toitenupp	• Vajutage lühidalt, et Hub sisse lülitada. • Vajutage ja hoidke all rohkem kui 3 sekundit, et Hub välja lülitada.
LED-indikaator	● Ühtlaselt roheline: Keskus töötab normaalselt. ●●● Kiiresti vilkuv punane: Sõlme viga. ●●● Püsiv punane: Keskuse sisselülitamine või tehase seadete taastamine. ●●● Kiiresti vilkuv sinine: Pole seotud seadet või kõvaketast pole initsialiseeritud. ●●○ Aeglaselt vilkuv sinine: Võrgu seadistamine või seadme sidumine käimas.

- Alusplaat ja tagapaneeli paigutus varieeruvad sõltuvalt mudelist. Palun vaadake allolevat tabelit, et tuvastada ostetud Hub.
- Algtaseme mudel: 8CH
- Standardmudel: 8CH 4G, 16CH, 16CH 4G

Mudel	8CH	8CH 4G	16CH	16CH 4G
VGA väljundport	1	1	1	1
HDMI™ väljundport	1	1	1	1
LAN port	1	1	2	2
Maanduspoldur	1	1	1	1
Helisisend (3.5mm)	1	1	1	1
Heliväljund (3.5mm)	1	1	1	1
Lähtesta auk	1	1	1	1
Nano-SIM-kaardi pessa	×	1	×	1
Toite sisendport	1	1	1	1
USB-A väljundport	1	1	1	1

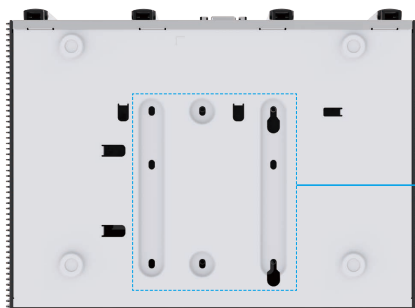


Sisepääsumudeli alusplaat

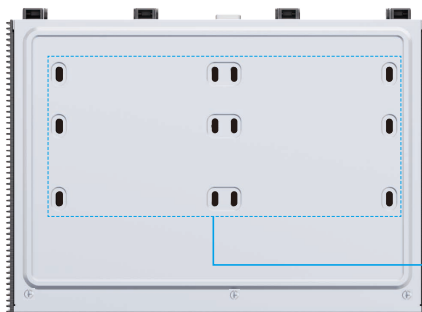

Standardmudeli alusplaat

Portid ja kirjeldused põhinevad 16CH 4G mudelil viitena. Keskuse välimus sõltub tegelikust ostetud mudelist.

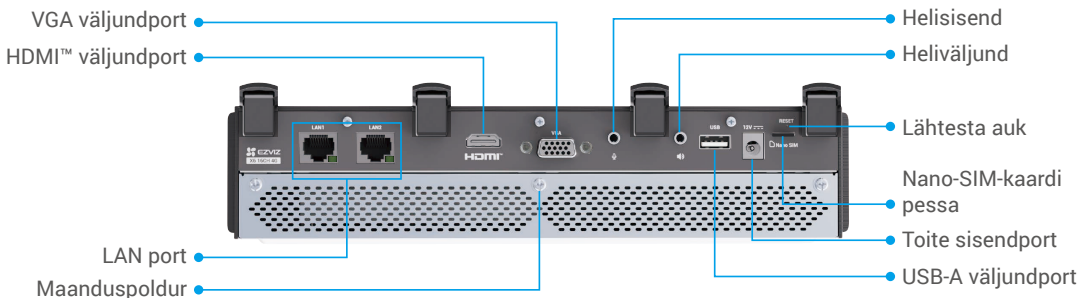


Tagapaneel

Nimi	Kirjeldus
VGA väljundport	Väljundvideo monitorile VGA-kaabli kaudu (ostke eraldi).
HDMI™ väljundport	Edastage kõrglahutusega video ja heli monitorile HDMI™ kaabli kaudu (ostke eraldi).
LAN port	Ühendage jaotur ruuteri või lülitiga võrguühenduse loomiseks Ethernet-kaabli kaudu (ostke eraldi).
Maanduspoldur	Ühendage maandusjuhe selle kruviga, et vältida elektrostaatilisi kahjustusi.
Helisisend (3.5mm)	Ühendage mikrofoni või muu helisisendseade (ostke eraldi).
Heliväljund (3.5mm)	Ühendage kõlar või muu heliväljundseade (ostke eraldi).
Lähtesta auk	Sisestage ja hoidke tihvti (ei kuulu komplekti) 7 sekundit, et taastada jaotur tehase seadetele.
Nano-SIM-kaardi pessa	Sisestage 4G mobiilsidevõrgu ühendamiseks Nano SIM-kaart (ostke eraldi).
Toite sisendport	Ühendage jaotur toiteadapteri abil volulvõrku (DC12V 2.5A 16CH jaoks ja DC12V 2A 8CH jaoks).
USB-A väljundport	Ühendage USB-seade, näiteks hiir (kaasas) või väline salvestusruum (ostke eraldi).

Hankige rakendus EZVIZ

- i** Enne rakenduse allalaadimist:
- Kui rakendus on juba installitud, kontrollige, kas see on uusim versioon, otsides värskendusi oma rakenduse poes.
 - Kui rakendus pole installitud, järgige allolevaid samme, et see alla laadida.
1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
 2. Laadige alla EZVIZ-i rakendus, otsides "EZVIZ" App Store'is või Google Play™-s.
 3. Registreeri EZVIZ-i konto ja logi rakendusse sisse.

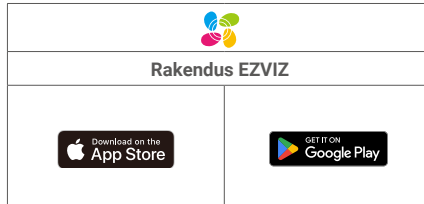

Paigalda kõvaketas

- i** Asetage keskus stabiilele tasasele pinnale ja veenduge, et keskus oleks toitevõrgast täielikult lahti ühendatud.

Algtaseme mudel

1. Lõdvendage tagapaneelil olevad 3 kruvi, nagu joonisel näidatud.





2. Tõmmake korpust kergelt noole suunas, seejärel eemaldage korpus.




3. Sisestage SATA andmesidekaabel kõvaketta 7-kontaktilisse SATA andmesidepordi, seejärel sisestage SATA toitekaabel kõvaketta laiemasse 15-kontaktilisse SATA toitepordi. Seejärel paigaldage 3,5-tolline kõvaketas (ostke eraldi) alusplaadile.


- Erinevad mudelid toetavad erinevat arvu kõvakettaid: 16CH mudel toetab kuni 2 kõvaketast ja 8CH mudel toetab 1 kõvaketast.
- Kõvaketta tegelik välimus võib olenevalt ostetud mudelist erineda.
- Põhimõtteliselt ei toetata suure võimsusega NAS-kettaid ja ettevõtte kettaid.

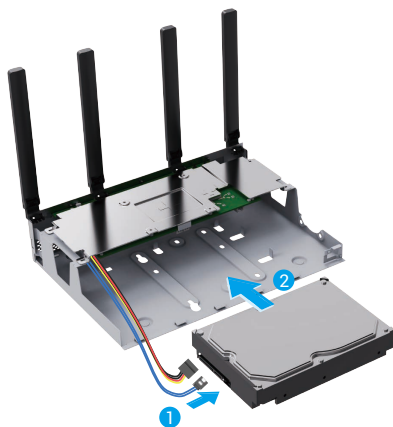

4. Kinnitage kõvaketas alusplaadi külge kruvidega (kaasas).

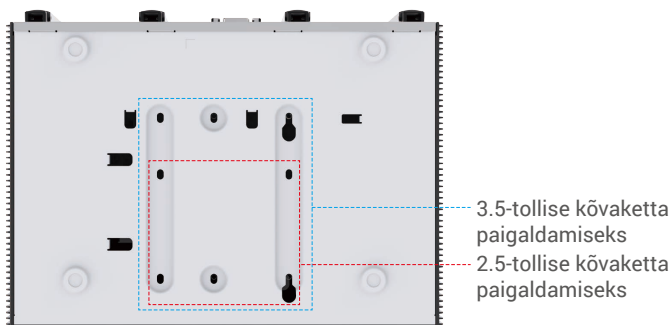


5. Sulgege korpus kindlalt ja kinnitage kruvidega.

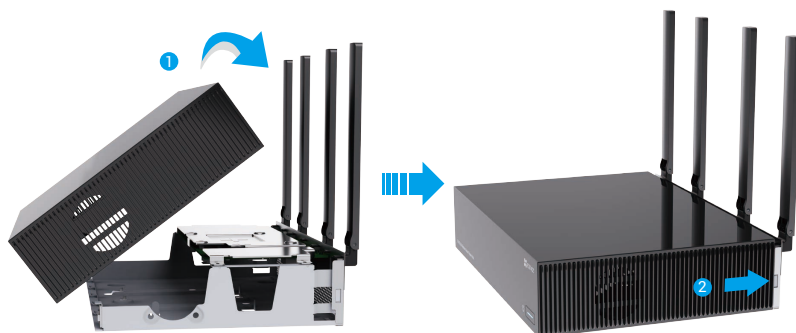


Standardmodell

1. Lõdvendage alusplaadil olevad 5 kruvi (nagu näidatud joonisel) ja eraldage alusplaat Hubist.

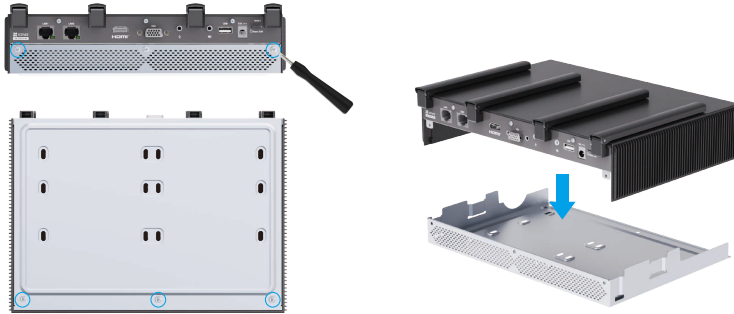


2. Sisestage kõvaketas (müüakse eraldi) pesasse nagu näidatud. (Ärge lükake draivi selles etapis täielikult sisse; jätke ruumi kaabliühenduste jaoks)


- Draivi maht mudeli järgi: Kuni 2 draivi 16-kanalilise mudeli jaoks; 1 draiv 8-kanalilise mudeli jaoks.
- Tegelik draivi välimus võib mudeliti erineda.
- Suure võimsusega NAS- ja ettevõtte kettad ei ole toetatud.

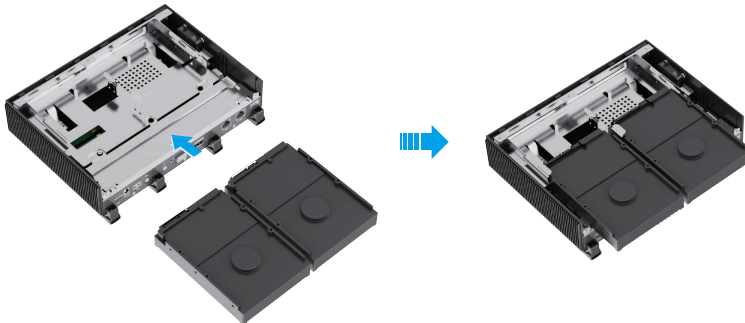

- Õhemate draivide jaoks: Enne paigaldamist kinnitage mõlemale küljele 4 kruvi (BUNC6-32×4, ostke eraldi), et reguleerida kõrgust sobivaks. Seejärel libistage draiv pesasse näidatud suunas.

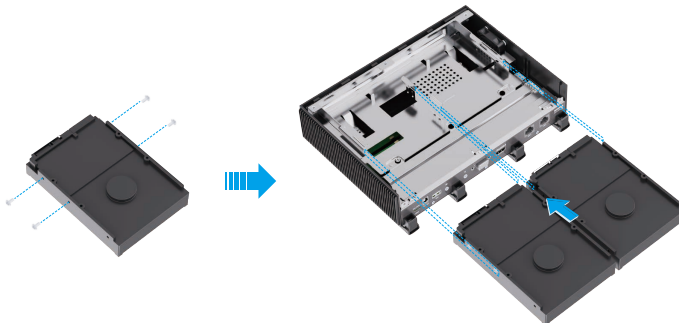


3. Sisestage SATA andmesidekaabel kõvaketta 7-kontaktilisse SATA andmesidepordi, seejärel sisestage SATA toitekaabel kõvaketta laiemasse 15-kontaktilisse SATA toitepordi.

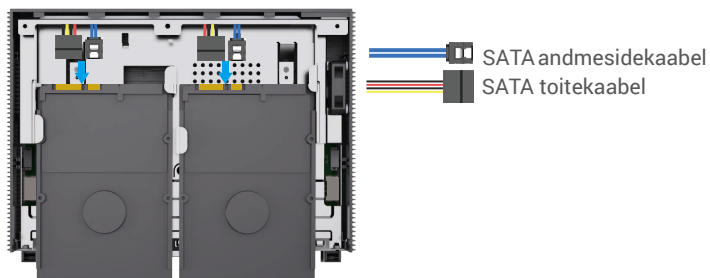


4. Lükake kõvakettad täielikult pesasse.



5. Kinnitage alusplaat uuesti Hubi külge.

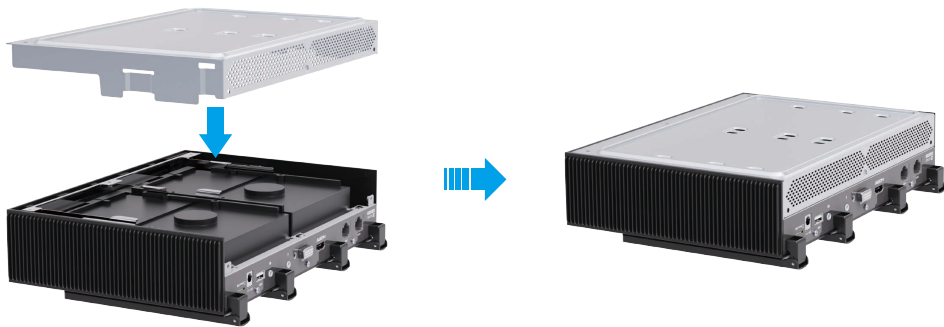

6. Kinnitage kõvaketas alusplaadi külge kruvidega (kaasas). Kui kõvaketta ja alusplaadi augud on nihkes, kalluta Hubi vertikaalselt nii, et LED-indikaatorid oleksid allapoole ja alusplaat sinu poole, et augud joondada, seejärel kinnita kruvid.

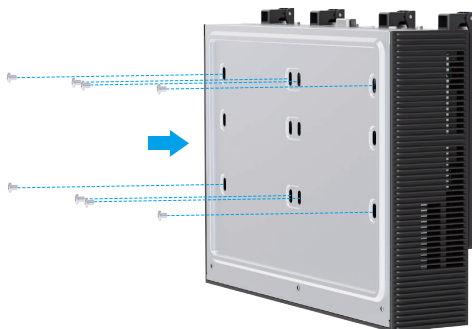

- i Erinevate kõvaketaste mudelite ja suuruste puhul on kinnitusaukude asukohad erinevad. Soovitav on paigaldamiseks viidata järgmisele joonisele.



2.5-tollise kõvaketta paigaldamiseks



3.5-tollise kõvaketta paigaldamiseks

7. Sisestage ja pingutage joonisel olevad 5 kruvi, et kinnitada alusplaat.



Süsteemi juhtmestik


1. Monitori ühendamine:

Ühendage jaotur monitoriga HDMI™ kaabli või VGA kaabli abil (mõlemad müüakse eraldi).

2. Perifeerseadmete ühendamine:


Ühendage hiir ja heli sisend/väljundseadmed (nagu mikrofoni ja kõlar) jaoturiga.

- i** Elektromagnetilise häire arvestamine Selleks, et vältida Hubi antenni elektromagnetilise häire mõju helisignaalidele, hoidke mikrofoni, kõlar ja nende kaablid antennist võimalikult kaugel.

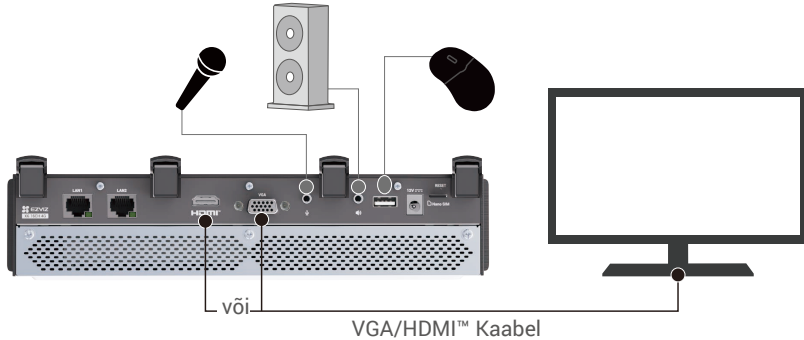

Lülita jaotur sisse

1. Ühendage maanduskruvi maandusribaga maandusjuhtme kaudu (ostke eraldi).

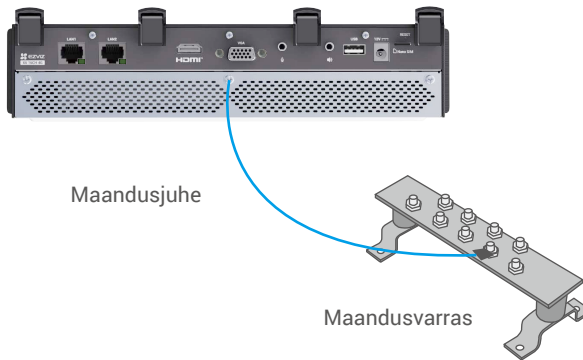


2. Ühendage jaotur toitekaabliga vooluvõrku.

- i** • Hub lülitub automaatselt sisse, kui see on vooluvõrku ühendatud.
- Toiteallikast lahtiühendamiseks eemaldage seadme toitepistik.



3. Järgige kohalikul lehel olevat viisardit, et lõpetada järgmised toimingud: Määrake süsteemi keel ja ajavöönd, looge sisselogimisparool või žestimuster ning lähtestage kõvaketas.

4. Keskuse kohalik leht kuvatakse pärast seadistusviisardi lõpetamist.

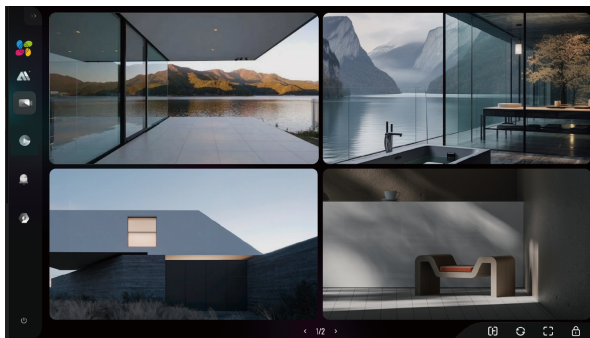

Ikoon	Kirjeldus
	Intelligentne salvestuse otsing. Võimaldab salvestiste kiiret leidmist intelligentse analüüsi põhjal (nt lemmiklooma tuvastamine, inimkuju tuvastamine, sõiduki tuvastamine jne). Saate otsinguid filtreerida seotud seadme, kuupäeva või sündmuse tüübi järgi.
	Salvestamine. Saate vaadata salvestatud kaadreid ja kiiresti skannida kokkuvõtlikke sündmusi (nt lemmiklooma tuvastamine, inimese kuju tuvastamine, sõiduki tuvastamine jne).
	Otsevaade. Vaata otsekaamera vooge otse kohalikul lehel.
	Sõnumid. Kuvab süsteemiteateid ja sündmuste käivitajaid. Saate filtreerida sündmusi seotud seadme, kuupäeva või sündmuse tüübi järgi ning vaadata siin päevaaruannet.
	Sätted. Vaadake või konfigureerige süsteemi seadeid, sealhulgas kaamera, salvestusruumi ja süsteemi parameetreid.
	Sulgege või taaskäivitage jaotur. Eemaldage adapter vooluvõrgust, kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul.
	Jagatud ekraan. Lülitab reaalajas jälgimise jaoks ühekanaliliste ja mitmekanaliliste kuvapaigutuste vahel.
	Ekskursioon. Võimaldab kaamerate kanalite automaatset järjestikust vahetamist tsükliliseks jälgimiseks.
	Täisekraan. Lülitab valitud kaamerakanali kogu ekraani alale, et keskenduda jälgimisele.
	Lukk. Võimaldab käsitsi lukustada praeguse lehe paigutuse või kaamerakanali, et vältida juhuslikke muudatusi jälgimise ajal.

Ühenda jaotur võrguga


Ühendage kaamera 4G, kaabel- või Wi-Fi-võrku, seejärel lisage see EZVIZ-i rakendusse.

- 4G ühendus: aktiveerige 4G ühendus Nano SIM-kaardi kaudu. Vaadake "[Variant A: 4G seadistamine](#)".
- Juhtmega ühendus: ühenda jaotur ruuteriga. Vaadake "[Variant B: Juhtmega seadistus](#)".
- Wi-Fi seadistamine: seadista Wi-Fi sätteid. Vaadake "[Variant C: Wi-Fi seadistamine](#)".

 Võrgueelis: kaabelvõrk/Wi-Fi > 4G.


Variant A: 4G seadistamine

(8H 4G ja 16CH 4G puhul) Sisestage Nano SIM-kaart Nano SIM-kaardi pesasse nii, et metallpool oleks ülespoole ja sälk oleks pesaga joondatud, nagu alloleval joonisel näidatud.



Variant B: Juhtmega seadistus


Ühendage jaoturi LAN-port ruuteriga, kasutades Ethernet-kaablit (ostke eraldi).

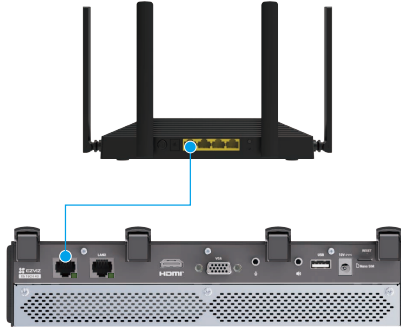

Variant C: Wi-Fi seadistamine

Ühendage Wi-Fi-ga jaoturi kohalikul lehel. Esimesel kasutamisel järgige kohalikul lehel olevat viisardit, et ühendada oma jaotur Wi-Fi võrguga.

1. Mine "Seaded -> Võrgukonfiguratsioon" ja vali "Traadita ühendus".
2. Sisestage Wi-Fi parool, et võrku ühendada.

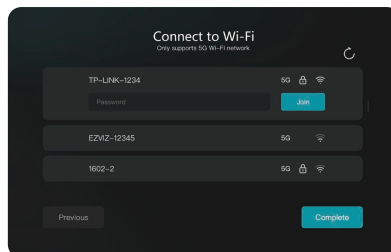

Lisa EZVIZ-i jaotur

1. Logige sisse oma EZVIZ-i rakendusse.
2. Avalehel puuduta paremas ülanurgas „+“, et minna QR-koodi skaneerimise lehele.
3. Skaneeri QR-kood Kiirjuhendi kaanel või Hubi korpusel.
4. Järgige EZVIZ-i rakenduse viisardit, et lisada jaotur.



i QR-koodi saate ka Hubi kohalikult lehelt: Seaded -> Seadme teave.


Seadista EZVIZ seade keskusega

Saate siduda EZVIZi videotooted (nagu võrkkamerad, nutikas lukk ja uksekell) Hubiga reaajas video kuvamiseks.

1. Ettevalmistus

- **Juhtmega sidumine** Ühendage EZVIZ kaamera Ethernet-port ja keskuse või sama ruuteri LAN-port, mis on keskusega ühendatud, kasutades Ethernet-kaablit (ostke eraldi).

i Juhtmega ühendus toetab ainult EZVIZ-seadmeid, millel on Etherneti port. Siin võtame näiteks EZVIZ kaamera.

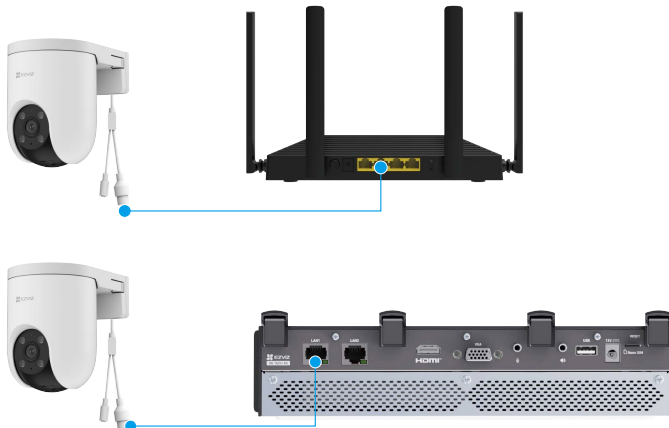

- **Juhtmevaba sidumine** Lülitage EZVIZ-seade sisse ja taastage selle tehase seadistused (üksikasjade kohta vaadake EZVIZ-seadme kasutusjuhendit).

i Veenduge, et EZVIZ-seadme ja keskuse vaheline kaugus ei ületaks 5 meetrit.

2. Seadista EZVIZ seade

Seadme sidumine hargi kohaliku lehe kaudu


1. Sisene keskuse kohalikule lehele, klõpsa  ja klõpsa "+".
2. Hub otsib automaatselt lähedal asuvaid EZVIZ seadmeid ja kuvab need loendis.
3. Valige sihtseade ja klõpsake "Seosta". Seade seotakse automaatselt Hubiga.

 Kui seade on juba EZVIZ-i rakendusse lisatud, sisestage seadme kinnituskood sidumise lõpuleviimiseks (täpsemat teavet leiate EZVIZ-seadme kasutusjuhendist).

Seadme sidumine EZVIZ rakenduse kaudu

 Palun veenduge, et olete lisanud EZVIZ seadme oma EZVIZ rakenduse kontole.

1. Logige sisse oma EZVIZ-i rakendusse.
2. Sisene Hubi detailselehele, Bind Device liidesel puuduta „+ Bind Device”. Süsteem otsib automaatselt teie EZVIZ konto all olevaid EZVIZ seadmeid ja kuvab need loendis.
3. Valige sihtseade ja puudutage rakenduses "Seosta". Seade seotakse automaatselt Hubiga ja kuvatakse seadme sidumise lehel.

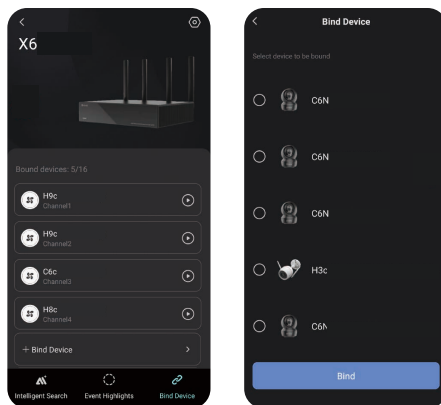


Toimingud rakenduses EZVIZ

i Rakenduse kasutajaliides võib versioonivärskenduse tõttu muutuda.

1. Detailide leht

Kui avate EZVIZ-i rakenduse, kuvatakse jaoturi detailide leht allpool näidatud viisil. Siin saate hallata seotud seadmeid vastavalt vajadusele.

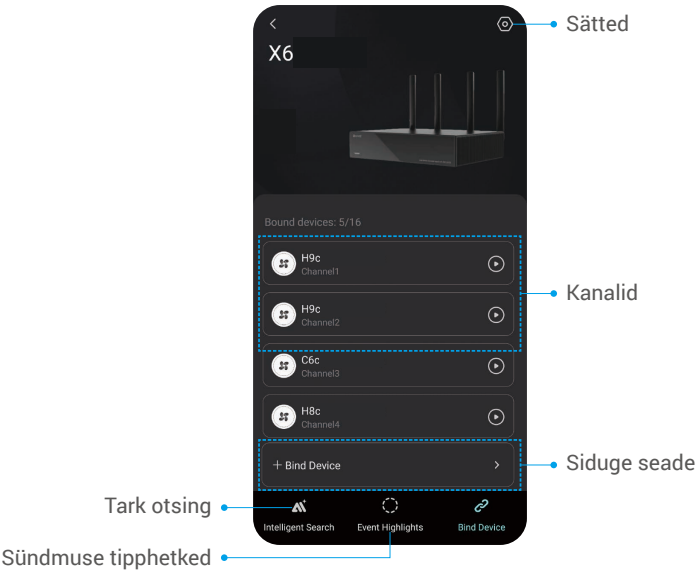

Nimi	Kirjeldus
Sätted	Puudutage ikooni, et kuvada või muuta seadme seadistusi.
Kanalid	Kuvab kõigi ühendatud kanalite loendi.
Siduge seade	Puuduta, et otsida ja siduda seadet.
Tark otsing	Võimaldab salvestiste kiiret leidmist intelligentse analüüsi põhjal (nt lemmiklooma tuvastamine, inimkuju tuvastamine, sõiduki tuvastamine). Kasutajad saavad otsinguid filtreerida kaamera, kuupäeva või sündmuse tüübi järgi.
Sündmuse tippphetked	Kuva sündmused ja nende toimumisajad siltide kujul. Puudutage, et vaadata vastavat videomaterjali.

2. Sätted

Keskuse avalehel puudutage paremas ülanurgas  ikooni, et siseneda seadete lehele, kus saate määrata järgmised parameetrid.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Vaadake või puudutage siin, et kohandada oma seadme nime.
Sõnumite teavitused	Saate hallata seadme teateid ja EZVIZ rakendi märguandeid.
Kirjete loend	Saate vaadata salvestusmeediumi mahtu, kasutatud ruumi ja vaba ruumi ning valida siin salvestusrežiimi.
Privaatsusseaded	Saate oma videod krüptida krüptimise parooliga.
Seadme info	Siin saate vaadata seadme teavet, sealhulgas kasutusjuhendit.
Rohkem	Luba/keela seadme autoriseerimine.
Seadme taaskäivitamine	Puudutage seadme taaskäivitamiseks.
Kustuta seade	Puudutage, et seade EZVIZ-i rakendusest kustutada.

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Videotoodete kasutamise algatused

Kallid EZVIZ kasutajad!

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kui tulevikku suunatud tehnoloogiaettevõtte, oleme üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elukvaliteedi ja efektiivsuse parandamisel. Samal ajal oleme teadlikud selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks videotooted saavad salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seetõttu omavad nad suurt väärtust faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, õiguspäraseid õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele heaolu nimel, meie EZVIZis toetame siiralt seda, et iga kasutaja peaks kasutama videotooteid õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutamine vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

EZVIZi algatused, millele soovime teie tähelepanu pöörata:

1. Igaühel on mõistlik ootus privaatsuse järele ja videotoodete kasutamine ei tohiks olla vastuolus sellise mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotoodete paigaldamisel näidata mõistlikul ja tõhusal viisil hoiatusmärkus, milles selgitatakse jälgimisvahemikku. Mitteavalike alade puhul hinnatakse osalevate inimeste õigusi ja huve läbimõeldult, sealhulgas, kuid mitte ainult, videoseadmete paigaldamine pärast osaliste nõusoleku saamist ning kõrgelt nähtamatute videoseadmete paigaldamine ilma teiste teadmata.
2. Videotooted salvestavad objektiivselt tegelikke tegevusi kindla aja ja ruumi piires. Kasutajad peaksid mõistlikult tuvastama ette inimesed ja õigused, mis on selles ulatuses kaasatud, et vältida portree, privaatsuse või teiste seaduslike õiguste rikkumist, samal ajal end kaitstes videotoodete abil. Märkimisväärselt, kui otsustate oma kaamera helisalvestusfunktsiooni lubada, jäädvustab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt põhjalikku hindamist võimalike heliallikate osas jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisselülitamist täielikult aru saada vajalikkusest ja mõistlikkusest.
3. Kasutatavad videotooted genereerivad pidevalt reaalsest stseenist heli- või visuaalseid andmeid, mis võivad sisaldada biomeetrilist teavet, näiteks näokujutisi, lähtudes toote omaduste valikust kasutaja poolt. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda kasutamiseks. Videotooted on ainult tehnoloogilised vahendid, mis ei suuda ega saa inimlikult järgida õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhtida andmete seaduslikku ja korrektset kasutamist. See on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid, mis teevad vahet. Seetõttu peavad andmekontrollerid mitte ainult rangelt järgima kehtivaid seadusi ja määrusi, vaid ka täiel määral austama mittekohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalnorme, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke kombeid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning teisi mõistlikke huve.
4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritavad videodata sisaldavad eri sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seega on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmetootleja võtab kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkeid, ebaõiget avaldamist või väärkasutust, sealhulgas, kuid mitte ainult, seadistades juurdepääsu kontrolli, valides sobiva võrgu keskkond, kuhu on video tooted ühendatud, kehtestades ja pidevalt optimeerides võrgu turvalisust.
5. Videotooted on andnud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse parandamisse ja me usume, et nad jätkavad positiivset rolli meie igapäevaelu erinevates valdkondades. Iga katse kuritarvitada neid tooteid inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste sooritamiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootarenduse väärtuse põhiolusega. Julgustame iga kasutajat looma enda meetodeid ja reegleid videotoodete kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, tagamaks, et neid tooteid kasutatakse alati õigesti, läbimõeldult ja heasoovlikult.