

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban „a kézikönyv”) semmilyen módon nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető az EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül, sem részben sem egészben. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a kézikönyvre vonatkozóan.

Erről a kézikönyvről

A Kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.eviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás - 2026. Január

Védjegynyilatkozat

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és más országokban vannak bejegyezve. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye, amely az Egyesült Államokban és más országokban van bejegyezve. A Google Play és a Google Play embléma a Google LLC védjegyei. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

HDMI™ A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-JE A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS AZ EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÁSÁRLÁSI ÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalomjegyzék


Áttekintés.....	1
1. Csomag tartalma.....	1
2. Alapok.....	1
Szerezze be az EZVIZ alkalmazást	4
Telepítse a merevlemezt.....	4
Rendszerekábelezés	9
Kapcsolja be a Hubot.....	9
Csatlakoztassa a hubot a hálózathoz.....	11
A opció: 4G Beállítás	11
B opció: Vezetékes beállítás	11
C Opció: Wi-Fi beállítás.....	11
Adja hozzá a Hubot az EZVIZ-hez	12
EZVIZ eszköz csatlakoztatása a központhoz	12
1. Előkészítés.....	12
2. EZVIZ eszköz csatlakoztatása	13
Műveletek az EZVIZ alkalmazásban.....	14
1. Részletes oldal.....	14
2. Beállítások	15
A videotermékek használatára vonatkozó kezdeményezések	16

Áttekintés

1. Csomag tartalma




Vezeték nélküli okosotthon központ (×1)
(Ezentúl „Hub” néven hivatkozva)



Egér (1 db)



Hálózati adapter (1 db)



16CH modellekhez: Csavarkészlet (2 db)
8CH modellekhez: Csavarkészlet (1 db)




Szabályozási információk (2 db)



Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db)

i A hálózati adapter megjelenése a megvásárolt modell függvénye.

2. Alapok

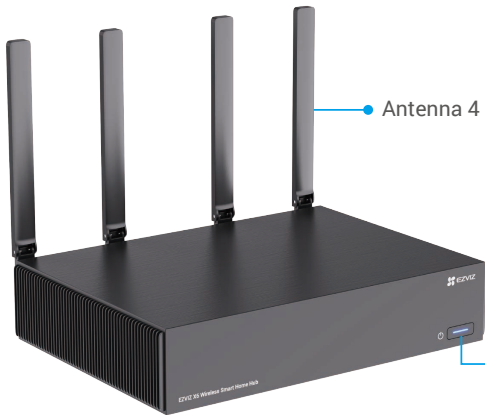


Antenna 4 db

Bekapcsoló gomb/
LED jelzőfény *

Név	Leírás
Bekapcsoló gomb	• Nyomja meg röviden a Hub bekapcsolásához. • Nyomja meg és tartsa lenyomva több mint 3 másodpercig a Hub kikapcsolásához.
LED jelző	Folyamatos zöld: A központ normálisan működik.
	Gyorsan villogó piros: Hub hiba.
	Folyamatos piros: A központ bekapcsolása vagy gyári beállítások visszaállítása.
	Gyorsan villogó kék: Nincs csatlakoztatott eszköz, vagy a merevlemez nincs inicializálva.
	Lassan villogó kék: Hálózat konfigurálása vagy eszköz összekapcsolása folyamatban.


- A talplemez és a hátsó panel elrendezése a modelltől függően változik. Kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot a vásárolt Hub azonosításához.
- Belépő szintű modell: 8CH
- Standard modell: 8CH 4G, 16CH, 16CH 4G

Modell	8CH	8CH 4G	16CH	16CH 4G
VGA kimeneti port	1	1	1	1
HDMI™ kimeneti port	1	1	1	1
LAN-port	1	1	2	2
Földelőcsavar	1	1	1	1
Audió bemenet (3.5mm)	1	1	1	1
Audiókimeneti (3.5mm)	1	1	1	1
Visszaállító lyuk	1	1	1	1
Nano SIM-kártyanyílás	×	1	×	1
Teljesítmény bemeneti port	1	1	1	1
USB-A kimeneti port	1	1	1	1

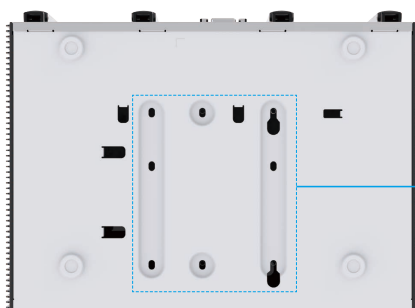

Merevlemez rögzítő lyukak


Belépő szintű modell alaplappja

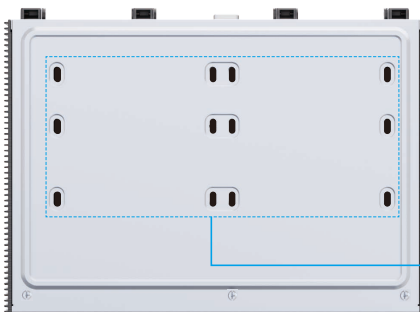

Merevlemez rögzítő lyukak

Alaplap standard modellhez

1 A portok és leírások a 16CH 4G modell alapján vannak megadva referenciaként. A Hub megjelenése a ténylegesen megvásárolt eszköztől függ.

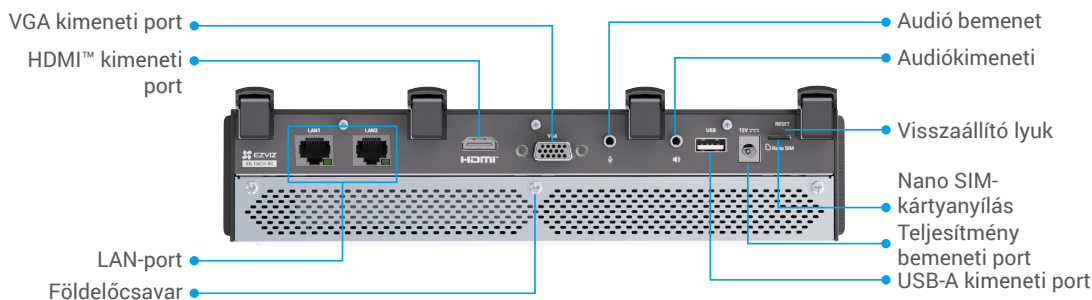


Hátlap

Név	Leírás
VGA kimeneti port	Videó kimenet egy monitorra VGA kábelen keresztül (külön megvásárolható).
HDMI™ kimeneti port	Nagyfelbontású videót és hangot továbbít egy monitorra HDMI™ kábelen keresztül (külön megvásárolható).
LAN-port	Csatlakoztassa a Hubot egy routerhez vagy switchhez hálózati hozzáféréshez Ethernet-kábelen keresztül (külön megvásárolható).
Földelőcsavar	Csatlakoztassa a földelő vezetékét ehhez a csavarhoz az elektrosztatikus károsodás megelőzése érdekében.
Audió bemenet (3.5mm)	Csatlakoztasson mikrofont vagy más audio bemeneti eszközt (külön megvásárolható).
Audiókimeneti (3.5mm)	Csatlakoztasson egy hangszórót vagy más audio kimeneti eszközt (külön megvásárolható).
Visszaállító lyuk	Helyezzen be és tartson bent egy tűt (nem tartozék) 7 másodpercig a hub gyári beállításainak visszaállításához.
Nano SIM-kártyanyílás	Helyezzen be egy Nano SIM kártyát (külön megvásárolható) a 4G mobilhálózati csatlakozáshoz.
Teljesítmény bemeneti port	Csatlakoztassa a Hubot a hálózati aljzathoz egy tápegységen keresztül (DC12V 2.5A 16CH-hez és DC12V 2A 8CH-hez).
USB-A kimeneti port	Csatlakoztasson egy USB-eszközt, például egy egeret (tartozék) vagy külső tárolót (külön megvásárolható).

Szerezze be az EZVIZ alkalmazást

- i** Az alkalmazás letöltése előtt:
- Ha az alkalmazás már telepítve van, ellenőrizze, hogy a legfrissebb verzió-e, az alkalmazásboltban elérhető frissítések keresésével.
 - Ha az alkalmazás nincs telepítve, kövesse az alábbi lépéseket a letöltéséhez.
1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
 2. Töltse le az EZVIZ alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play™ áruházban az "EZVIZ" keresésével.
 3. Regisztráljon egy EZVIZ fiókot, és jelentkezzen be az alkalmazásba.

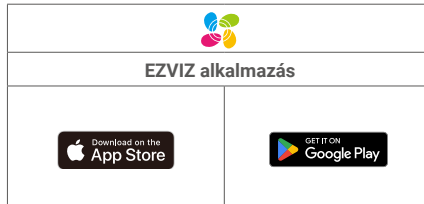

Telepítse a merevlemez

- i** Helyezze a Hubot egy stabil, sík felületre, és győződjön meg arról, hogy a Hub teljesen le van választva az áramforrásról.

Belépő szintű modell

1. Lazítsa meg a hátsó panelen lévő 3 csavart az ábra szerint.




2. Húzza meg enyhén a burkolatot a nyíl irányába, majd távolítsa el a burkolatot.




3. Helyezze be a SATA adatkábelét a merevlemez 7 tűs SATA adatportjába, majd csatlakoztassa a SATA tápkábelt a merevlemez szélesebb, 15 tűs SATA tápcsatlakozójába. Ezután telepítsen egy 3,5 hüvelykes merevlemez (külön megvásárolható) az alaplapra.


- Különböző modellek különböző számú merevlemez támogatnak: a 16CH modell legfeljebb 2 merevlemez támogat, míg a 8CH modell 1 merevlemez támogat.
- A merevlemez tényleges megjelenése a megvásárolt modelltől függően eltérő lehet.
- Elvileg a nagy teljesítményű NAS lemezek és vállalati lemezek nem támogatottak.

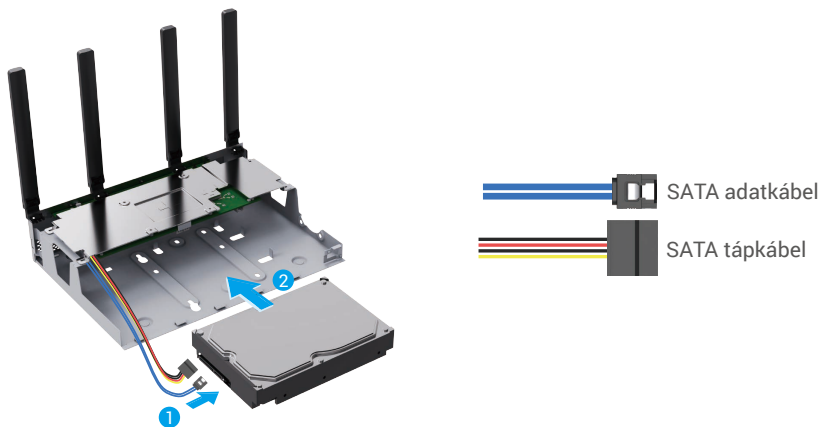

4. Rögzítse a merevlemez az alaplaphoz a mellékelt csavarokkal.

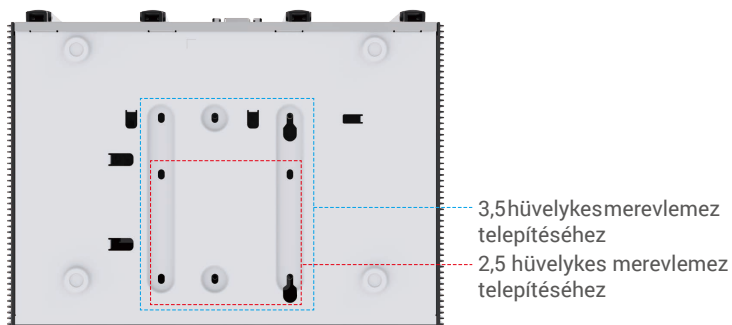


5. Biztonságosan zárja le a burkolatot, és rögzítse csavarokkal.

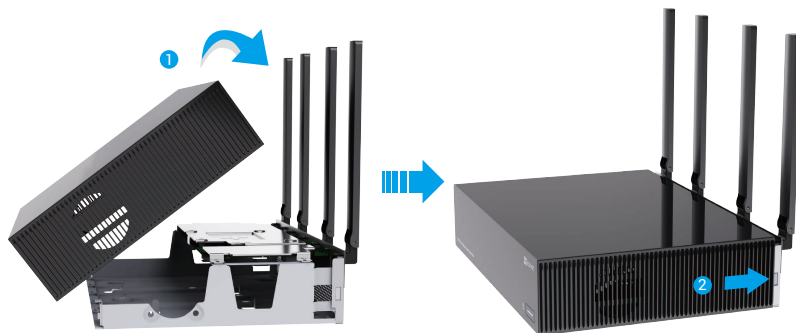


Standard modell

1. Lazítsa meg az alaplap 5 csavarját (a képen látható módon), és válassza szét az alaplapot a Hútból.

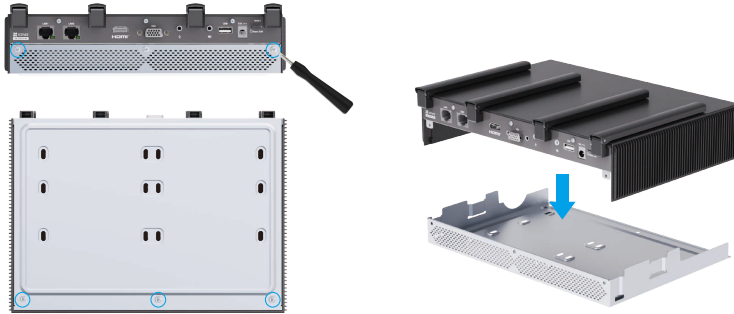


2. Helyezzen be egy merevlemezt (külön megvásárolható) a nyílásba a képen látható módon. (Ne tolja be teljesen a meghajtót ebben a lépésben; hagyjon helyet a kábelcsatlakozásoknak)


- Meghajtó kapacitás modell szerint: Legfeljebb 2 meghajtó a 16CH modellhez; 1 meghajtó a 8CH modellhez.
- A meghajtó tényleges megjelenése modellenként eltérhet.
- Nagy teljesítményű NAS és vállalati meghajtók nem támogatottak.

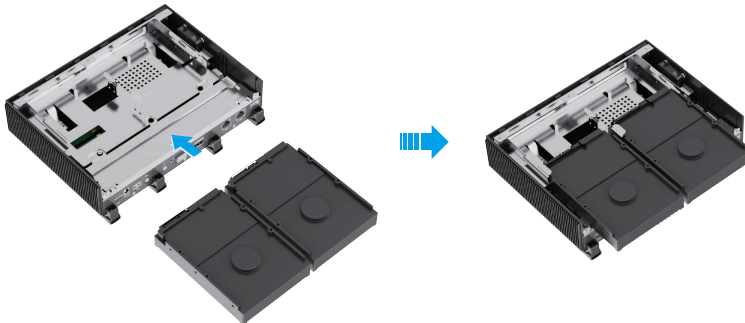

- Vékonyabb meghajtókhoz: A telepítés előtt rögzítsen 4 csavart (BUNC6-32×4, külön megvásárolható) mindkét oldalra, hogy a magasságot megfelelő illeszkedéshez állítsa be. Ezután csúsztassa a meghajtót a jelzett irányba a nyílásba.

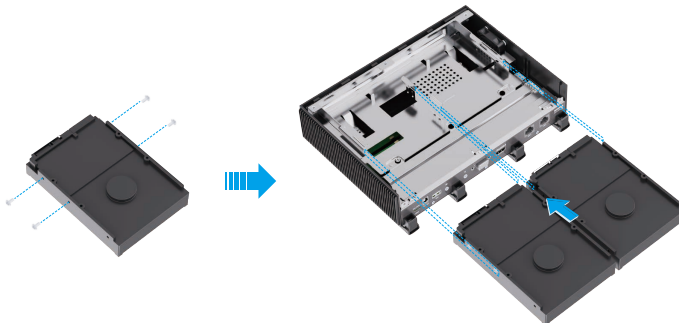


3. Helyezze be a SATA adatkábelét a merevlemez 7 tűs SATA adatportjába, majd csatlakoztassa a SATA tápkábelét a merevlemez szélesebb, 15 tűs SATA tápcsatlakozójába.

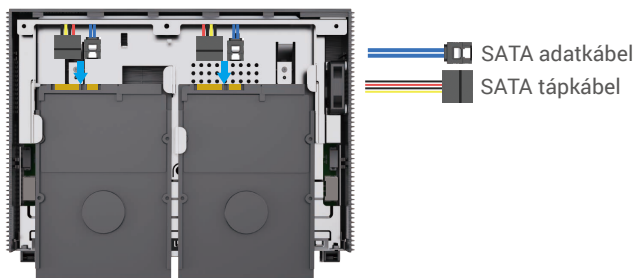


4. Tolja be teljesen a merevlemezeket a nyílásba.



5. Rögzítse vissza az alaplapot a Hubhoz.

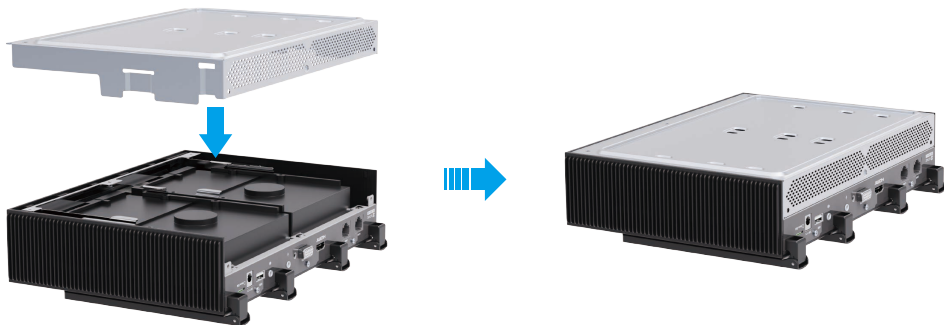

6. Rögzítse a merevlemezt az alaplaphoz a mellékelt csavarokkal. Ha a merevlemez és az alaplaphoz furatai nincsenek megfelelően illeszkedve, döntse meg függőlegesen a Hubot úgy, hogy a LED jelzőfények lefelé nézzenek, az alaplaphoz pedig ön felé legyen, majd igazítsa a furatokat és rögzítse a csavarokat.

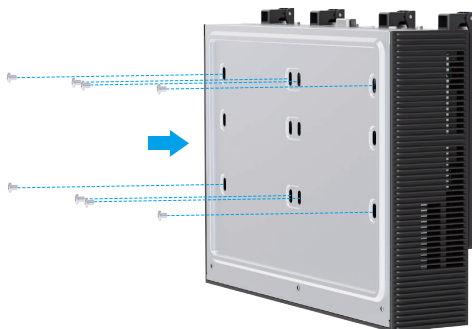

- i** A merevlemezek különböző modelljei és méretei esetén a rögzítőfuratok pozíciói eltérőek. Ajánlott a következő ábrára hivatkozni a szereléshez.



2,5 hüvelykes merevlemez telepítéséhez



3,5 hüvelykes merevlemez telepítéséhez

7. Helyezze be és húzza meg az ábrán látható 5 csavart a talplemez rögzítéséhez.



Rendszerkábelezés


1. A monitor csatlakoztatása:

Csatlakoztassa a hubot a monitorhoz HDMI™ kábellel vagy VGA kábellel (mindkettő külön megvásárolható).

2. Perifériák csatlakoztatása:


Csatlakoztassa az egeret és az audio be-/kimeneti eszközöket (például mikrofont és hangszórót) a hubhoz.

- i** Elektromágneses zavar figyelembevétele Annak érdekében, hogy elkerülje a Hub antennájának elektromágneses interferenciáját az audio jelekre, tartsa a mikrofont, a hangszórót és azok kábeleit minél távolabb az antennától.

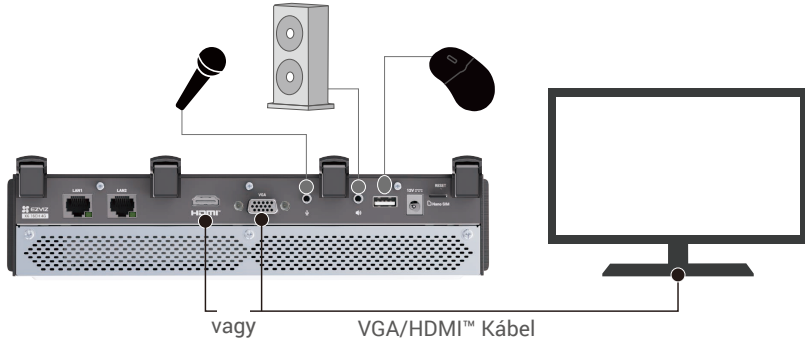

Kapcsolja be a Hubot

1. Csatlakoztassa a földelő csavart a földelő sínhez egy földelő vezetéken keresztül (külön megvásárolható).

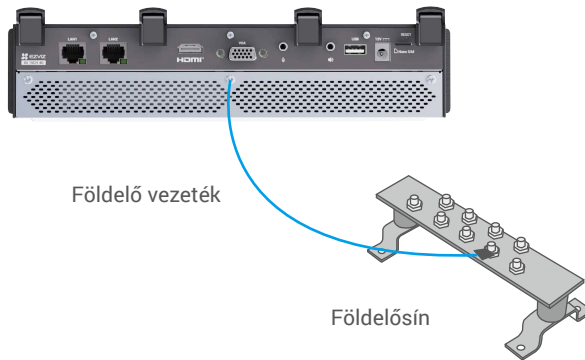


2. Csatlakoztassa a hubot a konnektorhoz a tápkábel segítségével.

- i** • A központ automatikusan bekapcsol, amint áramforráshoz csatlakozik.
- A tápellátás megszüntetéséhez húzza ki a tápcsatlakozót az eszközből.



3. Kövesse a varázslót a helyi oldalon a következő műveletek befejezéséhez: Állítsa be a rendszer nyelvét és időzónáját, hozzon létre egy bejelentkezési jelszót vagy gesztusmintát, és inicializálja a merevlemez.

4. A Hub helyi oldala a beállítási varázsló befejezése után jelenik meg.

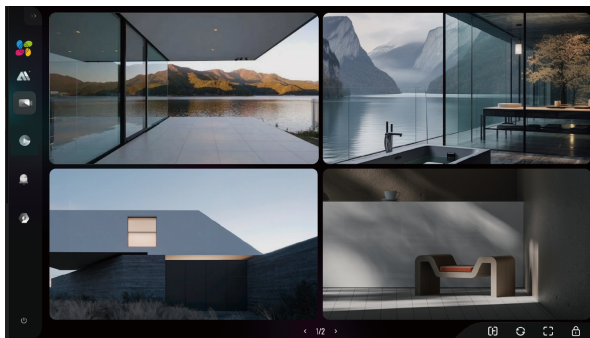

Ikon	Leírás
	Intelligens Felvétel Keresés Lehetővé teszi a felvételek gyors visszakeresését intelligens elemzés alapján (pl. háziállat-érzékelés, emberi alak-érzékelés, jármű-érzékelés stb.). A kereséseket szűrheti a csatlakoztatott eszköz, dátum vagy eseménytípus alapján.
	Videófelvétel. Átnézheti a rögzített felvételeket, és gyorsan átfuthatja az összegzett eseményeket (pl. háziállat-észlelés, emberi alak-észlelés, jármű-észlelés stb.).
	Élő nézet. Tekintse meg az élő kameraképeket közvetlenül a helyi oldalon.
	Üzenetek. Megjeleníti a rendszerértesítéseket és eseményindítókat. Az eseményeket szűrheti kötött eszköz, dátum vagy eseménytípus szerint, és itt megtekintheti a napi jelentést.
	Beállítások. Tekintse meg vagy konfigurálja a rendszerbeállításokat, beleértve a kamerát, a tárhelyet és a rendszerparamétereket.
	Állítsa le vagy indítsa újra a központot. i Húzza ki az adaptert a konnektorból, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
	Osztott képernyő. Váltás az egycsatornás és többcsatornás kijelző elrendezések között valós idejű megfigyeléshez.
	Túra. Lehetővé teszi a kameracsatornák közötti automatikus, szekvenciális váltást ciklikus megfigyeléshez.
	Teljes képernyő. A kiválasztott kameracsatornát átváltja, hogy az egész kijelzőterületet elfoglalja a fókuszált megfigyeléshez.
	Zár. Lehetővé teszi az aktuális oldalelrendezés vagy kameracsatorna kézi zárolását, hogy elkerülje a véletlen változtatásokat a megfigyelés során.

Csatlakoztassa a hubot a hálózathoz


Csatlakoztassa a kamerát egy 4G, vezetékes vagy Wi-Fi hálózathoz, majd adja hozzá az EZVIZ alkalmazáshoz.

- 4G kapcsolat: aktiválja a 4G kapcsolatot Nano SIM kártyával. Lásd: ["A opció: 4G Beállítás"](#).
- Vezetékes kapcsolat: csatlakoztassa a hubot egy routerhez. Lásd: ["B opció: Vezetékes beállítás"](#).
- Wi-Fi konfiguráció: konfigurálja a Wi-Fi beállításokat. Lásd: ["C Opció: Wi-Fi beállítás"](#).

i Hálózati prioritás: vezetékes hálózat/Wi-Fi > 4G.


A opció: 4G Beállítás

(Csak 8H 4G és 16CH 4G esetén) Helyezzen be egy Nano SIM kártyát a Nano SIM kártyahelybe úgy, hogy a fém oldal felfelé nézzen, és a bevágás igazodjon a kártyahelyhez, ahogy az alábbi ábrán látható.



B opció: Vezetékes beállítás


Csatlakoztassa a hub LAN portját az útválasztóhoz egy Ethernet-kábel segítségével (külön megvásárolható).

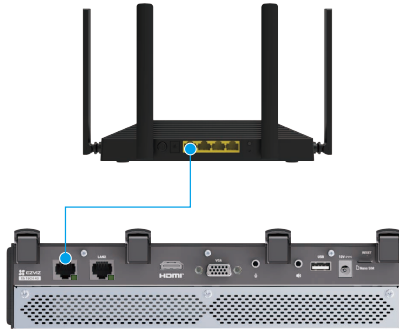

C Opció: Wi-Fi beállítás

Csatlakozzon a Wi-Fi-hez a hub helyi oldalán. Első használatkor kövesse a varázslót a helyi oldalon, hogy csatlakoztassa a hubot egy Wi-Fi hálózathoz.

1. Lépjen a „Beállítások -> Hálózati konfiguráció” menüpontra, és válassza a „Vezeték nélküli kapcsolat” lehetőséget.
2. A hálózathoz való csatlakozáshoz adja meg a Wi-Fi jelszót.

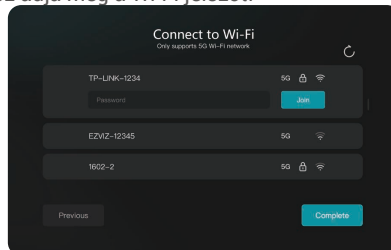

Adja hozzá a Hubot az EZVIZ-hez

1. Jelentkezzen be az EZVIZ alkalmazásába.
2. A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre koppintva nyissa meg a QR-kód beolvasása felületet.
3. Olvassa be a QR-kódot a Gyors üzembe helyezési útmutató borítóján vagy a Hub testén.
4. Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját a központ hozzáadásához.



i A QR-kódot a Hub helyi oldalán is megszerezheti Beállítások -> Eszközinformáció.


EZVIZ eszköz csatlakoztatása a központhoz

Az EZVIZ videótermékeket (például hálózati kamerákat, okoszárat és csengőt) csatlakoztathatja a Hubhoz élő videó megjelenítéséhez.

1. Előkészítés

- **Vezetékes kötés:** Csatlakoztassa az EZVIZ kamera Ethernet portját és a hub LAN portját vagy ugyanazon routert, mint a hub, egy Ethernet kábellel (külön megvásárolható).

i A vezetékes csatlakozás csak az Ethernet porttal rendelkező EZVIZ eszközöket támogatja. Itt az EZVIZ kamerát vesszük példaként.

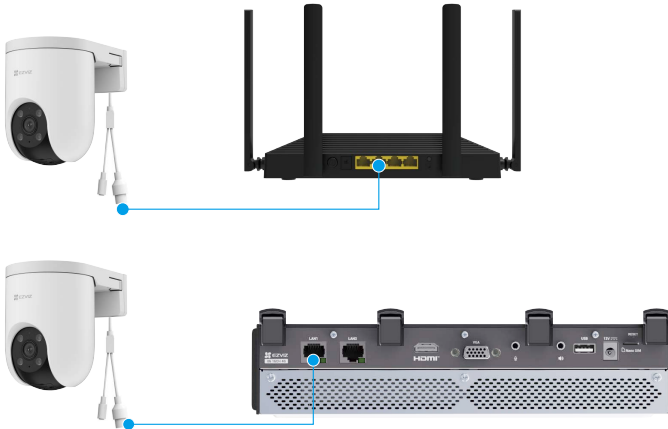

- **Vezeték nélküli kötés** Kapcsolja be az EZVIZ eszközt, és állítsa vissza gyári beállításokra (A részletekért kérjük, tekintse meg az EZVIZ eszköz használati útmutatóját).

i Győződjön meg róla, hogy az EZVIZ eszköz és a Hub közötti távolság nem haladja meg az 5 métert.

2. EZVIZ eszköz csatlakoztatása

Eszköz csatlakoztatása a hub helyi oldalán keresztül


1. Lépjen be a hub helyi oldalára, kattintson a  gombra, majd kattintson a "+" gombra.
2. A Hub automatikusan megkeresi a közeli EZVIZ eszközöket, és megjeleníti őket a listában.
3. Válassza ki a céleszközt, és kattintson a „Csatlakoztatás” gombra. Az eszköz automatikusan csatlakozik a Hubhoz.

❶ Ha az eszköz már hozzá lett adva az EZVIZ alkalmazáshoz, kérjük, adja meg az eszköz ellenőrző kódját a kötés befejezéséhez (A részletekért kérjük, tekintse meg az EZVIZ eszköz használati útmutatóját).

Eszköz csatlakoztatása az EZVIZ alkalmazáson keresztül

❶ Kérjük, győződjön meg róla, hogy hozzáadta az EZVIZ eszközt az EZVIZ alkalmazás fiókjához.

1. Jelentkezzen be az EZVIZ alkalmazásába.
2. Lépjen be a Hub részletes oldalára, a Csatlakoztatott Eszköz felületen érintse meg a „+ Eszköz Csatlakoztatása” lehetőséget. A rendszer automatikusan megkeresi az EZVIZ eszközöket az EZVIZ fiókjában, és megjeleníti őket a listában.
3. Válassza ki a céleszközt, és koppintson a „Csatlakoztatás” gombra az alkalmazásban. Az eszköz automatikusan csatlakozik a Hubhoz, és megjelenik a Csatlakoztatott Eszközök oldalon.

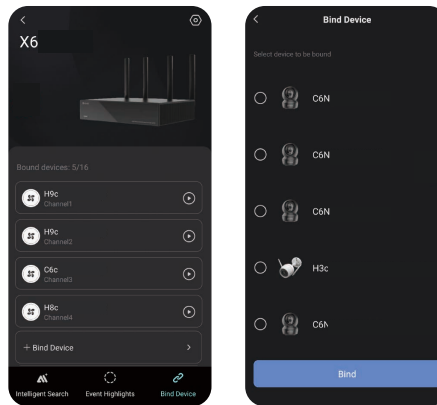


Műveletek az EZVIZ alkalmazásban

i Az alkalmazás felülete változhat a verziófrissítés miatt.

1. Részletes oldal

Amikor elindítja az EZVIZ alkalmazást, a Hub részletes oldala az alábbiak szerint jelenik meg. Itt kezelheti a csatlakoztatott eszközöket igény szerint.

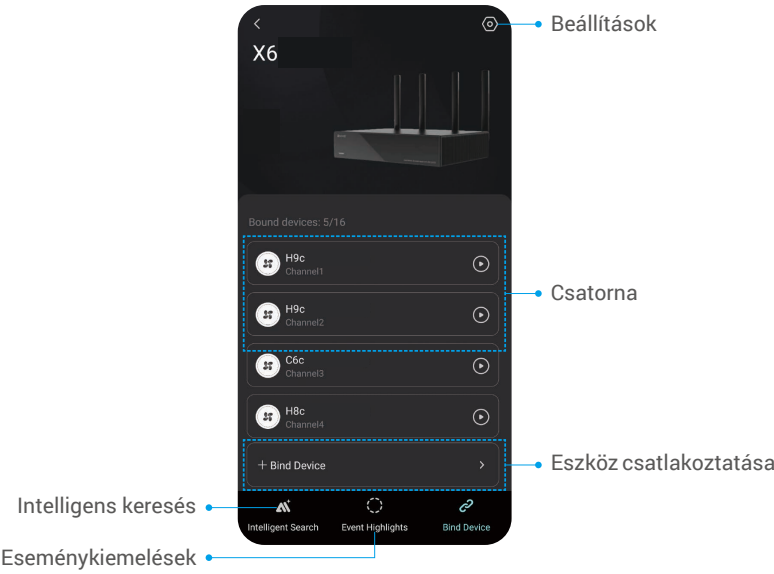

Név	Leírás
Beállítások	Koppintson az ikonra az eszköz beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához.
Csatorna	Megjeleníti az összes csatlakoztatott csatorna listáját.
Eszköz csatlakoztatása	Koppintson a kereséshez és az eszköz párosításához.
Intelligens keresés	Intelligens elemzés alapján (pl. kisállat- vagy emberfelismerés, járműfelismerés) lehetővé teszi a felvételek gyors visszaszerzését. A felhasználók szűrhetik a kereséseket kamera, dátum vagy eseménytípus szerint.
Eseménykiemelések	Az események és előfordulási idejük megjelenítése címkek formájában. Koppintson a megfelelő videófelvétel megtekintéséhez.

2. Beállítások

A központ kezdőlapján koppintson a jobb felső sarokban található  ikonra a beállítások oldalának megnyitásához, ahol a következő paramétereket állíthatja be.

Paraméter	Leírás
Név	Tekintse meg, vagy koppintson ide az eszköz nevének testreszabásához.
Üzenetértésítés	Kezelheti az eszközüzeneteket és az EZVIZ alkalmazás értesítéseit.
Felvétel lista	Itt megtekintheti a tárolóeszköz kapacitását, a használt helyet és a szabad helyet, valamint kiválaszthatja a felvételi módot.
Adatvédelmi beállítások	A videókat titkosítási jelszóval titkosíthatja.
Eszköz Információ	Itt láthatja a készülék információit, beleértve a felhasználói útmutatót.
Több	Eszközengedélyezés engedélyezése/letiltása.
Eszköz újraindítása	Koppintson ide az eszköz újraindításához.
Eszköz törlése	Itt megérintve törölheti a készüléket az EZVIZ alkalmazásból.

 A készülékre vonatkozó további információkat a www.ezviz.com/eu weboldalon talál.

A videotermékek használatára vonatkozó kezdeményezések

Kedves Tisztelt EZVIZ Felhasználók,

A technológia érinti életünk minden területét. Előretekintő technológiai vállalatként egyre inkább tudatában vagyunk annak a szerepnek, amit a technológia játszik életünk hatékonyságának és minőségének javításában. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy helytelen használat esetén milyen potenciális károkat okozhat. A videokamerák például valós, teljes és tiszta képeket rögzíthetnek, ezért kiválóan alkalmasak tények reprezentálására. Ennek ellenére a videofelvételek helytelen terjesztése, használása és/vagy feldolgozása sérti mások magánéletét, jogos jogait és érdekeit.

Elköteleztük magunkat az innovatív technológia fejlesztése mellett a jó ügy érdekében, és ezért az EZVIZ-nél határozottan támogatjuk, hogy minden felhasználó helyesen és felelősségteljesen használja a videotermékeket, ezzel közösen pozitív környezetet teremtve, ahol minden kapcsolódó gyakorlat és felhasználás megfelel az alkalmazandó törvényeknek és szabályozásoknak, tiszteletben tartja az egyének érdekeit és jogait, valamint elősegíti a társadalmi erkölcsöt.

Itt vannak az EZVIZ kezdeményezései, amelyekre nagyra értékeljük figyelmét:

1. Minden egyes személy jogosult arra, hogy magánéletét védje, és a videokamerák használata nem kerülhet ellentétbe ezekkel a jogos elvekkel. Ezért ésszerű és hatékony módon kell megjeleníteni egy figyelmeztető értesítést, amely tisztázza a megfigyelési tartományt, amikor videotermékeket telepítenek nyilvános helyeken. Nem nyilvános területek esetében alaposan meg kell mérni az érintett személyek jogait és érdekeit, ideértve többek között azt, hogy a videokamerákat csak az érdekelt felek beleegyezése után telepítheti, és a rendkívül láthatatlan videokamerákat nem szabad mások tudomása nélkül telepíteni.
2. A videotermékek objektíven rögzítik a valós tevékenységek felvételeit meghatározott időben és térben. A videokamerákkal történő önvédelem érdekében a felhasználóknak ésszerű módon előre meg kell jelölniük az érintett személyeket és jogokat, hogy elkerüljék mások képalkotását, magánélethez kapcsolódó vagy egyéb joguk megsértését. Megjegyzendő, ha a kamerán engedélyezi a hangfelvétel funkciót, a kamera a figyelési tartományon belüli hangokat rögzíti, beleértve a beszélgetéseket is. Javasoljuk, hogy a térfelügyeleti tartományban található potenciális hangforrásokról végezzen átfogó értékelést, hogy a hangfelvétel bekapcsolása előtt teljesen megérthesse a szükségességet és a ésszerűséget.
3. A használatban lévő videokamerák folyamatosan generálnak hang- és vizuális adatokat valós helyszínekről - lehetőség szerint biometrikus adatokat is tartalmazva, például arcképeket - a felhasználó termékjellemzéseinek alapján. Az ilyen adatok felhasználhatók vagy feldolgozhatók használatra. A videotermékek csupán technológiai eszközök, amelyek nem képesek és nem is tudnak emberi módon jogi és erkölcsi normákat gyakorolni az adatok törvényes és megfelelő használatának irányítására. Azoknak a módszereknek és céloknak a különbséget jelentik, amelyeket az adatokat generáló emberek irányítására és felhasználására használnak. Ezért az adatkezelőknek nemcsak az alkalmazandó törvényeket és rendeleteket kell szigorúan betartaniuk, hanem teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a nem kötelező érvényű szabályokat is, beleértve a nemzetközi egyezményeket, az erkölcsi normákat, a kulturális normákat, a közrendet és a helyi szokásokat is. Továbbá mindig előtérbe kell helyezni az adatvédelemet, a képalkotási jogokat és más ésszerű érdekeket.
4. A videokamerák által folyamatosan generált videóadatok a különböző érdekelt felek jogait, értékeit és egyéb igényeit hordozzák. Ezért rendkívül fontos az adatbiztonság biztosítása és a termékek rosszindulatú behatolás elleni védelem. Minden felhasználónak és adatkezelőnek minden ésszerű és szükséges intézkedést meg kell tennie a termék- és adatbiztonság maximalizálása érdekében, elkerülve az adatszivárgást, helytelen közzétételt vagy visszaélést, beleértve, de nem kizárólag, a hozzáférési ellenőrzés beállítását, a megfelelő hálózati környezet kiválasztását, ahol a videotermékek csatlakoznak, a hálózati biztonság létrehozását és folyamatos optimalizálását.
5. A videokamerák nagy mértékben hozzájárultak társadalmunk biztonságának fokozásához, és úgy gondoljuk, hogy továbbra is pozitív szerepet játszanak majd mindennapi életünk különböző aspektusaiban. A termékekkel való visszaélés bármilyen kísérlete emberi jogok megsértésére vagy törvénytelen tevékenységek folytatására ellentmond a technológiai innováció és a termékfejlesztés értékének lényegének. Minden felhasználót arra ösztönzünk, hogy saját módszereket és szabályokat állítson fel a videokamerák használatának értékelésére és felügyeletére, hogy a videokamerák mindig megfelelően, gondosan és jó szándékkal használják őket.