

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovat', meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

Informácie o tejto príručke

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na lokalite EZVIZ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam o revíziách

Nová verzia – január 2025

Priznanie ochranných známk

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M ŽADNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK OSOBNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKOD Z ÚŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKOD.

V MAXIMÁLNO M ŽADNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNU CENU PRODUKTU.

SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉHO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOL'VEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A ĎALŠÍCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKcie ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHĽADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOL'VEK NESÚLADE MEDZI USTANOVENIAMÍ UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

Pokyny	1
Zoznam balenia	2
Prehľad	4
1. Predný panel	4
2. Zadný panel	5
Inštalácia	6
1. Inštalačný výbuchový diagram	6
2. Ako vybrať dĺžku solenoidov a skrutiek?	7
3. Zobraziť inštalačné video	7
Nainštalujte batériu	8
Získanie aplikácie EZVIZ	8
Nastavenia zámku	9
1. Klávesnica	9
2. Otvorenie ponuky	10
3. Index ponuky	11
4. Pridanie správcov/používateľov	11
5. Pridanie odtlačku prsta	12
6. Pridanie prístupového kódu	12
7. Pridať Proximity kartu	13
8. Odstránenie správcov/používateľov	13
9. Skontrolujte informácie o systéme	14
10. Vymazať informácie o sieti	14
11. Zadať režim párovania	15
Viacere metódy odomknutia	15
1. Odomknutie odtlačkom prsta	16
2. Odomknutie prístupovým kódom	16
3. Odomknutie kartou	17
4. Mechanické odomknutie kľúčom	17
5. Synchronizované odomknutie	18
6. Jednorazový prístupový kód	18
7. Detská bezpečnostná zámka	18
Prevádzka a riadenie	19
1. Núdzové odomknutie	19

2. Alarmy..... 19

3. Obnoviť na výrobné nastavenia 19

4. Super úsporný režim..... 19

5. Funkcia jednorazového stíšenia..... 19

Operácie v aplikácii EZVIZ.....20

1. Domovská stránka..... 20

2. Nastavenia 21

Údržba 21




1. Každodenná údržba..... 21

2. Najčastejšie otázky 22

3. Nabíjateľná lítium-iónová batéria..... 23

- Inštalácia zámku EZVIZ Smart Lock (ďalej len „záмок“) ovplyvňuje jeho bežnú prevádzku a životnosť. Odporúča sa, aby inštaláciu a vŕtanie otvorov pre súpravu zámku podľa šablóny otvorov v prílohe vykonali odborníci.
- Odporúča sa odstrániť záмок, keď sa dom maľuje, a znovu ho nainštalovať po vymaľovaní, aby sa záмок nepoškodil a neskrátila sa jeho životnosť.
- Upozorňujeme, že dezinfekčné prostriedky môžu spôsobiť poškodenie tela zámku.
- Po dokončení inicializácie zámok vymaže všetky informácie o používateľovi. Po inštalácii a konfigurácii zámku pridajte podľa potreby odtlačok prsta, prístupový kód alebo kartu.
- Keď je napätie batérie po určitom čase používania nízke, zaznie výstraha nízkeho napätia. Nabíjajte batériu včas.
- Ak opustíte domov alebo dlhšiu dobu nebudete používať záмок, majte mechanický kľúč so sebou a nenechávajte ho doma. Mali by ste vybrať batériu, aby ste zaistili životnosť zámku.
- Vzhľadom na to, že záмок je umiestnený v otvorenom prostredí, odporúčame vám venovať pozornosť bezpečnosti pri používaní vrátane správneho uchovávaní malých častí, ako je mechanický kľúč alebo snímacia karta. Pred odomknutím, aktualizáciou prístupového kódu a nastavením snímania kariet by ste mali včas skontrolovať okolité prostredie, ako aj v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva krádeže alebo kopírovania informácií na odomkykanie.
- Pre používateľov s plochým alebo tenkým odtlačkom prsta sa odporúča použiť palec na registráciu odtlačku prsta na zvýšenie úspešnosti a zaregistrovať viac ako jeden odtlačok prsta na každého používateľa. Každý používateľ podporuje maximálne 5 odtlačkov prstov.
- Záмок má kapacitu až 50 odtlačkov prstov, 50 prístupových kódov a 50 kariet.
- Technológia biorecognície v tomto produkte funguje VÝHRADNE LOKÁLNE na produkte, ktorý ovládáte a spravujete sami, a slúži iba na podporu vášho rozhodnutia o odomknutí. Počas celého procesu uložené údaje vždy obsahujú iba technickú hodnotu, t. j. biometrické údaje získané z šablón, ktoré ste vopred proaktívne poskytli (ako napríklad snímky tváre, šablónu odtlačkov prstov, šablónu žil na dlani), ktoré nemožno použiť na rekonštrukciu pôvodných údajov.

Zoznam balenia


Číslo	Názov súčasti	Množstvo	Obrázok
1	Predný panel	×1	
2	Zadný panel	×1	
3	Šablóna otvorov	×1	
4	Telo zámku	×1	
5	Taška na štandardné skrutky	×1	
6	Lítiová batéria	×1	

Číslo	Názov súčasti	Množstvo	Obrázok
7	Mechanický kľúč	×2	
8	Štvorcová tyč	×1	
9	Proximity karta	×2	
10	Regulačné informácie	×1	
11	Príručka So Stručným Návodom	×1	


 Vzhľad zámku závisí od toho, ktorý ste si zakúpili.

Prehľad

1. Predný panel

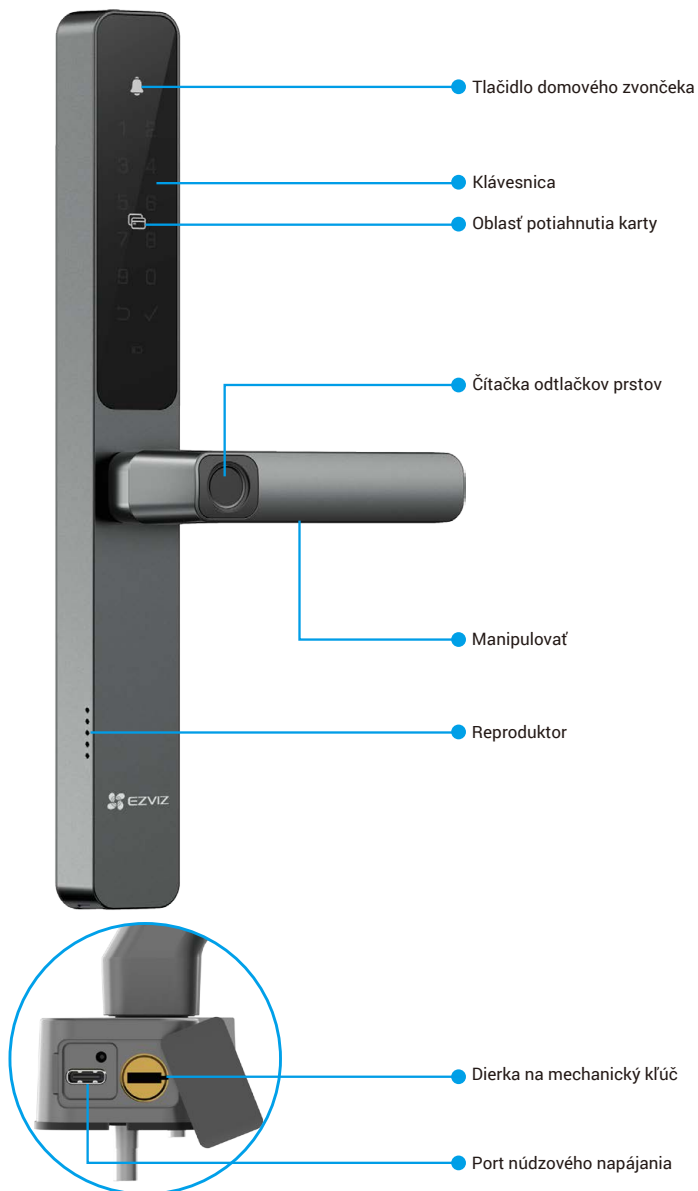


2. Zadný panel

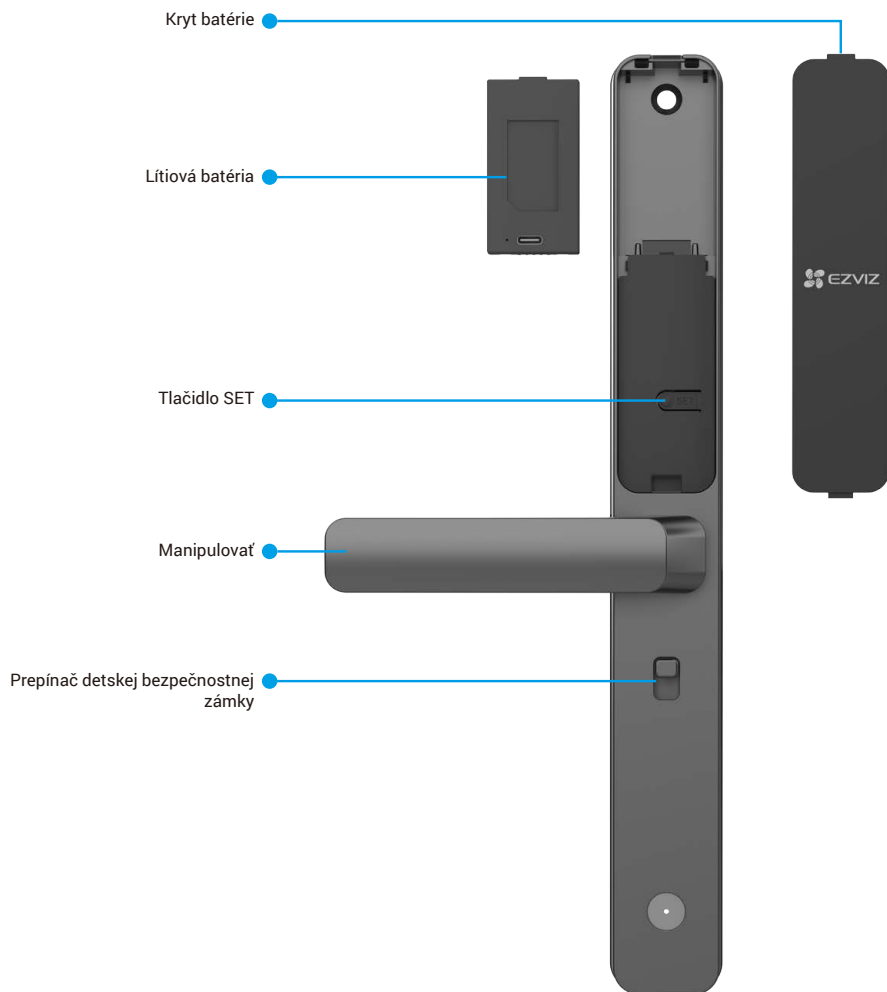

i Vzhľad zámku závisí od toho, ktorý ste si zakúpili.

Inštalácia

1. Inštaláčny výbuchový diagram

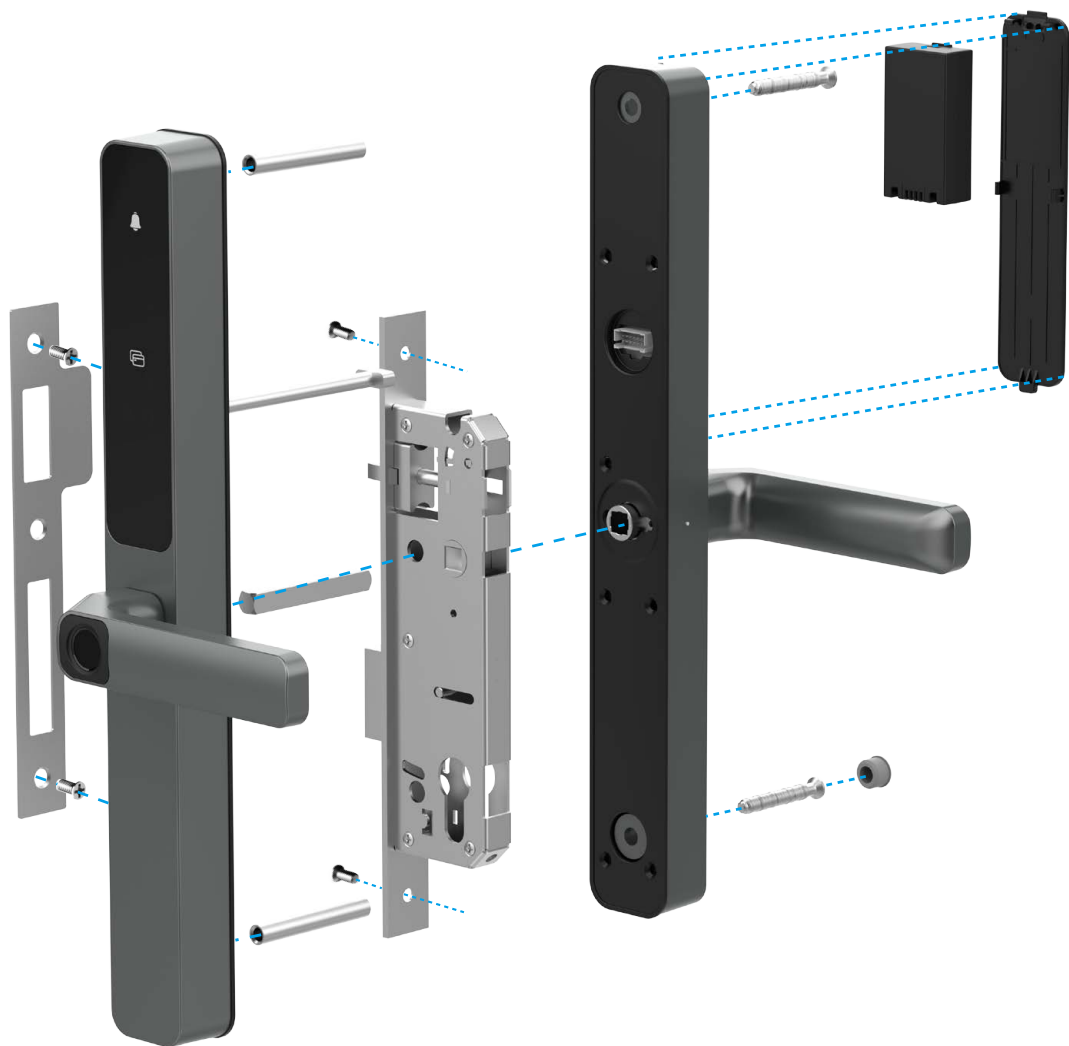

2. Ako vybrať dĺžku solenoidov a skrutiek?

Zmerajte hrúbku dverí a vyberte vhodné solenoidy a skrutky zo štandardu vrecko na skrutky

Hrúbka vašich dverí	Dĺžka solenoidov		Dĺžka skrutiek	
30 až 40 mm	25 mm		20 mm	
40 až 55 mm	35 mm		30 mm	
50 až 65 mm	35 mm		40 mm	
60 až 85 mm	55 mm		40 mm	
85 až 120 mm	55 mm		75 mm	

3. Zobrazit' inštalačné video

Klepnite na  a pozrite si inštalačné video.



Nainštalujte batériu


1. Po inštalácii odstráňte kryt batériového slotu zo zadného panela.
2. Nainštalujte lithiovú batériu do batériového zásuvky.
3. Vložte späť kryt batérie.



- Na výmenu batérie použite rovnaký model alebo ekvivalentné špecifikácie (pozrite ["Nabíjateľná lítium-iónová batéria"](#)).
- Ak chcete nainštalovať novú batériu, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Získanie aplikácie EZVIZ

1. Pripojte sa mobilným telefónom k 2,4 GHz sieti Wi-Fi (odporúčané).
2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu EZVIZ vyhľadaním slova „EZVIZ“ v obchode App Store alebo Google Play™.
3. Spustíte aplikáciu a zaregistrujte používateľský účet EZVIZ.

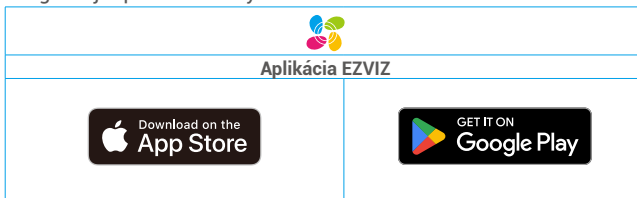


- Ak už aplikáciu používate, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktualizácia, prejdite do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte názov „EZVIZ“.

Pridanie zámku do aplikácie EZVIZ


- Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a rozhranie aplikácie nainštalovanej v telefóne má prednosť.

Pridajte zámok do aplikácie EZVIZ podľa nasledujúcich krokov:

1. Prihláste sa do vášho účtu v aplikácii EZVIZ.
2. Na domovskej obrazovke ťuknite na symbol „+“ v pravom hornom rohu, aby ste prešli do rozhrania skenovania QR kódu.
3. Stlačte a podržte tlačidlo SET na zadnej strane panela, kým zámok neodošle hlasový signál a klávesnica číslo 0 nezačne blikat, aby ste vstúpili do režimu párovania.



4. Skenovanie QR kódu na zadnej strane krytu batérie.

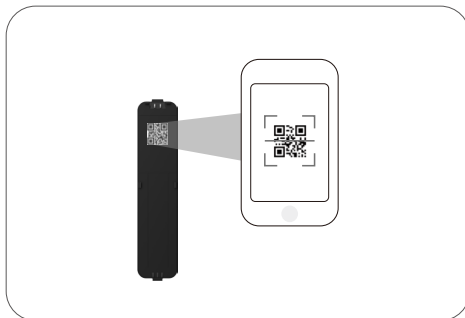


5. Podľa sprievodcu aplikácie EZVIZ pridajte zámok do účtu aplikácie EZVIZ.

Nastavenia zámku

Potom môžete podľa potreby nastaviť zámok.

i Pred prvým použitím odstráňte zo zámku ochrannú fóliu.

1. Klávesnica

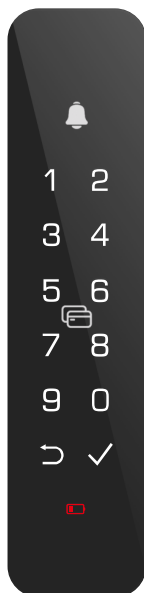


Ikona	Popis
	Numerický kláves
	zrušiť, vrátiť alebo ukončiť
	potvrdiť
	Oblasť potiahnutia karty
	zvonček
	LED Indikátor slabšej batérie

2. Otvorenie ponuky

 Nastavenie vykonajte podľa týchto krokov.


• V počiatočnom stave vykonajte nastavenie podľa týchto krokov.

1. Dotknite sa oblasti klávesnice na prednom paneli, aby ste aktivovali zámok.
2. „>“ „√“ na klávesnici sa rozsvieti, stlačte „√“ a pridajte správcu.
3. Na klávesnici sa rozsvietia položky „1“, „2“, „3“, „>“.
 - Stlačením položky „1“ pridáte odtlačok prsta.
 - Stlačením položky „2“ pridáte prístupový kód.
 - Stlačením položky „3“ pridáte kartu.

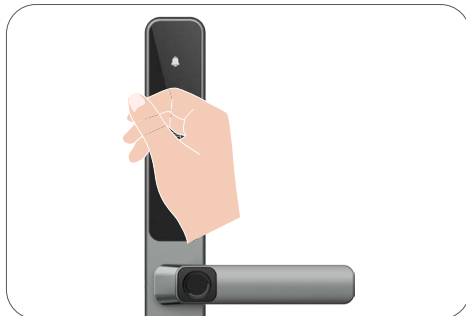


• V inom ako počiatočnom stave vykonajte nastavenie podľa týchto krokov.

1. Odstráňte kryt batérie zo zadného panela.
2. Stlačte tlačidlo SET raz.
3. Keď je klávesnica osvetlená, overte sa prednastaveným odtlačkom prsta, prístupovým kódom alebo kartou správcu.
4. „1“ „2“ „3“ „4“ „5“ „>“ na klávesnici sa rozsvieti.

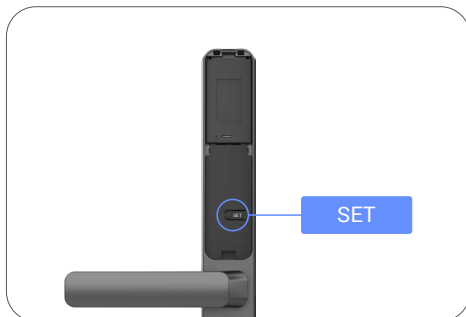

3. Index ponuky

i Tu uvedená ponuka je len orientačná.

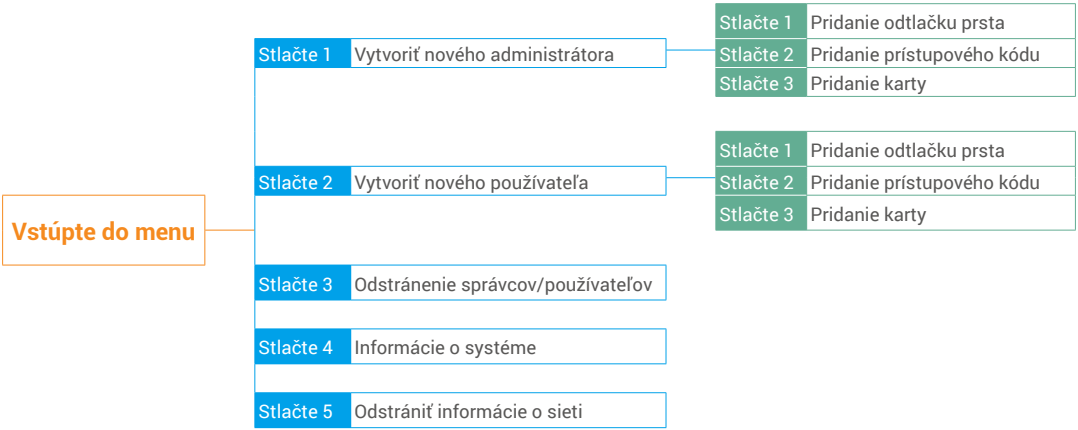

4. Pridanie správcov/používateľov

1. Stlaďte tlačidlo SET raz na zadnom paneli.
2. Keď sa klávesnica na prednom paneli rozsvieti, overte pomocou autentifikačného kľúča správcu.
3. Stlačením položky „1“ pridáte správcu alebo stlačením položky „2“ pridáte používateľa.

Rola	Odomknutie dverí	Vstúpte do ponuky a nastavte zámok
Správca	✓	✓
Používateľ	✓	X



Bežní používatelia môžu odomknúť dvere iba po zadaní spôsobu otvorenia; administrátor môže nielen odomknúť dvere, ale tiež sa prihlásiť do menu na pridanie a odstránenie používateľov a ovládanie ďalších nastavení.

i Keď pridáte administrátora alebo používateľa, číslice používateľského čísla sa predvolene rozsvietia od 001 (napríklad pri používateľskom čísle 001 budú tri číslice 001 pomaly blikať raz za sebou).

5. Pridanie odtlačku prsta

- Pridajte až 5 odtlačkov prstov na používateľa.
- Umiestnite prst tak, aby úplne zakryl snímač odtlačkov prstov, vyhnite sa nadmernému tlaku alebo nakloneným uhlom.


1. Stlačte tlačidlo SET raz na zadnom paneli.
2. Keď sa klávesnica na prednom paneli rozsvieti, overte pomocou autentifikačného kľúča správcu.
3. Stlačením položky „1“ pridáte správcu alebo stlačením položky „2“ pridáte používateľa.
4. Stlačením položky „1“ pridáte odtlačok prsta.

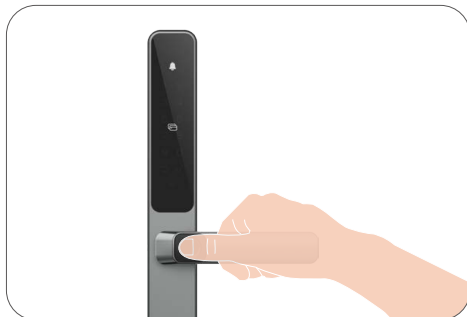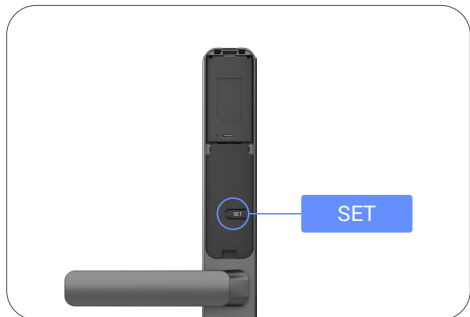

6. Pridanie prístupového kódu

- Pridajte až 1 prístupový kód na používateľa.

1. Stlačte tlačidlo SET raz na zadnom paneli.
2. Keď sa klávesnica na prednom paneli rozsvieti, overte pomocou autentifikačného kľúča správcu.
3. Stlačením položky „1“ pridáte správcu alebo stlačením položky „2“ pridáte používateľa.
4. Stlačením položky „2“ pridáte prístupový kód.
5. Zadať prístupový kód s 6-10 číslicami. Keď je dĺžka prístupového kódu ≥ 6 číslic, v tomto čase sa rozsvieti „√“, stlačte „√“ na potvrdenie.
6. Ešte raz opakujte prístupový kód, potvrdíte stlačením položky „√“, čo bude sprevádzané pípnutím označujúcim úspešnú operáciu, a prístupový kód bude úspešne pridaný.


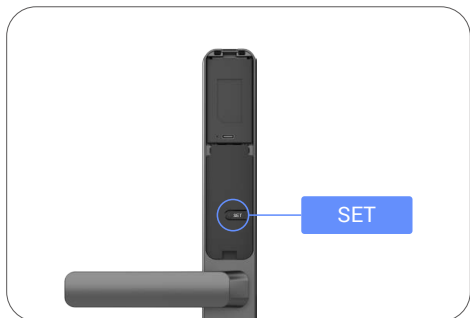


- 6-10 po sebe idúcich alebo opakovaných čísel nie je povolených.
- 6-10 po sebe idúcich číslic, ako napríklad 123456/654321.
- 6-10 opakované číslice, ako napríklad 111111.

7. Pridať Proximity kartu


i Pridajte až 1 prístupovú kartu na používateľa.

1. Stlačte tlačidlo SET raz na zadnom paneli.
2. Keď sa klávesnica na prednom paneli rozsvieti, overte pomocou autentifikačného kľúča správcu.
3. Stlačením položky „1“ pridáte správcu alebo stlačením položky „2“ pridáte používateľa.
4. Stlačením položky „3“ pridáte kartu.
5. Umiestnite nezaznamenanú prístupovú kartu na oblasť pre priloženie karty.
6. Stlačte „√“ na potvrdenie.

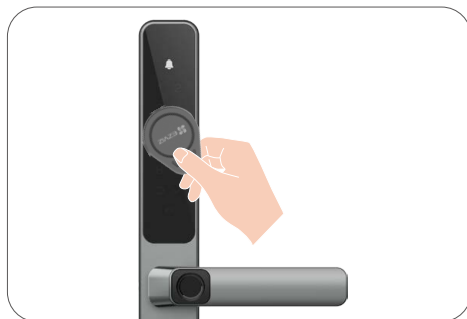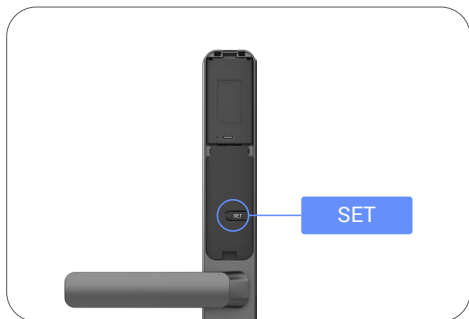

8. Odstránenie správcov/používateľov


1. Stlačte tlačidlo SET raz na zadnom paneli.
2. Keď sa klávesnica na prednom paneli rozsvieti, overte pomocou autentifikačného kľúča správcu.
3. Stlačením položky „3“ odstránite správcu/používateľa.
4. Zadať číslo používateľa a stlačte položku „√“.

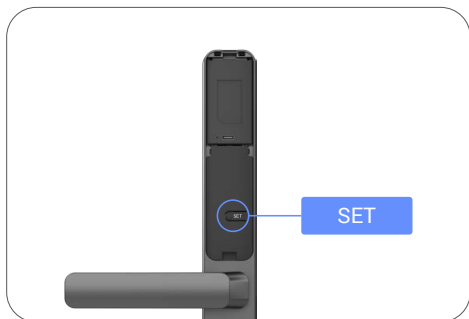

- i**
- Ak ste stlačili nesprávne číslo používateľa, uvidíte, ako sa číslo používateľa rozsvieti jedno po druhom, sprevádzané zvukovým signálom chyby. Stlačte „↩“ na návrat k poslednému kroku alebo zadajte správne čísla používateľa na opätovné vymazanie.
 - Keď zostane iba jeden používateľ a vy ho odstránite, uvidíte, ako sa číslo používateľa rozsvieti jedno po druhom, sprevádzané zvukovým signálom zlyhania.
 - Posledného správcu nie je možné vymazať.

9. Skontrolujte informácie o systéme


1. Stlačte tlačidlo SET raz na zadnom paneli.
2. Keď sa klávesnica na prednom paneli rozsvieti, overte pomocou autentifikačného kľúča správcu.
3. Stlačte „4“ na kontrolu systémových informácií zámku.
4. Zámok bude vysielat systémové informácie.

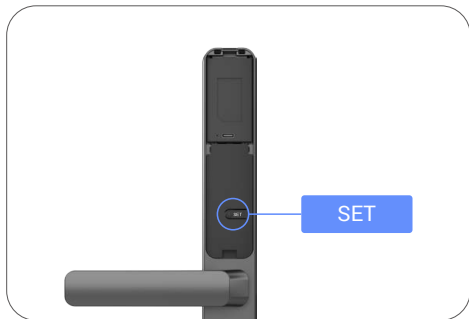

- i** Zámok bude v poradí vysielat sériové číslo zámku, aktuálnu verziu zariadenia a overovací kód v angličtine, stlačením tlačidla „>“ sa vrátite na predchádzajúcu úroveň. Alebo sa systém po úspešnom vysielaní automaticky vráti na predchádzajúcu úroveň.

10. Vymazať informácie o sieti


1. Stlačte tlačidlo SET raz na zadnom paneli.
2. Keď sa klávesnica na prednom paneli rozsvieti, overte pomocou autentifikačného kľúča správcu.
3. Stlačte "5" pre vymazanie informácií o sieti.
4. Stlačte „√“ na potvrdenie.

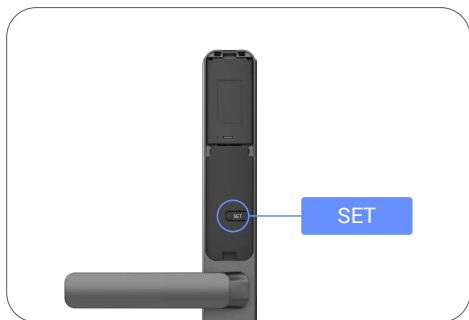

- i** Ak chcete zmeniť Bluetooth vášho zámku, postupujte podľa vyššie uvedených krokov. Napríklad: Ak ste už odpojili Bluetooth párovanie od používateľa A a pripojili sa k inému.

11. Zadajte režim párovania

1. Stlačte a podržte tlačidlo SET na zadnej strane panela, kým zámok neodošle hlasový signál a klávesnica číslo 0 nezačne blikat, aby ste vstúpili do režimu párovania.

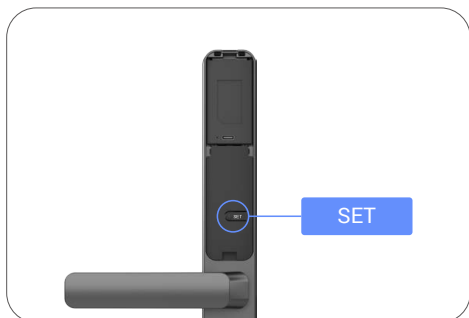

2. Prosím, postupujte podľa systémového sprievodcu a dokončite párovanie do 3 minút.

 Systém automaticky opustí režim párovania po 3 minútach.

Viacere metódy odomknutia

Ikona	Popis
	Odomknutie odtlačkom prsta
	Odomknutie prístupovým kódom
	Odomknutie priložením karty
	Mechanické odomknutie kľúčom
	Odomknutie pomocou Bluetooth kľúča
	Vzdialené odomknutie



-  • Pre otvorenie dverí pomocou mechanického kľúča otočte kľúčom a stlačte kľučku nadol.
- Prosím, dotknite sa oblasti klávesnice, aby ste aktivovali zámok pred otvorením dverí pomocou hesla.
- Pre vaše súkromie sa odporúča pravidelne meniť kód a v prípade zostávajúcich stôp čistiť oblasť klávesnice.



- Upozorňujeme, že tento produkt má funkciu ochrany zabezpečenia, ak počet chýb pri rozpoznaní odtlačku prsta/kódu/karty dosiahne 5-krát za sebou v priebehu 5 minút, systém bude nútené zablokovaný na 3 minúty.
- Systém sa automaticky odomkne po 3 minútach.
- Táto funkcia môže byť deaktivovaná cez aplikáciu EZVIZ.

1. Odomknutie odtlačkom prsta



1. Položte prst na čítačku odtlačkov prstov.
2. Keď budete počuť hlasovú výzvu, otvorte dvere stlačením kľučky.

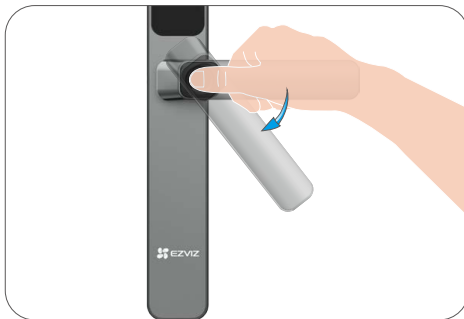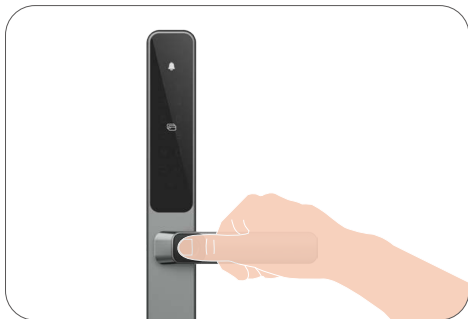

2. Odomknutie prístupovým kódom



- i** Produkt je chránený kódmi proti odpozorovaniu. Ak vás niekto sleduje pri zadávaní prístupového kódu, môžete pred alebo za pôvodný kód pridať extra dlhé číslice, aby ste ho skomplikovali, pričom ho stále budete môcť odomknúť.

1. Dotykom prebudíte klávesnicu.
2. Zadajte prístupový kód a stlačte ✓.
3. Keď budete počuť hlasovú výzvu, otvorte dvere stlačením kľučky.

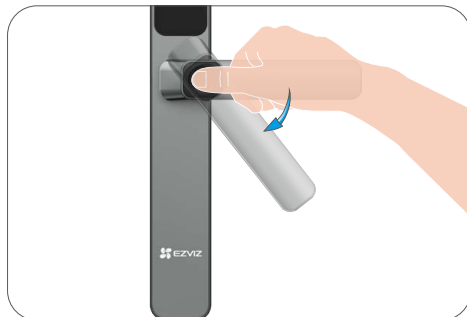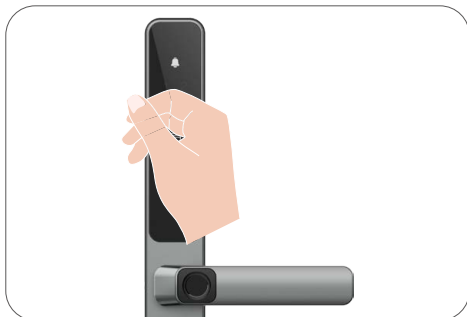

3. Odomknutie kartou


1. Dotykom prebudíte klávesnicu.
2. Umiestnite zaznamenanú prístupovú kartu na oblasť pre priloženie karty.
3. Keď počujete hlasový výzvu, stlačte kľučku, aby ste otvorili dvere.

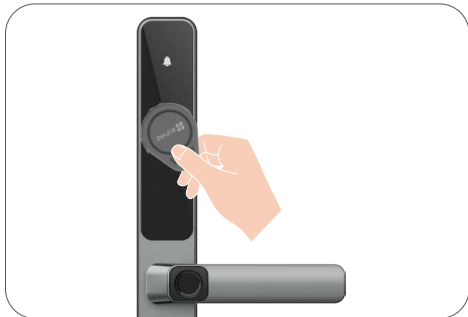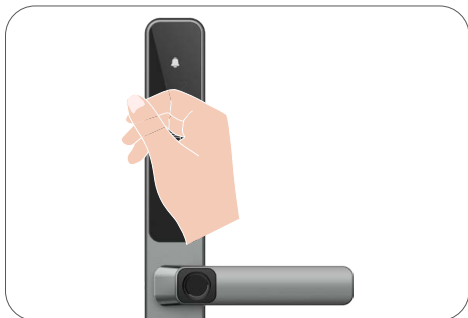

- i** Keď je funkcia „Zámok dverí aktívne detekuje prístupovú kartu“ zapnutá, zámok dverí automaticky detekuje blízke prístupové karty bez dotyku klávesnice.

Prevádzka:



1. Prihláste sa do vášho účtu v aplikácii EZVIZ.
2. Prejdite do položky 'Nastavenia' -> 'Odomknutie nastavení' a klepnite na tlačidlo pre povolenie funkcie 'Zámok dverí aktívne detekuje príbuznú kartu'.

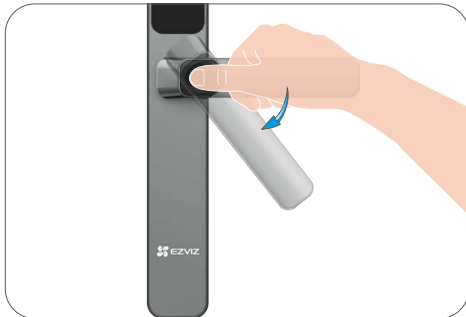

4. Mechanické odomknutie kľúčom

- i** Mechanický kľúč radne uchovávať na ďalšie použitie.

1. Otvorte kryt diery na mechanický kľúč:
2. Vložte kľúč a otočte ním, potom stlačte kľučku, aby ste otvorili dvere.

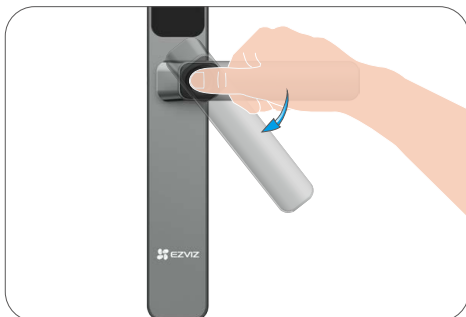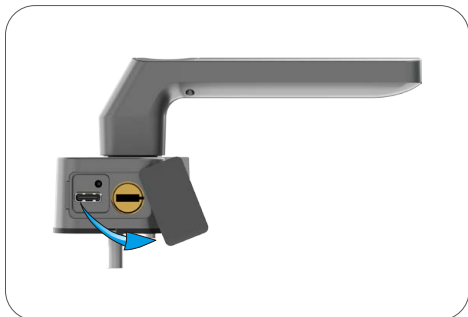

5. Synchronizované odomknutie

- i** Povoľujete funkciu „Synchronizované odomknutie“ („Funkcia“). Vezmite na vedomie, že:
1. Vzhľadom na funkciu automatického odomknutia odporúčame, aby ste:
 - a. Povoľiť funkciu len vtedy, keď je to potrebné a bezpečné
 - b. Informujte zdieľaných používateľov vášho zariadenia (ak existujú), aby sa uistili, že vedia, čo sa stane.
 2. Funkciu by mal spravovať používateľ s právami administrátora a môže podliehať ďalším nastaveniam zariadenia (napr. funkcia Bluetooth). Pozrite si pokyny na stránke pre podrobnosti.
 3. Funkcia je poskytovaná „TAK, AKO JE“. EZVIZ týmto výslovne vylučuje akékoľvek sľuby alebo záruky týkajúce sa stability, presnosti a aktuálnosti Funkcie. A spoločnosť EZVIZ môže z času na čas zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť Funkciu a/alebo túto stránku po predchádzajúcom upozornení.

Povoľiť synchronizované odomykanie:

1. Prihláste sa do vášho účtu v aplikácii EZVIZ.
2. Prejdite na „Nastavenia“ -> „Odomknutie nastavení“ -> „Synchronizované odomknutie“ a klepnite na možnosť povoliť „Synchronizované odomknutie“.
3. Klepnite na „Potvrdiť použitie“ -> „Prepojiť teraz“ -> „Prepojiť teraz“.
4. Klepnite na zámok, ktorý chcete prepojiť, a potom klepnite na „Prepojiť“.
5. Pred skončením odpočítavania odomknite prepojené dvere pomocou tajného kľúča správcu na dokončenie operácie prepojenia zámku.
6. Úspešne prepojené.

- i**
- Keď je funkcia aktivovaná, odomknutie dverí zvonku zároveň odomkne prepojený zámok.
 - Nezabudnite stlačiť rukoväť prepojeného zámku do 10 sekúnd (predvolená doba odomknutia), inak sa automaticky znova zamkne.
 - Dĺžku synchronizácie je možné upraviť prostredníctvom aplikácie EZVIZ.


6. Jednorazový prístupový kód

Keď prídu návštevníci, môžete pre nich vytvoriť jednorazový prístupový kód k dverám.


- i**
- Jednorazový prístupový kód nadobúda účinnosť okamžite po vygenerovaní.
 - Po aktivácii je možné generovať jednorazové prístupové kódy aj v prípade, že zámok je offline.

7. Detská bezpečnostná zámka

- i** Keď sú deti doma samy, odporúča sa zapnúť režim detského bezpečnostného zámku.

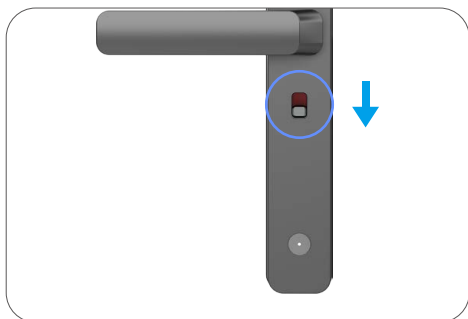

Režim detskej bezpečnostnej zámky je aktivovaný

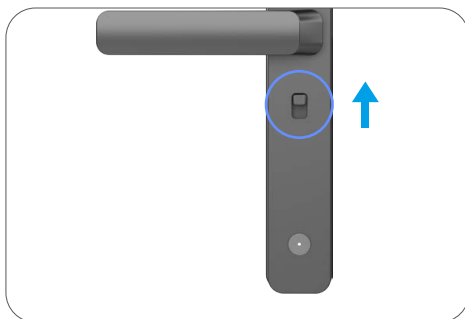


Režim detskej bezpečnostnej zámky je vypnutý

- i** Keď je aktivovaný režim detskej poistky, dvere sa nedajú odomknúť stlačením kľučky zvnútra. Dvere je možné odomknúť iba overením pridaným odtlačkom prsta, prístupovým kódom alebo vonkajšou kartou.

Prevádzka a riadenie

1. Núdzové odomknutie

Keď je batéria vybitá, pripojte rozhranie núdzového napájania na prednom paneli k power banke pomocou napájacieho kábla Type-C na nabitie zámku a následné odomknutie dverí.

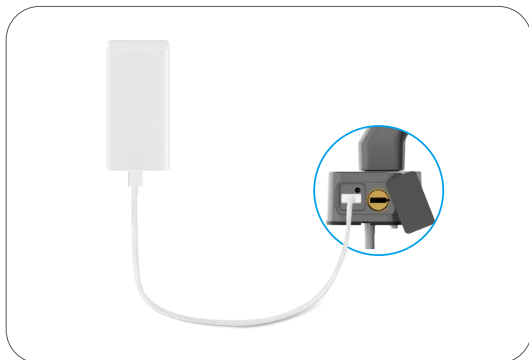

2. Alarmy

1. Alarm ochrany pred cudzím zásahom

Keď je rozoberaný silou, zámok spustí alarm trvajúci asi jednu minútu.

2. Alarm uzamknutia systému

Systém sa uzamkne na 3 minúty po overení nesprávnym odtlačkom prsta, prístupovým kódom alebo kartou 5 krát za sebou. Môžete ho odomknúť v aplikácii EZVIZ.

3. Upozornenie na vybitú batériu

Akonáhle sa napätie batérie zníži, hlasový signál vás upozorní na potrebu nabíjania batérie.

3. Obnoviť na výrobné nastavenia

1. Odstráňte kryt batérie zadného panela a vyberte batériu.
2. Stlačte tlačidlo SET počas 5 sekúnd a zároveň vložte batériu do priestoru pre batériu.
3. Pustíte tlačidlo SET a stlačte položku „√“ na potvrdenie po hlasových výzvach.

4. Super úsporný režim

Pridajte super úsporný režim, ktorý zlepšuje výkon batérie a predlžuje jej životnosť.
Spôsob otvárania: Prejdite do možnosti správy batérie na stránke Nastavenia.

5. Funkcia jednorazového stíšenia

1. Dotknite sa oblasti klávesnice, aby ste ju prebudili.
2. Stlačte a podržte „0“, kým klávesnica dvakrát nezabliká, čo znamená, že funkcia je zapnutá.




- Keď je aktivovaná funkcia jednorazového stlmenia, zámok prejde do tichého režimu.
- Zámok automaticky opustí tento režim, keď bude odomknutý overením pridaného odtlačku prsta, hesla alebo karty zvonku.

Operácie v aplikácii EZVIZ

i Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a rozhranie aplikácie nainštalovanej v telefóne má prednosť.

1. Domovská stránka

Keď spustíte aplikáciu EZVIZ a klepnete na zámok, môžete podľa potreby zobraziť a spravovať zámok na domovskej stránke.

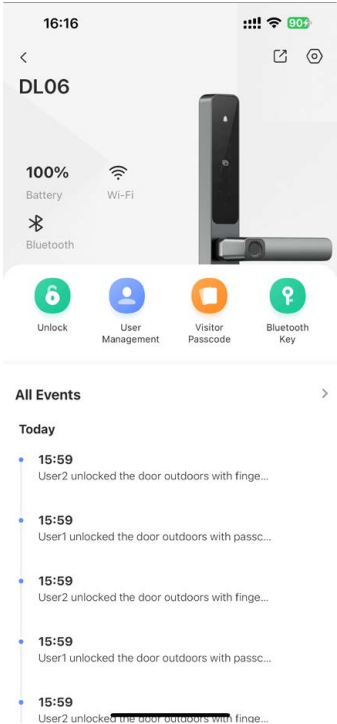

Parameter	Popis
Batéria	Zostávajúcu kapacitu batérie si môžete pozrieť tu.
Wi-Fi	Tu môžete vidieť silu signálu Wi-Fi zámku.
Bluetooth	Môžete vidieť stav pripojenia Bluetooth tu.
Odomknúť	Kliknite pre odomknutie zámku.
Správa používateľov	Môžete klepnúť pre správu používateľov tu. i Po pridaní používateľa môžete pre tohto používateľa pridať aj metódy odomknutia, ako sú odtlačok prsta, digitálny prístupový kód, prístupová karta a núdzový prístupový kód. Upozorňujeme, že metóda odomknutia musí byť vykonaná na zámku.
Kód pre návštevníka	Ťuknutím vygenerujete dočasný prístupový kód pre návštevníkov na otvorenie dverí.
Bluetooth kľúč	Klepnite pre zdieľanie Bluetooth kľúča s vašimi rodinnými príslušníkmi alebo hosťami.
Všetky udalosti	Skontrolujte všetky udalosti, ktoré sa stali so zámkom.

2. Nastavenia

Parameter	Popis
Názov	Zobraziť alebo klepnúť pre prispôsobenie názvu zariadenia tu.
Odomknúť nastavenia	Tu môžete nastaviť možnosti odomkania zámku.
Batéria	Skontrolujte kapacitu batérie zámku a klepnite sem na aktiváciu režimu Super úspory energie.
Upozornenie na správu	Môžete spravovať správy zariadenia a upozornenia aplikácie EZVIZ.
Nastavenia zvuku	Môžete nastaviť relevantné parametre zvuku pre vaše zariadenie.
Správa príslušenstva	• Bluetoothový dverový senzor Po prepojení môžete na domovskej stránke zámku zobraziť stav dverí detekovaný senzorom dverí. • Diaľkové ovládanie Bluetooth Po pripojení môžete odomknúť dvere diaľkovým ovládaním.
Záznam otvárania dverí	Môžete vidieť záznamy otvárania dverí tu.
Nastavenia súkromia	• Režim súkromia: Keď povolíte režim súkromia, dvere je možné odomknúť iba pomocou odtlačku prsta, prístupového kódu a bezdotykovej karty správcu alebo mechanického kľúča. A zvuk zámku sa zároveň stlmí. • Záмок pokusov a omylov: keď je aktivovaný, systém bude uzamknutý na 3 minúty a elektronický kľúč nebude možné použiť na odomknutie, ak počet chýb pri odomknaní dosiahne 5-krát za 5 minút.
Sieťové nastavenia	Môžete si pozrieť stav pripojenia Wi-Fi a nastaviť povolenie alebo zakázanie pripojenia Wi-Fi.  V prípade nestabilnej siete sa odporúča vypnúť túto funkciu na predĺženie životnosti batérie.
Informácie o zariadení	Tu sa zobrazujú informácie o danom zariadení.
Zdieľať zariadenie	Zariadenie môžete zdieľať so svojimi rodinnými príslušníkmi alebo hosťami.
Odstrániť zariadenie	Ťuknutím odstránite zámok zo svojho účtu EZVIZ.

Údržba

1. Každodenná údržba

- Do blízkosti zámku neumiestňujte korozívne materiály, aby ste zabránili poškodeniu zámku a ovplyvneniu jeho lesku.
- Ak sa dvere deformujú, zvyšuje sa trenie, takže kombinovaná skrutka západky, ktorá vstupuje do protiplechu a západka sa nemôžu úplne vysunúť. Vtedy je potrebné nastaviť polohu protiplechu.
- Nabíte batériu okamžite, ak je napätie batérie nízke, aby ste zabezpečili normálne používanie zámku.
- Uchovajte si mechanický kľúč.
- Požiadajte odborníkov, aby skontrolovali zámok, ak nie je pružný.
- Uchovávajte mazivo v rotujúcej časti zámku, aby sa zámok hladko otáčal a predĺžila sa jeho životnosť.
- Odporúča sa skontrolovať zámok raz za šesť mesiacov alebo jeden rok a skontrolovať, či skrutky nie sú uvoľnené.
- Pravidelne (raz za rok alebo šesť mesiacov) naneste malé množstvo grafitového prášku alebo ceruzkového prášku do otvoru zámkovej vložky, aby ste zabezpečili hladké vkladanie a vyberanie kľúča. Neaplikujte však žiadne mazivo, aby sa neprilepilo na pružinu.
- Upozorňujeme, že dezinfekčné prostriedky môžu spôsobiť poškodenie tela zámku.

2. Najčastejšie otázky

Problém	Príčina	Riešenie
Dvere nie je možné otvoriť normálne pomocou overenia odtlačkom prsta, heslom alebo kartou.	Problém s inštaláciou zámku	Prosím, nechajte odborníkov znovu skontrolovať inštaláciu.
	Používateľské oprávnenie nie je v období platnosti	Použite odtlačky prstov, prístupové kódy alebo karty iných používateľov, alebo aktualizujte dobu platnosti používateľa prostredníctvom aplikácie EZVIZ.
Dvere sa nedajú otvoriť mechanickým kľúčom.	Nesprávny mechanický kľúč.	Použite správny mechanický kľúč
	Zámková vložka je poškodená	Po otvorení dverí, prosím, zavolajte odborníkov. Skontrolujte a vymeňte poškodené komponenty.
	Mechanický kľúč nie je možné úplne zasunúť	
Žiadna odozva z čítačky odtlačkov prstov.	Čítačka odtlačkov prstov je poškodená.	Prosím, nechajte odborníkov znovu skontrolovať inštaláciu.
	Firmvér čítačky odtlačkov prstov pracuje abnormálne.	1. Dotykom prebudíte klávesnicu. 2. Stlačte a podržte „↵“ na 3 sekundy, aby ste obnovili čítačku odtlačkov prstov.
Zámok je vždy otvorený.	Chyba inštalácie	Prosím, nechajte odborníkov znovu skontrolovať náhrada
	Spojka je poškodená.	Prosím, nechajte odborníkov znovu skontrolovať inštaláciu.
Nie je možné pripojiť Bluetooth vášho mobilného telefónu.	Bluetooth mobilného telefónu je vypnutý	Zapnite Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a skúste sa znova pripojiť.
	Vzdialenosť medzi zámkom a vašim mobilným telefónom je mimo dosahu Bluetooth (50 m)	Prosím, priblížte sa k zámku dverí na opätovný pokus.
	Nesprávny párovací kód	Prosím, zadajte správny párovací kód. A. Predvolene je párovací kód 0 plus posledných 5 číslic sériového čísla. B. Inak je párovací kód prispôbený. Ak ste zabudli kód na párovanie, vymažte informácie o spárovaní (pozrite si časť „Vymazať informácie o sieti“). Kód na párovanie bude následne obnovený na predvolenú hodnotu a môže byť použitý na pripojenie.
	Iné dôvody	a. Skúste to znova po reštartovaní mobilného telefónu s funkciou Bluetooth. b. Skúste to znova po ukončení a opätovnom spustení aplikácie EZVIZ. c. Vymažte informácie o spárovaní (počítať s č. „Vymazať informácie o sieti“), a potom skúste to znova po odstránení informácií o spárovaní medzi svojím telefónom a zámkom
Používatelia a odtlačky prstov, prístupové kódy, karty nemôžu byť pridané v aplikácii EZVIZ.	Váš mobilný telefón nie je pripojený k Bluetooth zámku	Najskôr pripojte Bluetooth zámku k EZVIZ aplikácii, potom ich pridajte do správy používateľov.

Problém	Príčina	Riešenie
Zariadenie je často offline.	Sieťové prostredie je nestabilné	Prosím, prepnite na stabilný sieťový signál
Rýchla spotreba batérie.	Sieťové prostredie je nestabilné	Vypnite Wi-Fi prepínač v aplikácii EZVIZ
		Prosím, prepnite na stabilný sieťový signál

 Ďalšie informácie o zariadení nájdete na stránke www.ezviz.com/eu.

3. Nabíjateľná lítium-iónová batéria

Typ batérie zariadenia: Prenosná batéria.
Model batérie: 692850HV-2S1P
Menovité napätie: 7,7 V DC
Menovitá kapacita: 1450mAh
Výrobca batérií: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Chemický názov	Číslo CAS.	Koncentrácia alebo rozsahy koncentrácie (%)	Chemický vzorec
Lítium-kobalt-oxid	12190-79-3	15-40	LiCoO ₂
Graphite	7782-42-5	10-30	C
Fosfát(1-), hexafluór-, lítium	21324-40-3	10-30	LiPF ₆
Meď	7440-50-8	7-13	Cu
Hliníková fólia	7429-90-5	5-10	Al
Nikel	7440-02-0	1-5	Ni