

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TM HAKLARI SAKLIDIR.

Dięerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak zere tm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. řirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan byle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un nceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir řekilde kısmen veya tamamen aęaltılamaz, deęiřtirilemez, vrilemez veya daęıtılamaz. Aksi belirtilmedike, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak aık veya zımni herhangi bir garanti, taahht veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, rnn kullanımı ve ynetimi ile ilgili talimatları ierir. Resimler, izelgeler, grntler ve buradaki dięer tm bilgiler, yalnızca tanımlama ve aıklama amalıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım gncellemeleri veya bařka nedenlerden dolayı nceden haber verilmeksizin deęiřtirilebilir. En son srm iin ltfen EZVIZ web sitesine gz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon Kaydı

Yeni srm - Ocak 2025

Ticari Markalar Onayı

EZVIZ  TM, dięer EZVIZ ticari markaları ve logoları, eřitli yargı alanlarında EZVIZ'in mlkiyetindedir. Ařaęıda bahsedilen dięer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir.

Yasal Uyarı

YRRLKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI LDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AIKLANAN RN TM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUęU GİBİ" SUNULMUřTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE NC řAHİS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ZERE DOęRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. EZVIZ'İN YNETİCİLERİ, MEMURLARI, ALIřANLARI VEYA AENTELERİ, BU RNN KULLANIMIYLA BAęLANTILI OLARAK,EZVIZBU TR ZARARLARIN OLABİLECEęİ KONUSUNDA UYARILMIřOLSA BİLEDİęERLERİNİN YANI SIRA, İř KARI KAYBI, İř KESİNTİSİ VEYAYERİ VEYA BELGE KAYBINDAN KAYNAKLANA ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ZERE, ZEL, SONUSAL, TESADFİ VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN HİBİR řEKİLDE SİZE KARřI SORUMLU OLMAYACAKTIR .

YRRLKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİęİ LDE, EZVIZ'İN TM HASARLAR İİN TOPLAM YKMLLę HİBİR řEKİLDE RNN İLK SATIN ALMA FİYATINI AřMAYACAKTIR.

EZVIZ, AřAęIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA IKAN RN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MLK HASARI İİN HERHANGİ BİR YKMLLK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DİřINDA YANLIř KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMASIZIN SİZİN VEYA NC TARAFIN HERHANGİ BİR NC TARAF RNN, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİęER řEYLERİ KULLANMASI.

İTERNET ERIřİMİ OLAN RNLE İLGİLİ OLARAK RNN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRS DENETİMİ VEYA DİęER İTERNET GVENLİęİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ALIřMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİęER HASARLAR İİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEřİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI YARGI BLGESİNE GRE DEęİřİR. KULLANIMINIZIN YRRLKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUęUNDAN EMİN OLMAK İİN LTFEN BU RN KULLANMADAN NCE LKENİZDEKİ İLGİLİ TM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU RNN YASA Dİřİ AMALARLA KULLANILMASI HALİNDE HİBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YRRLKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ELİřKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

Talimat	1
Paket Listesi	2
Genel Bakış	4
1. Ön Panel	4
2. Arka Panel	5
Montaj	6
1. Kurulum Şeması	6
2. Solenoidlerin ve Vidaların uzunluğu nasıl seçilir?	7
3. Kurulum Videosunu İzle	7
Pil Tak	8
EZVIZ Uygulamasını indirme	8
Kilit Ayarları	9
1. Tuş takımı	9
2. Menüye Giriş	10
3. Menü Dizini	11
4. Yönetici/Kullanıcı Ekleme	11
5. Parmak İzi Ekleme	12
6. Şifre Ekleme	12
7. Yakınlık Kartı Ekleme	13
8. Yöneticileri/Kullanıcıları Silme	13
9. Sistem bilgilerini kontrol et	14
10. Ağ Bilgilerini Silme	14
11. Eşleştirme Moduna Girme	15
Çoklu Kilit Açma Yöntemleri	15
1. Parmak İzi Kilit Açma	16
2. Şifre Kilit Açma	16
3. Kart Kilit Açma	17
4. Mekanik Anahtar Kilidi Açma	17
5. Senkronize Kilit Açma	18
6. Tek Kullanımlık Şifre	18
7. Çocuk Güvenlik Kilidi	18
Kullanma ve Yönetim	19
1. Acil Durum Kilit Açma	19

2. Alarmlar	19
3. Fabrika Ayarlarına Geri Yükle	19
4. Süper Güç Tasarrufu Modu	19
5. Tek seferlik Sessizleme İşlevi	19

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler.....20

1. Ana Sayfa.....	20
2. Ayarlar.....	21




Bakım.....21

1. Günlük Bakım	21
2. SSS	22
3. Şarj edilebilir lityum iyon pil.....	23

Talimat

- EZVIZ Akıllı Kilit'in (bundan böyle "kilit" olarak anılacaktır) kurulumu, normal çalışmasını ve hizmet ömrünü etkiler. Profesyonellerin kilit setini kurması ve eklerdeki delik şablonuna göre delik açması önerilir.
- Evinizde dekorasyon yapılıyorsa kilidin çıkarılması ve kilit hasarı ve kullanım ömrünün azalması durumunda dekorasyondan sonra yeniden takılması önerilir.
- Dezenfektanın kilit gövdesine zarar verebileceğini lütfen unutmayın.
- Başlatma işlemi tamamlandığında, kilit tüm kullanıcı bilgilerini silecektir. Kilidin kurulumu ve konfigürasyonundan sonra lütfen gerektiği gibi parmak izi, şifre veya kart ekleyin.
- Bir süre kullanıldıktan sonra pil voltajı düştüğünde, düşük voltaj alarmı uyarısı verir. Bataryayı zamanında şarj edin.
- Evden çıkarsanız veya uzun süre kilidi kullanmayacaksanız mekanik anahtarı yanınızda bulundurun ve içeride bırakmayın. Kilit hizmet ömrünü sağlamak için pili çıkarmalısınız.
- Kilidin açık bir ortamda olduğu göz önünde bulundurarak, mekanik anahtar veya algılama kartı gibi küçük parçaları uygun şekilde muhafaza etmek de dahil kullanım güvenliğine dikkat etmenizi öneririz. Kilit açma bilgilerinizin yasa dışı yollarla çalınması veya kopyalanması tehlikesine karşı, şifrenizi ve algılama kartı ayarlarını güncellemeden ve kilidi açmadan önce çevredeki ortamı kontrol etmelisiniz.
- Düz veya ince parmak izi olan kullanıcılar için, başarı oranını artırmak amacıyla baş parmakla parmak izi kaydı yapılması ve her kullanıcı için birden fazla parmak izi kaydedilmesi önerilir. Her kullanıcı en fazla 5 parmak izi destekler.
- Kilit, 50 parmak izi, 50 şifre ve 50 karta kadar saklayabilir.
- Bu üründeki biyometrik tanıma teknolojisi, tamamen yerel olarak, sizin kontrol edip yönettiğiniz ürün üzerinde çalışır ve yalnızca kilidi açma kararınızı destekleme amacına hizmet eder. Kurs boyunca kaydedilen veriler her zaman yalnızca teknik değer içerir, yani önceden proaktif olarak sağladığınız şablonlardan elde edilen biyometrik veriler (yüz görüntüleri, parmak izi şablonu, avuç içi damar şablonu gibi) orijinal veriyi yeniden oluşturmak için kullanılamaz.

Paket Listesi

Numara	Para Adı	Miktar	Resim
1	Ön Panel	×1	
2	Arka Panel	×1	
3	Delik şablonu	×1	
4	Kilit Gövdesi	×1	
5	Standart Vida Torbası	×1	
6	Lityum pil	×1	


Numara	Parça Adı	Miktar	Resim
7	Mekanik anahtar	×2	
8	Kare Çubuk	×1	
9	Yakınlık Kartı	×2	
10	Mevzuat Bilgisi	×1	
11	Hızlı Başlangıç Kılavuzu	×1	




Kilidin görünümü, satın aldığınız ürüne bağlıdır.

Genel Bakış

1. Ön Panel

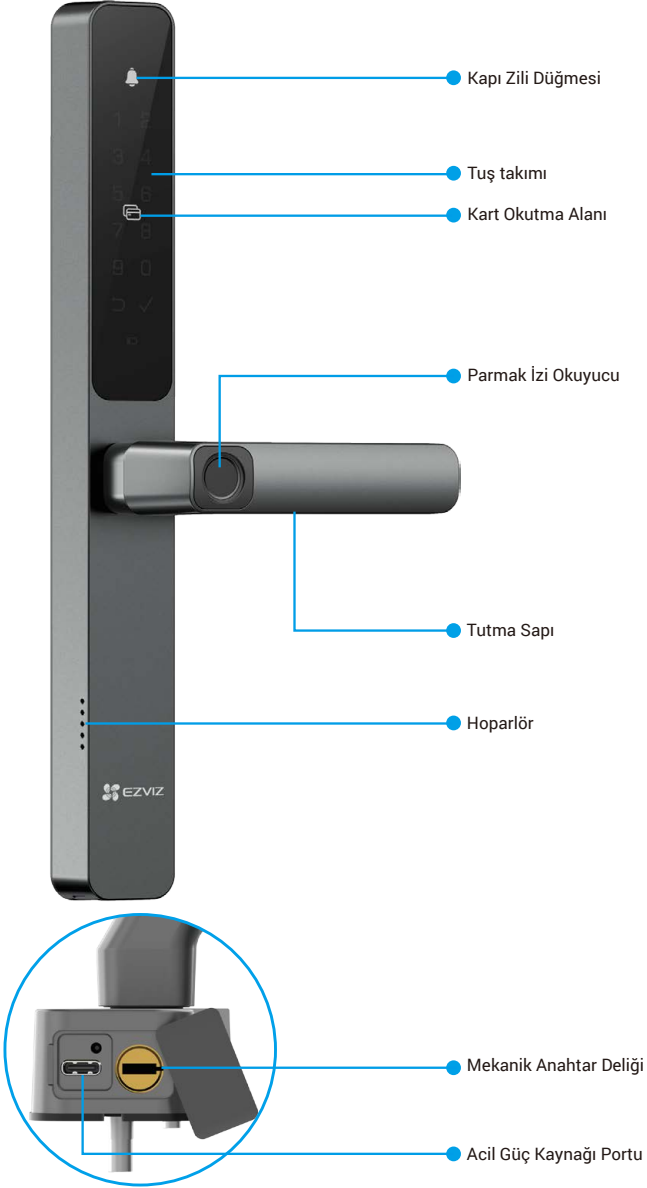


2. Arka Panel

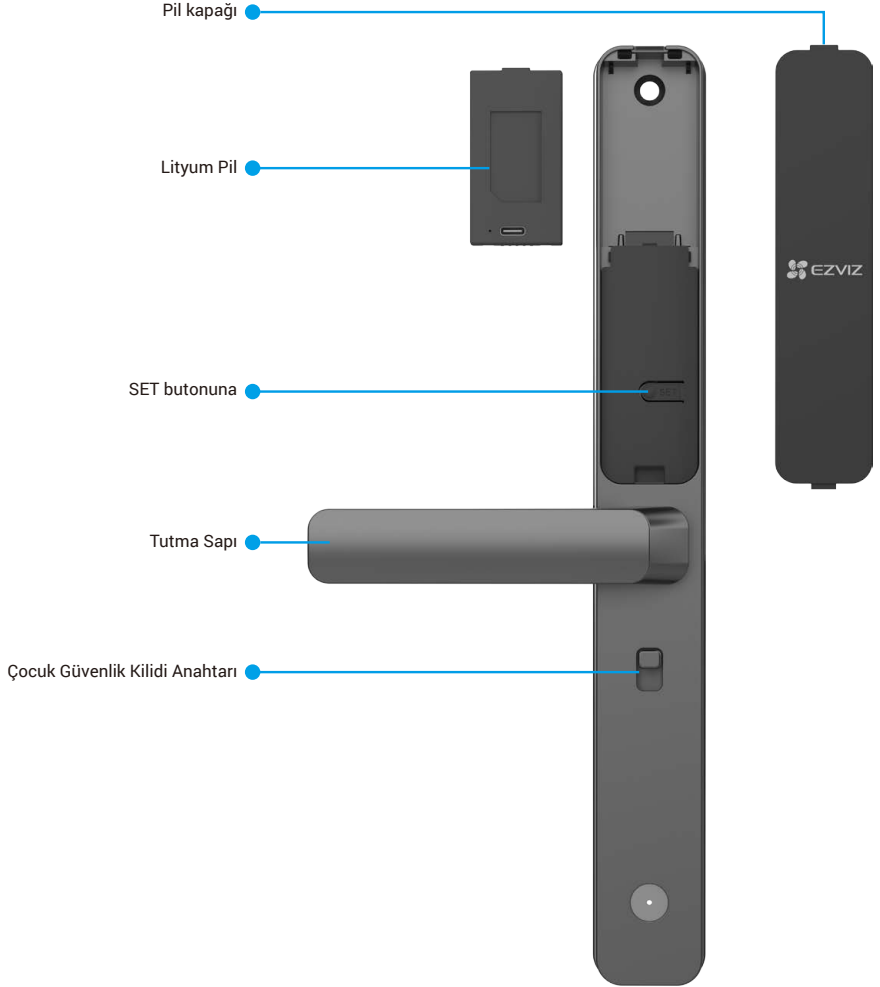

i Kilidin görünümü, satın aldığınız ürüne bağlıdır.


Montaj

1. Kurulum Şeması

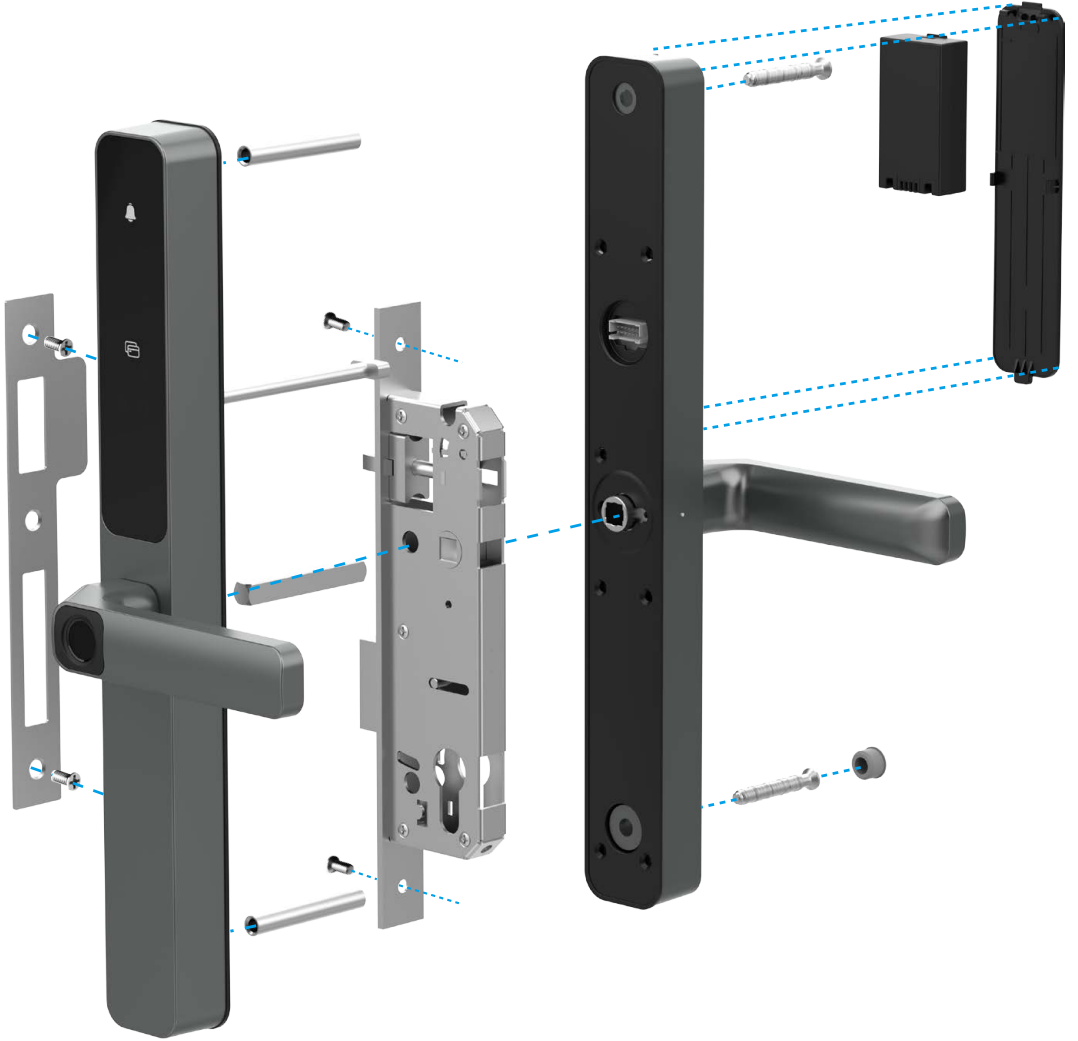

2. Solenoidlerin ve Vidaların uzunluğu nasıl seçilir?

Kapının kalınlığını ölçün ve standart vida torbasından uygun solenoidleri ve vidaları seçin.

Kapınızın kalınlığı	Solenoidlerin uzunluğu	Vidaların uzunluğu
30 ila 40 mm	25 mm 	20 mm 
40 ila 55 mm	35 mm 	30 mm 
50 ila 65 mm	35 mm 	40 mm 
60 ila 85 mm	55 mm 	40 mm 
85 ila 120 mm	55 mm 	75 mm 

3. Kurulum Videosunu İzle

Kurulum videosunu izlemek için lütfen  düğmesine dokununuz.



Pil Tak

1. Kurulumdan sonra, arka panelden pil yuvasının kapağını çıkarın.
2. Lityum pili pil yuvasına takın.
3. Pil kapağını yerine takın.



- Pil deęiřtirme iin aynı modeli veya eřdeęer teknik zellikleri kullanın (bkz. "[řarj edilebilir lityum iyon pil](#)").
- Yeni bir pil takmak iin yukarıdaki adımları tekrarlayın.

EZVIZ Uygulamasını indirme

1. Cep telefonunuzu 2,4GHz Wi-Fi'ye baęlayın (nerilen).
2. App Store veya Google Play™ de "EZVIZ" arayarak EZVIZ uygulamasını indirin ve kurun.
3. Uygulamayı bařlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluřturun.




- Uygulamayı daha nce kullanmıřsanız ltfen son srm olduęundan emin olun. Gncelleme olup olmadıęını ğrenmek iin app store'a gidin ve "EZVIZ" araması yapın.

Kilidi EZVIZ'e Ekleme


- Srm gncellemesi nedeniyle uygulama arayz farklı olabilir. Telefonunuza ykledięiniz uygulamanın arayz geerli olacaktır.

Ltfen kilidi EZVIZ uygulamasına ařaęıdaki adımları izleyerek ekleyin:

1. EZVIZ uygulama hesabınızda oturum aın.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayzne gitmek iin saę st kředeki "+" dęmesine dokunun.
3. Kilit sesli bir uyarı gnderene ve eřleřtirme moduna girmek iin tuř takımının 0 numaralı simgesi yanıp snene kadar arka paneldeki SET butonuna basılı tutun.



4. Pil kapağının arkasındaki QR kodunu tarayın.

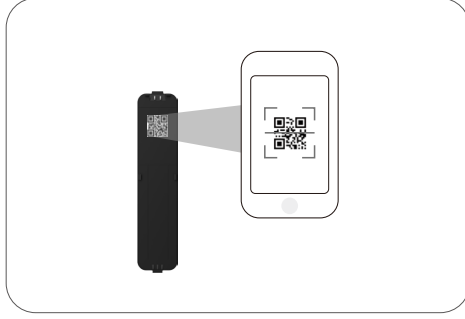

5. Kilidi EZVIZ uygulama hesabına eklemek için EZVIZ uygulama sihirbazını izleyin.

Kilit Ayarları

Ardından kilidi gerektiği gibi ayarlayabilirsiniz.

i Lütfen ilk kullanımdan önce koruyucu filmi kilitten çıkarın.

1. Tuş takımı




Simge	Açıklama
	Sayı tuşu
	iptal et, geri dön veya çık
	onay
	kart okuma alanı
	kapı zili
	düşük pil göstergesi

2. Menüye Giriş

i Ayarlar için lütfen şu adımları takip edin.


• Başlangıç durumunda, ayarlar için şu adımları takip edin.

1. Kiliti etkinleştirmek için ön panelin tuş takımına dokununuz.
2. "↵" "✓" tuş takımı ışığı yanar, "✓" tuşuna basarak bir yönetici ekleyin.
3. Tuş takımında "1" "2" "3" "↵" ışığı yanar.
 - Parmak izi eklemek için "1" tuşuna basınız.
 - Şifre eklemek için "2"ye basınız.
 - Kart eklemek için "3" tuşuna basınız.

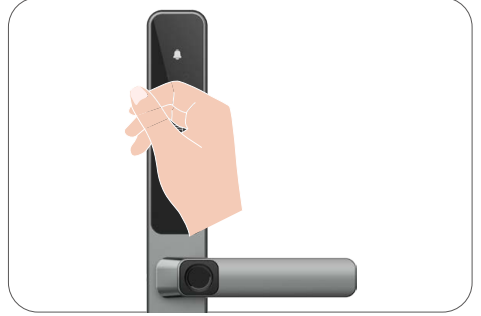

• Başlangıç durumunda değilken, ayarlar için şu adımları takip edin.


1. Pil kapağını arka panelden çıkarınız.
2. SET butonuna bir kez basınız.
3. Tuş takımı aydınlandığında, yönetici tarafından önceden ayarlanmış parmak izi, şifre veya kart ile doğrulayınız.
4. "1" "2" "3" "4" "5" "↵" tuş takımında yanacaktır.

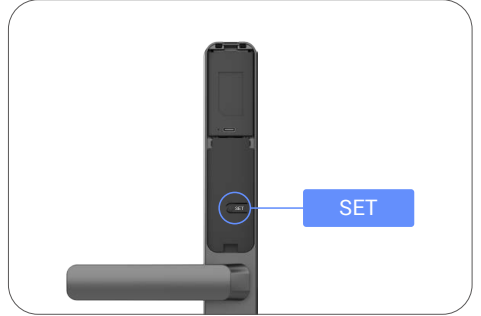

3. Menü Dizini



Buradaki menü sadece referans içindir.

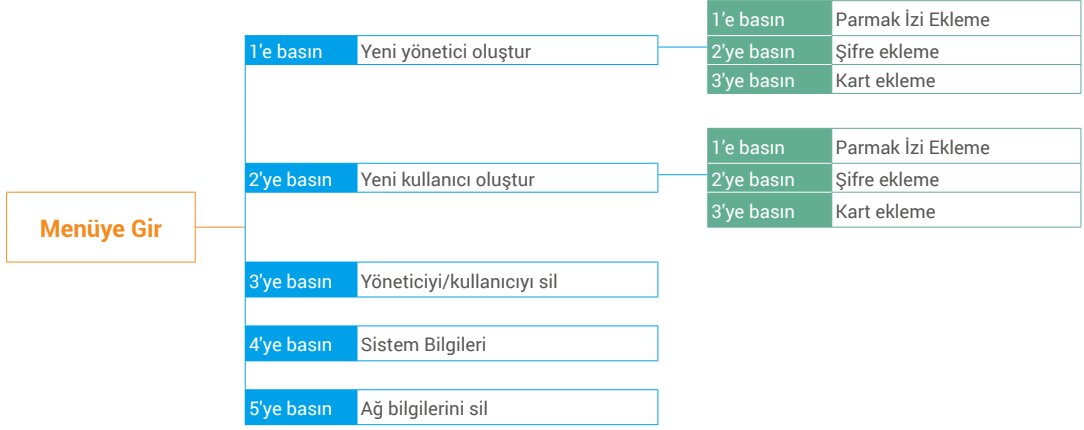

4. Yönetici/Kullanıcı Ekleme

1. Arka paneldeki SET butonuna bir kez basın.
2. Ön panelin tuş takımı aydınlandığında, yöneticinin kimlik doğrulama anahtarıyla doğrulayın.
3. Yönetici eklemek için "1" tuşuna, kullanıcı eklemek için "2" tuşuna basın.

Rol	Kapının Kilidini Açma	Menüye girin ve kilidi ayarlayın
Yönetici	✓	✓
Kullanıcı	✓	X

Sıradan kullanıcılar, yalnızca açma yöntemini girdikten sonra kapıyı açabilir; yönetici ise yalnızca Kapıyı açın, ancak kullanıcı eklemek ve silmek ile diğer ayarları yapmak için menüye giriş yapın.





Bir yönetici veya kullanıcı eklediğinizde, kullanıcı numarası rakamları varsayılan olarak 001'den itibaren yanar (örneğin, kullanıcı numarası 001 için, 001 rakamları sırayla bir kez yavaşça yanıp söner).

5. Parmak İzi Ekleme

- Kullanıcı başına en fazla 5 parmak izi ekleyin.
- Parmak izi okuyucusunu tamamen kapatacak şekilde parmağınızı yerleştirin, aşırı baskı uygulamaktan veya eğik açılardan kaçınin.


1. Arka paneldeki SET butonuna bir kez basın.
2. Ön panelin tuş takımı aydınlandığında, yöneticinin kimlik doğrulama anahtarıyla doğrulayın.
3. Yönetici eklemek için "1" tuşuna, kullanıcı eklemek için "2" tuşuna basın.
4. Parmak izi eklemek için "1" tuşunabasin.

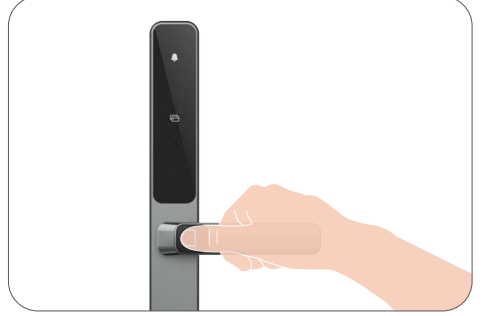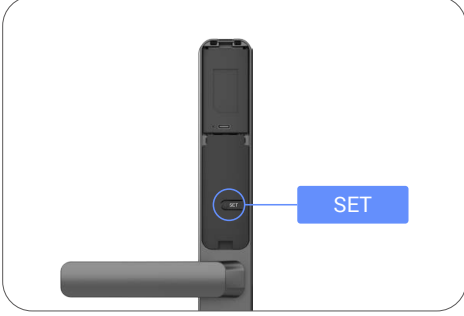

6. Şifre Ekleme

- Kullanıcı başına en fazla 1 şifre ekleyin.

1. Arka paneldeki SET butonuna bir kez basın.
2. Ön panelin tuş takımı aydınlandığında, yöneticinin kimlik doğrulama anahtarıyla doğrulayın.
3. Yönetici eklemek için "1" tuşuna, kullanıcı eklemek için "2" tuşuna basın.
4. Şifre eklemek için "2"ye basın.
5. 6-10 haneli bir şifre girin. Şifre uzunluğu ≥ 6 hane olduğunda, bu sırada "v" yanar, onaylamak için "v" tuşuna basın.
6. Şifreyi bir kez daha tekrarlayın, onaylamak için "v" tuşuna basın; ardından başarılı bir bip sesi duyulacak ve parola başarıyla eklenecektir.


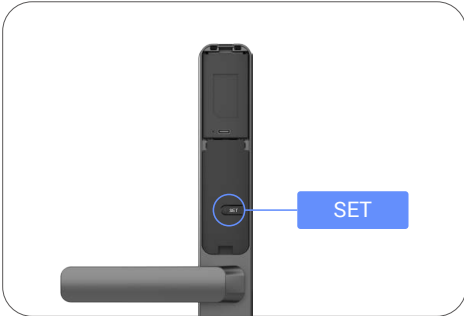


- 6-10 ardışık veya tekrarlanan sayılara izin verilmez.
- 6-10 ardışık rakam, örneğin 123456/654321.
- 6-10 tekrarlanan rakamlar, örneğin 111111.

7. Yakınlık Kartı Ekleme


i Kullanıcı başına en fazla 1 yakınlık kartı ekleyin.

1. Arka paneldeki SET butonuna bir kez basın.
2. Ön panelin tuş takımı aydınlandığında, yöneticinin kimlik doğrulama anahtarıyla doğrulayın.
3. Yönetici eklemek için "1" tuşuna, kullanıcı eklemek için "2" tuşuna basın.
4. Kart eklemek için "3" tuşunabasin.
5. Kayıtlı olmayan yakınlık kartını kart okuma alanına yerleştirin.
6. "✓" tuşuna basarak onaylayın.

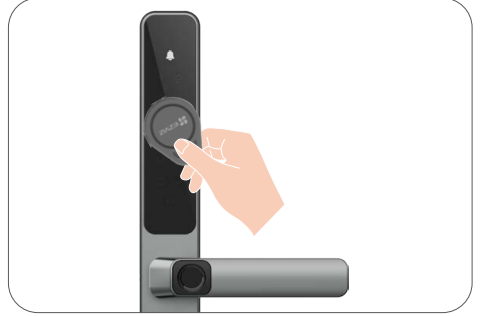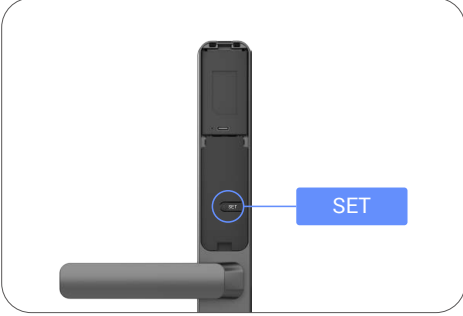

8. Yöneticileri/Kullanıcıları Silme


1. Arka paneldeki SET butonuna bir kez basın.
2. Ön panelin tuş takımı aydınlandığında, yöneticinin kimlik doğrulama anahtarıyla doğrulayın.
3. Yönetici/kullanıcı silmek için "3" tuşuna basın .
4. Kullanıcı numarasını girin ve ✓ tuşuna basın.

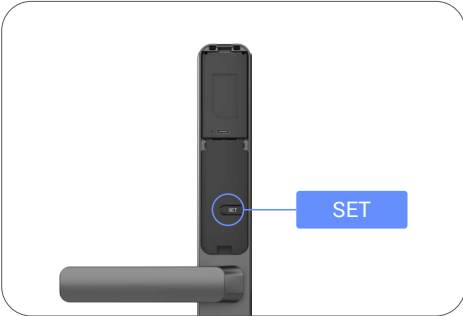

- i**
- Yanlış bir kullanıcı numarasına bastıysanız, kullanıcı numarası birer yanıp sönecek, ve başarısızlık sesiyle eşlik edilecektir. "↶" tuşuna basarak son adıma dönün veya tekrar silmek için doğru kullanıcı numaralarını girin.
 - Sistemde yalnızca bir kullanıcı kaldığında silme işlemi yaparsanız, kullanıcı numarasının tek tek yandığını, ve başarısızlık sesiyle eşlik edilecektir.
 - Son yönetici silinemez.

9. Sistem bilgilerini kontrol et


1. Arka paneldeki SET butonuna bir kez basın.
2. Ön panelin tuş takımı aydınlandığında, yöneticinin kimlik doğrulama anahtarıyla doğrulayın.
3. Sistemin kilit bilgilerini kontrol etmek için "4" tuşuna basın.
4. Kilit sistem bilgilerini yayınlayacaktır.

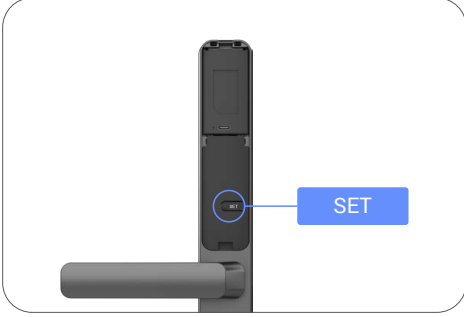

- i** Kilit, sırayla kilidin seri numarasını, mevcut cihaz sürümünü ve doğrulama kodunu İngilizce olarak görüntüleyecektir, önceki seviyeye dönmek için  tuşuna basın. Veya başarılı bir görüntüleme işleminin ardından sistem otomatik olarak önceki seviyeye geri dönecektir.

10. Ağ Bilgilerini Silme


1. Arka paneldeki SET butonuna bir kez basın.
2. Ön panelin tuş takımı aydınlandığında, yöneticinin kimlik doğrulama anahtarıyla doğrulayın.
3. Ağ bilgilerini silmek için "5" tuşuna basın.
4. "✓" tuşuna basarak onaylayın.

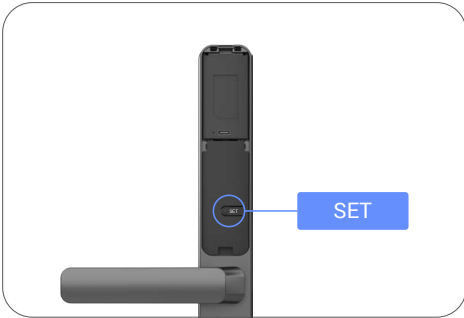

- i** Kilidinizin Bluetooth'unu değiştirmek istiyorsanız, yukarıdaki adımları takip edin. Örneğin: Kullanıcı A ile olan Bluetooth eşleşmesini zaten kaldırdıysanız ve başka birine bağlanıyorsanız.

11. Eşleştirme Moduna Girme

1. Kilit sesli bir uyarı gönderene ve eşleştirme moduna girmek için tuş takımının 0 numaralı simgesi yanıp sönene kadar arka paneldeki SET butonuna basılı tutun.

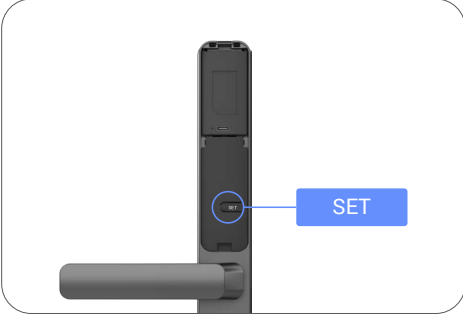

2. Eşleştirmeyi 3 dakika içinde tamamlamak için lütfen sistem kılavuzunu takip edin.

i Sistem, 3 dakika sonra eşleştirme modundan otomatik olarak çıkacaktır.

Çoklu Kilit Açma Yöntemleri

Simge	Açıklama
	Parmak İzi Kilit Açma
	Şifre Kilit Açma
	Kart okutarak kilit açma
	Mekanik Anahtar Kilidi Açma
	Bluetooth anahtarı ile kilit açma
	Uzaktan Kilit Açma



- i** • Kapiyı mekanik anahtarla açmak için anahtarı döndürün ve kolu aşağı doğru bastırın.
• Şifreyle kapiyı açmadan önce kilidi etkinleştirmek için lütfen tuş takımı alanına dokununuz.
• Gizliliğiniz için, parolayı düzenli olarak değiştirmeniz ve kalan işaretler varsa tuş takımı alanını temizlemeniz önerilir.



- Lütfen bu ürünün güvenlik koruma işlevine sahip olduğunu unutmayın, eğer parmak izi/şifre/kart tanıma hatası sayısı 5 dakika içinde art arda 5 kez ulaşırsa, sistem zorunlu olarak 3 dakika boyunca kilitlenecektir.
- Sistem 3 dakika sonra otomatik olarak kilidi açar.
- Bu işlev EZVIZ uygulaması aracılığıyla devre dışı bırakılabilir.

1. Parmak İzi Kilit Açma



1. Parmağınızı parmak izi okuyucunun üzerine yerleştirin.
2. Sesli uyarıyı duyduğunuzda, kapıyı açmak için kolu indirin.

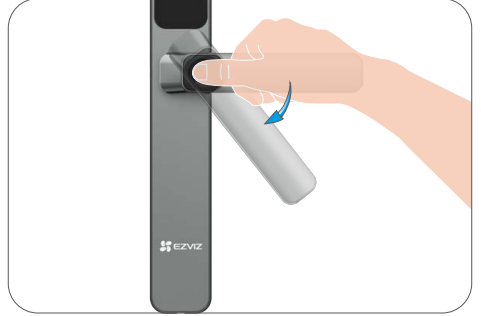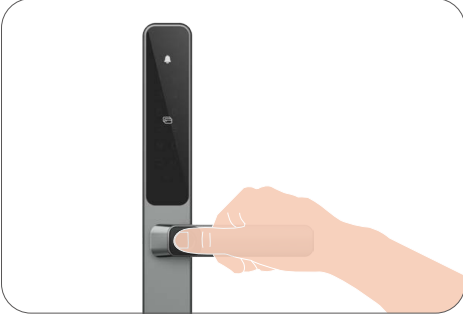

2. Şifre Kilit Açma



- i** Ürün, Gizlilik Koruma Şifreleri ile korunmaktadır. Birisi şifre girerken sizi izliyorsa, orijinal kodunuzdan önce veya sonra ekstra uzun rakamlar ekleyerek şifreyi daha karmaşık hale getirebilir ve yine de kilidi açabilirsiniz.

1. Tuş takımını uyandırmak için dokununuz.
2. Şifreyi girin ve ✓ tuşuna basın.
3. Sesli uyarıyı duyduğunuzda, kapıyı açmak için kolu indirin.

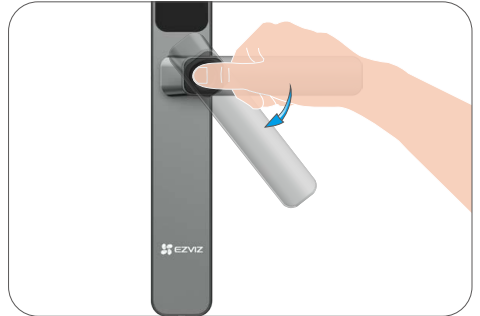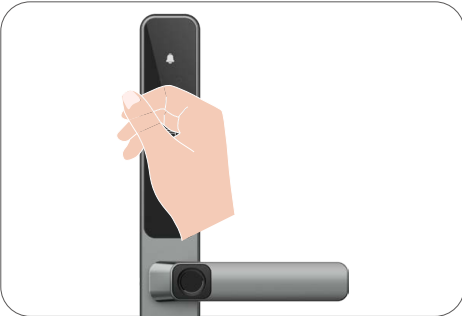

3. Kart Kilit Açma


1. Tuş takımını uyandırmak için dokununuz.
2. Kayıtlı yakınlık kartını kart okuma alanına yerleştiriniz.
3. Sesli uyarıyı duyduğunuzda, kapıyı açmak için kolu aşağı doğru bastırınız.

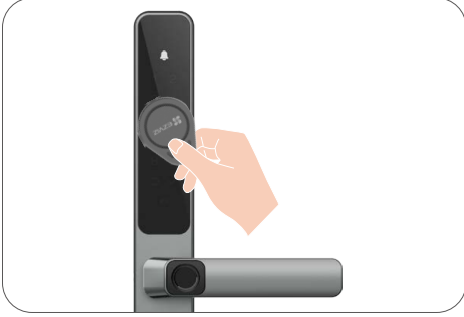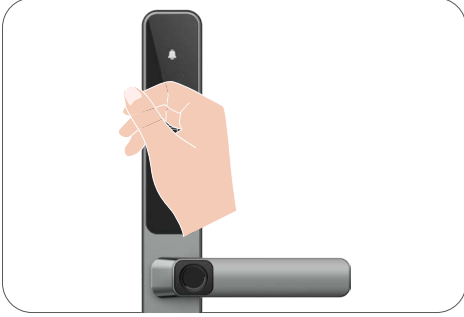

i 'Kapı Kilidi Yakınlık Kartını Aktif Olarak Algılar' işlevi etkinleştirildiğinde, kapı kilidi, tuş takımına dokunmadan yakındaki yakınlık kartlarını otomatik olarak algılar.

İşlem:



1. EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
2. 'Ayarlar' -> 'Kapatma Ayarları'na gidin ve 'Kapı kilidi etkin olarak yakınlık kartını algılar' özelliğini etkinleştirmek için dokununuz.

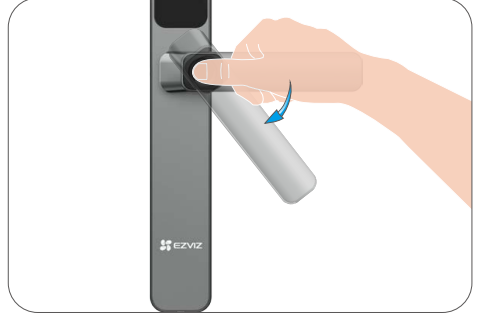

4. Mekanik Anahtar Kilidi Açma

i Lütfen daha sonra kullanmak üzere mekanik anahtarı uygun bir şekilde saklayınız.

1. Mekanik anahtar deliğinin kapağını açın.
2. Anahtarı takın ve çevirin, ardından kapıyı açmak için kolu aşağı indiriniz.

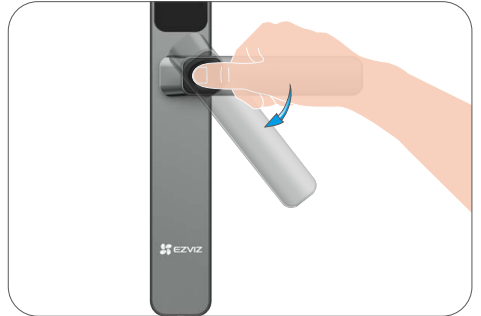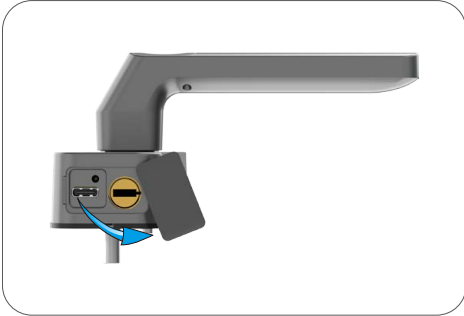

5. Senkronize Kilit Açma



"Senkronize Kilit Açma" ("Fonksiyon") özelliğini etkinleştiriyorsunuz. Lütfen dikkat edin:

1. The Function'ın otomatik kilit açma özelliğini göz önünde bulundurarak, şunu öneriyoruz:
 - a. İşlevi yalnızca gerektiğinde ve güvenli olduğunda etkinleştirin;
 - b. ne olacağını bilmelerini sağlamak için cihazınızın (varsa) paylaşılan kullanıcılarını bilgilendirin.
2. Fonksiyon, yönetici kullanıcı tarafından yönetilmelidir ve cihazın diğer ayarlarına (örneğin, Bluetooth fonksiyonu) tabi olabilir. Sayfa talimatlarına ayrıntılar için başvurun.
3. Fonksiyon "OLDUĞU GİBİ" sağlanmaktadır. EZVIZ, İşlevin kararlılığı, doğruluğu ve zamanlaması ile ilgili herhangi bir vaat veya garanti vermediğini açıkça belirtir. Ayrıca, EZVIZ önceden sizi bilgilendirerek Zaman zaman İşlevi ve/veya bu sayfayı değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir.

Senkronize Kilit Açmayı Etkinleştir:

1. EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
2. "Settings" -> "Kilitleme Ayarları" -> "Eşzamanlı Kilit Açma" bölümüne gidin ve "Eşzamanlı Kilit Açma"yı etkinleştirmek için dokununuz.
3. "Kullanımı Onayla"a dokununuz -> "Şimdi Bağla" -> "Şimdi Bağla"
4. Bağlamak istediğiniz bir kilidi seçmek için dokununuz ve "Bağla"ya dokununuz.
5. Geri sayım sona ermeden önce, kilit bağlantı işlemini tamamlamak için bağlı kapının kilidini yönetici gizli anahtarıyla açın.
6. Başarıyla bağlandı.



- Fonksiyon etkinleştirildiğinde, kapının dışarıdan açılması bağlı kilidi aynı anda açacaktır.
- Bağlantılı kilidin kolunu 10 saniye içinde (varsayılan kilit açma süresi) aşağı bastırmayı unutmayın, aksi takdirde otomatik olarak yeniden kilitlenecektir.
- Senkronizasyon süresi EZVIZ Uygulaması üzerinden ayarlanabilir.

6. Tek Kullanımlık Şifre

Ziyaretçiler geldiğinde, onlar için tek kullanımlık bir kapı şifresi oluşturabilirsiniz.




- Tek seferlik geçiş kodu oluşturulduktan hemen sonra etkili olur.
- Etkinleştirildiğinde, kilit çevrimdışı olsa bile tek kullanımlık şifreler oluşturulabilir.


7. Çocuk Güvenlik Kilidi



Çocuklar evde yalnız bırakıldığında çocuk güvenlik kilidi modunun etkinleştirilmesi önerilir.

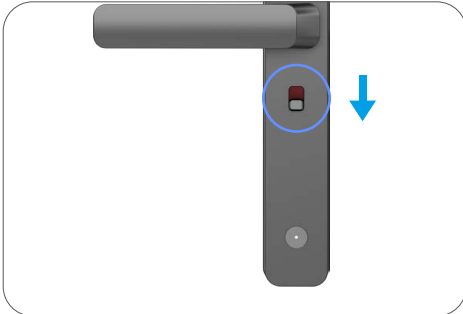

Çocuk güvenlik kilidi modu etkinleştirildi

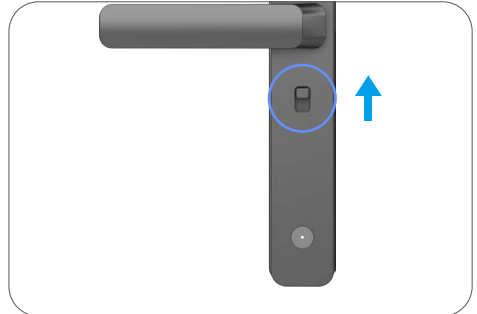

Çocuk güvenlik kilidi modu devre dışı bırakıldı




Çocuk güvenlik kilidi modu etkinleştirildiğinde, kapı iç taraftan kolu bastırarak açılmaz. Kapı yalnızca eklenen parmak izi, şifre veya kart doğrulamasıyla açılabilir.

Kullanma ve Yönetim

1. Acil Durum Kilit Açma

Pil gücü tükendiğinde, ön panelin acil güç kaynağı arayüzünü power bank ile bağlayarak Type-C güç kablosu üzerinden kilidi şarj edin ve ardından kapıyı açın.

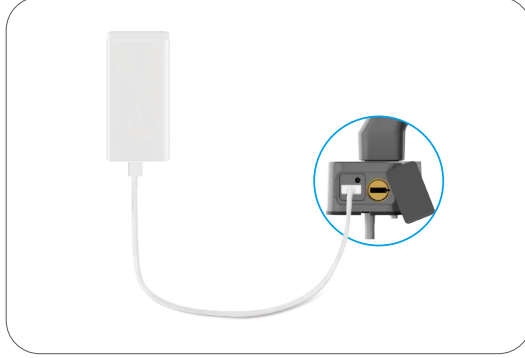

2. Alarmlar

1. Kurcalamaya Karşı Koruma Alarmı

Zorla söküldükten sonra, kilit yaklaşık bir dakika süren alarm gönderir.

2. Sistem Kilitli Alarmı

Arka arkaya 5 kez yanlış parmak izi, şifre veya kart ile doğrulayın, sistem 3 dakika boyunca kilitlenecektir. EZVIZ uygulamasında kilidini açabilirsiniz.

3. Düşük Pil Uyarısı

Pil voltajı düşük olduğunda, sesli uyarı size pili şarj etmenizi hatırlatacaktır.

3. Fabrika Ayarlarına Geri Yükle

1. Arka panelin pil kapağını çıkarın ve pili çıkarın.
2. SET butonunu 5 saniye basılı tutarken, pili pil yuvasına yerleştirin.
3. Sesli uyarıdan sonra SET butonunu bırakın ve onaylamak için ✓ tuşuna basın.

4. Süper Güç Tasarrufu Modu

Pil performansını iyileştiren ve daha uzun süre tutan Süper Güç tasarrufu modunu ekleyin.
Açma yöntemi: Ayarlar sayfasından pil yönetimi seçeneğine girin.

5. Tek seferlik Sessizleme İşlevi

1. Tuş takımını uyandırmak için tuş takımı alanına dokunun.
2. Fonksiyonun açık olduğunu belirtmek için tuş takımını iki kez yanıp sönmeye kadar "0" tuşuna basılı tutun.

• Tek seferlik sessize alma işlevi etkinleştirildiğinde, kilit sessiz moda geçer.


• Kilid, eklenen parmak izi, şifre veya dışarıdan gelen kart ile doğrulama ile kilit açıldığında otomatik olarak bu moddan çıkacaktır.

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler

i Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

1. Ana Sayfa

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda ve kilidinize dokunduğunuzda, kilidi ana sayfada görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

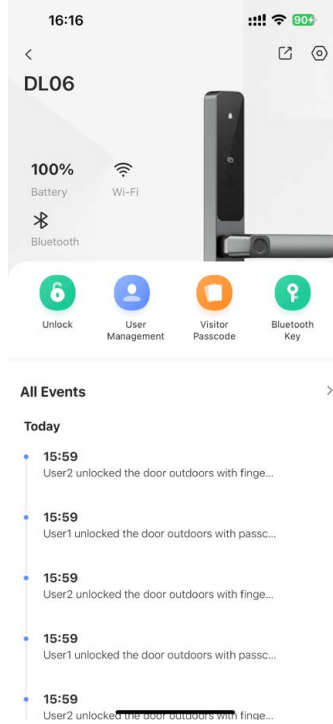

Parametreler	Açıklama
Pil	Pilin kalan kapasitesini buradan görebilirsiniz.
Wi-Fi	Kilidin Wi-Fi sinyal gücünü burada görebilirsiniz.
Bluetooth	Bluetooth bağlantı durumunu buradan görebilirsiniz.
Kilit açma	Kilidi açmak için dokununuz.
Kullanıcı yönetimi	Kullanıcıları yönetmek için buraya dokunabilirsiniz. i Bir kullanıcı ekledikten sonra, o kullanıcı için parmak izi, dijital şifre, yakınlık kartı ve zor durum şifresi gibi kilit açma yöntemleri de ekleyebilirsiniz. Lütfen kilidi açma yönteminin kilit üzerinde çalışması gerektiğini unutmayın.
Ziyaretçi şifre kodu	Ziyaretçilerin kapıyı açması için geçici bir erişim kodu oluşturmak üzere dokununuz.
Bluetooth tuşu	Bluetooth anahtarını aile üyeleriniz veya misafirlerinizle paylaşmak için dokununuz.
Tüm Olaylar	Kilitte meydana gelen tüm olayları kontrol edin.

2. Ayarlar

Parametreler	Açıklama
İsim	Cihazınızın adını özelleştirmek için görüntüleyin veya dokununuz.
Kilit Açma Ayarları	Kilidin açma ayarlarını burada yapılandırabilirsiniz.
Pil	Kilidin pil kapasitesini kontrol edin ve burada Süper Güç Tasarrufu modunu etkinleştirmek için dokununuz.
Mesaj Bildirimi	Cihaz mesajını ve EZVIZ Uygulama bildirimini yönetebilirsiniz.
Ses Ayarları	Cihazınız için ilgili ses parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Aksesuar Yönetimi	- Bluetooth Kapı Sensörü: Bağlandıktan sonra, kapı sensörü tarafından algılanan kapı durumunu kilidin ana sayfasında görüntüleyebilirsiniz. - Bluetooth Uzaktan Kumanda: Bağlandıktan sonra, kapıyı uzaktan kumanda ile açabilirsiniz.
Kapı Açma Günlüğü	Kapı açma kayıtlarını buradan görebilirsiniz.
Gizlilik Ayarları	- Gizlilik modu: Gizlilik modunu etkinleştirdiğinizde kapının kilidi yöneticinin parmak izi, şifresi ve yakınlık kartı veya mekanik anahtar ile açılabilir. Ve kilit aynı anda sessize alınacaktır. - Deneme yanılma kilidi: etkinleştirildiğinde, sistem 3 dakika boyunca kilitlenir ve 5 dakika içinde 5 kez açma hatası yapıldığında elektronik anahtarla kilidi açamazsınız.
Ağ Ayarları	Wi-Fi bağlantı durumunu görebilir ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirme/devre dışı bırakma ayarını yapabilirsiniz.  Ağ kararsız olduğunda, pil ömrünü uzatmak için bu işlevi devre dışı bırakmanız önerilir.
Cihaz Bilgilerini.	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Cihazı Paylaş	Cihazı aile üyeleriniz veya misafirinizle paylaşabilirsiniz.
Cihazı Sil	EZVIZ hesabınızdan kilidi silmek için dokununuz.

Bakım

1. Günlük Bakım

- Kilidin hasar görmesini ve parlaklığını etkilemesini önlemek için aşındırıcı malzemeleri kilidin yanına koymayın.
- Kapı deforme olursa, kutu sürgü plakasına ve sürgüye giren kombine mandal cıvatası tam olarak uzayamayacağı için sürtünmeyi artırır. Bu durumda, çarpma plakasının konumunu ayarlamak gereklidir.
- Kilidin normal kullanımını sağlamak için pil voltajı düştüğünde pili hemen şarj edin.
- Mekanik anahtarı uygun şekilde saklayın.
- Esnek değilse profesyonellerden kilidi kontrol etmelerini isteyin.
- Düzgün dönmelerini sağlamak ve hizmet ömrünü uzatmak için kilidin dönen kısmını yağlı tutun.
- Altı ayda veya yılda bir kilidin kontrol edilmesi ve sabit vidaların gevşek olup olmadığının kontrol edilmesi önerilir.
- Anahtarın düzenli olarak (bir yıl veya altı ay) düzgün bir şekilde takılıp çıkarıldığından emin olmak için kilit silindiri yuvasına az miktarda grafit tozu veya kurşun kalem tozu uygulayın. Ancak pim tambur yayına gres yapışması durumunda yağlamak için herhangi bir gres sürmeyin.
- Dezenfektanın kilit gövdesine zarar verebileceğini lütfen unutmayın.

2. SSS

Sorun	Neden	Çözüm
Kapı, parmak izi, şifre veya kart doğrulamalarıyla normal şekilde açılmıyor.	Kilitleme montaj sorunu	Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.
	Kullanıcı yetkisi geçerlilik süresi içinde değil	Lütfen diğer kullanıcıların parmak izlerini, şifrelerini veya kartlarını kullanın ya da EZVIZ uygulaması üzerinden kullanıcı geçerlilik süresini güncelleyin.
Kapı mekanik anahtarla açılmıyor.	Yanlış mekanik anahtar.	Doğru mekanik anahtarı kullanın.
	Kilit silindiri hasar görmüş Mekanik anahtar tamamen takılmıyor	Kapıyı açtıktan sonra lütfen profesyonellere danışın, hasarlı bileşenleri kontrol edin ve değiştirin.
Parmak izi okuyucu yanıt vermiyor.	Parmak izi okuyucu hasarlı.	Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.
	Parmak izi okuyucunun ürün yazılımı anormal çalışıyor.	1. Tuş takımını uyandırmak için dokunun. 2. Parmak izi okuyucuyu geri yüklemek için "↶" düğmesini 3 saniye basılı tutun.
Kilit her zaman açık.	Kurulum hatası	Lütfen profesyonellere yeniden kontrol ettirin değiştirme.
	Debriyaj hasarlı.	Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.
Mobil telefonunuzun Bluetooth'u bağlanamıyor.	Mobil telefon Bluetooth'u devre dışı bırakıldı	Lütfen mobil telefonunuzun Bluetooth'unu etkinleştirin ve yeniden bağlanmayı deneyin.
	Kilitle mobil telefonunuz arasındaki mesafe Bluetooth menzilinin dışında (50m)	Lütfen yeniden denemek için kapı kilidine yaklaşın.
	Hatalı Eşleştirme Kodu	Lütfen doğru eşleştirme kodunu girin. Varsayılan olarak eşleştirme kodu, 0 ve seri numarasının son 5 hanesidir. B. Aksi takdirde eşleştirme kodu özelleştirilir. Eşleştirme kodunu unutursanız eşleme bilgilerini temizleyin (" Ağ Bilgilerini Silme " bölümüne bakın). Eşleştirme kodu varsayılan değere geri yüklenecek ve bağlantı için kullanılabilir.
	Diğer nedenler	a. Cep telefonu Bluetooth'u yeniden başlatıp tekrar deneyin. b. EZVIZ uygulamasından çıkıp tekrar girdikten sonra yeniden deneyin. c. Eşleştirme bilgilerini temizleyin (" Ağ Bilgilerini Silme "), bölümüne bakın ve ardından telefonunuz ile kilininiz arasındaki eşleştirme bilgilerini unutmayı seçin ve tekrar deneyin.
Kullanıcılar ve parmak izleri, şifreler, kartlar EZVIZ uygulamasında eklenemez.	Cep telefonunuz kilit Bluetooth'una bağlı değil.	Lütfen kilit Bluetooth'unu bağlayın, ardından EZVIZ uygulamasındaki kullanıcı yönetimine ekleyin.
Cihaz sık sık çevrimdışı oluyor.	Ağ ortamı kararsız	Lütfen sabit bir ağ sinyaline geçin.

Sorun	Neden	Çözüm
Hızlı pil gücü tüketimi.	Ağ ortamı kararsız	Lütfen EZVIZ uygulamasında Wi-Fi anahtarını kapatın.
		Lütfen sabit bir ağ sinyaline geçin.

 Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/tr adresine bakın.

3. Şarj edilebilir lityum iyon pil

Cihazın pil tipi: Taşınabilir pil.

Pil modeli: 692850HV-2S1P

Nominal Gerilim: 7,7 V DC

Nominal Kapasite: 1450mAh

Pil üreticisi: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Kimyasal Adı	CAS No.	Konsantrasyon veya konsantrasyon aralıkları (%)	Kimyasal Formül
Lityum Kobalt Oksit	12190-79-3	15-40	LiCoO_2
Grafit	7782-42-5	10-30	C
Fosfat(1-), hekzafloro-, lityum	21324-40-3	10-30	LiPF_6
Bakır	7440-50-8	7-13	Cu
Alüminyum folyo	7429-90-5	5-10	Al
Nikel	7440-02-0	1-5	Ni