

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Über dieses Handbuch

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ™ Website (<http://www.ezviz.com>).

Überarbeitungsdatensatz

Neuerscheinung - Mai, 2026

Markenankennung

EZVIZ™, ™ und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN DELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN. BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH RICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER RICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD. FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt


Achtung.....	1
Lieferumfang	1
Übersicht.....	2
1. Kamera.....	2
2. Bedienfeld	2
3. Montagefuß	3
Einrichtung	4
Herunterladen der EZVIZ-App	4
Installation	4
1. Installieren Sie eine microSD™-Karte (optional).....	4
2. Türspion installieren	5
Einschalten.....	10
Zu EZVIZ-App hinzufügen	11
Wartung	12
1. Laden Sie das Panel	12
2. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	12
Ansicht Ihres Geräts	13
EZVIZ Connect.....	15
1. Verwendung von Amazon Alexa	15
2. Verwendung von Google Assistant.....	16
Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten.....	17
Anhang.....	18
1. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku	18
2. Sichere Batterientfernung und -ersatz	18
3. Informationen für private Haushalte	20

Achtung




- Setzen Sie die Kamera keinen widrigen Umgebungsbedingungen wie hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Salznebel oder Regen aus, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann.
- Quetschen Sie den Sensor oder das Kameraobjektiv nicht, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann.
- Ziehen Sie das Kabel der Kamera nicht stark und schützen Sie sich davor, durch das Kabel verletzt zu werden. Die Garantie deckt keine Schäden am Kabel ab, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht wurden.


Lieferumfang




Panel (x1)



Kamera (x1)



Montagefuß (x1)



Schrauben (x6)



Stromkabel (x1)



Rechtliche Informationen (x2)




Kurzanleitung (x1)



Video-/Audioüberwachungsaufkleber (x1)


Übersicht

1. Kamera

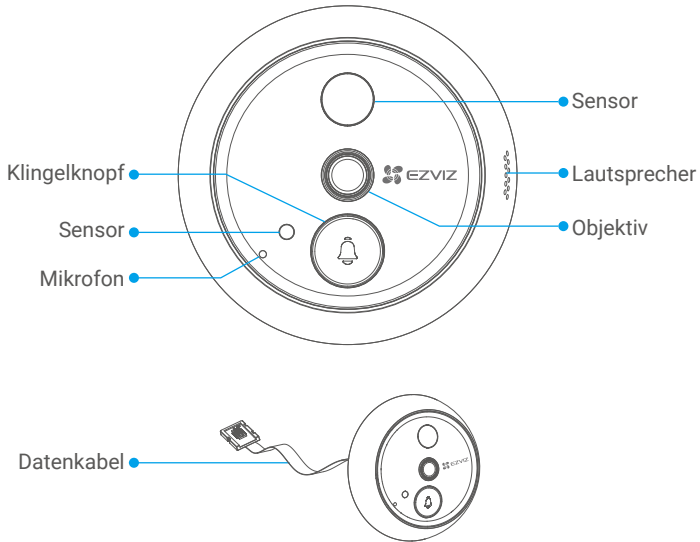


i Blockieren Sie nicht die Sensoren und die Linse.

2. Bedienfeld

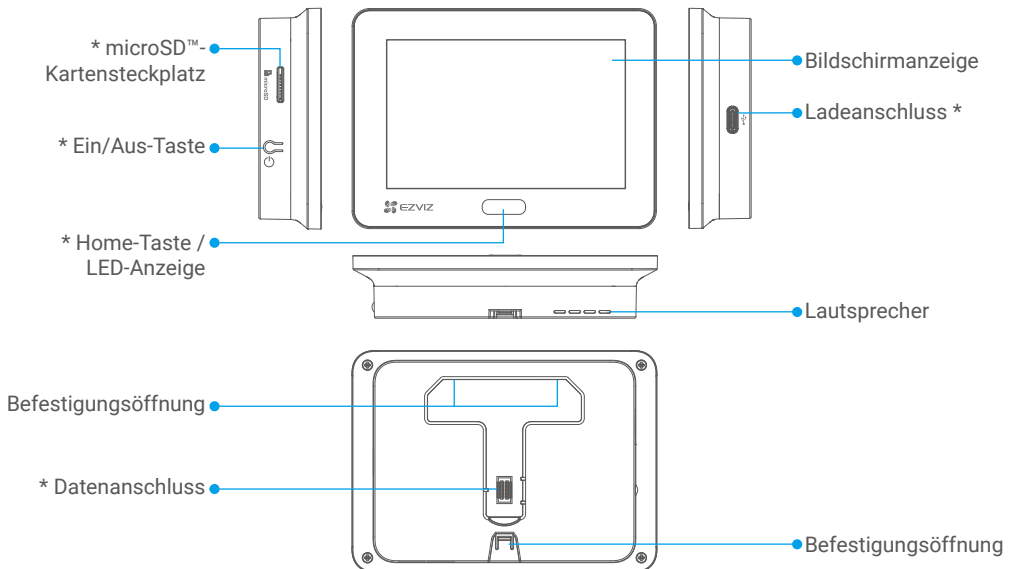

Bezeichnung	Beschreibung
microSD™-Kartensteckplatz	Setzen Sie eine microSD™-Karte (separat erhältlich) in diesen Einschub ein. Formatieren Sie die Karte für den Gebrauch mit der EZVIZ-App. Empfohlene Kompatibilität: Klasse 10, maximaler Speicher 512 GB.
Ein/Aus-Taste	• Ein-/Ausschalten: Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang, um das Türspion ein- oder auszuschalten. • Live-Ansicht ein-/ausschalten: Wenn das Türspion eingeschaltet ist, drücken Sie einmal, um die Live-Ansicht ein- oder auszuschalten. • Betriebsbestätigung: Wenn Sie auf dem Bedienfeldbildschirm arbeiten, kann die Taste zur Bestätigung verwendet werden.
Home-Taste	• Live-Ansicht ein-/ausschalten: Wenn das Türspion eingeschaltet ist, drücken Sie einmal, um die Live-Ansicht ein- oder auszuschalten. • Zurücksetzen: Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang, um das Gerät neu zu starten und die Werkseinstellungen wiederherzustellen. • Betriebsbestätigung: Wenn Sie auf dem Bedienfeldbildschirm arbeiten, kann die Taste zur Bestätigung verwendet werden.
LED-Anzeige	Wenn die Klingeltaste an der Kamera gedrückt wird oder wenn die Kamera jemanden vor der Tür erkennt, leuchtet die Anzeige auf.
Ladeanschluss	Schließen Sie es mit einem Netzadapter (DC5V 2,5A, separat erhältlich) an eine Steckdose an, um das Panel aufzuladen.
Datenanschluss	Verbinden Sie sich mit dem Datenkabel der Kamera.

3. Montagefuß

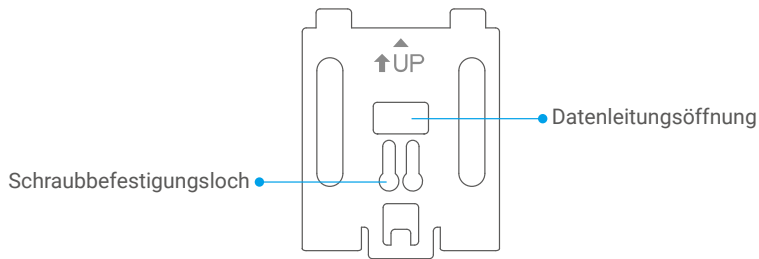

Einrichtung


Führen Sie folgende Schritte aus, um den Türspion einzurichten:

1. Holen Sie sich die EZVIZ-App und melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
2. Installieren Sie Ihren Türspion.
3. Schalten Sie Ihren Türspion ein.
4. Fügen Sie den Türspion zu Ihrem EZVIZ-Konto hinzu.

Herunterladen der EZVIZ-App

- i** Bevor Sie die App herunterladen:
- Wenn die App bereits installiert ist, überprüfen Sie, ob es sich um die neueste Version handelt, indem Sie im App-Store nach Updates suchen.
 - Wenn die App nicht installiert ist, folgen Sie den untenstehenden Schritten, um sie herunterzuladen.

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit einem WLAN (empfohlen).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter, indem Sie im App Store oder bei Google Play™ nach "EZVIZ" suchen.
3. Registrieren Sie ein EZVIZ-Konto und melden Sie sich in der App an.

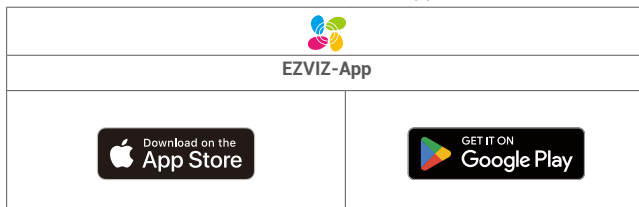


Installation

- i** Es wird empfohlen, das Panel vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen. Siehe ["Laden Sie das Panel"](#).

1. Installieren Sie eine microSD™-Karte (optional)

1. Setzen Sie eine microSD™-Karte (separat erhältlich) in den Kartensteckplatz ein.



- i** Nach der Installation der microSD™-Karte müssen Sie die Karte in der EZVIZ-App initialisieren, bevor Sie diese verwenden können.


2. Tippen Sie in der EZVIZ-App auf Aufnahmeliste im Einstellungsmenü des Geräts, um den Status der microSD™-Karte zu überprüfen.
3. Wenn der Status der microSD™-Karte als "Nicht initialisiert" angezeigt wird, tippen Sie darauf, um sie zu initialisieren. Der Status ändert sich dann zu In Verwendung, wodurch Videos gespeichert werden können.

2. Türspion installieren

Wenn Sie bereits ein Türspion haben, installieren Sie das Gerät an derselben Stelle. Falls nicht, bohren Sie bitte ein Loch mit einem Durchmesser von etwa 14 mm (nicht mehr als 50 mm) und einem Abstand von etwa 145 cm vom Boden, um eine gute Sichtwirkung zu erzielen.


1. Messen Sie die Dicke der Tür ab und wählen Sie passende Schrauben. Bohren Sie dann ein Loch in die Tür.

Dicke	Schraube
35 mm bis 60 mm	
60 mm bis 85 mm	
85 mm bis 105 mm	

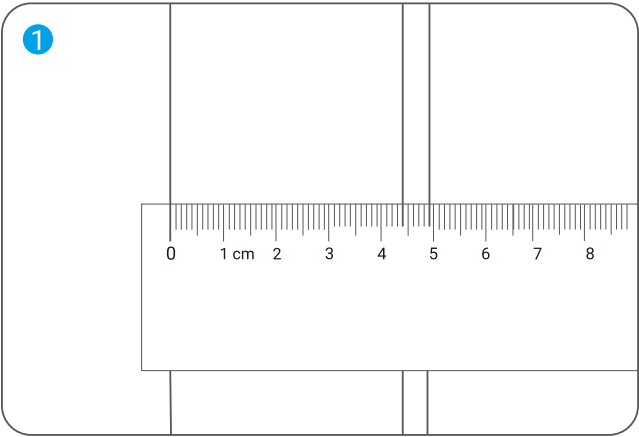


2. Drehen Sie die Schrauben in die Rückseite der Kamera, ohne sie festzuziehen.

 Einfach befestigen, kein Festziehen erforderlich.

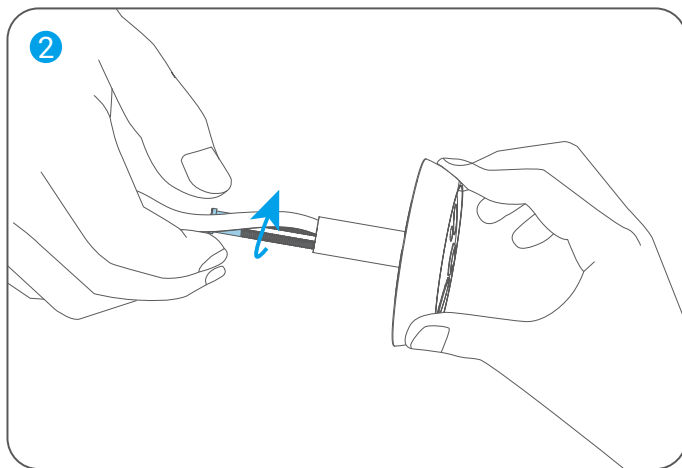


3. Entfernen Sie das Trennpapier.

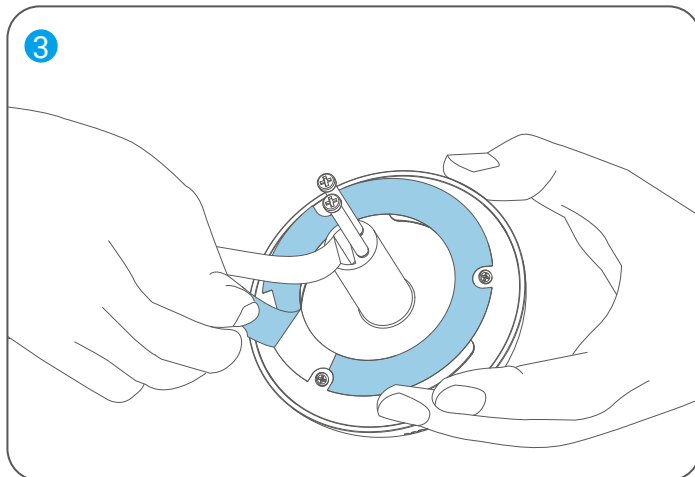


4. Führen Sie die Schrauben und das Kabel durch das Türloch.


 Wickeln Sie sie in eine Papierhülse, um das Einsetzen zu erleichtern.

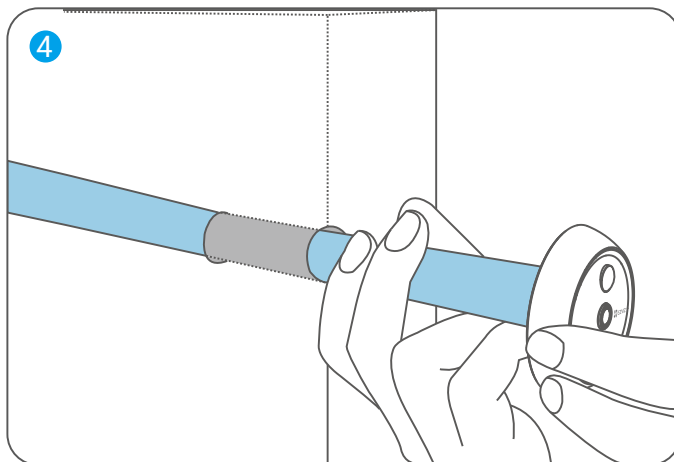


5. Passen Sie die Position der Kamera an, sodass die Türklingeltaste sich auf der unteren Seite befindet, und drücken Sie sie vorsichtig nahe an die Tür.

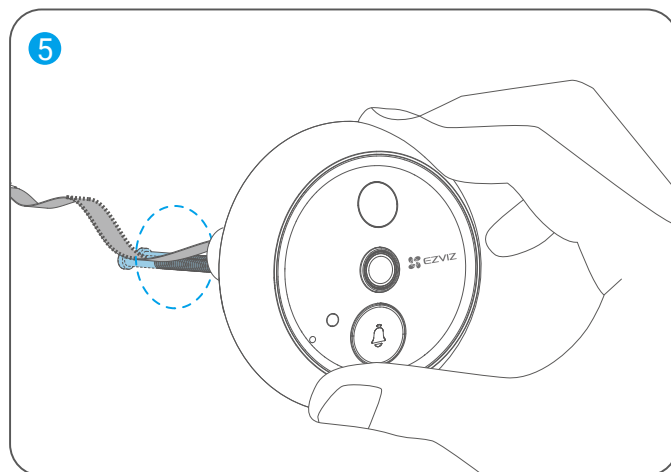


6. Nehmen Sie die Montagebasis heraus und führen Sie die Schrauben und das Datenkabel der Kamera durch die Schraubmontageöffnungen der Montagebasis.

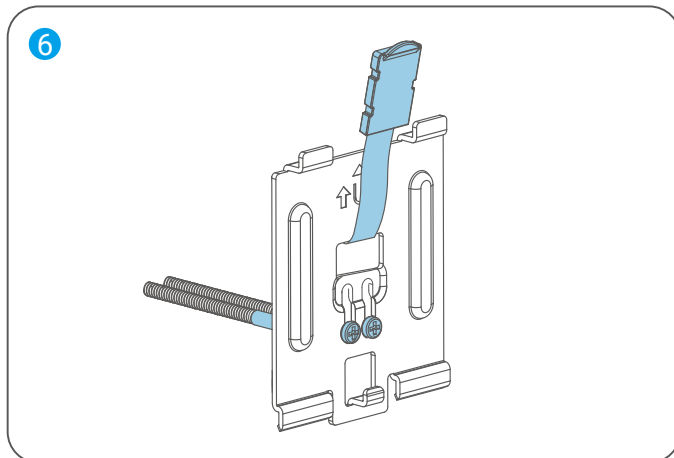


7. Passen Sie die Position der Basis an, damit der Pfeil auf der Basis nach oben zeigt, und ziehen Sie dann die Schrauben fest.

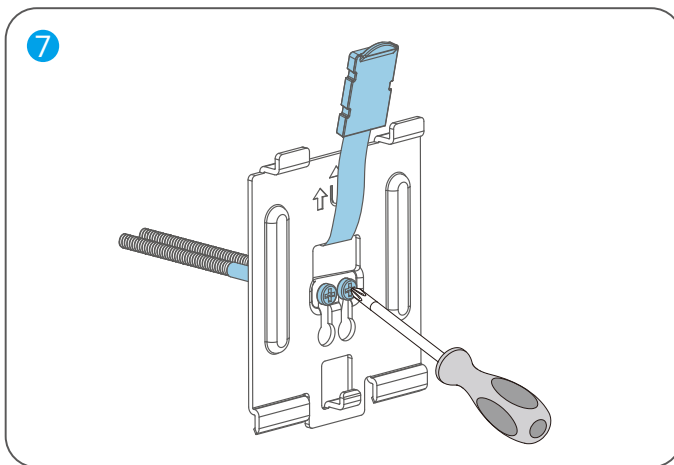

8. Verbinden Sie das Kameradatenkabel mit der Datenschnittstelle auf der Rückseite des Panels.

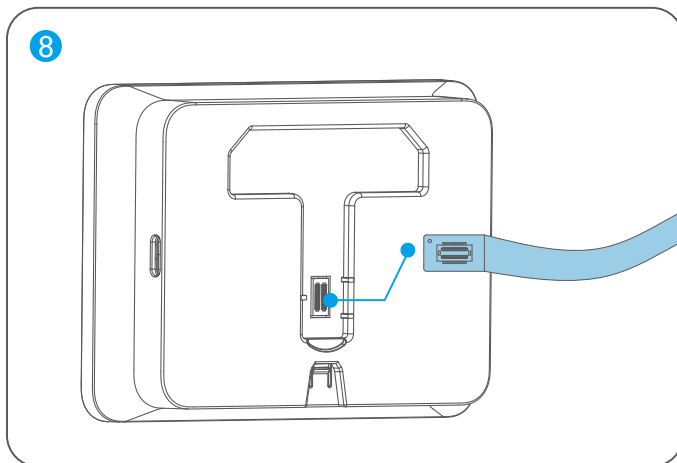


9. Richten Sie die Basis mit den Befestigungsöffnungen des Panels aus und schieben Sie das Panel nach unten, bis Sie ein Klickgeräusch hören, das bedeutet, dass das Panel sicher auf der Montagebasis sitzt.

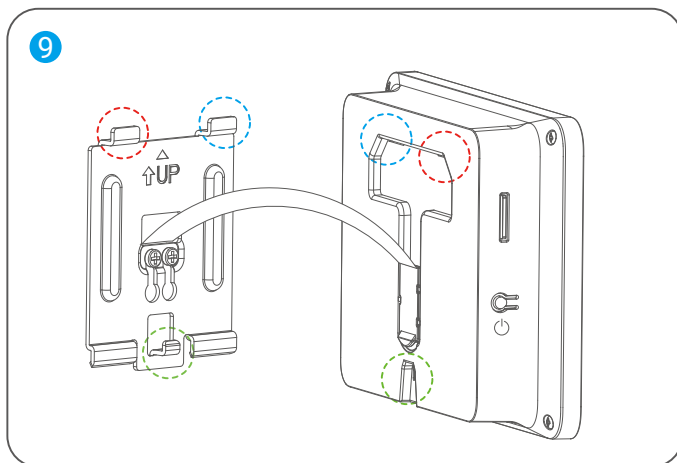


10. Nach der Installation entfernen Sie alle Schutzfolien von der Kameralinse und dem Panel.

Einschalten

1. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang, um das Panel einzuschalten.

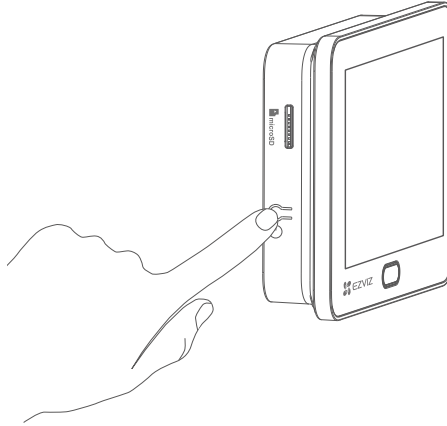

2. Drücken Sie die Home-Taste, um zwischen den Sprachen zu wechseln. Drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste auf dem Bedienfeld, um zu bestätigen.

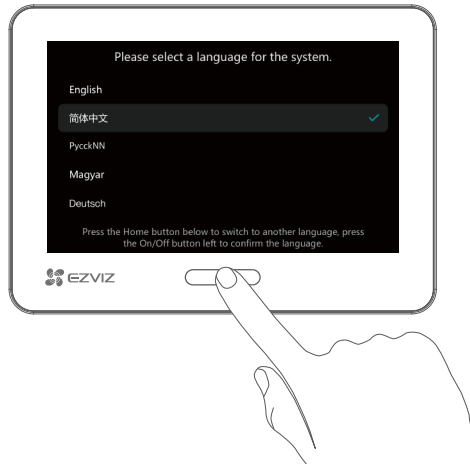

Zu EZVIZ-App hinzufügen

1. Melden Sie sich auf Ihrem Smartphone bei Ihrem EZVIZ-Konto an, und tippen Sie auf dem Startbildschirm oben rechts auf „+“, um zur Seite „QR-Code scannen“ zu gelangen.
2. Scannen Sie den QR-Code auf dem Bildschirm des Panels.




3. Folgen Sie dem App-Assistenten, um die WLAN-Konfiguration abzuschließen und das Bedienfeld zu Ihrem EZVIZ-Konto hinzuzufügen.

i Wenn Sie den QR-Code nicht erhalten haben oder das WLAN neu konfigurieren möchten, halten Sie die Home-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zurückzusetzen und die oben genannten Schritte zu wiederholen.

Wartung

1. Laden Sie das Panel


Wenn das Bedienfeld keinen Akku mehr hat, verbinden Sie das Bedienfeld über einen Netzadapter (DC5V 2,5A, separat erhältlich) mit einer Steckdose.

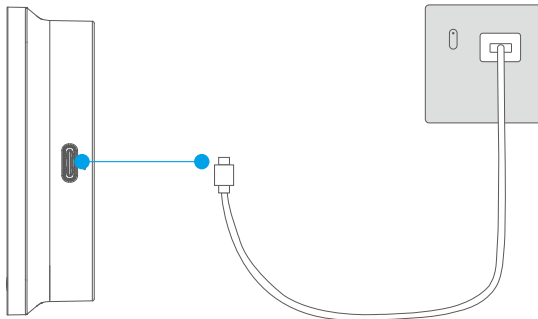

- Laden Sie das Panel nicht auf, wenn die Umgebungstemperatur über 45°C oder unter 0°C liegt.
- Bevor Sie das Panel mit einem Netzadapter aufladen, entfernen Sie das Panel von der Montagebasis.
- Beim Laden wird das Panel automatisch eingeschaltet.
- Zum Trennen von der Stromversorgung ziehen Sie den Stromstecker vom Bedienfeld ab.

2. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Drücken und halten Sie die Home-Taste für 3 Sekunden, bis das Gerät einen Piepton ausgibt und die folgende Seite auf dem Bildschirm angezeigt wird. Drücken Sie dann einmal die Home-Taste, um vor Ablauf des 8-Sekunden-Countdowns zu bestätigen.

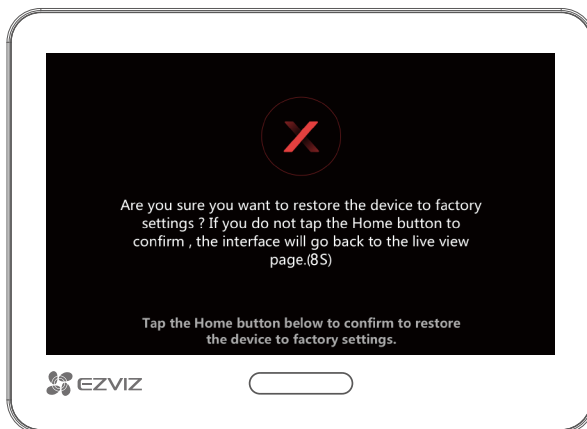


Achtung! Alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Ansicht Ihres Geräts

1. Live-Ansicht

i Die Benutzeroberfläche der App kann sich aufgrund von Versions-Updates ändern.

Starten Sie die EZVIZ-App, tippen Sie auf die Gerätekarte dieses Türspions, um die Geräteseite aufzurufen. Tippen Sie dann auf die Schaltfläche Live-Ansicht, um die Live-Ansichtsseite aufzurufen, auf der Sie einen Live-Feed ansehen und anhören, Schnappschüsse machen, Videos aufnehmen und bei Bedarf eine Videoauflösung auswählen können.

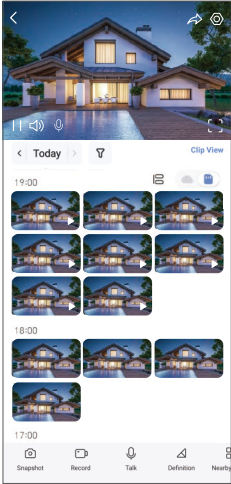

i Wischen Sie nach links und rechts über den Bildschirm, um weitere Symbole anzuzeigen.

Symbol	Beschreibung
	Freigeben. Geben Sie Ihr Gerät für andere Personen frei.
	Einstellungen. Geräteeinstellungen anzeigen oder ändern.
	Vollbildanzeige. Antippen Sie, um die Vollbildanzeige für Ihr Sichtfeld zu erhalten.
	Foto. Ein Foto aufnehmen.
	Aufzeichnung. Aufnahme manuell starten/beenden.
	Sprechen. Tippen Sie auf, um mit Personen vor der Kamera zu sprechen.
	Auflösung. Tippen Sie, um eine Videoauflösung auszuwählen.
	Nahegelegenes Gerät. Tippen Sie auf, um verfügbare nahegelegene Geräte für die Live-Ansicht auf mehreren Bildschirmen auszuwählen.
	PiP (Bild-im-Bild). Tippen Sie, um das Video über andere Apps anzusehen.
	Tipp. Tippen Sie hier, um weitere Informationen über das Gerät anzuzeigen.
	Neuanordnen. Ordnen Sie die Reihenfolge aller oben genannten Funktionen neu an.

2. Einstellungen

Auf der Einstellungsseite können Sie die Parameter des Geräts einstellen.

Parameter	Beschreibung
Bezeichnung	Hier anzeigen oder tippen, um den Namen Ihres Geräts anzupassen.
Batterie	Sie können hier die verbleibende Batteriekapazität sehen und den Arbeitsmodus Ihres Geräts auswählen.
Intelligente Erkennung	Sie können die Erkennung von menschlichen Formen für Ihr Gerät aktivieren/deaktivieren.
Benachrichtigungsnachricht	Sie können die Gerätemeldung und die EZVIZ-App-Benachrichtigung verwalten.
Audioeinstellungen	Hier können Sie die relevanten Audioparameter für Ihr Gerät einstellen.
Bildeinstellungen	Hier können Sie die relevanten Bildparameter für Ihr Gerät einstellen.
Display-Einstellungen	Hier können Sie die Bildschirmhelligkeit, die automatische Aktivierung und die automatische Bildschirmsperrezeit einstellen.
Lichteinstellungen	Sie können relevante Lichtparameter für Ihr Gerät einstellen.
Aufnahmeliste	Sie können hier den Status der microSD™-Karte sehen.
Besucher-Antwort	Sie können „Automatische Antwort“ aktivieren und eine Sprachantwort hinzufügen. Wenn jemand den Klingelknopf betätigt und innerhalb des voreingestellten Zeitraums keine Antwort erfolgt, wird die Sprachantwort automatisch gesendet.
Datenschutzeinstellungen	Hier können Sie Ihre Videos mit einem Verschlüsselungspasswort verschlüsseln und den Datenschutzbereich anpassen.
Netzwerkeinstellungen	Hier sehen Sie den Verbindungsstatus.
Geräteinformationen	Hier können Sie die Geräteinformationen sehen, einschließlich der Bedienungsanleitung.
EZVIZ Cloud	Sie können den Cloud-Speicher abonnieren und verwalten.
Gerät freigeben	Sie können das Gerät für ihre Familienmitglieder oder Gäste freigeben.
Gerät löschen	Tippen, um das Gerät aus der EZVIZ-App zu entfernen.

1. Verwendung von Amazon Alexa

Mithilfe dieser Anleitung können Sie Ihre EZVIZ-Geräte mit Amazon Alexa steuern. Wenn Sie während des Vorgangs auf Schwierigkeiten stoßen, lesen Sie bitte den Abschnitt Fehlersuche.

Stellen Sie Folgendes sicher, bevor Sie beginnen:

1. EZVIZ-Geräte sind mit der EZVIZ-App verbunden.
2. Schalten Sie in der EZVIZ-App die „Videoverschlüsselung“ auf der Seite Geräteeinstellungen aus und „Audio“ ein.
3. Sie verfügen über ein Alexa-aktiviertes Gerät (z. B. Echo Spot, Echo-Show, das brandneue Echo-Show, Fire TV (alle Generationen), Fire TV-Stick (nur zweite Generation), Fire TV Edition-Smart-TVs).
4. Die Amazon-Alexa-App ist bereits auf Ihrem Smart-Gerät installiert und Sie haben ein Konto erstellt.

So steuern Sie EZVIZ-Geräte mit Amazon-Alexa:

1. Öffnen Sie die Alexa-App und wählen Sie „Fähigkeiten und Spiele“ aus dem Menü.
2. Suchen Sie auf dem Bildschirm Fähigkeiten und Spiele nach „EZVIZ“, und Sie finden dort die Fähigkeiten „EZVIZ“.
3. Wählen Sie die Fähigkeiten Ihres EZVIZ-Geräts aus und tippen Sie anschließend auf ZUR VERWENDUNG AKTIVIEREN.
4. Geben Sie Ihren EZVIZ-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf Anmelden.
5. Tippen Sie auf die Taste Autorisieren, um Alexa für den Zugriff auf Ihr EZVIZ-Konto zu autorisieren, damit Alexa Ihre EZVIZ-Geräte steuern kann.
6. Sie werden „EZVIZ wurde erfolgreich verknüpft“ sehen. Tippen Sie dann auf GERÄTE SUCHEN, damit Alexa alle Ihre EZVIZ-Geräte erkennen kann.
7. Gehen Sie zurück zum Alexa-App-Menü und wählen Sie „Geräte“. Dort sehen Sie alle Ihre EZVIZ-Geräte.

Sprachbefehl

Entdecken Sie neue Smart-Geräte über das Menü „Smart Home“ in der Alexa-App oder über die Alexa-Sprachsteuerung.

Sobald das Gerät erkannt wurde, können Sie es mit Ihrer Stimme steuern. Geben Sie Alexa einfache Befehle.

Fehlersuche

Was sollte ich machen, wenn Alexa mein Gerät nicht erkennt?

Überprüfen Sie, ob Probleme mit der Internetverbindung vorliegen.

Versuchen Sie, das Smart-Gerät neu zu starten und das Gerät mit Alexa erneut zu erkennen.

Warum zeigt der Gerätestatus bei Alexa „Offline“ an?

Ihr Gerät wurde möglicherweise vom Netz getrennt. Starten Sie das Smart-Gerät neu und erkennen Sie es erneut auf Alexa.

Überprüfen Sie, ob Ihr Router mit dem Internet verbunden ist, und versuchen Sie es erneut.

 Details zu den Ländern, in denen Amazon Alexa verfügbar ist, finden Sie auf der offiziellen Website von Amazon Alexa.

2. Verwendung von Google Assistant

Mit dem Google Assistant können Sie Ihr EZVIZ-Gerät aktivieren und live fernsehen, indem Sie Google Assistant-Sprachbefehle aussprechen.

Folgende Geräte und Apps sind erforderlich:

1. Eine funktionierende EZVIZ-App.
2. Schalten Sie in der EZVIZ-App die „Videoverschlüsselung“ auf der Seite Geräteeinstellungen aus und „Audio“ ein.
3. Ein Fernsehgerät mit angeschlossenem wie funktionierendem Chromecast.
4. Die Google Assistant-App auf Ihrem Handy.

Befolgen Sie zum Beginn die nachstehenden Schritte:

1. Richten Sie das EZVIZ-Gerät ein und stellen Sie sicher, dass es in der App ordnungsgemäß funktioniert.
2. Laden Sie die Google Home-App aus dem App Store oder von Google Play™ herunter und melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.
3. Tippen Sie auf dem myhome-Bildschirm in der oberen linken Ecke auf „+“ und wählen Sie „Gerät einrichten“ aus der Menüliste, um das Einrichtungsmenü aufzurufen.
4. Tippen Sie auf „Funktioniert mit Google“ und suchen Sie nach „EZVIZ“. Dort finden Sie die „EZVIZ“-Fähigkeiten.
5. Geben Sie Ihren EZVIZ-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf Anmelden.
6. Tippen Sie auf die Taste Autorisieren, um Google für den Zugriff auf Ihr EZVIZ-Konto zu autorisieren, damit Google Ihre EZVIZ-Geräte steuern kann.
7. Tippen Sie auf „Zurück zur App“.
8. Befolgen Sie die obigen Schritte zum Abschließen der Autorisierung. Bei Abschluss der Synchronisierung wird der EZVIZ-Dienst unter Ihrer Dienstliste aufgelistet. Tippen Sie auf das EZVIZ-Dienstsymbol, um eine Liste kompatibler Geräte in Ihrem EZVIZ-Konto anzuzeigen.
9. Testen Sie nun einige Befehle. Nutzen Sie den Namen der Kamera, den Sie erstellt haben, wenn Sie das System einrichten.

Benutzer können Geräte einzeln oder in einer Gruppe verwalten. Durch Hinzufügen von Geräten zu einem Raum können Benutzer mehrere Geräte mit nur einem Befehl steuern.

Weitere Informationen finden Sie auf:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Weitere Informationen zum Gerät finden Sie unter www.ezviz.com/de.

Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten

Liebe geschätzte EZVIZ Benutzer,

Technologie wirkt sich auf jeden Aspekt unseres Lebens aus. Als zukunftsweisendes Technologieunternehmen sind wir uns immer mehr der Rolle bewusst, die Technologie bei der Verbesserung der Effizienz und der Qualität unseres Lebens spielt. Gleichzeitig sind wir uns auch der potenziellen Schäden durch unsachgemäße Nutzung bewusst. Zum Beispiel können Videoprodukte echte, vollständige und klare Bilder aufzeichnen, daher haben sie einen großen Wert bei der Darstellung von Fakten. Dennoch können eine unangemessene Verteilung, Nutzung und/oder Verarbeitung von Videoaufzeichnungen die Privatsphäre, legitimen Rechte und Interessen anderer verletzen.

Engagiert für die Innovation von Technologie zum Wohle, plädieren wir bei EZVIZ hiermit ernsthaft dafür, dass jeder Benutzer Video-Produkte ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst verwendet, um gemeinsam eine positive Umgebung zu schaffen, in der alle damit verbundenen Praktiken und Nutzungen den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, die Interessen und Rechte Einzelner respektieren und die soziale Moral fördern.

Hier sind die Initiativen von EZVIZ, auf die wir Ihre Aufmerksamkeit lenken möchten:

1. Jede Person hat eine berechnete Erwartung auf Privatsphäre, und die Verwendung von Videoprodukten sollte nicht im Widerspruch zu einer solchen berechtigten Erwartung stehen. Daher sollte ein Hinweis, der den Überwachungsbereich verdeutlicht, angemessen und effektiv angezeigt werden, wenn Videoprodukte in öffentlichen Bereichen installiert werden. Für nicht öffentliche Bereiche sollen die Rechte und Interessen der beteiligten Personen sorgfältig bewertet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Installation von Videoprodukten nur nach Einholung der Zustimmung der Beteiligten und ohne Installation von hochgradig unsichtbaren Videoprodukten ohne das Wissen anderer.
2. Videoprodukte zeichnen objektiv Aufnahmen von realen Aktivitäten innerhalb eines bestimmten Zeitraums und Raums auf. Benutzer sollen im Voraus die beteiligten Personen und Rechte in diesem Bereich vernünftig identifizieren, um jegliche Verletzung von Porträt-, Privatsphäre- oder anderen gesetzlichen Rechten anderer zu vermeiden, während sie sich selbst durch Videoprodukte schützen. Wenn Sie die Audioaufnahmefunktion auf Ihrer Kamera aktivieren, werden insbesondere Geräusche, einschließlich Gespräche, innerhalb des Überwachungsbereichs erfasst. Wir empfehlen dringend eine umfassende Bewertung der potenziellen Schallquellen im Überwachungsbereich, um die Notwendigkeit und die Vernünftigkeit vollständig zu verstehen, bevor Sie die Audioaufnahmefunktion einschalten.
3. Verwendete Videoprodukte erzeugen ständig Audiodaten oder optische Daten aus realen Szenen möglicherweise einschließlich biometrischer Daten wie Gesichtsbilder basierend auf der Auswahl der Produktmerkmale durch den Benutzer. Solche Daten können verwendet oder verarbeitet werden. Videoprodukte sind nur technologische Werkzeuge, die rechtliche und moralische Standards nicht menschlich praktizieren können, um die rechtmäßige und ordnungsgemäße Verwendung von Daten zu leiten. Es sind die Methoden und Zwecke der Personen, die die generierten Daten kontrollieren und nutzen, die den Unterschied ausmachen. Daher müssen Datenverantwortliche nicht nur strikt die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, sondern auch nicht verpflichtende Regeln wie internationale Abkommen, moralische Standards, kulturelle Normen, öffentliche Ordnung und lokale Bräuche vollständig respektieren. Darüber hinaus sollten wir immer den Schutz der Privatsphäre und der Portratrechte sowie anderer berechtigter Interessen priorisieren.
4. Die kontinuierlich von Videoprodukten generierten Videodaten tragen die Rechte, Werte und andere Anforderungen verschiedener Interessengruppen. Daher ist es äußerst wichtig, die Datensicherheit zu gewährleisten und die Produkte vor böswilligen Eindringen zu schützen. Jeder Benutzer und Datenverantwortliche muss alle angemessenen und notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Produkt- und Datensicherheit zu maximieren, Datenlecks, missbräuchliche Offenlegung oder Missbrauch zu vermeiden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Einrichtung einer Zugangskontrolle, die Auswahl einer geeigneten Netzwerkumgebung, in der Videoprodukte verbunden sind, die Einrichtung und ständige Optimierung der Netzwerksicherheit.
5. Videoprodukte haben einen großen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit unserer Gesellschaft geleistet, und wir glauben, dass sie auch weiterhin eine positive Rolle in verschiedenen Aspekten unseres täglichen Lebens spielen werden. Jeder Versuch, diese Produkte zu missbrauchen, um Menschenrechte zu verletzen oder an rechtswidrigen Aktivitäten teilzunehmen, widerspricht dem eigentlichen Wesen des Werts von technischer Innovation und Produktentwicklung. Wir ermutigen jeden Benutzer, eigene Methoden und Regeln zur Bewertung und Überwachung der Verwendung von Videoprodukten festzulegen, um sicherzustellen, dass diese Produkte immer ordnungsgemäß, durchdacht und wohlwollend verwendet werden.

1. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku



Batterietyp des Geräts: Tragbarer Akku.
Batteriemodell: H765965P
Nennspannung: 3,8 V DC
Nennkapazität: 4600 mAh
Batteriehersteller: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Chemische Zusammensetzung	Chemische Formel	CAS-Nr.	Gewicht (%)
Lithium-Cobalt-Oxid	LiCoO ₂	12190-79-3	47,29 %
Nanoröhren	CNT	1333-86-4	0,46 %
Polyvinylidenfluorid	PVDF	24937-79-9	0,52 %
Aluminiumfolie	Al	7429-90-5	5,01 %
Kupferfolie	Cu	7440-50-8	7,35 %
Graphit	C	7782-42-5	25,01 %
Super P	S-P	7782-42-5	0,24 %
Styrol-Butadien-Kautschuk	SBR	61789-96-6	0,95 %
Carboxymethylcellulose-Natrium	CMC	9000-11-7	0,40 %
Polypropylen	(C2H4) n	9002-88-4	0,30 %



2. Sichere Batterientfernung und -ersatz

- Es wird empfohlen, dasselbe Batteriemodell (siehe ["Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku"](#)) oder eine Batterie mit denselben Spezifikationen für den Austausch zu verwenden.
- Um eine neue Batterie zu installieren, führen Sie die Schritte zum Entfernen der alten Batterie in umgekehrter Reihenfolge aus.

1. Entfernen Sie die vier Schrauben auf der Rückseite des Panels.
2. Setzen Sie ein Flachkopfebelwerkzeug in den Spalt zwischen dem Bildschirmglas und dem Gehäuse ein.

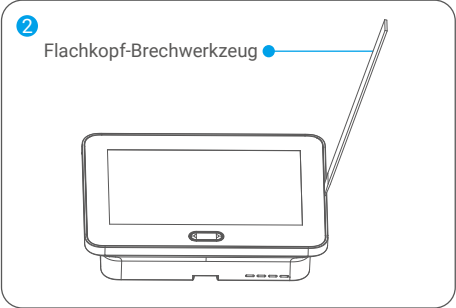
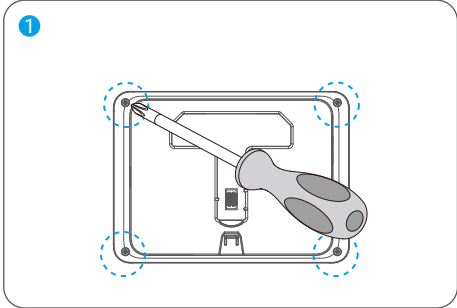


3. Drücken Sie das flache Hebelwerkzeug nach unten, um den Bildschirm anzuheben und den Bildschirm vom Rückdeckel zu trennen.
4. Trennen Sie den Batterieanschluss.

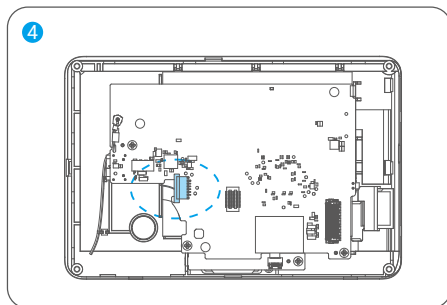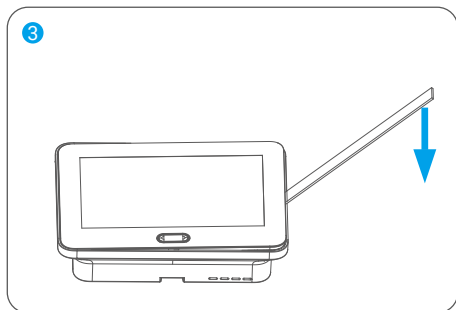



5. Ziehen Sie das Acetattuch ab.

6. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um diese vier Schrauben zu entfernen.

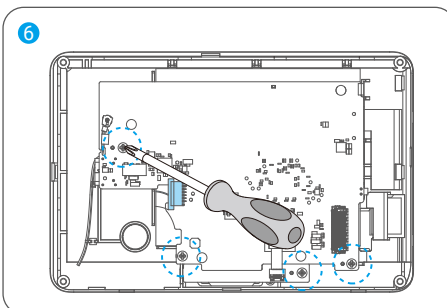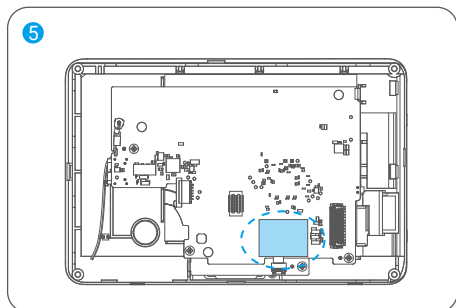

7. Trennen Sie alle Anschlüsse und entfernen Sie die Leiterplatte (PCB).

8. Führen Sie einen Kunststoff-Spudger von der rechten Seite in den unteren Bereich der Batterie ein und heben Sie sie vorsichtig an. Die Batterie ist entfernt.

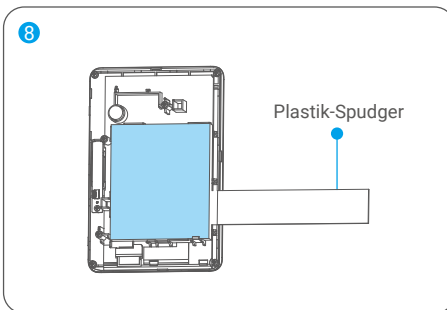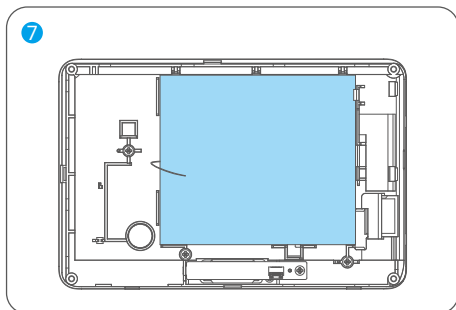

3. Informationen für private Haushalte

1. Getrennte Sammlung von Altgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Akkus sowie Lampen: Besitzer von Altgeräten müssen in der Regel vor der Abgabe an einer Sammelstelle Abfallbatterien und Akkumulatoren, die nicht fest in den Altgeräten eingebaut sind und ohne Zerstörung entfernt werden können, von den Altgeräten trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.
3. Optionen für die Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der kostenlosen Rückgabe von Altgeräten besteht für Vertrieber, die verpflichtet sind, Altgeräte zurückzunehmen, unter anderem wenn ein neues ähnliches Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer geliefert wird.
4. Datenschutz-Hinweis: Abfallausrüstung enthält oft sensible persönliche Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnologie wie Computer und Smartphones. Zu Ihrem eigenen Interesse beachten Sie bitte, dass jeder Endbenutzer für das Löschen der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“: Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.