

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite EZVIZ™ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida - 2025 m. sausio mėn

Prekių ženklų patvirtinimas

EZVIZ™,  ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. „Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. „Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google LLC“ prekių ženklai. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

HDMI™ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress ir HDMI logotipai yra HDMI Licensing Administrator, Inc. prekės ženklai arba registruoti prekės ženklai.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRĄŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEJPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.


Turinio lentelė

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai	1
Gaukite EZVIZ programėlę	4
Įdiegti standųjį diską	4
Sistemos instaliacija	9
Įjunkite centrą	9
Prijunkite koncentratorių prie tinklo	11
A variantas: 4G nustatymas	11
B variantas: Laidinis nustatymas	11
C variantas: Wi-Fi nustatymas	11
Pridėkite Hub prie EZVIZ	12
Prijunkite EZVIZ įrenginį prie centro	12
1. Pasiruošimas	12
2. Prijungti EZVIZ įrenginį	13
Veiksmai su EZVIZ programėle	14
1. Išsamių duomenų puslapis	14
2. Nuostatos	15
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	16

1. Pakuotės turinys




Belaidis išmaniojo namo centras (1 vnt.)
(Toliau – „Hub“)



Pelė (1 vnt.)



Maitinimo adapteris (1 vnt.)



16CH modeliams: Varžtų komplektas (2 vnt.)
8CH modeliams: Varžtų komplektas (1 vnt.)




Reguliavimo informacija (2 vnt.)



Sparčiosios paleisties vadovas (1 vnt.)

i Maitinimo adapterio išvaizda priklauso nuo to, kokį adapterį įsigijote.

2. Pagrindai

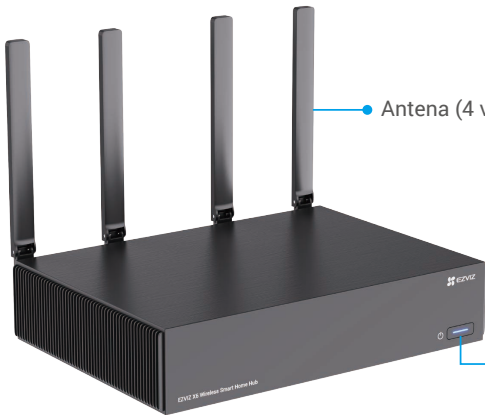


Antena (4 vnt.)

Maitinimo mygtukas / LED indikatorius *


Pavadinimas	Aprašymas
Maitinimo mygtukas	• Trumpai paspauskite, kad įjungtumėte Hub. • Paspauskite ir laikykite daugiau nei 3 sekundes, kad išjungtumėte Hub.
LED indikatorius	Šviečia žalias: Centras veikia normaliai.
	Greitai mirksinti raudona: Centro klaida.
	Šviečia raudonas: Hubas įjungiamas arba atkuriami gamykliniai nustatymai.
	Greitai mirksinti mėlyna: Nėra prijungto įrenginio arba kietasis diskas nėra inicijuotas.
	Lėtai mirksinti mėlyna spalva: Tinklo konfigūravimas arba įrenginio susiejimas vykdomas.

- Pagrindo plokštės ir galinės panelės išdėstymas skiriasi priklausomai nuo modelio. Prašome peržiūrėti žemiau esančią lentelę, kad nustatytumėte įsigytą Hub.
- Pradinio lygio modelis: 8CH
- Standartinis modelis: 8CH 4G, 16CH, 16CH 4G

Modelis	8CH	8CH 4G	16CH	16CH 4G
VGA išvesties prievadas	1	1	1	1
HDMI™ išvesties prievadas	1	1	1	1
LAN prievadas	1	1	2	2
Įžeminimo varžtas	1	1	1	1
Garso įvestis (3,5 mm)	1	1	1	1
Garso išvestis (3,5 mm)	1	1	1	1
NUSTATYMO IŠ NAUJO ertmė	1	1	1	1
„Nano SIM“ kortelės lizdas	×	1	×	1
Maitinimo įvesties prievadas	1	1	1	1
USB-A išvesties prievadas	1	1	1	1

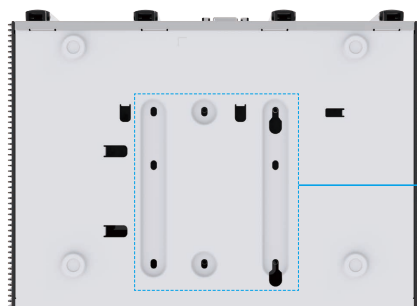


Pagrindinė plokštė pradinio lygio modelio

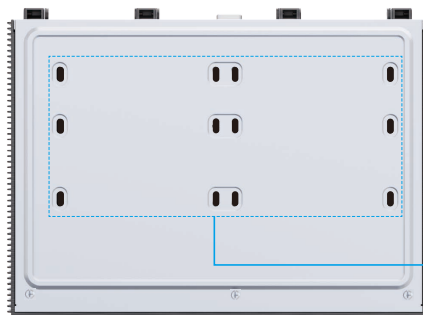

Standartinio modelio pagrindo plokštė

➤ Prievada ir aprašymai yra pagrįsti 16CH 4G modelių kaip nuoroda. Centro išvaizda priklauso nuo faktiškai įsigyto modelio.

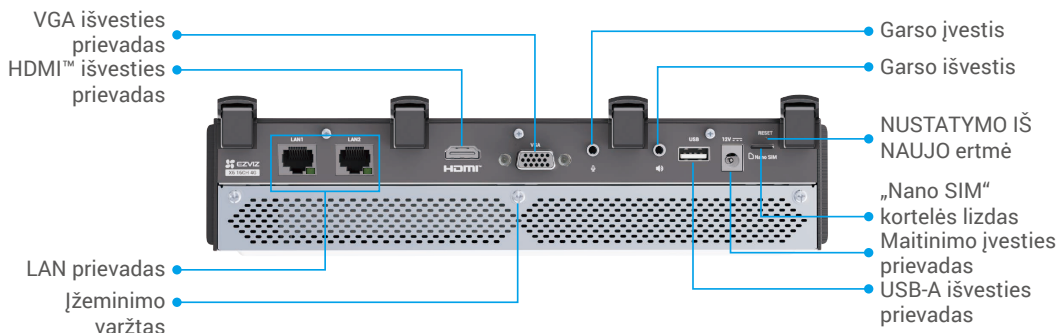


Galinis skydelis

Pavadinimas	Aprašymas
VGA išvesties prievadas	Vaizdo išvestis į monitorių per VGA kabelį (įsigijamas atskirai).
HDMI™ išvesties prievadas	Išveskite aukštos raiškos vaizdą ir garsą į monitorių per HDMI™ kabelį (įsigijamas atskirai).
LAN prievadas	Prijunkite centrą prie maršrutizatoriaus arba jungiklio, kad galėtumėte naudotis tinklu per Ethernet kabelį (įsigijamas atskirai).
Įžeminimo varžtas	Prijunkite įžeminimo laidą prie šio varžto, kad išvengtumėte elektrostatinio pažeidimo.
Garso įvestis (3,5 mm)	Prijunkite mikrofoną arba kitą garso įvesties įrenginį (įsigijamas atskirai).
Garso išvestis (3,5 mm)	Prijunkite garsiakalbį arba kitą garso išvesties įrenginį (įsigijamas atskirai).
NUSTATYMO IŠ NAUJO ertmė	Įdėkite ir laikykite smeigtuką (nepriedamas) 7 sekundes, kad atkurtumėte koncentratorių į gamyklinius nustatymus.
„Nano SIM“ kortelės lizdas	Įdėkite Nano SIM kortelę (įsigijama atskirai), kad galėtumėte naudotis 4G mobiliojo ryšio tinklu.
Maitinimo įvesties prievadas	Prijunkite koncentratorių prie maitinimo lizdo per maitinimo adapterį (DC12V 2.5A 16CH ir DC12V 2A 8CH).
USB-A išvesties prievadas	Prijunkite USB įrenginį, pvz., pelę (pridedama) arba išorinę atmintį (įsigijamas atskirai).

Gaukite EZVIZ programėlę

- i** Prieš atsisiunčiant programėlę:
- Jei programa jau įdiegta, patikrinkite, ar tai naujausia versija, ieškodami atnaujinimų savo programėlių parduotuvėje.
 - Jei programėlė nėra įdiegta, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad ją atsisiųstumėte.
1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie Wi-Fi (siūloma).
 2. Atsisiųskite EZVIZ programėlę, ieškodami „EZVIZ“ „App Store“ arba „Google Play™“.
 3. Užregistruokite EZVIZ paskyrą ir prisijunkite prie programėlės.

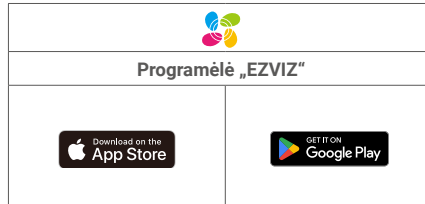

Įdiegti standųjį diską

- i** Padėkite koncentratorių ant stabilaus, lygaus paviršiaus ir įsitikinkite, kad koncentratorius visiškai atjungtas nuo maitinimo.

Pradinio lygio modelis

1. Atlaisinkite 3 varžtus galiniame skydelyje, kaip parodyta paveikslėlyje.





2. Šiek tiek patraukite korpusą rodyklės kryptimi, tada nuimkite korpusą.




3. Įstatykite SATA duomenų kabelį į 7 kontaktų SATA duomenų prievadą kietajame diske, tada įstatykite SATA maitinimo kabelį į platesnį 15 kontaktų SATA maitinimo prievadą kietajame diske. Toliau į pagrindo plokštę įdiekite 3,5 colio kietąjį diską (įsigijamas atskirai).


- Skirtingi modeliai palaiko skirtingą kietųjų diskų skaičių: 16CH modelis palaiko iki 2 kietųjų diskų, o 8CH modelis palaiko 1 kietąjį diską.
- Faktinė kietojo disko išvaizda gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.
- Iš esmės, didelės galios NAS diskai ir įmonių diskai nėra palaikomi.

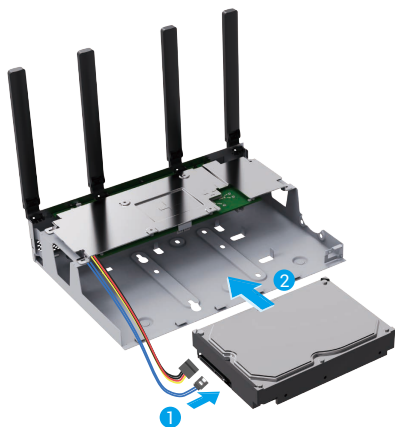

4. Pritvirtinkite kietąjį diską prie pagrindo plokštės varžtais (pridedama).

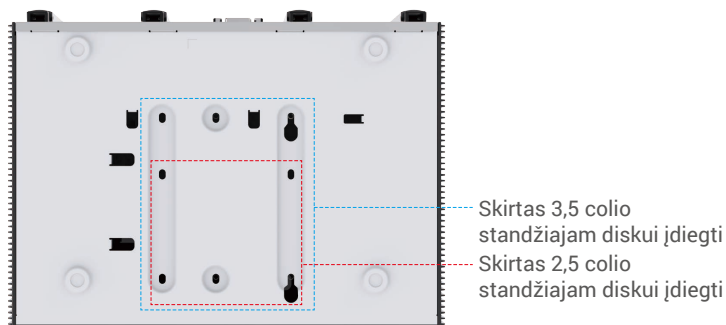


5. Saugiai uždarykite korpusą ir pritvirtinkite jį varžtais.

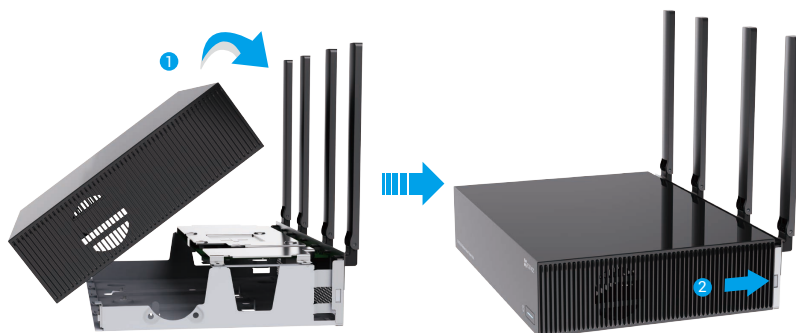


Standartinis modelis

1. Atsukite 5 varžtus ant pagrindo plokštės (kaip parodyta paveikslėlyje) ir atskirkite pagrindo plokštę nuo Hub.

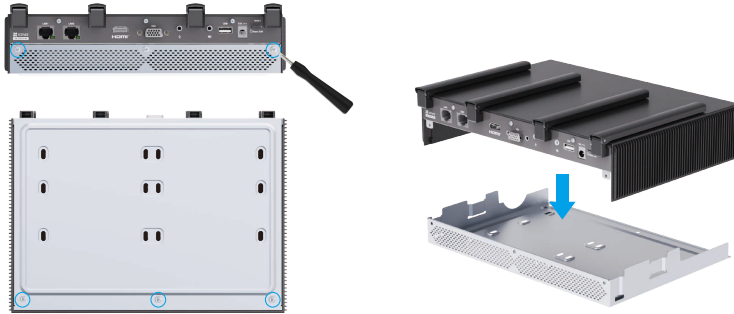


2. Įdėkite standųjį diską (parduodama atskirai) į angą, kaip parodyta. (Nepastumkite disko visiškai į vidų šiame žingsnyje; palikite vietos kabelių prijungimui.)


- Disko talpa pagal modelį: Iki 2 diskų 16CH modeliui; 1 diskas 8CH modeliui.
- Tikroji disko išvaizda gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- Didelės galios NAS ir įmonių diskai nėra palaikomi.

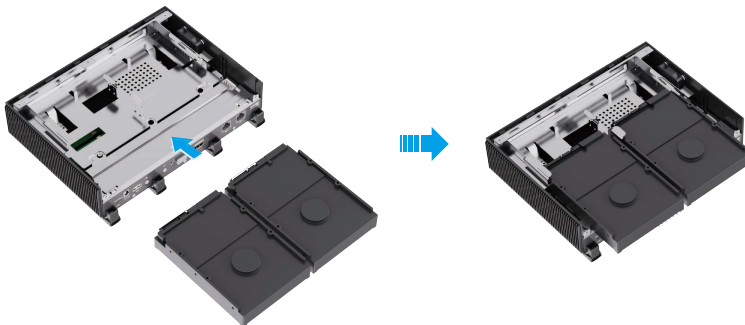

- Plonesniems diskams: Prieš montavimą, pritvirtinkite 4 varžtus (BUNC6-32×4, įsigyjamus atskirai) abiejose pusėse, kad sureguliuotumėte aukštį tinkamam pritaikymui. Tada įstumkite diską į angą nurodyta kryptimi.

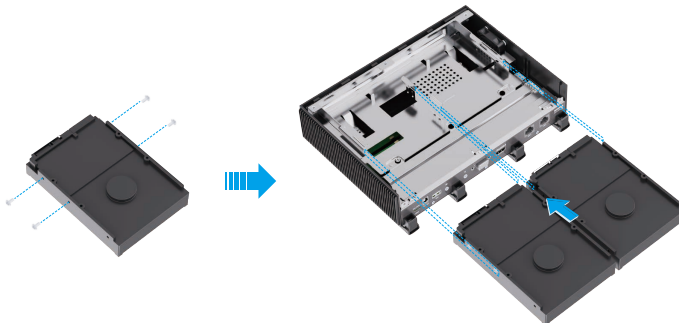


3. Įstatykite SATA duomenų kabelį į 7 kontaktų SATA duomenų prievadą kietajame diske, tada įstatykite SATA maitinimo kabelį į platesnį 15 kontaktų SATA maitinimo prievadą kietajame diske.

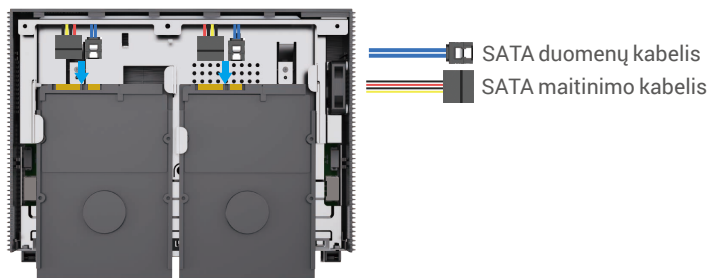


4. Visiškai įstumkite standžiuosius diskus į lizdą.



5. Prijunkite pagrindo plokštę prie centro.

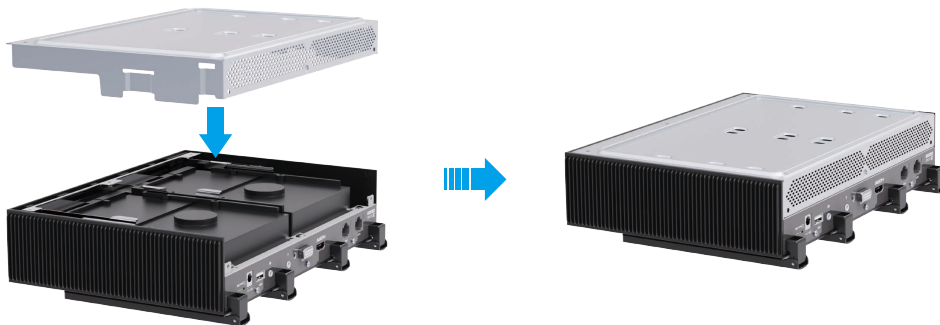

6. Pritvirtinkite kietąjį diską prie pagrindo plokštės varžtais (pridedama). Jei kietojo disko ir pagrindo plokštės skylės nesutampa, pakreipkite Hub vertikaliai, kad LED indikatoriai būtų nukreipti žemyn, o pagrindo plokštė būtų nukreipta į jus, kad suderintumėte skyles, tada pritvirtinkite varžtus.

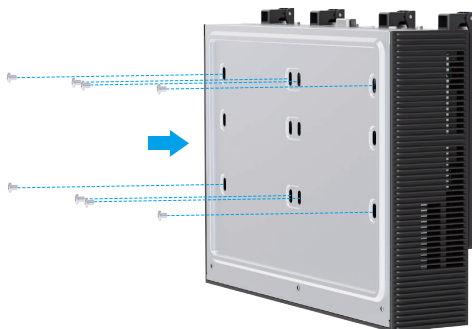

- i Skirtingų modelių ir dydžių kietųjų diskų tvirtinimo angų pozicijos skiriasi. Rekomenduojama montavimui vadovautis šia schema.



Skirtas 2,5 colio standžiajam diskui įdiegti



Skirtas 3,5 colio standžiajam diskui įdiegti

7. Įdėkite ir priveržkite 5 varžtus, nurodytus paveikslėlyje, kad pritvirtintumėte pagrindo plokštę.



Sistemos instaliacija


1. Monitoriaus prijungimas:

Prijunkite koncentratorių prie monitoriaus naudodami HDMI™ kabelį arba VGA kabelį (abu parduodami atskirai).

2. Jungiamieji įrenginiai:


Prijunkite pelę ir garso įvesties/išvesties įrenginius (pvz., mikrofoną ir garsiakalbį) prie šakotuvo.

- i** Elektromagnetinių trukdžių svarstymas: Kad išvengtumėte elektromagnetinių trukdžių, kuriuos sukelia Hub antena ir kurie gali paveikti garso signalus, laikykite mikrofoną, garsiakalbį ir jų kabelius kuo toliau nuo antenos.

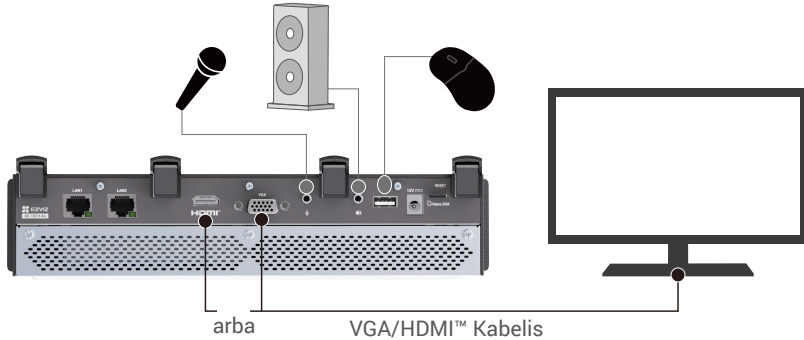

Įjunkite centrą

1. Prijunkite įžeminimo varžtą prie įžeminimo juostos per įžeminimo laidą (įsigijamas atskirai).

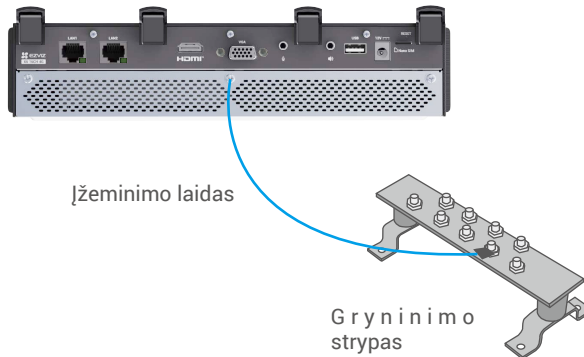


2. Prijunkite koncentratorių prie elektros lizdo naudodami maitinimo kabelį.

- i** • Hub'as automatiškai įsijungs, kai bus prijungtas prie maitinimo.
- Norėdami atjungti nuo maitinimo šaltinio, ištraukite maitinimo jungtį iš įrenginio.



3. Vykdykite vedlį vietiniame puslapyje, kad užbaigtumėte šiuos veiksmus: Nustatykite sistemos kalbą ir laiko juostą, sukurkite prisijungimo slaptažodį arba gestų modelį ir inicijuokite kietąjį diską.

4. Vietinis centro puslapis bus rodomas po sąrankos vedlio užbaigimo.

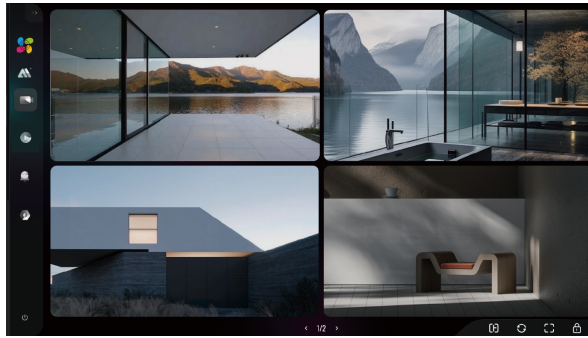

Piktograma	Aprašymas
	Išmanioji įrašų paieška. Leidžia greitai gauti įrašus pagal intelektualią analizę (pvz., augintinių aptikimą, žmogaus formos aptikimą, transporto priemonių aptikimą ir pan.). Galite filtruoti paieškas pagal prijungtą įrenginį, datą arba įvykio tipą.
	Vyksta įrašymas. Galite peržiūrėti įrašytą medžiagą ir greitai nuskaityti apibendrintus įvykius (pvz., augintinio aptikimas, žmogaus formos aptikimas, transporto priemonės aptikimas ir kt.).
	Tiesioginė peržiūra. Peržiūrėkite tiesiogines kameros transliacijas tiesiogiai vietiniame puslapyje.
	Pranešimai. Rodo sistemos įspėjimus ir įvykių suaktyvinimus. Galite filtruoti įvykius pagal susietą įrenginį, datą arba įvykio tipą ir peržiūrėti dienos ataskaitą čia.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba konfigūruokite sistemos nustatymus, įskaitant kamerą, saugyklą ir sistemos parametrus.
	Išjungti arba paleisti iš naujo centrą. i Atjunkite adapterį nuo elektros lizdo, jei įrenginys nebus naudojamas ilgą laiką.
	Padalintas ekranas. Perjungia vieno kanalo ir daugiakanalio ekrano išdėstymus realaus laiko stebėjimui.
	Ekskursija. Leidžia automatizuotą nuoseklų perjungimą tarp kamerų kanalų cikliniam stebėjimui.
	Visas ekranas. Perjungia pasirinktą kameros kanalą, kad užimtų visą ekrano plotą sutelktam stebėjimui.
	Užraktas. Leidžia rankiniu būdu užrakinti esamą puslapio išdėstymą arba kameros kanalą, kad būtų išvengta atsitiktinių pakeitimų stebėjimo metu.

Prijunkite koncentratorių prie tinklo


Prijunkite kamerą prie 4G, laidinio arba Wi-Fi tinklo, tada pridėkite ją prie EZVIZ programėlės.

- 4G ryšys: aktyvuokite 4G ryšį naudodami Nano SIM kortelę. Žr. "[A variantas: 4G nustatymas](#)".
- Laidinė jungtis: prijunkite koncentratorių prie maršrutizatoriaus. Žr. "[B variantas: Laidinis nustatymas](#)".
- Wi-Fi konfigūracija: Konfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus. Žr. "[C variantas: Wi-Fi nustatymas](#)".

 Tinklo prioritetas: laidinis tinklas / Wi-Fi > 4G.


A variantas: 4G nustatymas

(8H 4G ir 16CH 4G modeliams) Įdėkite Nano SIM kortelę į Nano SIM kortelės lizdą, metaline puse į viršų ir išpjaova suderinta su lizdu, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.



B variantas: Laidinis nustatymas


Prijunkite koncentratoriaus LAN prievadą prie maršrutizatoriaus naudodami Ethernet kabelį (įsigyjamas atskirai).

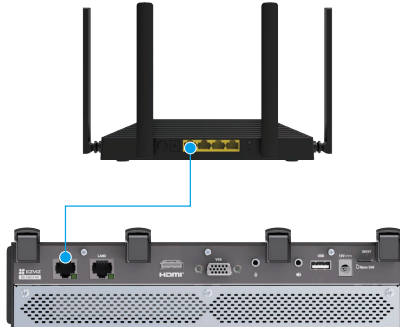

C variantas: Wi-Fi nustatymas


Prisijunkite prie „Wi-Fi“ vietiniame mazgo puslapyje. Pirmą kartą naudojant, vadovaukitės vedliu vietiniame puslapyje, kad prijungtumėte savo centrą prie Wi-Fi tinklo.

1. Eikite į „Nustatymai -> Tinklo konfigūracija“ ir pasirinkite „Belaidis ryšys“.
2. Įveskite „Wi-Fi“ slaptažodį, kad prisijungtumėte prie tinklo.

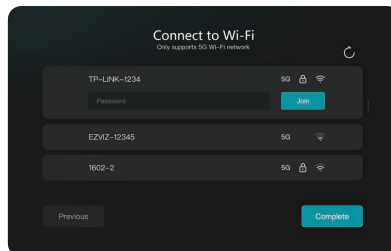

Pridėkite Hub prie EZVIZ

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
3. Nuskaitykite QR kodą ant greito paleidimo vadovo viršelio arba ant Hub korpuso.
4. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad pridėtumėte centrą.

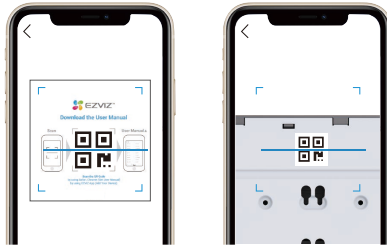

i Taip pat galite gauti QR kodą vietiniame Hub puslapyje: Nustatymai -> Įrenginio informacija.


Prijunkite EZVIZ įrenginį prie centro

Galite susieti EZVIZ vaizdo produktus (pvz., tinklo kameras, išmanųjį užraktą ir durų skambutį) su Hub tiesioginiam vaizdo rodymui.

1. Pasiruošimas

- **Laidinis sujungimas** Prijunkite EZVIZ kameros Ethernet prievadą ir koncentratoriaus LAN prievadą arba tą patį maršrutizatorių kaip koncentratorių, naudodami Ethernet kabelį (įsigijamas atskirai).

i Laidinis prijungimas palaiko tik EZVIZ įrenginius su Ethernet jungtimi. Čia kaip pavyzdį pateikiame EZVIZ kamerą.

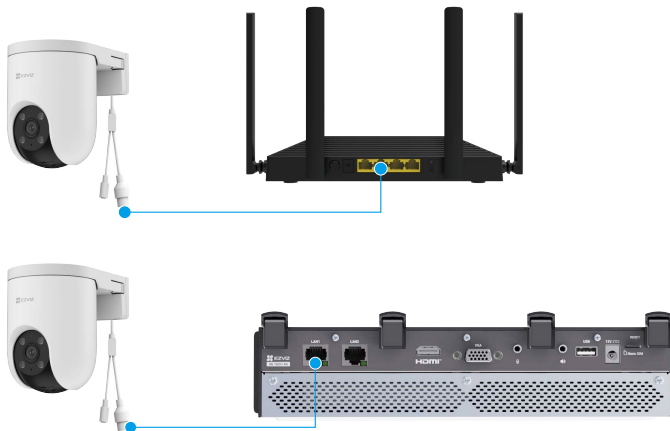

- **Belaidis susiejimas** Įjunkite EZVIZ įrenginį ir atkurkite gamyklinius nustatymus (išsamią informaciją rasite EZVIZ įrenginio naudojimo vadove).

i Užtikrinkite, kad atstumas tarp EZVIZ įrenginio ir centro neviršytų 5 metrų.

2. Prijungti EZVIZ įrenginį

Prijunkite įrenginį per centro vietinį puslapį


1. Įeikite į centro vietinį puslapį, spustelėkite , ir spustelėkite "+".
2. Hub'as automatiškai ieškos netoliese esančių EZVIZ įrenginių ir parodys juos sąrašą.
3. Pasirinkite tikslinį įrenginį ir spustelėkite „Susieti“. Įrenginys bus automatiškai susietas su centru.

 Jei įrenginys jau pridėtas prie EZVIZ programėlės, įveskite įrenginio patvirtinimo kodą, kad užbaigtumėte susiejimą (išsamesnės informacijos ieškokite EZVIZ įrenginio naudotojo vadove).

Prijunkite įrenginį per EZVIZ programėlę

 Prašome įsitikinti, kad pridėjote EZVIZ įrenginį prie savo EZVIZ programėlės paskyros.

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės.
2. Įeikite į Hub išsamios informacijos puslapį, sąsajoje „Prijungti įrenginį“ bakstelėkite „+ Prijungti įrenginį“. Sistema automatiškai ieškos EZVIZ įrenginių jūsų EZVIZ paskyroje ir rodys juos sąrašą.
3. Pasirinkite tikslinį įrenginį ir programėlėje bakstelėkite „Susieti“. Įrenginys bus automatiškai susietas su centru ir rodomas Susieti įrenginį puslapyje.

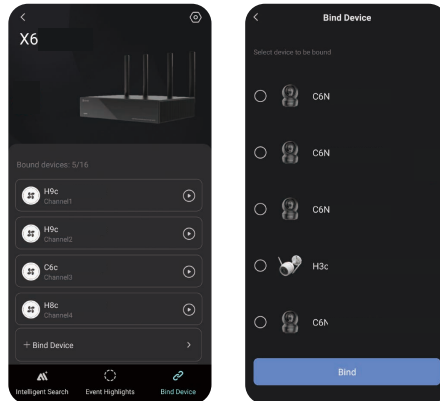

Veiksmai su EZVIZ programėle

i Programėlės sąsaja gali pasikeisti dėl versijos naujinimo.

1. Išsamių duomenų puslapis

Kai paleidžiate EZVIZ programėlę, koncentratoriaus išsamus puslapis rodomas kaip parodyta žemiau. Čia galite tvarkyti susietus įrenginius pagal poreikį.



Pavadinimas	Aprašymas
Nuostatos	Bakstelėkite piktogramą, kad peržiūrėtumėte arba pakeistumėte įrenginio nuostatas.
Kanalai	Rodo visų prijungtų kanalų sąrašą.
Prijungti įrenginį	Bakstelėkite, kad surastumėte ir susietumėte įrenginį.
Inteligenti paieška	Leidžia greitai gauti įrašus pagal intelektualią analizę (pvz., augintinių aptikimą, žmogaus formos atpažinimą, transporto priemonių atpažinimą). Vartotojai gali filtruoti paieškas pagal kamerą, datą arba įvykio tipą.
Renginio akcentai	Rodyti įvykius ir jų įvykimo laikus žymių forma. Bakstelėkite, kad peržiūrėtumėte atitinkamą vaizdo įrašą.

2. Nuostatos

Hubo pagrindiniame puslapyje bakstelėkite  piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe, kad patektumėte į nustatymų puslapį, kuriame galite nustatyti šiuos parametrus.

Parametras	Aprašymas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Žinutės pranešimas	Galite tvarkyti įrenginio žinutę ir EZVIZ programėlės pranešimą.
Įrašų sąrašas	Čia galite peržiūrėti laikmenos talpą, naudojamą vietą ir laisvą vietą, bei pasirinkti įrašymo režimą.
Privatumo nustatymai	Galite užšifruoti vaizdo įrašus naudodami šifravimo slaptažodį.
Įrenginio informacija	Čia galite pamatyti įrenginio informaciją, įskaitant naudotojo vadovą.
Daugiau	Ijungti/išjungti įrenginio autorizaciją.
Įrenginio paleidimas iš naujo	Bakstelėkite, norėdami paleisti įrenginį iš naujo.
Ištrinti įrenginį	Bakstelėkite, kad panaikintumėte įrenginį iš EZVIZ programėlės.

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Brangieji EZVIZ naudotojai,

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kaip į priekį žvelgianti technologijų įmonė, vis labiau suvokiame technologijų vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. Tuo pačiu metu mes taip pat žinome apie galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę faktų vaizduojimui. Tačiau netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir/arba tvarkymas gali pažeisti kitų privatumą, teisėtus teises ir interesus.

Mes, EZVIZ, įsipareigojame kurti naujoves technologijose, kad būtų naudinga visuomenei, nuoširdžiai raginame kiekvieną naudotoją tinkamai ir atsakingai naudoti vaizdo produktus, kad kartu sukurtume teigiamą aplinką, kurioje visos susijusios praktikos ir naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, gerbtų asmenų interesus ir teises ir skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas individas turi teisėtą privatumo lūkesčių, ir vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokiam teisėtam lūkesčiui. Todėl, montuojant vaizdo produktus viešuose vietose, pagrįstai ir veiksmingai turi būti rodomas įspėjamas pranešimas, kuriame paaiškinamas stebėjimo diapazonas. Neviešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų vaizdo produktų be kitų žinių.
2. Video produktai objektyviai užrašo tikrosios veiklos vaizdus konkrečiu laiku ir erdve. Naudotojai turi iš anksto pagrįstai nustatyti asmenis ir teises, susijusias su šia apimtimi, kad būtų išvengta portreto, privatumo ar kitų teisių pažeidimo, kai jie apsaugo save per vaizdo produktus. Svarbu žinoti, kad įjungus garso įrašymo funkciją savo kameroje, ji užfiksuoja garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo diapazone. Labai rekomenduojame išsamiai įvertinti galimus garso šaltinius stebėjimo diapazone, kad visiškai suprastumėte būtinumą ir pagrįstumą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.
3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vaizdo duomenis iš realių scenų, įskaitant biometrinę informaciją, pvz., veido vaizdus, atsižvelgiant į naudotojo pasirinktas gaminio savybes. Tokius duomenis galima naudoti arba apdoroti naudojant. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai taikyti teisių ir moralinių standartų, siekdami teisėto ir tinkamo duomenų naudojimo. Svarbu yra žmonių, kurie kontroliuoja ir naudoja sugeneruotus duomenis, metodai ir tikslai. Todėl duomenų valdytojai turi ne tik griežtai laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų, bet ir visiškai gerbti neprivalomus taisykles, įskaitant tarptautinius susitarimus, moralinius standartus, kultūrinius normas, viešąją tvarką ir vietines papročius. Be to, visada turime teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitiems pagrįstiems interesams.
4. Video produktais nuolat generuojami vaizdo duomenys apima įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Taigi labai svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo kenksmingų įsibrovimų. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas privalo imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad būtų maksimaliai užtikrintas produkto ir duomenų saugumas, vengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, pasirinkimą tinkamos tinklo aplinkos, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, nustatant ir nuolat optimizuojant tinklo saugumą.
5. Video gaminiai labai prisidėjo prie mūsų visuomenės saugumo didinimo ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiuose mūsų kasdienio gyvenimo aspektuose. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdant neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologijų inovacijų ir produkto kūrimo vertės esmei. Mes skatiname kiekvieną naudotoją nustatyti savo metodus ir taisykles, kaip įvertinti bei stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, apgalvotai ir geranoriškai.