

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni sürüm - Ocak, 2026

Ticari marka kabulü

EZVIZ™, ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Apple ve Apple logosu, ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan Apple Inc. ticari markalarıdır. App Store, ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan Apple Inc.'in hizmet markasıdır. Google Play ve Google Play logosu, Google LLC'nin ticari markalarıdır. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

HDMI™ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress ve HDMI Logoları terimleri, HDMI Licensing Administrator, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Yasal uyarı

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, DONANIM, YAZILIM VE ÜRÜN YAZILIMI İLE AÇIKLANAN ÜRÜN, TUM ARIZA VE HATALARLA "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLİR VE EZVIZ, SATILABİLİRLİK, TATMIN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAFIN İHLALİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. HİÇBİR SURETTE EZVIZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŞI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŞ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVIZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'IN TUM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR:

A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERIŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEŞİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TUM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

Genel bakış	1
1. Paket içeriği	1
2. Temel bilgiler	1
EZVIZ uygulamasını indirme	4
Sabit Sürücü Tak	4
Sistem Kablo Bağlantısı	9
Hub'u aç	9
Hub'u Ağa Bağla	11
A Seçeneği: 4G Kurulumu	11
B Seçeneği: kablolu kurulum	11
C Seçeneği: Wi-Fi kurulumu	11
Hub'ı EZVIZ'e ekle	12
EZVIZ Cihazını Hub'a Bağla	12
1. Hazırlık	12
2. EZVIZ Cihazını Bağla	13
EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler	14
1. Detay Sayfası	14
2. Ayarlar	15
Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler	16

Genel bakış

1. Paket içeriği




Kablosuz Akıllı Ev Merkezi (x1)
(Bundan böyle "Hub" olarak anılacaktır)



Fare (x1)



Güç adaptörü (x1)



16CH modelleri için: Vida takımı (x2)
8CH modelleri için: Vida takımı (x1)



Düzenleyici bilgi (x2)



Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)

i Güç adaptörünün görünümü, aldığınız ürüne göre değişir.


2. Temel bilgiler



İsim	Açıklama
Güç Düğmesi	- Hub'u açmak için kısa süre basın. - Hub'u kapatmak için 3 saniyeden fazla basılı tutun.
LED göstergesi	■ Sürekli yeşil: Hub normal şekilde çalışıyor. ●●● Hızla yanıp sönen kırmızı: Hub hatası. — Sürekli Kırmızı: Hub açılıyor veya fabrika ayarlarına geri dönüyor. ●●● Hızlı yanıp sönen mavi: Bağlı cihaz yok veya sabit disk başlatılmamış. ●○● Yavaş yanıp sönen mavi: Ağ yapılandırması veya cihaz bağlama işlemi devam ediyor.

- Taban plakası ve arka panel düzeni modele bağlı olarak değişir. Lütfen satın aldığınız Hub'ı belirlemek için aşağıdaki tabloya bakın.
- Giriş seviyesi modeli: 8CH
- Standart modeli: 8CH 4G, 16CH, 16CH 4G

Model	8CH	8CH 4G	16CH	16CH 4G
VGA çıkış portu	1	1	1	1
HDMI™ Çıkış portu	1	1	1	1
LAN Portu	1	1	2	2
Topraklama Vidası	1	1	1	1
Ses Girişi (3,5 mm)	1	1	1	1
Ses Çıkışı (3,5 mm)	1	1	1	1
SIFIRLAMA Deliği	1	1	1	1
Nano SIM Kart Yuvası	×	1	×	1
Güç Giriş Portu	1	1	1	1
USB-A Çıkış portu	1	1	1	1

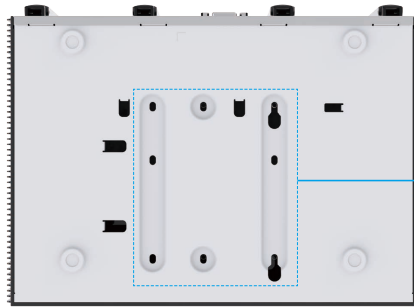


Giriş Seviyesi Modelinin Taban Plakası



Standart Modelin Taban Plakası

1 Bağılantı noktaları ve açıklamalar, referans için 16CH 4G modeline dayanmaktadır. Hub'un görünümü, satın aldığınız gerçek ürüne bağlıdır.

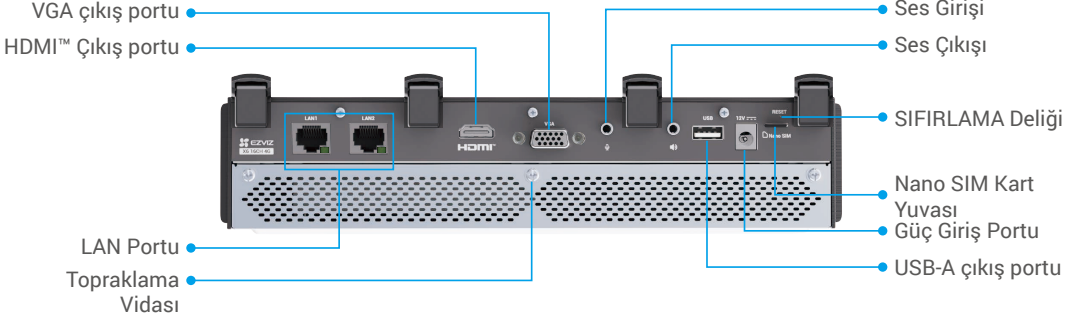


Arka Panel

İsim	Açıklama
VGA çıkış portu	Bir VGA kablosu (ayrıca satın alınır) aracılığıyla bir monitöre video çıkışı sağlayın.
HDMI™ Çıkış portu	HDMI™ kablosu (ayrıca satın alınır) aracılığıyla bir monitöre yüksek çözünürlüklü video ve ses çıkışı sağlayın.
LAN Portu	Hub'ı bir yönlendiriciye veya anahtara Ethernet kablosu (ayrıca satın alınır) ile bağlayarak ağ erişimi sağlayın.
Topraklama Vidası	Topraklama telini elektromagnetik hasarı önlemek için bu vidaya bağlayın.
Ses Girişi (3,5 mm)	Bir mikrofona veya başka bir ses giriş cihazı bağlayın (ayrıca satın alınır).
Ses Çıkışı (3,5 mm)	Bir hoparlör veya başka bir ses çıkış cihazı bağlayın (ayrıca satın alınır).
SIFIRLAMA Deliği	Bir pini (dahil değildir) yerleştirip 7 saniye boyunca basılı tutarak hub'ı fabrika ayarlarına geri döndürün.
Nano SIM Kart Yuvası	4G mobil ağ bağlantısı için bir Nano SIM kartı (ayrıca satın alınır) takın.
Güç Giriş Portu	Hub'ı bir güç adaptörü aracılığıyla güç prizine bağlayın (16CH için DC12V 2.5A ve 8CH için DC12V 2A).
USB-A çıkış portu	Bir fare (dahil) veya harici depolama (ayrıca satın alınır) gibi bir USB cihazı bağlayın.

EZVIZ uygulamasını indirme

- i** Uygulamayı indirmeden önce:
- Uygulama zaten yüklüyse, uygulama mağazanızda güncellemeleri kontrol ederek en son sürüm olduğunu doğrulayın.
 - Uygulama yüklü değilse, indirmek için aşağıdaki adımları izleyin.
1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
 2. App Store veya Google Play™'de "EZVIZ" aratarak EZVIZ uygulamasını indirin.
 3. Bir EZVIZ hesabı oluşturun ve uygulamaya giriş yapın.

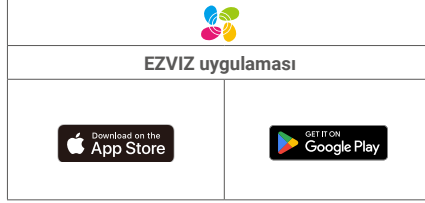

Sabit Sürücü Tak

- i** Hub'ı sabit, düz bir yüzeye yerleştirin ve Hub'ın tamamen güçten ayrıldığından emin olun.

Giriş seviyesi modeli

1. Şekilde gösterildiği gibi arka paneldeki 3 vidayı gevşetin.




2. Kılıfı oku yönünde hafifçe çekin, ardından kılıfı çıkarın.




3. SATA veri kablosunu sabit diskteki 7 pinli SATA veri portuna takın, ardından SATA güç kablosunu sabit diskteki daha geniş 15 pinli SATA güç portuna takın. Ardından, taban plakasına 3.5 inçlik bir sabit disk (ayrı olarak satın alınır) takın.

- Farklı modeller farklı sayıda sabit disk destekler. 16CH modeli en fazla 2 sabit disk destekler ve 8CH modeli 1 sabit disk destekler.
- Satın aldığınız modele bağlı olarak sabit diskin gerçek görünümü değişiklik gösterebilir.
- Prensipte, yüksek güçlü NAS diskleri ve kurumsal diskler desteklenmez.

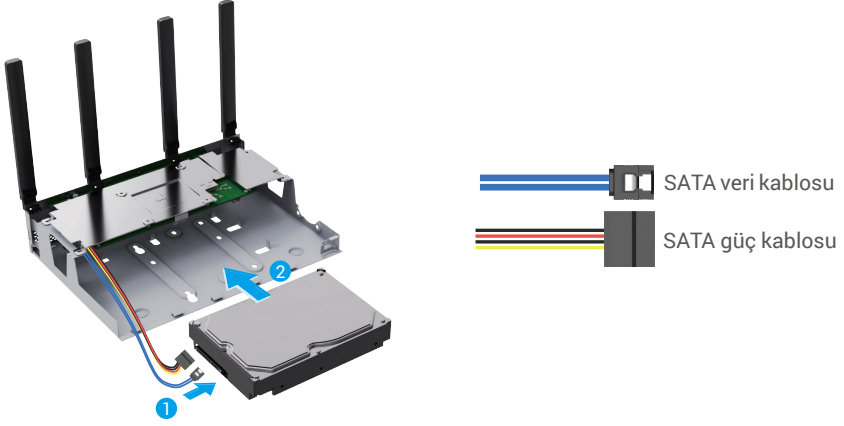

4. Sabit sürücüyü taban plakasına vidalarla (dahil) sabitleyin.

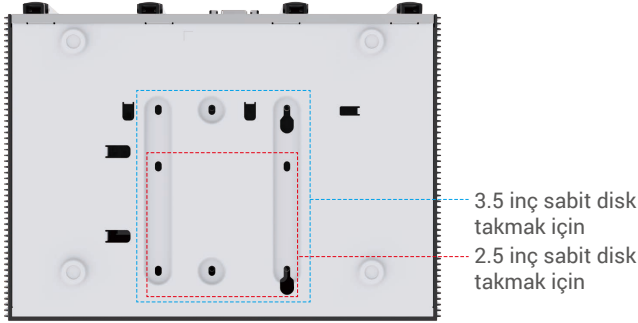


5. Kasayı güvenli bir şekilde kapatın ve vidalarla sabitleyin.




Standart modeli

1. Taban plakasındaki 5 vidayı gevşetin (şekilde gösterildiği gibi) ve taban plakasını Hub'dan ayırın.

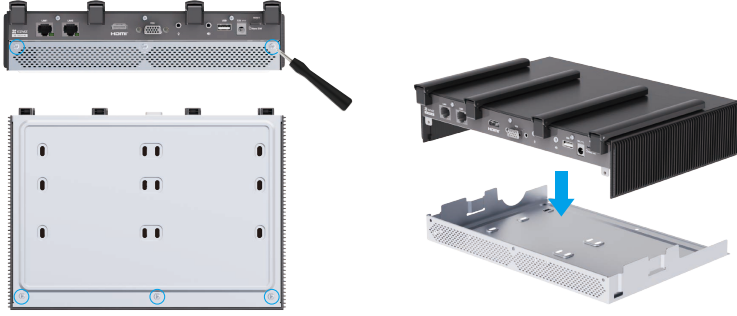


2. Gösterildiği gibi yuvaya bir sabit disk (ayrıca satılır) takın. (Bu adımda sürücüyü tamamen içeri itmeyin; kablo bağlantıları için boşluk bırakın)


- Modeline göre sürücü kapasitesi: 16CH modeli için en fazla 2 sürücü; 8CH modeli için 1 sürücü.
- Gerçek sürücü görünümünü modele göre değişiklik gösterebilir.
- Yüksek güçlü NAS ve kurumsal sürücüler desteklenmez.

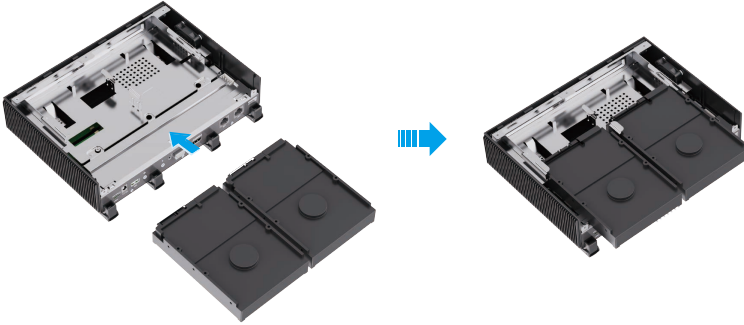


- Daha ince sürücüler için: Kurulumdan önce, uygun bir uyum için yüksekliği ayarlamak amacıyla her iki tarafa 4 vida (BUNC6-32×4, ayrı olarak satın alınır) takın. Ardından, sürücüyü belirtilen yönde yuvaya kaydırın.

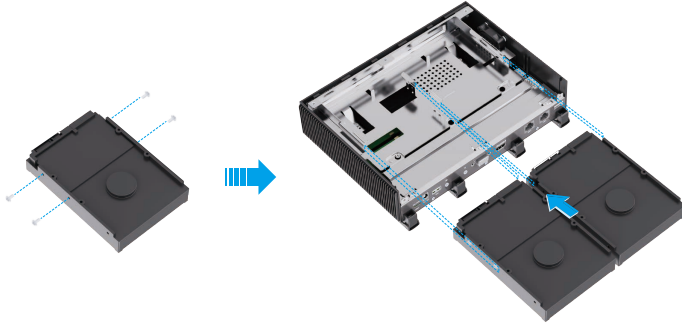


3. SATA veri kablosunu sabit diskteki 7 pinli SATA veri portuna takın, ardından SATA güç kablosunu sabit diskteki daha geniş 15 pinli SATA güç portuna takın.

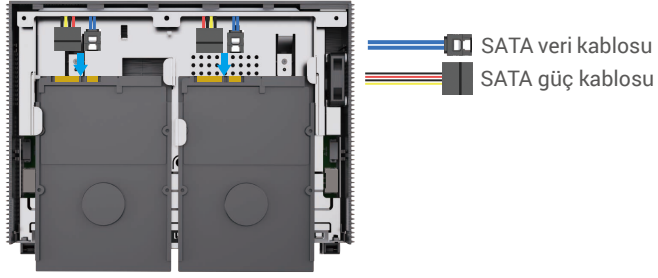


4. Sabit diskleri tamamen yuvaya itin.

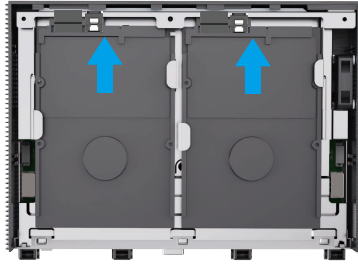

5. Taban plakasını Hub'a yeniden takın.

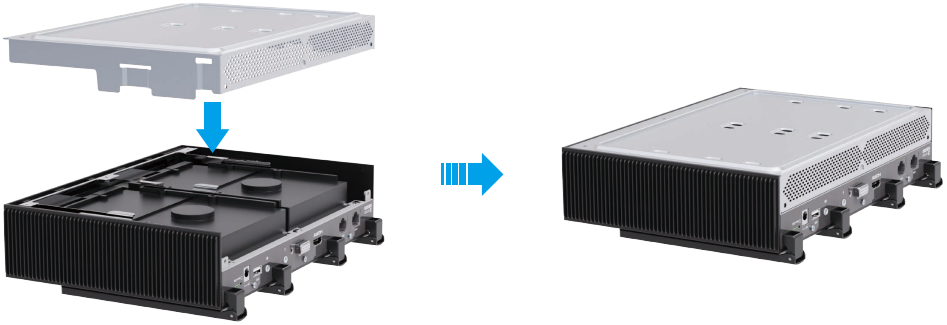

6. Sabit sürücüyü taban plakasına vidalarla (dahil) sabitleyin. Eğer sabit disk ve taban plakasındaki delikler hizalanmamışsa, Hub'ı LED göstergeler aşağıya bakacak şekilde dikey olarak eğin ve delikleri hizalamak için taban plakası size doğru olacak şekilde konumlandırın, ardından vidaları sıkın.

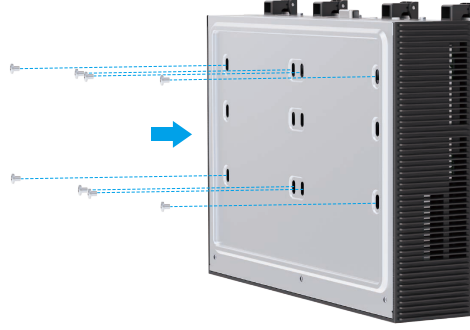

i Farklı modeller ve boyutlardaki sabit diskler için montaj deliği pozisyonları değişiklik gösterir. Montaj için aşağıdaki şekle başvurulması önerilir.



2.5 inç sabit disk takmak için



3.5 inç sabit disk takmak için

7. Şekildeki 5 vidayı takın ve sıkın, taban plakasını sabitleyin.



Sistem Kablo Bağlantısı


1. Monitörü Bağlama:

Hub'ı monitörünüze bir HDMI™ kablo veya VGA kablo (her ikisi ayrı satılır) kullanarak bağlayın.

2. Çevre Birimlerini Bağlama:


Fareyi ve ses giriş/çıkış cihazlarını (örneğin mikrofon ve hoparlör) hub'a bağlayın.

- i** Elektromanyetik Girişim Dikkati: Hub'un anteninden kaynaklanan elektromanyetik parazitlerin ses sinyallerini etkilemesini önlemek için mikrofon, hoparlör ve kablolarını antenden mümkün olduğunca uzak tutun.

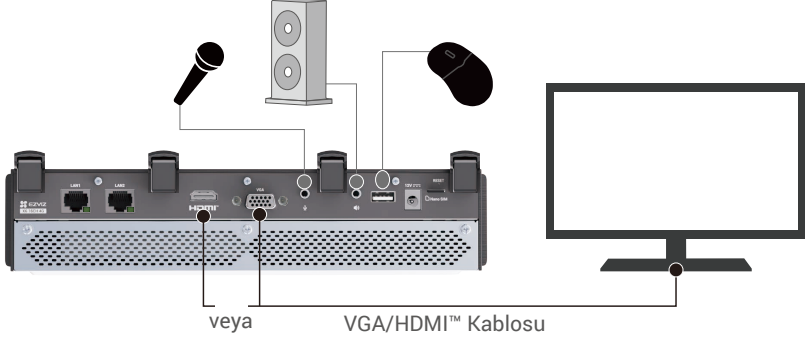

Hub'u aç

1. Topraklama vidasını, topraklama teline (ayrıca satın alın) bağlayarak topraklama çubuğuna bağlayın.

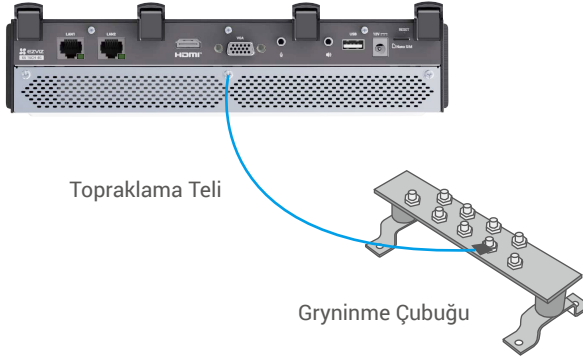


2. Hub'u güç kablosu kullanarak prize bağlayın.

- i** • Hub, güç kaynağına bağlandığında otomatik olarak açılacaktır.
- Güç kaynağı bağlantısının kesilmesi için güç fişini cihazdan çıkarın.



3. Yerel sayfadaki sihirbazı takip ederek aşağıdaki işlemleri tamamlayın: Sistem dilini ve saat dilimini ayarlayın, bir giriş şifresi veya hareket deseni oluşturun ve sabit diski başlatın.

4. Kurulum sihirbazı tamamlandıktan sonra Hub yerel sayfası görüntülenecektir.

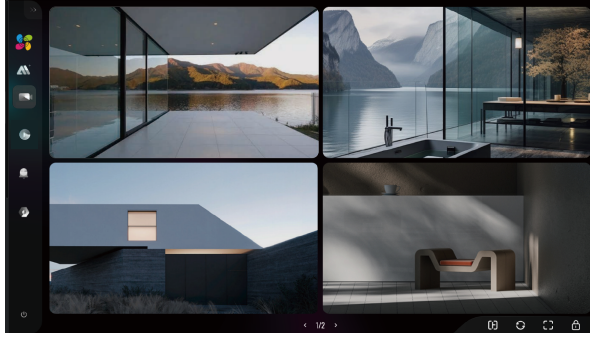

Simge	Açıklama
	Akıllı Kayıt Arama Akıllı analizlere dayalı olarak (ör. evcil hayvan algılama, insan şekli algılama, araç algılama vb.) kayıtların hızlı bir şekilde alınmasını sağlar. Aramaları bağlı cihaz, tarih veya etkinlik türüne göre filtreleyebilirsiniz.
	Kayıt. Kayıtlı görüntüleri inceleyebilir ve özetlenmiş olayları (örneğin, evcil hayvan algılama, insan şekli algılama, araç algılama vb.) hızlıca tarayabilirsiniz.
	Canlı görüntüleme. Yerel sayfada canlı kamera akışlarını doğrudan görüntüleyin.
	Mesajlar. Sistem uyarılarını ve olay tetikleyicilerini görüntüler. Etkinlikleri bağlı cihaz, tarih veya etkinlik türüne göre filtreleyebilir ve günlük raporu burada görüntüleyebilirsiniz.
	Ayarlar. Sistem ayarlarını görüntüleyin veya yapılandırın, kamera, depolama ve sistem parametreleri dahil.
	Hubu kapat veya yeniden başlat. Cihaz uzun bir süre kullanılmıyacaksa adaptörü prizden çıkarın.
	Bölünmüş ekran. Gerçek zamanlı izleme için tek kanallı ve çok kanallı görüntüleme düzenleri arasında geçiş yapar.
	Tur. Kamera kanalları arasında otomatik ardışık geçişi etkinleştirerek döngüsel izleme sağlar.
	Tam ekran. Seçilen kamera kanalını tüm ekran alanını kaplayacak şekilde değiştirerek odaklı izleme sağlar.
	Kilit. Mevcut sayfa düzeninin veya kamera kanalının manuel olarak kilitletmesini sağlayarak izleme sırasında kazara değişiklikleri önler.

Hub'u Ağa Bağla


Kamerayı 4G, kablolu veya Wi-Fi ağına bağlayın, ardından EZVIZ uygulamasına ekleyin.

- 4G bağlantısı: Nano SIM kart ile 4G bağlantısını etkinleştirin. Bkz. "[A Seçeneği: 4G Kurulumu](#)".
- Kablolu bağlantı: hub'ı bir yönlendiriciye bağlayın. Bkz. "[B Seçeneği: kablolu kurulum](#)".
- Wi-Fi yapılandırması: Wi-Fi ayarlarını yapılandırın. Bkz. "[C Seçeneği: Wi-Fi kurulumu](#)".

i Ağ önceliği: kablolu ağ/Wi-Fi > 4G.

A Seçeneği: 4G Kurulumu

(Yalnızca 8H 4G ve 16CH 4G için) Nano SIM kartı, metal tarafı yukarı bakacak şekilde ve çentik yuvala hizalı olacak şekilde aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Nano SIM kart yuvasına yerleştirin.



B Seçeneği: kablolu kurulum


Hub'un LAN portunu bir Ethernet kablosu (ayrıca satın alınır) kullanarak yönlendiriciye bağlayın.



C Seçeneği: Wi-Fi kurulumu


Hub yerel sayfasında Wi-Fi'ye bağlanın. İlk kullanım için, hub'ınızı bir Wi-Fi ağına bağlamak üzere yerel sayfadaki sihirbazı takip edin.

1. "Settings -> Ağ Yapılandırması"na gidin ve "Kablosuz Bağlantı"yı seçin.
2. Ağa katılmak için Wi-Fi şifresini girin.

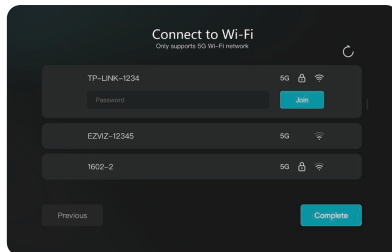

Hub'ı EZVIZ'e ekle

1. EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokununuz.
3. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya Hub gövdesindeki QR kodunu tarayın.
4. EZVIZ uygulama sihirbazını takip ederek hub'ı ekleyin.

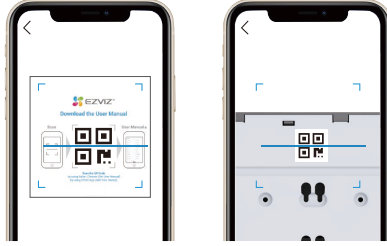


i Ayrıca QR kodunu Hub yerel sayfasından edinebilirsiniz: Ayarlar -> Cihaz Bilgileri.

EZVIZ Cihazını Hub'a Bağla

EZVIZ video ürünlerini (ağ kameraları, akıllı kilit ve kapı zili gibi) canlı video görüntüleme için Hub'a bağlayabilirsiniz.

1. Hazırlık

- **Kablolu Bağlama** EZVIZ kamerasının Ethernet portunu ve hub'ın LAN portunu veya hub ile aynı yönlendiriciyi bir Ethernet kablosu (ayrıca satın alınır) kullanarak bağlayın.
 - i** Kablolu bağlantı yalnızca Ethernet portuna sahip EZVIZ cihazlarını destekler. Burada EZVIZ kamerayı örnek olarak ele alıyoruz.

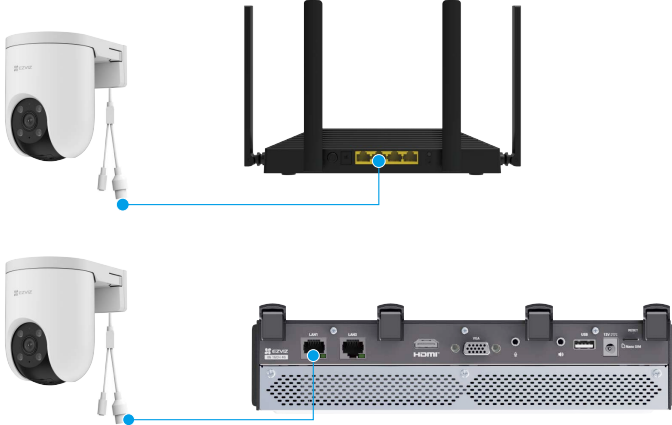

- **Kablosuz Bağlama** EZVIZ cihazını açın ve fabrika ayarlarına geri döndürün (Detaylar için lütfen EZVIZ cihazının kullanım kılavuzuna bakın).

i EZVIZ cihazı ile Hub arasındaki mesafenin 5 metreyi aşmadığından emin olun.


2. EZVIZ Cihazını Bağla

Cihazı Hub'ın Yerel Sayfası Üzerinden Bağla

1. Hub'un yerel sayfasına girin,  simgesine tıklayın ve "+" simgesine tıklayın.
 2. Hub, yakındaki EZVIZ cihazlarını otomatik olarak arayacak ve bunları listede gösterecektir.
 3. Hedef cihazı seçin ve "Bağla"ya tıklayın. Cihaz otomatik olarak Hub'a bağlanacaktır.
-  Eğer cihaz zaten EZVIZ uygulamasına eklenmişse, bağlamayı tamamlamak için cihazın doğrulama kodunu girin (Detaylar için lütfen EZVIZ cihazının kullanıcı kılavuzuna bakın).

EZVIZ Uygulaması ile Cihazı Bağla

-  Lütfen EZVIZ cihazını EZVIZ uygulama hesabınıza eklediğinizden emin olun.
1. EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
 2. Hub'un detay sayfasına girin, Cihaz Bağlama arayüzünde "+ Cihaz Bağla" seçeneğine dokunun. Sistem, EZVIZ hesabınızdaki EZVIZ cihazlarını otomatik olarak arayacak ve bunları listede görüntüleyecektir.
 3. Hedef cihazı seçin ve uygulamada "Bağla" seçeneğine dokunun. Cihaz otomatik olarak Hub'a bağlanacak ve Cihaz Bağlama sayfasında görüntülenecektir.

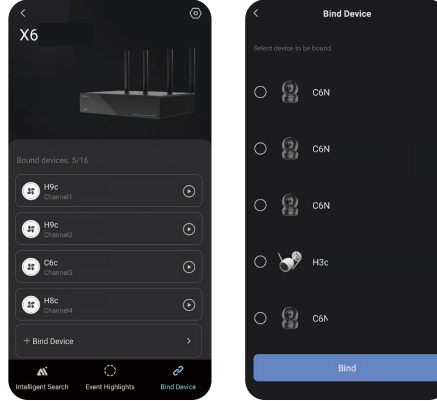

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler

i Uygulama arayüzü, sürüm güncellemesinden dolayı değişiklik gösterebilir.

1. Detay Sayfası

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda, Hub'ın detay sayfası aşağıda gösterildiği gibi görüntülenir. Bağlı cihazları burada ihtiyacınıza göre yönetebilirsiniz.



İsim	Açıklama
Ayarlar	Cihaz ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için simgeye dokunun.
Kanallar	Bağlı tüm kanalların listesini görüntüler.
Cihazı Bağla	Cihaza arama yap ve bağlanmak için dokun.
Akıllı Arama	Akıllı analizlere dayalı olarak (örneğin, evcil hayvan algılama, insan şekli tanıma, araç tanıma) kayıtların hızlı bir şekilde alınmasını sağlar. Kullanıcılar aramaları kamera, tarih veya etkinlik türüne göre filtreleyebilir.
Etkinlik Öne Çıkanlar	Etkinlikleri ve gerçekleşme zamanlarını etiketler şeklinde görüntüleyin. İlgili video görüntüsünü izlemek için dokunun.

2. Ayarlar

Hub'un ana sayfasında, ayarlar sayfasına girmek için sağ üst köşedeki  simgesine dokunun ve aşağıdaki parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Parametreler	Açıklama
İsim	Buradan cihazınızın adını görüntüleyin veya özelleştirmek için dokunun.
Mesaj bildirimi	Cihaz mesajını ve EZVIZ Uygulama bildirimini yönetebilirsiniz.
Kayıt listesi	Depolama ortamı kapasitesini, kullanılan alanı ve boş alanı görüntüleyebilir ve burada kayıt modunu seçebilirsiniz.
Gizlilik ayarları	Videolarınızı şifreleme parolası ile şifreleyebilirsiniz.
Cihaz bilgileri	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz, kullanım kılavuzu da dahil.
Daha	Cihaz yetkilendirmesini etkinleştir/devre dışı bırak.
Cihazı Yeniden Başlatın	Cihazı yeniden başlatmak için dokunun.
Cihazı sil	Cihazı EZVIZ Uygulamasından silmek için dokunun.

 Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/tr adresine bakın.

Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler

Değerli değerli EZVIZ kullanıcıları,

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. İleriye bakan bir teknoloji şirketi olarak, teknolojinin yaşamımızın verimliliğini ve kalitesini artırmada oynadığı rolün giderek daha fazla farkındayız. Aynı zamanda, yanlış kullanımının potansiyel zararının farkındayız. Örneğin, video ürünleri gerçek, tam ve net görüntüleri kaydedebilir, bu nedenle gerçekleri temsil etmede büyük değer taşırlar. Bununla birlikte, video kayıtlarının uygunsuz dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi, başkalarının gizliliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal edebilir.

Teknolojiyi iyilik için yenilik yapmaya adanmışız için, EZVIZ olarak burada her kullanıcının video ürünlerini uygun ve sorumlu bir şekilde kullanması gerektiğini samimiyetle savunuyoruz, böylece ilgili tüm uygulamaların ve kullanımın ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olduğu, bireylerin çıkarlarına ve haklarına saygı gösterdiği ve toplumsal ahlaki teşvik ettiği pozitif bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.

İşte dikkatinizi çekeceğimizi düşündüğümüz EZVIZ'in girişimleri:

1. Her bireyin makul bir gizlilik beklentisi vardır ve video ürünlerinin kullanımı bu makul beklentilerle çelişmemelidir. Bu nedenle, kamusal alanlara video ürünleri kurarken, izleme aralığını netleştiren bir uyarı bildirimi makul ve etkili bir şekilde görüntülenmelidir. Özel alanlar için, ilgili kişilerin hak ve çıkarları dikkatlice değerlendirilmelidir, bununla sınırlı olmamak üzere, paydaşların onayını aldıktan sonra yalnızca video ürünleri kurulmalı ve başkalarının bilgisi olmadan yüksek derecede görünmez video ürünleri kurulmamalıdır.
2. Video ürünleri, belirli bir zaman ve alan içinde gerçek etkinliklerin görüntülerini objektif olarak kaydeder. Kullanıcılar, kendilerini video ürünleri aracılığıyla korurken başkalarının portre, gizlilik veya diğer yasal haklarını ihlal etmemek için bu kapsamda yer alan kişileri ve hakları makul bir şekilde önceden belirlemelidir. Özellikle, kameranızda ses kaydı işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, görüşmeler dahil olmak üzere izleme aralığı içinde sesleri yakalayacaktır. Monitörleme aralığındaki potansiyel ses kaynakları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı şiddetle öneririz, böylece ses kayıt işlevini açmadan önce gerekliliği ve makul olma sebebinin tam olarak anlayabilirsiniz.
3. Kullanımda olan video ürünleri, kullanıcının ürün özellikleri seçimine göre, "muhtemelen yüz görüntüleri gibi biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere" gerçek sahnelerden sürekli olarak ses veya görsel veri üretecektir. Bu tür veriler kullanılabilir veya kullanılmak üzere işlenebilir. Video ürünleri, verilerin yasal ve doğru kullanımını yönlendirecek yasal ve ahlaki standartları insancıl bir şekilde uygulamayan ve uygulamayan teknolojik araçlardır. Farkı yaratan, üretilen verileri kontrol eden ve kullanan kişilerin yöntemleri ve amaçlarıdır. Bu nedenle, veri sorumluları yalnızca geçerli yasalara ve düzenlemelere sıkı sıkıya uymakla kalmamalı, aynı zamanda uluslararası sözleşmeleri, ahlaki standartları, kültürel normları, kamu düzenini ve yerel gelenekleri de tamamen saygı göstermelidir. Ayrıca, gizlilik ve portre haklarının ve diğer makul menfaatlerin korunmasına her zaman öncelik vermeliyiz.
4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak üretilen video verileri, çeşitli paydaşların haklarını, değerlerini ve diğer taleplerini taşır. Bu nedenle, veri güvenliğinin sağlanması ve ürünlerin kötü amaçlı izinsiz girişlerden korunması son derece önemlidir. Her kullanıcı ve veri kontrolcüsü, ürün ve veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tüm makul ve gerekli önlemleri almalıdır; veri sızıntısını, yanlış ifşayı veya kötüye kullanımı önlemek için erişim kontrolü kurulumu, video ürünlerinin bağlandığı uygun ağ ortamının seçimi, ağ güvenliğinin kurulması ve sürekli olarak optimize edilmesi de dahil olmak üzere.
5. Video ürünleri, toplumumuzun güvenliğini artırmak için büyük katkılar sağlamıştır ve günlük yaşamımızın çeşitli yönlerinde olumlu bir rol oynamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Bu ürünleri insan haklarını ihlal etmek veya yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kötüye kullanma girişimleri, teknolojik yenilik ve ürün geliştirme değerinin özünün tersine çıkar. Her kullanıcının, video ürünlerinin kullanımını değerlendirmek ve izlemek için kendi yöntemlerini ve kurallarını belirlemesini ve bu ürünlerin her zaman doğru, düşünceli ve iyi niyetle kullanılmasını sağlamak için öneririz.