

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Du kan finde den seneste udgave på vores websted EZVIZ™ (<https://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse - januar 2026

Varemærkeanerkendelse

EZVIZ™,  og andre EZVIZ-varemærker og -logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Google Play og Google Play-logoen er varemærker tilhørende Google LLC. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

HDMI™ Betingelserne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSATER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLELSE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESMEDLEMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRELSE ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.

VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse


Oversigt.....	1
1. Indholdet i pakken.....	1
2. Grundlæggende oplysninger.....	1
Hent appen EZVIZ	4
Installer harddisk.....	4
Systemkablering	9
Tænd for hubben	9
Tilslut hub til netværk.....	11
Valgmulighed A: 4G-opsætning	11
Valgmulighed B: Kablet opsætning	11
Valgmulighed C: Wi-Fi-opsætning	11
Tilføj Hub til EZVIZ	12
Tilslut EZVIZ-enhed til hub	12
1. Forberedelse	12
2. Tilslut EZVIZ-enhed.....	13
Betjening med appen EZVIZ.....	14
1. Detaljeside	14
2. Indstillinger.....	15
Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter	16

Oversigt

1. Indholdet i pakken



Trådløs Smart Home Hub (x1)
(Herefter benævnt "Hub")



Mus (x1)



Strømadapter (x1)



For 16CH-modeller: Skruesæt (x2)
For 8CH-modeller: Skruesæt (x1)




Lovgivningsmæssige oplysninger (x2)



Startvejledning (x1)

i Strømadapterens udseende afhænger af den købte model.

2. Grundlæggende oplysninger

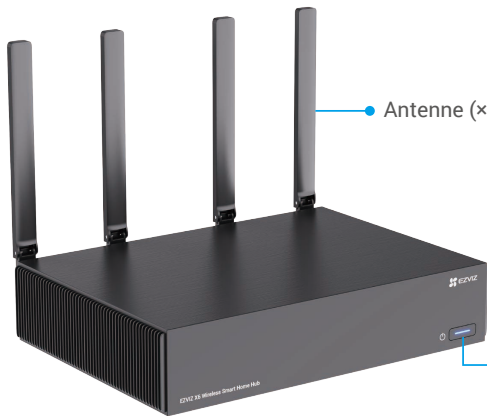


Antenne (x4)

Tænd/sluk-knap / LED-indikator *

Navn	Beskrivelse
Power-knappen	- Tryk kort for at tænde Hubben. - Tryk og hold i mere end 3 sekunder for at slukke Hub'en.
LED-indikator	- Konstant grøn: Hub fungerer normalt. - Blinker hurtigt rødt: Hub-fejl. - Lyser konstant rødt: Hub tændes eller gendanner fabriksindstillinger. - Blinker hurtigt blå: Ingen tilknyttet enhed, eller harddisk ikke initialiseret. - Blinker langsomt blå: Netværkskonfiguration eller enhedsbinding i gang.


- Bundpladen og bagpanelets layout varierer afhængigt af modellen. Se venligst tabellen nedenfor for at identificere den Hub, du har købt.
- Model på begynderniveau: 8CH
- Standardmodel: 8CH 4G, 16CH, 16CH 4G

Model	8CH	8CH 4G	16CH	16CH 4G
VGA-udgangsport	1	1	1	1
HDMI™-udgangsport	1	1	1	1
LAN-port	1	1	2	2
Jordingsskrue	1	1	1	1
Lydindgang (3,5 mm)	1	1	1	1
Lydudgang (3,5 mm)	1	1	1	1
Hul til nulstilling	1	1	1	1
Nano SIM-kortplads	×	1	×	1
Strømindgangsport	1	1	1	1
USB-A-udgangsport	1	1	1	1

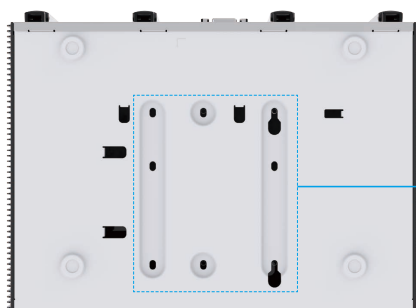

Harddisk monteringshuller


Bundplade til indgangsmodel

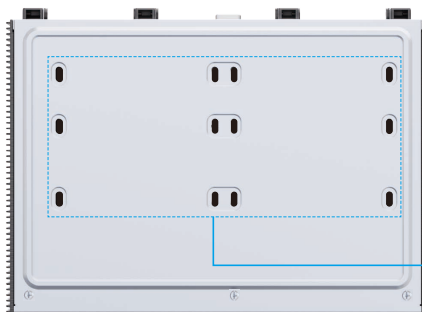

Harddisk monteringshuller

Bundplade af standardmodel

Portene og beskrivelserne er baseret på 16CH 4G-modellen som reference. Hub'ens udseende afhænger af den faktiske, du køber.

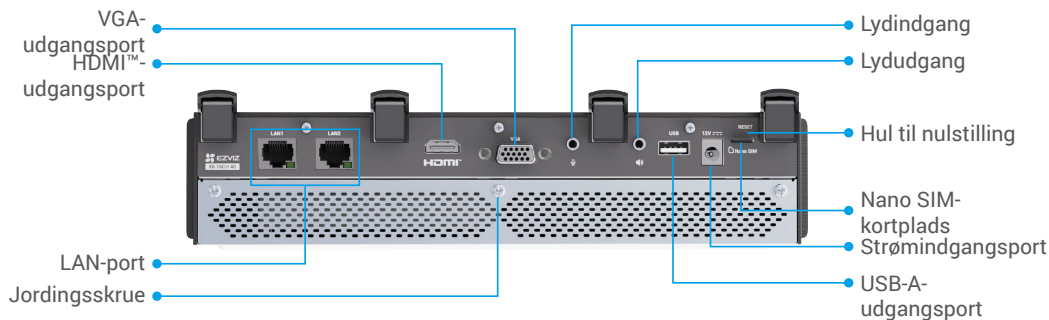


Bagpanel

Navn	Beskrivelse
VGA-udgangsport	Output video til en skærm via et VGA-kabel (købes separat).
HDMI™-udgangsport	Output højopløst video og lyd til en skærm via et HDMI™-kabel (købes separat).
LAN-port	Tilslut Hubben til en router eller switch for netværksadgang via et Ethernet-kabel (købes separat).
Jordingsskrue	Tilslut jordledningen til denne skrue for at forhindre elektrostatisk skade.
Lydindgang (3,5 mm)	Tilslut en mikrofon eller en anden lydindgangsenhed (købes separat).
Lydudgang (3,5 mm)	Tilslut en højttaler eller en anden lydenhed (købes separat).
Hul til nulstilling	Indsæt og hold en nål (medfølger ikke) i 7 sekunder for at gendanne hubben til fabriksindstillingerne.
Nano SIM-kortplads	Indsæt et Nano SIM-kort (købes separat) for 4G mobilnetværksforbindelse.
Strømindgangsport	Tilslut Hub til stikkontakten via en strømforsyning (DC12V 2.5A for 16CH og DC12V 2A for 8CH).
USB-A-udgangsport	Tilslut en USB-enhed såsom en mus (inkluderet) eller ekstern lagring (købes separat).

Hent appen EZVIZ

- i** Før du downloader appen:
- Hvis appen allerede er installeret, skal du kontrollere, at det er den nyeste version ved at søge efter opdateringer i din app-butik.
 - Hvis appen ikke er installeret, skal du følge nedenstående trin for at downloade den.
1. Slut mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefales).
 2. Download EZVIZ-appen ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
 3. Registrer en EZVIZ-konto og log ind på appen.

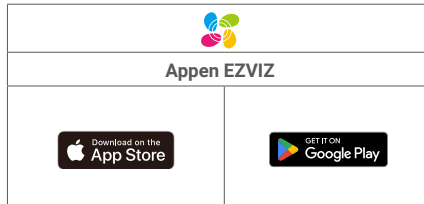

Installer harddisk

- i** Placér hubben på en stabil, flad overflade, og sørg for, at hubben ikke har strømforsyning.

Model på begynderniveau

1. Løsn de 3 skruer på bagpanelet som vist på figuren.




2. Træk kabinettet let i pilens retning, og fjern derefter kabinettet.




3. Indsæt SATA-datakablet i den 7-polede SATA-dataport på harddisken, og indsæt derefter SATA-strømkablet i den bredere 15-polede SATA-strømport på harddisken. Dernæst skal du installere en 3,5-tommers harddisk (købes separat) i bundpladen.


- Forskellige modeller understøtter forskellige antal harddiske: 16CH-modellen understøtter op til 2 harddiske, og 8CH-modellen understøtter 1 harddisk.
- Den faktiske udseende af harddisken kan variere afhængigt af den model, du køber.
- I princippet understøttes højtydende NAS-diske og enterprise-diske ikke.

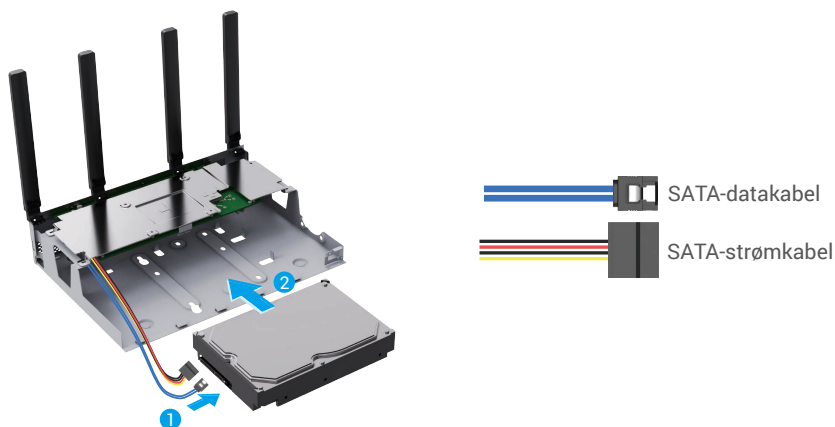

4. Fastgør harddisken til bundpladen med skruer (inkluderet).

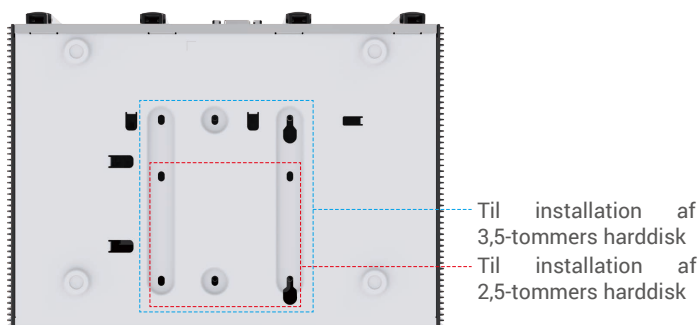


5. Luk kabinettet sikkert og fastgør det med skruer.

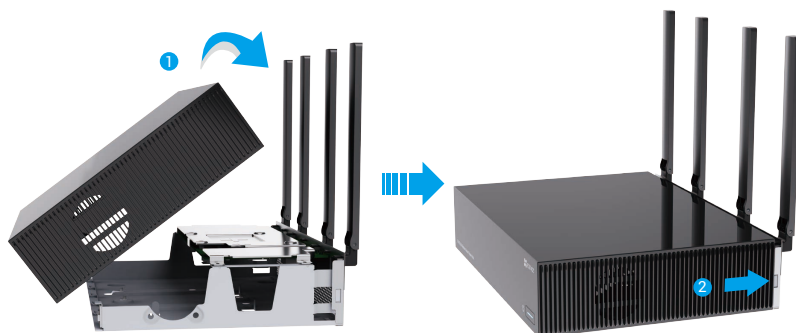


Standardmodel

1. Løsn de 5 skruer på bundpladen (som vist på figuren) og adskil bundpladen fra Hub.

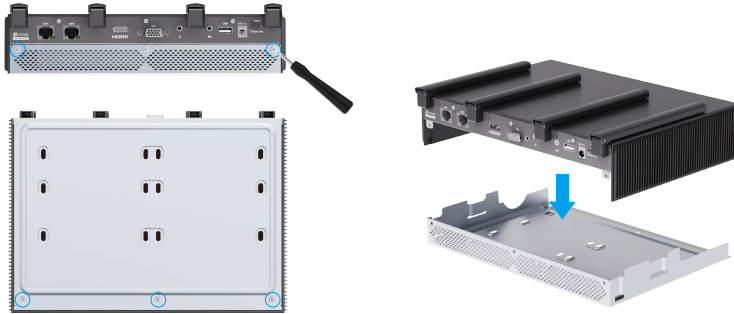


2. Indsæt en harddisk (sælges separat) i slotten som vist. (Skub ikke drevet helt ind på dette trin; lad plads til kabeltilslutninger.)


- Drevkapacitet efter model: Op til 2 drev til 16CH-modellen; 1 drev til 8CH-modellen.
- Den faktiske drevudseende kan variere efter model.
- Højtydende NAS- og enterprise-drev understøttes ikke.

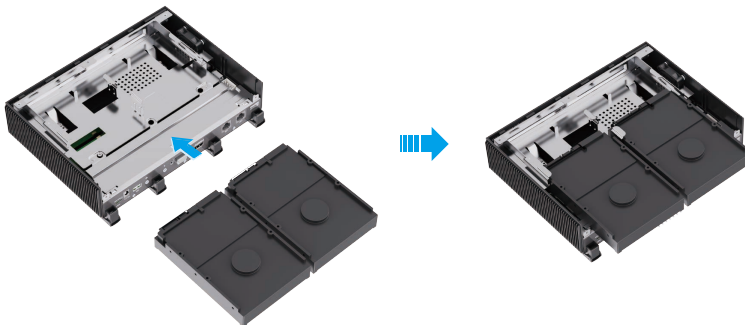

- For tyndere drev: Før installationen skal du fastgøre 4 skruer (BUNC6-32×4, købes separat) på begge sider for at justere højden til en korrekt pasform. Skub derefter drevet ind i slotten i den angivne retning.

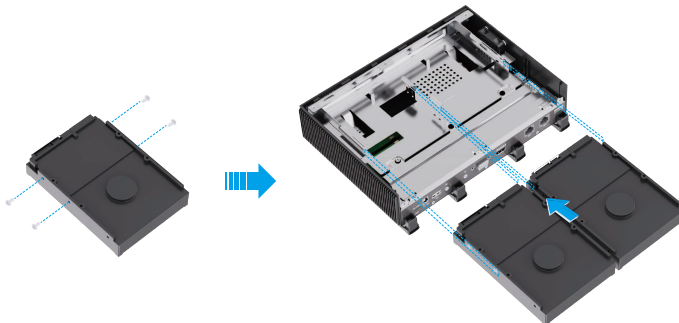


3. Indsæt SATA-datakablet i den 7-polede SATA-dataport på harddisken, og indsæt derefter SATA-strømkablet i den bredere 15-polede SATA-strømport på harddisken.

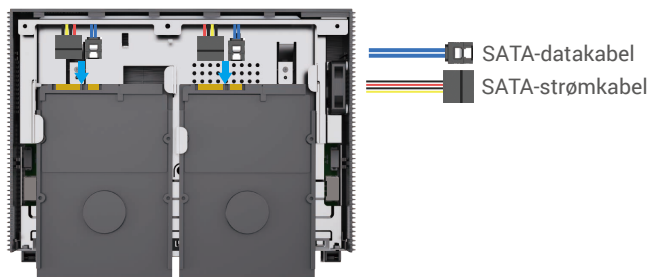


4. Skub harddiskene helt ind i slotten.



5. Fastgør bundpladen til Hubben igen.

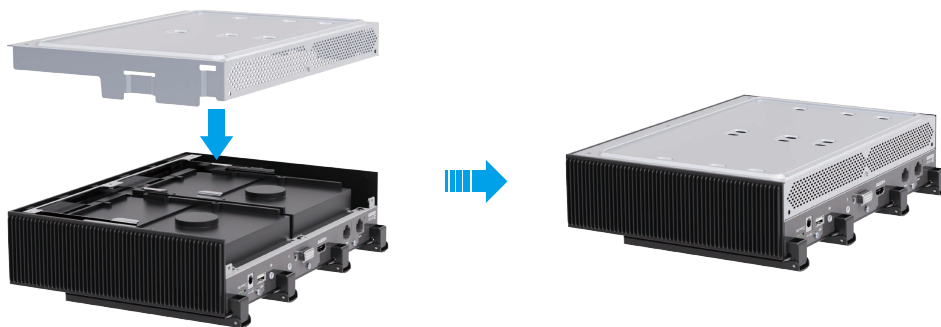

6. Fastgør harddisken til bundpladen med skruer (inkluderet). Hvis harddisken og bundpladens huller ikke er justeret korrekt, skal du vippe Hubben lodret med LED-indikatorerne nedad og bundpladen mod dig for at justere hullerne, og derefter fastgøre skruerne.

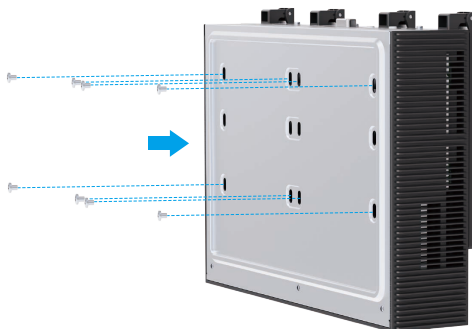

- i** For forskellige modeller og størrelser af harddiske varierer monteringshulernes placering. Det anbefales at henvise til følgende figur for montering.



Til installation af 2,5-tommers harddisk



Til installation af 3,5-tommers harddisk

7. Indsæt og stram de 5 skruer på figuren for at fastgøre bundpladen.



Systemkablering


1. Tilslutning af skærmen:

Tilslut hubben til din skærm ved hjælp af et HDMI™-kabel eller et VGA-kabel (begge sælges separat).

2. Tilslutning af perifere enheder:


Tilslut musen og lydindgangs-/udgangsenheder (såsom mikrofon og højttaler) til hubben.

- i** Elektromagnetisk interferensovervejelse: For at undgå elektromagnetisk interferens fra Hub'ens antenne, der påvirker lydsignaler, skal mikrofon, højttaler og deres kabler holdes så langt væk fra antennen som muligt.

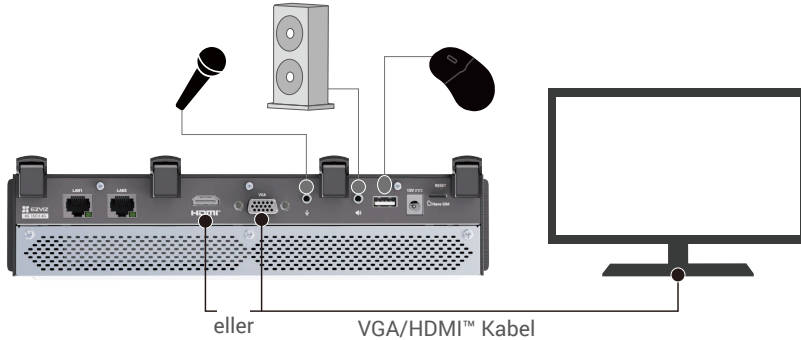

Tænd for hubben

1. Tilslut jordskruen til jordingsskinen via en jordledning (købes separat).

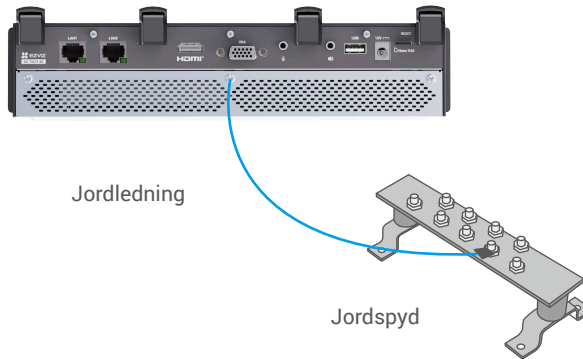


2. Tilslut hub til stikkontakten ved hjælp af strømkablet.

- i** Hubben tændes automatisk, når den tilsluttes strøm.
- For afbrydelse fra strømforsyningen skal du tage strømtikket ud af enheden.



3. Følg guiden på den lokale side for at fuldføre følgende handlinger: Indstil systemets sprog og tidszone, opret en login-adgangskode eller gestusmønster og initialiser harddisken.

4. Hubbens lokale side vises, når installationsguiden er fuldført.

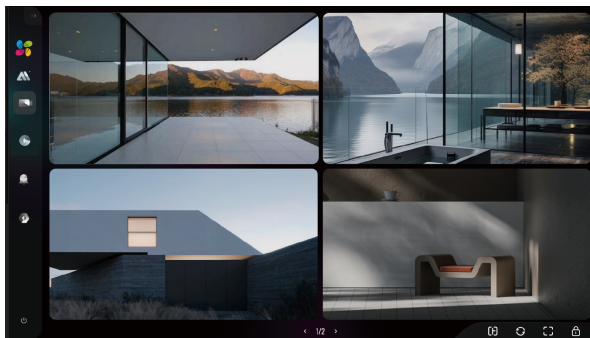

Ikon	Beskrivelse
	Intelligent optagelsessøgning. Muliggør hurtig hentning af optagelser baseret på intelligent analyse (f.eks. kæledyrsdetektion, menneskeformdetektion, køretøjsdetektion osv.). Du kan filtrere søgninger efter tilknyttet enhed, dato eller begivenhedstype.
	Optager. Du kan gennemse optaget materiale og hurtigt scanne opsummerede begivenheder (f.eks. kæledyrsdetektion, menneskeformdetektion, køretøjsdetektion osv.).
	Livevisning. Se live kamerafeeds direkte på den lokale side.
	Beskeder Viser systemadvarsler og hændelsesudlødere. Du kan filtrere begivenheder efter tilknyttet enhed, dato eller begivenhedstype og se daglig rapport her.
	Indstillinger. Vis eller konfigurer systemindstillinger, inklusive kamera, lager og systemparametre.
	Luk ned eller genstart hubben.  Afbryd adapteren fra stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i en længere periode.
	Split screen. Skifter mellem enkeltkanals- og multikanalsvisningslayout til realtidsovervågning.
	Rundvisning. Muliggør automatiseret sekventiel skift mellem kamerakanaler for cyklisk overvågning.
	Fuld skærm. Skifter den valgte kamerakanal til at optage hele visningsområdet for fokuseret overvågning.
	Lås. Muliggør manuel låsning af den aktuelle sidelayout eller kamerakanal for at forhindre utilsigtede ændringer under overvågning.

Tilslut hub til netværk


Tilslut kameraet til et 4G-, kabel- eller Wi-Fi-netværk, og tilføj det derefter til EZVIZ-appen.

- 4G-forbindelse: aktiver 4G-forbindelse via Nano SIM-kort. Se "[Valgmulighed A: 4G-opsætning](#)".
- Kablet forbindelse: tilslut hubben til en router. Se "[Valgmulighed B: Kablet opsætning](#)".
- Wi-Fi konfiguration: konfigurer Wi-Fi-indstillinger. Se "[Valgmulighed C: Wi-Fi-opsætning](#)".

 **Netværksprioritet: kablet netværk/Wi-Fi > 4G.**


Valgmulighed A: 4G-opsætning

(Kun for 8H 4G og 16CH 4G) Indsæt et Nano SIM-kort i Nano SIM-kortslotten med metalsiden opad og hakket justeret med slotten, som vist på figuren nedenfor.



Valgmulighed B: Kablet opsætning


Tilslut hubbens LAN-port til routeren ved hjælp af et Ethernet-kabel (købes separat).

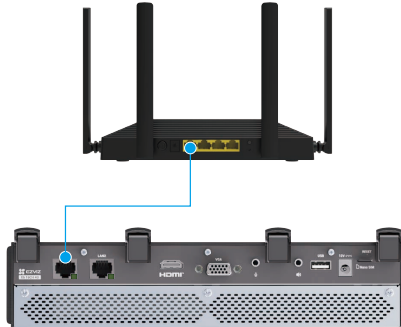

Valgmulighed C: Wi-Fi-opsætning

Opret forbindelse til Wi-Fi på hubbens lokale side. Ved første brug skal du følge guiden på den lokale side for at forbinde din hub til et Wi-Fi-netværk.

1. Gå til "Indstillinger -> Netværkskonfiguration" og vælg "Trådløs forbindelse".
2. Indtast Wi-Fi-adgangskode for at oprette forbindelse til netværket.

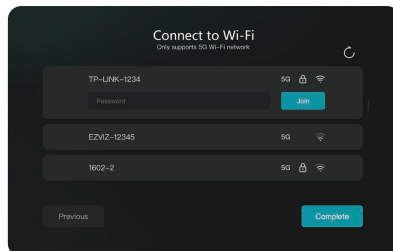

Tilføj Hub til EZVIZ

1. Log ind på din EZVIZ-app.
2. Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.
3. Scan QR-koden på forsiden af Quick Start Guide eller på selve Hub'en.
4. Følg EZVIZ-appens guide for at tilføje hubben.



i Du kan også finde QR-koden på Hubens lokale side: Indstillinger -> Enhedsoplysninger


Tilslut EZVIZ-enhed til hub

Du kan forbinde EZVIZ videoprodukter (såsom netværkskameraer, smart lås og dørklokke) til Hub for live videovisning.

1. Forberedelse

- **Kablet binding:** Tilslut Ethernet-porten på EZVIZ-kameraet og LAN-porten på hubben eller den samme router som hubben ved hjælp af et Ethernet-kabel (købes separat).

i Kablet tilslutning understøtter kun EZVIZ-enheder med en Ethernet-port. Her tager vi EZVIZ-kameraet som et eksempel.

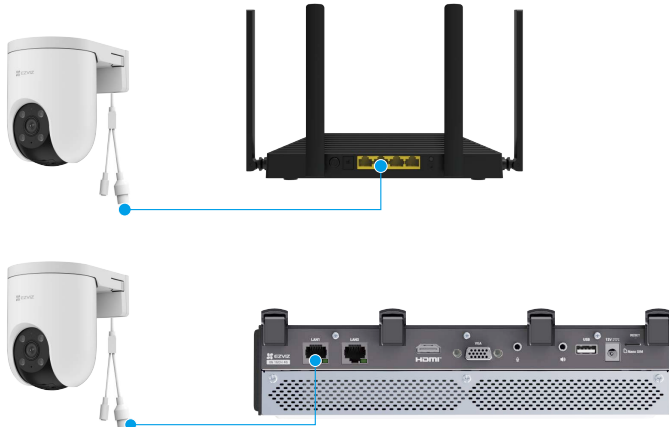

- **Trådløs binding** Tænd for EZVIZ-enheden og gendan den til fabriksindstillingerne (For detaljer, se venligst EZVIZ-enhedens brugermanual).

i Sørg for, at afstanden mellem EZVIZ-enheden og hubben ikke overstiger 5 meter.

2. Tilslut EZVIZ-enhed

Tilslut enhed via hubbens lokale side


1. Gå til hubbens lokale side, klik , og klik "+".
2. Hubben vil automatisk søge efter nærliggende EZVIZ-enheder og vise dem på listen.
3. Vælg målenheden og klik på "Binde". Enheden vil automatisk blive bundet til Hubben.

 Hvis enheden allerede er blevet tilføjet til EZVIZ-appen, skal du indtaste enhedens verificeringskode for at fuldføre bindingen (For detaljer, se venligst EZVIZ-enhedens brugermanual).

Tilslut enhed via EZVIZ-app

 Sørg for, at du har tilføjet EZVIZ-enheden til din EZVIZ-app-konto.

1. Log ind på din EZVIZ-app.
2. Gå ind på detaljesiden for Hubben, på Bind Enhed-interface, tryk på "+ Bind Enhed". Systemet vil automatisk søge efter EZVIZ-enheder under din EZVIZ-konto og vise dem på listen.
3. Vælg målenheden og tryk på "Bind" i appen. Enheden vil automatisk blive bundet til Hubben og vist på siden Bind Enhed.

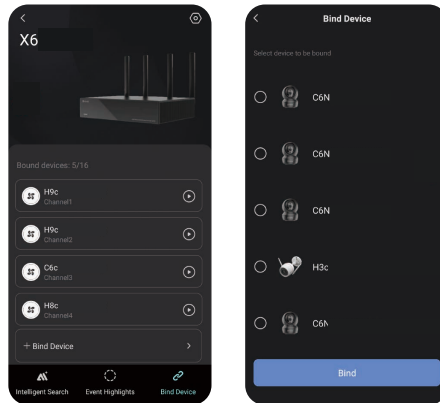


Betjening med appen EZVIZ

i Appens brugerflade kan ændres på grund af opdatering af versionen.

1. Detaljeside

Når du åbner EZVIZ-appen, vises Hub'ens detaljeside som vist nedenfor. Du kan administrere de tilknyttede enheder her efter behov.

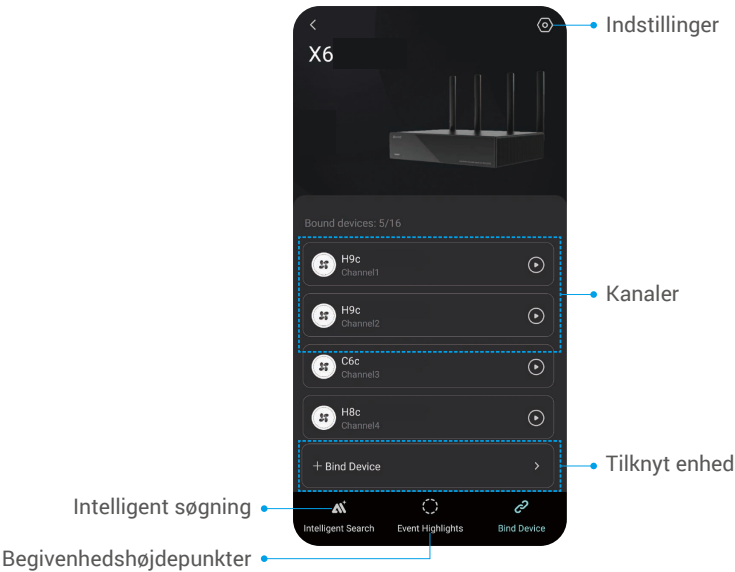

Navn	Beskrivelse
Indstillinger	Tryk på ikonet for at se eller ændre enhedsindstillingerne.
Kanaler	Viser en liste over alle tilsluttede kanaler.
Tilknyt enhed	Tryk for at søge efter og forbinde enhed.
Intelligent søgning	Muliggør hurtig hentning af optagelser baseret på intelligent analyse (f.eks. kæledyrsdetektion, genkendelse af menneskeskikkelse, køretøjsgenkendelse). Brugere kan filtrere søgninger efter kamera, dato eller begivenhedstype.
Begivenhedshøjdepunkter	Vis begivenheder og deres forekomsttidspunkter i form af tags. Tryk for at se den tilsvarende videooptagelse.

2. Indstillinger

På hubbens startside skal du trykke på -ikonet i øverste højre hjørne for at gå til indstillingssiden, hvor du kan konfigurere følgende parametre.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Se eller tryk for at tilpasse navnet på din enhed her.
Beskednotifikation	Du kan administrere enhedsbeskeden og EZVIZ-appens notifikation.
Optagelsesliste	Du kan se lagermediets kapacitet, brugt plads og ledig plads samt vælge optagetilstand her.
Privatindstillinger	Du kan kryptere dine videoer med en krypteringsadgangskode.
Enhedsinformation	Du kan se enhedsoplysningerne her, inklusive brugervejledningen.
Mere	Aktiver/deaktiver enhedsgodkendelse.
Genstart enhed	Tryk for at genstarte enheden.
Slet enhed	Tryk for at slette enheden fra appen EZVIZ.

 Se www.ezviz.com/eu for yderligere oplysninger om apparatet.

Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter

Kære værdssatte EZVIZ-brugere,

Teknologien påvirker alle aspekter af vores liv. Som et fremsynet teknologiselskab er vi i stigende grad opmærksomme på den rolle, teknologi spiller i at forbedre effektiviteten og kvaliteten af vores liv. Samtidig er vi også opmærksomme på den potentielle skade ved ukorrekt brug. Videoprodukter kan eksempelvis optage virkelige, fuldstændige og skarpe billeder og har derfor stor værdi for at vise fakta. Ikke desto mindre kan forkert distribution, brug og/eller behandling af videooptagelser krænke andres privatliv og legitimt ret til beskyttelse af personlige rettigheder og interesser.

Forpligtet til at innovere teknologi til det gode, hermed opfordrer vi hos EZVIZ oprigtigt til, at enhver bruger skal bruge videoprodukter korrekt og ansvarligt, for at skabe et positivt miljø, hvor alle relaterede praksisser og brug overholder gældende love og regler, respekterer individuelle interesser og rettigheder og fremmer social moral.

Her er EZVIZ's initiativer, som vi ville sætte pris på, hvis du ville lægge mærke til:

1. Alle mennesker har en rimelig forventning om beskyttelse af deres privatliv, og brugen af videoprodukter bør ikke være i konflikt med disse rimelige forventninger. Derfor bør en advarselsseddel, der klargør overvågningsområdet, vises på en rimelig og effektiv måde, når man installerer videoprodukter i offentlige områder. For private områder skal de berørte personers rettigheder og interesser vurderes omhyggeligt, herunder bl.a. efter indhentelse af interessenternes samtykke til at installere videoprodukter og ikke at installere meget synlige videoprodukter uden andres viden.
2. Videoprodukter optager objektivt optagelser af faktiske aktiviteter inden for en nærmere angivet tid og sted. Brugere skal identificere de personer og rettigheder, der er involveret i dette område, i forvejen for at undgå enhver overtrædelse af andres ret til personlige oplysninger eller andre juridiske rettigheder, mens de beskytter sig selv ved hjælp af videoprodukter. Hvis du vælger at aktivere funktionen lydoptagelse på kameraet, optager kameraet lyd, inkl. samtaler, inden for overvågningsrækkevidde. Vi anbefaler kraftigt, at du foretager en omfattende vurdering af de potentielle lydkilder inden for overvågningsrækkevidde for at forstå behovet og begrundelsen for det, før du tænder funktionen til optagelse af lyd.
3. Bruges videoprodukter, der konsekvent genererer lyd- eller visuelle data fra virkelige scener - muligvis inkl. biometriske oplysninger som fx ansigtsbilleder - baseret på brugerens valg af produktets egenskaber. Sådanne data kan bruges eller behandles. Videoprodukter er kun teknologiske værktøjer, der ikke kan bruges til at anvende juridiske og moralske standarder til at styre den lovlige og korrekte brug af data. Det er metoderne og formålene med de personer, der styrer og bruger de genererede data, der gør en forskel. Dataansvarlige skal derfor ikke kun overholde gældende love og bestemmelser strengt, men også fuldt ud overholde ikke-obligatoriske regler, herunder internationale konventioner, moralske standarder, kulturelle normer, offentlig orden og lokale skikke. Vi bør desuden altid prioritere beskyttelsen af rettighederne til privatliv og billede samt andre rimelige interesser.
4. Videodataene, der kontinuerligt genereres af videoprodukter, indeholder rettigheder, værdier og andre krav fra forskellige interessenter. Derfor er det ekstremt afgørende at sikre datasikkerhed og beskytte produkterne mod ondsindede indtrængninger. Hver bruger og dataansvarlig skal træffe rimelige og nødvendige foranstaltninger for at maksimere produkt- og datasikkerheden ved at undgå datalækage, forkert videregivelse eller misbrug, herunder bl.a. ved at oprette adgangskontrol, vælge et egnet netværksmiljø, hvor videoprodukter er tilsluttet, etablere og løbende optimere netværkssikkerheden.
5. Videoprodukter har bidraget væsentligt til at øge vores samfunds sikkerhed, og vi tror, at de fortsat vil spille en positiv rolle i forskellige aspekter af vores hverdag. Ethvert forsøg på at misbruge disse produkter og krænke menneskerettighederne eller på ulovlige aktiviteter modsiger værdien af teknologisk innovation og produktudvikling i sig selv. Vi opfordrer brugere til at etablere egne metoder og regler til vurdering og overvågning af brugen af videoprodukter for at sikre, at produkterne bruges korrekt, fornuftigt og med god vilje.